



開発道路 標準断面図

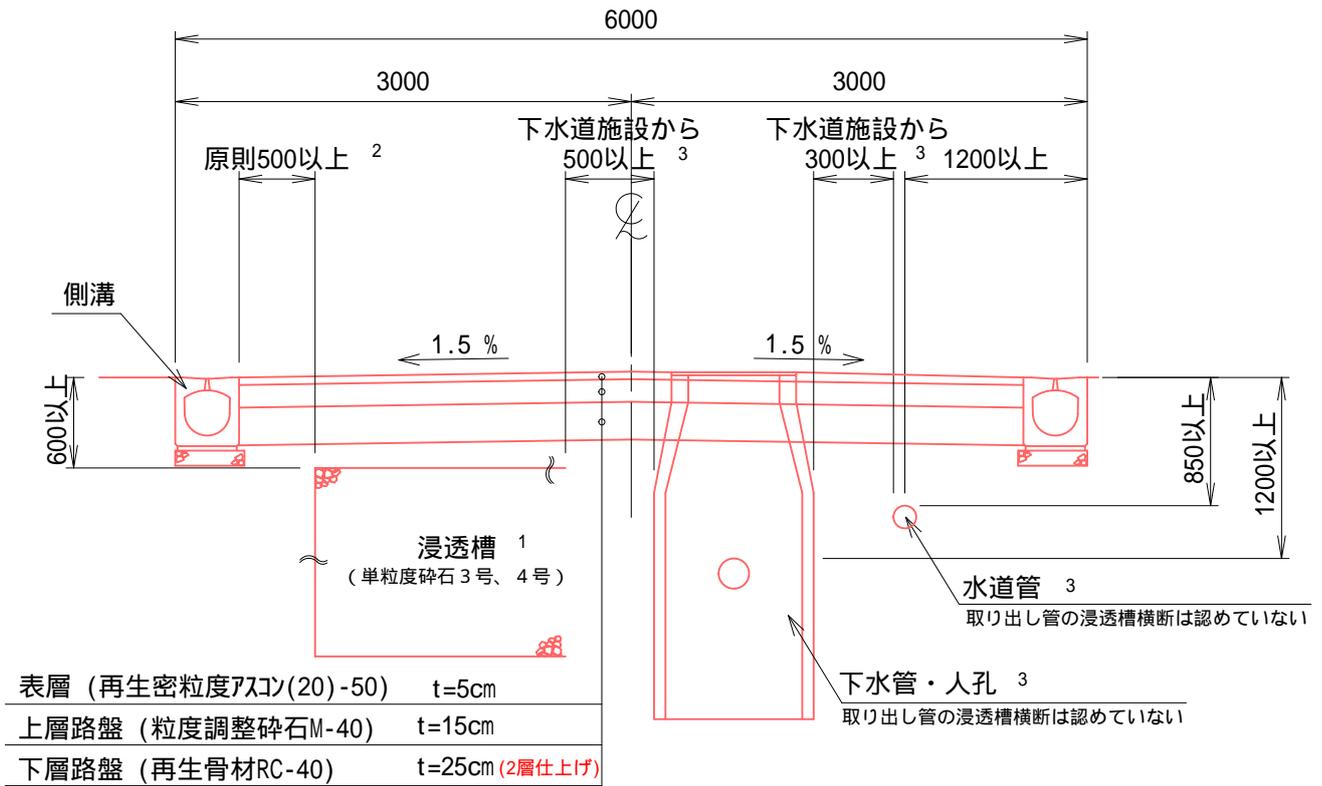

浸透槽 標準断面図

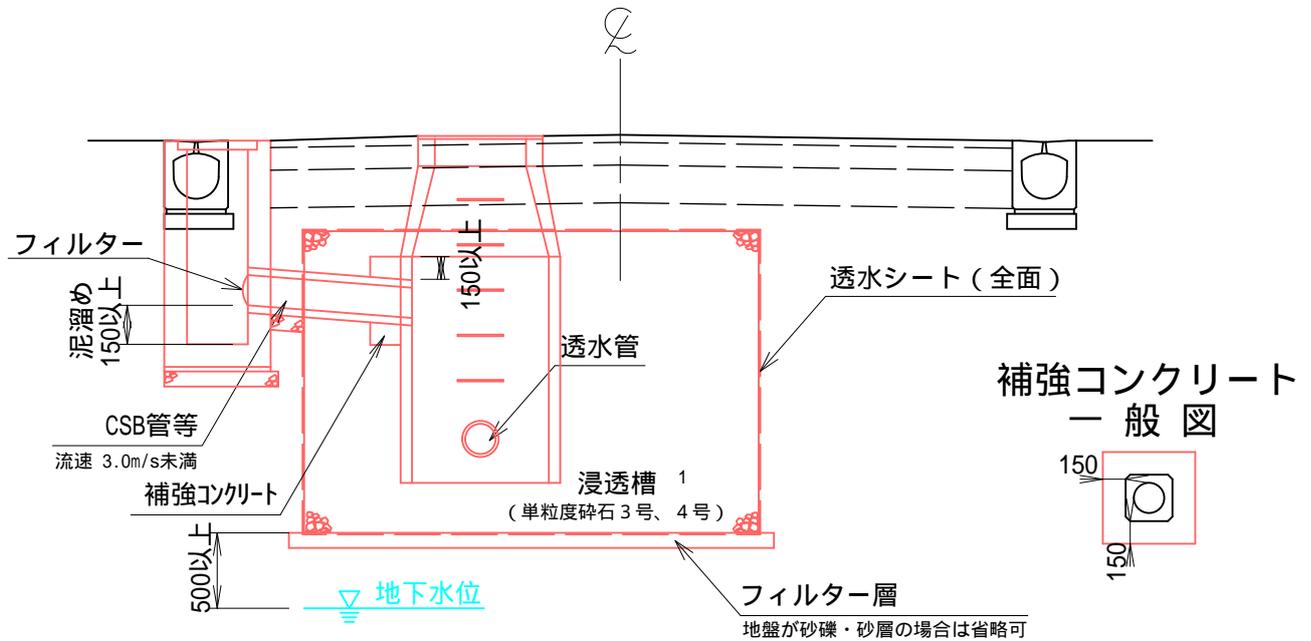

- 1 単粒度砕石による浸透槽を基本とするが、地下水位が浅い等の理由により、必要な容量の確保が困難な場合は、プラスチック製品によるものも認める。
- 2 側溝と浸透槽は500mm以上距離をとること。
但し、地下水位が浅い等の理由により、やむを得ない場合は300mm以上とすることができる。
- 3 担当部局と協議し、決定すること。