

設 計 書

令和7年度市道0006号線外舗装改修工事その2

鹿沼市 深津外

工 期 113 日

設 計 概 要

市道0006号線 施工延長 L=206.0m 幅員 W=5.4～7.1m

・表層工 (Rp-04) t=5cm A=1,294m²

市道0300号線 施工延長 L=50.5m 幅員 W=5.8～6.7m

・表層工 (Rp-04) t=5cm A=322m²

市道7025号線 施工延長 L=40.0m 幅員 W=4.2～4.3m

・表層工 (Rp-04) t=5cm A=171m²

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費

内 訳

工 事 費 (内消費税相当額)

本工事費

用 地 費

補 償 費

委 託 費

事 務 費

変 更 前 回 実 施			変 更 今 回		
設計額	工 事 価 格		設計額	工 事 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 工 事 費			請 負 工 事 費	
請負額	請 負 価 格		請負額	請 負 価 格	
	消 費 税			消 費 税	
	請 負 代 金			請 負 代 金	
請 負 率			増 減 額		

変更理由

土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様については下記の通りとする

- (1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

- (2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

- ①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

- ②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

- (3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

- ①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo2019.html>

- ②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

- (4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

- ①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

- ②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

- (5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

- ①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

- ②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<https://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

II 特記仕様

1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」に基づき受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。

4. 現場事務所、資材置場等の設置について

現場事務所、資材置場等設置のための土地貸借契約の賃借料は工事請負者が負担する。

5. 建設発生土処理場所

鹿沼市深津448－1 運搬距離 3.7km

処分先、費用に変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。

6. 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設：株式会社セルクリーンセンター（宇都宮市平出工業団地 45-17） 運搬距離 13.6km

7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

（2）試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）に基づき行うものとする。

（3）「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」は、栃木県ホームページから取得できる。

（県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

8. 交通誘導員の配置について

別紙特記仕様書による。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュヤーン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項
1 工事概要
2 現場組織表
3 緊急時の施工体制及び対応
4 再生資源利用・利用促進(計画)書
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写真一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写真及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2.3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項は正報告書		考査
16	舗装切り取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

特 記 仕 様 書

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお警備員は、下記のとおり延べ 38 人見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

市道0006号線

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				16	2	32
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働9時間(交代要員有り)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

市道0300号線、市道7025号線

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				3	2	6
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働9時間(交代要員有り)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

様式－1

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和7年度市道0006号線外舗装改修工事その2

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
処分費(建設発生土)		m3	950				

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 07-05008004171-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-070410(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和7年度市道0006号線外舗装改修工事その2.ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路修繕										Y0RZZ	
	市道0006号線			1	式					Y0R1Y	
道路土工				1	式					Y0R1Y200	
掘削工				1	式					Y0R1Y200A00	
掘削				1	式					SZA101	0
	掘削 土砂 オープンカット	582		m	3					施工	第0-0001号内訳表
土砂等運搬				1	式					Y0R1Y200A01	
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.0km以下	582		m	3					SZA105	0
	処分費 その他 建設発生土	582		m	3					S0020	0
		582		m	3					施工	第0-0003号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工			1 式			Y0R2Z
舗装打換え工			1 式			Y0R2Z23I
舗装版切断			1 式			Y0R2Z23I485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	21.7	m				SZD321 0 施工 第0-0004号内訳表
舗装版破碎			1 式			Y0R2Z23I486
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,294	m 2				SZD311 0 施工 第0-0005号内訳表
殻運搬			1 式			Y0R2Z23IA0K
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	65	m 3				SZA961 0 施工 第0-0006号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1	m 3				T8232 0

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式			Y0R2Z23IA0L
処分費 アスファルト	65	m 3				S0020 0 施工 第0-0007号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m 3				S0020 0 施工 第0-0008号内訳表
下層路盤			1 式			Y0R2Z23I5HZ
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 全ての費用	1,294	m 2				SZD005 0 施工 第0-0009号内訳表
上層路盤			1 式			Y0R2Z23I5I0
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 2 0 0 mm 全ての費用	1,294	m 2				SZD009 0 施工 第0-0010号内訳表
表層			1 式			Y0R2Z23I5I4
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	1,294	m 2				SZD023 0 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 トップコートあり 施工規模 100m ² 未満	41	m ²				SF489 0 施工 第0-0012号内訳表
区画線工			1 式			Y0R63
区画線工			1 式			Y0R63200
溶融式区画線			1 式			Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	412	m				S4600 0 施工 第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 30cm 全ての費用	2	m				S4600 0 施工 第0-0014号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 45cm 全ての費用	4	m				S4600 0 施工 第0-0015号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	30.4	m				S4600 0 施工 第0-0016号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	177.8	m				S4600 0 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式			Y0R81
交通管理工			1 式			Y0R81232
交通誘導警備員			1 式			Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式			S0914 0 施工 第0-0018号内訳表
道路修繕			1 式			Y0RZZ
市道0300号線、市道7025号線			1 式			
舗装工			1 式			Y0R2Z
舗装打換え工			1 式			Y0R2Z23I
舗装版切断			1 式			Y0R2Z23I485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	10.4		m			SZD321 0 施工 第0-0004号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎			1 式			Y0R2Z23I486
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	493		m 2			SZD311 0 施工 第0-0005号内訳表
殻運搬			1 式			Y0R2Z23IA0K
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	25		m 3			SZA961 0 施工 第0-0006号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1		m 3			T8232 0
殻処分			1 式			Y0R2Z23IA0L
処分費 アスファルト	25		m 3			S0020 0 施工 第0-0007号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.1		m 3			S0020 0 施工 第0-0008号内訳表
表層			1 式			Y0R2Z23I5I4

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満 全ての費用	493		m 2			SZD001 0 施工 第0-0020号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	493		m 2			SZD023 0 施工 第0-0011号内訳表
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 トップコートあり 施工規模 100m2未満	41		m 2			SF489 0 施工 第0-0012号内訳表
区画線工			1 式			Y0R63
区画線工			1 式			Y0R63200
溶融式区画線			1 式			Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	113		m			S4600 0 施工 第0-0013号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 15cm 全ての費用	12		m			S4600 0 施工 第0-0021号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	6.7		m			S4600 0 施工 第0-0016号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	172.2	m				S4600 0 施工 第0-0017号内訳表
仮設工			1 式			Y0R81
交通管理工			1 式			Y0R81232
交通誘導警備員			1 式			Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式				S0914 0 施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（ 率分）			1 式			
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式			Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所			T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式			T9302 0
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
消費税・地方 消費税額			1 式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
その他

施 工 内 訳 表

建設発生土

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	m 3			E0100
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=6				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0016

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		TSD05
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0018

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0024

当り

機械構成比： 代表機労材規格			全ての費用 市場単価構成比： 代表機労材規格(東京地区)		
労務構成比：			標準単価：		
材料構成比：			標準単価：		
積算単価	構成比	単 価	積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0026

当り

全ての費用
市場単価構成比：

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
粒度調整碎石 M－ 4 0				再生粒度調整碎石 R M－ 4 0			TCD20
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0027

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0030

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301						トップコートあり		施工規模 100m2未満		1	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備 考		
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		1.000		m	2					RG498		
小計		1		m	2							
A 施工区分		=9				B 施工規模				=2		
C 時間的制約の有無		=3				D 夜間作業の有無				=1		
E 既設アスファルト舗装面施工の有無		=2				F コンクリート舗装面施工の有無				=1		
G トップコートの有無		=1				H 施工幅員				=1		

施 工 内 訳 表

区画線設置工
 溶融式（手動）

実線 15 c m

全ての費用

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A00
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11
軽油	40.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=1
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

施 工 内 訳 表

区画線設置工

溶融式（手動）

破線 30 c m

全ての費用

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A30
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g			T4A11
軽油	73.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=7
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）						ゼブラ 45 c m 全ての費用 1000 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考					
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1,000.000	m			T3A57					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%		1,700.000	k g			T4A06					
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー		75.000	k g			T4A13					
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9		75.000	k g			T4A11					
軽油		89.000	L			TSX24					
雑材料			%			#01					
計		1,000	m								
小計		1	m								
A 施工区分		=1		B 規格・仕様		=12					
C 時間的制約の有無		=1		D 夜間作業の有無		=1					
E 色		=1		F 塗装厚		=1					
G 舗装種別		=1		H 排水性舗装の有無		=1					
I 施工区間		=1		J 豪雪割増		=1					
K 費用の内訳		=1									

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）						矢印・記号・文字	1 5 c m換算	全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考					
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1,000.000	m			T3A72					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%		570.000	k g			T4A08					
ガラスビーズ J I S R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー		25.000	k g			T4A13					
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9		25.000	k g			T4A11					
軽油		100.000	L			TSX24					
雑材料			%			#01					
計		1,000	m								
小計		1	m								
A 施工区分		=1		B 規格・仕様		=13					
C 時間的制約の有無		=1		D 夜間作業の有無		=1					
E 色		=3		F 塗装厚		=1					
G 舗装種別		=1		H 排水性舗装の有無		=1					
I 施工区間		=1		J 豪雪割増		=1					
K 費用の内訳		=1									

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）

矢印・記号・文字

1 5 c m換算

全ての費用

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A72
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=13
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	32.000	人・日			SA063 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=16 =2		B 配置人数		=2

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次			ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0040

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

区画線設置工

溶融式（手動）

破線

1 5 c m

全ての費用

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11
軽油	44.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=5
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日			SA063 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=3 =2		B 配置人数		=2

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
X1000	***本 工 事***			
Y0RZZ	道路修繕	1 式		
Y0R1Y	道路土工	1 式		
Y0R1Y200	掘削工	1 式		
Y0R1Y200A00	掘削	1 式		
SZA101	掘削 土砂	582 m 3		A=1, B=1, C=2, D=2, E=3, I=1 A=土砂, B=ホフソカット, C=押土なし, D=障害あり, E=5, 000m3未満, I=豪雪 割増 工種条件と同じ
Y0R1Y200A01	土砂等運搬	1 式		
SZA105	土砂等運搬 標準	582 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=3. 7 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, F=豪雪割増 工種条件と同じ, G=運搬距離 [k m]
S0020	処分費 その他	582 m 3		A=6 A=その他 (B 条件で単価入力)
Y0R2Z	舗装工	1 式		
Y0R2Z23I	舗装打換え工	1 式		
Y0R2Z23I485	舗装版切断	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	21. 7 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0R2Z23I486	舗装版破碎	1 式		
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	1, 294 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用
Y0R2Z23IA0K	殻運搬	1 式		
SZA961	殻運搬 舗装版破碎	65 m 3		A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4. 2 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI
				D区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]
T8232	舗装版切断運搬費 (汚泥) 2 t 車 片道 2 5 k mまで	0. 1 m 3		
Y0R2Z23IA0L	殻処分	1 式		
S0020	処分費 アスファルト	65 m 3		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0. 1 m 3		A=5 A=舗装版切断汚泥
Y0R2Z23I5HZ	下層路盤	1 式		
SZD005	下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚 2 5 0 mm	1, 294 m 2		A=250, B=2, D=4, E=1, F=1 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工, D=再生クラッシャラン R C - 4 0 , E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0R2Z23I5I0	上層路盤	1 式		
SZD009	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石	1, 294 m 2		A=2, D=200, E=2, H=6, L=1, M=1 A=粒度調整砕石, D=全仕上り厚(mm), E=2層施工, H=粒度調整砕石 M - 4 0, L=豪雪割増 工種条件と同じ, M=全ての費用
Y0R2Z23I5I4	表層	1 式		
SZD023	表層 (車道・路肩部) 3. 0m超	1, 294 m 2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3. 0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2. 35t/m3, D=フ ライムコート, E= エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=フ ライムコート PK-3, H=夜 間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距 離 4 0 k m以下

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SF489	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 3 0 1	41 m 2		A=9, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1 A=R P N - 3 0 1, B=施工規模 1 0 0 m 2 未満, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=既設アスファルト舗装面施工あり, F=コンクリート舗装面施工なし, G=トップコートあり, H=1. 0 m 超え
Y0R63	区画線工	1 式		
Y0R63200	区画線工	1 式		
Y0R6320043T	溶融式区画線	1 式		
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	412 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=実線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	2 m		A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=破線 3 0 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	4 m		A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=ゼブラ 4 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	30. 4 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m 換算, C=無し, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=黄（鉛・クロムフリー）, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	177. 8 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m 換算, C=無し, D=

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				夜間作業（20時～6時）なし, E=白, F=1.5mm, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
Y0R81	仮設工	1 式		
Y0R81232	交通管理工	1 式		
Y0R81232Y21	交通誘導警備員	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1 式		A=16, B=2 A=必要日数, B=配置人数
Y0RZZ	道路修繕	1 式		
Y0R2Z	舗装工	1 式		
Y0R2Z23I	舗装打換え工	1 式		
Y0R2Z23I485	舗装版切断	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	10.4 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
Y0R2Z23I486	舗装版破碎	1 式		
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	493 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用
Y0R2Z23IA0K	殻運搬	1 式		
SZA961	殻運搬 舗装版破碎	25 m 3		A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.2 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI D区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [km]

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
T8232	舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1 m 3		
Y0R2Z23IA0L	殻処分	1 式		
S0020	処分費 アスファルト	25 m 3		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.1 m 3		A=5 A=舗装版切断汚泥
Y0R2Z23I5I4	表層	1 式		
SZD001	不陸整正 補足材料あり	493 m 2		A=2, B=9, D=4, E=1, F=1 A=補足材料あり, B=29mm以上34mm未満, D=再生クラッシュラン R C - 4 0, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	493 m 2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=プライムコート, E= エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=プライムコート PK-3, H=夜 間割増なし, I=豪雪割増 工種条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距 離 4 0 k m 以下
SF489	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 3 0 1	41 m 2		A=9, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1 A=R P N - 3 0 1, B=施工規模 1 0 0 m 2 未満, D=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, E=既設アスファルト舗装面施工あり, F=コンクリ ート舗装面施工なし, G=トップコートあり, H=1. 0 m 超え
Y0R63	区画線工	1 式		
Y0R63200	区画線工	1 式		
Y0R6320043T	熔融式区画線	1 式		
S4600	区画線設置工 熔融式（手動）	113 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=熔融式（手動）, B=実線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時 ～6 時）なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費 用

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	12 m		A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=破線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時 ～ 6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費 用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	6. 7 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m換算, C=無し, D= 夜間作業（2 0 時～ 6 時） なし, E=黄（鉛・クロムフリー）, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J =豪雪割増 工種条件と同じ, K=全ての費用
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	172. 2 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m換算, C=無し, D= 夜間作業（2 0 時～ 6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファ ルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件 と同じ, K=全ての費用
Y0R81	仮設工	1 式		
Y0R81232	交通管理工	1 式		
Y0R81232Y21	交通誘導警備員	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1 式		A=3, B=2 A=必要日数, B=配置人数
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
Z0041	共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)	1 式		
T9300	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1 箇所		
T9302	残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		
G3200	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊			
G4500	＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊			
Z0039	消費税 ・ 地方消費税額	1 式		
G4900	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			

数量計算書

市道0006号線

数量総括表

市道0006号線

施工名称	規格	計算式	数量
道路土工			1 式
掘削	土砂 オープンカット	計算書のとおり 582.48	582 m2
土砂等運搬	標準（岩塊・玉石混り土含む） 4.0km以下 3.7km		582 m2
処分費	建設発生土		582 m2
舗装工			1 式
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	構造物撤去工計算書のとおり 21.7	21.7 m
舗装版破砕	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要	構造物撤去工計算書のとおり 1294.1	1,294 m2
殻運搬	舗装版破砕 6.5km以下 4.2km	構造物撤去工計算書のとおり 64.7	65 m3
舗装版切断運搬費（汚泥）	2t車 片道25kmまで 13.6km	構造物撤去工計算書のとおり 0.10	0.1 m3
処分費	アスファルト	構造物撤去工計算書のとおり 64.7	65 m3
処分費	舗装版切断汚泥	構造物撤去工計算書のとおり 0.10	0.1 m3
下層路盤	RC-40 t=25cm	計算書のとおり 1294.1	1,294 m2
上層路盤	M-40 t=20cm	計算書のとおり 1294.1	1,294 m2
表層	エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50 t=5cm	計算書のとおり 1294.1	1,294 m2
薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 トップコートあり	1.5*13.6*2 40.8	41 m2
区画線工			1 式
区画線工	実線 15cm 白色	区画線 延長計算表のとおり 412.0	412 m
区画線工	破線 30cm 白色	区画線 延長計算表のとおり 2.4	2 m
区画線工	ゼブラ 45cm 白色	区画線 延長計算表のとおり 3.5	4 m
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 黄色	区画線 延長計算表のとおり 30.4	30.4 m
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 白色	区画線 延長計算表のとおり 177.8	177.8 m
仮設工			1 式
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	16日×2人/日	32 人
残土処理に伴う土壌試験	試料採取作業		1 箇所
残土処理に伴う土壌試験	試験費		1 式

測点間距離＝ 20 m

市道0006号線

計 算 表

測点	距離	機械掘削 C1			舗装版破碎 t=5cm		
		断面積(m2)	平均	体積(m3)	幅(m)	平均	面積(m2)
市道0006号線 No.0		2.43			5.40		
No.1	20.000	2.43	2.43	48.60	5.40	5.40	108.00
No.2	20.000	2.39	2.41	48.20	5.30	5.35	107.00
No.3	20.000	2.43	2.41	48.20	5.40	5.35	107.00
No.4	20.000	2.43	2.43	48.60	5.40	5.40	108.00
No.5	20.000	3.06	2.75	55.00	6.80	6.10	122.00
No.6	20.000	3.20	3.13	62.60	7.10	6.95	139.00
No.7	20.000	2.79	2.99	59.80	6.20	6.65	133.00
No.8	20.000	2.48	2.63	52.60	5.50	5.85	117.00
No.9	20.000	2.43	2.45	49.00	5.40	5.45	109.00
No.10	20.000	2.43	2.43	48.60	5.40	5.40	108.00
No.10 + 6.000	6.000	2.43	2.43	14.58	5.40	5.40	32.40
取り付け							
市道7025号線側				17.00			37.80
市道0300号線側				29.70			65.90
控 除							
計	206.00			582.48			1294.10

測点間距離＝ 20 m

市道0006号線

計 算 表

測点	距離	下層路盤(RC-40) t=25cm			上層路盤(M-40) t=20cm		
		幅(m)	平均	面積(m2)	幅(m)	平均	面積(m2)
市道0006号線 No.0		5.40			5.40		
No.1	20.000	5.40	5.40	108.00	5.40	5.40	108.00
No.2	20.000	5.30	5.35	107.00	5.30	5.35	107.00
No.3	20.000	5.40	5.35	107.00	5.40	5.35	107.00
No.4	20.000	5.40	5.40	108.00	5.40	5.40	108.00
No.5	20.000	6.80	6.10	122.00	6.80	6.10	122.00
No.6	20.000	7.10	6.95	139.00	7.10	6.95	139.00
No.7	20.000	6.20	6.65	133.00	6.20	6.65	133.00
No.8	20.000	5.50	5.85	117.00	5.50	5.85	117.00
No.9	20.000	5.40	5.45	109.00	5.40	5.45	109.00
No.10	20.000	5.40	5.40	108.00	5.40	5.40	108.00
No.10 + 6.000	6.000	5.40	5.40	32.40	5.40	5.40	32.40
取り付け							
市道7025号線側				37.80			37.80
市道0300号線側				65.90			65.90
控 除							
計	206.00			1294.10			1294.10


測点間距離＝ 20 m

市道0006号線

計 算 表

測点	距離	表層(エコスラグ入り再生密粒度 As(20)-50) t=5cm					
		幅(m)	平均	面積(m2)	幅(m)	平均	面積(m2)
市道0006号線 No.0		5.40					
No.1	20.000	5.40	5.40	108.00			
No.2	20.000	5.30	5.35	107.00			
No.3	20.000	5.40	5.35	107.00			
No.4	20.000	5.40	5.40	108.00			
No.5	20.000	6.80	6.10	122.00			
No.6	20.000	7.10	6.95	139.00			
No.7	20.000	6.20	6.65	133.00			
No.8	20.000	5.50	5.85	117.00			
No.9	20.000	5.40	5.45	109.00			
No.10	20.000	5.40	5.40	108.00			
No.10 + 6.000	6.000	5.40	5.40	32.40			
取り付け							
市道7025号線側				37.80			
市道0300号線側				65.90			
控 除							
計	206.00			1294.10			0.00

取付部計算書

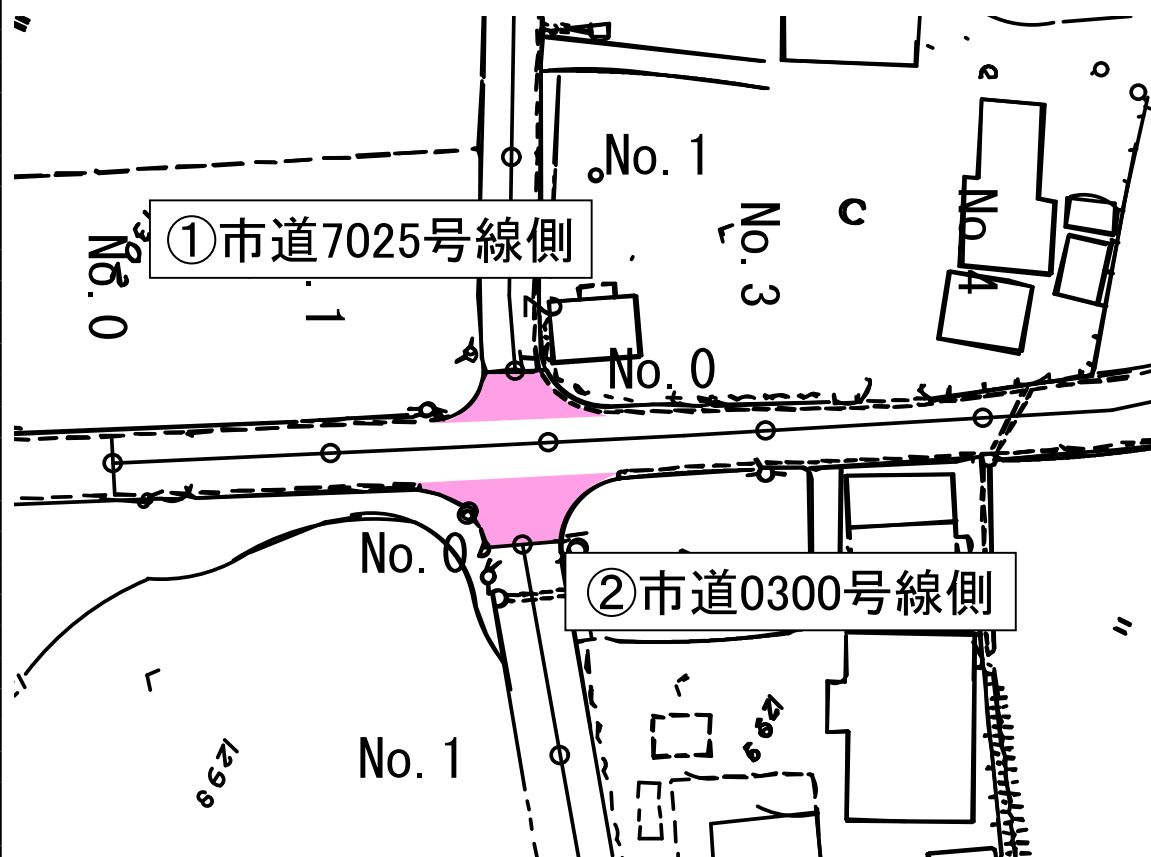


算出式

①市道7025号線側			
舗装版破碎	$A=37.8\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	37.8
掘削工	$V=37.8 \times 0.45=17.0\text{m}^3$	m3	17.0
下層路盤	$A=37.8\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	37.8
上層路盤	$A=37.8\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	37.8
表層工	$A=37.8\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	37.8
②市道0300号線側			
舗装版破碎	$A=65.9\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	65.9
掘削工	$V=65.9 \times 0.45=29.7\text{m}^3$	m3	29.7
下層路盤	$A=4.3\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	65.9
上層路盤	$A=4.3\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	65.9
表層工	$A=4.3\text{m}^2$ (CAD読み)	m2	65.9

[illegible]

舗装版切断計算書

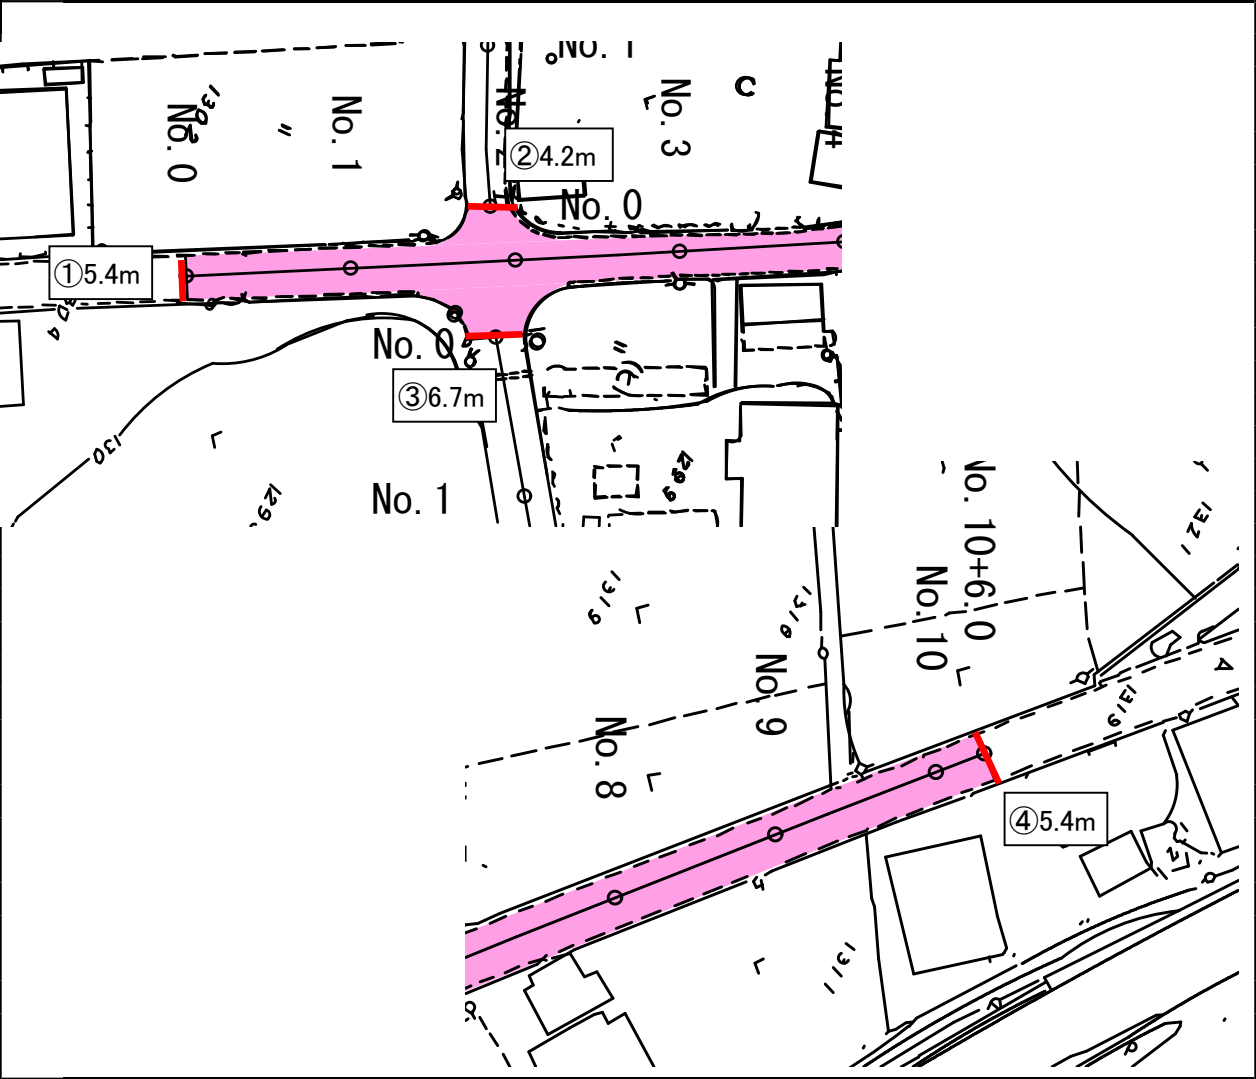

算出式


[illegible]

区画線 延長計算表

延長	L=	206.0
----	----	-------

項目	数量		式
ライン(実線15cm 白色)	L=	412.0	
外側線15cm 実線 白色	L=	412.0	206*2
ライン(破線30cm 白色)	L=	2.4	
破線30cm 白色	L=	2.4	=0.6*4(No.2交差点)
ライン(ゼブラ45cm 白色)	L=	3.5	
停止線45cm 白色	L=	3.5	=3.5m(市道7025号線側)
ライン(矢印・記号・文字 15cm 黄色)	L=	30.4	
速度規制 40	L=	23.7	40(23.7)×1か所
消火栓 15cm 黄色	L=	6.7	消火栓(13.35m)÷2×1か所
ライン(矢印・記号・文字 15cm 白)	L=	177.8	
交差点予告	L=	25.2	交差点予告(25.2m)×1か所
この先交差点注意	L=	63.8	この先交差点注意(63.8)×1か所
止まれの「止」	L=	6.8	止(6.8)×1か所
事故注意	L=	82	事故注意(41.0m)×2か所

路面標示(事故注意)

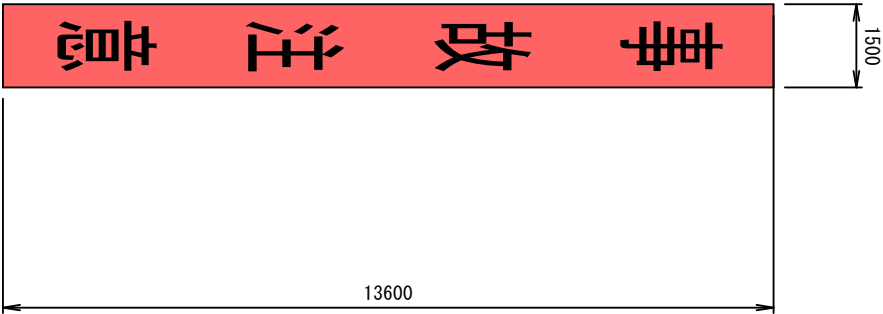

算出式

薄層カラー舗装			
赤色	=1.5*13.6	m2	20.4
ライン(矢印・記号・文字 15cm 白)			
事	WL=9.98		
故	W=11.00		
注	W=9.20		
意	W=10.78	m	40.96

数量計算書

市道0300号線、市道7025号線

数 量 総 括 表

市道0300号線、市道7025号線

施工名称	規格	計算式	数量
舗装工			1 式
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	構造物撤去工計算書のとおり 10.4	10.4 m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要	構造物撤去工計算書のとおり 493.2	493 m2
殻運搬	舗装版破碎 6.5km以下 4.2km	構造物撤去工計算書のとおり 24.7	25 m3
舗装版切断運搬費（汚泥）	2t車 片道25kmまで 13.6km	構造物撤去工計算書のとおり 0.10	0.1 m3
処分費	アスファルト	構造物撤去工計算書のとおり 24.7	25 m3
処分費	舗装版切断汚泥	構造物撤去工計算書のとおり 0.10	0.1 m3
不陸整正	補足材料あり t = 3cm	計算書のとおり 493.2	493 m2
表層	エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50 t = 5cm	計算書のとおり 493.2	493 m2
薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 トップコートあり	1.5*13.6*2 40.8	41 m2
区画線工			1 式
区画線工	実線 15cm 白色	区画線 延長計算表のとおり 113.2	113 m
区画線工	破線 15cm 白色	区画線 延長計算表のとおり 12.0	12 m
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 黄色	区画線 延長計算表のとおり 6.7	6.7 m
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 白色	区画線 延長計算表のとおり 172.2	172.2 m
仮設工			1 式
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	3日×2人/日	6 人

測点間距離＝ 20 m


市道0300号線
市道7025号線

計 算 表

測点	距離	舗装版破碎 t=5cm			不陸整正 t=3cm 表層 t=5cm		
		断面積(m2)	平均	体積(m3)	幅(m)	平均	面積(m2)
市道7025号線 No.0		4.20			4.20		
No.1	20.000	4.30	4.25	85.00	4.30	4.25	85.00
No.2	20.000	4.30	4.30	86.00	4.30	4.30	86.00
市道0300号線							
No.0		6.70			6.70		
No.1	20.000	6.60	6.65	133.00	6.60	6.65	133.00
No.1 + 15.500	15.500	6.60	6.60	102.30	6.60	6.60	102.30
松の木橋							
No.2 + 9.600		6.40			6.40		
No.3	10.400	5.80	6.10	63.44	5.80	6.10	63.44
No.3 + 4.600	4.600	6.10	5.95	27.37	6.10	5.95	27.37
控除							
No.0 + 2.000	横断側溝 6.5*0.6			-3.90			-3.90
控 除							
計	90.50			493.21			493.21

[illegible]

舗装版切断計算書

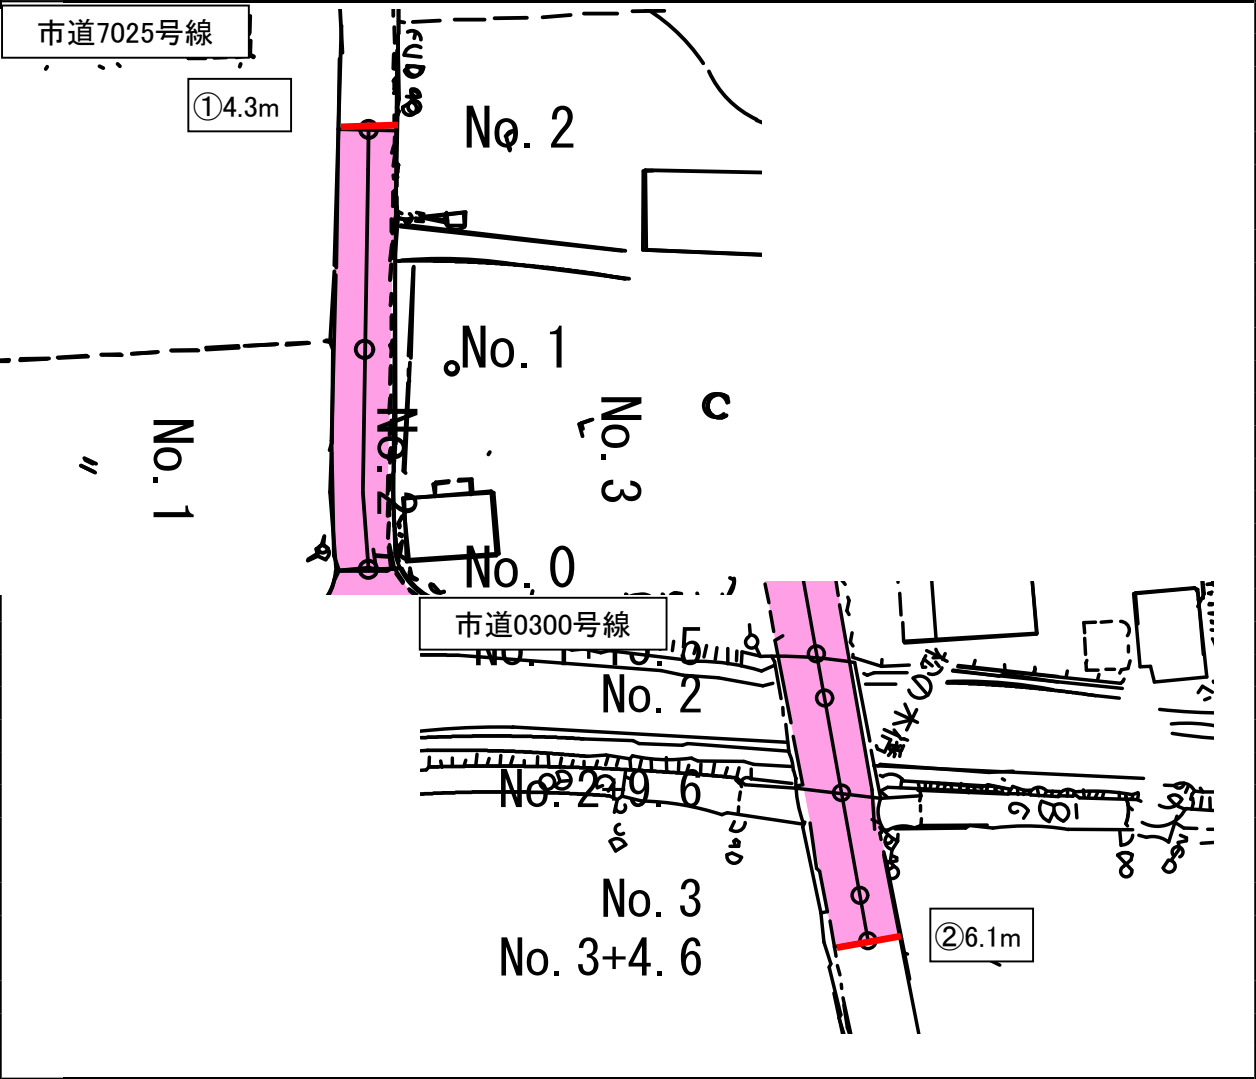


算出式

[illegible]

区画線 延長計算表

項目	数量		式
ライン(実線15cm 白色)	L=	113.2	
外側線15cm 実線 白色	L=	101.0	(市道0300号線)50.5*2
中央線15cm 実線 白色	L=	12.2	(市道0300号線)12.2
ライン(破線15cm 白色)	L=	12.0	
中央線 破線15cm 白色	L=	12.0	
ライン(矢印・記号・文字 15cm 黄色)	L=	6.7	
消火栓 15cm 黄色	L=	6.7	消火栓(13.35m)÷2×1か所
ライン(矢印・記号・文字 15cm 白)	L=	172.2	
交差点予告	L=	50.4	交差点予告(25.2m)×2か所
止まれ	L=	23.3	止まれ(23.3m)×1か所
止まれの「まれ」	L=	16.5	まれ(16.5m)×1か所
事故注意	L=	82	事故注意(41.0m)×2か所


路面標示(事故注意)

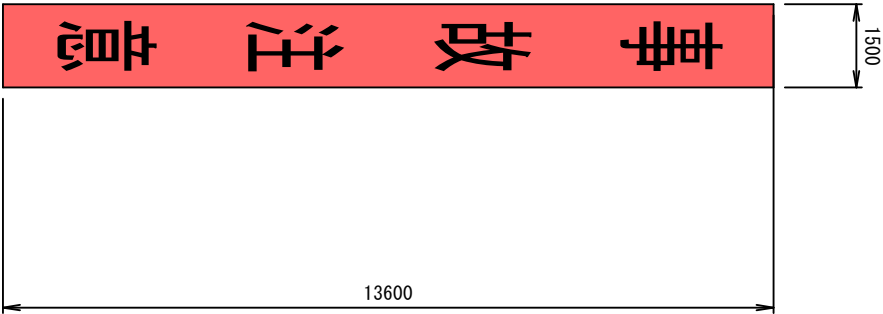


算出式

薄層カラー舗装			
赤色	=1.5*13.6	m2	20.4
ライン(矢印・記号・文字 15cm 白)			
事	WL=9.98		
故	W=11.00		
注	W=9.20		
意	W=10.78	m	40.96

平面図 s=1:1000
市道0006号線




市道0006号線 / 施工延長L=206.0m 幅員W=5.4~7.1m
表層 (エコスラグ入り再生密粒度As (20) -50) A=1,294m²

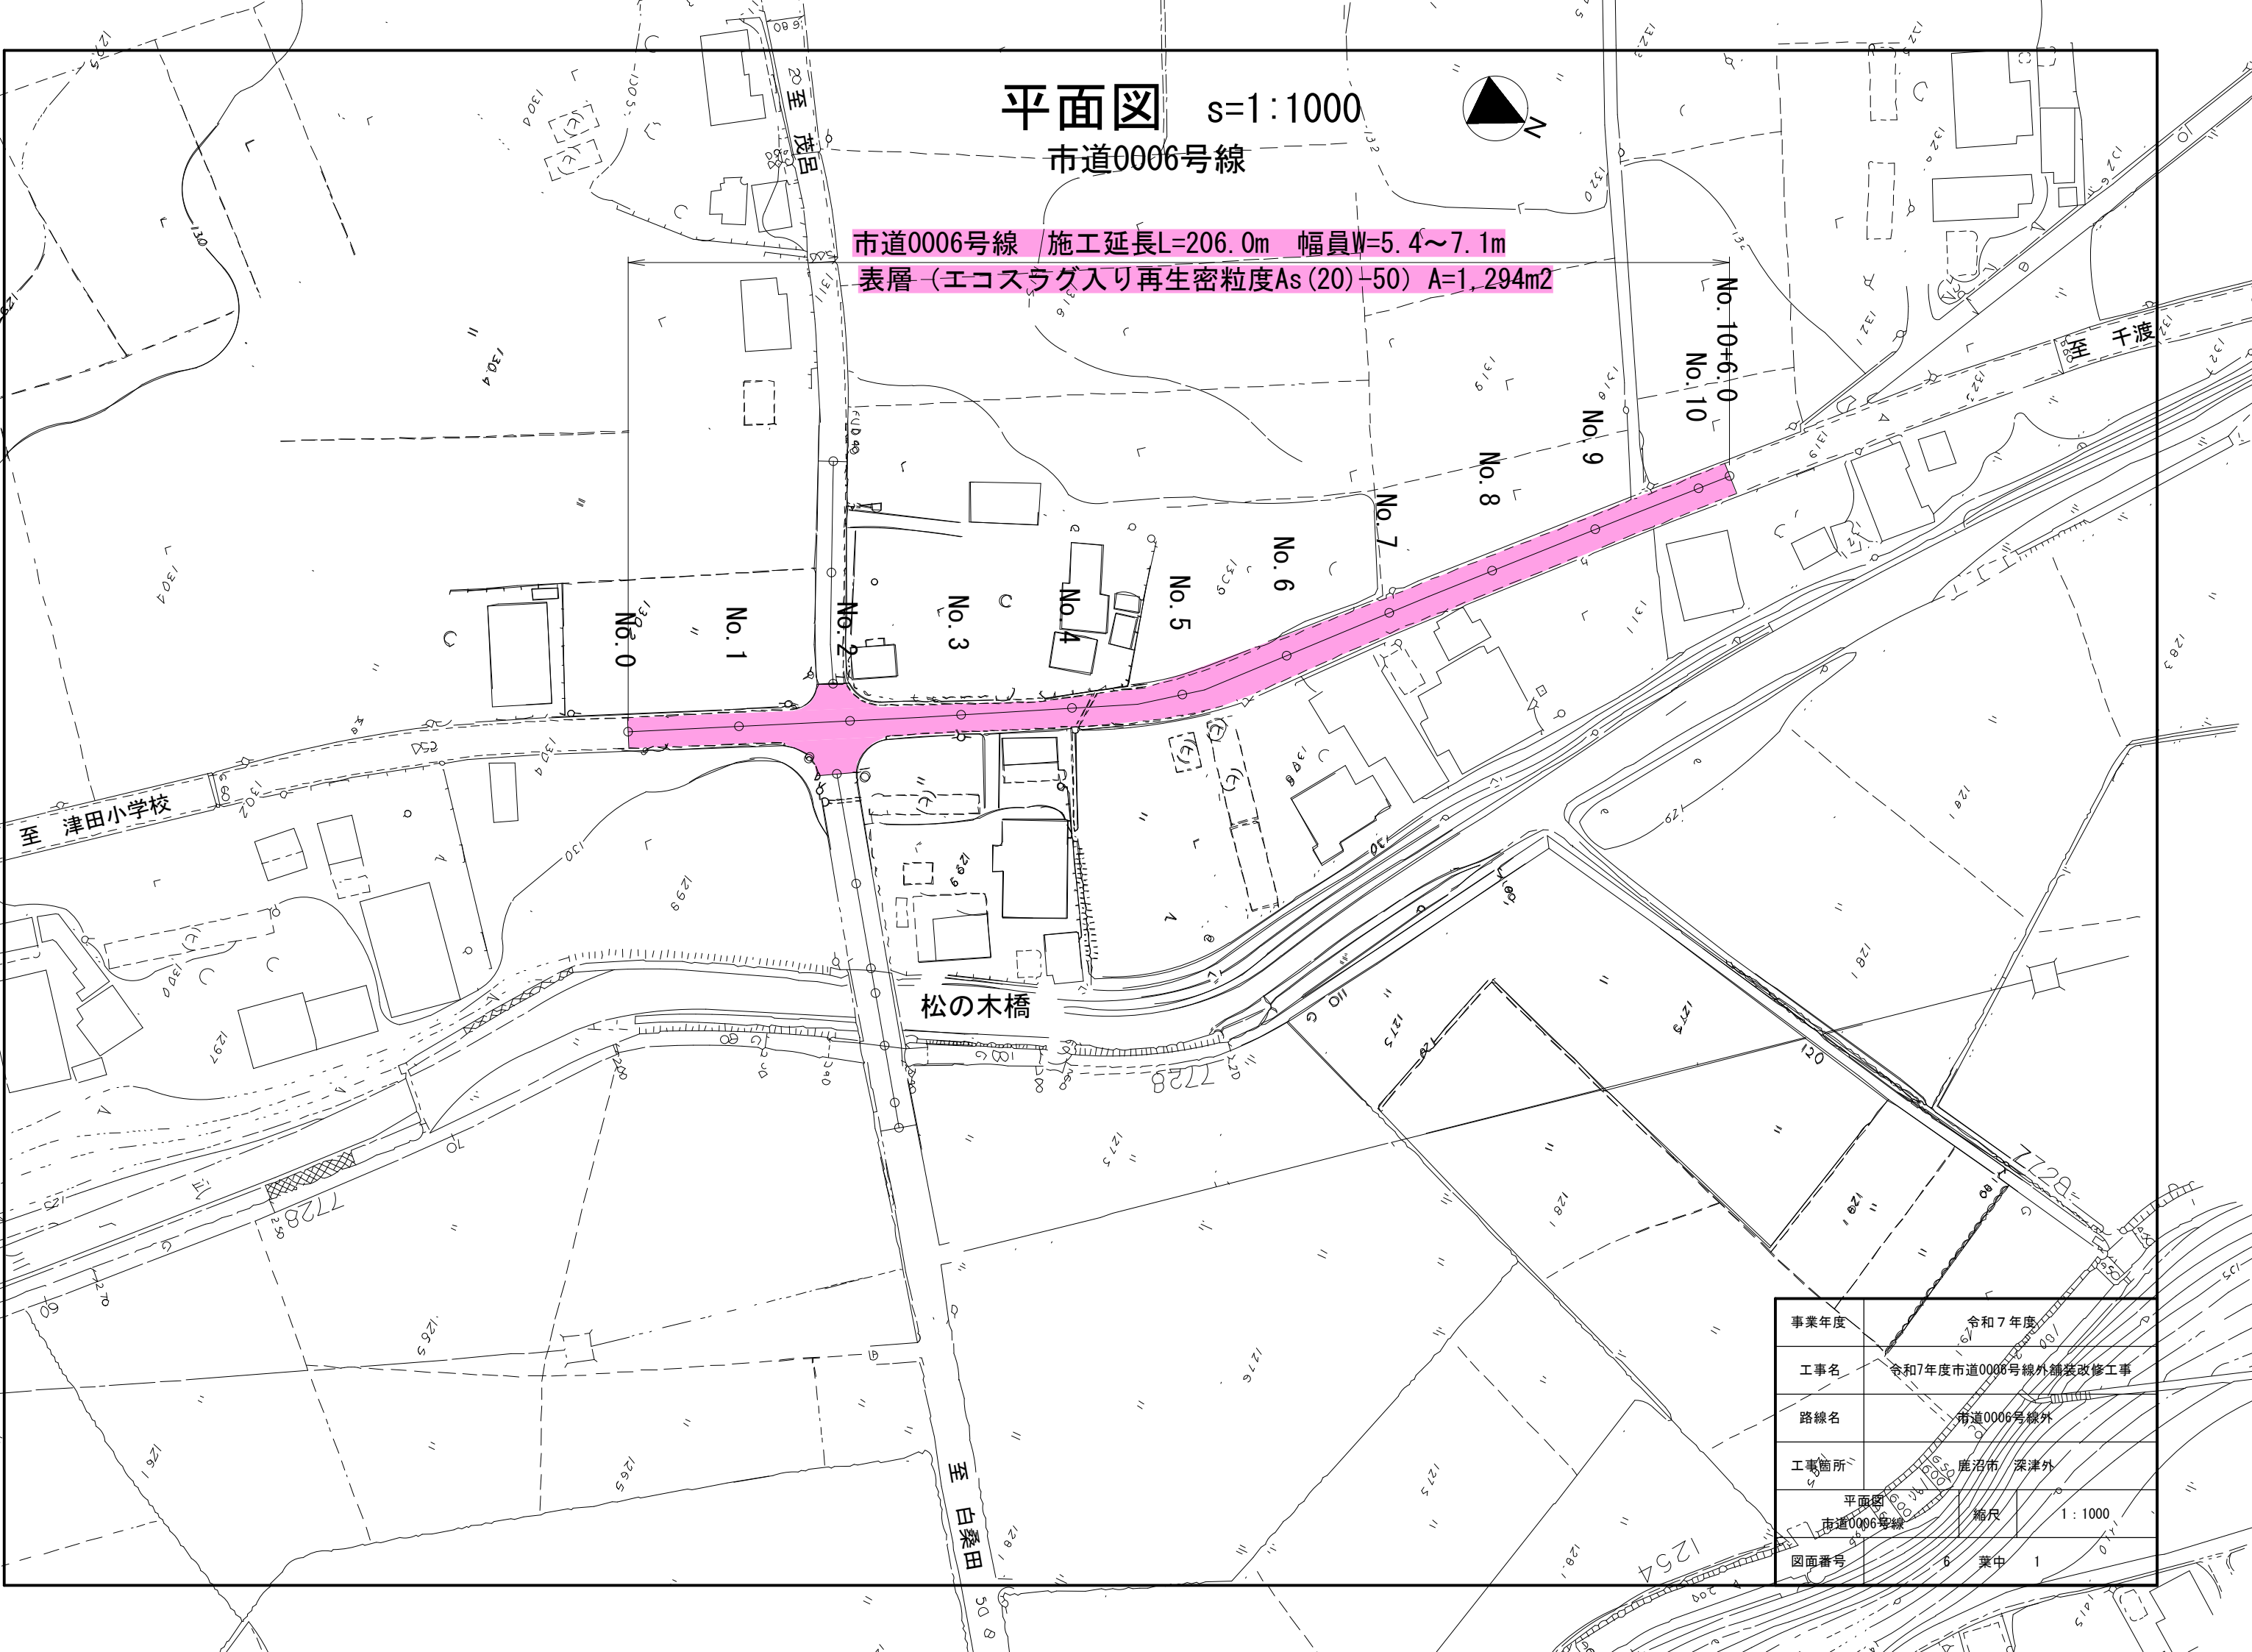

事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市	深津外	
平面図 市道0006号線	縮尺	1:1000	
図面番号	6	葉中	1

平面図 s=1:1000
市道0300号線、市道7025号線



市道7025号線 施工延長L=40.0m 幅員W=4.2~4.3m
表層 (エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50) A=171m²

至 津田小学校

至 千渡

No. 2

No. 1

No. 0

No. 0

No. 1

No. 1+15.5

No. 2

松の木橋

No. 2+9.6

No. 3


No. 3+4.6

市道0300号線 施工延長L=50.5m 幅員W=5.8~6.7m
表層 (エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50) A=322m²

至 白桑田


事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市	深津外	
平面図 市道0300号線、市道7025号線	縮尺	1:1000	
図面番号	6	葉中	2

標準横断図 s=1:50
市道0006号線

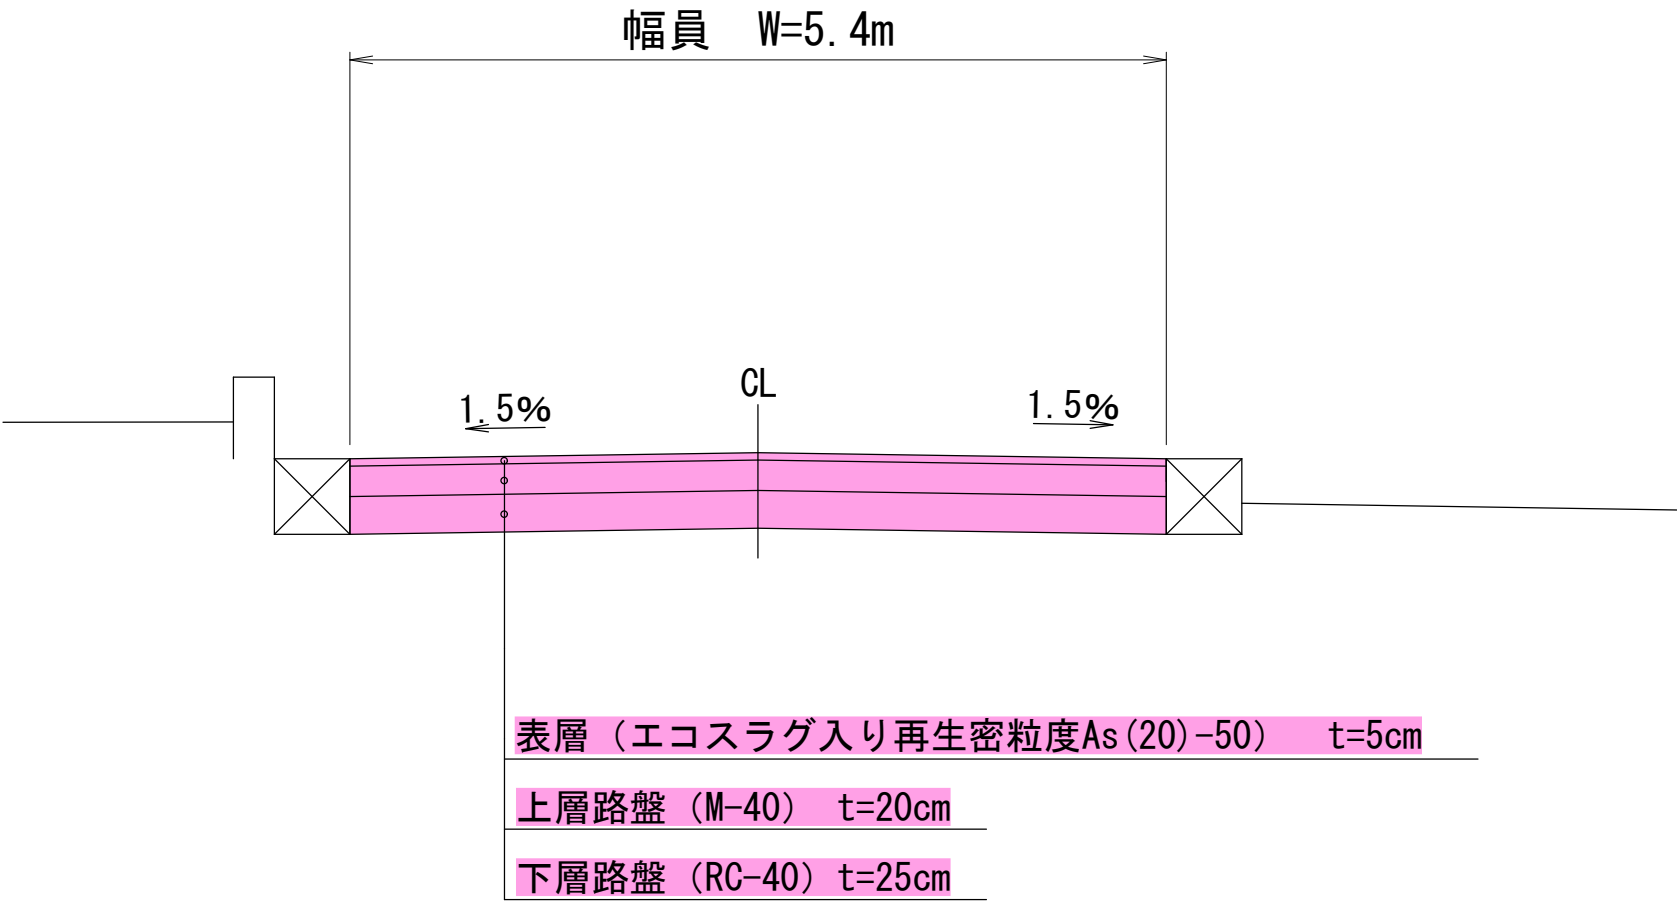


事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市 深津外		
標準横断図 市道0006号線	縮尺	1:50	
図面番号	6	葉中	3

標準横断図 s=1:50
市道7025号線

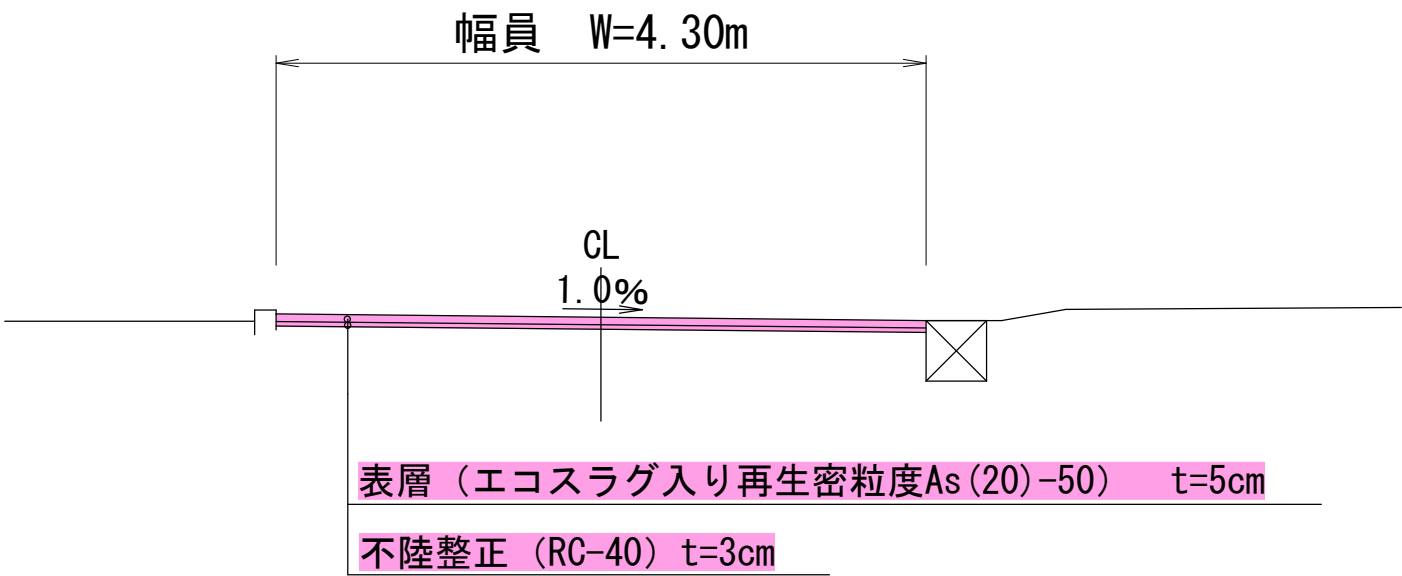

市道0300号線

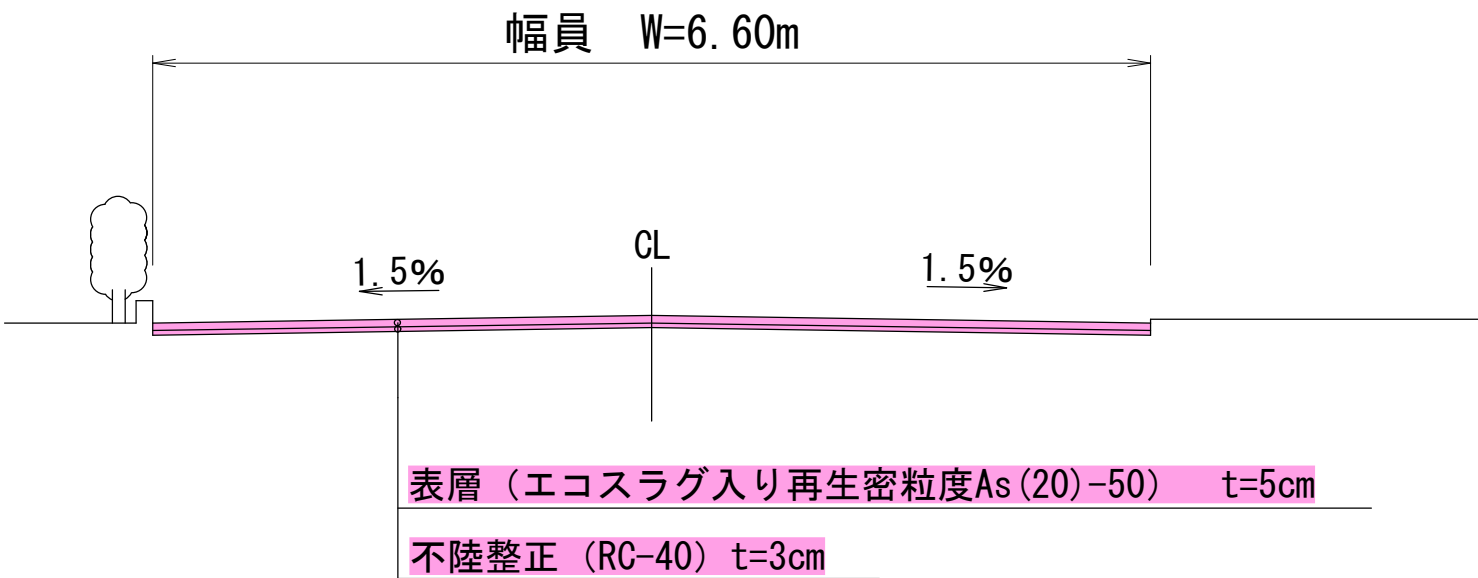

事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市 深津外		
図面番号	標準横断図 市道0300号線、市道7025号線		縮尺
	6 葉中 4		1:50

区画線平面図 s=1:1000
市道0006号線



外側線(両側)実線

事故注意 1か所

止まれ「止」

消火栓マーク 黄色

停止線 3.5m

速度規制 40 黄色

破線 30cm 白色 0.6*4

交差点予告



この先交差点注意

事故注意 1か所

松の木橋

事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市 深津外		
区画線平面図 市道0006線	縮尺	1 : 1000	
図面番号	6	葉中	5

区画線平面図 s=1:1000
市道0300号線、市道7025号線

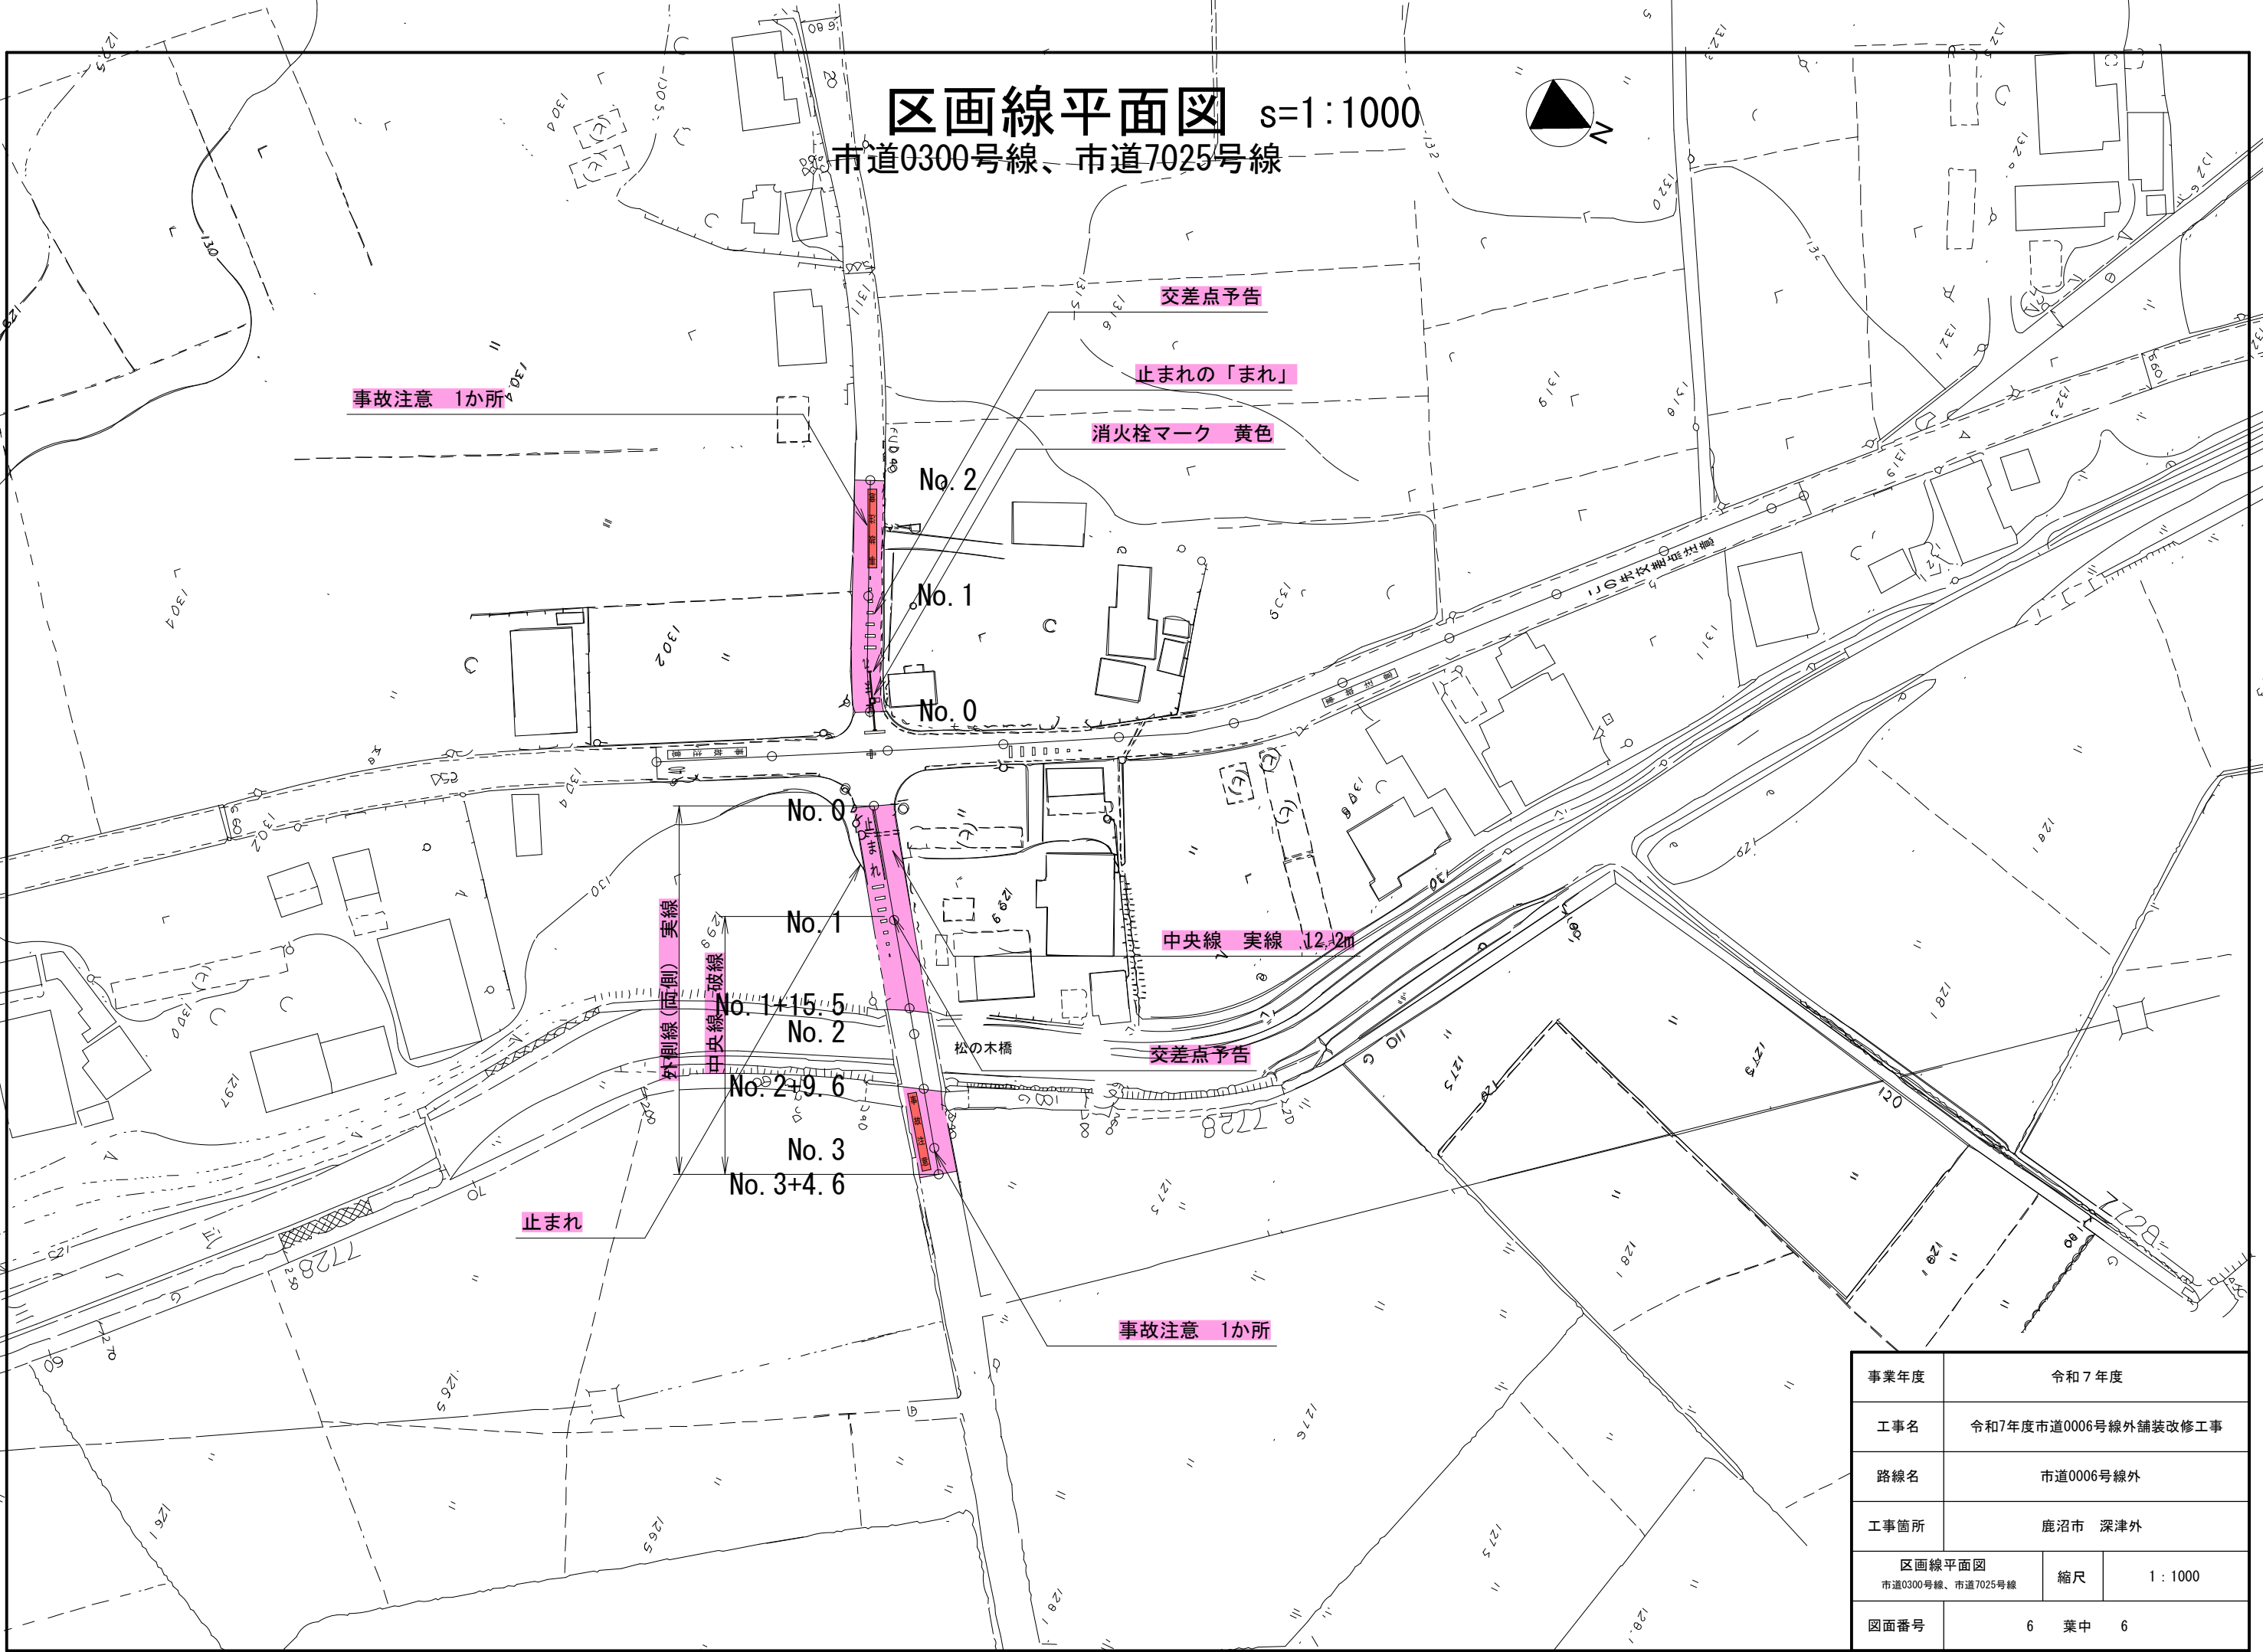

事業年度	令和7年度		
工事名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事		
路線名	市道0006号線外		
工事箇所	鹿沼市 深津外		
区画線平面図 市道0300号線、市道7025号線	縮尺	1 : 1000	
図面番号	6	葉中	6

位置図

令和7年度市道0006号線外舗装改修工事その2

