

# 設 計 書

## 令和7年度市道0103号線道路改良工事

鹿沼市 久野

工 期 令和8年3月25日まで

### 設 計 概 要

- ・ 施工延長 L=130.0m 幅員 W=10.75m
- ・ 土工 一式
- ・ 排水構造物工 管渠型側溝300×300 L=99.6m、管渠型側溝300×500 L=19.5m
- ・ 舗装工 下層路盤工 A=932m<sup>2</sup> 上層路盤工 A=876m<sup>2</sup> 基層工 A=842m<sup>2</sup> 表層工 A=932m<sup>2</sup>
- ・ 縁石工 歩車道境界ブロック L=119.5m

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

# 設 計 書

|                 |             |           |       |         |           |  |
|-----------------|-------------|-----------|-------|---------|-----------|--|
| 事業費             | 変 更 前 回 実 施 |           |       | 変 更 今 回 |           |  |
| 内 訳             | 設計額         | 工 事 価 格   |       | 設計額     | 工 事 価 格   |  |
|                 |             | 消 費 税     |       |         | 消 費 税     |  |
|                 |             | 請 負 工 事 費 |       |         | 請 負 工 事 費 |  |
|                 | 請負額         | 請 負 価 格   |       | 請負額     | 請 負 価 格   |  |
|                 |             | 消 費 税     |       |         | 消 費 税     |  |
|                 |             | 請 負 代 金   |       |         | 請 負 代 金   |  |
| 工事費 (内消費税相当額 )  | 請 負 率       |           | 増 減 額 |         |           |  |
| 本工事費            | 変更理由        |           |       |         |           |  |
| 用地費             |             |           |       |         |           |  |
| 補償費             |             |           |       |         |           |  |
| 委託費             |             |           |       |         |           |  |
| 事務費             |             |           |       |         |           |  |
| 鹿 沼 市 役 所 (甲－2) |             |           |       |         |           |  |

# 土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

## I 共通仕様

### 1. 工事仕様については下記の通りとする

(1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo2019.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<http://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

## 2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

## 3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

## 4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

## 5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

# II 特記仕様

## 1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

## 2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

## 3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」に基づき受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。

## 4. 建設発生土処理場所

鹿沼市南上野町 245-4 運搬距離 10.1km

処分先、費用に変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。

## 5. 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設： 第一カッター興業株式会社（栃木市新井町 1011） 運搬距離 15.6km

## 6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

（2）試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」に基づき行うものとする。

（3）「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」は、栃木県ホームページから取得できる。

（県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

## 7. 交通誘導員の配置について

別紙特記仕様書による。

## 8. 工期について

本工事は令和 8 年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、担当者と協議の上、工期を延長する。

特 記 仕 様 書

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお警備員は、下記のとおり延べ 80 人見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

| 区分 | 現場条件                             | 交通誘導員A |    |    | 交通誘導員B |    |    |
|----|----------------------------------|--------|----|----|--------|----|----|
|    |                                  | 日数     | 配置 | 人数 | 日数     | 配置 | 人数 |
| 1  | 昼間勤務(8:00～17:00)<br>(うち交代要員 1 人) |        |    |    | 40     | 2  | 80 |
| 2  | 夜間勤務(20:00～5:00)<br>(うち交代要員 人)   |        |    |    |        |    |    |
| 3  | 24時間勤務<br>(うち交代要員 人)             |        |    |    |        |    |    |

## 鹿沼市工事資料一覧表

## ※1 1. 提出書類

| No. | 工 事 資 料 名                                                | 500万円<br>未満※4                                   | 検査<br>資料 | 500万円<br>以上 | 検査<br>資料 | 備 考                      |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------------|
| 1   | 施工体系図                                                    | △                                               | △        | △           | △        | 建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10   |
| 2   | 施工体制台帳                                                   | △                                               | △        | △           | △        | 建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10   |
| 3   | 再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6                        | ○※3                                             | ●        | ○           | ●        | 仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準   |
| 4   | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付) | -                                               | -        | ○           | ●        | 仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準   |
| 5   | 設計図書照査表                                                  | △                                               | △        | ○※2         | ●        | 契19、仕1-1-1-3             |
| 6   | 工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月                                    | -                                               | -        | ○           | ●        | 契13、仕1-1-1-24            |
| 7   | 工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)                  | ○※7                                             | ●        | ○※7         | ●        | 契11Ⅱ④                    |
| 8   | 確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)                                     | -                                               | -        | ○           | ●        | 契11Ⅱ③、仕3-1-1-6           |
| 9   | 工事写真(電子データ)※8                                            | ○                                               | ●        | ○           | ●        | 契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン       |
| 10  | 使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)                | ○                                               | ●        | ○           | ●        | 契15、再生材の利用基準             |
| 11  | 施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)                                  | ○※3                                             | ●        | ○           | ●        | 仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き |
| 12  | 施工管理報告書(品質管理、出来形管理)                                      | ○                                               | ●        | ○           | ●        | 仕1-1-1-23(出来形・品質)        |
| 13  | 台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図                                 | 該当がある場合                                         |          |             |          | 仕1-1-1-19、特記仕様書          |
| 14  | 電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)                           | 電子納品範囲については監督員との協議による                           |          |             |          | 鹿沼市電子納品ガイドライン            |
| 15  | その他                                                      | 監督員が必要と認める資料                                    |          |             |          |                          |
|     |                                                          | ○:作成資料<br>●:検査で確認する資料<br>△:該当する場合に作成する資料(検査で確認) |          |             |          |                          |

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項

- 1 工事概要
- 2 現場組織表
- 3 緊急時の施工体制及び対応
- 4 再生資源利用・利用促進(計画)書
- 5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。  
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

|     |              |
|-----|--------------|
| 建   | 建設業法         |
| 建則  | 建設業法施工規則     |
| 廃掃  | 廃棄物処理法       |
| 安   | 労働安全衛生法      |
| 安則  | 労働安全衛生規則     |
| 労基  | 労働基準法        |
| 土指針 | 土木工事安全施工技術指針 |
| 契   | 鹿沼市建設工事請負契約書 |
| 仕   | 栃木県土木工事共通仕様書 |
| 考査  | 考査項目別運用表     |

## ※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

| No. | 工 事 資 料 名                                          | 検査<br>資料             | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 安全教育実施記録簿(写真添付)                                    |                      | 仕1-1-1-26         |
| 2   | 産業廃棄物マニフェスト                                        | △                    | 廃掃12の3、仕1-1-1-18  |
| 3   | 建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿                                |                      | 仕1-1-1-40         |
| 4   | 有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)                                |                      | 安4、安則16           |
| 5   | 新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 安則15              |
| 6   | KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)                                |                      | 安則24の11           |
| 7   | 重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)                          |                      | 安則169             |
| 8   | 重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真                           |                      | 安則158             |
| 9   | 作業員名簿(自社・下請)                                       |                      | 労基107             |
| 10  | 社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 考査                |
| 11  | 保安施設記録資料                                           |                      | 土指針2-2,3          |
| 12  | 山留め、仮締切等の設置後点検記録                                   |                      | 安則375             |
| 13  | 足場、支保工等の設置後点検記録                                    |                      | 安則567             |
| 14  | 安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 考査                |
| 15  | 各種安全パトロール指摘事項是正報告書                                 |                      | 考査                |
| 16  | 舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。) | △                    | 仕1-1-1-23(出来形・品質) |
| 17  | 工事カルテ(請負額500 万円以上)                                 |                      | 仕1-1-1-5          |
| 18  | 交通整理員集計表及び伝票                                       | △                    | 仕1-1-1-23(出来形・品質) |
| 19  | 創意工夫提案資料(状況写真添付)                                   |                      | 考査                |
| 20  | 各機関等許可証等                                           |                      | 仕1-1-1-35         |
| 21  | 地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)                     | △                    | 考査                |
|     |                                                    | △該当がある場合は(検査で確認する資料) |                   |

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

様式－ 1

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和7年度市道0103号線道路改良工事

| 名 称   | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | 単価（円） | 適 用 区 分 |   |   | 摘 要 |
|-------|-----------|----|-------|---------|---|---|-----|
|       |           |    |       | 機       | 労 | 材 |     |
| 残土処分費 |           | m3 | 1,500 |         |   | ○ |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |
|       |           |    |       |         |   |   |     |

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

|                                                                                                          |                                                                                                                    |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                      | 05 鹿沼市<br>実施設計書      当初      07-07061100001-40<br>0                                                                |  |       |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                | 1 実施単価<br>21 鹿 沼土木事務所管内<br>0-070610(0)                                                                             |  |       |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                           | 1 一般公共<br>令和7年度市道0103号線道路改良工事. ES5                                                                                 |  |       |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                              |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>ICT間接費率補正の有無<br>消費税等の率 | 40<br>04 道路改良工事<br>00 計上しない<br>12 市街地以外<br>02 一般交通影響あり（2）<br>01 補正なし<br>01 補正なし<br>01 金銭的保証<br>01 補正なし<br>06 10%適用 |  |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                    |  |       |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など        |     | 数   | 量 | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                          | 考 |
|---------------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|----------------------------|---|
| ＊＊本                 | 工＊＊ |     |   |   |     |   |   |   |   | X1000                      |   |
| 道路改良                |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | Y0HZZ                      |   |
| 道路土工                |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | Y0H1Y                      |   |
| 掘削工                 |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | Y0H1Y200                   |   |
| 掘削                  |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | Y0H1Y200A00                |   |
| 掘削<br>土砂<br>オープンカット |     | 864 |   | m | 3   |   |   |   |   | SZA101 0                   |   |
| 路床盛土工               |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | 施工 第0-0010号内訳表<br>Y0H1Y257 |   |
| 路床盛土                |     |     |   |   | 1 式 |   |   |   |   | Y0H1Y257A07                |   |
| 路床盛土<br>2.5m未満      |     | 10  |   | m | 3   |   |   |   |   | SZA117 0                   |   |
|                     |     |     |   |   |     |   |   |   |   | 施工 第0-0011号内訳表             |   |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                              | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 路床盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満<br>歩道盛土      | 412 |   | m 3 |     |     | SZA117 0<br><br>施工 第0-0012号内訳表 |
| 路床盛土<br>2.5m未満<br><br>路肩盛土                | 10  |   | m 3 |     |     | SZA117 0<br><br>施工 第0-0011号内訳表 |
| 路床盛土<br>2.5m未満<br><br>畦畔盛土                | 46  |   | m 3 |     |     | SZA117 0<br><br>施工 第0-0011号内訳表 |
| 残土処理工                                     |     |   | 1 式 |     |     | YOH1Y205                       |
| 土砂等運搬                                     |     |   | 1 式 |     |     | YOH1Y205A01                    |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>11.0km以下 | 362 |   | m 3 |     |     | SZA105 0<br><br>施工 第0-0013号内訳表 |
| 残土等処分                                     |     |   | 1 式 |     |     | YOH1Y205A0F                    |
| 残土等処分                                     | 362 |   | m 3 |     |     | SZA133 0<br><br>施工 第0-0014号内訳表 |
| 地盤改良工                                     |     |   | 1 式 |     |     | YOH01                          |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 置換工                                              |     |     | 1 式 |     |     | Y0H0125A                   |
| 置換                                               |     |     | 1 式 |     |     | Y0H0125A40F                |
| 路床置換工（無効層）<br>再生クラッシャーランRC100                    | 180 | m 3 |     |     |     | S1803 0<br>施工 第0-0015号内訳表  |
| 路床置換工（有効層）                                       | 614 | m 3 |     |     |     | S1801 0<br>施工 第0-0017号内訳表  |
| 法面工                                              |     |     | 1 式 |     |     | Y0H1R                      |
| 植生工                                              |     |     | 1 式 |     |     | Y0H1R200                   |
| 筋芝                                               |     |     | 1 式 |     |     | Y0H1R20042B                |
| 法面工 人力施工による植生工<br>筋芝工 野芝・高麗芝<br>施工規模 100～300m2未満 | 191 | m 2 |     |     |     | SF316 0<br>施工 第0-0018号内訳表  |
| 土羽盛土<br>2.5m未満                                   | 28  | m 3 |     |     |     | SZA117 0<br>施工 第0-0019号内訳表 |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など               | 数     | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 水路工                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0H25                      |
| 作業土工                       |       |     | 1 式 |     |     | Y0H25200                   |
| 床掘り                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0H2520040R                |
| 床掘り<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 | 116   | m 3 |     |     |     | SZA161 0<br>施工 第0-0020号内訳表 |
| 埋戻し                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0H252005F2                |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満           | 54    | m 3 |     |     |     | SZA181 0<br>施工 第0-0021号内訳表 |
| 水路工                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0H25201                   |
| プレキャストU型水路                 |       |     | 1 式 |     |     | Y0H2520143G                |
| U型水路                       | 104.5 | m   |     |     |     | G0400<br>科目 第0001号内訳表      |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数    | 量 | 単   | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備           | 考           |
|--------------|------|---|-----|-----|---|---|---|---|-------------|-------------|
| U型水路再設置      |      |   |     |     |   |   |   |   | G0500       |             |
|              | 10.0 |   | m   |     |   |   |   |   | 科目          | 第0002号内訳表   |
| 集水桝・マンホール工   |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H25203    |             |
| 現場打ち集水桝      |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H25203B1R |             |
| ボックス-1       |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | G0600       |             |
|              | 1    |   | 箇所  |     |   |   |   |   | 科目          | 第0003号内訳表   |
| 排水構造物工       |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H25       |             |
| 作業土工         |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H25200    |             |
|              |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   |             |             |
| 床掘り          |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H2520040R |             |
| 床掘り          |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | SZA161      | 0           |
| 土砂           |      |   |     |     |   |   |   |   |             |             |
| 小規模          |      |   |     |     |   |   |   |   |             |             |
| 全ての費用        | 2    |   | m 3 |     |   |   |   |   | 施工          | 第0-0022号内訳表 |
| 埋戻し          |      |   |     | 1 式 |   |   |   |   | Y0H252005F2 |             |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など |                                           | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|--------------|-------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|----------------------------|
|              | 埋戻し                                       |      |   |     |     |     | SZA181 0                   |
|              | 最大埋戻幅1m未満                                 | 2    |   | m 3 |     |     | 施工 第0-0021号内訳表             |
| 側溝工          |                                           |      |   | 1 式 |     |     | Y0H25201                   |
|              | プレキャストU型側溝                                |      |   | 1 式 |     |     | Y0H2520143G                |
|              | 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 70.7 |   | m   |     |     | SZA597 0<br>施工 第0-0023号内訳表 |
|              | 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 18.0 |   | m   |     |     | SZA597 0<br>施工 第0-0024号内訳表 |
|              | 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 15.5 |   | m   |     |     | SZA597 0<br>施工 第0-0025号内訳表 |
|              | 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 4.0  |   | m   |     |     | SZA597 0<br>施工 第0-0026号内訳表 |
| 管渠工          | 管渠型側溝-2                                   |      |   |     |     |     | G0100                      |
|              |                                           | 10.9 |   | m   |     |     | 科目 第0004号内訳表               |
|              |                                           |      |   | 1 式 |     |     | Y0H25202                   |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                              | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                      |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 暗渠排水管                                     |      |     | 1 式 |     |     | Y0H25202B1Y              |
| 塩化ビニル管                                    | 10.6 | m   |     |     |     | G0300                    |
| 集水桝・マンホール工                                |      |     | 1 式 |     |     | 科目 第0005号内訳表<br>Y0H25203 |
| プレキャスト集水桝                                 |      |     | 1 式 |     |     | Y0H252035NJ              |
| 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 | 1    | m   |     |     |     | SZA597 0                 |
| 構造物撤去工                                    |      |     | 1 式 |     |     | 施工 第0-0027号内訳表<br>Y0H09  |
| 構造物取壊し工                                   |      |     | 1 式 |     |     | Y0H0921D                 |
| コンクリート構造物取壊し                              |      |     | 1 式 |     |     | Y0H0921D43Y              |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要   | 2    | m 3 |     |     |     | S4638 0                  |
|                                           |      |     |     |     |     | 施工 第0-0028号内訳表           |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                            | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要 | 24   | m 3 |     |     |     | S4638 0<br><br>施工 第0-0029号内訳表  |
| 舗装版切断                                   |      | 1 式 |     |     |     | Y0H0921DA6E                    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用   | 18.0 | m   |     |     |     | SZD321 0<br><br>施工 第0-0030号内訳表 |
| 舗装版破碎                                   |      | 1 式 |     |     |     | Y0H0921DA6G                    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用 | 609  | m 2 |     |     |     | SZD311 0<br><br>施工 第0-0031号内訳表 |
| 水路撤去工                                   |      | 1 式 |     |     |     | Y0H092HE                       |
| U型水路撤去                                  |      | 1 式 |     |     |     | Y0H092HE505                    |
| U型水路撤去（再利用目的）<br>L＝2 0 0 0使用            | 10.0 | m   |     |     |     | S4630 0<br><br>施工 第0-0032号内訳表  |
| 運搬処理工                                   |      | 1 式 |     |     |     | Y0H092H0                       |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 殻運搬                                           |     | 1 式 |     |     | Y0H092HOA0K                |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>8.0km以下<br>全ての費用 | 2   | m 3 |     |     | SZA961 0<br>施工 第0-0033号内訳表 |
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>8.0km以下<br>全ての費用 | 24  | m 3 |     |     | SZA961 0<br>施工 第0-0034号内訳表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>11.5km以下<br>全ての費用             | 30  | m 3 |     |     | SZA961 0<br>施工 第0-0035号内訳表 |
| 舗装版切断運搬費(汚泥)<br>2 t 車 片道 2 5 k m まで           | 0.1 | m 3 |     |     | T8232 0                    |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>DID区間なし                       | 1.5 | t   |     |     | SZA082 0<br>施工 第0-0036号内訳表 |
| 殻処分                                           |     | 1 式 |     |     | Y0H092HOA0L                |
| 処分費<br>コンクリート(無筋)                             | 2   | m 3 |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0037号内訳表  |
| 処分費<br>コンクリート(鉄筋)                             | 24  | m 3 |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0038号内訳表  |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                    |                | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
|                                                 | 処分費<br>アスファルト  | 30  | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0039号内訳表  |
|                                                 | 処分費<br>舗装版切断汚泥 | 0.1 | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0040号内訳表  |
| 舗装                                              |                |     | 1 式 |     |     |     | Y0IZZ                      |
| 舗装工                                             |                |     | 1 式 |     |     |     | Y0I24                      |
| アスファルト舗装工                                       |                |     | 1 式 |     |     |     | Y0I24212                   |
| 下層路盤（車道・路肩部）                                    |                |     | 1 式 |     |     |     | Y0I24212A1J                |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚 1 5 0 mm<br>1層施工<br>全ての費用 | 842            | m 2 |     |     |     |     | SZD005 0<br>施工 第0-0041号内訳表 |
| 下層路盤（取付部）<br>全仕上り厚 2 0 0 mm<br>1層施工<br>全ての費用    | 34             | m 2 |     |     |     |     | SZD005 0<br>施工 第0-0042号内訳表 |
| 下層路盤（すりつけ部）<br>全仕上り厚 4 0 0 mm<br>2層施工<br>全ての費用  | 56             | m 2 |     |     |     |     | SZD005 0<br>施工 第0-0043号内訳表 |

# ＊本工事費＊

## 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 下層路盤（歩道部）                                         |     |     | 1 式 |     |     | Y0I24212A1K                |
| 凍上抑制層<br>全仕上り厚 1 5 0 mm<br>1層施工<br>全ての費用          | 377 | m 2 |     |     |     | SZD006 0<br>施工 第0-0044号内訳表 |
| 歩道路盤<br>全仕上り厚 1 0 0 mm<br>1層施工<br>全ての費用           | 386 | m 2 |     |     |     | SZD006 0<br>施工 第0-0045号内訳表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）                                      |     |     | 1 式 |     |     | Y0I24212A1L                |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚 1 5 0 mm<br>全ての費用 | 842 | m 2 |     |     |     | SZD009 0<br>施工 第0-0046号内訳表 |
| 上層路盤（取付部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚 1 5 0 mm<br>全ての費用    | 34  | m 2 |     |     |     | SZD009 0<br>施工 第0-0047号内訳表 |
| 基層（車道・路肩部）                                        |     |     | 1 式 |     |     | Y0I24212A1N                |
| 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用     | 842 | m 2 |     |     |     | SZD021 0<br>施工 第0-0048号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）                                        |     |     | 1 式 |     |     | Y0I24212A1S                |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数     | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-----------------------------------------------|-------|---|----------------|-----|-----|--------------------------------|
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm<br>全ての費用    | 842   |   | m <sup>2</sup> |     |     | SZD023 0<br><br>施工 第0-0049号内訳表 |
| 表層（取付部・すりつけ部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm<br>全ての費用 | 90    |   | m <sup>2</sup> |     |     | SZD023 0<br><br>施工 第0-0050号内訳表 |
| 表層（歩道部）                                       |       |   | 1 式            |     |     | Y0I24212A1T                    |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚30mm<br>全ての費用      | 386   |   | m <sup>2</sup> |     |     | SZD027 0<br><br>施工 第0-0051号内訳表 |
| 縁石工                                           |       |   | 1 式            |     |     | Y0I31                          |
| 縁石工                                           |       |   | 1 式            |     |     | Y0I31201                       |
| 歩車道境界ブロック                                     |       |   | 1 式            |     |     | Y0I3120143N                    |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>B種(180/205×250×600)        | 109.1 |   | m              |     |     | SZD241 0<br><br>施工 第0-0052号内訳表 |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満)         | 10.4  |   | m              |     |     | SZD241 0<br><br>施工 第0-0053号内訳表 |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                               | 数     | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 防護柵工                                       |       |     | 1 式 |     |     | Y0I26          |
| 路側防護柵工                                     |       |     | 1 式 |     |     | Y0I26219       |
| ガードレール設置工<br>G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(景観色)   |       |     |     |     |     | SF261 0        |
| 施工規模 1 0 0 m以上                             | 106.7 | m   |     |     |     | 施工 第0-0054号内訳表 |
| ガードレール設置工<br>G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色) |       |     |     |     |     | SF261 0        |
| 施工規模 1 0 0 m以上                             | 10.0  | m   |     |     |     | 施工 第0-0055号内訳表 |
| 作業土工                                       |       |     | 1 式 |     |     | Y0I32200       |
| 床掘り                                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0I3220040R    |
| 床掘り<br>土砂<br>標準                            | 6     | m 3 |     |     |     | SZA161 0       |
| 埋戻し                                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0I322005F2    |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                           | 1     | m 3 |     |     |     | SZA181 0       |
|                                            |       |     |     |     |     | 施工 第0-0021号内訳表 |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|----------------------------|
| 防護柵基礎工                                               |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2621W                   |
| 基礎材                                                  |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2621W606                |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン RC-40<br>全ての費用 | 10 |   | m 2 |     |     | SZA391 0<br>施工 第0-0057号内訳表 |
| 基面整正                                                 | 10 |   | m 2 |     |     | SZA169 0<br>施工 第0-0004号内訳表 |
| コンクリート                                               |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2621W42K                |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用                     | 5  |   | m 3 |     |     | SZB401 0<br>施工 第0-0058号内訳表 |
| 型枠                                                   |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2621W420                |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                               | 15 |   | m 2 |     |     | SZB431 0<br>施工 第0-0059号内訳表 |
| 鉄筋                                                   |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2621W42L                |

# ＊本工事費＊ 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                  |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------------|--|------|---|-----|-----|-----|---------------------------|
| 鉄筋工<br>SD345<br>構造物種別による補正なし<br>施工規模 10t未満    |  |      |   |     |     |     | SF201 0                   |
|                                               |  | 0.04 | t |     |     |     | 施工 第0-0007号内訳表            |
| 区画線工                                          |  |      |   | 1 式 |     |     | Y0I33                     |
| 区画線工                                          |  |      |   | 1 式 |     |     | Y0I33200                  |
| 溶融式区画線                                        |  |      |   | 1 式 |     |     | Y0I3320043T               |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線 15cm<br>全ての費用         |  | 259  | m |     |     |     | S4600 0<br>施工 第0-0060号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線 15cm<br>全ての費用         |  | 60   | m |     |     |     | S4600 0<br>施工 第0-0061号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線 30cm<br>全ての費用         |  | 8    | m |     |     |     | S4600 0<br>施工 第0-0062号内訳表 |
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字 15cm換算<br>全ての費用 |  | 6.5  | m |     |     |     | S4600 0<br>施工 第0-0063号内訳表 |
| 道路付属施設工                                       |  |      |   | 1 式 |     |     | Y0I28                     |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                      | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------------------|
| 道路付属物工                                                            |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2821C                  |
| 道路鋏                                                               |    |   | 1 式 |     |     | Y0I2821C43X               |
| 道路付属物設置工 道路鋏設置<br>小型鋏 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m<br>施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満 | 18 |   | 個   |     |     | SF567 0<br>施工 第0-0064号内訳表 |
| 仮設工                                                               |    |   | 1 式 |     |     | Y0I36                     |
| 交通管理工                                                             |    |   | 1 式 |     |     | Y0I36232                  |
| 交通誘導警備員                                                           |    |   | 1 式 |     |     | Y0I36232Y21               |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B                                           | 1  |   | 式   |     |     | S0914 0<br>施工 第0-0065号内訳表 |
|                                                                   |    |   |     |     |     |                           |
|                                                                   |    |   |     |     |     |                           |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など                    | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|---------|
| ＊＊直接工事費＊＊                       |      |    |     |     |     |         |
| 準備費                             |      |    | 1 式 |     |     | Z0005   |
| 建設廃棄物収集・運搬費<br>2tダンプ車 片道25kmまで  | 0.1  | t  |     |     |     | T2774 0 |
| スクラップ<br>鉄くず ヘビー H 1            | -0.1 | t  |     |     |     | TSY04 0 |
| 共通仮設費（<br>率分）                   |      |    | 1 式 |     |     |         |
| 共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）           |      |    | 1 式 |     |     | Z0041   |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業         | 1    | 箇所 |     |     |     | T9300 0 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費（報告書作成を含む）  | 1    | 式  |     |     |     | T9302 0 |
| 産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで<br>水素イオン濃度 | 1    | 検体 |     |     |     | T9059 0 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

| 費目・工種・施工名称など    | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊  |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費           |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費等          |   |   | 1 式 |     |     |     |
| 契約保証費           |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊ |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊    |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊   |   |   |     |     |     |     |

＊本工事費＊

内訳表

|            | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------|--------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 消費税・地方消費税額 |              |   |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
| ＊＊請負工事費＊＊  |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|            |              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |

U型水路

科目内訳表

|                                     |  |      |   |     |     | 10  | m        | 当り |
|-------------------------------------|--|------|---|-----|-----|-----|----------|----|
| 施 工 名 称 な ど                         |  | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |    |
| U型水路据付（L＝1～4 m）<br>L＝2 0 0 0使用      |  | 10   |   | m   |     |     | S4630 0  |    |
| 施工 第0-0001号内訳表                      |  |      |   |     |     |     |          |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 |  | 1.0  |   | m 3 |     |     | SZB401 0 |    |
| 施工 第0-0002号内訳表                      |  |      |   |     |     |     |          |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート              |  | 2    |   | m 2 |     |     | SZB431 0 |    |
| 施工 第0-0003号内訳表                      |  |      |   |     |     |     |          |    |
| 基面整正                                |  | 10.3 |   | m 2 |     |     | SZA169 0 |    |
| 施工 第0-0004号内訳表                      |  |      |   |     |     |     |          |    |
| 小計                                  |  | 10   |   | m   |     |     |          |    |
| 計                                   |  | 1    |   | m   |     |     |          |    |
|                                     |  |      |   |     |     |     |          |    |
|                                     |  |      |   |     |     |     |          |    |
|                                     |  |      |   |     |     |     |          |    |
|                                     |  |      |   |     |     |     |          |    |

# 科目内訳表

10 m 当り

ボックス-1

科目内訳表

|                                                          |  |       |   |     |     | 1   | 箇所       | 当り |
|----------------------------------------------------------|--|-------|---|-----|-----|-----|----------|----|
| 施 工 名 称 な ど                                              |  | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |    |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>2 4－1 2－2 5 高炉<br>1. 44m3を超え1. 52m3以下 |  | 1     |   | 箇所  |     |     | SZA633 0 |    |
| 施工 第0-0006号内訳表                                           |  |       |   |     |     |     |          |    |
| 基面整正                                                     |  | 2. 9  |   | m 2 |     |     | SZA169 0 |    |
| 鉄筋工<br>S D 3 4 5<br>構造物種別による補正なし<br>施工規模 1 0 t 未満        |  | 0. 06 |   | t   |     |     | SF201 0  |    |
| 施工 第0-0007号内訳表                                           |  |       |   |     |     |     |          |    |
| 計                                                        |  | 1     |   | 箇所  |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |
|                                                          |  |       |   |     |     |     |          |    |

管渠型側溝-2

科目内訳表

|                                           |  |       |   |     |     | 10  | m              | 当り |
|-------------------------------------------|--|-------|---|-----|-----|-----|----------------|----|
| 施 工 名 称 な ど                               |  | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |    |
| 管（函）渠型側溝<br>据付<br>200mm以上300mm以下<br>全ての費用 |  |       |   |     |     |     | SZA597 0       |    |
|                                           |  | 10    |   | m   |     |     | 施工 第0-0008号内訳表 |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                    |  |       |   |     |     |     | SZB431 0       |    |
|                                           |  | 2     |   | m 2 |     |     | 施工 第0-0003号内訳表 |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用       |  |       |   |     |     |     | SZB401 0       |    |
|                                           |  | 0. 52 |   | m 3 |     |     | 施工 第0-0002号内訳表 |    |
| 小計                                        |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  | 10    |   | m   |     |     |                |    |
| 計                                         |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  | 1     |   | m   |     |     |                |    |
|                                           |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  |       |   |     |     |     |                |    |
|                                           |  |       |   |     |     |     |                |    |

# 科目内訳表

[illegible]

U型水路据付（L = 1 ～ 4 m）  
L = 2 0 0 0 使用

施 工 内 訳 表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-------------|-----|---------------|
| 排水構造物工 U型側溝<br>L=2000mm 1000kg／個以下<br>時期的制約：無 昼間 | 10.000 | m   |             |     | T3F02         |
| U型側溝材料                                           | 10.000 | m   |             |     |               |
| 再生クラッシュラン<br>R C - 4 0                           | 12.360 | m 3 |             |     | TCF04<br>基礎碎石 |
| 計                                                | 10     | m   |             |     |               |
| 小計                                               | 1      | m   |             |     |               |
| A 作業区分                                           | =1     |     | C 側溝本体の長さ   |     | =2            |
| D 2 m換算個当り質量                                     | =1     |     | E 時間的制約の有無  |     | =1            |
| F 夜間作業の有無                                        | =1     |     | G 法面小段面     |     | =1            |
| H 法面縦排水                                          | =1     |     | I 基礎碎石施工の有無 |     | =1            |
| J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）                            | =10.3  |     | K 基礎碎石規格    |     | =2            |
|                                                  |        |     |             |     |               |
|                                                  |        |     |             |     |               |
|                                                  |        |     |             |     |               |
|                                                  |        |     |             |     |               |
|                                                  |        |     |             |     |               |

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 普通作業員                                       |     |     | 普通作業員                                     |           | RA010 |
| 特殊作業員                                       |     |     | 特殊作業員                                     |           | RA005 |
| 土木一般世話役                                     |     |     | 土木一般世話役                                   |           | RA125 |
| その他 (労務)                                    |     |     | その他 (労務)                                  |           | ER009 |
| 生コンクリート ( 1 8 - 8 - 2 5 )<br>( W / C 指定なし ) |     |     | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % |           | T1101 |
| 積算単価                                        |     |     | 積算単価                                      |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0028

当り

| 機械構成比：        |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：              |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |     | 標準単価： |  |  |
|---------------|--|--------|-----|---------------------|--|-------------------|-----|-------|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  | 単価(東京地区)          | 備 考 |       |  |  |
| 小計            |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |
|               |  |        |     |                     |  |                   |     |       |  |  |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | RA165 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

U型水路据付  
L=2000使用

施 工 内 訳 表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位            | 単 価         | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-----|---------------|
| 排水構造物工 U型側溝<br>L=2000mm 1000kg／個以下<br>時期的制約：無 昼間 | 10.000 | m              |             |     | T3F02         |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40                               | 12.360 | m <sup>3</sup> |             |     | TCF04<br>基礎碎石 |
| 計                                                | 10     | m              |             |     |               |
| 小計                                               | 1      | m              |             |     |               |
| A 作業区分                                           | =3     |                | C 側溝本体の長さ   |     | =2            |
| D 2m換算個当り質量                                      | =1     |                | E 時間的制約の有無  |     | =1            |
| F 夜間作業の有無                                        | =1     |                | G 法面小段面     |     | =1            |
| H 法面縦排水                                          | =1     |                | I 基礎碎石施工の有無 |     | =1            |
| J 10m@基礎碎石設計数量（m <sup>3</sup> ）                  | =10.3  |                | K 基礎碎石規格    |     | =2            |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |
|                                                  |        |                |             |     |               |

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ012 |
| 型わく工             |     |     | 型わく工                 |           | RA165 |
| 普通作業員            |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役          |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| 特殊作業員            |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| その他 (労務)         |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0033

当り

| 機 械 構 成 比 :                          |  | 労 務 構 成 比 : |     | 材 料 構 成 比 :                   |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |       | 標 準 単 価 : |  |
|--------------------------------------|--|-------------|-----|-------------------------------|--|-----------------|-------|-----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                        |  | 構 成 比       | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          |  | 単 価 (東京地区)      | 備 考   |           |  |
| 生コンクリート (24-12-25)<br>高炉 (W/C 55%以下) |  |             |     | 生コンクリート<br>18-8-25 高炉 W/C 60% |  |                 | T1235 |           |  |
| 軽油                                   |  |             |     | 軽油<br>パトロール給油                 |  |                 | TSX24 |           |  |
| その他(材料)                              |  |             |     | その他(材料)                       |  |                 | EZ009 |           |  |
| 積算単価                                 |  |             |     | 積算単価                          |  |                 | EP001 |           |  |
| 小計                                   |  |             |     |                               |  |                 |       |           |  |
|                                      |  |             |     |                               |  |                 |       |           |  |

鉄筋工  
SD345

施 工 内 訳 表

構造物種別による補正なし      施工規模 10 t 未満      1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------|-------|-----|-----------|-----|-------|
| 鉄筋工 加工・組立共                     | 1.000 | t   |           |     | RE014 |
| 異形棒鋼（SD345）<br>D13mm（使用量5 t以下） | 1.030 | t   |           |     | T1301 |
| 小計                             | 1     | t   |           |     |       |
| A 鉄筋規格                         | =2    |     | B 鉄筋径     |     | =3    |
| C 規格・仕様                        | =1    |     | D 作業条件    |     | =1    |
| E 構造物種別                        | =1    |     | F 施工規模    |     | =2    |
| G 時間的制約の有無                     | =3    |     | H 夜間作業の有無 |     | =1    |
| I 太径鉄筋の割合                      | =1    |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |
|                                |       |     |           |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 |           | KQ020 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 土木一般世話役                |     |     | 土木一般世話役                |           | RA125 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0036

当り

| 機械構成比：                            |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                              |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|-----------------------------------|--|--------|-----|-------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                     |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)                          |  |        |     | その他 (労務)                            |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 管 (函) 渠型側溝 固定スリット<br>縦横断型 300×300 |  |        |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 m m    T - 2 5 |  |                   | T1H00 |       |  |    |
| 軽油                                |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                       |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)                          |  |        |     | その他 (材料)                            |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                              |  |        |     | 積算単価                                |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                                |  |        |     |                                     |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----------------------------|----------|-------|
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                       |          | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役                     |          | RA125 |
| 暗渠排水管         |     |     | 暗渠排水管 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ 7 5 |          | TKJ01 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                        |          | EP001 |
| 小計            |     |     |                             |          |       |
|               |     |     |                             |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ（クローラ型）<br>超低騒音・排ガス3次<br>[標準型] |     |     | バックホウ（クローラ型）<br>超低騒音・排ガス3次<br>[標準型] |           | MA234 |
| 運転手（特殊）                             |     |     | 運転手（特殊）                             |           | RA070 |
| 軽油                                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油                       |           | TSX24 |
| 積算単価                                |     |     | 積算単価                                |           | EP001 |
| 小計                                  |     |     |                                     |           |       |
|                                     |     |     |                                     |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 |     |     | 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料   |           | KQ810 |
| 普通作業員              |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 特殊作業員              |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 軽油                 |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| 積算単価               |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計                 |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| ブルドーザ [湿地] 賃料          |     |     | ブルドーザ [湿地] 賃料          |           | KQG15 |
| 振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 |     |     | 振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 |           | KQ890 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 軽油                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油          |           | TSX24 |
| 積算単価                   |     |     | 積算単価                   |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0041

当り

| 機 械 構 成 比 :   |  | 労 務 構 成 比 : |     | 材 料 構 成 比 :          |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |  | 標 準 単 価 : |  |
|---------------|--|-------------|-----|----------------------|--|-----------------|--|-----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構 成 比       | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単 価 (東京地区)      |  | 備 考       |  |
| 小 計           |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |  |           |  |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 処分費           |     |     | 処分費                  |           | TTA08 |
|               |     |     |                      |           |       |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

路床置換工（無効層）  
再生クラッシャーランRC100

施 工 内 訳 表

| 100 m 3 当り                       |          |     |        |     |                       |
|----------------------------------|----------|-----|--------|-----|-----------------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量      | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                   |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準(10,000m3未満) | 100.000  | m 3 |        |     | SZA109 施工 第0-0016号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC100              | 127.000  | m 3 |        |     | T1010                 |
| 計                                | 100      | m 3 |        |     |                       |
| 小計                               | 1        | m 3 |        |     |                       |
| A 路床材種別<br>D 障害の有無               | =2<br>=1 |     | B 施工数量 |     | =1                    |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |
|                                  |          |     |        |     |                       |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型〕賃料      |          | KQ012 |
| 運転手（特殊）        |     |     | 運転手（特殊）             |          | RA070 |
| 軽油             |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | TSX24 |
| 積算単価           |     |     | 積算単価                |          | EP001 |
| 小計             |     |     |                     |          |       |
|                |     |     |                     |          |       |

路床置換工（有効層）

施 工 内 訳 表

| 100 m 3 当り                   |          |     |                   |     |                       |
|------------------------------|----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量      | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考                   |
| 路床盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 100.000  | m 3 |                   |     | SZA117 施工 第0-0012号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>R C 1 0 0      | 127.000  | m 3 |                   |     | T1010                 |
| 計                            | 100      | m 3 |                   |     |                       |
| 小計                           | 1        | m 3 |                   |     |                       |
| B 路床材種別<br>D 施工数量            | =2<br>=1 |     | C 施工幅員<br>E 障害の有無 |     | =3<br>=1              |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |
|                              |          |     |                   |     |                       |

施 工 内 訳 表

法面工 人力施工による植生工  
筋芝工 野芝・高麗芝

施工規模 1 0 0 ～ 3 0 0 m 2 未満

1 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量      | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|----------|-----|-----------------------|-----|-------|
| 法面工 人力施工による植生工<br>筋芝工 野芝・高麗芝     | 1. 000   | m 2 |                       |     | RF304 |
| 小 計                              | 1        | m 2 |                       |     |       |
| A 工種<br>E 植栽割増の有無（A = 5 ～ 6 時選択） | =5<br>=1 |     | C 施工規模（A = 4 ～ 6 時選択） |     | =3    |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |
|                                  |          |     |                       |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格      | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 |     |     | 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料   |           | KQ810 |
| 普通作業員              |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 特殊作業員              |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 軽油                 |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| 積算単価               |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計                 |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |           | KQ049 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 軽油                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油          |           | TSX24 |
| 積算単価                   |     |     | 積算単価                   |           | EP001 |
| 小計                     |     |     |                        |           |       |
|                        |     |     |                        |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-------|
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>超低・排ガス2014 |     |     | バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>超低・排ガス2014 |          | MA23A |
| タンパ（ランマ）賃料                          |     |     | タンパ（ランマ）賃料                          |          | KQ632 |
| 普通作業員                               |     |     | 普通作業員                               |          | RA010 |
| 特殊作業員                               |     |     | 特殊作業員                               |          | RA005 |
| 運転手（特殊）                             |     |     | 運転手（特殊）                             |          | RA070 |
| 軽油                                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油                       |          | TSX24 |

施 工 内 訳 表

頁0-0051

当り

| 機 械 構 成 比 :        |  | 労 務 構 成 比 : |     | 材 料 構 成 比 :          |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |       | 標 準 単 価 : |  |
|--------------------|--|-------------|-----|----------------------|--|-----------------|-------|-----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格      |  | 構 成 比       | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単 価 (東京地区)      | 備 考   |           |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド |  |             |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド   |  |                 | TSX32 |           |  |
| 積算単価               |  |             |     | 積算単価                 |  |                 | EP001 |           |  |
| 小計                 |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|                    |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|                    |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|                    |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)             | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>排ガス 2 次 |     |     | バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>排ガス 2 次 |           | MA204 |
| 運転手（特殊）                          |     |     | 運転手（特殊）                          |           | RA070 |
| 普通作業員                            |     |     | 普通作業員                            |           | RA010 |
| 軽油                               |     |     | 軽油<br>パトロール給油                    |           | TSX24 |
| 積算単価                             |     |     | 積算単価                             |           | EP001 |
| 小計                               |     |     |                                  |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |          | KQ020 |
| その他(機械)              |     |     | その他(機械)              |          | EK009 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |          | RA010 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |          | RA125 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |          | RA070 |
| 特殊作業員                |     |     | 特殊作業員                |          | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0054

当り

| 機械構成比：                            |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                          |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|-----------------------------------|--|--------|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                     |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)                          |  |        |     | その他 (労務)                        |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 管 (函) 渠型側溝 固定スリット<br>縦横断型 300×300 |  |        |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 mm T - 2 5 |  |                   | T1H11 |       |  |    |
| 軽油                                |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                   |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)                          |  |        |     | その他 (材料)                        |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                              |  |        |     | 積算単価                            |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                                |  |        |     |                                 |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 |           | KQ020 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 土木一般世話役                |     |     | 土木一般世話役                |           | RA125 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0056

当り

| 機械構成比：                                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                              |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|----------------------------------------|--|--------|-----|-------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)                               |  |        |     | その他 (労務)                            |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用<br>縦横断型 300×300 |  |        |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 m m    T - 2 5 |  |                   | T1H71 |       |  |    |
| 軽油                                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                       |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)                               |  |        |     | その他 (材料)                            |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                                   |  |        |     | 積算単価                                |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                                     |  |        |     |                                     |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |          | KQ020 |
| その他(機械)              |     |     | その他(機械)              |          | EK009 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |          | RA010 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |          | RA125 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |          | RA070 |
| 特殊作業員                |     |     | 特殊作業員                |          | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0058

当り

| 機械構成比：                            |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                          |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  | 当り |
|-----------------------------------|--|--------|-----|---------------------------------|--|-------------------|--|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                     |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            |  | 単価 (東京地区)         |  | 備 考   |  |    |
| その他 (労務)                          |  |        |     | その他 (労務)                        |  |                   |  | ER009 |  |    |
| 管 (函) 渠型側溝 固定スリット<br>縦横断型 300×500 |  |        |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 mm T - 2 5 |  |                   |  | T1H13 |  |    |
| 軽油                                |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                   |  |                   |  | TSX24 |  |    |
| その他 (材料)                          |  |        |     | その他 (材料)                        |  |                   |  | EZ009 |  |    |
| 積算単価                              |  |        |     | 積算単価                            |  |                   |  | EP001 |  |    |
| 小計                                |  |        |     |                                 |  |                   |  |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |           | KQ020 |
| その他(機械)              |     |     | その他(機械)              |           | EK009 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |           | RA070 |
| 特殊作業員                |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0060

当り

| 機械構成比：                                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                              |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  | 当り |
|----------------------------------------|--|--------|-----|-------------------------------------|--|-------------------|--|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                |  | 単価 (東京地区)         |  | 備 考   |  |    |
| その他 (労務)                               |  |        |     | その他 (労務)                            |  |                   |  | ER009 |  |    |
| 管 (函) 渠型側溝 集水部 固定スリット用<br>縦横断型 300×500 |  |        |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 m m    T - 2 5 |  |                   |  | T1H73 |  |    |
| 軽油                                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                       |  |                   |  | TSX24 |  |    |
| その他 (材料)                               |  |        |     | その他 (材料)                            |  |                   |  | EZ009 |  |    |
| 積算単価                                   |  |        |     | 積算単価                                |  |                   |  | EP001 |  |    |
| 小計                                     |  |        |     |                                     |  |                   |  |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |          | KQ020 |
| その他(機械)              |     |     | その他(機械)              |          | EK009 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |          | RA010 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |          | RA125 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |          | RA070 |
| 特殊作業員                |     |     | 特殊作業員                |          | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0062

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：      当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|-------|
| その他 (労務)                                   |     |     | その他 (労務)                            |           | ER009 |
| 管 (函) 渠型側溝 柵部 固定スリット用<br>縦横断型 300×500×1000 |     |     | 円形側溝 縦断用<br>内径 2 5 0 m m    T - 2 5 |           | T1A64 |
| 軽油                                         |     |     | 軽油<br>パトロール給油                       |           | TSX24 |
| その他 (材料)                                   |     |     | その他 (材料)                            |           | EZ009 |
| 積算単価                                       |     |     | 積算単価                                |           | EP001 |
| 小計                                         |     |     |                                     |           |       |

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-------|-----|-----------|-----|-------|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物<br>制約：無 機械 昼間 | 1.000 | m 3 |           |     | T3G00 |
| 小計                               | 1     | m 3 |           |     |       |
| A 構造物区分                          | =1    |     | B 施工区分    |     | =1    |
| C 時間的制約の有無                       | =1    |     | D 夜間作業の有無 |     | =1    |
| E 低騒音・低振動対策の有無                   | =1    |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |

構造物とりこわし工  
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m 3 当り

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-------|-----|-----------|-----|-------|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物<br>制約：無 機械 昼間 | 1.000 | m 3 |           |     | T3G06 |
| 小計                               | 1     | m 3 |           |     |       |
| A 構造物区分                          | =2    |     | B 施工区分    |     | =1    |
| C 時間的制約の有無                       | =1    |     | D 夜間作業の有無 |     | =1    |
| E 低騒音・低振動対策の有無                   | =1    |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |
|                                  |       |     |           |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|-------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |     |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |           | MC448 |
| その他 (機械)                      |     |     | その他 (機械)                      |           | EK009 |
| 特殊作業員                         |     |     | 特殊作業員                         |           | RA005 |
| 土木一般世話役                       |     |     | 土木一般世話役                       |           | RA125 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                         |           | RA010 |
| その他 (労務)                      |     |     | その他 (労務)                      |           | ER009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0066

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m ) |     |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m ) |           | TSD05 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |     |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |           | TSX32 |
| その他 (材料)                                  |     |     | その他 (材料)                                  |           | EZ009 |
| 積算単価                                      |     |     | 積算単価                                      |           | EP001 |
| 小計                                        |     |     |                                           |           |       |
|                                           |     |     |                                           |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 |          | KQ049 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |          | RA125 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |          | RA070 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |          | RA010 |
| 軽油                   |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |          | TSX24 |
| 積算単価                 |     |     | 積算単価                 |          | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0068

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：      当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

U型水路撤去（再利用目的）  
L＝2000使用

施 工 内 訳 表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考   |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-------------|-----|-------|
| 排水構造物工 U型側溝<br>L=2000mm 1000kg／個以下<br>時期的制約：無 昼間 | 10.000 | m   |             |     | T3F02 |
| 計                                                | 10     | m   |             |     |       |
| 小計                                               | 1      | m   |             |     |       |
| A 作業区分                                           | =2     |     | C 側溝本体の長さ   |     | =2    |
| D 2 m換算個当り質量                                     | =1     |     | E 時間的制約の有無  |     | =1    |
| F 夜間作業の有無                                        | =1     |     | G 法面小段面     |     | =1    |
| H 法面縦排水                                          | =1     |     | I 基礎碎石施工の有無 |     | =2    |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |
|                                                  |        |     |             |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| トラック [クレーン装置付] |     |     | トラック [クレーン装置付]       |           | MA444 |
| 運転手 (特殊)       |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 特殊作業員          |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 軽油             |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| 積算単価           |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計             |     |     |                      |           |       |

処分費  
コンクリート（無筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | m 3 |     |     | T2602 |
| 計                      | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計                     | 1       | m 3 |     |     |       |
| A 廃材種別                 | =2      |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |

処分費  
コンクリート（鉄筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート廃材処理費<br>鉄筋構造物廃材 | 100.000 | m 3 |     |     | T2600 |
| 計                      | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計                     | 1       | m 3 |     |     |       |
| A 廃材種別                 | =1      |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |

処分費  
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| アスファルト廃材処理費   | 100.000 | m 3 |     |     | T2604 |
| 計             | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計            | 1       | m 3 |     |     |       |
| A 廃材種別        | =3      |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |

処分費  
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0 | 100.000 | m 3 |     |     | T8230 |
| 計                                  | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計                                 | 1       | m 3 |     |     |       |
| A 廃材種別                             | =5      |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |           | MC219 |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |     |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |           | MC230 |
| タイヤローラ賃料                 |     |     | タイヤローラ賃料                 |           | KQ615 |
| その他 (機械)                 |     |     | その他 (機械)                 |           | EK009 |
| 運転手 (特殊)                 |     |     | 運転手 (特殊)                 |           | RA070 |
| 特殊作業員                    |     |     | 特殊作業員                    |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0079

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|------------------------|--|--------|-----|----------------------|--|-------------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |
| 普通作業員                  |  |        |     | 普通作業員                |  |                   | RA010 |       |  |
| 土木一般世話役                |  |        |     | 土木一般世話役              |  |                   | RA125 |       |  |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)             |  |                   | ER009 |       |  |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | クラッシャラン<br>C - 4 0   |  |                   | TCF04 |       |  |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                   | TSX24 |       |  |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)             |  |                   | EZ009 |       |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0080

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |           | MC219 |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |     |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |           | MC230 |
| タイヤローラ賃料                 |     |     | タイヤローラ賃料                 |           | KQ615 |
| その他 (機械)                 |     |     | その他 (機械)                 |           | EK009 |
| 運転手 (特殊)                 |     |     | 運転手 (特殊)                 |           | RA070 |
| 特殊作業員                    |     |     | 特殊作業員                    |           | RA005 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|------------------------|--|--------|-----|----------------------|--|-------------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |
| 普通作業員                  |  |        |     | 普通作業員                |  |                   | RA010 |       |  |
| 土木一般世話役                |  |        |     | 土木一般世話役              |  |                   | RA125 |       |  |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)             |  |                   | ER009 |       |  |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | クラッシャラン<br>C - 4 0   |  |                   | TCF04 |       |  |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                   | TSX24 |       |  |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)             |  |                   | EZ009 |       |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0083

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 |          | MC219 |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 |     |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 |          | MC230 |
| タイヤローラ賃料               |     |     | タイヤローラ賃料               |          | KQ615 |
| その他(機械)                |     |     | その他(機械)                |          | EK009 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |          | RA070 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |          | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0085

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|------------------------|--|--------|-----|----------------------|--|-------------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |
| 普通作業員                  |  |        |     | 普通作業員                |  |                   | RA010 |       |  |
| 土木一般世話役                |  |        |     | 土木一般世話役              |  |                   | RA125 |       |  |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)             |  |                   | ER009 |       |  |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | クラッシャラン<br>C - 4 0   |  |                   | TCF04 |       |  |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                   | TSX24 |       |  |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)             |  |                   | EZ009 |       |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0086

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| 小型バックホウ [クローラ型] 賃料     |     |     | 小型バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ052 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |     |     | 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |           | KQ870 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0088

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                 |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|------------------------|--|--------|-----|------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)               |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |                   | TCF04 |       |  |    |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油          |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)               |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                   |  |        |     | 積算単価                   |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                     |  |        |     |                        |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| 小型バックホウ [クローラ型] 賃料     |     |     | 小型バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ052 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |     |     | 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |           | KQ870 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0090

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                 |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|------------------------|--|--------|-----|------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)               |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |                   | TCF04 |       |  |    |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油          |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)               |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                   |  |        |     | 積算単価                   |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                     |  |        |     |                        |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |           | MC219 |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |     |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |           | MC230 |
| タイヤローラ賃料                 |     |     | タイヤローラ賃料                 |           | KQ615 |
| その他 (機械)                 |     |     | その他 (機械)                 |           | EK009 |
| 運転手 (特殊)                 |     |     | 運転手 (特殊)                 |           | RA070 |
| 特殊作業員                    |     |     | 特殊作業員                    |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0092

当り

全ての費用  
市場単価構成比：

| 機械構成比：           |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 標準単価：     |       |
|------------------|--|--------|-----|----------------------|--|-----------|-------|
| 代 表 機 労 材 規 格    |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区) | 備 考   |
| 普通作業員            |  |        |     | 普通作業員                |  |           | RA010 |
| 土木一般世話役          |  |        |     | 土木一般世話役              |  |           | RA125 |
| その他 (労務)         |  |        |     | その他 (労務)             |  |           | ER009 |
| 粒度調整碎石<br>M－ 4 0 |  |        |     | 再生粒度調整碎石<br>R M－ 4 0 |  |           | TCD20 |
| 軽油               |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |           | TSX24 |
| その他 (材料)         |  |        |     | その他 (材料)             |  |           | EZ009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0093

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 次 |           | MC219 |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |     |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス 2 次 |           | MC230 |
| タイヤローラ賃料                 |     |     | タイヤローラ賃料                 |           | KQ615 |
| その他 (機械)                 |     |     | その他 (機械)                 |           | EK009 |
| 運転手 (特殊)                 |     |     | 運転手 (特殊)                 |           | RA070 |
| 特殊作業員                    |     |     | 特殊作業員                    |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0095

当り

全ての費用  
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

|                |  |  |                   |  |       |
|----------------|--|--|-------------------|--|-------|
| 普通作業員          |  |  | 普通作業員             |  | RA010 |
| 土木一般世話役        |  |  | 土木一般世話役           |  | RA125 |
| その他(労務)        |  |  | その他(労務)           |  | ER009 |
| 粒度調整碎石<br>M－40 |  |  | 再生粒度調整碎石<br>RM－40 |  | TCD20 |
| 軽油             |  |  | 軽油<br>パトロール給油     |  | TSX24 |
| その他(材料)        |  |  | その他(材料)           |  | EZ009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0096

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用      市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|----------|-------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |     |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          | KQ687 |
| タイヤローラ賃料               |     |     | タイヤローラ賃料               |          | KQ615 |
| ロードローラ [マカダム] 賃料       |     |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          | KQ510 |
| その他(機械)                |     |     | その他(機械)                |          | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |          | RA010 |
| 運転手（特殊）                |     |     | 運転手（特殊）                |          | RA070 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

当り

| 機械構成比：                             |     | 労務構成比： |                           | 材料構成比：    |       | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |  |  |
|------------------------------------|-----|--------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)      | 単価 (東京地区) | 備 考   |                   |  |       |  |  |  |
| 特殊作業員                              |     |        | 特殊作業員                     |           | RA005 |                   |  |       |  |  |  |
| 土木一般世話役                            |     |        | 土木一般世話役                   |           | RA125 |                   |  |       |  |  |  |
| その他 (労務)                           |     |        | その他 (労務)                  |           | ER009 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20) |     |        | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度 (20)   |           | T1478 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |     |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |           | TG402 |                   |  |       |  |  |  |
| 軽油                                 |     |        | 軽油<br>パトロール給油             |           | TSX24 |                   |  |       |  |  |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0099

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用      市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| その他 (材料)      |     |     | その他 (材料)             |           | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|----------|-------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |     |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          | KQ687 |
| タイヤローラ賃料               |     |     | タイヤローラ賃料               |          | KQ615 |
| ロードローラ [マカダム] 賃料       |     |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          | KQ510 |
| その他(機械)                |     |     | その他(機械)                |          | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |          | RA010 |
| 運転手（特殊）                |     |     | 運転手（特殊）                |          | RA070 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0101

当り

| 機械構成比：                             |     | 労務構成比： |                          | 材料構成比：   |       | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |  |  |
|------------------------------------|-----|--------|--------------------------|----------|-------|-------------------|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考   |                   |  |       |  |  |  |
| 特殊作業員                              |     |        | 特殊作業員                    |          | RA005 |                   |  |       |  |  |  |
| 土木一般世話役                            |     |        | 土木一般世話役                  |          | RA125 |                   |  |       |  |  |  |
| その他(労務)                            |     |        | その他(労務)                  |          | ER009 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) |     |        | アスファルト混合物<br>密粒度 (20)    |          | T1480 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           |     |        | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用 |          | TG404 |                   |  |       |  |  |  |
| 軽油                                 |     |        | 軽油<br>パトロール給油            |          | TSX24 |                   |  |       |  |  |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0102

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| その他 (材料)      |     |     | その他 (材料)             |           | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |     |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |           | KQ687 |
| タイヤローラ賃料               |     |     | タイヤローラ賃料               |           | KQ615 |
| ロードローラ [マカダム] 賃料       |     |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |           | KQ510 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

当り

| 機械構成比：                             |     | 労務構成比： |                           | 材料構成比：    |       | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |  |  |
|------------------------------------|-----|--------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)      | 単価 (東京地区) | 備 考   |                   |  |       |  |  |  |
| 特殊作業員                              |     |        | 特殊作業員                     |           | RA005 |                   |  |       |  |  |  |
| 土木一般世話役                            |     |        | 土木一般世話役                   |           | RA125 |                   |  |       |  |  |  |
| その他 (労務)                           |     |        | その他 (労務)                  |           | ER009 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) |     |        | アスファルト混合物<br>密粒度 (20)     |           | T1480 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |     |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |           | TG402 |                   |  |       |  |  |  |
| 軽油                                 |     |        | 軽油<br>パトロール給油             |           | TSX24 |                   |  |       |  |  |  |

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| その他 (材料)      |     |     | その他 (材料)             |           | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| アスファルトフィニッシャ [クローラ型]   |     |     | アスファルトフィニッシャ [クローラ型]   |           | MC361 |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |     |     | 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |           | KQ870 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

当り

全ての費用

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-----------|-------|
| 土木一般世話役                             |     |     | 土木一般世話役                   |           | RA125 |
| その他 (労務)                            |     |     | その他 (労務)                  |           | ER009 |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン (1 3) |     |     | 再生アスファルト混合物<br>密粒度 (1 3)  |           | T1482 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |     |     | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |           | TG402 |
| 軽油                                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油             |           | TSX24 |
| その他 (材料)                            |     |     | その他 (材料)                  |           | EZ009 |

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------|-----|-----|--------------------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き |     |     | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き |          | KQ050 |
| 特殊作業員                          |     |     | 特殊作業員                          |          | RA005 |
| 普通作業員                          |     |     | 普通作業員                          |          | RA010 |
| 土木一般世話役                        |     |     | 土木一般世話役                        |          | RA125 |
| その他(労務)                        |     |     | その他(労務)                        |          | ER009 |
| 歩車道境界ブロック<br>B 180／205×250×600 |     |     | 歩車道境界ブロック<br>B 180／205×250×600 |          | TGG14 |

施 工 内 訳 表

| 機 械 構 成 比 :   |  | 労 務 構 成 比 : |     | 材 料 構 成 比 :          |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |       | 標 準 単 価 : |  |
|---------------|--|-------------|-----|----------------------|--|-----------------|-------|-----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構 成 比       | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単 価 (東京地区)      | 備 考   |           |  |
| 軽油            |  |             |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                 | TSX24 |           |  |
| 積算単価          |  |             |     | 積算単価                 |  |                 | EP001 |           |  |
| 小計            |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |
|               |  |             |     |                      |  |                 |       |           |  |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型〕賃料      |          | KQ012 |
| 普通作業員          |     |     | 普通作業員               |          | RA010 |
| 土木一般世話役        |     |     | 土木一般世話役             |          | RA125 |
| 特殊作業員          |     |     | 特殊作業員               |          | RA005 |
| 型わく工           |     |     | 型わく工                |          | RA165 |
| その他(労務)        |     |     | その他(労務)             |          | ER009 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

当り

| 機械構成比：                        |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                         |  | 市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|-------------------------------|--|--------|-----|--------------------------------|--|----------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                 |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            |  | 単価(東京地区) | 備 考   |       |  |
| 境界ブロック                        |  |        |     | 歩車道境界ブロック<br>A 150／170×200×600 |  |          | TGG09 |       |  |
| 生コンクリート（18－8－25）<br>（W／C指定なし） |  |        |     | 生コンクリート<br>18－8－25 高炉 W／C60％   |  |          | T1101 |       |  |
| 再生クラッシュラン<br>RC－40            |  |        |     | 再生クラッシュラン<br>RC－40             |  |          | TCF04 |       |  |
| 軽油                            |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油                  |  |          | TSX24 |       |  |
| 積算単価                          |  |        |     | 積算単価                           |  |          | EP001 |       |  |
| 小計                            |  |        |     |                                |  |          |       |       |  |

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(景観色) 施工規模 1 0 0 m以上 1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量    | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考             |
|--------------------------------------|--------|-----|----------------|-----|-----------------|
| ガードレール設置工 (塗装)<br>G r - C - 4 E 土中建込 | 1. 000 | m   |                |     | REK08           |
| ガードレール<br>G r - C - 4 E 塗装 白         | 1. 000 | m   |                |     | TG816<br>(控除単価) |
| ガードレール<br>Gr-C-4E 景観色                | 1. 000 | m   |                |     | T4836<br>(景観色)  |
| 小計                                   | 1      | m   |                |     |                 |
| A 作業区分                               | =1     |     | B ガードレール規格     | =3  |                 |
| C ガードレール種類                           | =3     |     | D 支柱長による加算額の有無 | =1  |                 |
| E 曲げ支柱加算額の有無                         | =1     |     | F 施工規模による加算    | =1  |                 |
| G 時間的制約の有無 (F = 1 時選択)               | =1     |     | H 夜間作業の有無      | =1  |                 |
| I 曲線部の有無                             | =1     |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |
|                                      |        |     |                |     |                 |

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

Gr-C-2B Co建込 塗装品(景観色)

施工規模 100m以上 1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量   | 単 位 | 単 価            | 金 額 | 備 考             |
|--------------------------------|-------|-----|----------------|-----|-----------------|
| ガードレール設置工 (塗装)<br>Gr-C-2B Co建込 | 1.000 | m   |                |     | REL58           |
| ガードレール<br>Gr-C-2B 塗装 白         | 1.000 | m   |                |     | TG834<br>(控除単価) |
| ガードレール<br>Gr-C-2B 景観色          | 1.000 | m   |                |     | T4838<br>(景観色)  |
| 小計                             | 1     | m   |                |     |                 |
| A 作業区分                         | =1    |     | B ガードレール規格     |     | =8              |
| C ガードレール種類                     | =3    |     | D 支柱長による加算額の有無 |     | =1              |
| E 曲げ支柱加算額の有無                   | =1    |     | F 施工規模による加算    |     | =1              |
| G 時間的制約の有無 (F = 1 時選択)         | =1    |     | H 夜間作業の有無      |     | =1              |
| I 曲線部の有無                       | =1    |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |
|                                |       |     |                |     |                 |

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ012 |
| 運転手 (特殊)         |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 軽油               |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| 積算単価             |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計               |     |     |                      |           |       |
|                  |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ012 |
| その他 (機械)         |     |     | その他 (機械)             |           | EK009 |
| 普通作業員            |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 特殊作業員            |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 運転手 (特殊)         |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 土木一般世話役          |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |

施 工 内 訳 表

頁0-0117

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                 |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|------------------------|--|--------|-----|------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)               |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |                   | TCF04 |       |  |    |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油          |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)               |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                   |  |        |     | 積算単価                   |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                     |  |        |     |                        |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 普通作業員                                     |     |     | 普通作業員                                     |           | RA010 |
| 土木一般世話役                                   |     |     | 土木一般世話役                                   |           | RA125 |
| 特殊作業員                                     |     |     | 特殊作業員                                     |           | RA005 |
| その他 (労務)                                  |     |     | その他 (労務)                                  |           | ER009 |
| 生コンクリート ( 1 8 - 8 - 4 0 )<br>(W / C 指定なし) |     |     | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % |           | T1104 |
| 積算単価                                      |     |     | 積算単価                                      |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0119

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：                      備考

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | RA165 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |

# 施 工 内 訳 表

|                                                           |           |     |            |      |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|------|-------|----|
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）                                         | 実線 15 c m |     | 全ての費用      | 1000 | m     | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価        | 金 額  | 備 考   |    |
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線 15cm<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間           | 1,000.000 | m   |            |      | T3A00 |    |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000   | k g |            |      | T4A06 |    |
| ガラスビーズ J I S R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー        | 25.000    | k g |            |      | T4A13 |    |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 25.000    | k g |            |      | T4A11 |    |
| 軽油                                                        | 40.000    | L   |            |      | TSX24 |    |
| 雑材料                                                       |           | %   |            |      | #01   |    |
| 計                                                         | 1,000     | m   |            |      |       |    |
| 小計                                                        | 1         | m   |            |      |       |    |
| A 施工区分                                                    | =1        |     | B 規格・仕様    |      | =1    |    |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        |     | D 夜間作業の有無  |      | =1    |    |
| E 色                                                       | =1        |     | F 塗装厚      |      | =1    |    |
| G 舗装種別                                                    | =1        |     | H 排水性舗装の有無 |      | =1    |    |
| I 施工区間                                                    | =1        |     | J 豪雪割増     |      | =2    |    |
| K 費用の内訳                                                   | =1        |     |            |      |       |    |
|                                                           |           |     |            |      |       |    |
|                                                           |           |     |            |      |       |    |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工

溶融式（手動）

破線

1 5 c m

全ての費用

1000

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|-------|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線 15cm<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間           | 1,000.000 | m   |            |     | T3A24 |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000   | kg  |            |     | T4A06 |
| ガラスビーズ JIS R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー          | 25.000    | kg  |            |     | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 25.000    | kg  |            |     | T4A11 |
| 軽油                                                        | 44.000    | L   |            |     | TSX24 |
| 雑材料                                                       |           | %   |            |     | #01   |
| 計                                                         | 1,000     | m   |            |     |       |
| 小計                                                        | 1         | m   |            |     |       |
| A 施工区分                                                    | =1        |     | B 規格・仕様    |     | =5    |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        |     | D 夜間作業の有無  |     | =1    |
| E 色                                                       | =1        |     | F 塗装厚      |     | =1    |
| G 舗装種別                                                    | =1        |     | H 排水性舗装の有無 |     | =1    |
| I 施工区間                                                    | =1        |     | J 豪雪割増     |     | =2    |
| K 費用の内訳                                                   | =1        |     |            |     |       |
|                                                           |           |     |            |     |       |
|                                                           |           |     |            |     |       |

# 施 工 内 訳 表

| 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>破線 30 c m<br>全ての費用<br>1000 m 当り      |           |     |            |     |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|-------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>破線 30 c m<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間         | 1,000.000 | m   |            |     | T3A30 |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 1,130.000 | k g |            |     | T4A06 |
| ガラスビーズ J I S R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー        | 50.000    | k g |            |     | T4A13 |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 50.000    | k g |            |     | T4A11 |
| 軽油                                                        | 73.000    | L   |            |     | TSX24 |
| 雑材料                                                       |           | %   |            |     | #01   |
| 計                                                         | 1,000     | m   |            |     |       |
| 小計                                                        | 1         | m   |            |     |       |
| A 施工区分                                                    | =1        |     | B 規格・仕様    |     | =7    |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        |     | D 夜間作業の有無  |     | =1    |
| E 色                                                       | =1        |     | F 塗装厚      |     | =1    |
| G 舗装種別                                                    | =1        |     | H 排水性舗装の有無 |     | =1    |
| I 施工区間                                                    | =1        |     | J 豪雪割増     |     | =2    |
| K 費用の内訳                                                   | =1        |     |            |     |       |
|                                                           |           |     |            |     |       |
|                                                           |           |     |            |     |       |

施 工 内 訳 表

|                                                           |           |           |            |      |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|-------|----|
| 区画線設置工<br>溶融式（手動）                                         | 矢印・記号・文字  | 1 5 c m換算 | 全ての費用      | 1000 | m     | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位       | 単 価        | 金 額  | 備 考   |    |
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>矢印・記号・文字 15 c m換算<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間 | 1,000.000 | m         |            |      | T3A72 |    |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000   | k g       |            |      | T4A06 |    |
| ガラスビーズ J I S R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー        | 25.000    | k g       |            |      | T4A13 |    |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 25.000    | k g       |            |      | T4A11 |    |
| 軽油                                                        | 100.000   | L         |            |      | TSX24 |    |
| 雑材料                                                       |           | %         |            |      | #01   |    |
| 計                                                         | 1,000     | m         |            |      |       |    |
| 小計                                                        | 1         | m         |            |      |       |    |
| A 施工区分                                                    | =1        |           | B 規格・仕様    |      | =13   |    |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        |           | D 夜間作業の有無  |      | =1    |    |
| E 色                                                       | =1        |           | F 塗装厚      |      | =1    |    |
| G 舗装種別                                                    | =1        |           | H 排水性舗装の有無 |      | =1    |    |
| I 施工区間                                                    | =1        |           | J 豪雪割増     |      | =2    |    |
| K 費用の内訳                                                   | =1        |           |            |      |       |    |
|                                                           |           |           |            |      |       |    |
|                                                           |           |           |            |      |       |    |

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工 道路鋳設置  
小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m  
施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満 1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量    | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------|--------|-----|------------|-----|-------|
| 道路鋳設置工 小型鋳 両面反射<br>貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m | 1. 000 | 個   |            |     | RGJ48 |
| 小 計                                    | 1      | 個   |            |     |       |
| A 作業区分                                 | =1     |     | B 規格仕様区分   |     | =6    |
| C 施工規模                                 | =2     |     | D 時間的制約の有無 |     | =3    |
| E 夜間作業の有無                              | =1     |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |
|                                        |        |     |            |     |       |

交通誘導警備員の計上  
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量       | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                  |
|---------------------|-----------|-----|--------|-----|----------------------|
| 交通誘導警備員B            | 80.000    | 人・日 |        |     | SA063 施工 第0-0066号内訳表 |
| 小計                  | 1         | 式   |        |     |                      |
| A 必要日数<br>C 交通誘導警備員 | =40<br>=2 |     | B 配置人数 |     | =2                   |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |
|                     |           |     |        |     |                      |

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 交通誘導警備員B      |     | 人   |     |     | RA227 |
| 小計            | 1   | 人・日 |     |     |       |
| A 交通誘導警備員区分   | =2  |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |

# 入力データ一覧表

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G0100  | 管渠型側溝-2                     | 10<br>m                |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| SZA597 | 管（函）渠型側溝<br>据付              | 10<br>m                |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=無し, I=縦横断型, J=300×300<br>×2000                                                            |
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                  | 2<br>m <sup>2</sup>    |            | A=1, B=5<br>A=一般型枠, B=均しコンクリート                                                                                                                                                                                          |
| SZB401 | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物          | 0.52<br>m <sup>3</sup> |            | A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=2, P=1, Q=2, R=1<br>A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=養生無し, G=現場内小運搬なし,<br>K= 高炉セメント, L=18-8-25, M=普通車運搬, O=豪雪割増なし,<br>P=全ての費用, Q=10<L (km) ≤15, R=水セメント比指定<br>なし                              |
| G0300  | 塩化ビニル管                      | 10<br>m                |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| SZA589 | 暗渠排水管<br>据付・撤去              | 10<br>m                |            | A=3, B=1, C=1, E=2<br>A=据付・撤去, B=直管, C=50～150mm, E=機械費, 労務費のみ(1日未満用<br>)                                                                                                                                                |
| TCE36  | 砂<br>クッション用                 | 1.6<br>m <sup>3</sup>  |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| G0400  | U型水路                        | 10<br>m                |            |                                                                                                                                                                                                                         |
| S4630  | U型水路据付 (L=1～4m)<br>L=2000使用 | 10<br>m                |            | A=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=10.3, K=2<br>A=設置 (側溝材料費計上), C=L=2000使用, D=1000kg/<br>個以下, E=無し, F=夜間作業 (20時～6時) なし, G=法面小段面部<br>作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎砕石施工する, J=10m@<br>基礎砕石設計数量 (m <sup>3</sup> ), K=RC-40 |
| SZB401 | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物          | 1.0<br>m <sup>3</sup>  |            | A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=2, P=1, Q=2, R=1<br>A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=養生無し, G=現場内小運搬なし,<br>K= 高炉セメント, L=18-8-25, M=普通車運搬, O=豪雪割増なし,<br>P=全ての費用, Q=10<L (km) ≤15, R=水セメント比指定<br>なし                              |

# 入力データ一覧表

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                            | 2<br>m <sup>2</sup>    |            | A=1, B=5<br>A=一般型枠, B=均しコンクリート                                                                                                                                                                                                          |
| SZA169 | 基面整正                                  | 10.3<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| G0500  | U型水路再設置                               | 10<br>m                |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| S4630  | U型水路据付<br>L = 2 0 0 0 使用              | 10<br>m                |            | A=3, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=10.3, K=2<br>A=設置（側溝材料費別途計上）, C=L = 2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k<br>g／個以下, E=無し, F=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, G=法面小段<br>面部作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎砕石施工する, J=1 0<br>m@基礎砕石設計数量（m <sup>3</sup> ）, K=R C - 4 0 |
| SZA169 | 基面整正                                  | 10.3<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| G0600  | ボックス-1                                | 1<br>箇所                |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| SZA633 | 現場打ち集水枠・街渠枠（本体）<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 | 1<br>箇所                |            | B=33, C=2, D=1, E=1, F=12, G=1, I=2, J=3<br>B=1.44m <sup>3</sup> を超え1.52m <sup>3</sup> 以下, C=人力打設, D=一般養生・特殊養生（練炭）, E= 高炉, F=2 4 - 1 2 - 2 5, G=普通車運搬, I=1 0 < L（k m）<br>≤ 1 5, J=水セメント比5 5 %以下                                         |
| SZA169 | 基面整正                                  | 2.9<br>m <sup>2</sup>  |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| SF201  | 鉄筋工<br>S D 3 4 5                      | 0.06<br>t              |            | A=2, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1<br>A=S D 3 4 5, B=D 1 3（5 t 以下）, C=一般構造物, D=標準作業, E<br>=構造物種別による補正なし, F=施工規模 1 0 t 未満, H=夜間作業<br>（2 0 時～6 時）なし, I=太径鉄筋の割合 1 0 %未満                                                                |
|        |                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                               |
|-------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1000       | ***本 工 事***    |             |            |                                                                                                  |
| Y0HZZ       | 道路改良           | 1 式         |            |                                                                                                  |
| Y0H1Y       | 道路土工           | 1 式         |            |                                                                                                  |
| Y0H1Y200    | 掘削工            | 1 式         |            |                                                                                                  |
| Y0H1Y200A00 | 掘削             | 1 式         |            |                                                                                                  |
| SZA101      | 掘削<br>土砂       | 864<br>m 3  |            | A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=2<br>A=土砂, B=オフソカット, C=押土なし, D=障害なし, E=5, 000m3未満, I=豪雪<br>割増なし       |
| Y0H1Y257    | 路床盛土工          | 1 式         |            |                                                                                                  |
| Y0H1Y257A07 | 路床盛土           | 1 式         |            |                                                                                                  |
| SZA117      | 路床盛土<br>2.5m未満 | 10<br>m 3   |            | A=1<br>A=2.5m未満                                                                                  |
| SZA117      | 路床盛土<br>4.0m以上 | 412<br>m 3  |            | A=3, B=1, C=1<br>A=4.0m以上, B=20, 000m3未満, C=障害なし                                                 |
| SZA117      | 路床盛土<br>2.5m未満 | 10<br>m 3   |            | A=1<br>A=2.5m未満                                                                                  |
| SZA117      | 路床盛土<br>2.5m未満 | 46<br>m 3   |            | A=1<br>A=2.5m未満                                                                                  |
| Y0H1Y205    | 残土処理工          | 1 式         |            |                                                                                                  |
| Y0H1Y205A01 | 土砂等運搬          | 1 式         |            |                                                                                                  |
| SZA105      | 土砂等運搬<br>標準    | 362<br>m 3  |            | A=1, B=1, C=1, D=2, F=2, G=10.1<br>A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間あり, F=豪雪割増<br>なし, G=運搬距離 [k m] |
| Y0H1Y205A0F | 残土等処分          | 1 式         |            |                                                                                                  |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 値                                                                |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SZA133      | 残土等処分                              | 362<br>m 3  |            | A=2<br>A=処分費（各種）                                                                |
| YOH01       | 地盤改良工                              | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH0125A    | 置換工                                | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH0125A40F | 置換                                 | 1 式         |            |                                                                                 |
| S1803       | 路床置換工（無効層）<br>再生クラッシャーラン R C 1 0 0 | 180<br>m 3  |            | A=2, B=1, D=1<br>A=再生クラッシャーラン R C 1 0 0, B=標準（10,000m3未満）, D=障<br>害なし           |
| S1801       | 路床置換工（有効層）                         | 614<br>m 3  |            | B=2, C=3, D=1, E=1<br>B=再生クラッシャーラン R C 1 0 0, C=4.0m以上, D=20,000m3未満,<br>E=障害なし |
| YOH1R       | 法面工                                | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH1R200    | 植生工                                | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH1R20042B | 筋芝                                 | 1 式         |            |                                                                                 |
| SF316       | 法面工 人力施工による植生工<br>筋芝工 野芝・高麗芝       | 191<br>m 2  |            | A=5, C=3, E=1<br>A=筋芝工 野芝・高麗芝, C=施工規模 1 0 0 ～ 3 0 0 m 2 未満, E<br>=植栽割増なし        |
| SZA117      | 土羽盛土<br>2.5m未満                     | 28<br>m 3   |            | A=1<br>A=2.5m未満                                                                 |
| YOH25       | 水路工                                | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH25200    | 作業土工                               | 1 式         |            |                                                                                 |
| YOH2520040R | 床掘り                                | 1 式         |            |                                                                                 |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂                          | 116<br>m 3  |            | A=1, B=2, C=1, D=1, E=2<br>A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=土留なし, D=障害なし, E=豪雪          |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                   |
|-------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
|             |               |             |            | 割増なし                                                 |
| Y0H252005F2 | 埋戻し           | 1 式         |            |                                                      |
| SZA181      | 埋戻し           | 54<br>m 3   |            | A=4, D=2<br>A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増なし                    |
| Y0H25201    | 水路工           | 1 式         |            |                                                      |
| Y0H2520143G | プレキャストU型水路    | 1 式         |            |                                                      |
| G0400       | U型水路          | 104.5<br>m  |            |                                                      |
| G0500       | U型水路再設置       | 10.0<br>m   |            |                                                      |
| Y0H25203    | 集水桝・マンホール工    | 1 式         |            |                                                      |
| Y0H25203B1R | 現場打ち集水桝       | 1 式         |            |                                                      |
| G0600       | ボックス-1        | 1<br>箇所     |            |                                                      |
| Y0H25       | 排水構造物工        | 1 式         |            |                                                      |
| Y0H25200    | 作業土工          | 1 式         |            |                                                      |
| Y0H2520040R | 床掘り           | 1 式         |            |                                                      |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂     | 2<br>m 3    |            | A=1, B=5, E=2, F=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増なし, F=全ての費用 |
| Y0H252005F2 | 埋戻し           | 1 式         |            |                                                      |
| SZA181      | 埋戻し           | 2<br>m 3    |            | A=4, D=2<br>A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増なし                    |
| Y0H25201    | 側溝工           | 1 式         |            |                                                      |
| Y0H2520143G | プレキャストU型側溝    | 1 式         |            |                                                      |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                            |
|-------------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZA597      | 管（函）渠型側溝<br>据付 | 70.7<br>m   |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=8<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300<br>×2000  |
| SZA597      | 管（函）渠型側溝<br>据付 | 18.0<br>m   |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=8<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=有り, I=縦横断型, J=300×300<br>×2000  |
| SZA597      | 管（函）渠型側溝<br>据付 | 15.5<br>m   |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=2, J=10<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=標準部, H=有り, I=縦横断型, J=300×500<br>×2000 |
| SZA597      | 管（函）渠型側溝<br>据付 | 4.0<br>m    |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=2, I=2, J=10<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=集水部, H=有り, I=縦横断型, J=300×500<br>×2000 |
| G0100       | 管渠型側溝-2        | 10.9<br>m   |            |                                                                                                                                                               |
| Y0H25202    | 管渠工            | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |
| Y0H25202B1Y | 暗渠排水管          | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |
| G0300       | 塩化ビニル管         | 10.6<br>m   |            |                                                                                                                                                               |
| Y0H25203    | 集水桝・マンホール工     | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |
| Y0H252035NJ | プレキャスト集水桝      | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |
| SZA597      | 管（函）渠型側溝<br>据付 | 1<br>m      |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=3, H=2, I=2, J=3<br>A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎砕石あり, D=全ての費用, E=計<br>上有り, F=固定スリット, G=桝部, H=有り, I=縦横断型, J=300×500×<br>1000   |
| Y0H09       | 構造物撤去工         | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |
| Y0H0921D    | 構造物取壊し工        | 1 式         |            |                                                                                                                                                               |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOH0921D43Y | コンクリート構造物取壊し                     | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| S4638       | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工          | 2<br>m 3    |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1<br>A=無筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 ( 2 0 時～ 6 時)                                                                                              |
|             |                                  |             |            | なし, E=低騒音・低振動対策 不要                                                                                                                                                   |
| S4638       | 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工          | 24<br>m 3   |            | A=2, B=1, C=1, D=1, E=1<br>A=鉄筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 ( 2 0 時～ 6 時)                                                                                              |
|             |                                  |             |            | なし, E=低騒音・低振動対策 不要                                                                                                                                                   |
| YOH0921DA6E | 舗装版切断                            | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| SZD321      | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版               | 18. 0<br>m  |            | A=1, B=1, E=2, F=1<br>A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増なし, F=全ての費用                                                                                                       |
| YOH0921DA6G | 舗装版破碎                            | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| SZD311      | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版               | 609<br>m 2  |            | A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=2, H=1<br>A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F<br>=積込作業あり, G=豪雪割増なし, H=全ての費用                                                     |
|             |                                  |             |            |                                                                                                                                                                      |
| YOH092HE    | 水路撤去工                            | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| YOH092HE505 | U型水路撤去                           | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| S4630       | U型水路撤去 (再利用目的)<br>L = 2 0 0 0 使用 | 10. 0<br>m  |            | A=2, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2<br>A=撤去 (再利用目的), C=L = 2 0 0 0 使用, D=1 0 0 0 k g / 個以下, E=無し, F=夜間作業 ( 2 0 時～ 6 時) なし, G=法面小段面部作業でない, H=法面縦排水でない, I=基礎碎石施工しない |
| YOH092H0    | 運搬処理工                            | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| YOH092HOA0K | 殻運搬                              | 1 式         |            |                                                                                                                                                                      |
| SZA961      | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし        | 2<br>m 3    |            | A=1, B=1, C=1, E=2, F=1, G=7. 4<br>A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, E=豪雪割増なし, F=全ての費用, G=運搬距離 [ k m]                                                         |
|             |                                  |             |            |                                                                                                                                                                      |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZA961      | 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし        | 24<br>m <sup>3</sup>  |            | A=2, B=1, C=1, E=2, F=1, G=7.4<br>A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, E=豪雪割増なし, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]           |
| SZA961      | 殻運搬<br>舗装版破碎                     | 30<br>m <sup>3</sup>  |            | A=3, B=3, C=1, E=2, F=1, G=7.4<br>A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI<br>D区間なし, E=豪雪割増なし, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m] |
| T8232       | 舗装版切断運搬費(汚泥)<br>2 t 車 片道2.5 kmまで | 0.1<br>m <sup>3</sup> |            |                                                                                                                      |
| SZA082      | 現場発生品及び支給品運搬                     | 1.5<br>t              |            | A=1, B=1, C=2, D=2<br>B=DID区間なし, C=2.0km以下, D=豪雪割増なし                                                                 |
| YOH092HOA0L | 殻処分                              | 1 式                   |            |                                                                                                                      |
| S0020       | 処分費<br>コンクリート(無筋)                | 2<br>m <sup>3</sup>   |            | A=2<br>A=コンクリート(無筋)                                                                                                  |
| S0020       | 処分費<br>コンクリート(鉄筋)                | 24<br>m <sup>3</sup>  |            | A=1<br>A=コンクリート(鉄筋)                                                                                                  |
| S0020       | 処分費<br>アスファルト                    | 30<br>m <sup>3</sup>  |            | A=3<br>A=アスファルト                                                                                                      |
| S0020       | 処分費<br>舗装版切断汚泥                   | 0.1<br>m <sup>3</sup> |            | A=5<br>A=舗装版切断汚泥                                                                                                     |
| Y0IZZ       | 舗装                               | 1 式                   |            |                                                                                                                      |
| Y0I24       | 舗装工                              | 1 式                   |            |                                                                                                                      |
| Y0I24212    | アスファルト舗装工                        | 1 式                   |            |                                                                                                                      |
| Y0I24212A1J | 下層路盤(車道・路肩部)                     | 1 式                   |            |                                                                                                                      |
| SZD005      | 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150 mm      | 842<br>m <sup>2</sup> |            | A=150, B=1, D=4, E=2, F=1<br>A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン RC-40<br>E=豪雪割増なし, F=全ての費用                             |
| SZD005      | 下層路盤(取付部)<br>全仕上り厚200 mm         | 34<br>m <sup>2</sup>  |            | A=200, B=1, D=4, E=2, F=1<br>A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン RC-40                                                  |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                |             |            | ,E=豪雪割増なし,F=全ての費用                                                                                                                                                                                              |
| SZD005      | 下層路盤 (すりつけ部)<br>全仕上り厚 4 0 0 mm | 56<br>m 2   |            | A=400, B=2, D=4, E=2, F=1<br>A=全仕上り厚(mm), B=2層施工, D=再生クラッシャラン R C - 4 0<br>,E=豪雪割増なし,F=全ての費用                                                                                                                   |
| Y0I24212A1K | 下層路盤 (歩道部)                     | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                                |
| SZD006      | 凍上抑制層<br>全仕上り厚 1 5 0 mm        | 377<br>m 2  |            | A=150, B=1, D=4, E=1<br>A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン R C - 4 0<br>,E=全ての費用                                                                                                                                 |
| SZD006      | 歩道路盤<br>全仕上り厚 1 0 0 mm         | 386<br>m 2  |            | A=100, B=1, D=4, E=1<br>A=全仕上り厚(mm), B=1層施工, D=再生クラッシャラン R C - 4 0<br>,E=全ての費用                                                                                                                                 |
| Y0I24212A1L | 上層路盤 (車道・路肩部)                  | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                                |
| SZD009      | 上層路盤 (車道・路肩部)<br>粒度調整碎石        | 842<br>m 2  |            | A=2, D=150, E=1, H=6, L=2, M=1<br>A=粒度調整碎石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工, H=粒度調整碎石 M<br>- 4 0, L=豪雪割増なし, M=全ての費用                                                                                                        |
| SZD009      | 上層路盤 (取付部)<br>粒度調整碎石           | 34<br>m 2   |            | A=2, D=150, E=1, H=6, L=2, M=1<br>A=粒度調整碎石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工, H=粒度調整碎石 M<br>- 4 0, L=豪雪割増なし, M=全ての費用                                                                                                        |
| Y0I24212A1N | 基層 (車道・路肩部)                    | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                                |
| SZD021      | 基層 (車道・路肩部)<br>3.0m超           | 842<br>m 2  |            | A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=2, J=1, K=1<br>A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=フ ライムコート, E=<br>エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50, F=フ ライムコート PK-3, H=夜<br>間割増なし, I=豪雪割増なし, J=全ての費用, K=運搬距離 4 0 k m<br>以下 |
| Y0I24212A1S | 表層 (車道・路肩部)                    | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                                |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZD023      | 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超    | 842<br>m <sup>2</sup> |            | A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=1, H=1, I=2, J=1, K=1<br>A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m <sup>3</sup> , D=タックコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=タックコート PK-4, H=夜間割増なし, I=豪雪割増なし, J=全ての費用, K=運搬距離 40km以下    |
| SZD023      | 表層（取付部・すりつけ部）<br>3.0m超 | 90<br>m <sup>2</sup>  |            | A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=2, J=1, K=1<br>A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m <sup>3</sup> , D=フライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=フライムコート PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増なし, J=全ての費用, K=運搬距離 40km以下  |
| Y0I24212A1T | 表層（歩道部）                | 1 式                   |            |                                                                                                                                                                                                             |
| SZD027      | 表層（歩道部）<br>1.4m以上      | 386<br>m <sup>2</sup> |            | A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=2, J=1, K=1<br>A=1.4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.20t/m <sup>3</sup> , D=フライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50, F=フライムコート PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増なし, J=全ての費用, K=運搬距離 40km以下 |
| Y0I31       | 縁石工                    | 1 式                   |            |                                                                                                                                                                                                             |
| Y0I31201    | 縁石工                    | 1 式                   |            |                                                                                                                                                                                                             |
| Y0I3120143N | 歩車道境界ブロック              | 1 式                   |            |                                                                                                                                                                                                             |
| SZD241      | 歩車道境界ブロック<br>設置        | 109.1<br>m            |            | A=1, B=2, C=2, D=2, K=2<br>A=設置, B=B種(180/205×250×600), C=基礎砕石なし, D=均し基礎コンクリートなし, K=10<L(km)≤15                                                                                                             |
| SZD241      | 歩車道境界ブロック<br>設置        | 10.4<br>m             |            | A=1, B=4, C=1, D=1, E=2, F=4, G=1, H=4, I=1, K=2, L=1<br>A=設置, B=各種(600mm以下、50kg未満), C=基礎砕石あり, D=均し基礎コンクリートあり, E=養生工あり, F=再生クラッシュラン RC-40, G=高炉, H=18-8-25, I=普通車運搬, K=10<L(km)≤15, L=水セメント比指定なし            |
| Y0I26       | 防護柵工                   | 1 式                   |            |                                                                                                                                                                                                             |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0I26219    | 路側防護柵工                                     | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| SF261       | ガードレール設置工<br>G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(景観色)   | 106.7<br>m  |            | A=1, B=3, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1<br>A=設置, B=G r - C - 4 E 土中建込, C= 塗装品(景観色), D=支柱長<br>による加算額なし, E=曲げ支柱加算額なし, F=施工規模 1 0 0 m以<br>上, G=時間的制約なし, H=夜間作業 ( 2 0 時～ 6 時) なし, I=曲線部<br>(半径 3 0 m以下) なし   |
| SF261       | ガードレール設置工<br>G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色) | 10.0<br>m   |            | A=1, B=8, C=3, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1<br>A=設置, B=G r - C - 2 B C o 建込, C= 塗装品(景観色), D=支柱長<br>による加算額なし, E=曲げ支柱加算額なし, F=施工規模 1 0 0 m以<br>上, G=時間的制約なし, H=夜間作業 ( 2 0 時～ 6 時) なし, I=曲線部<br>(半径 3 0 m以下) なし |
| Y0I32200    | 作業土工                                       | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| Y0I3220040R | 床掘り                                        | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂                                  | 6<br>m 3    |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=2<br>A=土砂, B=標準, C=土留なし, D=障害なし, E=豪雪割増なし                                                                                                                                              |
| Y0I322005F2 | 埋戻し                                        | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| SZA181      | 埋戻し                                        | 1<br>m 3    |            | A=4, D=2<br>A=最大埋戻幅1m未満, D=豪雪割増なし                                                                                                                                                                            |
| Y0I2621W    | 防護柵基礎工                                     | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| Y0I2621W606 | 基礎材                                        | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| SZA391      | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                   | 10<br>m 2   |            | A=2, C=4, D=1<br>A=7.5cmを超え12.5cm以下, C=再生クラッシャラン RC - 4 0, D=<br>全ての費用                                                                                                                                       |
| SZA169      | 基面整正                                       | 10<br>m 2   |            |                                                                                                                                                                                                              |
| Y0I2621W42K | コンクリート                                     | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                              |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 値                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZB401      | コンクリート<br>小型構造物   | 5<br>m 3    |            | A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=2, P=1, Q=2, R=1<br>A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし, K= 高<br>炉セメント, L=1 8－8－4 0, M=普通車運搬, O=豪雪割増なし, P=全<br>ての費用, Q=1 0< L ( k m) ≤ 1 5, R=水セメント比指定なし   |
| Y0I2621W420 | 型枠                | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                 |
| SZB431      | 型枠<br>一般型枠        | 15<br>m 2   |            | A=1, B=1<br>A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                                                  |
| Y0I2621W42L | 鉄筋                | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                 |
| SF201       | 鉄筋工<br>S D 3 4 5  | 0.04<br>t   |            | A=2, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1<br>A=S D 3 4 5, B=D 1 3 ( 5 t 以下) , C=一般構造物, D=標準作業, E<br>=構造物種別による補正なし, F=施工規模 1 0 t 未満, H=夜間作業<br>( 2 0 時～6 時) なし, I=太径鉄筋の割合 1 0 %未満                   |
| Y0I33       | 区画線工              | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                 |
| Y0I33200    | 区画線工              | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                 |
| Y0I3320043T | 熔融式区画線            | 1 式         |            |                                                                                                                                                                                                 |
| S4600       | 区画線設置工<br>熔融式（手動） | 259<br>m    |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1<br>A=熔融式（手動）, B=実線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時<br>～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装<br>でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし, K=全ての費用      |
| S4600       | 区画線設置工<br>熔融式（手動） | 60<br>m     |            | A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1<br>A=熔融式（手動）, B=破線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時<br>～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装<br>でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし, K=全ての費用      |
| S4600       | 区画線設置工<br>熔融式（手動） | 8<br>m      |            | A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1<br>A=熔融式（手動）, B=破線 3 0 c m, C=無し, D=夜間作業（ 2 0 時<br>～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装<br>でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし, K=全ての費用      |
| S4600       | 区画線設置工<br>熔融式（手動） | 6.5<br>m    |            | A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2, K=1<br>A=熔融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m換算, C=無し, D=<br>夜間作業（ 2 0 時～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファ<br>ルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし, K=全 |

# 入力データ一覧表

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 値<br>条 件 称                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                           |             |            | の費用                                                                                                      |
| Y0I28       | 道路付属施設工                                   | 1 式         |            |                                                                                                          |
| Y0I2821C    | 道路付属物工                                    | 1 式         |            |                                                                                                          |
| Y0I2821C43X | 道路鋸                                       | 1 式         |            |                                                                                                          |
| SF567       | 道路付属物設置工 道路鋸設置<br>小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m | 18<br>個     |            | A=1, B=6, C=2, E=1<br>A=設置, B=小型鋸 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m, C=施工規模<br>1 0 個以上 3 0 個未満, E=夜間作業 ( 2 0 時～6 時) なし |
| Y0I36       | 仮設工                                       | 1 式         |            |                                                                                                          |
| Y0I36232    | 交通管理工                                     | 1 式         |            |                                                                                                          |
| Y0I36232Y21 | 交通誘導警備員                                   | 1 式         |            |                                                                                                          |
| S0914       | 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員B                    | 1<br>式      |            | A=40, B=2<br>A=必要日数, B=配置人数                                                                              |
| G0000       | ＊＊直接工事費＊＊                                 |             |            |                                                                                                          |
| Z0005       | 準備費                                       | 1 式         |            |                                                                                                          |
| T2774       | 建設廃棄物収集・運搬費<br>2tダンプ車 片道25kmまで            | 0.1<br>t    |            |                                                                                                          |
| TSY04       | スクラップ<br>鉄くず ヘビー H 1                      | -0.1<br>t   |            |                                                                                                          |
| Z0050       | 共通仮設費 (率分)                                | 1 式         |            |                                                                                                          |
| Z0041       | 共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)                    | 1 式         |            |                                                                                                          |
| T9300       | 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業                   | 1<br>箇所     |            |                                                                                                          |
| T9302       | 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費 (報告書作成を含む)           | 1<br>式      |            |                                                                                                          |

# 入力データ一覧表

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>名 称 値 |
|-------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|
| T9059 | 産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで<br>水素イオン濃度 | 1<br>検体     |            |              |
| G1000 | ＊＊共通仮設費計＊＊                      |             |            |              |
| G2000 | ＊＊純工事費＊＊                        |             |            |              |
| Z0020 | 現場管理費                           | 1 式         |            |              |
| G4000 | ＊＊工事原価＊＊                        |             |            |              |
| Z0030 | 一般管理費等                          | 1 式         |            |              |
| Z0032 | 契約保証費                           | 1 式         |            |              |
| G3200 | ＊＊一般管理費等計＊＊                     |             |            |              |
| G4800 | ＊＊工事価格＊＊                        |             |            |              |
| G4500 | ＊＊工事価格計＊＊                       |             |            |              |
| Z0039 | 消費税・地方消費税額                      | 1 式         |            |              |
| G4900 | ＊＊請負工事費＊＊                       |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |
|       |                                 |             |            |              |

数量総括表 - 1

| 工 事 名         | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 |                  |    |        |        |      |         |
|---------------|---------------------|------------------|----|--------|--------|------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                     | 規 格              | 単位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量増減 | 摘 要     |
| 道路改良          |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 道路土工          |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 掘削工           |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 土砂掘削          |                     | C1               | m3 | 864    |        |      |         |
| 路床盛土工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 路床盛土          |                     | B1 (2. 5m未満)     | m3 | 10     |        |      |         |
| 歩道盛土工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 歩道盛土          |                     | B2               | m3 | 412    |        |      |         |
| 路肩盛土工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 路肩盛土          |                     | B3               | m3 | 10     |        |      |         |
| 畦畔盛土工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 畦畔盛土          |                     | B4               | m3 | 46     |        |      |         |
| 残土処理工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 残土処理          |                     | 運搬               | m3 | 362    |        |      | 10. 1km |
| 地盤改良工         |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 置換工           |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 路床置換無効層       |                     | 再生骨材RC100 t=20cm | m3 | 180    |        |      |         |
| 路床置換有効層       |                     | 再生骨材RC100 t=70cm | m3 | 614    |        |      |         |
| 法面工           |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 植生工           |                     |                  |    |        |        |      |         |
| 筋芝            |                     | L2               | m2 | 191    |        |      |         |
| 土羽土           |                     |                  | m3 | 28     |        |      |         |

## 数 量 総 括 表 - 2

| 工 事 名 | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 |                  |    |        |        |      |       |
|-------|---------------------|------------------|----|--------|--------|------|-------|
|       | 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格              | 単位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量増減 | 摘 要   |
|       | 水路工                 |                  |    |        |        |      |       |
|       | 作業土工                |                  |    |        |        |      |       |
|       | 床掘                  | C6               | m3 | 116    |        |      |       |
|       | 埋戻                  | R6               | m3 | 54     |        |      |       |
|       | 水路工                 |                  |    |        |        |      |       |
|       | U型水路                | 800×800          | m  | 104.5  |        |      |       |
|       | U型水路再設置             | 800×800          | m  | 10.0   |        |      | 既設再利用 |
|       | 集水桝工                |                  |    |        |        |      |       |
|       | ボックス-1              | 1200×1200×1200   | 箇所 | 1      |        |      |       |
|       | 排水構造物工              |                  |    |        |        |      |       |
|       | 作業土工                |                  |    |        |        |      |       |
|       | 床掘                  | C5               | m3 | 2      |        |      |       |
|       | 埋戻                  | R5               | m3 | 2      |        |      |       |
|       | 側溝工                 |                  |    |        |        |      |       |
|       | 管渠型側溝-1             | 300×300 (一体型一般部) | m  | 70.7   |        |      |       |
|       |                     | 300×300 (一体型集水部) | m  | 18.0   |        |      |       |
|       |                     | 300×500 (一体型一般部) | m  | 15.5   |        |      |       |
|       |                     | 300×500 (一体型集水部) | m  | 4.0    |        |      |       |
|       | 管渠型側溝-2             | 300×300 (一体型一般部) | m  | 10.9   |        |      |       |
|       | 集水桝工                |                  |    |        |        |      |       |
|       | 管渠型集水桝-2            | 300×500          | 箇所 | 1      |        |      |       |
|       | 管渠工                 |                  |    |        |        |      |       |
|       | 塩化ビニル管              | VP φ 150         | m  | 10.6   |        |      | 再利用   |

## 数 量 総 括 表 - 3

| 工 事 名 | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 |                               |    |        |        |      |        |
|-------|---------------------|-------------------------------|----|--------|--------|------|--------|
|       | 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                           | 単位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量増減 | 摘 要    |
|       | 構造物撤去工              |                               |    |        |        |      |        |
|       | 構造物取壊し工             |                               |    |        |        |      |        |
|       | コンクリート構造物取壊し        | 無筋                            | m3 | 2      |        |      |        |
|       |                     | 鉄筋                            | m3 | 24     |        |      |        |
|       | 舗装版切断               | As版 15cmまで                    | m  | 18.0   |        |      |        |
|       | 舗装版破砕               | As版 t=5cm                     | m2 | 595    |        |      |        |
|       |                     | As版 t=3cm                     | m2 | 14     |        |      |        |
|       | 殻運搬処理               | コンクリート殻（無筋）                   | m3 | 2      |        |      | 7.4km  |
|       |                     | コンクリート殻（鉄筋）                   | m3 | 24     |        |      | 7.4km  |
|       |                     | アスファルト                        | m3 | 30     |        |      | 7.4km  |
|       | 汚泥処理                | 汚泥処理                          | m3 | 0.1    |        |      | 15.6km |
|       | 現場発生品運搬・処理          | 鋼材                            | t  | 0.1    |        |      | 12.7km |
|       | 現場発生品運搬             | 仮設車止め                         | t  | 1.5    |        |      |        |
|       | 管渠撤去                | VP φ 150                      | m  | 10.6   |        |      | 再利用    |
|       | U型水路                | 800×800                       | m  | 10.0   |        |      | 再利用    |
|       | 舗装工                 |                               |    |        |        |      |        |
|       | アスファルト舗装工           |                               |    |        |        |      |        |
|       | 下層路盤                | 再生骨材RC40 t=15cm               | m2 | 842    |        |      |        |
|       | 上層路盤                | 粒調砕石0-40 t=15cm               | m2 | 842    |        |      |        |
|       | 基層                  | エコスラ®入り再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm | m2 | 842    |        |      |        |
|       | 表層                  | エコスラ®入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm | m2 | 842    |        |      |        |

# 数量総括表 - 4

| 工 事 名         | 令和7年度市道0103号線道路改良工事            |    |        |        |      |     |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|------|-----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                            | 単位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量増減 | 摘 要 |  |
| 凍上抑制層         | 再生骨材RC40 t=15cm                | m2 | 377    |        |      |     |  |
| 路盤            | 再生骨材RC40 t=10cm                | m2 | 386    |        |      |     |  |
| 歩道舗装          | エコスラ® 入り再生密粒度アスコン(13)-50 t=3cm | m2 | 386    |        |      |     |  |
| 下層路盤          | 再生骨材RC40 t=20cm                | m2 | 34     |        |      | 取付部 |  |
| 下層路盤          | 再生骨材RC40 t=40cm                | m2 | 56     |        |      |     |  |
| 上層路盤          | 粒調砕石0-40 t=15cm                | m2 | 34     |        |      | 取付部 |  |
| 表層            | エコスラ® 入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm | m2 | 90     |        |      | 取付部 |  |
| 縁石工           |                                |    |        |        |      |     |  |
| 縁石工           |                                |    |        |        |      |     |  |
| 歩車道境界ブロック-1   | H=200                          | m  | 109.1  |        |      |     |  |
| 歩車道境界ブロック-2   | H=20                           | m  | 10.4   |        |      |     |  |
| 防護柵工          |                                |    |        |        |      |     |  |
| 作業土工          |                                |    |        |        |      |     |  |
| 床掘            | C                              | m3 | 6      |        |      |     |  |
| 埋戻            | R                              | m3 | 1      |        |      |     |  |
| 路側防護柵工        |                                |    |        |        |      |     |  |
| ガードレール        | Gr-C-4E (グレーベージュ)              | m  | 106.7  |        |      |     |  |
|               | Gr-C-2B (グレーベージュ)              | m  | 10.0   |        |      |     |  |
| 防止柵基礎工        |                                |    |        |        |      |     |  |
| 基礎コンクリート-1    |                                | m  | 10.0   |        |      |     |  |

数量総括表 - 5

| 工 事 名         | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 |    |        |        |      |     |
|---------------|---------------------|----|--------|--------|------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                 | 単位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量増減 | 摘 要 |
| 区画線工          |                     |    |        |        |      |     |
| 区画線工          |                     |    |        |        |      |     |
| 溶融式区画線        | 実線・白色・W=150         | m  | 259    |        |      |     |
|               | 破線・白色・W=150         | m  | 60     |        |      |     |
|               | 破線・白色・W=300         | m  | 8      |        |      |     |
|               | 矢印・記号・文字・W=150換算    | m  | 6.5    |        |      |     |
| 道路付属施設工       |                     |    |        |        |      |     |
| 道路付属物工        |                     |    |        |        |      |     |
| 道路鋳           |                     | 個  | 18     |        |      |     |

## 道路土工 数量集計表

[illegible]

## 道路土工計算書

[illegible]

# 土 量 計 算 書

| 測 点     | 土砂掘削：C1 |      |            |       | 測 点 |     |     |            |     |
|---------|---------|------|------------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
|         | 距 離     | 断面積  | 平 均<br>断面積 | 土 量   |     | 距 離 | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 | 0.000   | 11.6 | —          | —     |     |     |     |            |     |
| + 12.35 | 12.350  | 12.4 | 12.00      | 148.2 |     |     |     |            |     |
| SNO. 73 | 7.650   | 6.6  | 9.50       | 72.7  |     |     |     |            |     |
| SSP. 6  | 4.592   | 6.8  | 6.70       | 30.8  |     |     |     |            |     |
| SNO. 74 | 15.408  | 5.9  | 6.35       | 97.8  |     |     |     |            |     |
| SNO. 75 | 20.000  | 6.0  | 5.95       | 119.0 |     |     |     |            |     |
| SEC. 6  | 10.375  | 6.6  | 6.30       | 65.4  |     |     |     |            |     |
| SBC. 7  | 6.546   | 6.8  | 6.70       | 43.9  |     |     |     |            |     |
| SNO. 76 | 3.079   | 6.9  | 6.85       | 21.1  |     |     |     |            |     |
| SNO. 77 | 20.000  | 7.5  | 7.20       | 144.0 |     |     |     |            |     |
| SNO. 78 | 20.000  | 7.6  | 7.55       | 151.0 |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |     |            |     |
| 小 計     | 120.000 |      |            | 893.9 |     |     |     |            |     |

# 土 量 計 算 書

| 測 点     | 路床盛土 : B1 |     |            |     | 測 点 |     |     |            |     |
|---------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
|         | 距 離       | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |     | 距 離 | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 | 0.000     | 0.0 | —          | —   |     |     |     |            |     |
| + 12.35 | 12.350    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |     |     |     |            |     |
| SNO. 73 | 7.650     | 0.3 | 0.15       | 1.1 |     |     |     |            |     |
| SSP. 6  | 4.592     | 0.3 | 0.30       | 1.4 |     |     |     |            |     |
| SNO. 74 | 15.408    | 0.2 | 0.25       | 3.9 |     |     |     |            |     |
| SNO. 75 | 20.000    | 0.1 | 0.15       | 3.0 |     |     |     |            |     |
| SEC. 6  | 10.375    | 0.0 | 0.05       | 0.5 |     |     |     |            |     |
| SBC. 7  | 6.546     | 0.0 | 0.00       | 0.0 |     |     |     |            |     |
| SNO. 76 | 3.079     | 0.0 | 0.00       | 0.0 |     |     |     |            |     |
| SNO. 77 | 20.000    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |     |     |     |            |     |
| SNO. 78 | 20.000    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |     |     |     |     |            |     |
| 小 計     | 120.000   |     |            | 9.9 |     |     |     |            |     |

# 土 量 計 算 書

| 測 点     | 歩道盛土 : B2 |     |            |       | 測 点 |     |     |            |     |
|---------|-----------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
|         | 距 離       | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量   |     | 距 離 | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 | 0.000     | 0.0 | —          | —     |     |     |     |            |     |
| + 12.35 | 12.350    | 0.0 | 0.00       | 0.0   |     |     |     |            |     |
| SNO. 73 | 7.650     | 5.6 | 2.80       | 21.4  |     |     |     |            |     |
| SSP. 6  | 4.592     | 5.8 | 5.70       | 26.2  |     |     |     |            |     |
| SNO. 74 | 15.408    | 5.1 | 5.45       | 84.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 75 | 20.000    | 4.0 | 4.55       | 91.0  |     |     |     |            |     |
| SEC. 6  | 10.375    | 3.5 | 3.75       | 38.9  |     |     |     |            |     |
| SBC. 7  | 6.546     | 3.5 | 3.50       | 22.9  |     |     |     |            |     |
| SNO. 76 | 3.079     | 3.5 | 3.50       | 10.8  |     |     |     |            |     |
| SNO. 77 | 20.000    | 2.9 | 3.20       | 64.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 78 | 20.000    | 2.4 | 2.65       | 53.0  |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |       |     |     |     |            |     |
| 小 計     | 120.000   |     |            | 412.2 |     |     |     |            |     |

# 土 量 計 算 書

| 測 点     | 路肩盛土 : B3 |     |            |      | 測 点 |     |     |            |     |
|---------|-----------|-----|------------|------|-----|-----|-----|------------|-----|
|         | 距 離       | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量  |     | 距 離 | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 | 0.000     | 0.0 | —          | —    |     |     |     |            |     |
| + 12.35 | 12.350    | 0.0 | 0.00       | 0.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 73 | 7.650     | 0.1 | 0.05       | 0.4  |     |     |     |            |     |
| SSP. 6  | 4.592     | 0.1 | 0.10       | 0.5  |     |     |     |            |     |
| SNO. 74 | 15.408    | 0.1 | 0.10       | 1.5  |     |     |     |            |     |
| SNO. 75 | 20.000    | 0.1 | 0.10       | 2.0  |     |     |     |            |     |
| SEC. 6  | 10.375    | 0.1 | 0.10       | 1.0  |     |     |     |            |     |
| SBC. 7  | 6.546     | 0.1 | 0.10       | 0.7  |     |     |     |            |     |
| SNO. 76 | 3.079     | 0.1 | 0.10       | 0.3  |     |     |     |            |     |
| SNO. 77 | 20.000    | 0.1 | 0.10       | 2.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 78 | 20.000    | 0.1 | 0.10       | 2.0  |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |           |     |            |      |     |     |     |            |     |
| 小 計     | 120.000   |     |            | 10.4 |     |     |     |            |     |

# 土 量 計 算 書

| 測 点     | 畦畔盛土：B4 |     |            |      | 測 点 |     |     |            |     |
|---------|---------|-----|------------|------|-----|-----|-----|------------|-----|
|         | 距 離     | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量  |     | 距 離 | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 | 0.000   | 0.0 | —          | —    |     |     |     |            |     |
| + 12.35 | 12.350  | 0.0 | 0.00       | 0.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 73 | 7.650   | 0.5 | 0.25       | 1.9  |     |     |     |            |     |
| SSP. 6  | 4.592   | 0.5 | 0.50       | 2.3  |     |     |     |            |     |
| SNO. 74 | 15.408  | 0.5 | 0.50       | 7.7  |     |     |     |            |     |
| SNO. 75 | 20.000  | 0.4 | 0.45       | 9.0  |     |     |     |            |     |
| SEC. 6  | 10.375  | 0.4 | 0.40       | 4.2  |     |     |     |            |     |
| SBC. 7  | 6.546   | 0.4 | 0.40       | 2.6  |     |     |     |            |     |
| SNO. 76 | 3.079   | 0.5 | 0.45       | 1.4  |     |     |     |            |     |
| SNO. 77 | 20.000  | 0.4 | 0.45       | 9.0  |     |     |     |            |     |
| SNO. 78 | 20.000  | 0.4 | 0.40       | 8.0  |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
|         |         |     |            |      |     |     |     |            |     |
| 小 計     | 120.000 |     |            | 46.1 |     |     |     |            |     |

地盤改良工 数量集計表

[illegible]



| 面 積 計 算 書 |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|-----------|---------|------|--------|-------|---------|---------|------|---------|-------|
| 測 点       | 路床置換無効層 |      |        |       | 測 点     | 路床置換有効層 |      |         |       |
|           | 距 離     | 長さ   | 平 均 長さ | 面 積   |         | 距 離     | 断面積  | 平 均 断面積 | 土 量   |
| SNO. 72   | 0.000   | 7.49 | —      | —     | SNO. 72 | 0.000   | 5.14 | —       | —     |
| + 12.35   | 12.350  | 7.49 | 7.49   | 92.5  | + 12.35 | 12.350  | 5.08 | 5.11    | 63.1  |
| SNO. 73   | 7.650   | 7.49 | 7.49   | 57.3  | SNO. 73 | 7.650   | 5.14 | 5.11    | 39.1  |
| SSP. 6    | 4.592   | 7.49 | 7.49   | 34.4  | SSP. 6  | 4.592   | 5.14 | 5.14    | 23.6  |
| SNO. 74   | 15.408  | 7.49 | 7.49   | 115.4 | SNO. 74 | 15.408  | 5.14 | 5.14    | 79.2  |
| SNO. 75   | 20.000  | 7.49 | 7.49   | 149.8 | SNO. 75 | 20.000  | 5.14 | 5.14    | 102.8 |
| SEC. 6    | 10.375  | 7.49 | 7.49   | 77.7  | SEC. 6  | 10.375  | 5.14 | 5.14    | 53.3  |
| SBC. 7    | 6.546   | 7.49 | 7.49   | 49.0  | SBC. 7  | 6.546   | 5.14 | 5.14    | 33.6  |
| SNO. 76   | 3.079   | 7.49 | 7.49   | 23.1  | SNO. 76 | 3.079   | 5.14 | 5.14    | 15.8  |
| SNO. 77   | 20.000  | 7.49 | 7.49   | 149.8 | SNO. 77 | 20.000  | 5.05 | 5.10    | 102.0 |
| SNO. 78   | 20.000  | 7.49 | 7.49   | 149.8 | SNO. 78 | 20.000  | 5.05 | 5.05    | 101.0 |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
|           |         |      |        |       |         |         |      |         |       |
| 小 計       | 120.000 |      |        | 898.8 |         | 120.000 |      |         | 613.5 |

法面工 数量集計表

[illegible]

法面工計算書

[illegible]

# 面積計算書

| 測 点     | L2：筋芝 (L)※水路脇 (民地側) |     |        |      | 測 点     | L2：筋芝 (L) |     |        |      |
|---------|---------------------|-----|--------|------|---------|-----------|-----|--------|------|
|         | 距 離                 | 長さ  | 平 均 長さ | 面 積  |         | 距 離       | 長さ  | 平 均 長さ | 面 積  |
| SNO. 72 | 0.000               | 0.0 | —      | —    | SNO. 72 | 0.000     | 0.0 | —      | —    |
| + 10.90 | 10.900              | 0.0 | 0.00   | 0.0  | + 10.90 | 10.900    | 0.0 | 0.00   | 0.0  |
| + 13.90 | 0.000               | 1.0 | —      | —    | + 13.90 | 0.000     | 1.4 | —      | —    |
| SNO. 73 | 6.100               | 1.0 | 1.00   | 6.1  | SNO. 73 | 6.100     | 1.4 | 1.40   | 8.5  |
| SSP. 6  | 4.592               | 1.0 | 1.00   | 4.6  | SSP. 6  | 4.592     | 1.4 | 1.40   | 6.4  |
| SNO. 74 | 15.408              | 1.0 | 1.00   | 15.4 | SNO. 74 | 15.408    | 1.2 | 1.30   | 20.0 |
| SNO. 75 | 20.000              | 0.9 | 0.95   | 19.0 | SNO. 75 | 20.000    | 0.9 | 1.05   | 21.0 |
| SEC. 6  | 10.375              | 0.9 | 0.90   | 9.3  | SEC. 6  | 10.375    | 0.8 | 0.85   | 8.8  |
| SBC. 7  | 6.546               | 0.9 | 0.90   | 5.9  | SBC. 7  | 6.546     | 0.7 | 0.75   | 4.9  |
| SNO. 76 | 3.079               | 0.9 | 0.90   | 2.8  | SNO. 76 | 3.079     | 0.7 | 0.70   | 2.2  |
| SNO. 77 | 20.000              | 0.9 | 0.90   | 18.0 | SNO. 77 | 20.000    | 0.5 | 0.60   | 12.0 |
| SNO. 78 | 20.000              | 0.8 | 0.85   | 17.0 | SNO. 78 | 20.000    | 0.4 | 0.45   | 9.0  |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
|         |                     |     |        |      |         |           |     |        |      |
| 小 計     | 117.000             |     |        | 98.1 | 小 計     | 117.000   |     |        | 92.8 |

## 水路工 数量集計表

[illegible]

# 土 量 計 算 書

L

| 測 点              | 床 掘 : C6 |      |            |        | 測 点              | 埋 戻 : R6 |      |            |       |
|------------------|----------|------|------------|--------|------------------|----------|------|------------|-------|
|                  | 距 離      | 断面積  | 平 均<br>断面積 | 土 量    |                  | 距 離      | 断面積  | 平 均<br>断面積 | 土 量   |
| SNO. 72 + 15. 60 | 0. 000   | 0. 9 | —          | —      | SNO. 72 + 15. 60 | 0. 000   | 0. 4 | —          | —     |
| SNO. 73          | 4. 400   | 0. 9 | 0. 90      | 4. 0   | SNO. 73          | 4. 400   | 0. 4 | 0. 40      | 1. 8  |
| SSP. 6           | 4. 592   | 0. 8 | 0. 85      | 3. 9   | SSP. 6           | 4. 592   | 0. 4 | 0. 40      | 1. 8  |
| SNO. 74          | 15. 408  | 0. 8 | 0. 80      | 12. 3  | SNO. 74          | 15. 408  | 0. 4 | 0. 40      | 6. 2  |
| SNO. 75          | 20. 000  | 1. 0 | 0. 90      | 18. 0  | SNO. 75          | 20. 000  | 0. 5 | 0. 45      | 9. 0  |
| SEC. 6           | 10. 375  | 1. 0 | 1. 00      | 10. 4  | SEC. 6           | 10. 375  | 0. 5 | 0. 50      | 5. 2  |
| SBC. 7           | 6. 546   | 0. 9 | 0. 95      | 6. 2   | SBC. 7           | 6. 546   | 0. 5 | 0. 50      | 3. 3  |
| SNO. 76          | 3. 079   | 0. 9 | 0. 90      | 2. 8   | SNO. 76          | 3. 079   | 0. 4 | 0. 45      | 1. 4  |
| SNO. 77          | 20. 000  | 1. 0 | 0. 95      | 19. 0  | SNO. 77          | 20. 000  | 0. 5 | 0. 45      | 9. 0  |
| SNO. 78          | 20. 000  | 1. 1 | 1. 05      | 21. 0  | SNO. 78          | 20. 000  | 0. 5 | 0. 50      | 10. 0 |
| SNO. 78          | 0. 000   | 1. 8 | —          | —      | SNO. 78          | 0. 000   | 0. 6 | —          | —     |
| + 10. 00         | 10. 000  | 1. 8 | 1. 80      | 18. 0  | + 10. 00         | 10. 000  | 0. 6 | 0. 60      | 6. 0  |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
|                  |          |      |            |        |                  |          |      |            |       |
| 小 計              | 114. 400 |      |            | 115. 6 | 小 計              | 114. 400 |      |            | 53. 7 |

| 名称：U型水路 800×800           構造物位置及延長(個所)調書 |         |     |        | 元 設 計 上段<br>変 更 設 計 下段 |
|------------------------------------------|---------|-----|--------|------------------------|
| 左 側                                      |         | 右 側 |        | 摘 要                    |
| 測 点                                      | 延長(個所)  | 測 点 | 延長(個所) |                        |
| SN0.72+16.1～SN0.78                       | 104.5   |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
| 合 計                                      | 104.5 m |     |        |                        |
|                                          |         |     |        |                        |
| 備 考                                      |         |     |        |                        |





[illegible]

[illegible]



## 排水構造物工 数量集計表

[illegible]

| 土 量 計 算 書      |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|----------------|----------|-----|------------|-----|----------------|----------|-----|------------|-----|
| L              |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
| 測 点            | 床 掘 : C5 |     |            |     | 測 点            | 埋 戻 : R5 |     |            |     |
|                | 距 離      | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |                | 距 離      | 断面積 | 平 均<br>断面積 | 土 量 |
| SNO. 72 + 0.20 | 0.000    | 0.2 | —          | —   | SNO. 72 + 0.20 | 0.000    | 0.2 | —          | —   |
| + 12.35        | 12.150   | 0.1 | 0.15       | 1.8 | + 12.35        | 12.150   | 0.1 | 0.15       | 1.8 |
| SNO. 73        | 7.650    | 0.0 | 0.05       | 0.4 | SNO. 73        | 7.650    | 0.0 | 0.05       | 0.4 |
| SSP. 6         | 4.592    | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SSP. 6         | 4.592    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SNO. 74        | 15.408   | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SNO. 74        | 15.408   | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SNO. 75        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SNO. 75        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SEC. 6         | 10.375   | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SEC. 6         | 10.375   | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SBC. 7         | 6.546    | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SBC. 7         | 6.546    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SNO. 76        | 3.079    | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SNO. 76        | 3.079    | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SNO. 77        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SNO. 77        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
| SNO. 78        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 | SNO. 78        | 20.000   | 0.0 | 0.00       | 0.0 |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
|                |          |     |            |     |                |          |     |            |     |
| 小 計            | 119.800  |     |            | 2.2 | 小 計            | 119.800  |     |            | 2.2 |

| 名称：管渠型側溝-1 300×300          |         | 構造物位置及延長(個所)調書 |        | 元 設 計 上段<br>變更設計 下段 |
|-----------------------------|---------|----------------|--------|---------------------|
| 左 側                         |         | 右 側            |        | 摘 要                 |
| 測 点                         | 延長(個所)  | 測 点            | 延長(個所) |                     |
| SNO. 72+0. 2～SNO. 72+6. 9   | 6. 7    |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
| SNO. 72+17. 8～SNO. 76+19. 5 | 82. 0   |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |
| 小 計                         | 88. 7 m |                |        |                     |
|                             |         |                |        |                     |

備 考

88. 7÷@10. 0=9箇所

標準 L=88. 7-18. 0

70. 7 m

L=9×2. 0m/本=18. 0m

集水部 L=

18. 0 m

|                                                          |        |     |        |                        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------------------|
| 名称：管渠型側溝-1 300×500           構造物位置及延長(個所)調書              |        |     |        | 元 設 計 上段<br>變 更 設 計 下段 |
| 左 側                                                      |        | 右 側 |        | 摘 要                    |
| 測 点                                                      | 延長(個所) | 測 点 | 延長(個所) |                        |
| SN0.77+0.5～SN0.78                                        | 19.5   |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
| 合 計                                                      | 19.5 m |     |        |                        |
|                                                          |        |     |        |                        |
| 備 考                                                      |        |     |        |                        |
| 19.5÷@10.0=2箇所           標 準 L=19.5-4.0           15.5 m |        |     |        |                        |
| L=2×2.0m/本=4.0m           集水部 L=           4.0 m         |        |     |        |                        |

| 名称：管渠型側溝-2 300×300           構造物位置及延長(個所)調書 |        |     |        | 元 設 計 上段<br>變更設計 下段 |
|---------------------------------------------|--------|-----|--------|---------------------|
| 左 側                                         |        | 右 側 |        | 摘 要                 |
| 測 点                                         | 延長(個所) | 測 点 | 延長(個所) |                     |
| SN0.72+6.9～SN0.72+17.8                      | 10.9   |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
| 小 計                                         | 10.9 m | 小 計 | 0.0 m  |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
| 合 計                                         | 10.9 m |     |        |                     |
|                                             |        |     |        |                     |
| 備 考                                         |        |     |        |                     |








[illegible]

[illegible]


|     |          |         |     |   |
|-----|----------|---------|-----|---|
| 名 称 | 管渠型集水桝-2 | 1箇所当り算出 | 縮 尺 | - |
|-----|----------|---------|-----|---|

図 面


平 面 図



A-A' 断面

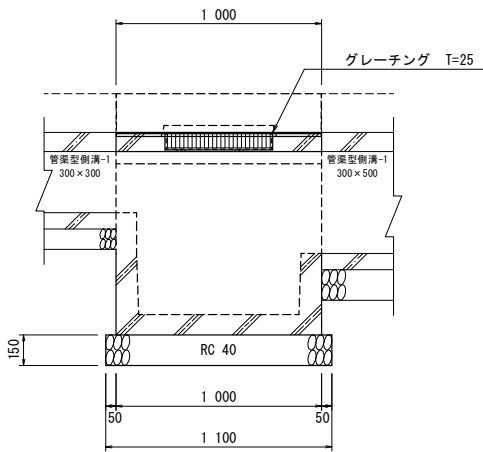

B-B' 断面



構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

コンクリート構造物 取壊し工数量集計表 1/2

| 名 称      | 規格・寸法    | Co種別  | 断面積   | 延長    | 数量(m3) |      | 備 考 |
|----------|----------|-------|-------|-------|--------|------|-----|
|          |          | 鉄筋/無筋 | (m2)  | (m)   | 鉄筋     | 無筋   |     |
| 水路構造物撤去工 |          |       |       |       |        |      |     |
| U型水路撤去   | U800×800 | 鉄筋    | 0.195 | 110.2 | 21.49  |      |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |
| 小計       |          |       |       |       | 21.49  | 0.00 |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |
|          |          |       |       |       |        |      |     |

コンクリート構造物 取壊し工数量集計表 2/2

| 名 称    | 規格・寸法     | Co種別  | 断面積  | 延長  | 数量(m3) |      | 備 考       |
|--------|-----------|-------|------|-----|--------|------|-----------|
|        |           | 鉄筋/無筋 | (m2) | (m) | 鉄筋     | 無筋   |           |
| 道路付属施設 |           |       |      |     |        |      |           |
| 仮設車止め  | L=3.5m 5個 | 無筋    |      |     |        | 1.60 | 0.32m3×5個 |
|        |           |       |      |     |        |      |           |
|        |           |       |      |     |        |      |           |
| 小計     |           |       |      |     | 0.00   | 1.60 |           |
|        |           |       |      |     |        |      |           |
|        |           |       |      |     |        |      |           |
|        |           |       |      |     |        |      |           |
|        |           |       |      |     |        |      |           |

# 数量計算書

[illegible]

# 数量計算書

[illegible]


# 面積計算書

| 測 点             | 舗装版破碎   |      |        |       | 測 点 |     |    |        |     |
|-----------------|---------|------|--------|-------|-----|-----|----|--------|-----|
|                 | 距 離     | 長さ   | 平 均 長さ | 面 積   |     | 距 離 | 長さ | 平 均 長さ | 面 積 |
| SNO. 72         | 0.000   | 4.58 | —      | —     |     |     |    |        |     |
| + 12.35         | 12.350  | 4.86 | 4.72   | 58.3  |     |     |    |        |     |
| SNO. 73         | 7.650   | 4.45 | 4.66   | 35.6  |     |     |    |        |     |
| SSP. 6          | 4.592   | 4.60 | 4.53   | 20.8  |     |     |    |        |     |
| SNO. 74         | 15.408  | 3.80 | 4.20   | 64.7  |     |     |    |        |     |
| SNO. 75         | 20.000  | 4.10 | 3.95   | 79.0  |     |     |    |        |     |
| SEC. 6          | 10.375  | 4.10 | 4.10   | 42.5  |     |     |    |        |     |
| SBC. 7          | 6.546   | 3.95 | 4.03   | 26.4  |     |     |    |        |     |
| SNO. 76         | 3.079   | 4.00 | 3.98   | 12.3  |     |     |    |        |     |
| SNO. 77         | 20.000  | 4.03 | 4.02   | 80.4  |     |     |    |        |     |
| SNO. 78         | 20.000  | 4.05 | 4.04   | 80.8  |     |     |    |        |     |
| SNO. 78 + 10.00 | 10.000  | 4.20 | 4.13   | 41.3  |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
|                 |         |      |        |       |     |     |    |        |     |
| 小 計             | 130.000 |      |        | 542.1 |     |     |    |        |     |

[illegible]




|     |          |     |      |
|-----|----------|-----|------|
| 名 称 | 仮設車止め 撤去 | 縮 尺 | Free |
|-----|----------|-----|------|

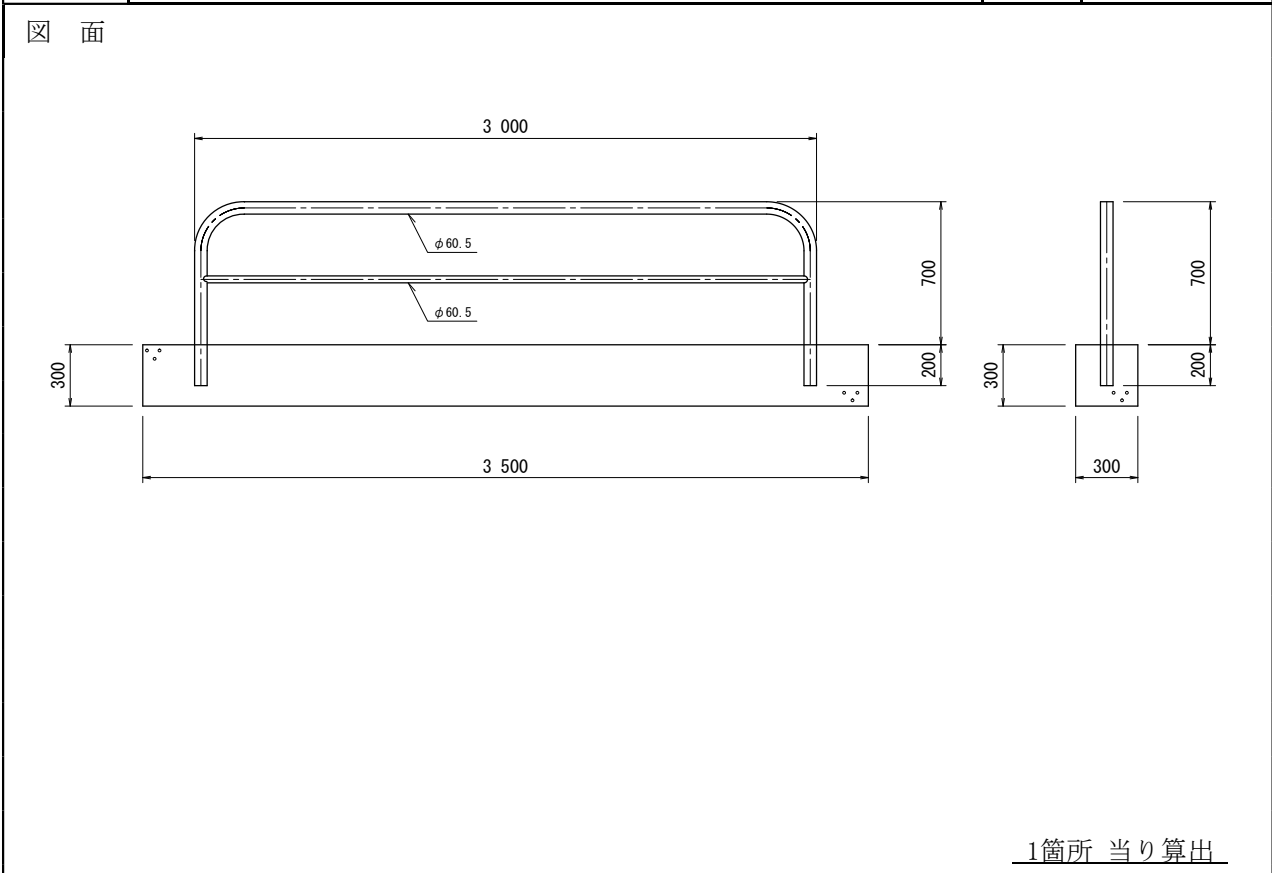

| 名 称      | 規格・寸法            | 計 算 式                                          | 数 量  | 単位 |
|----------|------------------|------------------------------------------------|------|----|
| コンクリート   | 無筋               | $0.30 \times 0.30 \times 3.50 = 0.32$          | 0 32 | m3 |
| 車止め      | H= 600<br>W=3000 |                                                | 1 00 | 本  |
| 鋼材運搬・処分  |                  | 22.40                                          | 22 4 | kg |
| Co構造物取壊し | 無筋構造物            | $= 0.32$                                       | 0 32 | m3 |
|          |                  |                                                |      |    |
|          |                  | 撤去品参考重量                                        |      |    |
|          |                  | コンクリート $0.32 \times 2,350 = 752.00 \text{ Kg}$ |      |    |
|          |                  | 車止め $22.40 = 22.40 \text{ Kg}$                 |      |    |
|          |                  | 合計 $= 774.40 \text{ Kg}$                       |      |    |
|          |                  |                                                |      |    |
|          |                  |                                                |      |    |

既設柵 取壊し工数量集計表 1/2

[illegible]

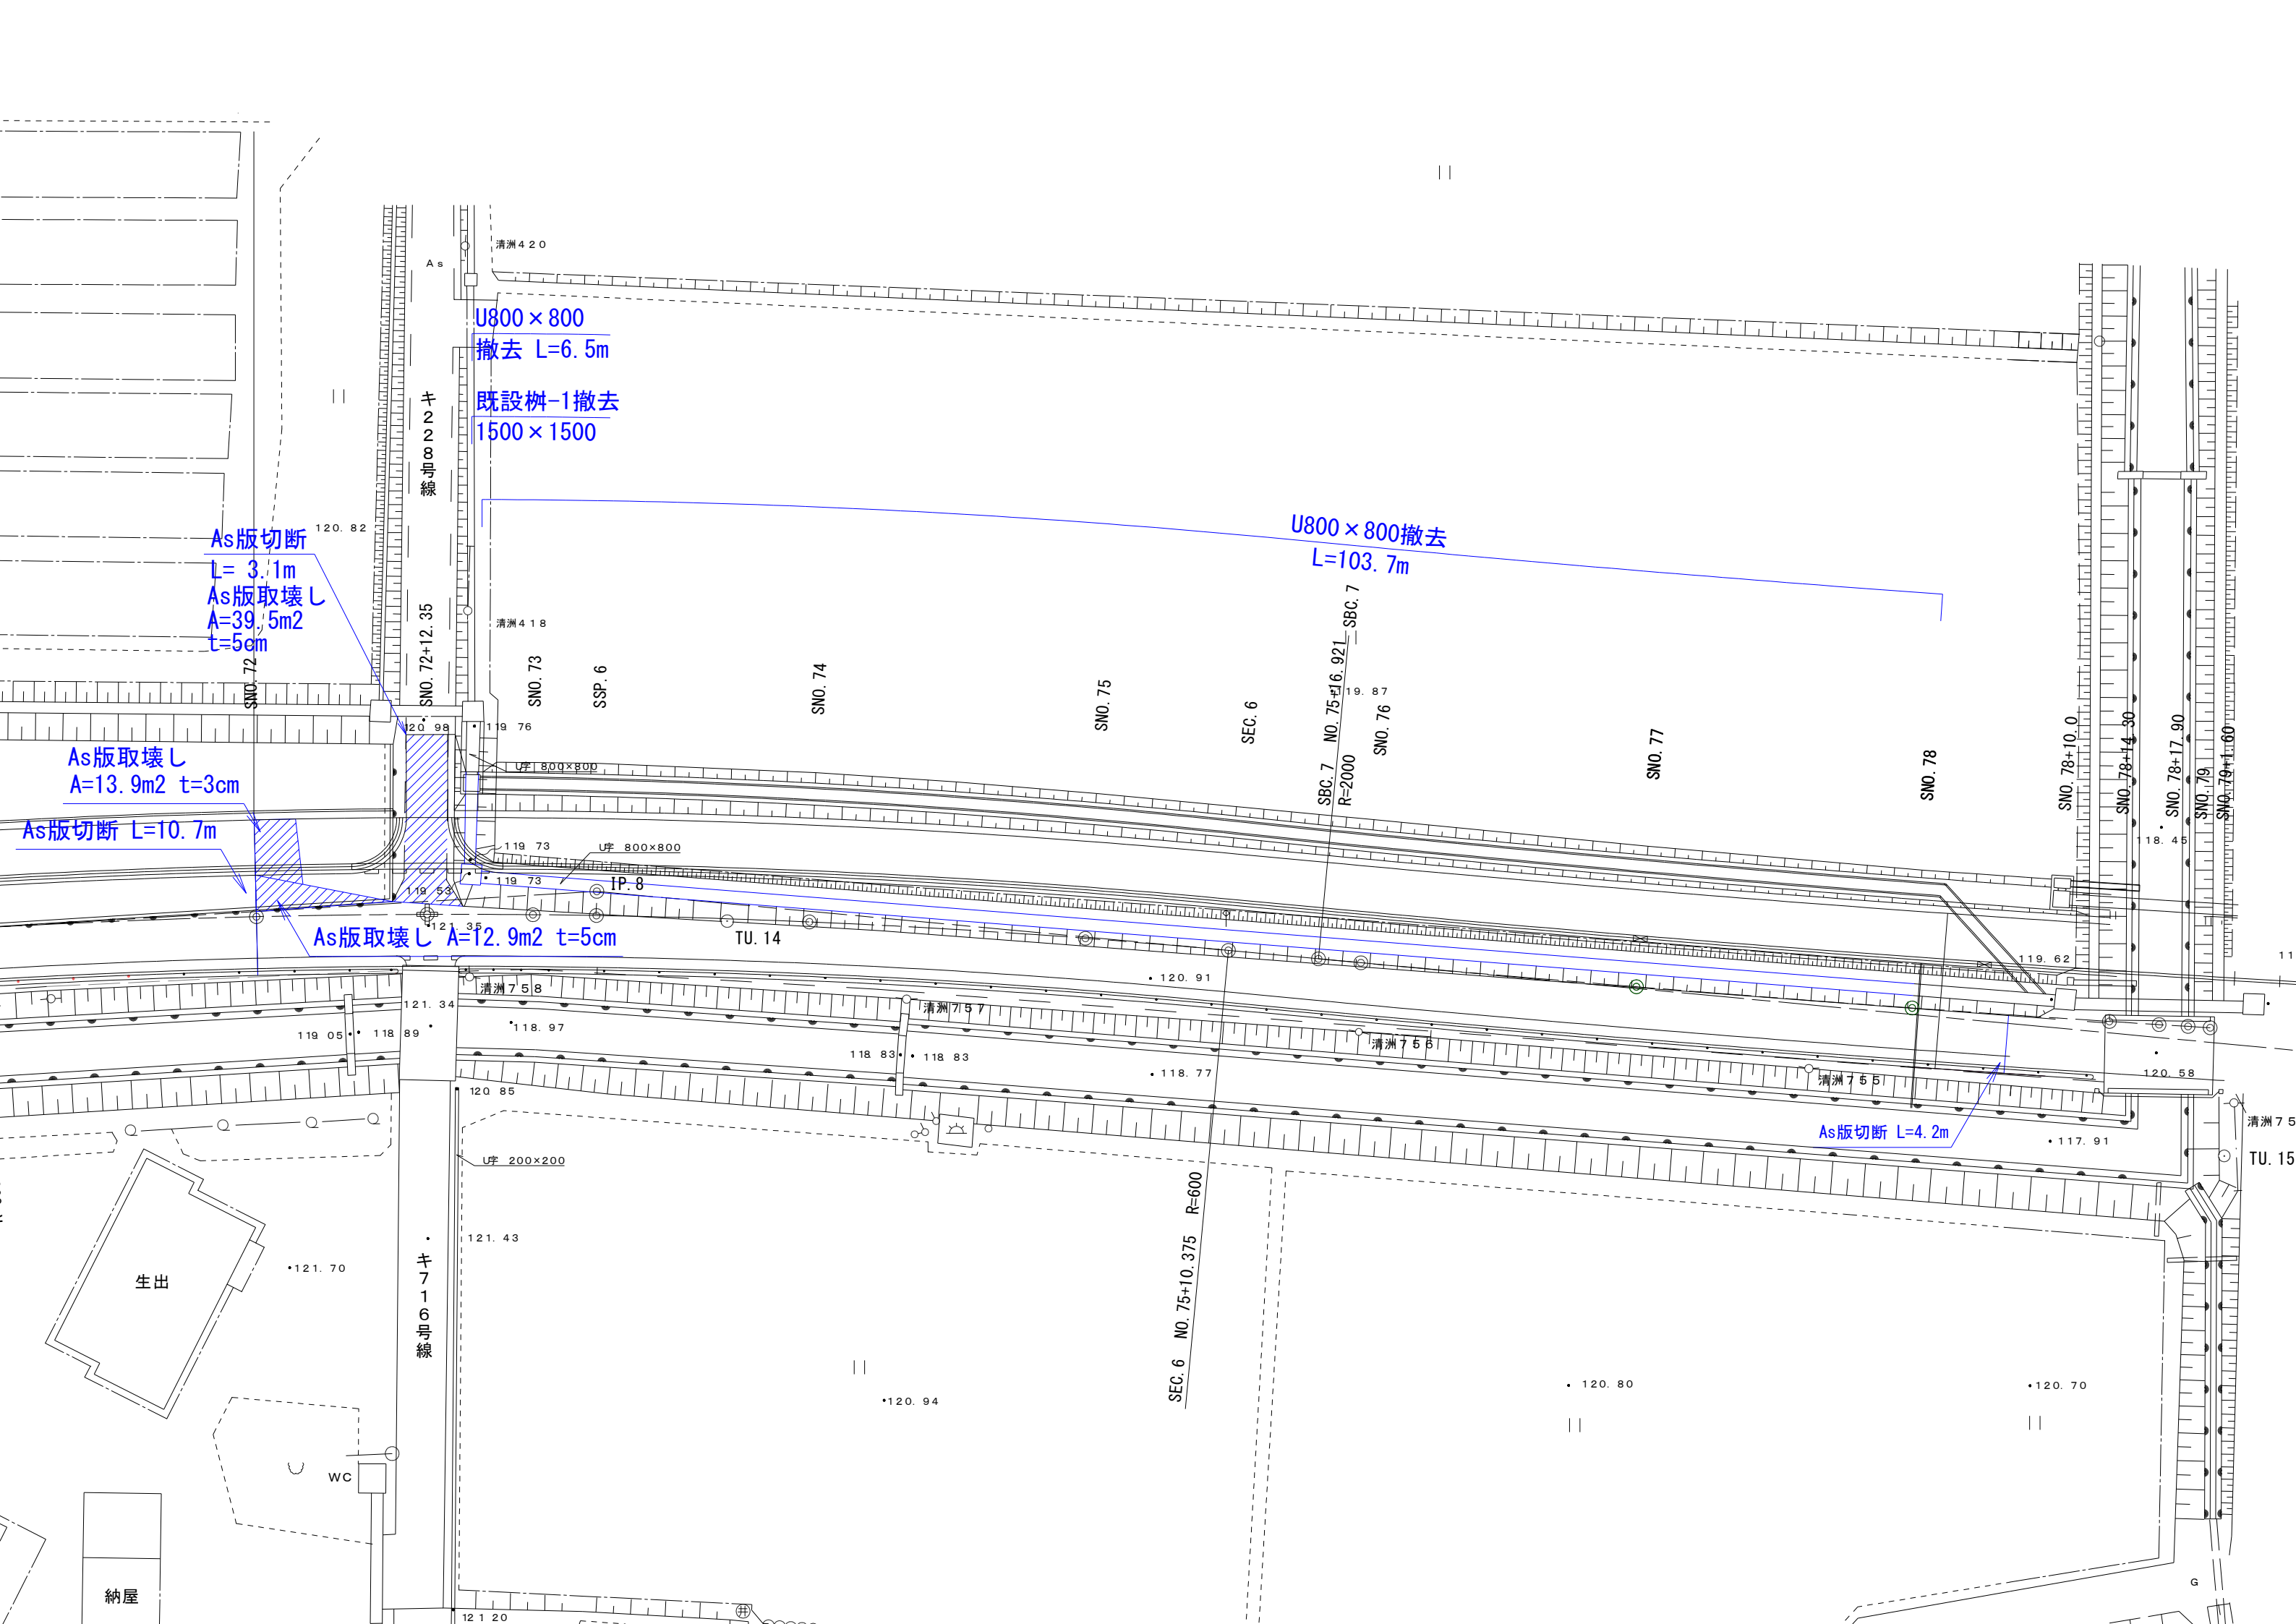

舗装工 数量集計表

[illegible]

# 本線数量計算書

[illegible]

取 付 数 量 計 算 書

[illegible]

# 歩道数量計算書

[illegible]

# 面積計算書

| 測 点     | 基層 再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm |      |            |       | 測 点     | 表層 再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm |      |            |       |
|---------|---------------------------|------|------------|-------|---------|---------------------------|------|------------|-------|
|         | 距 離                       | 長さ   | 平 均<br>長 さ | 面 積   |         | 距 離                       | 長さ   | 平 均<br>長 さ | 面 積   |
| SNO. 72 | 0.000                     | 7.02 | —          | —     | SNO. 72 | 0.000                     | 7.02 | —          | —     |
| + 12.35 | 12.350                    | 7.02 | 7.02       | 86.7  | + 12.35 | 12.350                    | 7.02 | 7.02       | 86.7  |
| SNO. 73 | 7.650                     | 7.02 | 7.02       | 53.7  | SNO. 73 | 7.650                     | 7.02 | 7.02       | 53.7  |
| SSP. 6  | 4.592                     | 7.02 | 7.02       | 32.2  | SSP. 6  | 4.592                     | 7.02 | 7.02       | 32.2  |
| SNO. 74 | 15.408                    | 7.02 | 7.02       | 108.2 | SNO. 74 | 15.408                    | 7.02 | 7.02       | 108.2 |
| SNO. 75 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 | SNO. 75 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 |
| SEC. 6  | 10.375                    | 7.02 | 7.02       | 72.8  | SEC. 6  | 10.375                    | 7.02 | 7.02       | 72.8  |
| SBC. 7  | 6.546                     | 7.02 | 7.02       | 46.0  | SBC. 7  | 6.546                     | 7.02 | 7.02       | 46.0  |
| SNO. 76 | 3.079                     | 7.02 | 7.02       | 21.6  | SNO. 76 | 3.079                     | 7.02 | 7.02       | 21.6  |
| SNO. 77 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 | SNO. 77 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 |
| SNO. 78 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 | SNO. 78 | 20.000                    | 7.02 | 7.02       | 140.4 |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
|         |                           |      |            |       |         |                           |      |            |       |
| 小 計     | 120.000                   |      |            | 842.4 |         |                           |      |            | 842.4 |

# 面 積 計 算 書

| 測 点     | 下層路盤 再生骨材 RC40 t=15cm |      |        |       | 測 点     | 上層路盤 粒調碎石 0～40 |      |        |       |
|---------|-----------------------|------|--------|-------|---------|----------------|------|--------|-------|
|         | 距 離                   | 長さ   | 平 均 長さ | 面 積   |         | 距 離            | 長さ   | 平 均 長さ | 面 積   |
| SNO. 72 | 0.000                 | 7.02 | —      | —     | SNO. 72 | 0.000          | 7.02 | —      | —     |
| + 12.35 | 12.350                | 7.02 | 7.02   | 86.7  | + 12.35 | 12.350         | 7.02 | 7.02   | 86.7  |
| SNO. 73 | 7.650                 | 7.02 | 7.02   | 53.7  | SNO. 73 | 7.650          | 7.02 | 7.02   | 53.7  |
| SSP. 6  | 4.592                 | 7.02 | 7.02   | 32.2  | SSP. 6  | 4.592          | 7.02 | 7.02   | 32.2  |
| SNO. 74 | 15.408                | 7.02 | 7.02   | 108.2 | SNO. 74 | 15.408         | 7.02 | 7.02   | 108.2 |
| SNO. 75 | 20.000                | 7.02 | 7.02   | 140.4 | SNO. 75 | 20.000         | 7.02 | 7.02   | 140.4 |
| SEC. 6  | 10.375                | 7.02 | 7.02   | 72.8  | SEC. 6  | 10.375         | 7.02 | 7.02   | 72.8  |
| SBC. 7  | 6.546                 | 7.02 | 7.02   | 46.0  | SBC. 7  | 6.546          | 7.02 | 7.02   | 46.0  |
| SNO. 76 | 3.079                 | 7.02 | 7.02   | 21.6  | SNO. 76 | 3.079          | 7.02 | 7.02   | 21.6  |
| SNO. 77 | 20.000                | 7.02 | 7.02   | 140.4 | SNO. 77 | 20.000         | 7.02 | 7.02   | 140.4 |
| SNO. 78 | 20.000                | 7.02 | 7.02   | 140.4 | SNO. 78 | 20.000         | 7.02 | 7.02   | 140.4 |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
|         |                       |      |        |       |         |                |      |        |       |
| 小 計     | 120.000               |      |        | 842.4 |         |                |      |        | 842.4 |

# 面積計算書

| 測 点     | 歩道舗装    |      |            |       | 測 点 |     |    |            |     |
|---------|---------|------|------------|-------|-----|-----|----|------------|-----|
|         | 距 離     | 長さ   | 平 均<br>長 さ | 面 積   |     | 距 離 | 長さ | 平 均<br>長 さ | 面 積 |
| SNO. 72 | 0.000   | 3.30 | —          | —     |     |     |    |            |     |
| + 6.90  | 6.900   | 3.30 | 3.30       | 22.8  |     |     |    |            |     |
| + 17.80 | 0.000   | 3.30 | —          | —     |     |     |    |            |     |
| SNO. 73 | 2.200   | 3.30 | 3.30       | 7.3   |     |     |    |            |     |
| SSP. 6  | 4.592   | 3.30 | 3.30       | 15.2  |     |     |    |            |     |
| SNO. 74 | 15.408  | 3.30 | 3.30       | 50.8  |     |     |    |            |     |
| SNO. 75 | 20.000  | 3.30 | 3.30       | 66.0  |     |     |    |            |     |
| SEC. 6  | 10.375  | 3.30 | 3.30       | 34.2  |     |     |    |            |     |
| SBC. 7  | 6.546   | 3.30 | 3.30       | 21.6  |     |     |    |            |     |
| SNO. 76 | 3.079   | 3.30 | 3.30       | 10.2  |     |     |    |            |     |
| SNO. 77 | 20.000  | 3.30 | 3.30       | 66.0  |     |     |    |            |     |
| SNO. 78 | 20.000  | 3.30 | 3.30       | 66.0  |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
|         |         |      |            |       |     |     |    |            |     |
| 小 計     | 109.100 |      |            | 360.1 |     |     |    |            |     |







## 縁石工 数量集計表

[illegible]

| 左側                      |         | 右側 |        | 摘要 |
|-------------------------|---------|----|--------|----|
| 測点                      | 延長(個所)  | 測点 | 延長(個所) |    |
| SNO. 72+0.2～SNO. 72+6.9 | 6.7     |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
| SNO. 72+17.8～SNO. 78    | 102.4   |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |
| 小計                      | 109.1 m |    |        |    |
|                         |         |    |        |    |

備考

| 左側                      |        | 右側 |        | 摘要 |
|-------------------------|--------|----|--------|----|
| 測点                      | 延長(個所) | 測点 | 延長(個所) |    |
| SNO.72+6.9～SNO.72+10.2  | 5.2    |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
| SNO.72+14.5～SNO.72+17.8 | 5.2    |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
| 小計                      | 10.4 m |    |        |    |
|                         |        |    |        |    |
| 備考                      |        |    |        |    |





防護柵工 数量集計表

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]







## 区画線工 数量集計表

[illegible]

## 区画線工数量計算書

[illegible]

## 区画線工数量計算書

[illegible]

## 道路付属施設工 数量集計表

[illegible]

位置図

令和7年度市道0103号線道路改良工事

位置図

あわの市

あわのホール

あわの公園

あわの第一小学校

あわの第一中学校


あわの川

あわの川沿い

令和7年度市道0103号線道路改良工事

市道0103号線（久野）平面図 S=1:500

鹿沼市久野

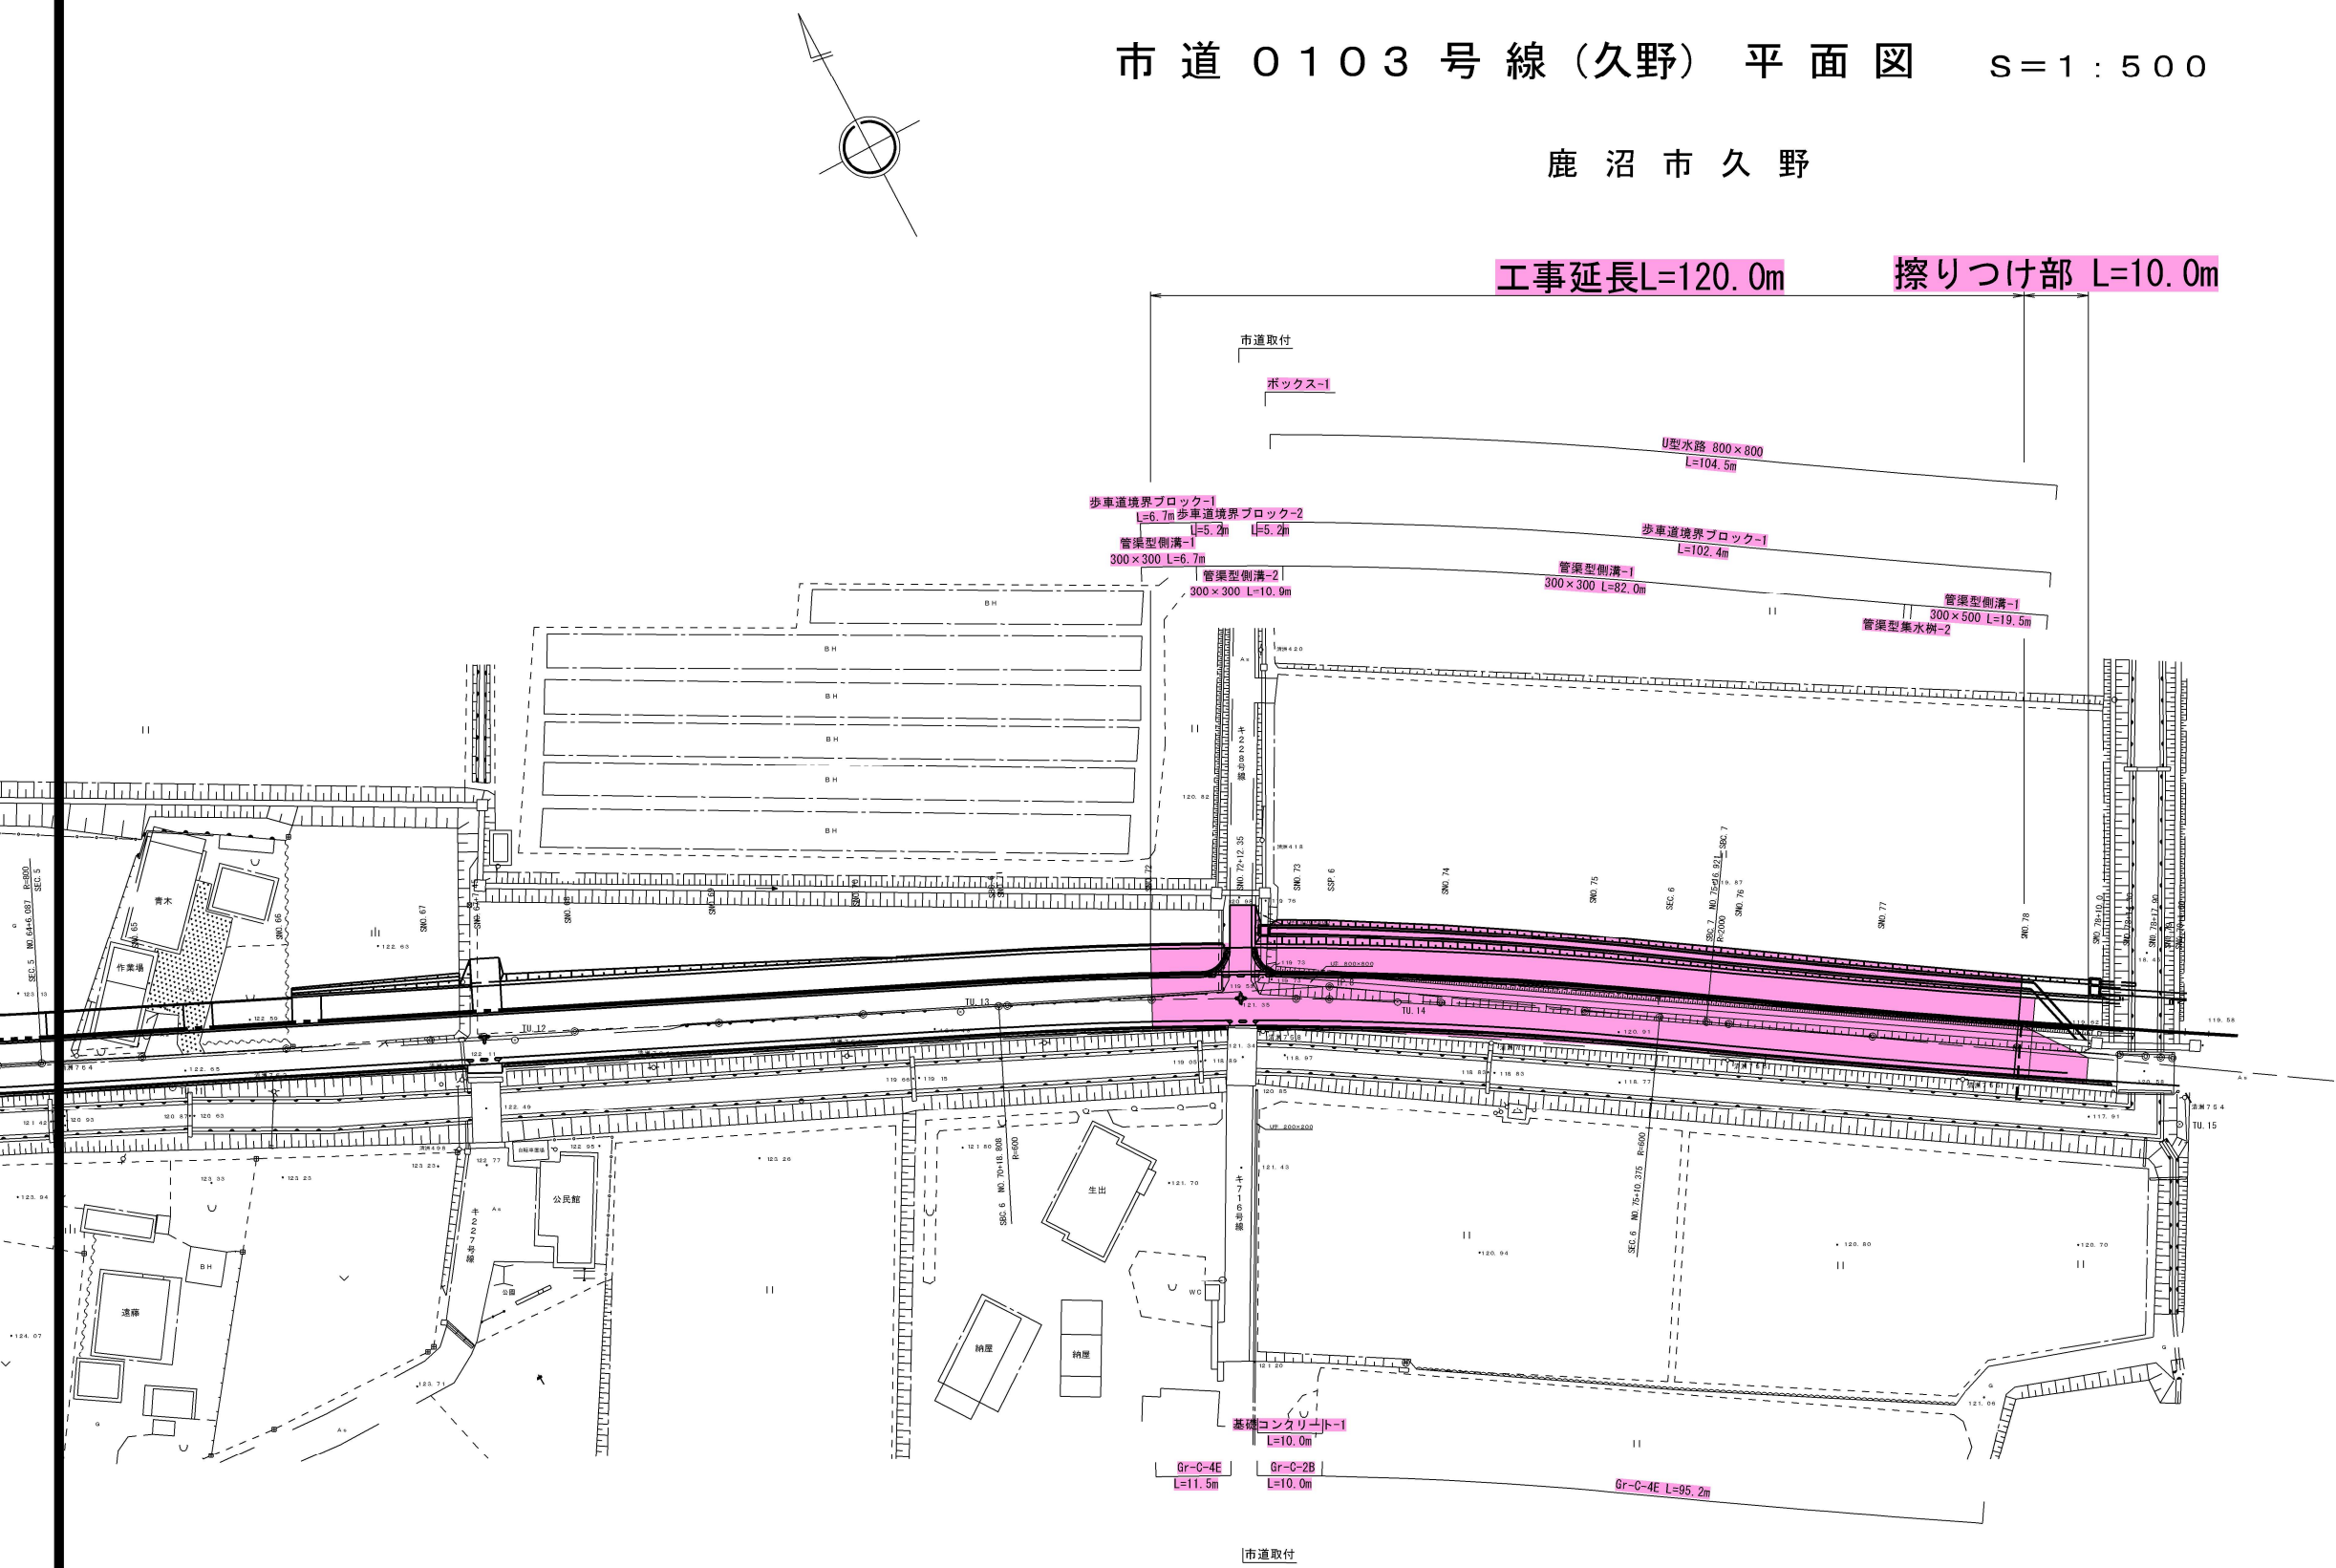

| IP    | IP方向角     | IA       | R        | 曲 | 線 | SL     | OL     | IP間距離   | X座標     | Y座標       |            |            |
|-------|-----------|----------|----------|---|---|--------|--------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| NO.60 | 120-31-41 |          |          |   |   |        | 41.410 | 1.071   | 62.747  | 44.607    | 56663.328  | -13242.967 |
| IP 7  | 114-36-06 | 5-55-35  | 600.000  |   |   |        |        |         |         |           |            |            |
| IP 8  | 123-20-45 | 5-44-38  | 600.000  |   |   | 45.872 | 1.751  | 91.567  | 220.044 | 56640.670 | -13204.543 |            |
| SIP 1 | 118-21-03 | 4-59-42  | 2000.000 |   |   | 87.235 | 1.902  | 174.359 | 380.799 | 56472.314 | -12887.848 |            |
| SIP 2 | 121-29-21 | 3-08-19  | 1300.000 |   |   | 35.614 | 0.488  | 71.210  | 71.230  | 56291.485 | -12552.723 |            |
| SIP 3 | 118-21-02 | 3-08-19  | 1300.000 |   |   | 35.616 | 0.488  | 71.215  | 518.758 | 56254.773 | -12491.882 |            |
| IP 10 | 92-52-54  | 25-28-08 | 160.000  |   |   | 63.802 | 1.016  | 106.278 | 604.038 | 56007.939 | -12035.444 |            |
| IP 11 | 13-15-24  | 79-37-30 | 60.000   |   |   | 71.763 | 3.818  | 125.059 | 94.813  | 55977.572 | -11432.170 |            |
| IP 12 |           |          |          |   |   |        |        |         |         |           | 56065.664  | -11410.474 |


凡例

|    |     |    |         |    |          |     |     |    |     |
|----|-----|----|---------|----|----------|-----|-----|----|-----|
| ○  | 多角点 | —— | コンクリート壁 | —— | コンクリート土留 | ——  | 斜面  | ○  | 広葉樹 |
| 田  | 境界石 | —— | 木柵      | ⊙  | 雨水孔      | ——  | 植生界 | △  | 針葉樹 |
| —— | 家屋  | —— | 木竹柵     | ①  | 下水孔      |     | 水田  | ○  | 植木  |
| —— | 無壁寄 | —— | トタン柵    | □  | 消火栓      | ▽   | 畑   | ▽  | 底木  |
| —— | タタキ | —— | 有刺鉄線    | ⊕  | 電電人孔     | 山   | 荒地  | —— | 耕地界 |
| ○  | 電柱  | —— | 生垣      | ⊕  | 電線孔      | △   | 竹林  | ⊥  | 墓地  |
| ○  | 電話柱 | —— | フェンス    | ⊕  | 井戸       | ... | 芝地  | ↑  | 路傍樹 |
| ●  | 街灯  | —— | ガードレール  | ⊕  | 記念碑      | ... | 茶畑  |    |     |

|      |                                  |      |          |
|------|----------------------------------|------|----------|
| 工事名  | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 図面名  | 平面図 3 - 1                        |      |          |
| 縮尺   | S=1:500                          | 図面番号 | 11 葉中之 1 |
| 事務所名 | 鹿沼市役所                            |      |          |

縦断図 - 1


s.V=1:100  
H=1:500

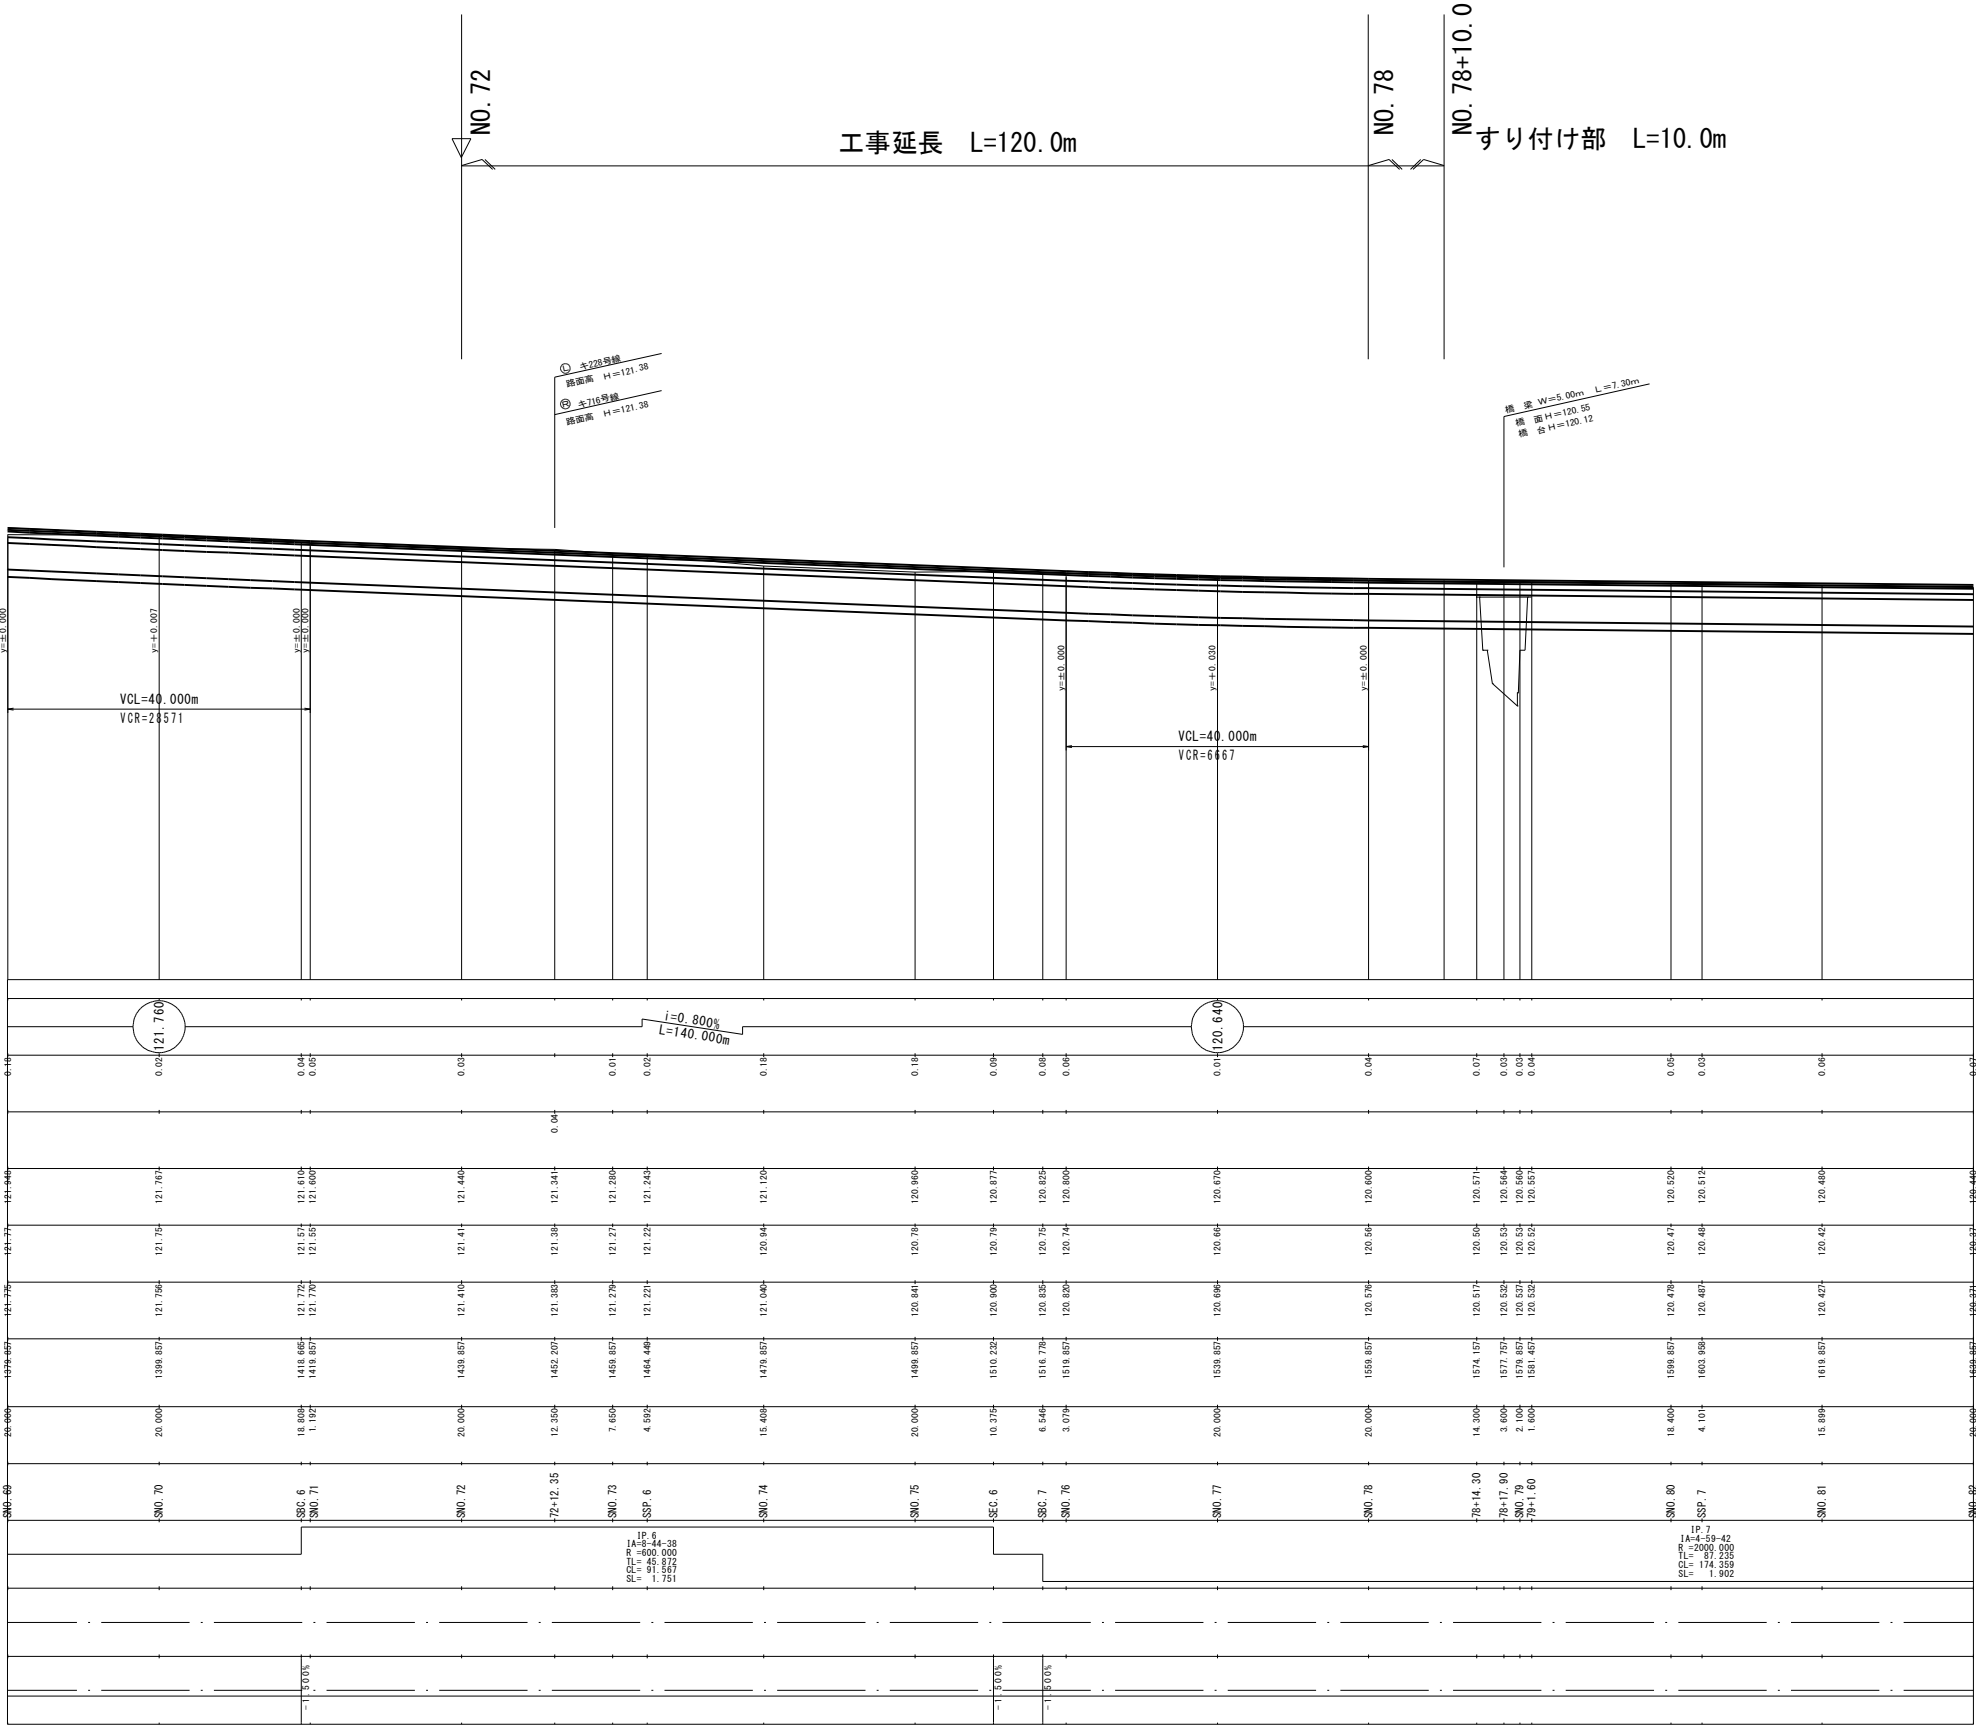

|       |                     |                    |   |
|-------|---------------------|--------------------|---|
| 事業年度  | 令和 7 年度             |                    |   |
| 工 事 名 | 令和7年度市道0103号線道路改良工事 |                    |   |
| 路 線 名 | 市 道 0 1 0 3 号 線     |                    |   |
| 工事箇所  | 鹿 沼 市 久 野           |                    |   |
| 縦断図   | 縮尺                  | V=1:100<br>H=1:500 |   |
| 図面番号  | 11                  | 葉中之                | 2 |

標準横断面図 S=1:50

標準部

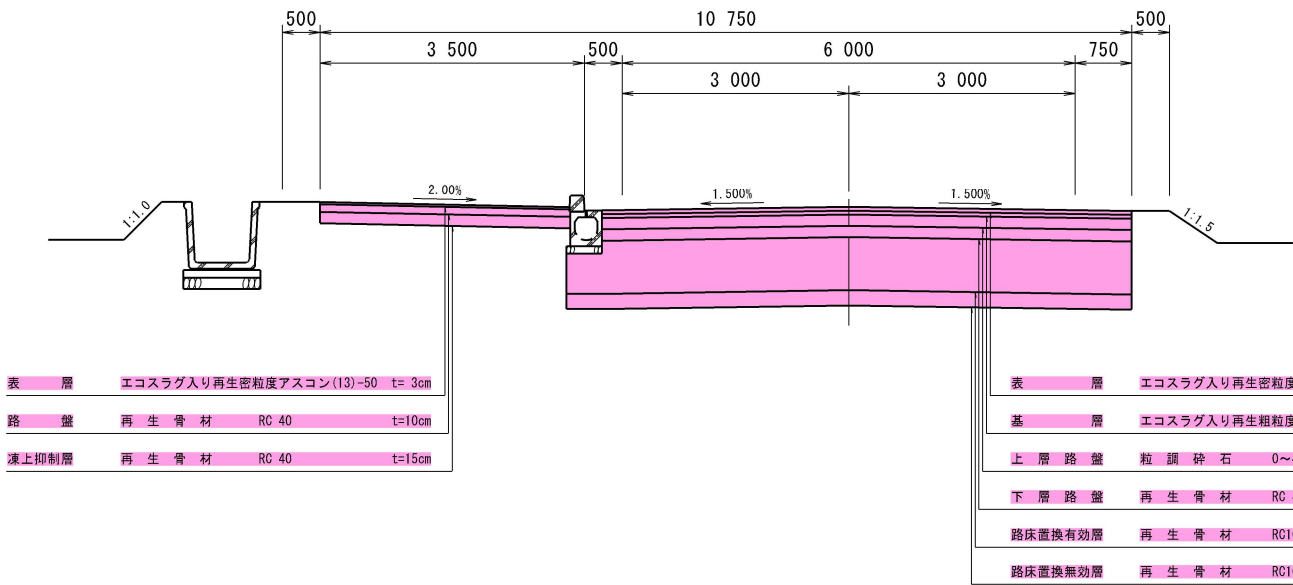


| 設計条件  |         |       |
|-------|---------|-------|
| 道路規格  | 第3種第3級  |       |
| 設計速度  | 40km/h  |       |
| 交通区分  | B交通(N5) |       |
| 設計CBR | 8%(0.6) |       |
|       | 目標値     | 設計値   |
| TA    | 19      | 19.00 |
| 合計厚   | —       | 40    |


市道取付舗装構成



切土部







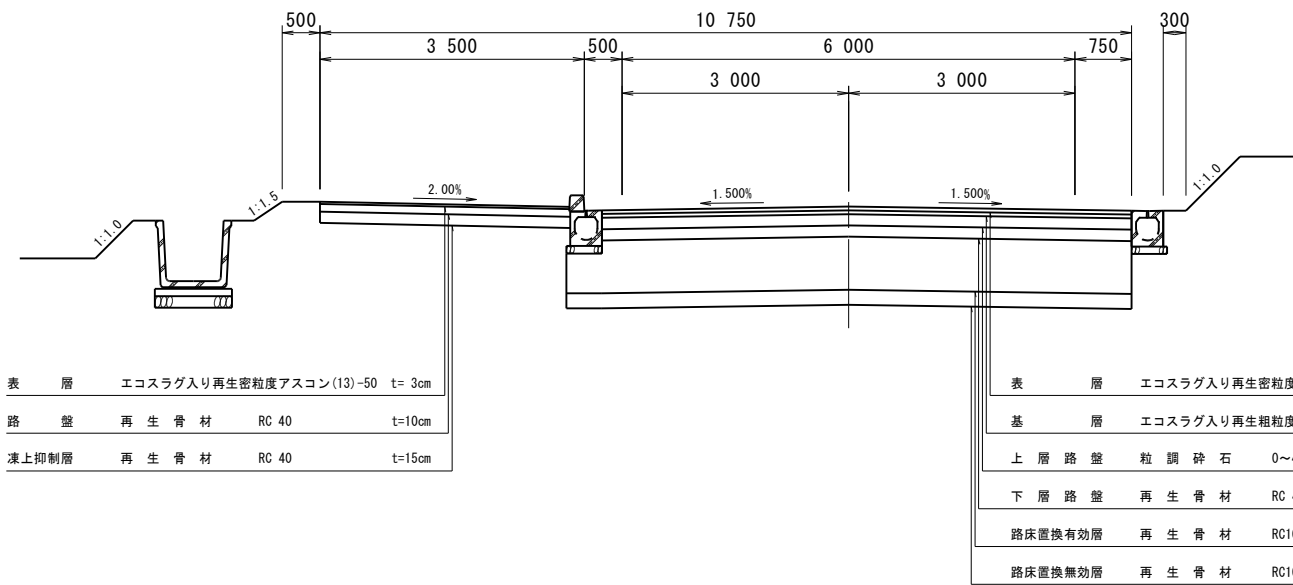


宅地乗入舗装構成

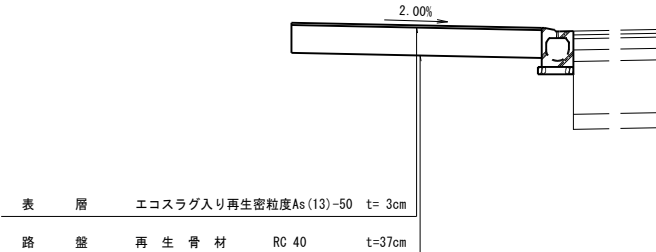







|      |                                  |      |          |
|------|----------------------------------|------|----------|
| 工事名  | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 路線名  | 市道0103号線                         |      |          |
| 縮尺   | S=1:50                           | 図面番号 | 11 葉中之 3 |
| 事務所名 | 鹿沼市役所                            |      |          |

横断図 - 3 S=1:100

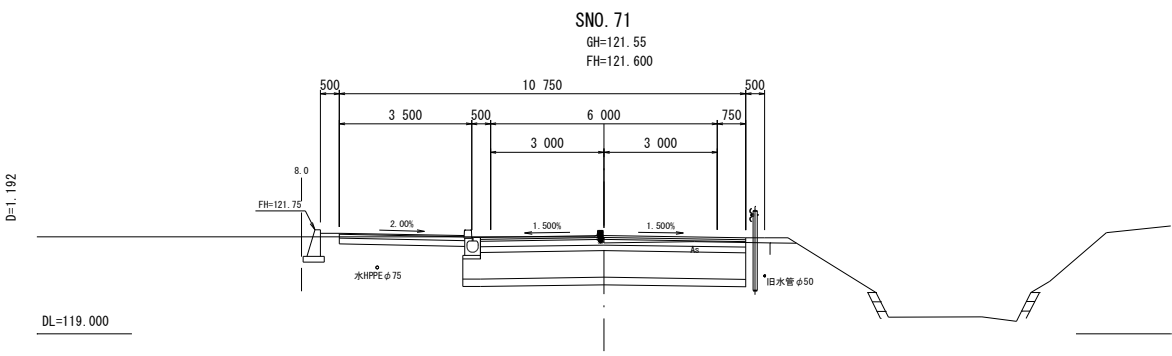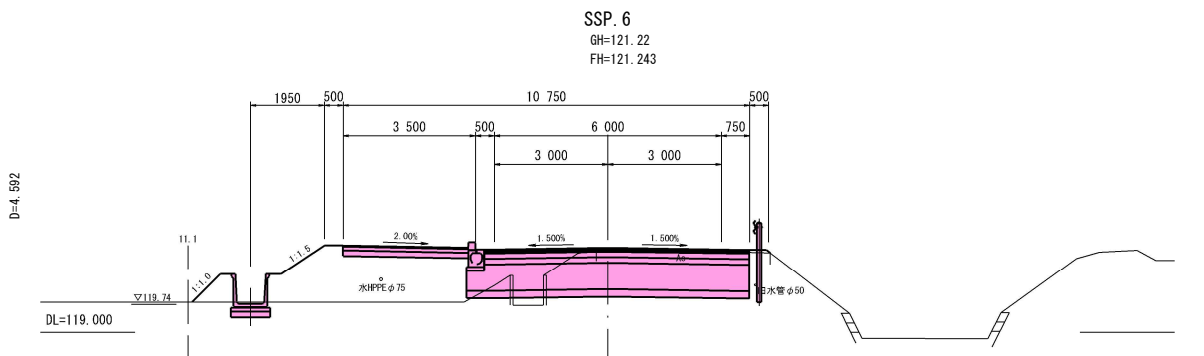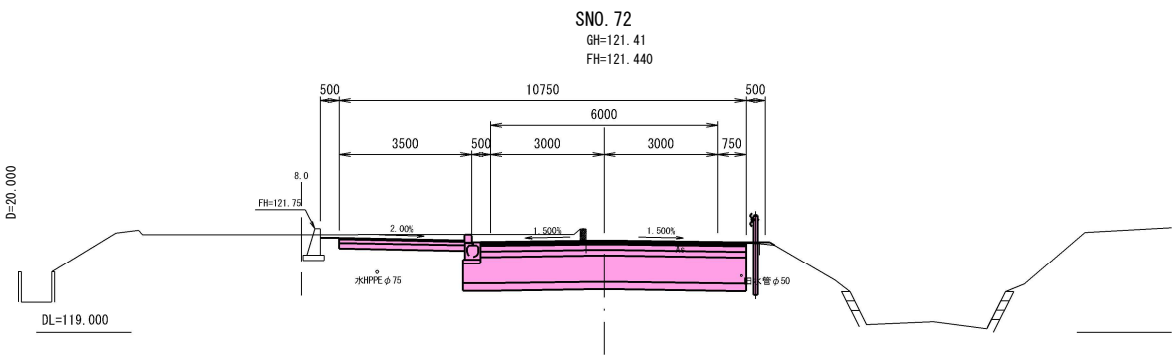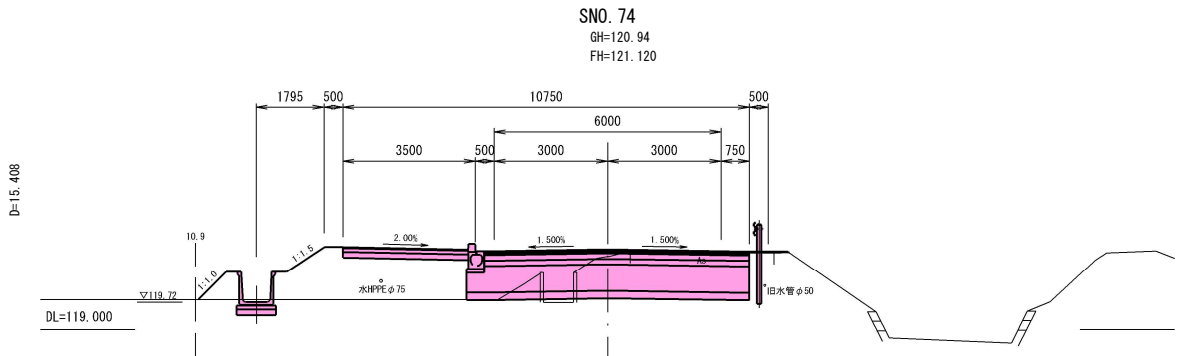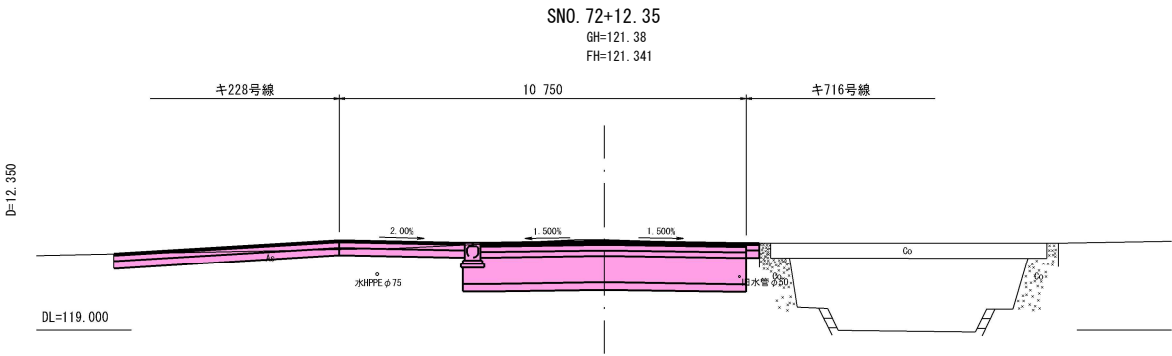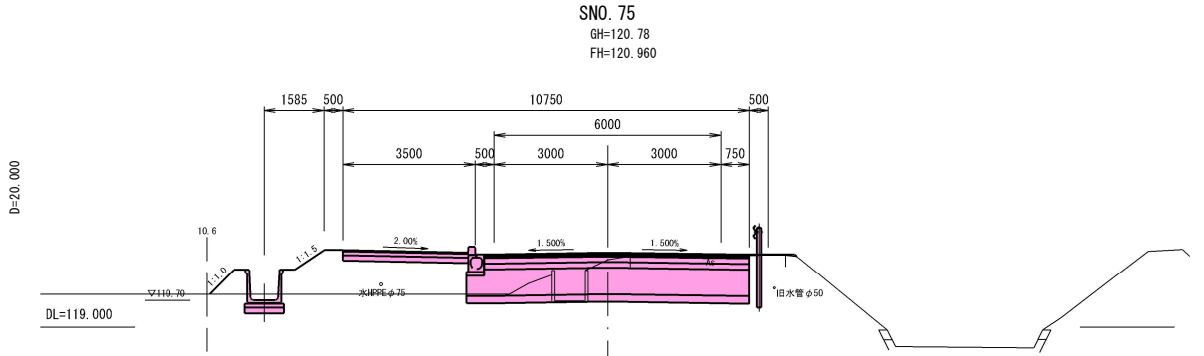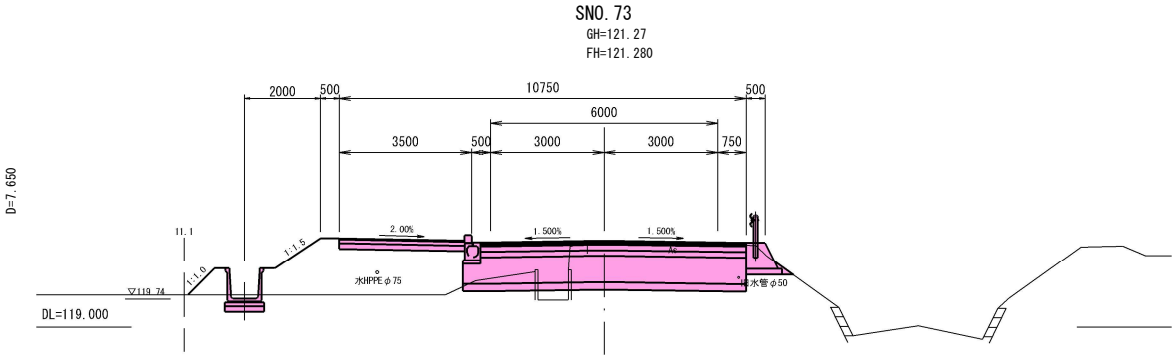

|                   |                                  |      |          |
|-------------------|----------------------------------|------|----------|
| SNO. 71 ~ SNO. 75 |                                  |      |          |
| 工事名               | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 路線名               | 市道0103号線                         |      |          |
| 縮尺                | S=1:100                          | 図面番号 | 11 葉中之 4 |
| 事務所名              | 鹿沼市役所                            |      |          |


横断図 - 4 S=1:100

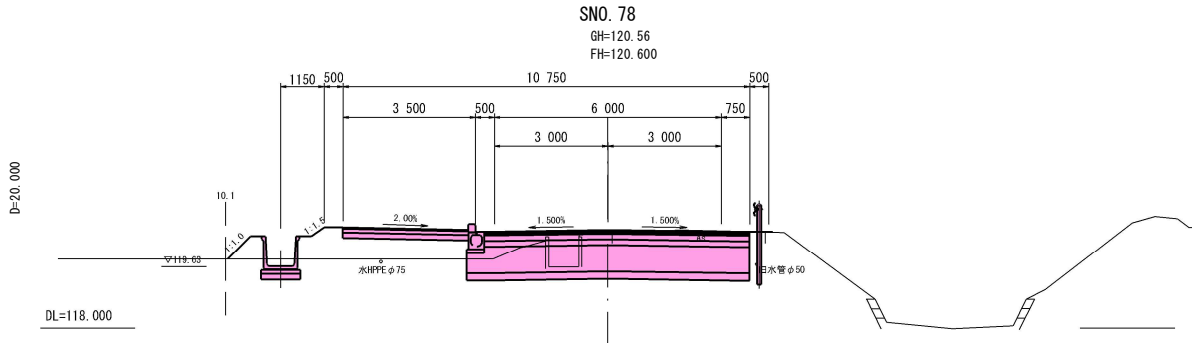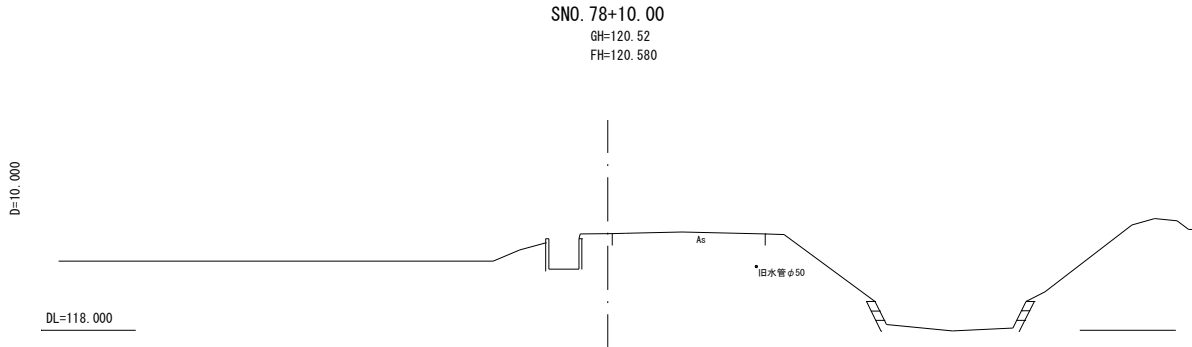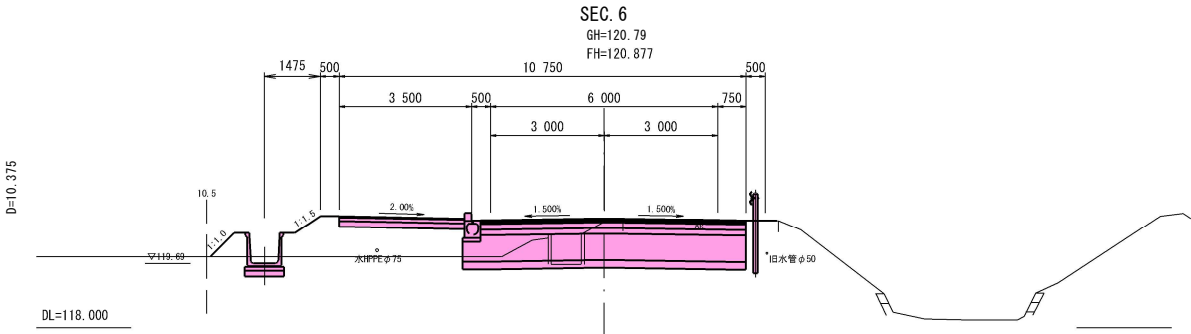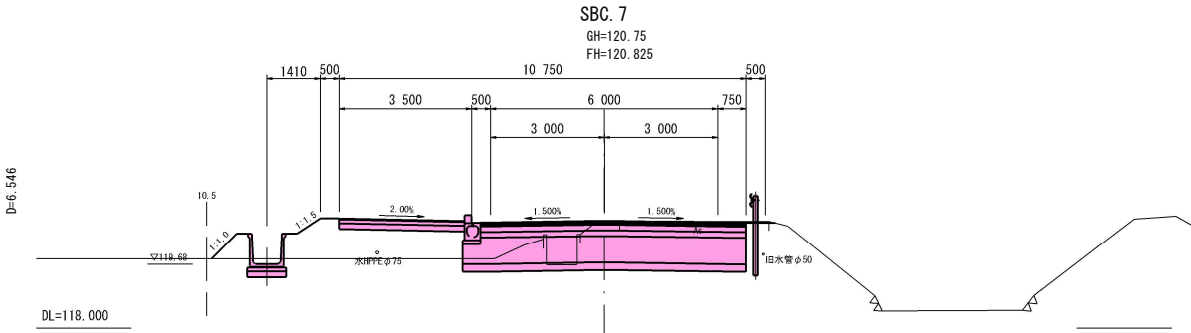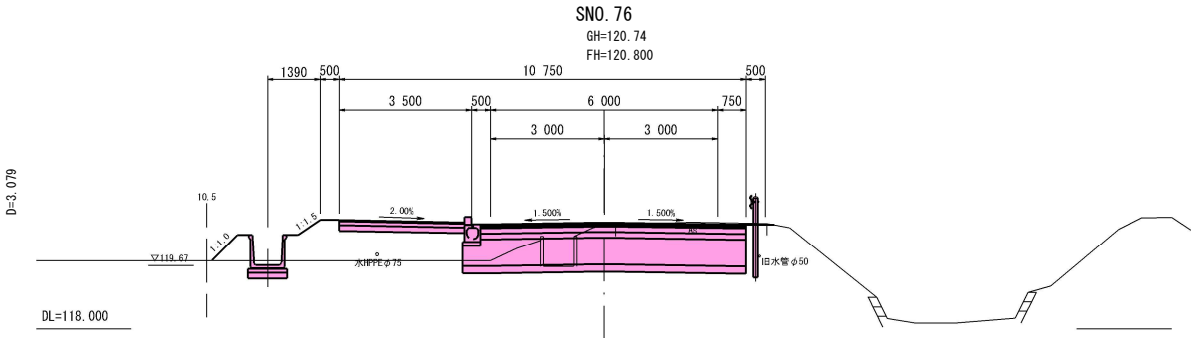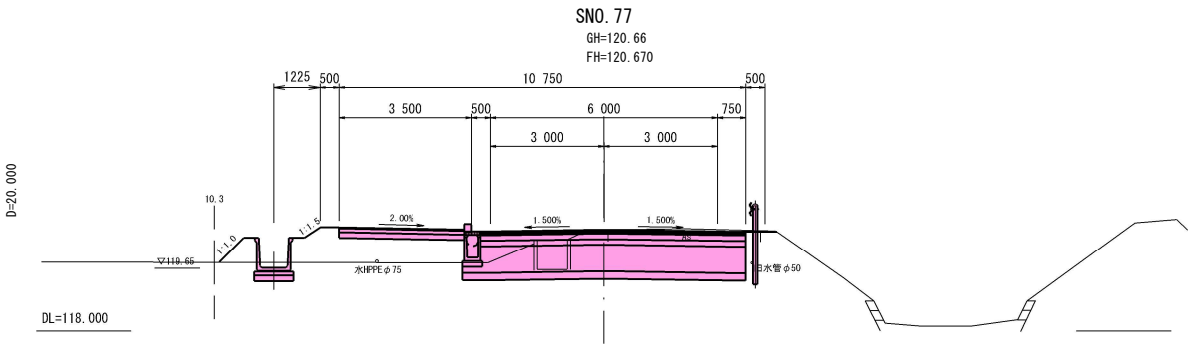


|                        |                                  |      |          |
|------------------------|----------------------------------|------|----------|
| SNO. 72 ~ SNO. 78+10.0 |                                  |      |          |
| 工 事 名                  | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 路 線 名                  | 市道0103号線                         |      |          |
| 縮 尺                    | S=1:100                          | 図面番号 | 11 葉中之 5 |
| 事務所名                   | 鹿沼市役所                            |      |          |

排水構造物工構造図-1 S=1:20

管渠型側溝-1




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X300(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X500(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |

管渠型側溝-2




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X300(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| コンクリート        | 18-8-25      | m3 | 0.52 |     |  |
| 型 枠           | 均し型枠         | m2 | 2.0  |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 6.2  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 6.2  |     |  |

管渠型側溝-3




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X300(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |

管渠型側溝-4




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X300(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |

管渠型側溝-4




| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X400(一体型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |

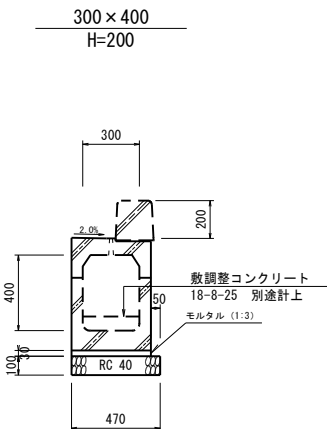

| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X400(分割型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |

管渠型側溝-5

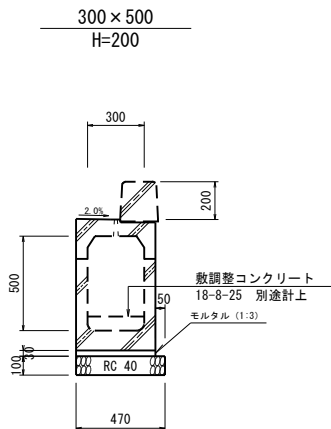

| 材 料 表 10.0m当り |              |    |      |     |  |
|---------------|--------------|----|------|-----|--|
| 名 称           | 規格・寸法        | 単位 | 数 量  | 摘 要 |  |
| 側溝ブロック        | 300X500(分割型) | m  | 10.0 |     |  |
| モ ル タ ル       | 1:3          | m3 | 0.13 |     |  |
| 基 礎 材         | RC40・t=100   | m2 | 4.7  |     |  |
| 基 面 整 正       |              | m2 | 4.7  |     |  |


|       |                                  |      |          |
|-------|----------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 図 面 名 | 排水構造物工構造図-1                      |      |          |
| 縮 尺   | S=1:20                           | 図面番号 | 11 葉中之 6 |
| 事務所名  | 鹿 沼 市 役 所                        |      |          |

排水構造物工構造図-3 S=1:20


管渠型集水樹-2  
SNO. 77 (L)

300×500


平面図



A-A'断面

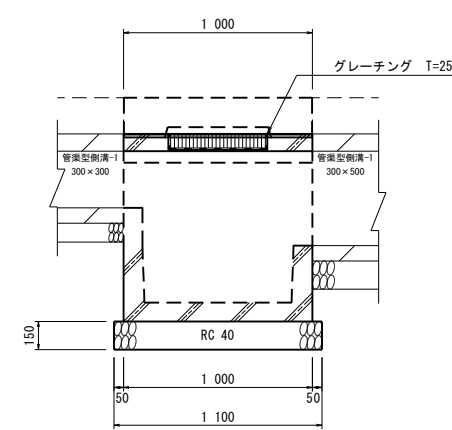

B-B'断面




| 材 料 表   |            | 1箇所当り |      |         |  |
|---------|------------|-------|------|---------|--|
| 名 称     | 規格・寸法      | 単位    | 数 量  | 摘 要     |  |
| 管渠型集水樹  | 300×500用   | 基     | 1    | グレーチング付 |  |
| 基 礎 材   | RC40・t=150 | m2    | 0.57 |         |  |
| 基 面 整 正 |            | m2    | 0.57 |         |  |


管渠型集水樹-4  
SNO. 88+19.0 (L)

300×300


平面図



A-A'断面

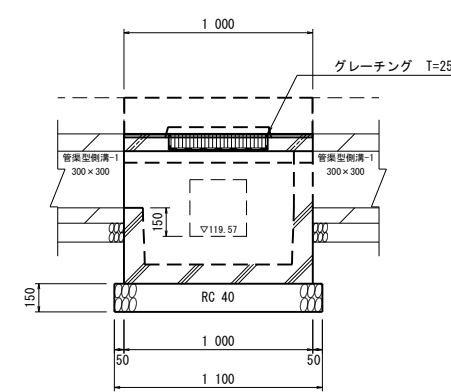

B-B'断面




| 材 料 表   |            | 1箇所当り |      |         |  |
|---------|------------|-------|------|---------|--|
| 名 称     | 規格・寸法      | 単位    | 数 量  | 摘 要     |  |
| 管渠型集水樹  | 300×300用   | 基     | 1    | グレーチング付 |  |
| 基 礎 材   | RC40・t=150 | m2    | 0.57 |         |  |
| 基 面 整 正 |            | m2    | 0.57 |         |  |


管渠型集水樹-5  
SNO. 97+6.2 (L)

300×300


平面図

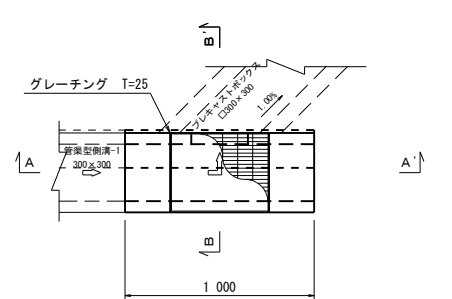

A-A'断面

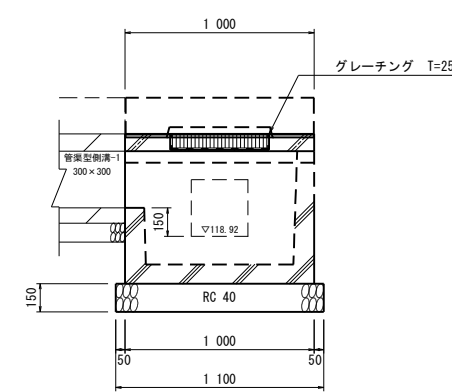

B-B'断面




| 材 料 表   |            | 1箇所当り |      |         |  |
|---------|------------|-------|------|---------|--|
| 名 称     | 規格・寸法      | 単位    | 数 量  | 摘 要     |  |
| 管渠型集水樹  | 300×300用   | 基     | 1    | グレーチング付 |  |
| 基 礎 材   | RC40・t=150 | m2    | 0.57 |         |  |
| 基 面 整 正 |            | m2    | 0.57 |         |  |

|       |                                  |         |          |
|-------|----------------------------------|---------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |         |          |
| 図 面 名 | 排水構造物工構造図-3                      |         |          |
| 縮 尺   | S=1:20                           | 図 面 番 号 | 11 葉中之 7 |
| 事務所名  | 鹿 沼 市 役 所                        |         |          |

水路工構造図 - 1 S=1:20


U 型 水 路

300×300




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 300X300    | m  | 10.0 |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=100 | m2 | 4.7  |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 4.7  |     |

400×400




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 400×400    | m  | 10.0 |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=100 | m2 | 5.8  |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 5.8  |     |

450×450




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 450×450    | m  | 10.0 |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=100 | m2 | 6.3  |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 6.3  |     |

500×500




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 500X500    | m  | 10.0 |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=100 | m2 | 6.8  |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 6.8  |     |

600×600




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 600×600    | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25    | m3 | 0.76 |     |
| 型 枠           | 均し型枠       | m2 | 2.0  |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=150 | m2 | 7.6  |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 7.6  |     |

800×600




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 800×600    | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25    | m3 | 1.0  |     |
| 型 枠           | 均し型枠       | m2 | 2.0  |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=150 | m2 | 10.3 |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 10.3 |     |

800×700




| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 800×700    | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25    | m3 | 1.0  |     |
| 型 枠           | 均し型枠       | m2 | 2.0  |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=150 | m2 | 10.3 |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 10.3 |     |

800×800



| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 800×800    | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25    | m3 | 1.0  |     |
| 型 枠           | 均し型枠       | m2 | 2.0  |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=150 | m2 | 10.3 |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 10.3 |     |

800×800 (既設再設置)



| 材 料 表 10.0m当り |            |    |      |     |
|---------------|------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法      | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| U 型 水 路       | 800×800    | m  | 10.0 |     |
| 基 礎 材         | RC40・t=150 | m2 | 10.3 |     |
| 基 面 整 正       |            | m2 | 10.3 |     |

|       |                                  |      |          |
|-------|----------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 図 面 名 | 水路工構造図-1                         |      |          |
| 縮 尺   | S=1:20                           | 図面番号 | 11 葉中之 8 |
| 事務所名  | 鹿 沼 市 役 所                        |      |          |


ボックス構造図 - 1

ボックス-1  
SNO. 72+15. 6 (L)


配筋図 S=1:25

加工図 S=1:50



平面図

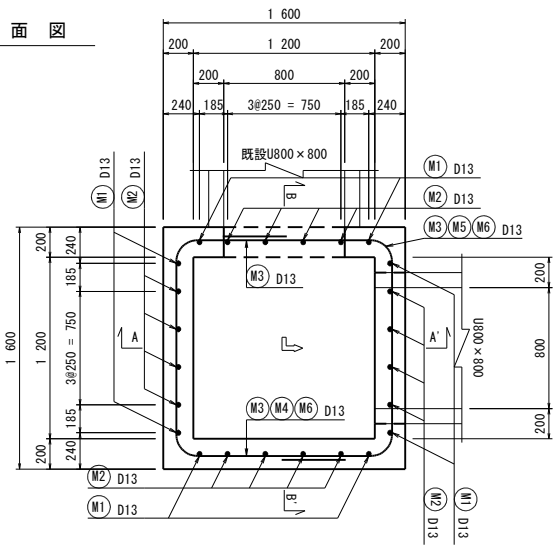


A - A' 断面

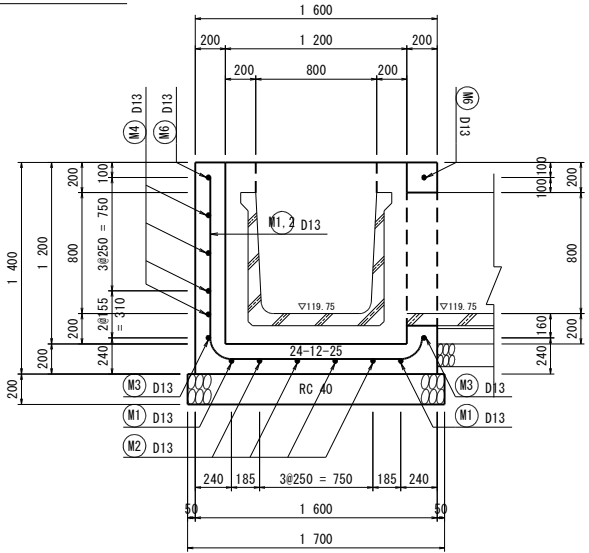


B - B' 断面

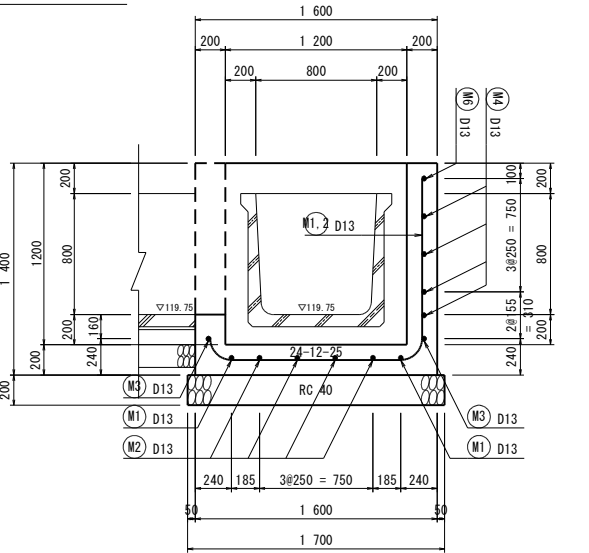


M1 4-D13 x 3680




M2 8-D13 x 2630



M3 2-D13 x 3160



M4 4-D13 x 3000



M5 4-D13 x 270

鉄筋質量表

| 種別             | 径   | 長さ    | 本数 | 単位質量    | 一本当り質量 | 質量   | 摘要 |
|----------------|-----|-------|----|---------|--------|------|----|
| M <sub>1</sub> | D13 | 3 680 | 4  | 0.995   | 3.662  | 14.6 | U  |
| M <sub>2</sub> | D13 | 2 630 | 8  | 0.995   | 2.617  | 20.9 | L  |
| M <sub>3</sub> | D13 | 3 160 | 2  | 0.995   | 3.144  | 6.3  | L  |
| M <sub>4</sub> | D13 | 3 000 | 4  | 0.995   | 2.985  | 11.9 | L  |
| M <sub>5</sub> | D13 | 270   | 4  | 0.995   | 0.269  | 1.1  | L  |
| M <sub>6</sub> | D13 | 4 370 | 1  | 0.995   | 4.348  | 4.3  | L  |
| 合 計 D13        |     |       |    | 59.1 kg |        |      |    |
| 総質量            |     |       |    | 59.1 kg |        |      |    |

材 料 表


| 名 称     | 規格・寸法      | 単位             | 数 量  | 摘 要 |
|---------|------------|----------------|------|-----|
| コンクリート  | 24-12-25   | m <sup>3</sup> | 1.5  |     |
| 型 枠     | 鉄筋構造物      | m <sup>2</sup> | 12.0 |     |
| 基 礎 材   | RC40・t=200 | m <sup>2</sup> | 2.9  |     |
| 基 面 整 正 |            | m <sup>2</sup> | 2.9  |     |
| 鉄 筋     | D13 SD345  | kg             | 59.1 |     |

|       |                                  |      |          |
|-------|----------------------------------|------|----------|
| 工 事 名 | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |          |
| 図 面 名 | ボックス構造図-1                        |      |          |
| 縮 尺   | 図 示                              | 図面番号 | 11 葉中之 9 |
| 事務所名  | 鹿沼市役所                            |      |          |

防護柵工構造図 S=1:20

ガードレール

平面図

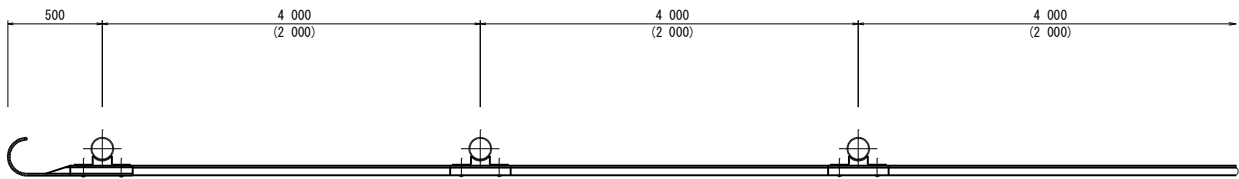


正面図




支柱

Gr-C-4E




Gr-C-2B



基礎コンクリート-1

断面図




| 材料表    |             |    |      |    | 10 m 当り |
|--------|-------------|----|------|----|---------|
| 名称     | 規格・寸法       | 単位 | 数量   | 摘要 |         |
| コンクリート | 18-8-40     | m3 | 4.7  |    |         |
| 型枠     | 小型構造物       | m2 | 14.8 |    |         |
| 鉄筋     | D 13 SD345  | kg | 40.9 |    |         |
| 基礎材    | RC 40・t=150 | m2 | 9.5  |    |         |
| 基面整正   |             | m2 | 9.5  |    |         |


| 支柱1本当り重量表 |     |       |    |            |      |    |
|-----------|-----|-------|----|------------|------|----|
| 番号        | 径   | 長さ    | 本数 | 単位質量       | 質量   | 摘要 |
| ①         | D13 | 1,500 | 2  | 1.493      | 2.99 |    |
| ②         | D13 | 1,304 | 2  | 1.297      | 2.59 |    |
| ③         | D13 | 650   | 4  | 0.647      | 2.59 |    |
| 計         |     |       |    | D13-8.17kg |      |    |

転落防止柵

平面図

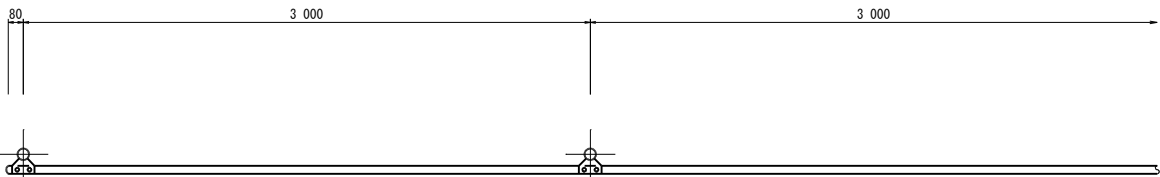


正面図

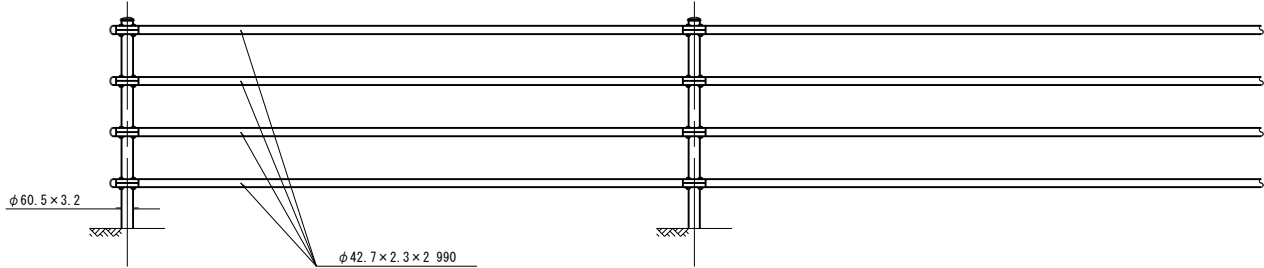


支柱


土中用

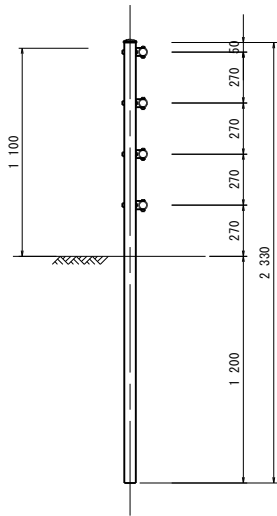


構造物用




グラウト材




断面図



補強鉄筋配筋図




鉄筋寸法

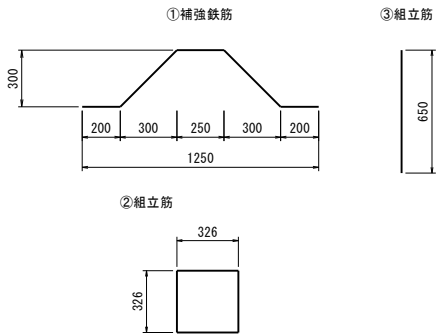

|      |                                  |      |    |        |
|------|----------------------------------|------|----|--------|
| 工事名  | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |    |        |
| 図面名  | 防護柵工構造図                          |      |    |        |
| 縮尺   | S=1:20                           | 図面番号 | 11 | 葉中之 10 |
| 事務所名 | 鹿沼市役所                            |      |    |        |


道路附属施設工構造図-1 S=1:10

歩車道境界ブロック-1  
管渠型側溝用 H=200




| 材 料 表 10m当り |           |    |      |     |
|-------------|-----------|----|------|-----|
| 名 称         | 規格・寸法     | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| 境界ブロック      | H=210・両面R | m  | 10.0 |     |

歩車道境界ブロック-2  
巻込み部 H=20

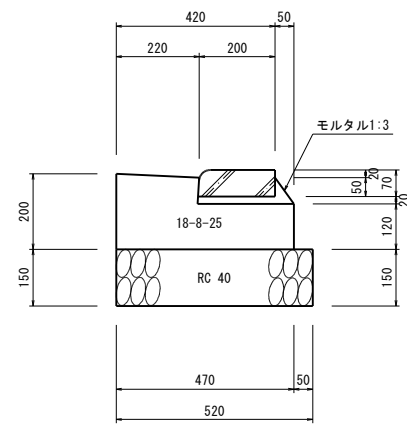


| 材 料 表 10.0m当り |             |    |      |     |
|---------------|-------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法       | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| 境界ブロック        | H=70・片面R    | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25     | m3 | 0.73 |     |
| 型 枠           | 小型構造物       | m2 | 3.2  |     |
| 基 礎 材         | RC 40・t=150 | m2 | 5.2  |     |
| 基 面 整 正       |             | m2 | 5.2  |     |

歩車道境界ブロック-3  
H=200

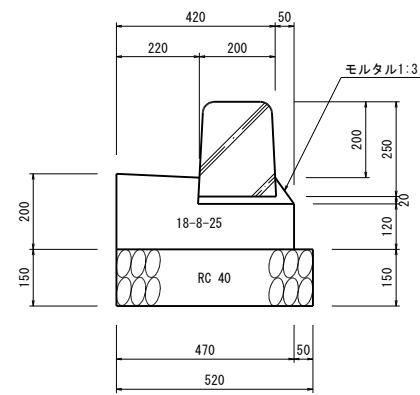

| 材 料 表 10.0m当り |             |    |      |     |
|---------------|-------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法       | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| 境界ブロック        | H=250・両面R   | m  | 10.0 |     |
| コンクリート        | 18-8-25     | m3 | 0.73 |     |
| 型 枠           | 小型構造物       | m2 | 3.2  |     |
| 基 礎 材         | RC 40・t=150 | m2 | 5.2  |     |
| 基 面 整 正       |             | m2 | 5.2  |     |

鍬止め擁壁

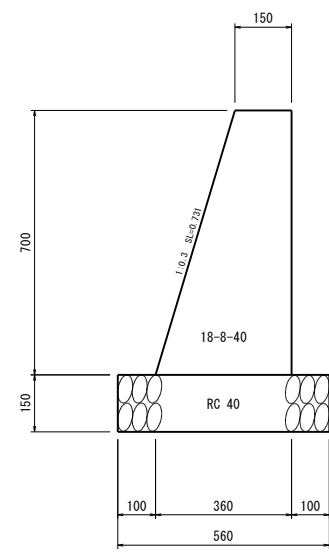

| 材 料 表 10.0m当り |             |    |      |     |
|---------------|-------------|----|------|-----|
| 名 称           | 規格・寸法       | 単位 | 数 量  | 摘 要 |
| コンクリート        | 18-8-40     | m3 | 1.8  |     |
| 型 枠           | 小型構造物       | m2 | 14.3 |     |
| 基 礎 材         | RC 40・t=150 | m2 | 5.6  |     |
| 基 面 整 正       |             | m2 | 5.6  |     |

|       |                                  |      |           |
|-------|----------------------------------|------|-----------|
| 工 事 名 | 令和7年度<br>市道0103号線道路改良工事<br>鹿沼市久野 |      |           |
| 図 面 名 | 道路附属施設工構造図-1                     |      |           |
| 縮 尺   | S=1:10                           | 図面番号 | 11 葉中之 11 |
| 事務所名  | 鹿 沼 市 役 所                        |      |           |