

設 計 書

公共下水道污水管布設替工事 第50工区

鹿沼市 坂田山4丁目

工 期 75 日

設 計 概 要

施工延長 L=48.1m

・管布設工 ϕ 200VU L=46.3m

・管撤去工 ϕ 250HP L=34.8m

・1号マンホール設置工 2箇所

・公共枿設置工 1箇所

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲-1)

設 計 書

事業費

内 訳

工 事 費 (内消費税相当額)

本工事費

用 地 費

補 償 費

委 託 費

事 務 費

変 更 前 回 実 施

変 更 今 回

設計額

工 事 価 格

消 費 税

請 負 工 事 費

請負額

請 負 価 格

消 費 税

請 負 代 金

設計額

工 事 価 格

消 費 税

請 負 工 事 費

請負額

請 負 価 格

消 費 税

請 負 代 金

請 負 率

増 減 額

変更理由

鹿 沼 市 役 所

(甲－2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和 6 年 6 月 1 日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様については下記の通りとする

(1)河川工事、砂防工事、道路工事、公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(2)下水道工事その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①日本下水道協会発行の下水道土木工事共通仕様書(案)

<https://www.jswa.jp/>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(3)土地改良工事、農道整備工事、農業集落排水工事、農村公園工事及びこれらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo2019.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(4)治山工事、林道工事、自然公園等施設工事その他これらに類する工事または森林整備業務にかかわる工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/2020042.html>

②栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

(5)水道工事(導水管、送水管、及び配水管)その他これらに類する工事は下記の共通仕様書に準拠し施工する。

①栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/h30kyoutuusiyousyo.html>

②日本水道協会の発行する水道工事標準仕様書

<http://www.jwwa.or.jp/>

なお、最新情報及び改訂版等の管理は表記 URL を参照し、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。

2. 資材の購入及び下請負業者の選定について

- (1) 本工事において、市内で産出、生産又は製造される資材等の規格品質等が設計図書の仕様に適合すると認められる場合は優先して使用するよう努めること。また、資材購入についても市内業者より購入するよう努めること。
- (2) 下請負業者の選定に当っては、市内業者を優先的に使用するよう努めること。
- (3) 一次下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。

3. 成果品の電子納品について

請負者は、原則として成果品の電子納品を実施しなければならない。電子納品に当っては、『鹿沼市電子納品運用ガイドライン』を遵守すること。

4. 工事看板の設置基準について

本工事看板の設置は鹿沼市財務部契約検査課 HP 更新履歴(2007 年 12 月 18 日付)を参照すること。

5. 建設発生土の処分について

請負者は、建設発生土については前記1の工事仕様に定めることのほか、次のことに注意し施工しなければならない。

- (1) 残土運搬・残土処理する場合は関連する諸法令に充分注意し、関係機関と協議するとともに、その旨を監督職員に書面にて報告しなければならない。
- (2) 土質試験項目等については、『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』及び『鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施行規則』による。

II 特記仕様

1. 工事資料の提出について

請負者は、工事資料の作成にあたって別紙の鹿沼市工事資料一覧表を参照すること。

2. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※法定外の労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労働者災害補償保険法(労災保険法)による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行うための保険

3. 週休2日制工事

本工事は、「鹿沼市週休2日制工事試行要領」の対象とならない。

4. 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は設計変更の対象とする。

積算上の処理施設：株式会社セルクリーンセンター（宇都宮市平出工業団地 45-17）

5. 建設発生土処理場所

設計上、発生土の処理場所は、4 km の範囲内に処理すると見込んでいるが、発注後、監督職員と協議する。

6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正について

（1）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。

（2）試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」に基づき行うものとする。

（3）「熱中症対策に資する現場管理費補正の施行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）」は、栃木県ホームページから取得できる。

（県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

7. 交通誘導員の配置について

別紙特記仕様書による。

8. 危険有害作業主任者の配置について

下水道工事にあたり、『酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習』を修了した者の中から作業主任者を選任し、その主任者の指揮のもと作業を実施すること。

9. 発生土埋戻し及び路盤工について

発生土埋戻しは、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めることまた、路盤工については、一層の仕上がり厚を 15cm 以下とし、所定の機械にて締固めること。

特 記 仕 様 書

1. 交通誘導員について

交通誘導員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお警備員は、下記のとおり延べ 7 人見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導員A			交通誘導員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務(8:00～17:00) 実働8時間(交代要員無し)				7	1	7
2	昼間勤務(8:00～17:00) 実働9時間(交代要員有り)						
3	夜間勤務(20:00～5:00) 実働8時間(交代要員無し)						
4	夜間勤務(20:00～5:00) 実働9時間(交代要員有り)						
5	24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)						
6	24時間勤務 実働22時間(交代要員有り)						

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クラッシュラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総ー3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項

- 1 工事概要
- 2 現場組織表
- 3 緊急時の施工体制及び対応
- 4 再生資源利用・利用促進(計画)書
- 5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写真一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項は正報告書		考査
16	舗装切り取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 07-05001400000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-071210(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 公共下水道污水管布設替工事第50工区. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 31 下水道（2）工事 00 計上しない 11 市街地 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊						X1000
管路				1 式			Y10ZZ
管きょ工（開削）				1 式			Y103W
管路土工				1 式			Y103W2DV
管路掘削				1 式			Y103W2DV51I
床掘り 土砂 小規模 全ての費用		43	m 3				SZA161 0
機械掘削工（バックホウ）							施工 第0-0001号内訳表 SK005 0
管路埋戻		73	m 3				施工 第0-0002号内訳表 Y103W2DV51J
機械投入埋戻工（バックホウ）				1 式			SK025 0
発生土 砂質土（普通土）		31	m 3				施工 第0-0004号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	48	m 3				SZA181 0 施工 第0-0006号内訳表
発生土処理		1 式				Y103W2DV51K
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	43	m 3				SZA105 0 施工 第0-0007号内訳表
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	73	m 3				SK035 0 施工 第0-0008号内訳表
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	117	m 3				SZA125 0 施工 第0-0010号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	88	m 3				SZA105 0 施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5.0km以下	29	m 3				SZA105 0 施工 第0-0012号内訳表
管布設工		1 式				Y103W2DW
硬質塩化ビニル管		1 式				Y103W2DW4T8

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	46.3	m				SK980 0 施工 第0-0013号内訳表
ヒューム管（B形管） 撤去 250mm 全ての費用	34.8	m				SZA581 0 施工 第0-0014号内訳表
砂基礎工（機械施工）	17	m ³				SK985 0 施工 第0-0015号内訳表
管路土留工		1 式				Y103W2E0
たて込み簡易土留		1 式				Y103W2E052D
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3.5m以下	9	m				SK070 0 施工 第0-0016号内訳表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2.5m以下	39.1	m				SK070 0 施工 第0-0018号内訳表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3.5m以下	9	m				SK070 0 施工 第0-0019号内訳表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2.5m以下	39.1	m				SK070 0 施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留め賃料						F0002 0
取付管及びます工	1		式			Y103X
取付管布設工			1 式			Y103X2E6
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	2	m 3				SZA161 0 施工 第0-0001号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	1	m 3				SZA181 0 施工 第0-0021号内訳表
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0 mm	1		箇所			SK990 0 施工 第0-0022号内訳表
公共柵用鉄蓋 φ200・T-8 ハット型・市章入り 建設物価/積算資料	1		枚			F0005 0
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0 mm	1		箇所			SK992 0 施工 第0-0023号内訳表
マンホール用可とう継手 φ100VU 拡張バンド 建設物価/積算資料	1		個			F0004 0

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工			1 式			Y1040
組立マンホール工			1 式			Y10402FX
組立 1 号マンホール			1 式			Y10402FX5AF
マンホール鉄蓋（デザイン品） T-25 φ600mm H110mm 圧力開放型浮上防止タイプ	2		組			T5348 0
調整金具 調整高45mmまで	2		個			T5555 0
調整リング（3号15cm） H=150mm	2		個			T5311 0
組立式1号マンホール（斜壁） 上φ600×下φ900×H450mm	1		個			T5502 0
組立式1号マンホール（斜壁） 上φ600×下φ900×H600mm	1		個			T5503 0
組立式1号マンホール（直壁） φ900×H1200mm	1		個			T5507 0

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立式1号マンホール（く体ブロック） φ900×H900mm	1		個			T5513 0
組立式1号マンホール（く体ブロック） φ900×H1200mm	1		個			T5514 0
組立式1号マンホール（底版） 有効高130mm	2		個			T5522 0
組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m超～4m以下	1		箇所			SK994 0 施工 第0-0024号内訳表
組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下	1		箇所			SK994 0 施工 第0-0025号内訳表
碎石基礎工 1号マンホール RC40 t=20cm	2		箇所			V0100 0 施工 第0-0026号内訳表
インバート工 1号マンホール	2		箇所			V0200 0 施工 第0-0027号内訳表
マンホール削孔費 φ100 VU 建設物価/積算資料	1		箇所			F0001 0
マンホール削孔費 φ200 VU 建設物価/積算資料	1		箇所			F0003 0

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	マンホール用可とう継手 φ200VU 拡張バンド 建設物価/積算資料	3		個						F0000	0
付帯工				1	式					Y1043	
舗装版破碎工				1	式					Y10432EY	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	96.2		m						SZD321	0
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	46		m	2					SZD311	0
	殻運搬 舗装版破碎 6.0km以下 全ての費用	2		m	3					SZA961	0
	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	1		m	3					SZA961	0
	舗装版切断運搬費(汚泥) 2t車 片道25kmまで	0.1		m	3					T8232	0
	処分費 アスファルト	2		m	3					S0020	0
										施工	第0-0034号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート（鉄筋）	1	m 3				S0020 0 施工 第0-0035号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m 3				S0020 0 施工 第0-0036号内訳表
舗装復旧準備工			1 式			Y10432J4
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚400mm	46	m 2				S1808 0 施工 第0-0037号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	46	m 2				SZD023 0 施工 第0-0038号内訳表
区画線工			1 式			Y10432F4
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 30cm 全ての費用	1	m				S4600 0 施工 第0-0039号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 45cm 全ての費用	1	m				S4600 0 施工 第0-0040号内訳表
仮設工			1 式			Y1000

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工				1 式					Y1000232	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B									S0914 0	
	1			式					施工 第0-0041号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
運搬費			1 式			Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1. 4 k m (×往復)	4. 4	t				SA005 0 施工 第0-0043号内訳表
技術管理費			1 式			Z0006
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 六価クロム化合物	1	検体				T9065 0
共通仮設費 (率分)			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方 消費税額			1 式			
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス 2 次			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 排ガス 2 次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

機械掘削工（バックホウ）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 施工 第0-0003号内訳表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 C 豪雪割増	=1 =1		B バックホウ機種		=2

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	5.900	L			TSX24
小計	1	時間			
A 規格	=1		B 機種		=2
C 岩石割増	=1		D 供用日当運転時間（標準＝省略）		=0
E 豪雪割増	=1		F 特殊運転手（人／h）標準＝省略		=0.17
G 軽油（L／h）標準＝省略	=5.9				

機械投入埋戻工（バックホウ）

施 工 内 訳 表

発生土 砂質土（普通土） 100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 施工 第0-0003号内訳表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 施工 第0-0005号内訳表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 C 埋戻土種別 E 豪雪割増	=1 =1 =1		B 土質区分 D バックホウ機種		=4 =2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0019

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

発生土運搬工
運搬距離0.5km DID地区あり

施 工 内 訳 表

10 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 施工 第0-0009号内訳表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格	=2		B 積込機種		=3
C 運搬状況による区分	=2		D 運搬距離 (k m)		=0.5
E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1		F 豪雪割増		=1

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施 工 内 訳 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油	32.000	L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
小計	1	日			
A 規格	=2		B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	
C 岩石割増	=1		D 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	
E 豪雪割増	=1		F ダンプトラック (供用日／日)	=1.29	
G 一般運転手 (人／日)	=1		H 軽油 (L／日)	=32	
I タイヤ損耗費 (供用日／日)	=1.29				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014			バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		MA19S
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm

施 工 内 訳 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200	1.000	m			RN304
小計	1	m			
A 規格・仕様 C 時間的制約の有無（B＝1時選択）	=2 =1		B 施工規模 D 夜間作業の有無		=1 =1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き		KQ051
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0028

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

砂基礎工（機械施工）

施 工 内 訳 表

1 m 3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砂	1. 260	m 3			TCF18
砂基礎工 設置 機械施工	1. 000	m 3			RN504
小 計	1	m 3			
A 施工規模	=1		B 時間的制約の有無	(A = 1 時選択)	=1
C 夜間作業の有無	=1		D 砂計上の有無		=1
E 砂の種類 (D = 1 時選択)	=2		F 砂数量 (m 3 / m 3)	(土量変化率考慮)	=1. 26

たて込み簡易土留材建込工（両側分）
掘削深 3.5m以下

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 施工 第0-0017号内訳表
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 C バックホウ機種（A＝1時選択）	=1 =2		B 掘削深 F 豪雪割増		=5 =1

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	5.900	L			TSX24
小計	1	時間			
A 規格	=1		B 機種		=2
C 岩石割増	=1		D 供用日当運転時間（標準＝省略）		=0
E 豪雪割増	=1		F 特殊運転手（人／h）標準＝省略		=0
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0				

たて込み簡易土留材建込工（両側分）
掘削深 2.5m以下

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 施工 第0-0017号内訳表
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 C バックホウ機種（A＝1時選択）	=1 =2		B 掘削深 F 豪雪割増		=3 =1

たて込み簡易土留材引抜工（両側分）
掘削深 3.5m以下

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			KQ305
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 E クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =0		B 掘削深 F 豪雪割増		=5 =1

たて込み簡易土留材引抜工（両側分）
掘削深 2.5m以下

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		日			KQ305
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 E クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =0		B 掘削深 F 豪雪割増		=3 =1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス 2 次			バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス 2 次		MA204
タンパ及びランマ〔ランマ〕			タンパ及びランマ〔ランマ〕		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0036

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径200mm	1.000	箇所			RN004
ます設置工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.000	箇所			RN022
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 D 夜間作業の有無	=2 =1		B 施工規模 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無		=2 =2

施 工 内 訳 表

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設及び支管取付工 管径100mm	1.000	箇所			RN032
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径100	1.000	箇所			RN042
小計	1	箇所			
A 規格・仕様	=1		B 施工規模		=2
D 夜間作業の有無	=1		E 取付管長		=2
F 本管材質	=3		G 可とう性支管設置の有無		=2

施 工 内 訳 表

組立マンホール設置工
1号 マンホール深さ3 m超～4 m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3 m超～4 m以下	1.000	箇所			RN114
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 D 夜間作業の有無	=8 =1		B 施工規模		=2

施 工 内 訳 表

組立マンホール設置工
1号 マンホール深さ3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 D 夜間作業の有無	=7 =1		B 施工規模		=2

砕石基礎工
1号マンホール

RC40 t=20cm

1 箇所 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシュラン R C - 4 0	0.23	m 3			TCF04
小計	1	箇所			

インバート工
1号マンホール

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	0.18	m 3			SZB401 施工 第0-0028号内訳表 全ての費用
モルタル上塗り 混合比 1 : 2 モルタル厚 2 0 mm	0.79	m 2			SK141 施工 第0-0029号内訳表
小計	1	箇所			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0044

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

モルタル上塗り

モルタル厚 20 mm

1 m 2 当り

モルタル上塗り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0047

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		TSD05
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

処分費
コンクリート（鉄筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3			T2600
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=1				

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

仕上り厚 4 0 0 m m

100 m 2 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシュラン R C - 4 0	51.600	m 3			TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費		%			#01
計	100	m 2			
小計	1	m 2			
A 路盤種別 C 路盤材規格	=3 =2		B 施工幅 D 路盤厚さ (mm)		=1 =400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		MC246
振動コンパクタ〔前進型〕			振動コンパクタ〔前進型〕		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0058

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）

実線 30 c m

全ての費用

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A06
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g			T4A11
軽油	65.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=3
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=2
K 費用の内訳	=1				

施 工 内 訳 表

区画線設置工

溶融式（手動）

実線 45 c m

全ての費用

1000 m 当り

表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A09
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g			T4A11
軽油	73.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=4
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=2
K 費用の内訳	=1				

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	7.000	人・日			SA063 施工 第0-0042号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=7 =2		B 配置人数		=1

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬		運搬距離 1 . 4 k m (×往復)		1 t 当り	
製品長 1 2 m以内					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t			E0001
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t			K0503
小 計	1	t			
A 製品長区分	=1		B 片道運搬距離 (k m)	=1.4	
C 運搬区分	=3		D 深夜早朝割増の有無	=1	
F 有料道路利用料計上の有無	=2		G その他の諸料金計上の有無	=2	
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸費=4					

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	***本 工 事***			
Y10ZZ	管路	1 式		
Y103W	管きょ工（開削）	1 式		
Y103W2DV	管路土工	1 式		
Y103W2DV51I	管路掘削	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	43 m 3		A=1, B=5 A=土砂, B=小規模
SK005	機械掘削工（バックホウ）	73 m 3		A=1, B=2 B=排出ガス対策型 2 次基準
Y103W2DV51J	管路埋戻	1 式		
SK025	機械投入埋戻工（バックホウ）	31 m 3		A=1, B=4, C=1, D=2 B= 砂質土（普通土）, C=発生土, D=排出ガス対策型 2 次基準
SZA181	埋戻し	48 m 3		A=4 A=最大埋戻幅1m未満
Y103W2DV51K	発生土処理	1 式		
SZA105	土砂等運搬 小規模	43 m 3		A=2, B=5, C=1, D=2, G=0. 5 A=小規模, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間あり, G=運搬距離 [k m]
SK035	発生土運搬工 運搬距離0. 5 k m D I D地区あり	73 m 3		A=2, B=3, C=2, D=0. 5, E=1 C=D I D地区あり, D=運搬距離（k m）, E=運搬路面状況 良好
SZA125	積込（レーズ） 土砂	117 m 3		A=1, B=1 A=土砂, B=土量50, 000m3未満
SZA105	土砂等運搬 標準	88 m 3		A=1, B=1, C=1, D=2, G=0. 5 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間あり, G=運搬距離 [k m]
SZA105	土砂等運搬 標準	29 m 3		A=1, B=1, C=1, D=2, G=4 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間あり, G=運搬距離

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				[k m]
Y103W2DW	管布設工	1 式		
Y103W2DW4T8	硬質塩化ビニル管	1 式		
SK980	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 2 0 0 mm	46. 3 m		A=2, B=1, C=1, D=1 A=呼び径 2 0 0 mm, B=施工規模 2 0 m 以上, C=時間的制約なし, D=夜間作業 (2 0 時～6 時) なし
SZA581	ヒューム管 (B 形管) 撤去	34. 8 m		A=2, B=2, 0=1 A=撤去, B=250mm, 0= 0 < L (k m) ≤ 1 0
SK985	砂基礎工 (機械施工)	17 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=2, F=1. 26 A=施工規模 1 0 m 3 以上, B=時間的制約なし, C=夜間作業 (2 0 時 ～6 時) なし, D=砂計上あり, E=再生砂, F=砂数量 (m 3 ／ m 3) (土量変化率考慮)
Y103W2E0	管路土留工	1 式		
Y103W2E052D	たて込み簡易土留	1 式		
SK070	たて込み簡易土留材建込工 (両側分) 掘削深 3 . 5 m 以下	9 m		A=1, B=5, C=2 A=建込み, B=掘削深 3 . 5 m 以下, C=排出ガス対策型 2 次基準
SK070	たて込み簡易土留材建込工 (両側分) 掘削深 2 . 5 m 以下	39. 1 m		A=1, B=3, C=2 A=建込み, B=掘削深 2 . 5 m 以下, C=排出ガス対策型 2 次基準
SK070	たて込み簡易土留材引抜き工 (両側分) 掘削深 3 . 5 m 以下	9 m		A=2, B=5 A=引抜き, B=掘削深 3 . 5 m 以下
SK070	たて込み簡易土留材引抜き工 (両側分) 掘削深 2 . 5 m 以下	39. 1 m		A=2, B=3 A=引抜き, B=掘削深 2 . 5 m 以下
F0002	土留め賃料	1 式		
Y103X	取付管及びます工	1 式		
Y103X2E6	取付管布設工	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	2 m 3		A=1, B=5 A=土砂, B=小規模

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA181	埋戻し 土砂	1 m ³		A=5, B=1 A=小規模, B=土砂
SK990	ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	1 箇所		A=2, B=2, D=1, E=2 A=ます径 200mm, B=施工規模 5箇所未満, D=夜間作業（20時～6時）なし, E=鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり
F0005	公共柵用鉄蓋 φ200・T-8	1 枚		
SK992	取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1 箇所		A=1, B=2, D=1, E=2, F=3, G=2 A=管径 100mm, B=施工規模 5箇所未満, D=夜間作業（20時～6時）なし, E=取付管長 3m未満, F=本管材質 コンクリート・陶製以外, G=可とう性支管設置あり
F0004	マンホール用可とう継手 φ100VU 拡張バンド	1 個		
Y1040	マンホール工	1 式		
Y10402FX	組立マンホール工	1 式		
Y10402FX5AF	組立1号マンホール	1 式		
T5348	マンホール鉄蓋（デザイン品） T-25 φ600mm H110mm	2 組		
T5555	調整金具 調整高45mmまで	2 個		
T5311	調整リング（3号15cm） H=150mm	2 個		
T5502	組立式1号マンホール（斜壁） 上φ600×下φ900×H450mm	1 個		
T5503	組立式1号マンホール（斜壁） 上φ600×下φ900×H600mm	1 個		
T5507	組立式1号マンホール（直壁） φ900×H1200mm	1 個		
T5513	組立式1号マンホール（く体ブロック） φ900×H900mm	1 個		
T5514	組立式1号マンホール（く体ブロック） φ900×H1200mm	1 個		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
T5522	組立式 1 号マンホール（底版） 有効高 1 3 0 mm	2 個		
SK994	組立マンホール設置工 1 号 マンホール深さ 3 m 超～ 4 m 以下	1 箇所		A=8, B=2, D=1 A= 1 号 マンホール深さ 3 m 超～ 4 m 以下, B=施工規模 4 箇所未 満, D=夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし
SK994	組立マンホール設置工 1 号 マンホール深さ 3 m 以下	1 箇所		A=7, B=2, D=1 A= 1 号 マンホール深さ 3 m 以下, B=施工規模 4 箇所未満, D=夜間 作業（ 2 0 時～ 6 時）なし
V0100	砕石基礎工 1号マンホール	2 箇所		
V0200	インバート工 1号マンホール	2 箇所		
F0001	マンホール削孔費 φ 100 VU	1 箇所		
F0003	マンホール削孔費 φ 200 VU	1 箇所		
F0000	マンホール用可とう継手 φ 200VU 拡張バンド	3 個		
Y1043	付帯工	1 式		
Y10432EY	舗装版破碎工	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	96. 2 m		A=1, B=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	46 m 2		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F =積込作業あり
SZA961	穀運搬 舗装版破碎	2 m 3		A=3, B=3, C=2, G=4. 7 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DI D区間あり, G=運搬距離 [k m]
SZA961	穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	1 m 3		A=2, B=1, C=2, G=4. 7 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間あり, G=運

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
				搬距離 [k m]
T8232	舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道 2 5 k m まで	0.1 m 3		
S0020	処分費 アスファルト	2 m 3		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 コンクリート（鉄筋）	1 m 3		A=1 A=コンクリート（鉄筋）
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.1 m 3		A=5 A=舗装版切断汚泥
Y10432J4	舗装復旧準備工	1 式		
S1808	路盤工（人力施工） 車道部下層路盤	46 m 2		A=3, B=1, C=2, D=400 A=車道部下層路盤, B=W ≤ 1. 6, C=再生クラッシャーラン R C - 4 0, D=路盤厚さ（mm）
SZD023	表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	46 m 2		A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1 A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), B=1層当り平均仕上り 厚(mm), C=2.35t/m3, D=プライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アス コン(20)-50, F=プライムコート PK-3, H=夜間割増なし
Y10432F4	区画線工	1 式		
S4600	区画線設置工 熔融式（手動）	1 m		A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2 A=熔融式（手動）, B=実線 3 0 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時 ～ 6 時） なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし
S4600	区画線設置工 熔融式（手動）	1 m		A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=2 A=熔融式（手動）, B=実線 4 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時 ～ 6 時） なし, E=白, F=1. 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増なし
Y1000	仮設工	1 式		
Y1000232	交通管理工	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1 式		A=7, B=1, C=2 A=必要日数, B=配置人数, C=交通誘導警備員 B

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0004	運搬費	1 式		
SA005	仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内	4. 4 t		A=1, B=1. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 A=製品長 1 2 m以内, B=片道運搬距離（k m）, C=往復運搬, D=深夜 早朝割増なし, F=有料道路利用料計上なし, G=その他の諸料金計上なし, J=積込み, 取卸し（往復分）
Z0006	技術管理費	1 式		
T9065	産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 六価クロム化合物	1 検体		
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費等	1 式		
Z0032	契約保証費	1 式		
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1 式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称

数量総括表

[illegible]

数 量 総 括 表


種 目	形状寸法	計 算 式	数 量
マンホール鉄蓋	T-25 φ600 浮上防止用		2 組
調整金具			2 個
調整リング	H=150mm		2 個
1号マンホール（斜壁）	H=450mm		1 個
1号マンホール（斜壁）	H=600mm		1 個
1号マンホール（直壁）	H=1200mm		1 個
1号マンホール（く体）	H=900mm		1 個
1号マンホール（く体）	H=1200mm		1 個
1号マンホール（底版）	H=130mm		2 個
1号マンホール設置工	マンホール深さ 3.0～4.0m以下		1 箇所
1号マンホール設置工	マンホール深さ 3.0m以下		1 箇所
砕石基礎工	1号マンホール RC40cm/t=20cm		2 箇所
インバート工	1号マンホール 18-8-25BB		2 箇所
削孔費	φ100V U		1 箇所
削孔費	φ200V U		1 箇所
可とう継手	φ200用		3 個
付帯工			
舗装切断	切断深さ15cm以下	96.20	96.2 m
舗装版破碎	BH直接掘削・積込 舗装版厚15cm以下	45.7	46 m ²
アスファルト殻運搬	10tDT L=4.7km	別表のとおり 2.28	2 m ³
コンクリート殻運搬	10tDT L=4.7km	ヒューム管0.9+マンホール0.3=1.2	1 m ³
舗装版切断汚泥運搬	L=25Km以下	0.023*96.2*0.05=0.11	0.1 m ³
処分費	アスファルト		2 m ³
処分費	コンクリート	ヒューム管0.9+マンホール0.3=1.2	1 m ³
処分費	舗装版切削汚泥	0.023*96.2*0.05=0.11	0.1 m ³
下層路盤工	RC40 t=40cm	45.7	46 m ²
表層工	t=5cm	45.7	46 m ²
区画線工	白 W=30cm	1.0	1.0 m
区画線工	白 W=45cm	1.0	1.0 m

1号組立式マンホール組合せ表


NO	管底高	人孔高	鉄 蓋		調整高 (30～80)	調整リング				斜壁		直 壁						躯体ブロック					底版	削 孔		
	h	h+300	T-14	T-25		50	100	150	200	450	600	300	600	900	1200	1500	1800	600	900	1200	1500	1800	130	φ 200	φ 150	φ 100
0	既設																									
1	3120	3420		1	30			1			1				1					1			1	1		
2	1510	1810		1	70			1		1									1				1			1
合計				2				2		1	1				1				1	1			2	1		1

※ 調整リングH=50mmは、再生プラスチック製とする。

位置図

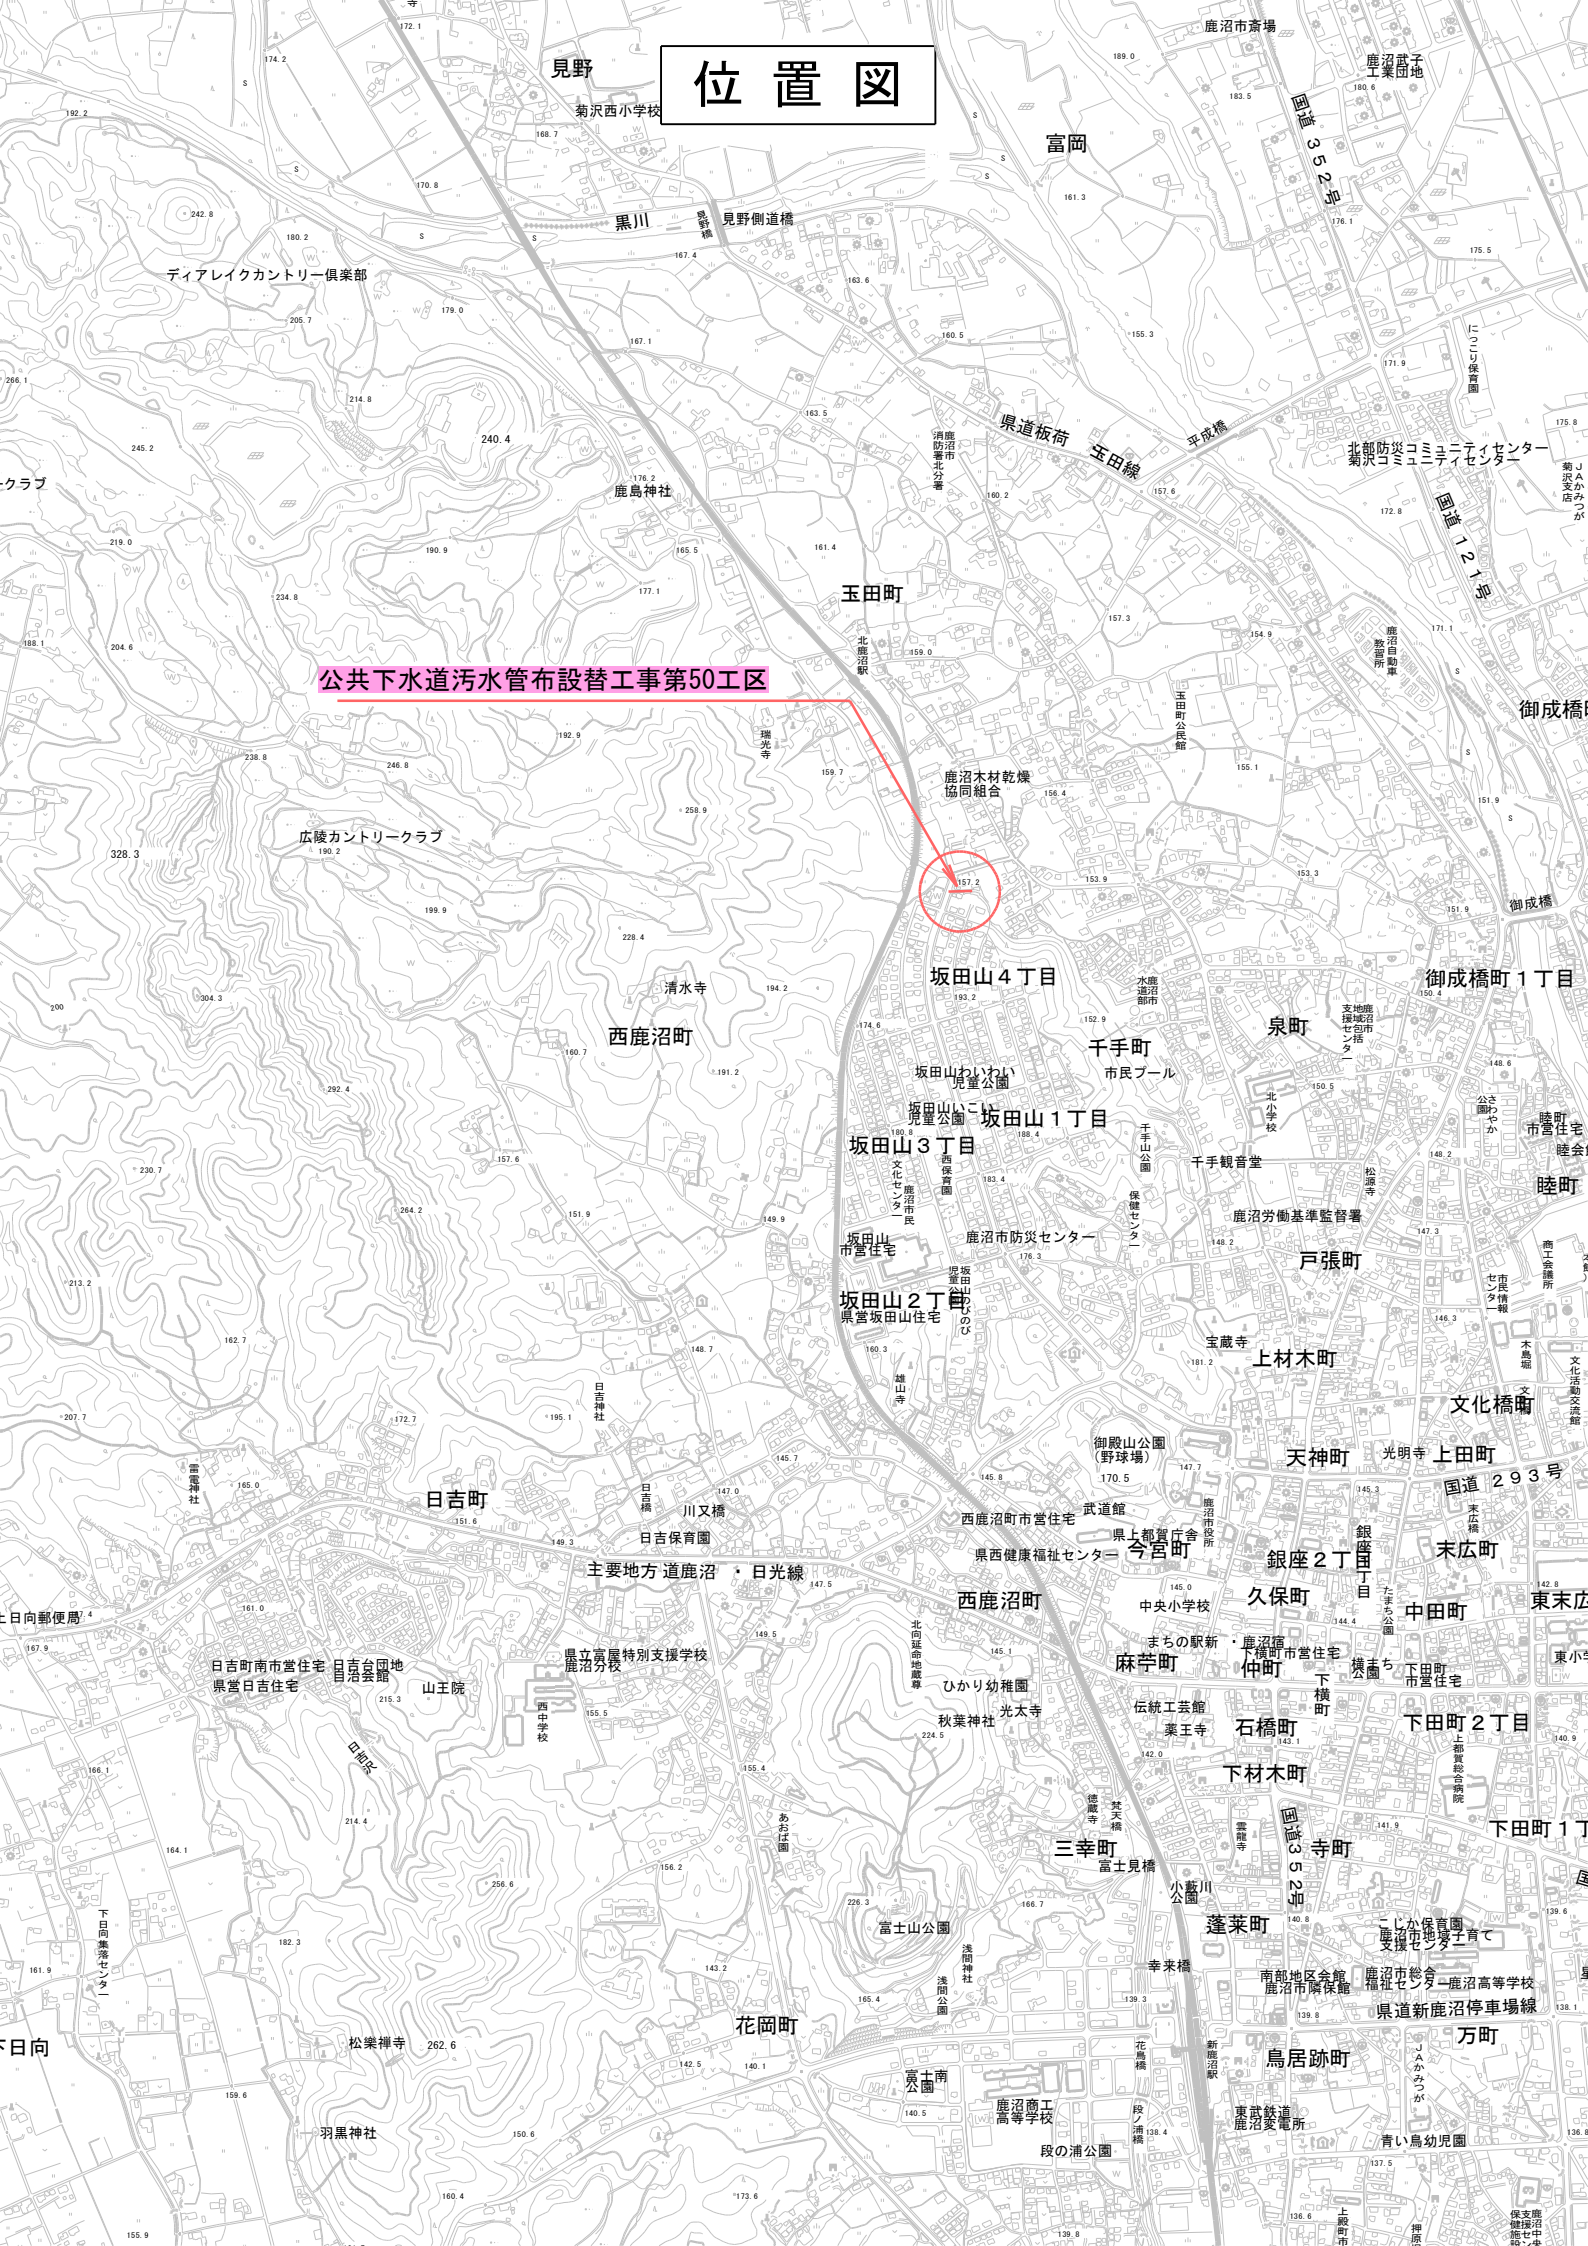


平面図

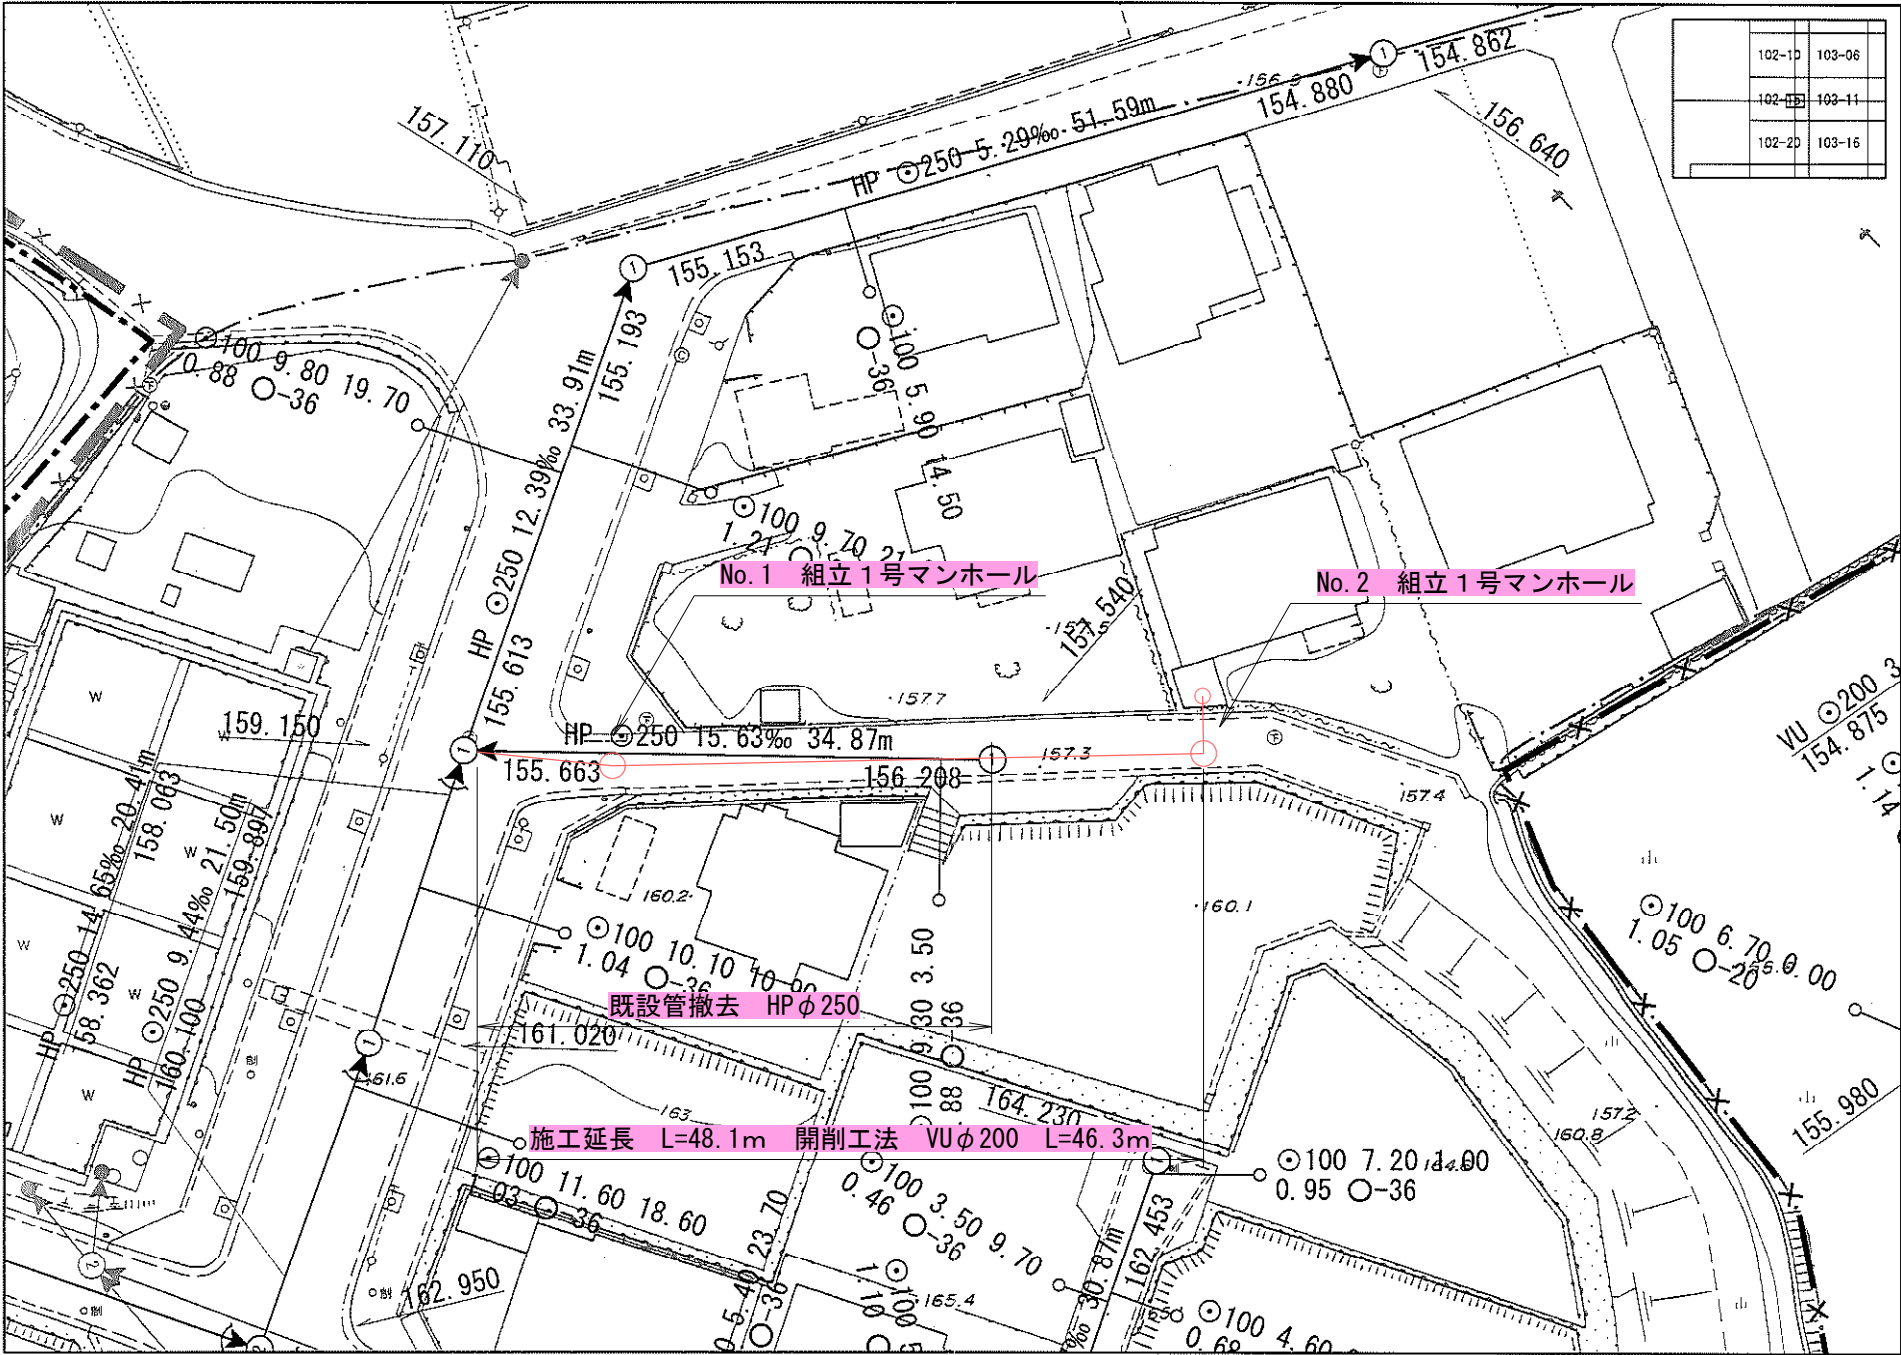

出力:令和7年11月21日


1/500

鹿沼市上下水道部下水道課



縦断図

SV=1/100
SH=1/1000

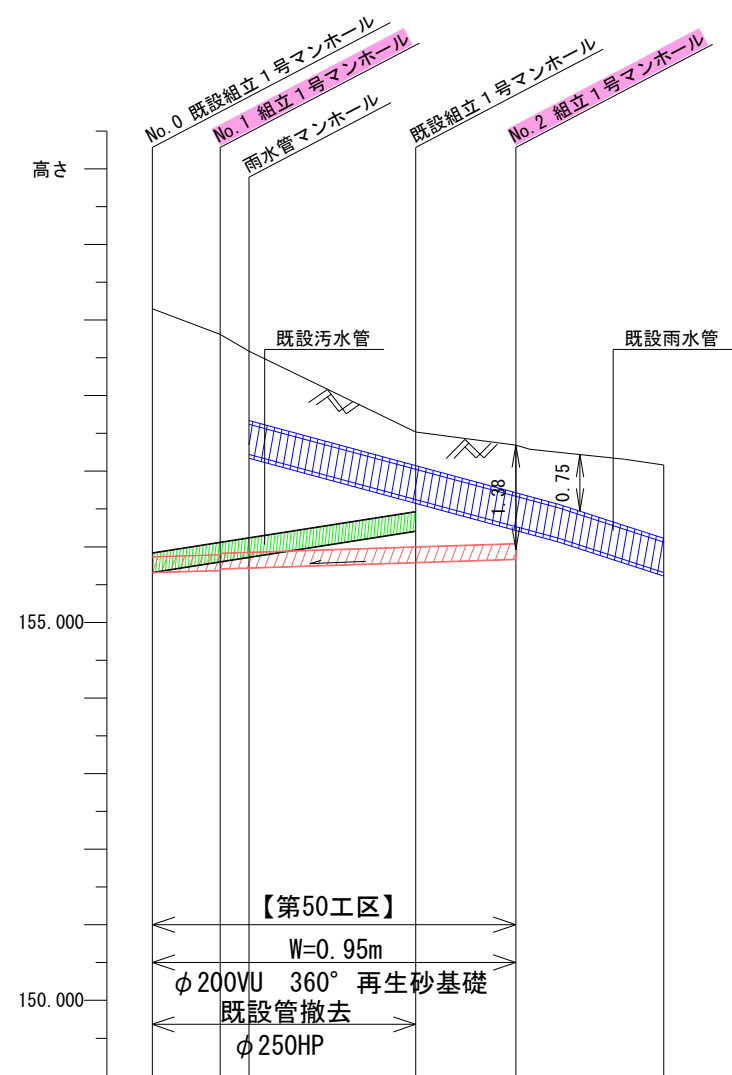


測点	単距離	追加距離	地盤高	管底高	管底深	掘削深	勾配
No. 0	0.00	0.00	159.15	155.613 155.663	3.54 3.49	3.65 3.60	3.00‰
No. 1	9.00	9.00	158.81	155.690 155.720	3.12 3.09	3.23 3.20	
				157.221	1.37		
			157.52	156.208 156.228	1.31 1.29		3.00‰
No. 2	39.10	48.10	157.35	155.837	1.51	1.62	


年度	令和 7 年度		
工事名	公共下水道污水管布設替工事第50工区		
路線名	⑤0		
工事箇所	鹿沼市	坂田山4丁目	
縦断図		縮尺	
図面番号	葉中之		

1号組立式マンホール標準図 縮尺 1:20

平面図

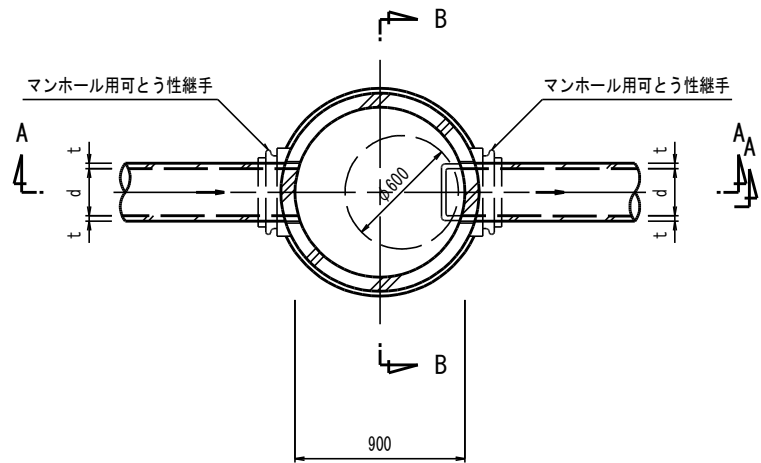

副管詳細図

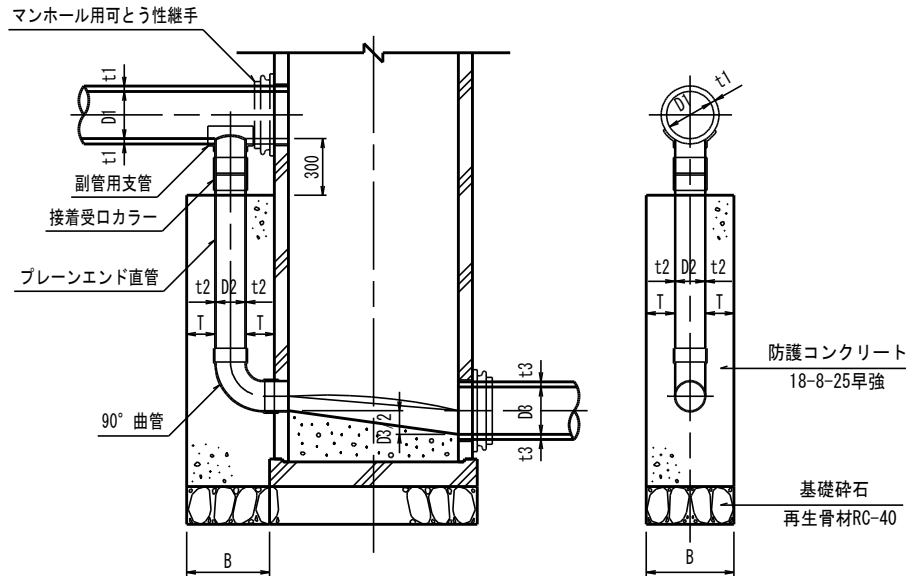


副管管径 (塩ビ管) (mm)				
本管 D1	150	200	250	
副管 D2	100	150	200	


防護コンクリート寸法 (mm)				
副管	100 (114)	150 (165)	200 (216)	250 (267)
B	420	470	520	570
T	150以上			

インバート詳細図 縮尺 1:15


屈曲・合流部

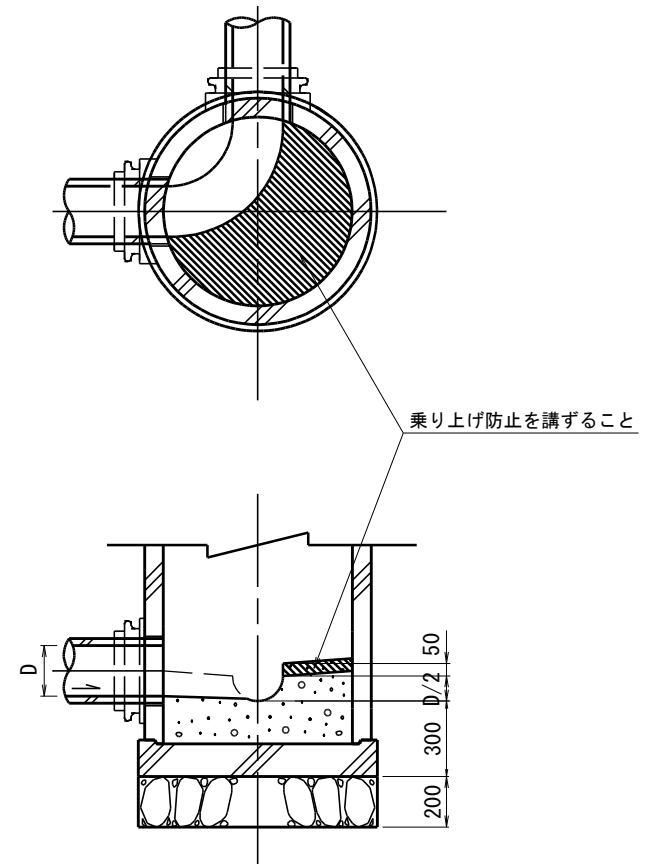

A-A断面図

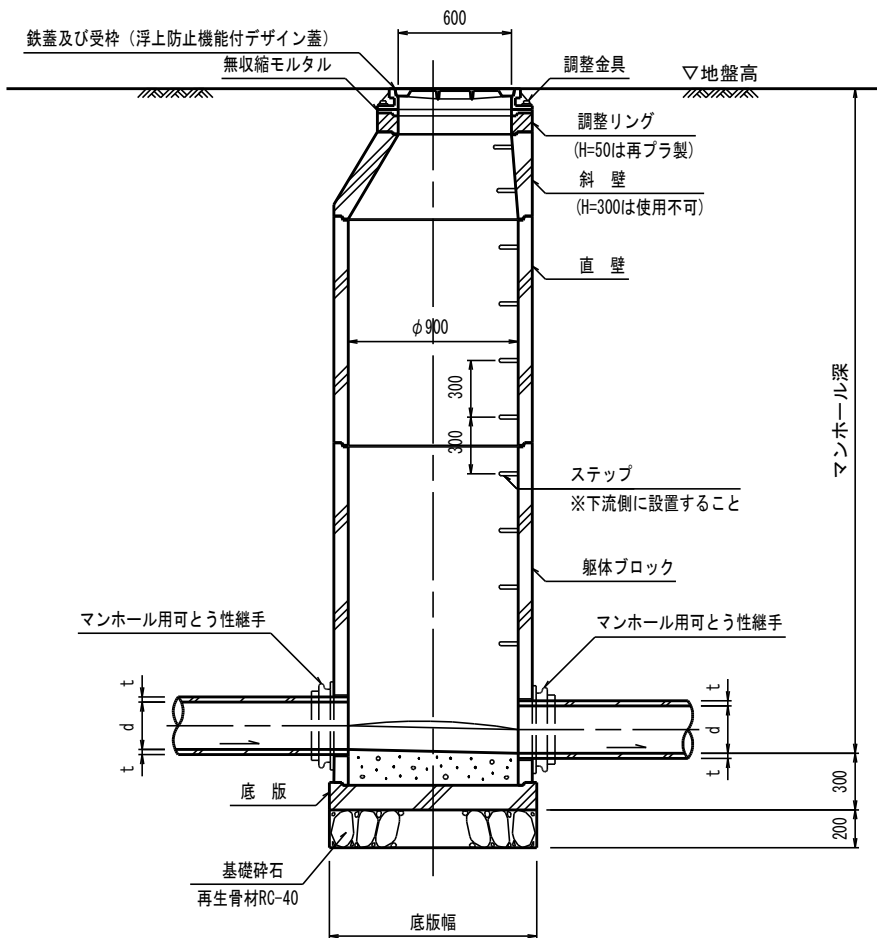

B-B断面図

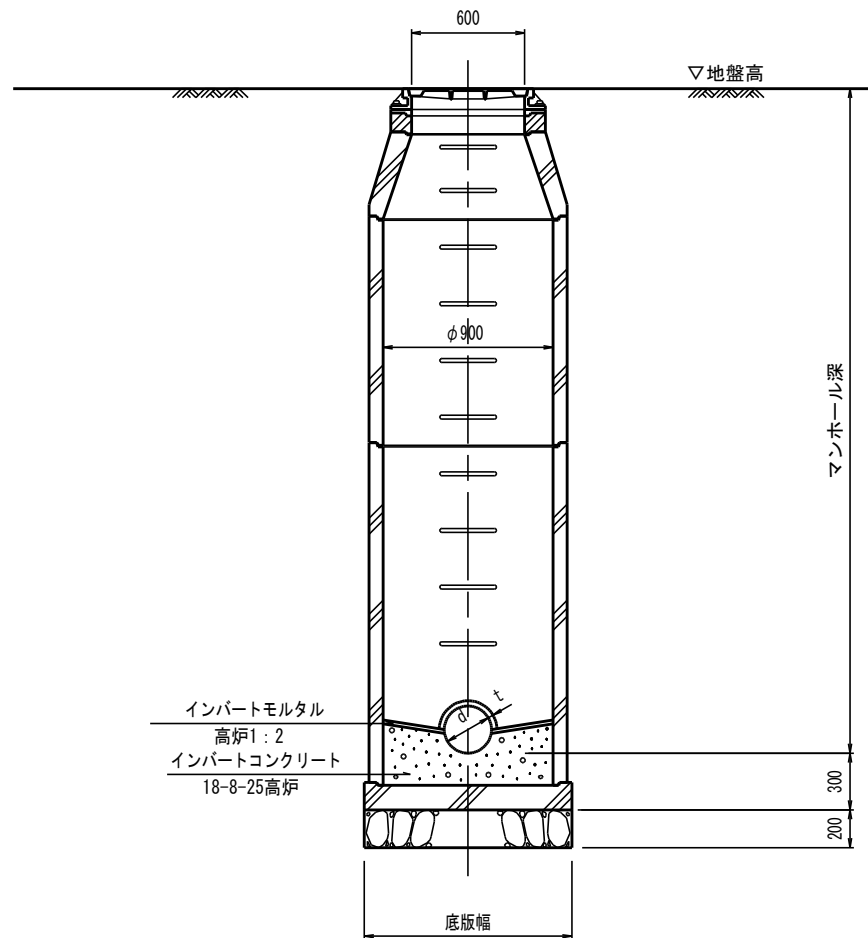

年度	令和 7 年度
工事名	公共下水道汚水管布設替工事第50工区
路線名	50
工事箇所	鹿沼市 坂田山4丁目
1号組立式マンホール標準図 縮尺	A1:図示 A3:図示/2
図面番号	葉中之

縮尺 1:20

事業年度	令和 7 年		
工 事 名	公共下水道汚水管布設工事第50工区		
図面名称	汚水柵及び取付管構造図		
工事箇所	鹿 沼 郡 町 村 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 鹿 沼 郡 町 村 </div>		
		縮尺	1:20
図面番号	葉中之		