

# 設 計 書

## 令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

鹿沼市 下石川

工 期 令和9年3月25日まで

### 設 計 概 要

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| ・ロングパイル人工芝舗装工   | 芝丈 55mm                | A=10,424m <sup>2</sup> |
| ・下地アスファルト舗装     | 開粒度アスファルト舗装(13) t=50mm | A=10,424m <sup>2</sup> |
| ・グラウンド・コート施設整備工 | 防球ネット新設ほか              | L=411.4m               |
| ・散水施設工          | ミストノズル設置工              | N=144箇所                |
| ・構造物撤去工         | 既存人工芝・既存防球ネットほか        | 1式                     |
|                 |                        |                        |
|                 |                        |                        |

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

# 設 計 書

事業費

内 訳

工 事 費 (内消費税相当額 )

本工事費

用 地 費

補 償 費

委 託 費

事 務 費

| 変 更 前 回 実 施 |           |  | 変 更 今 回 |           |  |
|-------------|-----------|--|---------|-----------|--|
| 設計額         | 工 事 価 格   |  | 設計額     | 工 事 価 格   |  |
|             | 消 費 税     |  |         | 消 費 税     |  |
|             | 請 負 工 事 費 |  |         | 請 負 工 事 費 |  |
| 請負額         | 請 負 価 格   |  | 請負額     | 請 負 価 格   |  |
|             | 消 費 税     |  |         | 消 費 税     |  |
|             | 請 負 代 金   |  |         | 請 負 代 金   |  |
| 請 負 率       |           |  | 増 減 額   |           |  |

変更理由

# 土木工事仕様書

令和8年5月1日適用

## I 共通仕様

### 1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

#### (1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

#### (2) 水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

#### (3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

#### (4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

[https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401\\_dobokukyoutuushiyousho.html](https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

#### (5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

## 2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

## 3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf>

## Ⅱ 特記仕様

### 1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

### 2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

### 3. 週休2日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休2日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休2日制工事の実施計画書（様式第1号）」により発注者と協議したうえで週休2日制工事に取り組むこと。

### 4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度7月19日付け技管第159号）」に基づき行うものとする。（栃木県 HP：<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html>）

## Ⅲ 施工条件

### 1. 建設副産物関係

#### （1）建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。【指定処理（A）】

○処分場所：鹿沼市深津 644-8 運搬距離 6.3km

#### （2）舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理

受注者は、本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」に基づき適正に処理し

なければならない。また、以下の処理施設は積算上の条件を明示するためのものであり、処理施設を指定するものではない。なお、濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設: 栃木アンカー工業株式会社(壬生町藤井 1170-1) 運搬距離 15.0km

## 2. その他

(1) 本工事における仕様・規格について

別紙「特記仕様書」によるものとする。

鹿沼市工事資料一覧表

別紙ー1  
R2. 2. 1

※1 1. 提出書類

| No. | 工 事 資 料 名                                                | 500万円未満※4                                       | 検査資料 | 500万円以上 | 検査資料 | 備 考                      |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|------|--------------------------|
| 1   | 施工体系図                                                    | △                                               | △    | △       | △    | 建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10   |
| 2   | 施工体制台帳                                                   | △                                               | △    | △       | △    | 建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10   |
| 3   | 再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6                        | ○※3                                             | ●    | ○       | ●    | 仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準   |
| 4   | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付) | -                                               | -    | ○       | ●    | 仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準   |
| 5   | 設計図書照査表                                                  | △                                               | △    | ○※2     | ●    | 契19、仕1-1-1-3             |
| 6   | 工事履行報告書(工事実施工程表含む):毎月                                    | -                                               | -    | ○       | ●    | 契13、仕1-1-1-24            |
| 7   | 工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)                  | ○※7                                             | ●    | ○※7     | ●    | 契11Ⅱ④                    |
| 8   | 確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)                                     | -                                               | -    | ○       | ●    | 契11Ⅱ③、仕3-1-1-6           |
| 9   | 工事写真(電子データ)※8                                            | ○                                               | ●    | ○       | ●    | 契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン       |
| 10  | 使用材料報告書(承認願)(再生クラッシャーラン(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)               | ○                                               | ●    | ○       | ●    | 契15、再生材の利用基準             |
| 11  | 施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)                                  | ○※3                                             | ●    | ○       | ●    | 仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き |
| 12  | 施工管理報告書(品質管理、出来形管理)                                      | ○                                               | ●    | ○       | ●    | 仕1-1-1-23(出来形・品質)        |
| 13  | 台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図                                 | 該当がある場合                                         |      |         |      | 仕1-1-1-19、特記仕様書          |
| 14  | 電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)                           | 電子納品範囲については監督員との協議による                           |      |         |      | 鹿沼市電子納品ガイドライン            |
| 15  | その他                                                      | 監督員が必要と認める資料                                    |      |         |      |                          |
|     |                                                          | ○:作成資料<br>●:検査で確認する資料<br>△:該当する場合に作成する資料(検査で確認) |      |         |      |                          |

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項  
1 工事概要  
2 現場組織表  
3 緊急時の施工体制及び対応  
4 再生資源利用・利用促進(計画)書  
5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。  
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

注)

|     |              |
|-----|--------------|
| 建   | 建設業法         |
| 建則  | 建設業法施工規則     |
| 廃掃  | 廃棄物処理法       |
| 安   | 労働安全衛生法      |
| 安則  | 労働安全衛生規則     |
| 労基  | 労働基準法        |
| 土指針 | 土木工事安全施工技術指針 |
| 契   | 鹿沼市建設工事請負契約書 |
| 仕   | 栃木県土木工事共通仕様書 |
| 考査  | 考査項目別運用表     |

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

| No. | 工 事 資 料 名                                          | 検査資料                 | 備 考               |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 安全教育実施記録簿(写真添付)                                    |                      | 仕1-1-1-26         |
| 2   | 産業廃棄物マニフェスト                                        | △                    | 廃掃12の3、仕1-1-1-18  |
| 3   | 建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿                                |                      | 仕1-1-1-40         |
| 4   | 有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)                                |                      | 安4、安則16           |
| 5   | 新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 安則15              |
| 6   | KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)                                |                      | 安則24の11           |
| 7   | 重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)                          |                      | 安則169             |
| 8   | 重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真                           |                      | 安則158             |
| 9   | 作業員名簿(自社・下請)                                       |                      | 労基107             |
| 10  | 社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 考査                |
| 11  | 保安施設記録資料                                           |                      | 土指針2-2.3          |
| 12  | 山留め、仮締切等の設置後点検記録                                   |                      | 安則375             |
| 13  | 足場、支保工等の設置後点検記録                                    |                      | 安則567             |
| 14  | 安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)                               |                      | 考査                |
| 15  | 各種安全パトロール指摘事項是正報告書                                 |                      | 考査                |
| 16  | 舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。) | △                    | 仕1-1-1-23(出来形・品質) |
| 17  | 工事カルテ(請負額500 万円以上)                                 |                      | 仕1-1-1-5          |
| 18  | 交通整理員集計表及び伝票                                       | △                    | 仕1-1-1-23(出来形・品質) |
| 19  | 創意工夫提案資料(状況写真添付)                                   |                      | 考査                |
| 20  | 各機関等許可証等                                           |                      | 仕1-1-1-35         |
| 21  | 地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)                     | △                    | 考査                |
|     |                                                    | △該当がある場合は(検査で確認する資料) |                   |

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求められることがあるもの。(原本・原稿等提示)

工事及び業務名 令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。  
「機」機械器具等の損料または賃料  
「労」労務費  
「材」材料費

# 公表単価一覧表

工事及び業務名

令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 名称                             | 規格                                                        | 単位 | 金額     | 適用区分 |   |   | 備考    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|------|---|---|-------|
|                                |                                                           |    |        | 機    | 労 | 材 |       |
| 【給水排水設備関係】                     |                                                           |    |        |      |   |   |       |
| ミストノズル                         | 伸縮ジョイント含む                                                 | 箇所 | 35,000 |      |   | ○ | F0252 |
| ミストノズル設置工                      |                                                           | 箇所 | 8,000  | ○    | ○ |   | F0254 |
| 平板ブロック                         | □300*t50                                                  | 基  | 300    |      |   | ○ | F0256 |
| 平板ブロック設置工                      | □300*t50                                                  | 基  | 1,000  | ○    | ○ |   | F0258 |
| 水抜き弁                           | 耐圧レジコン蓋 φ300<br>オネジソケット ポールバルブ20A<br>アジャスターボックス φ300*H400 | 箇所 | 48,000 |      |   | ○ | F0260 |
| 水抜き弁設置工                        |                                                           | 箇所 | 30,000 | ○    | ○ |   | F0262 |
| 水道用止水栓 甲形止水栓<br>ボックスVU その他材料含む | ボックス蓋共<br>平行おねじ形<br>呼び径25mm                               | 箇所 | 30,000 |      |   | ○ | F0264 |
| 水道用止水栓設置工<br>ボックスVU その他材料含む    |                                                           | 箇所 | 25,000 | ○    | ○ |   | F0266 |
| 給水管-1                          | HPPE20<br>高耐圧ポリエチレン管                                      | m  | 450    |      |   | ○ | F0270 |
| 給水管-1設置工                       |                                                           | m  | 1,500  | ○    | ○ |   | F0272 |
| 給水管-2                          | PP25<br>水道用ポリエチレン管                                        | m  | 269    |      |   | ○ | F0274 |
| 給水管-2設置工                       |                                                           | m  | 900    | ○    | ○ |   | F0276 |
| 給水管-3                          | HIVP25<br>耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管                                  | 本  | 1,530  |      |   | ○ | F0277 |
| 給水管-3設置工                       |                                                           | m  | 900    | ○    | ○ |   | F0279 |
| 排水管                            | HIVP25<br>耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管                                  | 本  | 1,530  |      |   | ○ | F0280 |
| 排水管設置工                         |                                                           | m  | 900    | ○    | ○ |   | F0282 |
| 埋設シートW150mm*50m 2倍             |                                                           | 巻  | 9,400  |      |   | ○ | F0309 |

(備考)

1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。

2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。

「機」機械器具等の損料または賃料

「労」労務費

「材」材料費

# 公表単価一覧表

工事及び業務名

令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 名称             | 規格                | 単位 | 金額        | 適用区分 |   |   | 備考                |
|----------------|-------------------|----|-----------|------|---|---|-------------------|
|                |                   |    |           | 機    | 労 | 材 |                   |
| 側塊<br>浸透柵      | CD柵口450*300       | 基  | 8,600     |      |   | ○ | F0170<br>参考重量86kg |
| 縁塊<br>浸透柵      | CD柵口650*650*100   | 基  | 7,200     |      |   | ○ | F0172<br>参考重量42kg |
| グレーチング蓋<br>浸透柵 | 細目 520*515*51     | 枚  | 17,100    |      |   | ○ | F0174<br>参考重量23kg |
| 配管接手工<br>付帯工   | EFSソケット           | 個  | 1,850     |      |   | ○ | F0314             |
| 配管接手工<br>付帯工   | EFTチーズ            | 個  | 5,240     |      |   | ○ | F0316             |
| 配管接手工<br>付帯工   | EFLエルボ            | 個  | 2,260     |      |   | ○ | F0318             |
| 配管接手工<br>付帯工   | EFLオネジ            | 個  | 6,010     |      |   | ○ | F0320             |
| 立上継手工<br>付帯工   | SUS角              | 個  | 780       |      |   | ○ | F0322             |
| 立上継手工<br>付帯工   | SUST              | 個  | 2,350     |      |   | ○ | F0324             |
| 雑材・消耗品         | プラグ他              | 式  | 120,000   |      |   | ○ | F0326             |
| プラグ止め及び撤去工     |                   | 式  | 300,000   | ○    | ○ |   | F0328             |
| 試運転調整工         |                   | 式  | 250,000   | ○    | ○ |   | F0330             |
| ポンプ室<br>材工共    | W2280*D1427*H2160 | 式  | 280,000   | ○    | ○ | ○ | F0332             |
| ポンプ室内配管工       |                   | 式  | 150,000   | ○    | ○ |   | F0334             |
| ポンプ室内電気配線工     |                   | 式  | 80,000    | ○    | ○ |   | F0336             |
| 電源引込           |                   | 式  | 820,000   | ○    | ○ | ○ | F0338             |
| ポンプユニット        | 5.5kw 40A         | 式  | 1,559,000 |      |   | ○ | F0290             |
| ポンプユニット設置工     |                   | 式  | 850,000   | ○    | ○ |   | F0291             |
| SLTタンク         | 200L 黒            | 基  | 45,000    |      |   | ○ | F0404             |
| タンク廻り継手        | ボールタップ、電極、SUS管ほか  | 式  | 180,000   |      |   | ○ | F0405             |

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。  
「機」機械器具等の損料または賃料  
「労」労務費  
「材」材料費

# 公表単価一覧表

工事及び業務名

令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 名称                              | 規格                                                    | 単位 | 金額     | 適用区分 |   |   | 備考                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|------|---|---|-------------------|
|                                 |                                                       |    |        | 機    | 労 | 材 |                   |
| 電磁弁ユニット                         | 20Aポンプ室内                                              | 基  | 45,000 |      |   | ○ | F0406             |
| 電磁弁ユニット設置工                      |                                                       | 基  | 30,000 | ○    | ○ |   | F0407             |
| U型片側浸透側溝                        | PU240片側透水側溝<br>L=600mm                                | 個  | 3,900  |      |   | ○ | F0101<br>参考重量53kg |
| U字溝用安全ゴム蓋                       | PU240 L600 t15mm                                      | 枚  | 7,560  |      |   | ○ | F0106<br>参考重量6kg  |
| 底塊<br>MP流出対策型集水桝                | CD桝□450*80                                            | 基  | 7,000  |      |   | ○ | F0130<br>参考重量55kg |
| 側塊<br>MP流出対策型集水桝                | CD桝□450*300                                           | 基  | 8,600  |      |   | ○ | F0132<br>参考重量86kg |
| MP捕捉フィルター□450用<br>MP流出対策型集水桝    | ヤシ樹脂マットt=50mm<br>ステンレス溶接金網φ6mm*50<br>アングル+ストライクアンカー含む | 基  | 19,000 |      |   | ○ | F0140             |
| MP捕捉フィルター□450用設置工<br>MP流出対策型集水桝 |                                                       | 基  | 5,000  | ○    | ○ |   | F0139             |
| ゴム蓋<br>MP流出対策型集水桝               | □450 t=15mm                                           | 枚  | 45,000 |      |   | ○ | F0134<br>参考重量24kg |
| 底塊<br>集水桝                       | CD桝□450*80                                            | 基  | 7,000  |      |   | ○ | F0141<br>参考重量55kg |
| 側塊<br>集水桝                       | CD桝□450*300                                           | 基  | 8,600  |      |   | ○ | F0142<br>参考重量86kg |
| 側塊<br>集水桝                       | CD桝□450*150                                           | 基  | 5,900  |      |   | ○ | F0143<br>参考重量43kg |
| ゴム蓋<br>集水桝                      | □690                                                  | 枚  | 45,000 |      |   | ○ | F0144<br>参考重量24kg |
|                                 |                                                       |    |        |      |   |   |                   |
|                                 |                                                       |    |        |      |   |   |                   |
|                                 |                                                       |    |        |      |   |   |                   |
|                                 |                                                       |    |        |      |   |   |                   |
|                                 |                                                       |    |        |      |   |   |                   |

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。  
「機」機械器具等の損料または賃料  
「労」労務費  
「材」材料費

工事及び業務名 令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。  
「機」機械器具等の損料または賃料  
「労」労務費  
「材」材料費

# 公表単価一覧表

工事及び業務名

令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 名称                        | 規格                          | 単位 | 金額      | 適用区分 |   |   | 備考    |
|---------------------------|-----------------------------|----|---------|------|---|---|-------|
|                           |                             |    |         | 機    | 労 | 材 |       |
| 【グラウンド・コート施設工】            |                             |    |         |      |   |   |       |
| ロングパイル人工芝                 | 芝丈55mm 充填厚35mm その他特記仕様書のとおり | m2 | 8,100   |      |   | ○ | F0100 |
| ロングパイル人工芝設置工              |                             | m2 | 2,400   | ○    | ○ |   | F0149 |
| コーナーフラッグ<br>抜き差し式         | 4本/式                        | 式  | 39,100  |      |   | ○ | F0150 |
| コーナーフラッグ 金具<br>抜き差し式      | ゴム切タイプ<br>4個/式              | 式  | 303,000 |      |   | ○ | F0152 |
| マーキング-1設置工                | 直線型 300*120                 | 箇所 | 1,000   | ○    | ○ | ○ | F0159 |
| マーキング-2設置工                | L型 300*120*180              | 箇所 | 1,200   | ○    | ○ | ○ | F0160 |
| マーキング-3設置工                | 丸型                          | 箇所 | 1,200   | ○    | ○ | ○ | F0161 |
| マーキング-4設置工                | 任意のマーク 300*120              | 箇所 | 1,000   | ○    | ○ | ○ | F0162 |
| サッカーコートライン                | 105m*68m 白色W=120            | 面  | 500,000 | ○    | ○ | ○ | F0164 |
| 少年サッカーコートライン              | 68m*50m 黄色W=120             | 面  | 230,000 | ○    | ○ | ○ | F0166 |
| ポリエチレンネット                 | 440T/44本 100mm 茶色           | m2 | 990     |      |   | ○ | F0112 |
| ポリエチレンネット設置工<br>防球ネット-1新設 | 亜鉛メッキ鋼より線                   | m2 | 720     | ○    | ○ |   | F0167 |
| 亜鉛メッキ鋼より線                 | 38sq                        | m  | 280     |      |   | ○ | F0114 |
| 巻付グリップ・ターンバックル            |                             | 組  | 3,900   |      |   | ○ | F0116 |
| 結束ロープ                     | φ4 200m巻 茶色                 | 巻  | 5,100   |      |   | ○ | F0120 |

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。

「機」機械器具等の損料または賃料

「労」労務費

「材」材料費

# 公表単価一覧表

工事及び業務名

令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 名称                     | 規格                                                     | 単位 | 金額        | 適用区分 |   |   | 備考     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|------|---|---|--------|
|                        |                                                        |    |           | 機    | 労 | 材 |        |
| 鋼管支柱                   | φ 60.5* $t$ 3.2*3.4m アイナット加工含む                         | 本  | 70,000    |      |   | ○ | F0108  |
| 鋼管支柱設置工<br>防球ネット-1新設   |                                                        | 本  | 12,000    | ○    | ○ |   | F0169  |
| 基礎ブロック                 | □300*H700                                              | 個  | 4,800     |      |   | ○ | F0122  |
| 基礎ブロック設置工<br>防球ネット-1新設 | □300*H700                                              | 箇所 | 4,100     | ○    | ○ |   | F0168  |
| 出入り口用門扉-1              | H=2500 W=4000<br>VH-G型特H2500*W4000(丁番3個)               | 基  | 1,650,000 |      |   | ○ | F0200  |
| 出入り口用門扉-1設置工           | H=2500 W=4000<br>基礎再利用 基礎モルタル等含む                       | 基  | 220,000   | ○    | ○ |   | F0201  |
| 出入り口用門扉-2              | H=2500 W=2000<br>VH-GKU型特H2500(H2000)*W2000(φ 3.2*40目) | 基  | 262,000   |      |   | ○ | F0202  |
| 出入り口用門扉-2設置工           | H=2500 W=2000<br>基礎再利用 基礎モルタル等含む                       | 基  | 150,000   | ○    | ○ |   | F0203  |
| 残土砂受入費                 |                                                        | m3 | 1,100     |      |   | ○ | SZA133 |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |
|                        |                                                        |    |           |      |   |   |        |

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。  
「機」機械器具等の損料または賃料  
「労」労務費  
「材」材料費

総括情報表

|                                                                                                          |                                                                                                                   |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                      | 05 鹿沼市<br>実施設計書 当初 08-00042402531-40<br>0                                                                         |  |       |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>適用単価世代                                                                               | 1 実施単価<br>21 鹿 沼土木事務所管内<br>0-080510(0)                                                                            |  |       |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                           | 1 一般公共<br>令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事. ES5                                                                            |  |       |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                             |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>ICT間接費率補正の有無<br>消費税等の率 | 40<br>09 公園工事<br>00 計上しない<br>12 市街地以外<br>03 一般交通影響なし<br>01 補正なし<br>05 通期(現場閉所)<br>01 金銭的保証<br>01 補正なし<br>06 10%適用 |  |       |
|                                                                                                          |                                                                                                                   |  |       |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                             | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ＊＊本 工 事＊＊                                |     |     |     |     |     | X1000                      |
| 基盤整備                                     |     |     | 1 式 |     |     | Y0VZZ                      |
| 敷地造成工                                    |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A                      |
| 掘削工                                      |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A200                   |
| 掘削                                       |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A200400                |
| 掘削<br>土砂<br>オープンカット                      | 301 | m 3 |     |     |     | SZA101 0<br>施工 第0-0023号内訳表 |
| 残土処理工                                    |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A205                   |
| 土砂等運搬                                    |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A20540D                |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>6.5km以下 | 385 | m 3 |     |     |     | SZA105 0<br>施工 第0-0024号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など              | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 残土等処分                     |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3A20540E                |
| 残土等処分                     | 385 | m 3 |     |     |     | SZA133 0<br>施工 第0-0025号内訳表 |
| 構造物撤去工                    |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E                      |
| 作業土工                      |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E203                   |
| 床掘り                       |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E20340R                |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 3   | m 3 |     |     |     | SZA161 0<br>施工 第0-0026号内訳表 |
| 埋戻し                       |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E2035F2                |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 5   | m 3 |     |     |     | SZA181 0<br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 防護柵撤去工                    |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E200                   |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数     | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去                                        |       |     | 1 式 |     |     | Y0V3E20050B               |
| 防球ネット-1撤去<br>H=2500(7000)                              | 286.2 | m   |     |     |     | F0214 0                   |
| ネットフェンス-2撤去<br>H=2970                                  | 125.0 | m   |     |     |     | F0216 0                   |
| フェンス用門扉-1撤去<br>H=2500 W=4000<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き        | 1     | 箇所  |     |     |     | F0218 0                   |
| フェンス用門扉-2撤去<br>H=2000 W=2000 忍び返し付き<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き | 2     | 箇所  |     |     |     | F0219 0                   |
| フェンス用門扉-3撤去<br>H=2000 W=2000<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き        | 2     | 箇所  |     |     |     | F0220 0                   |
| 構造物取壊し工                                                |       |     | 1 式 |     |     | Y0V3E204                  |
| コンクリート構造物取壊し                                           |       |     | 1 式 |     |     | Y0V3E20443Y               |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要                | 17    | m 3 |     |     |     | S4638 0<br>施工 第0-0027号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数      | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------------------------|--------|---|-----|-----|-----|----------------------------|
| ラグビーゴール基礎撤去<br>0.9×0.8×0.8                   | 4      |   | 箇所  |     |     | F0221 0                    |
| 舗装版切断                                        |        |   | 1 式 |     |     | Y0V3E204448                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用        | 128.1  |   | m   |     |     | SZD321 0<br>施工 第0-0028号内訳表 |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | 130.5  |   | m   |     |     | SZD321 0<br>施工 第0-0029号内訳表 |
| 舗装版破碎                                        |        |   | 1 式 |     |     | Y0V3E204449                |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用      | 10,545 |   | m 2 |     |     | SZD311 0<br>施工 第0-0030号内訳表 |
| 人工芝撤去工<br>t=40mm                             | 10,187 |   | m2  |     |     | F0210 0                    |
| 既設ゴムチップ舗装撤去<br>t=10mm                        | 375    |   | m2  |     |     | F0212 0                    |
| 排水構造物撤去工                                     |        |   | 1 式 |     |     | Y0V3E206                   |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 散水栓撤去                                           |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E206506                |
| 散水栓撤去<br>ボックス共                                  | 5   |     | 箇所  |     |     | F0222 0                    |
| 運搬処理工                                           |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E214                   |
| 殻運搬                                             |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E214620                |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>1.6km以下<br>全ての費用   | 19  | m 3 |     |     |     | SZA961 0<br>施工 第0-0031号内訳表 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>1.5km以下<br>全ての費用                | 527 | m 3 |     |     |     | SZA961 0<br>施工 第0-0032号内訳表 |
| 舗装版切断運搬費(汚泥)<br>2 t 車 片道2 5 k mまで<br>L=14.0km   | 1   | m 3 |     |     |     | T8232 0                    |
| 建設廃棄物収集・運搬費<br>10tタンク コンテナ車 片道10kmまで<br>L=0.8km | 411 | m3  |     |     |     | T2789 0                    |
| 殻処分                                             |     |     | 1 式 |     |     | Y0V3E214621                |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                           | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 処分費<br>コンクリート（無筋）                      | 19  | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0033号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト                          | 527 | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0034号内訳表 |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥                         | 1   | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0035号内訳表 |
| 処分費<br>プラスチック                          | 411 | m 3 |     |     |     | S0020 0<br>施工 第0-0036号内訳表 |
| 諸経費対象外                                 |     |     | 1 式 |     |     | Y0H092H0A0L               |
| 諸経費対象外(共× 現× ー×)                       |     |     | 1 式 |     |     | #0046                     |
| 有価物控除<br>鉄<br>その他<br>Gコード内×、共×現×ー×、現環× | 6.3 | t   |     |     |     | S0025 0<br>施工 第0-0037号内訳表 |
| 操作盤<br>W500×D222×H530                  | 1   | 式   |     |     |     | F0402 0                   |
| 現場発生品運搬                                |     |     | 1 式 |     |     | Y0H092H05CZ               |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など              | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 現場発生品及び支給品運搬              |     |     |     |     |     | SZA082 0       |
| DID区間なし<br>L=0.8km        | 6.3 | t   |     |     |     | 施工 第0-0038号内訳表 |
| 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し        | 6.3 | t   |     |     |     | SZA084 0       |
| 施設整備                      |     |     |     |     |     | 施工 第0-0039号内訳表 |
|                           |     |     | 1 式 |     |     | Y0XZZ          |
| 給水設備工                     |     |     |     |     |     | Y0X3G          |
|                           |     |     | 1 式 |     |     |                |
| 作業土工                      |     |     |     |     |     | Y0X3G20B       |
|                           |     |     | 1 式 |     |     |                |
| 床掘り                       |     |     |     |     |     | Y0X3G20B40R    |
|                           |     |     | 1 式 |     |     |                |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 133 | m 3 |     |     |     | SZA161 0       |
| 埋戻し                       |     |     |     |     |     | 施工 第0-0026号内訳表 |
|                           |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3G20B5F2    |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 69  | m 3 |     |     |     | SZA181 0       |
|                           |     |     |     |     |     | 施工 第0-0001号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など           | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 埋戻し<br>再生砂             | 60  | m3  |     |     |     | G0600<br><br>科目 第0001号内訳表 |
| 散水施設工                  |     | 1 式 |     |     |     | Y0X3G2B2                  |
| ミスト                    |     | 1 式 |     |     |     | Y0X3G2B24SV               |
| ミストノズル設置工<br>伸縮ジョイント含む | 144 | 箇所  |     |     |     | G0100<br><br>科目 第0002号内訳表 |
| 水栓類取付工                 |     | 1 式 |     |     |     | Y0X3G2AZ                  |
| 止水栓                    |     | 1 式 |     |     |     | Y0X3G2AZ4SE               |
| 水抜弁設置工                 | 4   | 箇所  |     |     |     | G0110<br><br>科目 第0003号内訳表 |
| 止水弁設置工                 | 1   | 箇所  |     |     |     | G0120<br><br>科目 第0004号内訳表 |
| 排水管                    |     | 1 式 |     |     |     | Y0X3G2B3                  |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                       | 数       | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|------------------------------------|---------|---|-----|-----|-----|-----------------------|
| 給水管                                |         |   | 1 式 |     |     | Y0X3G2B34SV           |
| 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 1本 ロングパイル人工芝 | 1,310.8 | m |     |     |     | G0300<br>科目 第0005号内訳表 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 ロングパイル人工芝 | 53.8    | m |     |     |     | G0302<br>科目 第0006号内訳表 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 アスファルト舗装  | 3.7     | m |     |     |     | G0304<br>科目 第0007号内訳表 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 発生土埋戻     | 17.4    | m |     |     |     | G0306<br>科目 第0008号内訳表 |
| 給水管-2設置工<br>PP φ 25 1本 発生土埋戻       | 62.3    | m |     |     |     | G0310<br>科目 第0009号内訳表 |
| 給水管-2設置工<br>PP φ 25 1本 アスファルト舗装    | 51.3    | m |     |     |     | G0312<br>科目 第0010号内訳表 |
| 給水管-3設置工<br>HIVP φ 25 1本 発生土埋戻し    | 3.8     | m |     |     |     | G0314<br>科目 第0011号内訳表 |
| 埋設シート                              |         |   | 1 式 |     |     | Y0X3G2B34SX           |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                 | 数       | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|------------------------------|---------|---|-----|-----|-----|-----------------------|
| 埋設標識シート(水道)設置工               |         |   |     |     |     | G0350                 |
|                              | 1,530.1 | m |     |     |     | 科目 第0012号内訳表          |
| 貯水施設工                        |         |   | 1 式 |     |     | Y0X3G2B0              |
| ポンプ室                         |         |   | 1 式 |     |     | Y0X3G2B14SH           |
| 鋼橋門扉等工事原価(共× 現× 一〇)          |         |   | 1 式 |     |     | #0041                 |
| ポンプユニット<br>5.5kw 40A         |         |   | 1 式 |     |     | F0290 0               |
| 貯水施設                         |         |   | 1 式 |     |     | Y0X3G2B04SG           |
| ポンプ室設置工<br>W2280×D1427×H2160 |         |   | 1 式 |     |     | G0712                 |
| ポンプユニット設置工                   |         |   | 1 式 |     |     | 科目 第0013号内訳表<br>G0714 |
| 附帯工<br>配管継手工                 |         |   | 1 式 |     |     | 科目 第0014号内訳表<br>G0710 |
|                              | 1       | 式 |     |     |     | 科目 第0015号内訳表          |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など              | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 給水設備修繕工                   |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3G2B5    |
| 排水管路工                     |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3G2B5400 |
| 排水管<br>HIVP25             | 1.8 | m   |     |     |     | G0320       |
| 浸透枡<br>□450               | 1   | 基   |     |     |     | G0514       |
| 雨水排水設備工                   |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3H       |
| 作業土工                      |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3H20B    |
| 床掘り                       |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3H20B40R |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 104 | m 3 |     |     |     | SZA161 0    |
| 埋戻し                       |     |     | 1 式 |     |     | Y0X3H20B5F2 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など                                           |                           | 数     | 量   | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備              | 考 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----|---|-----|---|---|---|---|----------------|---|
|                                                        | 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 71    | m 3 |   |     |   |   |   |   | SZA181 0       |   |
|                                                        |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | 施工 第0-0001号内訳表 |   |
|                                                        | 埋戻し<br>再生砂                | 0.8   | m3  |   |     |   |   |   |   | G0600          |   |
|                                                        |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | 科目 第0001号内訳表   |   |
| 側溝工                                                    |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | Y0X3H215       |   |
|                                                        |                           |       |     |   | 1 式 |   |   |   |   |                |   |
| プレキャストU型側溝                                             |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | Y0X3H21543G    |   |
|                                                        |                           |       |     |   | 1 式 |   |   |   |   |                |   |
| U型片側浸透側溝<br>240×240×600<br>ゴム蓋含む                       |                           | 401.3 | m   |   |     |   |   |   |   | G0516          |   |
|                                                        |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | 科目 第0018号内訳表   |   |
| 管渠工                                                    |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | Y0X3H2B8       |   |
|                                                        |                           |       |     |   | 1 式 |   |   |   |   |                |   |
| 暗渠排水管                                                  |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | Y0X3H2B8B1Y    |   |
|                                                        |                           |       |     |   | 1 式 |   |   |   |   |                |   |
| 排水管設置工<br>VU φ 200                                     |                           | 3.6   | m   |   |     |   |   |   |   | G0500          |   |
|                                                        |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | 科目 第0019号内訳表   |   |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>180mm以上200mm以下<br>50mm以上200mm未満 |                           | 4     | 孔   |   |     |   |   |   |   | SZA805 0       |   |
|                                                        |                           |       |     |   |     |   |   |   |   | 施工 第0-0040号内訳表 |   |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など              | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|---------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------------------|
| 集水桝・マンホール工                |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3H2B9                   |
| プレキャスト集水桝                 |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3H2B95NJ                |
| 集水桝設置工<br>□450            | 8 |   | 基   |     |     | G0512<br>科目 第0020号内訳表      |
| MP流出対策型集水桝設置工<br>□450     | 4 |   | 基   |     |     | G0510<br>科目 第0021号内訳表      |
| 電気設備工                     |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3J                      |
| 作業土工                      |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B                   |
| 床掘り                       |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B40R                |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 3 |   | m 3 |     |     | SZA161 0<br>施工 第0-0026号内訳表 |
| 埋戻し                       |   |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B5F2                |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                       | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用          | 3    | m 3 |     |     |     | SZA181 0<br><br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 埋戻し<br>再生砂                         | 0.6  | m3  |     |     |     | G0600<br><br>科目 第0001号内訳表      |
| 電線管路工                              |      |     | 1 式 |     |     | Y0X3J2BC                       |
| 電線管                                |      |     | 1 式 |     |     | Y0X3J2BC4TU                    |
| 波付硬質合成樹脂管設置工<br>F E P 50           | 12.0 | m   |     |     |     | G0204<br><br>科目 第0022号内訳表      |
| 電線                                 |      |     | 1 式 |     |     | Y0X3J2BC4TV                    |
| 電線ケーブル設置工<br>EM-CEケーブル<br>14mm2-3C | 91.4 | m   |     |     |     | G0200<br><br>科目 第0023号内訳表      |
| 電線ケーブル設置工<br>EM-IEケーブル<br>5.5mm2   | 91.4 | m   |     |     |     | G0202<br><br>科目 第0024号内訳表      |
| 埋設シート                              |      |     | 1 式 |     |     | Y0X3J2BC4SX                    |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                            | 数      | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------|--------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 埋設標識シート(電気)設置工                          |        |   |     |     |     | G0206        |
|                                         | 12.0   |   | m   |     |     | 科目 第0025号内訳表 |
| グラウンド・コート整備                             |        |   | 1 式 |     |     | Y0YZZ        |
| グラウンド・コート舗装工                            |        |   | 1 式 |     |     | Y0Y3R        |
| グラウンド・コート用舗装工                           |        |   | 1 式 |     |     | Y0Y3R2D0     |
| グラウンド・コート舗装                             |        |   | 1 式 |     |     | Y0Y3R2D04ZL  |
| 下地アスファルト舗装<br>開粒度アスファルト舗装 (13) t=50mm   | 10,424 |   | m2  |     |     | G0530        |
| アスファルト舗装<br>エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50t=40mm | 32     |   | m2  |     |     | G0540        |
| ロングパイル人工芝舗装工<br>芝丈 55mm<br>充填厚 35mm     | 10,424 |   | m2  |     |     | G0550        |
| グラウンド・コート縁石工                            |        |   | 1 式 |     |     | Y0Y3R2D1     |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など                 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 舗装止め                         |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3R2D14UT                    |
| 防草コンクリート<br>既存基礎ブロック撤去後の残存箇所 | 10 |   | m2  |     |     | G0560<br><br>科目 第0029号内訳表      |
| グラウンド・コート施設整備工               |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T                          |
| 作業土工                         |    |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B                       |
| 床掘り                          |    |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B40R                    |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用    | 41 |   | m 3 |     |     | SZA161 0<br><br>施工 第0-0026号内訳表 |
| 埋戻し                          |    |   | 1 式 |     |     | Y0X3J20B5F2                    |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用    | 32 |   | m 3 |     |     | SZA181 0<br><br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 競技施設工                        |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2D7                       |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                   | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------------------|
| コーナフラッグ                        |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2D7500               |
| コーナフラッグ設置工<br>抜き差し式            | 8  |   | 本   |     |     | G0700<br><br>科目 第0030号内訳表 |
| スポーツポイント工                      |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2D9                  |
| ラインマーク                         |    |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2D9508               |
| マーキング-1設置工<br>直線型 300×120      | 52 |   | 箇所  |     |     | F0159 0                   |
| マーキング-2設置工<br>L型 300×120×180   | 8  |   | 箇所  |     |     | F0160 0                   |
| マーキング-3設置工<br>丸型               | 9  |   | 箇所  |     |     | F0161 0                   |
| マーキング-4設置工<br>任意のマーク 300×120   | 24 |   | 箇所  |     |     | F0162 0                   |
| サッカーコートライン<br>105m×68m 白色W=120 | 1  |   | 面   |     |     | F0164 0                   |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など                    | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 少年サッカーコートライン<br>68m×50m 黄色W=120 |       |   |     |     |     | F0166 0      |
|                                 | 2     |   | 面   |     |     |              |
| グラウンド・コート柵工                     |       |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2DC     |
| 防球ネット                           |       |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2DC50D  |
| 防球ネット-1新設                       |       |   |     |     |     | G0702        |
|                                 | 411.4 |   | m   |     |     | 科目 第0031号内訳表 |
| 鋼管支柱新設                          |       |   |     |     |     | G0704        |
|                                 | 113   |   | 本   |     |     | 科目 第0032号内訳表 |
| 出入口門扉                           |       |   | 1 式 |     |     | Y0Y3T2DC4XH  |
| 出入り口用門扉-1<br>H=2500 W=4000      |       |   |     |     |     | G0706        |
|                                 | 1     |   | 基   |     |     | 科目 第0033号内訳表 |
| 出入り口用門扉-2<br>H=2500 W=2000      |       |   |     |     |     | G0708        |
|                                 | 4     |   | 基   |     |     | 科目 第0034号内訳表 |
|                                 |       |   |     |     |     |              |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------|
| ＊＊直接工事費＊＊                      |   |   |     |     |     |         |
| うち材料費                          |   |   | 1 式 |     |     |         |
| うち労務費                          |   |   | 1 式 |     |     |         |
| 共通仮設費（率分）                      |   |   | 1 式 |     |     |         |
| 共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）          |   |   | 1 式 |     |     | Z0041   |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業        | 1 |   | 箇所  |     |     | T9300 0 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費（報告書作成を含む） | 1 |   | 式   |     |     | T9302 0 |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム         | 1 |   | 検体  |     |     | T9260 0 |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                     |   |   |     |     |     |         |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ＊＊純工事費＊＊     |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |   |   | 1 式 |     |     |     |
| うち法定福利費事業主分  |   |   | 1 式 |     |     |     |
| うち建退共制度の掛金   |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ＊＊工事原価＊＊     |   |   |     |     |     |     |
| うち安全衛生経費     |   |   | 1 式 |     |     |     |
| 一般管理費等       |   |   | 1 式 |     |     |     |
| 契約保証費        |   |   | 1 式 |     |     |     |
| ＊＊一般管理費等計＊＊  |   |   |     |     |     |     |

＊本工事費＊

内訳表

| 費目・工種・施工名称など   | 数 | 量 | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|----------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事価格＊＊       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| ＊＊工事価格計＊＊      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 消費税・地方<br>消費税額 |   |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
| ＊＊請負工事費＊＊      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |

埋戻し

G0600

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0023

再生砂

10.0 m3 当り

| 施 工 名 称 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模<br>全ての費用 | 10.0 | m 3 |     |     | SZA181 0<br><br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 再生砂                       | 12.6 | m 3 |     |     | TCF18 0                        |
| 小計                        | 10.0 | m3  |     |     |                                |
| 計                         | 1    | m3  |     |     |                                |
|                           |      |     |     |     |                                |
|                           |      |     |     |     |                                |
|                           |      |     |     |     |                                |
|                           |      |     |     |     |                                |
|                           |      |     |     |     |                                |

ミストノズル設置工

G0100

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0024

| 伸縮ジョイント含む               |  |   |   |     |     |     | 1       | 箇所 | 当り |
|-------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|---------|----|----|
| 施 工 名 称 な ど             |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備       | 考  |    |
| ミストノズル<br>伸縮ジョイント含む     |  | 1 |   | 箇所  |     |     | F0252 0 |    |    |
| ミストノズル設置工               |  | 1 |   | 箇所  |     |     | F0254 0 |    |    |
| 平板ブロック<br>□300× t 50    |  | 1 |   | 基   |     |     | F0256 0 |    |    |
| 平板ブロック設置工<br>□300× t 50 |  | 1 |   | 基   |     |     | F0258 0 |    |    |
| 計                       |  | 1 |   | 箇所  |     |     |         |    |    |
|                         |  |   |   |     |     |     |         |    |    |
|                         |  |   |   |     |     |     |         |    |    |
|                         |  |   |   |     |     |     |         |    |    |
|                         |  |   |   |     |     |     |         |    |    |
|                         |  |   |   |     |     |     |         |    |    |

科目内訳表

| 施 工 名 称 な ど                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|--------------------------------|
| 水抜き弁<br>20Aボックス共                                  | 1    | 基              |     |     | F0260 0                        |
| 水抜き弁設置工                                           | 1    | 基              |     |     | F0262 0                        |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>クラッシャラン C-40<br>全ての費用 | 0.16 | m <sup>2</sup> |     |     | SZA391 0<br><br>施工 第0-0002号内訳表 |
| 計                                                 | 1    | 箇所             |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |
|                                                   |      |                |     |     |                                |

止水弁設置工

G0120

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0026

1箇所 当り

| 施 工 名 称 な ど                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 水道用止水栓 甲形止水栓<br>ボックス蓋共<br>呼び径25mm<br>その他材料含む            | 1    | 個   |     |     | F0264 0                        |
| 水道用止水栓設置工                                               | 1    | 個   |     |     | F0266 0                        |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー R C - 4 0<br>全ての費用 | 0.09 | m 2 |     |     | SZA391 0<br><br>施工 第0-0003号内訳表 |
| 計                                                       | 1    | 箇所  |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |
|                                                         |      |     |     |     |                                |

給水管-1設置工

G0300

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0027

HPPE φ20 1本 ロングパイル人工芝

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 給水管-1<br>HPPE20    | 10.0 | m   |     |     | F0270 0 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE20 | 10.0 | m   |     |     | F0272 0 |
| 小計                 | 10.0 | m   |     |     |         |
| 計                  | 1    | m   |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |

給水管-1設置工

G0302

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0028

HPPE φ20 2本 ロングパイル人工芝

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 給水管-1<br>HPPE20    | 20.0 | m   |     |     | F0270 0 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE20 | 20.0 | m   |     |     | F0272 0 |
| 小計                 | 10.0 | m   |     |     |         |
| 計                  | 1    | m   |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |

給水管-1設置工

G0304

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0029

HPPEφ20 2本 アスファルト舗装

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 給水管-1<br>HPPE20    | 20.0 | m   |     |     | F0270 0 |
| 給水管-1設置工<br>HPPE20 | 20.0 | m   |     |     | F0272 0 |
| 小計                 | 10.0 | m   |     |     |         |
| 計                  | 1    | m   |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |
|                    |      |     |     |     |         |

HPPE  $\phi$  20 2本 発生土埋戻

G0306

# 科目内訳表

科目 第0008号内訳表

10.0

頁0-0030

m

当り

| 施 工 名 称 など |                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|------------|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|
|            | 給水管-1<br>HPPE20    | 20.0 | m   |     |     | F0270 0 |
|            | 給水管-1設置工<br>HPPE20 | 20.0 | m   |     |     | F0272 0 |
|            | 小計                 | 10.0 | m   |     |     |         |
|            | 計                  | 1    | m   |     |     |         |
|            |                    |      |     |     |     |         |
|            |                    |      |     |     |     |         |
|            |                    |      |     |     |     |         |
|            |                    |      |     |     |     |         |
|            |                    |      |     |     |     |         |

給水管-2設置工

G0310

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0031

PPφ25 1本 発生土埋戻

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 給水管-2<br>PP25    | 10.0 | m   |     |     | F0274 0 |
| 給水管-2設置工<br>PP25 | 10.0 | m   |     |     | F0276 0 |
| 小計               | 10.0 | m   |     |     |         |
| 計                | 1    | m   |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |
|                  |      |     |     |     |         |

給水管-2設置工

G0312

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0032

|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|------------------|----------|------|-----|-----|------|-------|----|
| PPφ25 1本         | アスファルト舗装 |      |     |     | 10.0 | m     | 当り |
| 施 工 名 称 な ど      |          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考   |    |
| 給水管-2<br>PP25    |          | 10.0 | m   |     |      | F0274 | 0  |
| 給水管-2設置工<br>PP25 |          | 10.0 | m   |     |      | F0276 | 0  |
| 小計               |          | 10.0 | m   |     |      |       |    |
| 計                |          | 1    | m   |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |
|                  |          |      |     |     |      |       |    |

給水管-3設置工

G0314

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0033

| HIVP φ 25 1本 発生土埋戻し |      | 10.0 | m   | 当り  |     |         |
|---------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| 施 工 名 称 な ど         | 数    | 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
| 給水管-3<br>HIVP25     | 10.0 |      | m   |     |     | F0277 0 |
| 給水管-3設置工<br>HIVP25  | 10.0 |      | m   |     |     | F0279 0 |
| 小計                  | 10.0 |      | m   |     |     |         |
| 計                   | 1    |      | m   |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |
|                     |      |      |     |     |     |         |

科目内訳表

| 施 工 名 称 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 普通作業員                               |       |     |     |     | RA010 0 |
| R7水道実務必携p. 64<br>埋設シートW150mm×50m 2倍 |       | 人   |     |     |         |
|                                     | 2     | 巻   |     |     | F0309 0 |
| 小計                                  | 100.0 | m   |     |     |         |
| 計                                   | 1     | m   |     |     |         |
|                                     |       |     |     |     |         |
|                                     |       |     |     |     |         |
|                                     |       |     |     |     |         |
|                                     |       |     |     |     |         |
|                                     |       |     |     |     |         |

ポンプ室設置工

G0712

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0035

W2280×D1427×H2160

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| ポンプ室<br>W2280×D1427×H2160<br>材工共                           | 1     | 式   |     |     | F0332 0                    |
| ポンプ室内配管工                                                   | 1     | 式   |     |     | F0334 0                    |
| ポンプ室内電気配線工                                                 | 1     | 式   |     |     | F0336 0                    |
| 電源引込                                                       | 1     | 式   |     |     | F0338 0                    |
| 丸鉄線溶接金網（G 3 5 5 1）<br>径6． 0×1 5 0×1 5 0                    | 3. 2  | m 2 |     |     | TB118 0                    |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用                           | 0. 53 | m 3 |     |     | SZB401 0<br>施工 第0-0004号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                                     | 1. 2  | m 2 |     |     | SZB431 0<br>施工 第0-0005号内訳表 |
| 基礎碎石<br>7. 5cmを超え12. 5cm以下<br>再生クラッシュラン R C - 4 0<br>全ての費用 | 4. 0  | m 2 |     |     | SZA391 0<br>施工 第0-0003号内訳表 |
| 計                                                          | 1     | 式   |     |     |                            |

ポンプユニット設置工

G0714

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0036

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| ポンプユニット設置工<br>5.5kw 40A          | 1    | 式   |     |     | F0291 0                    |
| 操作盤設置工<br>W500×D222×H530         | 1    | 式   |     |     | F0403 0                    |
| SLTタンク<br>200L 黒                 | 1    | 基   |     |     | F0404 0                    |
| タンク廻り継手<br>ボールタップ、電極、SUS管ほか      | 1    | 式   |     |     | F0405 0                    |
| 電磁弁ユニット<br>20Aポンプ室内              | 2    | 基   |     |     | F0406 0                    |
| 電磁弁ユニット設置工                       | 2    | 基   |     |     | F0407 0                    |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 0.17 | m 3 |     |     | SZB401 0<br>施工 第0-0004号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート           | 0.79 | m 2 |     |     | SZB431 0<br>施工 第0-0005号内訳表 |
| 計                                | 1    | 式   |     |     |                            |

附帯工

G0710

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0037

配管継手工

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 配管接手工<br>EFS ソケット | 262 | 個   |     |     | F0314 0 |
| 配管接手工<br>EFT チーズ  | 26  | 個   |     |     | F0316 0 |
| 配管接手工<br>EFL エルボ  | 12  | 個   |     |     | F0318 0 |
| 配管接手工<br>EFL オネジ  | 298 | 個   |     |     | F0320 0 |
| 立上継手工<br>SUS角     | 144 | 個   |     |     | F0322 0 |
| 立上継手工<br>SUST     | 144 | 個   |     |     | F0324 0 |
| 雑材・消耗品<br>プラグ他    | 1   | 式   |     |     | F0326 0 |
| プラグ止め及び撤去工        | 1   | 式   |     |     | F0328 0 |
| 試運転調整工            | 1   | 式   |     |     | F0330 0 |

附帯工

G0710

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0038

配管継手工

1 式 当り

| 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計           |  | 1   | 式   |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |
|             |  |     |     |     |     |     |

排水管

G0320

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0039

| HIVP25           |      | 10.0 | m   |     |     | 当り      |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| 施 工 名 称 な ど      | 数    | 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
| 排水管<br>HIVP25    | 10.0 |      | m   |     |     | F0280 0 |
| 排水管設置工<br>HIVP25 | 10.0 |      | m   |     |     | F0282 0 |
| 小計               | 10.0 |      | m   |     |     |         |
| 計                | 1    |      | m   |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |
|                  |      |      |     |     |     |         |

浸透枳

G0514

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0040

□450

1 基 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 浸透枳<br>側塊<br>CD枳□450×300<br>参考重量 86kg                         | 3    | 基   |     |     | F0170 0                        |
| 浸透枳<br>縁塊<br>CD枳650×650×100<br>参考重量 42kg                      | 1    | 基   |     |     | F0172 0                        |
| プレキャスト集水枳<br>据付<br>200kgを超え400kg以下<br>全ての費用 86kg×3+42kg=300kg | 1    | 基   |     |     | SZA601 0<br><br>施工 第0-0006号内訳表 |
| 浸透枳<br>グレーチング蓋<br>細目 520×515×51<br>参考重量：23kg                  | 1    | 枚   |     |     | F0174 0                        |
| 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>40kg／枚以下                                      | 1    | 枚   |     |     | S4622 0<br><br>施工 第0-0007号内訳表  |
| フィルター材<br>碎石各種<br><br>全ての費用                                   | 0.06 | m3  |     |     | SZA593 0<br><br>施工 第0-0008号内訳表 |
| 計                                                             | 1    | 基   |     |     |                                |
|                                                               |      |     |     |     |                                |
|                                                               |      |     |     |     |                                |

U型片側浸透側溝

240×240×600

G0516  
ゴム蓋含む

科目内訳表

科目 第0018号内訳表

頁0-0041

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| U型片側浸透側溝<br>PU240片側透水側溝<br>L=600mm<br>参考重量：53kg | 16.7 | 個   |     |     | F0101 0                       |
| U型側溝据付（側溝材料別途）<br>L = 6 0 0 mm                  | 10.0 | m   |     |     | S4626 0<br><br>施工 第0-0009号内訳表 |
| U字溝用安全ゴム蓋<br>U240 L600 t15mm<br><br>参考重量：6kg    | 16.7 | 枚   |     |     | F0106 0                       |
| 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g ／枚以下                    | 16.7 | 枚   |     |     | S4622 0<br><br>施工 第0-0007号内訳表 |
| 小計                                              | 10.0 | m   |     |     |                               |
| 計                                               | 1    | m   |     |     |                               |
|                                                 |      |     |     |     |                               |
|                                                 |      |     |     |     |                               |
|                                                 |      |     |     |     |                               |

VU  $\phi$  200

G0500

# 科目内訳表

科目 第0019号内訳表

頁0-0042

10.0 m 当り

[illegible]

集水桝設置工

G0512

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

頁0-0043

□450

10

基 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 集水桝<br>底塊<br>CD桝□450×80<br>参考重量 55kg                                  | 10   | 個   |     |     | F0141 0                        |
| 集水桝<br>側塊<br>CD桝□450×300<br>参考重量 86kg                                 | 20   | 個   |     |     | F0142 0                        |
| 集水桝<br>側塊<br>CD桝□450×150<br>参考重量 43kg                                 | 10   | 個   |     |     | F0143 0                        |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用                                      | 0.27 | m 3 |     |     | SZB401 0<br><br>施工 第0-0004号内訳表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                                   | 4.6  | m 2 |     |     | SZB431 0<br><br>施工 第0-0011号内訳表 |
| プレキャスト集水桝<br>据付<br>200kgを超え400kg以下<br>全ての費用 55kg+86kg+86kg+43kg=270kg | 10   | 基   |     |     | SZA601 0<br><br>施工 第0-0006号内訳表 |
| ゴム蓋<br>集水桝□690<br>参考重量：24kg                                           | 10   | 枚   |     |     | F0144 0                        |
| 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g ／枚以下                                          | 10   | 枚   |     |     | S4622 0<br><br>施工 第0-0007号内訳表  |
| 小計                                                                    | 10   | 基   |     |     |                                |

科目内訳表

□450

10

基 当り  
考

| 施 工 名 称 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 計           | 1   | 基   |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |

MP流出対策型集水桝設置工

G0510

科目内訳表

科目 第0021号内訳表

頁0-0045

| □450                                                                             |  | 10   |   | 基   |   | 考 |   |   |   |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----|---|---|---|---|---|--------|-------------|
| 施 工 名 称 な ど                                                                      |  | 数    | 量 | 単   | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備      | 考           |
| MP流出対策型集水桝<br>底塊<br>CD桝□450×80<br>参考重量 55kg                                      |  | 10   |   | 基   |   |   |   |   |   | F0130  | 0           |
| MP流出対策型集水桝<br>側塊<br>CD桝□450×300<br>参考重量 86kg                                     |  | 30   |   | 基   |   |   |   |   |   | F0132  | 0           |
| プレキャスト集水桝<br>据付<br>200kgを超え400kg以下<br>全ての費用 55kg+86kg×3=313kg                    |  | 10   |   | 基   |   |   |   |   |   | SZA601 | 0           |
| MP捕捉フィルター□450用<br>ヤシ樹脂マット t = 5 0 mm<br>ステンレス溶接金網 φ 6mm×50mm<br>アングル+ストライクアンカー含む |  | 10   |   | 基   |   |   |   |   |   | 施工     | 第0-0006号内訳表 |
| MP捕捉フィルター□450用設置工                                                                |  | 10   |   | 基   |   |   |   |   |   | F0140  | 0           |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設<br>全ての費用                                                 |  | 0.27 |   | m 3 |   |   |   |   |   | F0139  | 0           |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                                              |  | 4.6  |   | m 2 |   |   |   |   |   | SZB401 | 0           |
| MP流出対策型集水桝<br>ゴム蓋<br>□450 t = 15mm<br>参考重量：24kg                                  |  | 10   |   | 枚   |   |   |   |   |   | SZB431 | 0           |
| 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g / 枚以下                                                    |  | 10   |   | 枚   |   |   |   |   |   | 施工     | 第0-0011号内訳表 |
|                                                                                  |  | 10   |   | 枚   |   |   |   |   |   | F0134  | 0           |
|                                                                                  |  |      |   |     |   |   |   |   |   | S4622  | 0           |
|                                                                                  |  |      |   |     |   |   |   |   |   | 施工     | 第0-0007号内訳表 |

□450

# 科目内訳表

科目 第0021号内訳表

10

頁0-0046

基　　当り

[illegible]

波付硬質合成樹脂管設置工

G0204

科目内訳表

科目 第0022号内訳表

頁0-0047

|                              |      |      |     |     |                               |
|------------------------------|------|------|-----|-----|-------------------------------|
| F E P 50                     |      | 10.0 | m   | 当り  |                               |
| 施 工 名 称 な ど                  | 数 量  | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
| 波付硬質合成樹脂管敷設<br>構内地中 5 0 mm以下 | 10.0 | m    |     |     | S3544 0<br><br>施工 第0-0012号内訳表 |
| 波付硬質合成樹脂管<br>F E P 50        | 10.0 | m    |     |     | F0412 0                       |
| 小計                           | 10.0 | m    |     |     |                               |
| 計                            | 1    | m    |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |
|                              |      |      |     |     |                               |

# 電線ケーブル設置工

頁0-0048

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| EM-CEケーブル | G0200<br>14mm <sup>2</sup> -3C |
|-----------|--------------------------------|

# 科目内訳表

科目 第0023号内訳表

10.0 m 当り

[illegible]

電線ケーブル設置工

EM-IEケーブル  
5.5mm2

G0202

科目内訳表

科目 第0024号内訳表

頁0-0049

10.0 m 当り

| 施 工 名 称 な ど                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ケーブル及び電線配線敷設<br>管内配線 5mm以下<br><br>仕上り外径：5.0mm | 10.0 | m   |     |     | S3654 0<br><br>施工 第0-0014号内訳表 |
| EM-IEケーブル<br>5.5mm2                           | 10.0 | m   |     |     | F0410 0                       |
| 小計                                            | 10.0 | m   |     |     |                               |
| 計                                             | 1    | m   |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |
|                                               |      |     |     |     |                               |

| 施 工 名 称 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|
| 埋設標識シート敷設                 | 100.0 | m   |     |     | S3552 0                   |
| 埋設標識シート(電気)<br>150×50m 2倍 | 2     | 巻   |     |     | 施工 第0-0015号内訳表<br>F0414 0 |
| 小計                        | 100.0 | m   |     |     |                           |
| 計                         | 1     | m   |     |     |                           |
|                           |       |     |     |     |                           |
|                           |       |     |     |     |                           |
|                           |       |     |     |     |                           |
|                           |       |     |     |     |                           |
|                           |       |     |     |     |                           |

下地アスファルト舗装

G0530

科目内訳表

科目 第0026号内訳表

頁0-0051

開粒度アスファルト舗装 (13) t=50mm

100

m2 当り

| 施 工 名 称 な ど                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 不陸整正<br>補足材料あり<br>53mm以上60mm未満<br>全ての費用       | 100 | m 2 |     |     | SZD001 0<br><br>施工 第0-0016号内訳表 |
| 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用 | 100 | m 2 |     |     | SZD021 0<br><br>施工 第0-0017号内訳表 |
| 小計                                            | 100 | m2  |     |     |                                |
| 計                                             | 1   | m2  |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |
|                                               |     |     |     |     |                                |

アスファルト舗装

G0540

科目内訳表

科目 第0027号内訳表

頁0-0052

エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50t=40mm

100

m2 当り

| 施 工 名 称 な ど                                                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 路盤工（人力施工）<br>車道部下層路盤<br>仕上り厚1 5 0 mm                             | 100 |   | m 2 |     |     | S1808 0<br><br>施工 第0-0018号内訳表  |
| 表層（車道・路肩部）<br>1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚4 0 mm<br>全ての費用 | 100 |   | m 2 |     |     | SZD023 0<br><br>施工 第0-0019号内訳表 |
| 小計                                                               | 100 |   | m2  |     |     |                                |
| 計                                                                | 1   |   | m2  |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |
|                                                                  |     |   |     |     |     |                                |

ロングパイル人工芝舗装工

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 芝丈 55mm | G0550<br>充填厚 35mm |
|---------|-------------------|

# 科目内訳表

科目 第0028号内訳表

---

100                      m2                      当り

[illegible]

防草コンクリート

G0560

科目内訳表

科目 第0029号内訳表

頁0-0054

既存基礎ブロック撤去後の残存箇所

100.0 m2 当り

| 施 工 名 称 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 7.0   | m 3 |     |     | SZB401 0<br><br>施工 第0-0020号内訳表 |
| 基面整正                                | 100   | m 2 |     |     | SZA169 0<br><br>施工 第0-0021号内訳表 |
| 小計                                  | 100.0 | m2  |     |     |                                |
| 計                                   | 1     | m2  |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |
|                                     |       |     |     |     |                                |

コーナーフラッグ設置工

G0700

科目内訳表

科目 第0030号内訳表

頁0-0055

| 4                                                 |       |     |  |  |  | 本      | 当り |
|---------------------------------------------------|-------|-----|--|--|--|--------|----|
| 施工名称など                                            |       |     |  |  |  | 考      |    |
| コーナーフラッグ<br>抜き差し式<br>4本/式                         | 1     | 式   |  |  |  | F0150  | 0  |
| コーナーフラッグ金具<br>ゴム切りタイプ<br>4個/式                     | 1     | 式   |  |  |  | F0152  | 0  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP径13×外径18×肉厚2.5mm<br>0.15×4=0.6 | 0.6   | m   |  |  |  | F0154  | 0  |
| モルタル練<br>セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満<br><br>全ての費用   | 0.024 | m 3 |  |  |  | SZB405 | 0  |
| 特殊作業員<br>コーナーフラッグ設置工<br>4本/人                      |       | 人   |  |  |  | RA005  | 0  |
| 小計                                                | 4     | 本   |  |  |  |        |    |
| 計                                                 | 1     | 本   |  |  |  |        |    |
|                                                   |       |     |  |  |  |        |    |
|                                                   |       |     |  |  |  |        |    |

科目内訳表

| 施 工 名 称 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| ポリエチレンネット<br>440T/44本 100mm ブラウン | 25.0 | m2  |     |     | F0112 0 |
| ポリエチレンネット設置工<br>防球ネット-1新設        | 25.0 | m2  |     |     | F0167 0 |
| 亜鉛メッキ鋼より線<br>38sq                | 21.1 | m   |     |     | F0114 0 |
| 巻付グリップ・ターンバックル                   | 0.8  | 組   |     |     | F0116 0 |
| 結束ロープ<br>φ4 200m巻 ブラウン           | 63.2 | 巻   |     |     | F0120 0 |
| 小計                               | 10.0 | m   |     |     |         |
| 計                                | 1    | m   |     |     |         |
|                                  |      |     |     |     |         |
|                                  |      |     |     |     |         |

鋼管支柱新設

G0704

科目内訳表

科目 第0032号内訳表

頁0-0057

10 本 当り

| 施 工 名 称 な ど                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| 鋼管支柱<br>φ 60.5×t3.2 3.4m<br>アイナット加工費含                | 10   | 本   |     |     | F0108 0                    |
| 鋼管支柱設置工<br>防球ネット-1新設                                 | 10   | 本   |     |     | F0169 0                    |
| 基礎ブロック<br>□300×H700                                  | 10   | 個   |     |     | F0122 0                    |
| 基礎ブロック設置工<br>防球ネット-1新設<br>□300×H700                  | 10   | 箇所  |     |     | F0168 0                    |
| モルタル練<br>セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満<br>全ての費用          | 0.14 | m 3 |     |     | SZB405 0<br>施工 第0-0022号内訳表 |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン RC-40<br>全ての費用 | 1.6  | m 2 |     |     | SZA391 0<br>施工 第0-0003号内訳表 |
| 小計                                                   | 10   | 本   |     |     |                            |
| 計                                                    | 1    | 本   |     |     |                            |
|                                                      |      |     |     |     |                            |

H=2500    W=4000

G0706

## 科目 第0033号内訳表

10

頁0-0058

基　　当り

08-00042402531-40

出入り口用門扉-2

G0708

科目内訳表

科目 第0034号内訳表

頁0-0059

| H=2500 W=2000                                    |  | 10 |   | 基 考 |     | 基 考 |         |
|--------------------------------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|---------|
| 施 工 名 称 な ど                                      |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
| 出入り口用門扉-2<br>H=2500 W=2000                       |  | 10 |   | 基   |     |     | F0202 0 |
| 出入り口用門扉-2設置工<br>H=2500 W=2000<br>基礎再利用 基礎モルタル等含む |  | 10 |   | 基   |     |     | F0203 0 |
| 小計                                               |  | 10 |   | 基   |     |     |         |
| 計                                                |  | 1  |   | 基   |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |
|                                                  |  |    |   |     |     |     |         |

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)            | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス 2 次 |     |     | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス 2 次 |           | MA204 |
| タンパ及びランマ〔ランマ〕                   |     |     | タンパ及びランマ〔ランマ〕                   |           | MC271 |
| 普通作業員                           |     |     | 普通作業員                           |           | RA010 |
| 特殊作業員                           |     |     | 特殊作業員                           |           | RA005 |
| 運転手（特殊）                         |     |     | 運転手（特殊）                         |           | RA070 |
| 軽油                              |     |     | 軽油<br>パトロール給油                   |           | TSX24 |

施 工 内 訳 表

頁0-0061

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)  | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----------|-------|
| ガソリン<br>レギュラー    スタンド |     |     | ガソリン<br>レギュラー    スタンド |           | TSX32 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |           |       |
|                       |     |     |                       |           |       |
|                       |     |     |                       |           |       |
|                       |     |     |                       |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ012 |
| その他 (機械)         |     |     | その他 (機械)             |           | EK009 |
| 普通作業員            |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 特殊作業員            |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 運転手 (特殊)         |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 土木一般世話役          |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |

施 工 内 訳 表

頁0-0063

当り

| 機械構成比：          |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|-----------------|--|--------|-----|----------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格   |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)        |  |        |     | その他 (労務)             |  |                   | ER009 |       |  |    |
| クラッシャラン<br>C－40 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>RC－40   |  |                   | TCD14 |       |  |    |
| 軽油              |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)        |  |        |     | その他 (材料)             |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価            |  |        |     | 積算単価                 |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計              |  |        |     |                      |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ型] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ型] 賃料     |           | KQ012 |
| その他 (機械)         |     |     | その他 (機械)             |           | EK009 |
| 普通作業員            |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 特殊作業員            |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 運転手 (特殊)         |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 土木一般世話役          |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |

施 工 内 訳 表

頁0-0065

当り

| 機械構成比：                 |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                 |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|------------------------|--|--------|-----|------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格          |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| その他 (労務)               |  |        |     | その他 (労務)               |  |                   | ER009 |       |  |    |
| 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>R C - 4 0 |  |                   | TCF04 |       |  |    |
| 軽油                     |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油          |  |                   | TSX24 |       |  |    |
| その他 (材料)               |  |        |     | その他 (材料)               |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                   |  |        |     | 積算単価                   |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                     |  |        |     |                        |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 普通作業員                                     |     |     | 普通作業員                                     |           | RA010 |
| 土木一般世話役                                   |     |     | 土木一般世話役                                   |           | RA125 |
| 特殊作業員                                     |     |     | 特殊作業員                                     |           | RA005 |
| その他 (労務)                                  |     |     | その他 (労務)                                  |           | ER009 |
| 生コンクリート ( 1 8 - 8 - 2 5 )<br>(W / C 指定なし) |     |     | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % |           | T1101 |
| 積算単価                                      |     |     | 積算単価                                      |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0067

当り

機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      全ての費用  
市場単価構成比：                      標準単価：                      備考

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | RA165 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------------|-----|-----|----------------------|----------|-------|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |     |     | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 |          | KQ020 |
| その他(機械)              |     |     | その他(機械)              |          | EK009 |
| 運転手（特殊）              |     |     | 運転手（特殊）              |          | RA070 |
| 普通作業員                |     |     | 普通作業員                |          | RA010 |
| 土木一般世話役              |     |     | 土木一般世話役              |          | RA125 |
| 特殊作業員                |     |     | 特殊作業員                |          | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0070

全ての費用 55kg+86kg×3=313kg

当り

| 機械構成比：        | 労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比：             | 標準単価：     |       |
|---------------|--------|--------|----------------------|-----------|-------|
| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
| その他 (労務)      |        |        | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 軽油            |        |        | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| その他 (材料)      |        |        | その他 (材料)             |           | EZ009 |
| 積算単価          |        |        | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |        |        |                      |           |       |
|               |        |        |                      |           |       |

蓋版据付（蓋版材料別途）  
40kg／枚以下

S4622

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表  
1 枚 当り  
頁0-0071

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 排水構造物工 蓋版<br>コンクリート製・鋼製 40kg／枚<br>時期的制約：無 昼間 | 1.000 | 枚   |     |     | T3F48 |
| 小計                                           | 1     | 枚   |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |
|                                              |       |     |     |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----------|-------|
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>超低騒音・C付・排2014 |     |     | バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回]<br>超低騒音・C付・排2014 |           | MA23C |
| その他 (機械)                               |     |     | その他 (機械)                               |           | EK009 |
| 普通作業員                                  |     |     | 普通作業員                                  |           | RA010 |
| 運転手（特殊）                                |     |     | 運転手（特殊）                                |           | RA070 |
| 土木一般世話役                                |     |     | 土木一般世話役                                |           | RA125 |
| 特殊作業員                                  |     |     | 特殊作業員                                  |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0073

当り

全ての費用  
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)               |           | ER009 |
| 碎石            |     |     | 再生クラッシュラン<br>R C - 4 0 |           | TCD34 |
| 軽油            |     |     | 軽油<br>パトロール給油          |           | TSX24 |
| その他 (材料)      |     |     | その他 (材料)               |           | EZ009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                   |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                        |           |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| 排水構造物工 U型側溝<br>L=600mm 60kg／個以下<br>時期的制約：無 昼間 | 10.000 | m   |     |     | T3F00         |
| 再生クラッシュラン<br>R C - 4 0                        | 0.456  | m 3 |     |     | TCF04<br>基礎碎石 |
| 計                                             | 10     | m   |     |     |               |
| 小計                                            | 1      | m   |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |
|                                               |        |     |     |     |               |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|-------|
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                         |           | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役                       |           | RA125 |
| 暗渠排水管         |     |     | 暗渠排水管 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0 |           | TKJ01 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                          |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                               |           |       |
|               |     |     |                               |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 型わく工          |     |     | 型わく工                 |           | RA165 |
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 土木一般世話役       |     |     | 土木一般世話役              |           | RA125 |
| その他 (労務)      |     |     | その他 (労務)             |           | ER009 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 電工            |     | 人   |     |     | RA405 |
| 計             | 100 | m   |     |     |       |
| 小計            | 1   | m   |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 電工            |     | 人   |     |     | RA405 |
| 計             | 100 | m   |     |     |       |
| 小計            | 1   | m   |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |

ケーブル及び電線配線敷設  
管内配線 5mm以下

S3654

# 施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

仕上り外径：5.0mm

---

100

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 電工            |     | 人   |     |     | RA405 |
| 計             | 100 | m   |     |     |       |
| 小計            | 1   | m   |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |
|               |     |     |     |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)         | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 0 1 4 |     |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 0 1 4 |           | MC20P |
| ロードローラ [マカダム] 賃料             |     |     | ロードローラ [マカダム] 賃料             |           | KQ510 |
| タイヤローラ賃料                     |     |     | タイヤローラ賃料                     |           | KQ617 |
| 運転手 (特殊)                     |     |     | 運転手 (特殊)                     |           | RA070 |
| 普通作業員                        |     |     | 普通作業員                        |           | RA010 |
| 特殊作業員                        |     |     | 特殊作業員                        |           | RA005 |

施 工 内 訳 表

頁0-0082

当り

全ての費用  
市場単価構成比：

標準単価：

| 機械構成比：          |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：               |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  |
|-----------------|--|--------|-----|----------------------|--|-------------------|-------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格   |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |
| 土木一般世話役         |  |        |     | 土木一般世話役              |  |                   | RA125 |       |  |
| クラッシャラン<br>C－40 |  |        |     | 再生クラッシャラン<br>RC－40   |  |                   | TCD14 |       |  |
| 軽油              |  |        |     | 軽油<br>パトロール給油        |  |                   | TSX24 |       |  |
| 積算単価            |  |        |     | 積算単価                 |  |                   | EP001 |       |  |
| 小計              |  |        |     |                      |  |                   |       |       |  |
|                 |  |        |     |                      |  |                   |       |       |  |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |     |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |           | KQ687 |
| タイヤローラ賃料               |     |     | タイヤローラ賃料               |           | KQ617 |
| ロードローラ [マカダム] 賃料       |     |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |           | KQ510 |
| その他 (機械)               |     |     | その他 (機械)               |           | EK009 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |

施 工 内 訳 表

頁0-0084

当り

全ての費用  
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

|           |  |  |                        |  |       |
|-----------|--|--|------------------------|--|-------|
| 特殊作業員     |  |  | 特殊作業員                  |  | RA005 |
| 土木一般世話役   |  |  | 土木一般世話役                |  | RA125 |
| その他(労務)   |  |  | その他(労務)                |  | ER009 |
| アスファルト混合物 |  |  | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（20） |  | TG001 |
| 軽油        |  |  | 軽油<br>パトロール給油          |  | TSX24 |
| その他(材料)   |  |  | その他(材料)                |  | EZ009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0085

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格<br>積算単価 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)<br>積算単価 | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|-------|
|                       |     |     |                              |           | EP001 |
| 小計                    |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |
|                       |     |     |                              |           |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 普通作業員              |        | 人   |     |     | RA010<br>路盤材敷均し・小運搬   |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40 | 19.350 | m3  |     |     | TCF04<br>100×仕上厚×1.29 |
| 諸雑費                |        | %   |     |     | #01                   |
| 計                  | 100    | m2  |     |     |                       |
| 小計                 | 1      | m2  |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |
|                    |        |     |     |     |                       |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 |     |     | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 |          | MC246 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        |     |     | 振動コンパクタ〔前進型〕        |          | MC274 |
| その他(機械)             |     |     | その他(機械)             |          | EK009 |
| 特殊作業員               |     |     | 特殊作業員               |          | RA005 |
| 普通作業員               |     |     | 普通作業員               |          | RA010 |
| 土木一般世話役             |     |     | 土木一般世話役             |          | RA125 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0088

当り

| 機械構成比：                             |     | 労務構成比： |                           | 材料構成比：    |       | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |  |  |
|------------------------------------|-----|--------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)      | 単価 (東京地区) | 備 考   |                   |  |       |  |  |  |
| その他 (労務)                           |     |        | その他 (労務)                  |           | ER009 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト混合物<br>エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) |     |        | アスファルト混合物<br>密粒度 (20)     |           | T1480 |                   |  |       |  |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |     |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |           | TG402 |                   |  |       |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                 |     |        | ガソリン<br>レギュラー スタンド        |           | TSX32 |                   |  |       |  |  |  |
| 軽油                                 |     |        | 軽油<br>パトロール給油             |           | TSX24 |                   |  |       |  |  |  |
| その他 (材料)                           |     |        | その他 (材料)                  |           | EZ009 |                   |  |       |  |  |  |

施 工 内 訳 表

頁0-0089

当り

| 機械構成比：<br>代表機労材規格 |     |     | 全ての費用<br>市場単価構成比：<br>代表機労材規格(東京地区) |          |       |
|-------------------|-----|-----|------------------------------------|----------|-------|
| 労務構成比：            |     |     | 標準単価：                              |          |       |
| 材料構成比：            |     |     | 標準単価：                              |          |       |
| 積算単価              | 構成比 | 単 価 | 積算単価                               | 単価(東京地区) | 備 考   |
|                   |     |     |                                    |          | EP001 |
| 小計                |     |     |                                    |          |       |
|                   |     |     |                                    |          |       |
|                   |     |     |                                    |          |       |
|                   |     |     |                                    |          |       |
|                   |     |     |                                    |          |       |
|                   |     |     |                                    |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 普通作業員                                       |     |     | 普通作業員                                     |           | RA010 |
| 特殊作業員                                       |     |     | 特殊作業員                                     |           | RA005 |
| 土木一般世話役                                     |     |     | 土木一般世話役                                   |           | RA125 |
| その他 (労務)                                    |     |     | その他 (労務)                                  |           | ER009 |
| 生コンクリート ( 1 8 - 8 - 2 5 )<br>( W / C 指定なし ) |     |     | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 % |           | T1101 |
| 積算単価                                        |     |     | 積算単価                                      |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0091

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：      当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 普通作業員         |     |     | 普通作業員                |           | RA010 |
| 積算単価          |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|----------|-------|
| 普通作業員                                       |     |     | 普通作業員                    |          | RA010 |
| 土木一般世話役                                     |     |     | 土木一般世話役                  |          | RA125 |
| その他(労務)                                     |     |     | その他(労務)                  |          | ER009 |
| セメント (普通ポルトランド)<br>袋物 ( 2 5 k g )    2 t 未満 |     |     | セメント (高炉B)<br>2 5 k g 袋入 |          | T1000 |
| 砂    (コンクリート用)<br>0 ～ 5 mm                  |     |     | コンクリート用骨材<br>砂 細目 (洗い)   |          | T1012 |
| 積算単価                                        |     |     | 積算単価                     |          | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0094

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：      当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-------|
| バックホウ（クローラ型）<br>超低騒音・排ガス3次<br>[標準型] |     |     | バックホウ（クローラ型）<br>超低騒音・排ガス3次<br>[標準型] |          | MA234 |
| 運転手（特殊）                             |     |     | 運転手（特殊）                             |          | RA070 |
| 軽油                                  |     |     | 軽油<br>パトロール給油                       |          | TSX24 |
| 積算単価                                |     |     | 積算単価                                |          | EP001 |
| 小計                                  |     |     |                                     |          |       |
|                                     |     |     |                                     |          |       |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| 処分費           |     |     | 処分費                  |           | TTA08 |
|               |     |     |                      |           |       |
| 小計            |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |
|               |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)    | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----------|-------|
| バックホウ（クローラ型）<br>排ガス 2 次 |     |     | バックホウ（クローラ型）<br>排ガス 2 次 |           | MA204 |
| 運転手（特殊）                 |     |     | 運転手（特殊）                 |           | RA070 |
| 普通作業員                   |     |     | 普通作業員                   |           | RA010 |
| 軽油                      |     |     | 軽油<br>パトロール給油           |           | TSX24 |
| 積算単価                    |     |     | 積算単価                    |           | EP001 |
| 小計                      |     |     |                         |           |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物<br>制約：無 機械 昼間 | 1.000 | m 3 |     |     | T3G00 |
| 小計                               | 1     | m 3 |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |
|                                  |       |     |     |     |       |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|-------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |     |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |           | MC448 |
| その他 (機械)                      |     |     | その他 (機械)                      |           | EK009 |
| 特殊作業員                         |     |     | 特殊作業員                         |           | RA005 |
| 土木一般世話役                       |     |     | 土木一般世話役                       |           | RA125 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                         |           | RA010 |
| その他 (労務)                      |     |     | その他 (労務)                      |           | ER009 |

施 工 内 訳 表

頁0-0101

当り

| 機械構成比：                                   |  | 労務構成比： |     | 材料構成比：                                   |  | 全ての費用<br>市場単価構成比： |       | 標準単価： |  | 当り |
|------------------------------------------|--|--------|-----|------------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|--|----|
| 代 表 機 労 材 規 格                            |  | 構成比    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                     |  | 単価 (東京地区)         | 備 考   |       |  |    |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m) |  |        |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m) |  |                   | TSD05 |       |  |    |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                       |  |        |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                       |  |                   | TSX32 |       |  |    |
| その他 (材料)                                 |  |        |     | その他 (材料)                                 |  |                   | EZ009 |       |  |    |
| 積算単価                                     |  |        |     | 積算単価                                     |  |                   | EP001 |       |  |    |
| 小計                                       |  |        |     |                                          |  |                   |       |       |  |    |
|                                          |  |        |     |                                          |  |                   |       |       |  |    |

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)          | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----------|-------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |     |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 |           | MC446 |
| その他 (機械)                      |     |     | その他 (機械)                      |           | EK009 |
| 特殊作業員                         |     |     | 特殊作業員                         |           | RA005 |
| 土木一般世話役                       |     |     | 土木一般世話役                       |           | RA125 |
| 普通作業員                         |     |     | 普通作業員                         |           | RA010 |
| その他 (労務)                      |     |     | その他 (労務)                      |           | ER009 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0103

当り

| 機械構成比：                                    |     | 労務構成比： |                                           | 材料構成比：    |       | 全ての費用<br>市場単価構成比： |  | 標準単価： |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                             | 構成比 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)                      | 単価 (東京地区) | 備 考   |                   |  |       |  |  |  |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 3 0 インチ ( 7 5 c m ) |     |        | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 3 0 インチ ( 7 5 c m ) |           | TSD10 |                   |  |       |  |  |  |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 2 2 インチ ( 5 6 c m ) |     |        | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 2 2 インチ ( 5 6 c m ) |           | TSD06 |                   |  |       |  |  |  |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 4 インチ ( 3 5 c m ) |     |        | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 4 インチ ( 3 5 c m ) |           | TSD03 |                   |  |       |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |     |        | ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |           | TSX32 |                   |  |       |  |  |  |
| その他 (材料)                                  |     |        | その他 (材料)                                  |           | EZ009 |                   |  |       |  |  |  |
| 積算単価                                      |     |        | 積算単価                                      |           | EP001 |                   |  |       |  |  |  |

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |     |     | バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |           | KQ049 |
| 土木一般世話役                |     |     | 土木一般世話役                |           | RA125 |
| 運転手 (特殊)               |     |     | 運転手 (特殊)               |           | RA070 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 軽油                     |     |     | 軽油<br>パトロール給油          |           | TSX24 |
| 積算単価                   |     |     | 積算単価                   |           | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0106

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      全ての費用  
市場単価構成比：      標準単価：      当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----------------------|-----------|-----|
| 小計            |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |
|               |     |     |                      |           |     |

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考   |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------|----------|-------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |     |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          | MA405 |
| 運転手 (一般)              |     |     | 運転手 (一般)              |          | RA075 |
| 軽油                    |     |     | 軽油<br>パトロール給油         |          | TSX24 |
| 積算単価                  |     |     | 積算単価                  |          | EP001 |
| 小計                    |     |     |                       |          |       |
|                       |     |     |                       |          |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | m 3 |     |     | T2602 |
| 計                      | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計                     | 1       | m 3 |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |
|                        |         |     |     |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| アスファルト廃材処理費   | 100.000 | m 3 |     |     | T2604 |
| 計             | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計            | 1       | m 3 |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0 | 100.000 | m 3 |     |     | T8230 |
| 計                                  | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計                                 | 1       | m 3 |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |
|                                    |         |     |     |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 廃プラスチック処理費    | 100.000 | m3  |     |     | T2770 |
| 計             | 100     | m 3 |     |     |       |
| 小計            | 1       | m 3 |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |
|               |         |     |     |     |       |

有価物控除  
鉄

S0025  
その他

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0113

Gコード内×、共×現×一×、現環× 1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 有価物           | 1.000 | t   |     |     |     |
|               |       |     |     |     | +00 |
| 小計            | 1     | t   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|----------------|-----|-----|----------------------|-----------|-------|
| トラック [クレーン装置付] |     |     | トラック [クレーン装置付]       |           | MA444 |
| 運転手 (特殊)       |     |     | 運転手 (特殊)             |           | RA070 |
| 特殊作業員          |     |     | 特殊作業員                |           | RA005 |
| 軽油             |     |     | 軽油<br>パトロール給油        |           | TSX24 |
| 積算単価           |     |     | 積算単価                 |           | EP001 |
| 小計             |     |     |                      |           |       |

| 代 表 機 労 材 規 格  | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考   |
|----------------|-----|-----|---------------------|----------|-------|
| トラック [クレーン装置付] |     |     | トラック [クレーン装置付]      |          | MA444 |
| 運転手 (特殊)       |     |     | 運転手 (特殊)            |          | RA070 |
| 特殊作業員          |     |     | 特殊作業員               |          | RA005 |
| その他(労務)        |     |     | その他(労務)             |          | ER009 |
| 軽油             |     |     | 軽油<br>パトロール給油       |          | TSX24 |
| 積算単価           |     |     | 積算単価                |          | EP001 |

施 工 内 訳 表

頁0-0116

当り

| 機 械 構 成 比：    |  | 労 務 構 成 比： |     | 材 料 構 成 比：           |  | 市 場 単 価 構 成 比： |  | 標 準 単 価： |  |
|---------------|--|------------|-----|----------------------|--|----------------|--|----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格 |  | 構 成 比      | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  | 単 価 (東京地区)     |  | 備 考      |  |
| 小 計           |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |
|               |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |
|               |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |
|               |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |
|               |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |
|               |  |            |     |                      |  |                |  |          |  |

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)   | 単価 (東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----------|-------|
| 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 |     |     | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 |           | MD049 |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料    |     |     | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料    |           | KQC10 |
| その他(機械)                |     |     | その他(機械)                |           | EK009 |
| 特殊作業員                  |     |     | 特殊作業員                  |           | RA005 |
| 普通作業員                  |     |     | 普通作業員                  |           | RA010 |
| 土木一般世話役                |     |     | 土木一般世話役                |           | RA125 |

施 工 内 訳 表

頁0-0118

当り

| 機 械 構 成 比 :           |  | 労 務 構 成 比 : |     | 材 料 構 成 比 :           |  | 市 場 単 価 構 成 比 : |       | 標 準 単 価 : |  |
|-----------------------|--|-------------|-----|-----------------------|--|-----------------|-------|-----------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格         |  | 構 成 比       | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)  |  | 単 価 (東京地区)      | 備 考   |           |  |
| その他 (労務)              |  |             |     | その他 (労務)              |  |                 | ER009 |           |  |
| ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm |  |             |     | ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm |  |                 | TSC16 |           |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド    |  |             |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド    |  |                 | TSX32 |           |  |
| その他 (材料)              |  |             |     | その他 (材料)              |  |                 | EZ009 |           |  |
| 積算単価                  |  |             |     | 積算単価                  |  |                 | EP001 |           |  |
| 小計                    |  |             |     |                       |  |                 |       |           |  |

# 入力データ一覧表

頁0-0119

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件 名<br>条 件 名 称                                                |
|--------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| G0100  | ミストノズル設置工<br>伸縮ジョイント含む      | 1<br>箇所                |            |                                                                 |
| F0252  | ミストノズル<br>伸縮ジョイント含む         | 1<br>箇所                |            |                                                                 |
| F0254  | ミストノズル設置工                   | 1<br>箇所                |            |                                                                 |
| F0256  | 平板ブロック<br>□300× t 50        | 1<br>基                 |            |                                                                 |
| F0258  | 平板ブロック設置工<br>□300× t 50     | 1<br>基                 |            |                                                                 |
| G0110  | 水抜き弁設置工                     | 1<br>箇所                |            |                                                                 |
| F0260  | 水抜き弁<br>20Aボックス共            | 1<br>基                 |            |                                                                 |
| F0262  | 水抜き弁設置工                     | 1<br>基                 |            |                                                                 |
| SZA391 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下    | 0.16<br>m <sup>2</sup> |            | A=2, C=2, D=1<br>A=7.5cmを超え12.5cm以下, C=クラッシャラン C-40, D=全ての費用    |
|        |                             |                        |            |                                                                 |
| G0120  | 止水弁設置工                      | 1<br>箇所                |            |                                                                 |
| F0264  | 水道用止水栓 甲形止水栓<br>ボックス蓋共      | 1<br>個                 |            |                                                                 |
| F0266  | 水道用止水栓設置工                   | 1<br>個                 |            |                                                                 |
| SZA391 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下    | 0.09<br>m <sup>2</sup> |            | A=2, C=4, D=1<br>A=7.5cmを超え12.5cm以下, C=再生クラッシャラン RC-40, D=全ての費用 |
|        |                             |                        |            |                                                                 |
| G0200  | 電線ケーブル設置工<br>EM-CEケーブル      | 10.0<br>m              |            |                                                                 |
| S3654  | ケーブル及び電線配線敷設<br>管内配線 20mm以下 | 10.0<br>m              |            | A=1, B=3<br>A=敷設, B=管内配線 20mm以下                                 |
| F0408  | EM-CEケーブル<br>14mm2-3C       | 10.0<br>m              |            |                                                                 |

# 入力データ一覧表

頁0-0120

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 値<br>条 件 称                                  |
|-------|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| G0202 | 電線ケーブル設置工<br>EM-IEケーブル             | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| S3654 | ケーブル及び電線配線敷設<br>管内配線 5 mm以下        | 10.0<br>m   |            | A=1, B=1<br>A=敷設, B=管内配線 5 mm以下                   |
| F0410 | EM-IEケーブル<br>5.5mm2                | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| G0204 | 波付硬質合成樹脂管設置工<br>F E P 50           | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| S3544 | 波付硬質合成樹脂管敷設<br>構内地中 5 0 mm以下       | 10.0<br>m   |            | A=1, B=2, C=1<br>A=敷設, B=構内地中 5 0 mm以下, C=条数による補正 |
| F0412 | 波付硬質合成樹脂管<br>F E P 50              | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| G0206 | 埋設標識シート(電気)設置工                     | 100.0<br>m  |            |                                                   |
| S3552 | 埋設標識シート敷設                          | 100.0<br>m  |            |                                                   |
| F0414 | 埋設標識シート(電気)<br>150×50m 2倍          | 2<br>巻      |            |                                                   |
| G0300 | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 1本 ロングパイル人工芝 | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| F0270 | 給水管-1<br>HPPE20                    | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| F0272 | 給水管-1設置工<br>HPPE20                 | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| G0302 | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 ロングパイル人工芝 | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| F0270 | 給水管-1<br>HPPE20                    | 20.0<br>m   |            |                                                   |
| F0272 | 給水管-1設置工<br>HPPE20                 | 20.0<br>m   |            |                                                   |
| G0304 | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 アスファルト舗装  | 10.0<br>m   |            |                                                   |
| F0270 | 給水管-1<br>HPPE20                    | 20.0<br>m   |            |                                                   |
| F0272 | 給水管-1設置工<br>HPPE20                 | 20.0<br>m   |            |                                                   |

# 入力データ一覧表

頁0-0121

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 |
|-------|--------------------------------|-------------|------------|----------------|
| G0306 | 給水管-1設置工<br>HPPE φ20 2本 発生土埋戻  | 10.0<br>m   |            |                |
| F0270 | 給水管-1<br>HPPE20                | 20.0<br>m   |            |                |
| F0272 | 給水管-1設置工<br>HPPE20             | 20.0<br>m   |            |                |
| G0310 | 給水管-2設置工<br>PP φ25 1本 発生土埋戻    | 10.0<br>m   |            |                |
| F0274 | 給水管-2<br>PP25                  | 10.0<br>m   |            |                |
| F0276 | 給水管-2設置工<br>PP25               | 10.0<br>m   |            |                |
| G0312 | 給水管-2設置工<br>PP φ25 1本 アスファルト舗装 | 10.0<br>m   |            |                |
| F0274 | 給水管-2<br>PP25                  | 10.0<br>m   |            |                |
| F0276 | 給水管-2設置工<br>PP25               | 10.0<br>m   |            |                |
| G0314 | 給水管-3設置工<br>HIVP φ25 1本 発生土埋戻し | 10.0<br>m   |            |                |
| F0277 | 給水管-3<br>HIVP25                | 10.0<br>m   |            |                |
| F0279 | 給水管-3設置工<br>HIVP25             | 10.0<br>m   |            |                |
| G0320 | 排水管<br>HIVP25                  | 10.0<br>m   |            |                |
| F0280 | 排水管<br>HIVP25                  | 10.0<br>m   |            |                |
| F0282 | 排水管設置工<br>HIVP25               | 10.0<br>m   |            |                |
| G0350 | 埋設標識シート(水道)設置工                 | 100.0<br>m  |            |                |
| RA010 | 普通作業員                          | 人           |            |                |
| F0309 | 埋設シートW150mm×50m 2倍             | 2<br>巻      |            |                |

# 入力データ一覧表

頁0-0122

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G0500  | 排水管設置工<br>VUφ200                     | 10.0<br>m              |            |                                                                                                                                                                                                   |
| SZA589 | 暗渠排水管<br>据付                          | 10.0<br>m              |            | A=1, B=1, C=2, E=1, F=1<br>A=据付, B=直管, C=200～400mm, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用                                                                                                                       |
| G0510  | MP流出対策型集水桝設置工<br>□450                | 10<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| F0130  | MP流出対策型集水桝<br>底塊                     | 10<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| F0132  | MP流出対策型集水桝<br>側塊                     | 30<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| SZA601 | プレキャスト集水桝<br>据付                      | 10<br>基                |            | A=1, B=3, C=1, D=1<br>A=据付, B=200kgを超え400kg以下, C=基礎碎石あり, D=全ての費用                                                                                                                                  |
| F0140  | MP捕捉フィルター□450用<br>ヤシ樹脂マット t = 5 0 mm | 10<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| F0139  | MP捕捉フィルター□450用設置工                    | 10<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| SZB401 | コンクリート<br>小型構造物                      | 0.27<br>m <sup>3</sup> |            | A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし, K= 高炉セメント, L= 1 8 - 8 - 2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増 工種条件と同じ, P=全ての費用, Q= 0 < L ( k m ) ≤ 1 0, R=水セメント比指定なし |
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                           | 4.6<br>m <sup>2</sup>  |            | A=1, B=2<br>A=一般型枠, B=小型構造物                                                                                                                                                                       |
| F0134  | MP流出対策型集水桝<br>ゴム蓋                    | 10<br>枚                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| S4622  | 蓋版据付 (蓋版材料別途)<br>4 0 k g / 枚以下       | 10<br>枚                |            | A=3, C=1, D=1, E=1, F=1<br>A=設置 (蓋版材料費別途計上), C= 4 0 k g / 枚以下, D=無し, E=夜間作業 ( 2 0 時～6 時 ) なし, F=法面小段面部作業でない                                                                                       |
| G0512  | 集水桝設置工<br>□450                       | 10<br>基                |            |                                                                                                                                                                                                   |
| F0141  | 集水桝<br>底塊                            | 10<br>個                |            |                                                                                                                                                                                                   |

# 入力データ一覧表

頁0-0123

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F0142  | 集水枿<br>側塊                     | 20<br>個                |            |                                                                                                                                                                                                             |
| F0143  | 集水枿<br>側塊                     | 10<br>個                |            |                                                                                                                                                                                                             |
| SZB401 | コンクリート<br>小型構造物               | 0.27<br>m <sup>3</sup> |            | A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし, K= 高<br>炉セメント, L= 1 8 - 8 - 2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増 工種条<br>件と同じ, P=全ての費用, Q= 0 < L (k m) ≤ 1 0, R=水セメント比<br>指定なし |
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                    | 4.6<br>m <sup>2</sup>  |            | A=1, B=2<br>A=一般型枠, B=小型構造物                                                                                                                                                                                 |
| SZA601 | プレキャスト集水枿<br>据付               | 10<br>基                |            | A=1, B=3, C=1, D=1<br>A=据付, B=200kgを超え400kg以下, C=基礎碎石あり, D=全ての費用                                                                                                                                            |
| F0144  | ゴム蓋<br>集水枿□690                | 10<br>枚                |            |                                                                                                                                                                                                             |
| S4622  | 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g / 枚以下 | 10<br>枚                |            | A=3, C=1, D=1, E=1, F=1<br>A=設置（蓋版材料費別途計上）, C= 4 0 k g / 枚以下, D=無し, E=夜<br>間作業（2 0 時～6 時）なし, F=法面小段面部作業でない                                                                                                  |
| G0514  | 浸透枿<br>□450                   | 1<br>基                 |            |                                                                                                                                                                                                             |
| F0170  | 浸透枿<br>側塊                     | 3<br>基                 |            |                                                                                                                                                                                                             |
| F0172  | 浸透枿<br>縁塊                     | 1<br>基                 |            |                                                                                                                                                                                                             |
| SZA601 | プレキャスト集水枿<br>据付               | 1<br>基                 |            | A=1, B=3, C=1, D=1<br>A=据付, B=200kgを超え400kg以下, C=基礎碎石あり, D=全ての費用                                                                                                                                            |
| F0174  | 浸透枿<br>グレーチング蓋                | 1<br>枚                 |            |                                                                                                                                                                                                             |
| S4622  | 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g / 枚以下 | 1<br>枚                 |            | A=3, C=1, D=1, E=1, F=1<br>A=設置（蓋版材料費別途計上）, C= 4 0 k g / 枚以下, D=無し, E=夜<br>間作業（2 0 時～6 時）なし, F=法面小段面部作業でない                                                                                                  |
| SZA593 | フィルター材<br>碎石各種                | 0.06<br>m <sup>3</sup> |            | B=7, C=1, D=1<br>B=碎石各種, C=豪雪割増 工種条件と同じ, D=全ての費用                                                                                                                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0124

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G0516  | U型片側浸透側溝<br>240×240×600                 | 10.0<br>m             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| F0101  | U型片側浸透側溝<br>PU240片側透水側溝                 | 16.7<br>個             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| S4626  | U型側溝据付（側溝材料別途）<br>L = 6 0 0 m m         | 10.0<br>m             |            | A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=0.38, I=2<br>A=設置（側溝材料費別途計上）, B=6 0 k g /個以下, C=無し, D=夜<br>間作業（2 0 時～6 時）なし, E=法面小段面部作業でない, F=法面縦<br>排水でない, G=基礎砕石施工する, H= 1 0 m @ 基礎砕石設計数量（m<br>3）, I=R C - 4 0          |
| F0106  | U字溝用安全ゴム蓋<br>U240 L600 t15mm            | 16.7<br>枚             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| S4622  | 蓋版据付（蓋版材料別途）<br>4 0 k g /枚以下            | 16.7<br>枚             |            | A=3, C=1, D=1, E=1, F=1<br>A=設置（蓋版材料費別途計上）, C=4 0 k g /枚以下, D=無し, E=夜<br>間作業（2 0 時～6 時）なし, F=法面小段面部作業でない                                                                                                       |
| G0530  | 下地アスファルト舗装<br>開粒度アスファルト舗装（13） t=50mm    | 100<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                |
| SZD001 | 不陸整正<br>補足材料あり                          | 100<br>m <sup>2</sup> |            | A=2, B=10, D=2, E=1, F=1<br>A=補足材料あり, B=53mm以上60mm未満, D=クラッシャーラン C - 4 0<br>, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用                                                                                                          |
| SZD021 | 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超                     | 100<br>m <sup>2</sup> |            | A=4, B=50, C=5, D=3, E=29, I=1, J=1, K=1<br>A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚（mm）, C=各種（2.00以上2.10t/m <sup>3</sup> 未<br>満）, D=瀝青材料なし, E=アスファルト混合物各種, I=豪雪割増 工種<br>条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 4 0 k m以下                         |
| G0540  | アスファルト舗装<br>エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50t=40mm | 100<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                |
| S1808  | 路盤工（人力施工）<br>車道部下層路盤                    | 100<br>m <sup>2</sup> |            | A=3, B=1, C=2, D=150<br>A=車道部下層路盤, B=W ≤ 1. 6, C=再生クラッシャーラン R C -<br>4 0, D=路盤厚さ（mm）                                                                                                                           |
| SZD023 | 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）  | 100<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=40, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1<br>A=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, B=1層当り平均仕上り<br>厚（mm）, C=2.35t/m <sup>3</sup> , D=ブライムコート, E=エコスラグ入り再生密粒度アス<br>コン（20）-50, F=ブライムコート PK-3, H=夜間割増なし, I=豪雪割増 工種 |

# 入力データ一覧表

頁0-0125

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量／<br>単 位             | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                     |                         |            | 条件と同じ, J=全ての費用, K=運搬距離 4 0 k m以下                                                                                                                                                                           |
| G0550  | ロングパイル人工芝舗装工<br>芝丈 55mm             | 100<br>m <sup>2</sup>   |            |                                                                                                                                                                                                            |
| F0100  | ロングパイル人工芝<br>芝丈 55mm                | 100<br>m <sup>2</sup>   |            |                                                                                                                                                                                                            |
| F0149  | ロングパイル人工芝設置工                        | 100<br>m <sup>2</sup>   |            |                                                                                                                                                                                                            |
| G0560  | 防草コンクリート<br>既存基礎ブロック撤去後の残存箇所        | 100.0<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                                            |
| SZB401 | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物                  | 7.0<br>m <sup>3</sup>   |            | A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし,<br>K= 高炉セメント, L=1 8 - 8 - 2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増<br>工種条件と同じ, P=全ての費用, Q=0 < L (k m) ≤ 1 0, R=水セメ<br>ント比指定なし |
|        |                                     |                         |            |                                                                                                                                                                                                            |
| SZA169 | 基面整正                                | 100<br>m <sup>2</sup>   |            |                                                                                                                                                                                                            |
| G0600  | 埋戻し<br>再生砂                          | 10.0<br>m <sup>3</sup>  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| SZA181 | 埋戻し<br>土砂                           | 10.0<br>m <sup>3</sup>  |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用                                                                                                                                                 |
| TCF18  | 再生砂                                 | 12.6<br>m <sup>3</sup>  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| G0700  | コーナーフラッグ設置工<br>抜き差し式                | 4<br>本                  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| F0150  | コーナーフラッグ<br>抜き差し式                   | 1<br>式                  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| F0152  | コーナーフラッグ金具<br>ゴム切りタイプ               | 1<br>式                  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| F0154  | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP径13×外径18×肉厚2.5mm | 0.6<br>m                |            |                                                                                                                                                                                                            |
| SZB405 | モルタル練<br>セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満  | 0.024<br>m <sup>3</sup> |            | B=3, C=1<br>B=セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満, C=全ての費用                                                                                                                                                           |
| RA005  | 特殊作業員<br>コーナーフラッグ設置工                | 人                       |            |                                                                                                                                                                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0126

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                               |
|--------|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| G0702  | 防球ネット-1新設                          | 10.0<br>m   |            |                                                                  |
| F0112  | ポリエチレンネット<br>440T/44本 100mm ブラウン   | 25.0<br>m2  |            |                                                                  |
| F0167  | ポリエチレンネット設置工<br>防球ネット-1新設          | 25.0<br>m2  |            |                                                                  |
| F0114  | 亜鉛メッキ鋼より線<br>38sq                  | 21.1<br>m   |            |                                                                  |
| F0116  | 巻付グリップ・ターンバックル                     | 0.8<br>組    |            |                                                                  |
| F0120  | 結束ロープ<br>φ4 200m巻 ブラウン             | 63.2<br>巻   |            |                                                                  |
| G0704  | 鋼管支柱新設                             | 10<br>本     |            |                                                                  |
| F0108  | 鋼管支柱<br>φ60.5×t3.2 3.4m            | 10<br>本     |            |                                                                  |
| F0169  | 鋼管支柱設置工<br>防球ネット-1新設               | 10<br>本     |            |                                                                  |
| F0122  | 基礎ブロック<br>□300×H700                | 10<br>個     |            |                                                                  |
| F0168  | 基礎ブロック設置工<br>防球ネット-1新設             | 10<br>箇所    |            |                                                                  |
| SZB405 | モルタル練<br>セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 | 0.14<br>m3  |            | B=3, C=1<br>B=セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満, C=全ての費用                 |
| SZA391 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下           | 1.6<br>m2   |            | A=2, C=4, D=1<br>A=7.5cmを超え12.5cm以下, C=再生クラッシャーラン RC-40, D=全ての費用 |
|        |                                    |             |            |                                                                  |
| G0706  | 出入り口用門扉-1<br>H=2500 W=4000         | 10<br>基     |            |                                                                  |
| F0200  | 出入り口用門扉-1<br>H=2500 W=4000         | 10<br>基     |            |                                                                  |
| F0201  | 出入り口用門扉-1設置工<br>H=2500 W=4000      | 10<br>基     |            |                                                                  |
| G0708  | 出入り口用門扉-2<br>H=2500 W=2000         | 10<br>基     |            |                                                                  |

# 入力データ一覧表

頁0-0127

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 |
|-------|-----------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| F0202 | 出入り口用門扉-2<br>H=2500 W=2000              | 10<br>基     |            |                |
| F0203 | 出入り口用門扉-2設置工<br>H=2500 W=2000           | 10<br>基     |            |                |
| G0710 | 附帯工<br>配管継手工                            | 1<br>式      |            |                |
| F0314 | 配管接手工<br>EFS ソケット                       | 262<br>個    |            |                |
| F0316 | 配管接手工<br>EFT チーズ                        | 26<br>個     |            |                |
| F0318 | 配管接手工<br>EFL エルボ                        | 12<br>個     |            |                |
| F0320 | 配管接手工<br>EFL オネジ                        | 298<br>個    |            |                |
| F0322 | 立上継手工<br>SUS角                           | 144<br>個    |            |                |
| F0324 | 立上継手工<br>SUST                           | 144<br>個    |            |                |
| F0326 | 雑材・消耗品<br>プラグ他                          | 1<br>式      |            |                |
| F0328 | プラグ止め及び撤去工                              | 1<br>式      |            |                |
| F0330 | 試運転調整工                                  | 1<br>式      |            |                |
| G0712 | ポンプ室設置工<br>W2280×D1427×H2160            | 1<br>式      |            |                |
| F0332 | ポンプ室<br>W2280×D1427×H2160               | 1<br>式      |            |                |
| F0334 | ポンプ室内配管工                                | 1<br>式      |            |                |
| F0336 | ポンプ室内電気配線工                              | 1<br>式      |            |                |
| F0338 | 電源引込                                    | 1<br>式      |            |                |
| TB118 | 丸鉄線溶接金網（G 3 5 5 1）<br>径6. 0×1 5 0×1 5 0 | 3. 2<br>m 2 |            |                |

# 入力データ一覧表

頁0-0128

| コード    | 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量／<br>単 位            | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称                                                                                     |
|--------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZB401 | コンクリート<br>小型構造物             | 0.53<br>m <sup>3</sup> |            | A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし, K= 高 |
|        |                             |                        |            | 炉セメント, L=1 8－8－2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増 工種条<br>件と同じ, P=全ての費用, Q=0<L (k m) ≤1 0, R=水セメント比               |
|        |                             |                        |            | 指定なし                                                                                               |
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                  | 1.2<br>m <sup>2</sup>  |            | A=1, B=5<br>A=一般型枠, B=均しコンクリート                                                                     |
| SZA391 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下    | 4.0<br>m <sup>2</sup>  |            | A=2, C=4, D=1<br>A=7.5cmを超え12.5cm以下, C=再生クラッシャラン RC－4 0, D=                                        |
|        |                             |                        |            | 全ての費用                                                                                              |
| G0714  | ポンプユニット設置工                  | 1<br>式                 |            |                                                                                                    |
| F0291  | ポンプユニット設置工<br>5.5kw 40A     | 1<br>式                 |            |                                                                                                    |
| F0403  | 操作盤設置工<br>W500×D222×H530    | 1<br>式                 |            |                                                                                                    |
| F0404  | SLTタンク<br>200L 黒            | 1<br>基                 |            |                                                                                                    |
| F0405  | タンク廻り継手<br>ボールタップ、電極、SUS管ほか | 1<br>式                 |            |                                                                                                    |
| F0406  | 電磁弁ユニット<br>20Aポンプ室内         | 2<br>基                 |            |                                                                                                    |
| F0407  | 電磁弁ユニット設置工                  | 2<br>基                 |            |                                                                                                    |
| SZB401 | コンクリート<br>小型構造物             | 0.17<br>m <sup>3</sup> |            | A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1<br>A=小型構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし, K= 高 |
|        |                             |                        |            | 炉セメント, L=1 8－8－2 5, M=普通車運搬, O=豪雪割増 工種条<br>件と同じ, P=全ての費用, Q=0<L (k m) ≤1 0, R=水セメント比               |
|        |                             |                        |            | 指定なし                                                                                               |
| SZB431 | 型枠<br>一般型枠                  | 0.79<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=5<br>A=一般型枠, B=均しコンクリート                                                                     |
|        |                             |                        |            |                                                                                                    |

# 入力データ一覧表

頁0-0129

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                     |
|-------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1000       | ***本 工 事***   |             |            |                                                                                                        |
| Y0VZZ       | 基盤整備          | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3A       | 敷地造成工         | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3A200    | 掘削工           | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3A200400 | 掘削            | 1 式         |            |                                                                                                        |
| SZA101      | 掘削<br>土砂      | 301<br>m 3  |            | A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1<br>A=土砂, B=ホフソカット, C=押土なし, D=障害なし, E=5, 000m3未満, I=豪雪<br>割増 工種条件と同じ       |
| Y0V3A205    | 残土処理工         | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3A20540D | 土砂等運搬         | 1 式         |            |                                                                                                        |
| SZA105      | 土砂等運搬<br>標準   | 385<br>m 3  |            | A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=6. 3<br>A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, F=豪雪割増<br>工種条件と同じ, G=運搬距離 [ k m] |
| Y0V3A20540E | 残土等処分         | 1 式         |            |                                                                                                        |
| SZA133      | 残土等処分         | 385<br>m 3  |            | A=2<br>A=処分費 (各種)                                                                                      |
| Y0V3E       | 構造物撤去工        | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3E203    | 作業土工          | 1 式         |            |                                                                                                        |
| Y0V3E20340R | 床掘り           | 1 式         |            |                                                                                                        |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂     | 3<br>m 3    |            | A=1, B=5, E=1, F=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用                                             |
| Y0V3E2035F2 | 埋戻し           | 1 式         |            |                                                                                                        |

# 入力データ一覧表

頁0-0130

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量／<br>単 位          | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 値                                                                        |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SZA181      | 埋戻し<br>土砂                           | 5<br>m <sup>3</sup>  |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用                              |
| Y0V3E200    | 防護柵撤去工                              | 1 式                  |            |                                                                                         |
| Y0V3E20050B | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去                     | 1 式                  |            |                                                                                         |
| F0214       | 防球ネット-1撤去<br>H=2500 (7000)          | 286.2<br>m           |            |                                                                                         |
| F0216       | ネットフェンス-2撤去<br>H=2970               | 125.0<br>m           |            |                                                                                         |
| F0218       | フェンス用門扉-1撤去<br>H=2500 W=4000        | 1<br>箇所              |            |                                                                                         |
| F0219       | フェンス用門扉-2撤去<br>H=2000 W=2000 忍び返し付き | 2<br>箇所              |            |                                                                                         |
| F0220       | フェンス用門扉-3撤去<br>H=2000 W=2000        | 2<br>箇所              |            |                                                                                         |
| Y0V3E204    | 構造物取壊し工                             | 1 式                  |            |                                                                                         |
| Y0V3E20443Y | コンクリート構造物取壊し                        | 1 式                  |            |                                                                                         |
| S4638       | 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工             | 17<br>m <sup>3</sup> |            | A=1, B=1, C=1, D=1, E=1<br>A=無筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業（20時～6時）<br>なし, E=低騒音・低振動対策 不要 |
| F0221       | ラグビーゴール基礎撤去<br>0.9×0.8×0.8          | 4<br>箇所              |            |                                                                                         |
| Y0V3E204448 | 舗装版切断                               | 1 式                  |            |                                                                                         |
| SZD321      | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版                  | 128.1<br>m           |            | A=1, B=1, E=1, F=1<br>A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用                    |
| SZD321      | 舗装版切断<br>コンクリート舗装版                  | 130.5<br>m           |            | A=2, C=2, E=1, F=1<br>A=コンクリート舗装版, C=15cmを超え30cm以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用             |

# 入力データ一覧表

頁0-0131

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量／<br>単 位              | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0V3E204449 | 舗装版破碎                               | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| SZD311      | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版                  | 10,545<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1<br>A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F=積込作業あり, G=豪雪割増 工種条件と同じ, H=全ての費用     |
| F0210       | 人工芝撤去工<br>t=40mm                    | 10,187<br>m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                        |
| F0212       | 既設ゴムチップ舗装撤去<br>t=10mm               | 375<br>m <sup>2</sup>    |            |                                                                                                                        |
| Y0V3E206    | 排水構造物撤去工                            | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| Y0V3E206506 | 散水栓撤去                               | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| F0222       | 散水栓撤去<br>ボックス共                      | 5<br>箇所                  |            |                                                                                                                        |
| Y0V3E214    | 運搬処理工                               | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| Y0V3E214620 | 殻運搬                                 | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| SZA961      | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし           | 19<br>m <sup>3</sup>     |            | A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1.3<br>A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m]       |
| SZA961      | 殻運搬<br>舗装版破碎                        | 527<br>m <sup>3</sup>    |            | A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=1.3<br>A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), C=DID区間なし, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用, G=運搬距離 [k m] |
| T8232       | 舗装版切断運搬費(汚泥)<br>2 t 車 片道25 kmまで     | 1<br>m <sup>3</sup>      |            |                                                                                                                        |
| T2789       | 建設廃棄物収集・運搬費<br>10tタンクコンテナ車 片道10kmまで | 411<br>m <sup>3</sup>    |            |                                                                                                                        |
| Y0V3E214621 | 殻処分                                 | 1 式                      |            |                                                                                                                        |
| S0020       | 処分費<br>コンクリート(無筋)                   | 19<br>m <sup>3</sup>     |            | A=2<br>A=コンクリート(無筋)                                                                                                    |

# 入力データ一覧表

頁0-0132

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名<br>条 件 値 称                                           |
|-------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| S0020       | 処分費<br>アスファルト         | 527<br>m 3  |            | A=3<br>A=アスファルト                                            |
| S0020       | 処分費<br>舗装版切断汚泥        | 1<br>m 3    |            | A=5<br>A=舗装版切断汚泥                                           |
| S0020       | 処分費<br>プラスチック         | 411<br>m 3  |            | A=4<br>A=プラスチック                                            |
| Y0H092H0A0L | 諸経費対象外                | 1 式         |            |                                                            |
| #0046       | 諸経費対象外(共× 現× 一×)      | 1 式         |            | A=1, B=1<br>A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計                         |
| S0025       | 有価物控除<br>鉄            | 6.3<br>t    |            | A=1, B=6<br>A=鉄, B=その他 (C条件で単価入力)                          |
| F0402       | 操作盤<br>W500×D222×H530 | 1<br>式      |            |                                                            |
| Y0H092H05CZ | 現場発生品運搬               | 1 式         |            |                                                            |
| SZA082      | 現場発生品及び支給品運搬          | 6.3<br>t    |            | A=1, B=1, C=2, D=1<br>B=DID区間なし, C=2.0km以下, D=豪雪割増 工種条件と同じ |
| SZA084      | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し     | 6.3<br>t    |            | A=1, B=1<br>B=豪雪割増 工種条件と同じ                                 |
| Y0XZZ       | 施設整備                  | 1 式         |            |                                                            |
| Y0X3G       | 給水設備工                 | 1 式         |            |                                                            |
| Y0X3G20B    | 作業土工                  | 1 式         |            |                                                            |
| Y0X3G20B40R | 床掘り                   | 1 式         |            |                                                            |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂             | 133<br>m 3  |            | A=1, B=5, E=1, F=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用 |
| Y0X3G20B5F2 | 埋戻し                   | 1 式         |            |                                                            |
| SZA181      | 埋戻し<br>土砂             | 69<br>m 3   |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用 |
| G0600       | 埋戻し<br>再生砂            | 60<br>m3    |            |                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0133

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量／<br>単 位    | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称 |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------|---------|
| Y0X3G2B2    | 散水施設工                              | 1 式            |            |         |
| Y0X3G2B24SV | ミスト                                | 1 式            |            |         |
| G0100       | ミストノズル設置工<br>伸縮ジョイント含む             | 144<br>箇所      |            |         |
| Y0X3G2AZ    | 水栓類取付工                             | 1 式            |            |         |
| Y0X3G2AZ4SE | 止水栓                                | 1 式            |            |         |
| G0110       | 水抜弁設置工                             | 4<br>箇所        |            |         |
| G0120       | 止水弁設置工                             | 1<br>箇所        |            |         |
| Y0X3G2B3    | 排水管                                | 1 式            |            |         |
| Y0X3G2B34SV | 給水管                                | 1 式            |            |         |
| G0300       | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 1本 ロングパイル人工芝 | 1, 310. 8<br>m |            |         |
| G0302       | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 ロングパイル人工芝 | 53. 8<br>m     |            |         |
| G0304       | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 アスファルト舗装  | 3. 7<br>m      |            |         |
| G0306       | 給水管-1設置工<br>HPPE φ 20 2本 発生土埋戻     | 17. 4<br>m     |            |         |
| G0310       | 給水管-2設置工<br>PP φ 25 1本 発生土埋戻       | 62. 3<br>m     |            |         |
| G0312       | 給水管-2設置工<br>PP φ 25 1本 アスファルト舗装    | 51. 3<br>m     |            |         |
| G0314       | 給水管-3設置工<br>HIVP φ 25 1本 発生土埋戻し    | 3. 8<br>m      |            |         |
| Y0X3G2B34SX | 埋設シート                              | 1 式            |            |         |
| G0350       | 埋設標識シート(水道)設置工                     | 1, 530. 1<br>m |            |         |

# 入力データ一覧表

頁0-0134

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量／<br>単 位        | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 値 称                                         |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Y0X3G2B0    | 貯水施設工                        | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3G2B14SH | ポンプ室                         | 1 式                |            |                                                            |
| #0041       | 鋼橋門扉等工事原価(共× 現× 一〇)          | 1 式                |            | A=1, B=1<br>A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計                         |
| F0290       | ポンプユニット<br>5.5kw 40A         | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3G2B04SG | 貯水施設                         | 1 式                |            |                                                            |
| G0712       | ポンプ室設置工<br>W2280×D1427×H2160 | 1 式                |            |                                                            |
| G0714       | ポンプユニット設置工                   | 1 式                |            |                                                            |
| G0710       | 附帯工<br>配管継手工                 | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3G2B5    | 給水設備修繕工                      | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3G2B5400 | 排水管路工                        | 1 式                |            |                                                            |
| G0320       | 排水管<br>HIVP25                | 1.8 m              |            |                                                            |
| G0514       | 浸透枿<br>□450                  | 1 基                |            |                                                            |
| Y0X3H       | 雨水排水設備工                      | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3H20B    | 作業土工                         | 1 式                |            |                                                            |
| Y0X3H20B40R | 床掘り                          | 1 式                |            |                                                            |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂                    | 104 m <sup>3</sup> |            | A=1, B=5, E=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ               |
| Y0X3H20B5F2 | 埋戻し                          | 1 式                |            |                                                            |
| SZA181      | 埋戻し<br>土砂                    | 71 m <sup>3</sup>  |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用 |

# 入力データ一覧表

頁0-0135

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>名 称<br>値 称                                                  |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| G0600       | 埋戻し<br>再生砂                            | 0.8<br>m <sup>3</sup> |            |                                                                    |
| Y0X3H215    | 側溝工                                   | 1 式                   |            |                                                                    |
| Y0X3H21543G | プレキャストU型側溝                            | 1 式                   |            |                                                                    |
| G0516       | U型片側浸透側溝<br>240×240×600               | 401.3<br>m            |            |                                                                    |
| Y0X3H2B8    | 管渠工                                   | 1 式                   |            |                                                                    |
| Y0X3H2B8B1Y | 暗渠排水管                                 | 1 式                   |            |                                                                    |
| G0500       | 排水管設置工<br>VU φ 200                    | 3.6<br>m              |            |                                                                    |
| SZA805      | コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）<br>180mm以上200mm以下 | 4<br>孔                |            | A=9, B=1, C=1<br>A=180mm以上200mm以下, B=50mm以上200mm未満, C=豪雪割増 工種条件と同じ |
| Y0X3H2B9    | 集水桝・マンホール工                            | 1 式                   |            |                                                                    |
| Y0X3H2B95NJ | プレキャスト集水桝                             | 1 式                   |            |                                                                    |
| G0512       | 集水桝設置工<br>□450                        | 8<br>基                |            |                                                                    |
| G0510       | MP流出対策型集水桝設置工<br>□450                 | 4<br>基                |            |                                                                    |
| Y0X3J       | 電気設備工                                 | 1 式                   |            |                                                                    |
| Y0X3J20B    | 作業土工                                  | 1 式                   |            |                                                                    |
| Y0X3J20B40R | 床掘り                                   | 1 式                   |            |                                                                    |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂                             | 3<br>m <sup>3</sup>   |            | A=1, B=5, E=1, F=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用         |
| Y0X3J20B5F2 | 埋戻し                                   | 1 式                   |            |                                                                    |

# 入力データ一覧表

頁0-0136

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量／<br>単 位              | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称                                             |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| SZA181      | 埋戻し<br>土砂                               | 3<br>m <sup>3</sup>      |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用 |
| G0600       | 埋戻し<br>再生砂                              | 0.6<br>m <sup>3</sup>    |            |                                                            |
| Y0X3J2BC    | 電線管路工                                   | 1 式                      |            |                                                            |
| Y0X3J2BC4TU | 電線管                                     | 1 式                      |            |                                                            |
| G0204       | 波付硬質合成樹脂管設置工<br>F E P 50                | 12.0<br>m                |            |                                                            |
| Y0X3J2BC4TV | 電線                                      | 1 式                      |            |                                                            |
| G0200       | 電線ケーブル設置工<br>EM-CEケーブル                  | 91.4<br>m                |            |                                                            |
| G0202       | 電線ケーブル設置工<br>EM-IEケーブル                  | 91.4<br>m                |            |                                                            |
| Y0X3J2BC4SX | 埋設シート                                   | 1 式                      |            |                                                            |
| G0206       | 埋設標識シート(電気)設置工                          | 12.0<br>m                |            |                                                            |
| Y0YZZ       | グラウンド・コート整備                             | 1 式                      |            |                                                            |
| Y0Y3R       | グラウンド・コート舗装工                            | 1 式                      |            |                                                            |
| Y0Y3R2D0    | グラウンド・コート用舗装工                           | 1 式                      |            |                                                            |
| Y0Y3R2D04ZL | グラウンド・コート舗装                             | 1 式                      |            |                                                            |
| G0530       | 下地アスファルト舗装<br>開粒度アスファルト舗装 (13) t=50mm   | 10,424<br>m <sup>2</sup> |            |                                                            |
| G0540       | アスファルト舗装<br>エコスラグ入り再生密粒度As(20)-50t=40mm | 32<br>m <sup>2</sup>     |            |                                                            |
| G0550       | ロングパイル人工芝舗装工<br>芝丈 55mm                 | 10,424<br>m <sup>2</sup> |            |                                                            |
| Y0Y3R2D1    | グラウンド・コート縁石工                            | 1 式                      |            |                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0137

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>名 称 値                                               |
|-------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Y0Y3R2D14UT | 舗装止め                           | 1 式         |            |                                                            |
| G0560       | 防草コンクリート<br>既存基礎ブロック撤去後の残存箇所   | 10<br>m2    |            |                                                            |
| Y0Y3T       | グラウンド・コート施設整備工                 | 1 式         |            |                                                            |
| Y0X3J20B    | 作業土工                           | 1 式         |            |                                                            |
| Y0X3J20B40R | 床掘り                            | 1 式         |            |                                                            |
| SZA161      | 床掘り<br>土砂                      | 41<br>m 3   |            | A=1, B=5, E=1, F=1<br>A=土砂, B=小規模, E=豪雪割増 工種条件と同じ, F=全ての費用 |
| Y0X3J20B5F2 | 埋戻し                            | 1 式         |            |                                                            |
| SZA181      | 埋戻し<br>土砂                      | 32<br>m 3   |            | A=5, B=1, D=1, E=1<br>A=小規模, B=土砂, D=豪雪割増 工種条件と同じ, E=全ての費用 |
| Y0Y3T2D7    | 競技施設工                          | 1 式         |            |                                                            |
| Y0Y3T2D7500 | コーナフラッグ                        | 1 式         |            |                                                            |
| G0700       | コーナフラッグ設置工<br>抜き差し式            | 8<br>本      |            |                                                            |
| Y0Y3T2D9    | スポーツポイント工                      | 1 式         |            |                                                            |
| Y0Y3T2D9508 | ラインマーク                         | 1 式         |            |                                                            |
| F0159       | マーキング-1設置工<br>直線型 300×120      | 52<br>箇所    |            |                                                            |
| F0160       | マーキング-2設置工<br>L型 300×120×180   | 8<br>箇所     |            |                                                            |
| F0161       | マーキング-3設置工<br>丸型               | 9<br>箇所     |            |                                                            |
| F0162       | マーキング-4設置工<br>任意のマーク 300×120   | 24<br>箇所    |            |                                                            |
| F0164       | サッカーコートライン<br>105m×68m 白色W=120 | 1<br>面      |            |                                                            |

# 入力データ一覧表

頁0-0138

| コード         | 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|
| F0166       | 少年サッカーコートライン<br>68m×50m 黄色W=120 | 2<br>面      |            |                |
| Y0Y3T2DC    | グラウンド・コート柵工                     | 1 式         |            |                |
| Y0Y3T2DC50D | 防球ネット                           | 1 式         |            |                |
| G0702       | 防球ネット-1新設                       | 411.4<br>m  |            |                |
| G0704       | 鋼管支柱新設                          | 113<br>本    |            |                |
| Y0Y3T2DC4XH | 出入口門扉                           | 1 式         |            |                |
| G0706       | 出入り口用門扉-1<br>H=2500 W=4000      | 1<br>基      |            |                |
| G0708       | 出入り口用門扉-2<br>H=2500 W=2000      | 4<br>基      |            |                |
| G0000       | ＊＊直接工事費＊＊                       |             |            |                |
| Z0051       | うち材料費                           | 1 式         |            |                |
| Z0052       | うち労務費                           | 1 式         |            |                |
| Z0050       | 共通仮設費（率分）                       | 1 式         |            |                |
| Z0041       | 共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)          | 1 式         |            |                |
| T9300       | 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業         | 1<br>箇所     |            |                |
| T9302       | 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費（報告書作成を含む）  | 1<br>式      |            |                |
| T9260       | 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム          | 1<br>検体     |            |                |
| G1000       | ＊＊共通仮設費計＊＊                      |             |            |                |
| G2000       | ＊＊純工事費＊＊                        |             |            |                |

# 入力データ一覧表

頁0-0139

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>名 称 価 値 |
|-------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Z0020 | 現場管理費         | 1 式         |            |                |
| Z0056 | うち法定福利費事業主分   | 1 式         |            |                |
| Z0057 | うち建退共制度の掛金    | 1 式         |            |                |
| G4000 | ＊＊工事原価＊＊      |             |            |                |
| Z0058 | うち安全衛生経費      | 1 式         |            |                |
| Z0030 | 一般管理費等        | 1 式         |            |                |
| Z0032 | 契約保証費         | 1 式         |            |                |
| G3200 | ＊＊一般管理費等計＊＊   |             |            |                |
| G4800 | ＊＊工事価格＊＊      |             |            |                |
| G4500 | ＊＊工事価格計＊＊     |             |            |                |
| Z0039 | 消費税・地方消費税額    | 1 式         |            |                |
| G4900 | ＊＊請負工事費＊＊     |             |            |                |
|       |               |             |            |                |
|       |               |             |            |                |
|       |               |             |            |                |
|       |               |             |            |                |
|       |               |             |            |                |
|       |               |             |            |                |

## 数量総括表

# 数量総括表

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規 格                                     | 単 位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘 要     |
|-------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| **本 工 事**         |                                         |     |        |        |        |         |
| 基盤整備              |                                         |     |        |        |        |         |
| 敷地造成工             |                                         |     |        |        |        |         |
| 掘削工               |                                         |     |        |        |        |         |
| 掘削                |                                         |     |        |        |        |         |
| 掘削                | 土砂<br>オープンカット                           | m 3 | 301    |        |        |         |
| 残土処理工             |                                         |     |        |        |        |         |
| 土砂等運搬             |                                         |     |        |        |        |         |
| 土砂等運搬             | 標準<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m 3 | 385    |        |        | 6.5km以下 |
| 残土等処分             |                                         |     |        |        |        |         |
| 残土等処分             |                                         | m 3 | 385    |        |        |         |
| 構造物撤去工            |                                         |     |        |        |        |         |
| 作業土工              |                                         |     |        |        |        |         |
| 床掘り               |                                         |     |        |        |        |         |
| 床掘り               | 土砂<br>小規模                               | m 3 | 3      |        |        | 全ての費用   |
| 埋戻し               |                                         |     |        |        |        |         |
| 埋戻し               | 土砂<br>小規模                               | m 3 | 5      |        |        | 全ての費用   |
| 防護柵撤去工            |                                         |     |        |        |        |         |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去   |                                         |     |        |        |        |         |
| 防球ネット-1撤去         | H=2500(7000)                            | m   | 286.2  |        |        |         |
| ネットフェンス-2撤去       | H=2970                                  | m   | 125.0  |        |        |         |
| フェンス用門扉-1撤去       | H=2500 W=4000<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き        | 箇所  | 1      |        |        |         |
| フェンス用門扉-2撤去       | H=2000 W=2000 忍び返し付き<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き | 箇所  | 2      |        |        |         |
| フェンス用門扉-3撤去       | H=2000 W=2000<br>基礎再利用 支柱切断+コア抜き        | 箇所  | 2      |        |        |         |
| 構造物取壊し工           |                                         |     |        |        |        |         |
| コンクリート構造物取壊し      |                                         |     |        |        |        |         |
| 構造物とりこわし工         | 無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 不要              | m 3 | 17     |        |        |         |
| ラグビーゴール基礎撤去       | 0.9×0.8×0.8                             | 箇所  | 4      |        |        |         |
| 舗装版切断             |                                         |     |        |        |        |         |
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版<br>15cm以下                     | m   | 128.1  |        |        | 全ての費用   |
| 舗装版切断             | コンクリート舗装版<br>15cmを超え30cm以下              | m   | 130.5  |        |        | 全ての費用   |
| 舗装版破砕             |                                         |     |        |        |        |         |
| 舗装版破砕             | アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要                   | m 2 | 10,545 |        |        | 全ての費用   |
| 人工芝撤去工            | t=40mm                                  | m2  | 10,187 |        |        |         |
| 既設ゴムチップ舗装撤去       | t=10mm                                  | m2  | 375    |        |        |         |
| 排水構造物撤去工          |                                         |     |        |        |        |         |
| 散水栓撤去             |                                         |     |        |        |        |         |

# 数量総括表

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別  | 規 格                              | 単 位 | 数量(当初)    | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘 要               |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----------|--------|--------|-------------------|
| 散水栓撤去              | ボックス共                            | 箇所  | 5         |        |        |                   |
| 運搬処理工              |                                  |     |           |        |        |                   |
| 殻運搬                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 殻運搬                | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>1. 6km以下    | m 3 | 19        |        |        | 全ての費用             |
| 殻運搬                | 舗装版破碎<br>1. 5km以下                | m 3 | 527       |        |        | 全ての費用             |
| 舗装版切断運搬費(汚泥)       | 2 t 車 片道2 5 k mまで<br>L=14. 0km   | m 3 | 1         |        |        |                   |
| 建設廃棄物収集・運搬費        | 10tタンクコンテナ車 片道10kmまで<br>L=0. 8km | m3  | 411       |        |        |                   |
| 殻処分                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 処分費                | コンクリート(無筋)                       | m 3 | 19        |        |        |                   |
| 処分費                | アスファルト                           | m 3 | 527       |        |        |                   |
| 処分費                | 舗装版切断汚泥                          | m 3 | 1         |        |        |                   |
| 処分費                | プラスチック                           | m 3 | 411       |        |        |                   |
| 諸経費対象外             |                                  |     |           |        |        |                   |
| 諸経費対象外(共×現×ー×)     |                                  | 1 式 |           |        |        |                   |
| 有価物控除              | 鉄<br>その他                         | t   | 6. 3      |        |        | Gコード内×、共×現×ー×、現環× |
| 操作盤                | W500×D222×H530                   | 式   | 1         |        |        |                   |
| 現場発生品運搬            |                                  |     |           |        |        |                   |
| 現場発生品及び支給品運搬       | DID区間なし                          | t   | 6. 3      |        |        | L=0. 8km          |
| 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し |                                  | t   | 6. 3      |        |        |                   |
| 施設整備               |                                  |     |           |        |        |                   |
| 給水設備工              |                                  |     |           |        |        |                   |
| 作業土工               |                                  |     |           |        |        |                   |
| 床掘り                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 床掘り                | 土砂<br>小規模                        | m 3 | 133       |        |        | 全ての費用             |
| 埋戻し                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 埋戻し                | 土砂<br>小規模                        | m 3 | 69        |        |        | 全ての費用             |
| 埋戻し                | 再生砂                              | m3  | 60        |        |        |                   |
| 散水施設工              |                                  |     |           |        |        |                   |
| ミスト                |                                  |     |           |        |        |                   |
| ミストノズル設置工          | 伸縮ジョイント含む                        | 箇所  | 144       |        |        |                   |
| 水栓類取付工             |                                  |     |           |        |        |                   |
| 止水栓                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 水抜弁設置工             |                                  | 箇所  | 4         |        |        |                   |
| 止水弁設置工             |                                  | 箇所  | 1         |        |        |                   |
| 排水管                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 給水管                |                                  |     |           |        |        |                   |
| 給水管-1設置工           | HPPEφ20 1本 ロングパイル人工芝             | m   | 1, 310. 8 |        |        |                   |

# 数量総括表

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格                             | 単 位            | 数量(当初)  | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘 要   |
|---------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|--------|-------|
| 給水管-1設置工            | HPPE φ20 2本 ロングバイル人工芝           | m              | 53.8    |        |        |       |
| 給水管-1設置工            | HPPE φ20 2本 アスファルト舗装            | m              | 3.7     |        |        |       |
| 給水管-1設置工            | HPPE φ20 2本 発生土埋戻               | m              | 17.4    |        |        |       |
| 給水管-2設置工            | PP φ25 1本 発生土埋戻                 | m              | 62.3    |        |        |       |
| 給水管-2設置工            | PP φ25 1本 アスファルト舗装              | m              | 51.3    |        |        |       |
| 給水管-3設置工            | HIVP φ25 1本 発生土埋戻し              | m              | 3.8     |        |        |       |
| 埋設シート               |                                 |                |         |        |        |       |
| 埋設標識シート(水道)設置工      |                                 | m              | 1,530.1 |        |        |       |
| 貯水施設工               |                                 |                |         |        |        |       |
| ポンプ室                |                                 |                |         |        |        |       |
| 鋼橋門扉等工事原価(共×現×一〇)   |                                 | 1式             |         |        |        |       |
| ポンプユニット             | 5.5kw 40A                       | 式              | 1       |        |        |       |
| 貯水施設                |                                 |                |         |        |        |       |
| ポンプ室設置工             | W2280×D1427×H2160               | 式              | 1       |        |        |       |
| ポンプユニット設置工          |                                 | 式              | 1       |        |        |       |
| 附帯工                 | 配管継手工                           | 式              | 1       |        |        |       |
| 給水設備修繕工             |                                 |                |         |        |        |       |
| 排水管路工               |                                 |                |         |        |        |       |
| 排水管                 | HIVP25                          | m              | 1.8     |        |        |       |
| 浸透柵                 | □450                            | 基              | 1       |        |        |       |
| 雨水排水設備工             |                                 |                |         |        |        |       |
| 作業土工                |                                 |                |         |        |        |       |
| 床掘り                 |                                 |                |         |        |        |       |
| 床掘り                 | 土砂<br>小規模                       | m <sup>3</sup> | 104     |        |        | 全ての費用 |
| 埋戻し                 |                                 |                |         |        |        |       |
| 埋戻し                 | 土砂<br>小規模                       | m <sup>3</sup> | 71      |        |        | 全ての費用 |
| 埋戻し                 | 再生砂                             | m <sup>3</sup> | 0.8     |        |        |       |
| 側溝工                 |                                 |                |         |        |        |       |
| プレキャストU型側溝          |                                 |                |         |        |        |       |
| U型片側浸透側溝            | 240×240×600<br>ゴム蓋含む            | m              | 401.3   |        |        |       |
| 管渠工                 |                                 |                |         |        |        |       |
| 暗渠排水管               |                                 |                |         |        |        |       |
| 排水管設置工              | VU φ200                         | m              | 3.6     |        |        |       |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 180mm以上200mm以下<br>50mm以上200mm未満 | 孔              | 4       |        |        |       |
| 集水樹・マンホール工          |                                 |                |         |        |        |       |
| プレキャスト集水樹           |                                 |                |         |        |        |       |
| 集水樹設置工              | □450                            | 基              | 8       |        |        |       |

# 数 量 総 括 表

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規 格                          | 単 位 | 数量(当初) | 数量(変更) | 数量(増減) | 摘 要   |
|-------------------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| MP流出対策型集水樹設置工     | □450                         | 基   | 4      |        |        |       |
| 電気設備工             |                              |     |        |        |        |       |
| 作業土工              |                              |     |        |        |        |       |
| 床掘り               |                              |     |        |        |        |       |
| 床掘り               | 土砂<br>小規模                    | m3  | 3      |        |        | 全ての費用 |
| 埋戻し               |                              |     |        |        |        |       |
| 埋戻し               | 土砂<br>小規模                    | m3  | 3      |        |        | 全ての費用 |
| 埋戻し               | 再生砂                          | m3  | 0.6    |        |        |       |
| 電線管路工             |                              |     |        |        |        |       |
| 電線管               |                              |     |        |        |        |       |
| 波付硬質合成樹脂管設置工      | F E P 50                     | m   | 12.0   |        |        |       |
| 電線                |                              |     |        |        |        |       |
| 電線ケーブル設置工         | EM-CEケーブル<br>14mm2-3C        | m   | 91.4   |        |        |       |
| 電線ケーブル設置工         | EM-IEケーブル<br>5.5mm2          | m   | 91.4   |        |        |       |
| 埋設シート             |                              |     |        |        |        |       |
| 埋設標識シート(電気)設置工    |                              | m   | 12.0   |        |        |       |
| グラウンド・コート整備       |                              |     |        |        |        |       |
| グラウンド・コート舗装工      |                              |     |        |        |        |       |
| グラウンド・コート用舗装工     |                              |     |        |        |        |       |
| グラウンド・コート舗装       |                              |     |        |        |        |       |
| 下地アスファルト舗装        | 開粒度アスファルト舗装 (13) t=50mm      | m2  | 10,424 |        |        |       |
| アスファルト舗装          | エコスラグ入り再生密粒度As (20)-50t=40mm | m2  | 32     |        |        |       |
| ロングパイル人工芝舗装工      | 芝丈 55mm<br>充填厚 35mm          | m2  | 10,424 |        |        |       |
| グラウンド・コート緑石工      |                              |     |        |        |        |       |
| 舗装止め              |                              |     |        |        |        |       |
| 防草コンクリート          | 既存基礎ブロック撤去後の残存箇所             | m2  | 10     |        |        |       |
| グラウンド・コート施設整備工    |                              |     |        |        |        |       |
| 作業土工              |                              |     |        |        |        |       |
| 床掘り               |                              |     |        |        |        |       |
| 床掘り               | 土砂<br>小規模                    | m3  | 41     |        |        | 全ての費用 |
| 埋戻し               |                              |     |        |        |        |       |
| 埋戻し               | 土砂<br>小規模                    | m3  | 32     |        |        | 全ての費用 |
| 競技施設工             |                              |     |        |        |        |       |
| コーナーフラッグ          |                              |     |        |        |        |       |
| コーナーフラッグ設置工       | 抜き差し式                        | 本   | 8      |        |        |       |
| スポーツポイント工         |                              |     |        |        |        |       |
| ラインマーク            |                              |     |        |        |        |       |

## 数量総括表

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

[illegible]

敷地造成工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

数 量 集 計 表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 数量集計表

[illegible]

| 名 称            |                     | 構造物撤去工数量計算書                              |  |         |    | 自然の森総合公園<br>サッカー場 |  |
|----------------|---------------------|------------------------------------------|--|---------|----|-------------------|--|
| 名 称            | 規格・寸法               | 計 算 式                                    |  | 数 量     | 単位 |                   |  |
| (公園施設撤去工)      |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
| 既存人工芝舗装撤去      | t=40mm              | A= 10186.9 = 10186.9                     |  | 10186.9 | m2 |                   |  |
| 既存下地アスファルト舗装撤去 | t=50mm              | A= 10186.9+325.9 = 10512.8               |  | 10512.8 | m2 |                   |  |
| 既存アスファルト舗装撤去   | t=40mm              | A= 9.0+23.2 = 32.20                      |  | 32.2    | m2 |                   |  |
|                |                     | As合計 = 10545.0                           |  | 10545.0 | m2 |                   |  |
| 既存ゴムチップ舗装撤去    | t=10mm              | A= 374.5 = 374.50                        |  | 374.5   | m2 |                   |  |
| 舗装止め縁石撤去       | □120×L600           | L= 80.1+3.6+115.1+3.6+80.7+6.8+111.1+3.6 |  |         |    |                   |  |
|                |                     | = 404.6                                  |  | 404.6   | m  |                   |  |
| 防球ネット-1撤去      | H=2500(7000)        | L= 81.5+124.1+80.6 = 286.2               |  | 286.2   | m  |                   |  |
| ネットフェンス-2撤去    | H=2970              | L= 125.0 = 125.0                         |  | 125.0   | m  |                   |  |
| 舗装版切断          | コンクリート基礎<br>t=300mm | L= (0.30×144+0.35×63)×2箇所 = 130.5        |  | 130.5   | m  |                   |  |
| 【内訳】           | 防球ネット-1用コンクリート基礎    | N= 286.2÷2.0 = 144                       |  |         |    |                   |  |
|                | ネットフェンス-2用コンクリート基礎  | N= 125÷2.0 = 63                          |  |         |    |                   |  |
| 舗装版切断          | As舗装版<br>t=40mm     | L= 35.1+93.0 = 128.1                     |  | 128.1   | m  |                   |  |
| 基礎ブロック撤去       | コンクリート基礎<br>(無筋)    | V= 0.30×0.30×0.50×144+0.35×0.35×0.60×63  |  |         |    |                   |  |
|                |                     | = 11.11                                  |  | 11.1    | m3 |                   |  |
| 【内訳】           | 防球ネット-1用コンクリート基礎    | N= 286.2÷2 = 144                         |  |         |    |                   |  |
|                | ネットフェンス-2用コンクリート基礎  | N= 125.0÷2 = 63                          |  |         |    |                   |  |
| フェンス用門扉-1撤去    | H=2500 W=4000       | N= 1 = 1.00                              |  | 1       | 箇所 |                   |  |
| フェンス用門扉-2撤去    | H=2000 W=2000       | N= 1+1 = 2.00                            |  | 2       | 箇所 |                   |  |
| フェンス用門扉-3撤去    | H=2000 W=2000       | N= 1+1 = 2.00                            |  | 2       | 箇所 |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
| ラグビーゴール基礎撤去    | □800×H900埋設管        | N= 1+1+1+1 = 4.00                        |  | 4.0     | 箇所 |                   |  |
| 散水栓撤去          | ボックス共               | N= 1+1+1+1+1 = 5.00                      |  | 5.0     | 箇所 |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |
|                |                     |                                          |  |         |    |                   |  |

| 名 称              | 構造物撤去工数量計算書     |                           |            | 自然の森総合公園<br>サッカー場 |    |
|------------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------|----|
| 名 称              | 規格・寸法           | 計 算 式                     |            | 数 量               | 単位 |
| (公園施設撤去工)        |                 |                           |            |                   |    |
| コンクリート<br>構造物取壊し |                 |                           |            |                   |    |
| 無筋               | フェンス基礎          | 11. 11                    | = 11. 11   | 11. 1             | m3 |
|                  | 縁石              | 404. 6×0. 014             | = 5. 66    | 5. 7              | m3 |
|                  |                 | 小計                        |            | 16. 8             | m3 |
| 無筋<br>(殻運搬処理のみ)  | ラグビーゴール<br>基礎撤去 | 4×0. 58                   | = 2. 32    | 2. 3              | m3 |
|                  |                 | 合計                        |            | 19. 1             | m3 |
|                  |                 |                           |            |                   |    |
| 殻運搬処理            |                 |                           |            |                   |    |
| 舗装版切断            | 切断濁水<br>運搬処理    | Co 0. 023×0. 3×130. 5     | = 0. 90    | 0. 90             | m3 |
|                  |                 | As 0. 023×0. 04×128. 1    | = 0. 12    | 0. 1              | m3 |
|                  |                 | 合計                        |            | 1. 0              | m3 |
| 舗装版破碎            | アスファルト          |                           |            |                   |    |
|                  | t=50mm          | 10512. 8×0. 05            | = 525. 64  | 525. 6            | m3 |
|                  | t=40mm          | 32. 2×0. 04               | = 1. 29    | 1. 3              | m3 |
|                  |                 | 合計                        |            | 526. 9            | m3 |
|                  |                 |                           |            |                   |    |
| 廃プラスチック          | 人工芝             | 10186. 9×0. 04            | = 407. 5   | 407. 5            | m3 |
|                  | ゴムチップ舗装         | 374. 5×0. 01              | = 3. 7     | 3. 7              | m3 |
|                  |                 |                           |            |                   |    |
|                  |                 |                           |            |                   |    |
|                  | 散水栓ボックス         | 5×11(kg) ※想定重量            | = 55. 00   | 0. 06             | t  |
|                  | tからm3換<br>算     | 0. 06÷0. 35               | = 0. 17    | 0. 2              | m3 |
|                  |                 | 合計                        |            | 411. 4            | m3 |
|                  |                 |                           |            |                   |    |
| スクラップ            | 防球ネット-1         | 286. 2×14. 11(kg/m) ※想定重量 | = 4038. 28 | 4038. 3           | kg |
|                  | ネットフェンス<br>-2   | 125. 0×16. 66(kg/m) ※想定重量 | = 2082. 50 | 2082. 5           | kg |
|                  | フェンス用門扉<br>-1   | 4. 0×14. 11(kg/m) ※想定重量   | = 56. 44   | 56. 4             | kg |
|                  | フェンス用門扉<br>-2   | 4. 0×16. 66(kg/m) ※想定重量   | = 66. 64   | 66. 6             | kg |
|                  | フェンス用門扉<br>-3   | 4. 0×14. 11(kg/m) ※想定重量   | = 56. 44   | 56. 4             | kg |
|                  |                 | 合計                        |            | 6300. 3           | kg |
|                  |                 |                           |            | 6. 3              | t  |

構造物撤去工 作業土工材料集計表

[illegible]










|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 名 称 | 舗装止め縁石撤去 | 縮 尺 |  |
|-----|----------|-----|--|

断面図

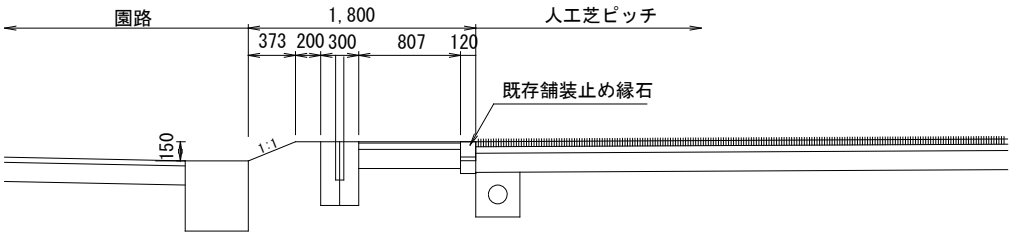

10m 当り算出

[illegible]








|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 名 称 | 基礎ブロック撤去 | 縮 尺 |  |
|-----|----------|-----|--|

(ネットフェンス-2)

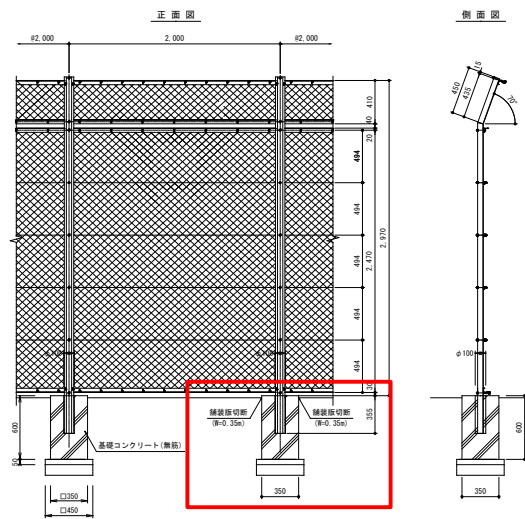


10m3 当り算出

[illegible]





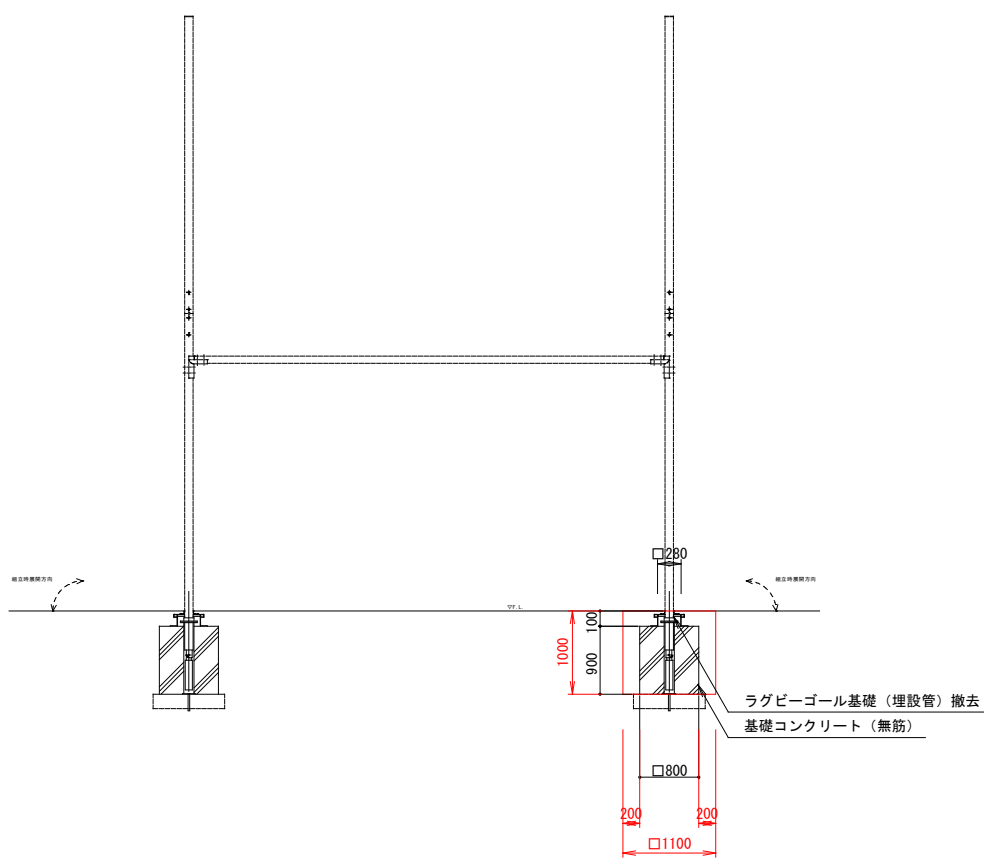

|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 名 称                                                                                 | ラグビーゴール基礎撤去 |                                                                                                                 |       | 縮 尺 |
| 図 面                                                                                 | 正面図         |                                                                                                                 |       |     |
|  |             |                                                                                                                 |       |     |
| 10箇所 当り算出                                                                           |             |                                                                                                                 |       |     |
| 名 称                                                                                 | 規格・寸法       | 計 算 式                                                                                                           | 数 量   | 単位  |
| ラグビーゴール基礎 (埋設管) 撤去                                                                  | φ 120 鉄製    | = 10.00                                                                                                         | 10:0  | 箇所  |
| 無筋コンクリート殻運搬・処分                                                                      |             | $0.80 \times 0.80 \times 0.90 \times 10$<br>= 5.76                                                              | 5:76  | m3  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
| (土工)                                                                                |             |                                                                                                                 |       |     |
| 床掘                                                                                  |             | $1.1 \times 1.1 \times 1.0 - (0.80 \times 0.80 \times 0.90 - 0.28 \times 0.28 \times 0.10) \times 10$<br>= 6.26 | 6:26  | m3  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |
| 埋戻                                                                                  |             | $1.1 \times 1.1 \times 1.0 \times 10$<br>= 12.10                                                                | 12:10 | m3  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                 |       |     |

|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--|------|----|
| 名 称                                                                                |          | 散水栓撤去                                     |  | 縮 尺  |    |
| 図 面                                                                                |          |                                           |  |      |    |
| <div><div>平面図</div><div></div><div>断面図</div><div></div></div> <div>10箇所 当り算出</div> |          |                                           |  |      |    |
| 名 称                                                                                | 規格・寸法    | 計 算 式                                     |  | 数 量  | 単位 |
| 散水栓                                                                                | ボックス共    |                                           |  | 10.0 | 基  |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
| (土工)                                                                               |          | (0.71×0.60×0.15+0.40×0.29×0.10)－          |  |      |    |
| 床掘                                                                                 | 余堀幅0.20m | (0.33×0.22×0.15)×10 = 0.65                |  | 0.65 | m3 |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
| 埋戻                                                                                 | 小規模土工    | (0.71×0.60×0.15+0.40×0.29×0.10)×10 = 0.76 |  | 0.76 | m3 |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |
|                                                                                    |          |                                           |  |      |    |



給水設備工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数 量 集 計 表


| 工 事 区 分 施 設 整 備 |                              |     |        |              |
|-----------------|------------------------------|-----|--------|--------------|
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 規 格                          | 単 位 | 数 量    | 摘 要          |
| 給水設備工           |                              |     |        |              |
| 作業土工            |                              |     |        |              |
| 床堀              | 小規模土工                        | m3  | 133.0  | 残土は敷地造成工にて計上 |
| 埋戻              | 小規模土工                        | m3  | 68.9   | 残土は敷地造成工にて計上 |
| 埋戻              | 小規模土工 再生砂                    | m3  | 60.1   |              |
|                 |                              |     |        |              |
| 水栓類取付工          |                              |     |        |              |
| ミストノズル          |                              | 箇所  | 144.0  |              |
| 給水管路継手工         |                              |     |        |              |
| 水抜き弁            | 20A                          | 箇所  | 4.0    |              |
| 止水弁             | 25A                          | 箇所  | 1.0    |              |
| 給水管路工           |                              |     |        |              |
| 給水管-1           | HPPE20 1本 ロングパイル人工芝          | m   | 1310.8 |              |
| 給水管-1           | HPPE20 2本 ロングパイル人工芝          | m   | 53.8   |              |
| 給水管-1           | HPPE20 2本 アスファルト舗装           | m   | 3.7    |              |
| 給水管-1           | HPPE20 2本 発生土埋戻              | m   | 17.4   |              |
| 給水管-2           | PP25 1本 発生土埋戻                | m   | 62.3   |              |
| 給水管-2           | PP25 1本 アスファルト舗装             | m   | 51.3   |              |
| 給水管-3           | HIVP25 1本 発生土埋戻<br>※止水弁～ポンプ室 | m   | 3.8    |              |
| 埋設シート           | ダブル W=150                    | m   | 1503.1 |              |
|                 |                              |     |        |              |
| 機械器具設置工         |                              |     |        |              |
| ポンプ室            | W2280×D1427×H2160            | 式   | 1.0    |              |
| ポンプユニット         | ポンプ40A 5.5KW 水タンク2000        | 式   | 1.0    |              |
| 附帯工             |                              |     |        |              |
| 配管継手ほか          |                              | 式   | 1.0    |              |
| 排水管工            |                              |     |        |              |
| 排水管             | HIVP25                       | m   | 1.8    |              |
| 浸透枳             | □450                         | 基   | 1.0    |              |
|                 |                              |     |        |              |
|                 |                              |     |        |              |
|                 |                              |     |        |              |
|                 |                              |     |        |              |

|           |                            |                                         |                    |          |        |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 名 称       | 給水設備工数量計算書                 |                                         |                    | 自然の森総合公園 |        |
| 名 称       | 規格・寸法                      | 計 算 式                                   |                    |          | 数 量 単位 |
| (作業土工)    |                            |                                         |                    |          |        |
| 床掘        |                            | (作業土工集計表より)                             | = 133.0            | 133.0    | m3     |
| 埋戻        |                            | (作業土工集計表より)                             | = 68.9             | 68.9     | m3     |
| 埋戻        | 再生砂                        | (作業土工集計表より)                             | = 60.1             | 60.1     | m3     |
| (水栓類取付工)  |                            |                                         |                    |          |        |
| ミストノズル    |                            | 給水設備工平面図より                              |                    | 144.0    | 箇所     |
|           |                            |                                         |                    |          |        |
| (給水管路継手工) |                            |                                         |                    |          |        |
| 水抜き弁      | 20A                        | 給水設備工平面図より                              |                    | 4.0      | 箇所     |
| 止水弁       | 25A                        | 〃                                       |                    | 1.0      | 箇所     |
|           |                            |                                         |                    |          |        |
| (給水管路工)   |                            |                                         |                    |          |        |
| 給水管-1     | HPPE20                     | 給水設備工平面図より                              |                    |          |        |
|           |                            | L= 7.80 + 49.50 + 7.50 + 74.90          | 53.8+3.7+17.4=74.9 |          |        |
|           |                            | + 10.50 + 70.00 + 70.00 + 70.00         | 7.0+3.5=10.5       |          |        |
|           |                            | + 70.00 + 70.00 + 70.00 + 70.00         |                    |          |        |
|           |                            | + 70.00 + 70.00 + 70.00 + 70.00         |                    |          |        |
|           |                            | + 70.00 + 70.00 + 70.00 + 70.00         |                    |          |        |
|           |                            | + 70.30 + 8.40 + 49.50 + 7.80           |                    |          |        |
|           |                            | + 49.50 = 1385.70                       | 1385.70            | m        |        |
| 給水管-2     | PP25                       | L= 113.60 (23.7+4.8+38.6+46.5) = 113.60 | 113.60             | m        |        |
| 給水管-3     | HIVP25                     | L= 3.80 = 3.80                          | 3.80               | m        |        |
| 埋設シート     | W-150                      | L= 1385.70 + 113.60 + 3.80 = 1503.10    | 1503.1             | m        |        |
|           |                            |                                         |                    |          |        |
| (附帯工)     |                            |                                         |                    |          |        |
| 配管継手ほか    |                            | 給水設備工平面図より                              |                    | 1.0      | 式      |
| (機械器具設置工) |                            |                                         |                    |          |        |
| ポンプ室設置    | W2280×D1427<br>×H2160      |                                         |                    | 1.0      | 式      |
| ポンプユニット   | ポンプ:40A 5.5KW<br>水タンク:200ℓ |                                         |                    | 1.0      | 式      |
|           |                            |                                         |                    |          |        |
| (排水管路工)   |                            |                                         |                    |          |        |
| 排水管       | HVIP25                     | 給水設備工平面図より                              |                    | 1.8      | m      |
| 浸透枳       | □450                       |                                         |                    | 1.0      | 基      |

| 名称                              | 単位数量<br>床掘m3 | 単位数量<br>埋戻m3 | 単位数量<br>砂埋戻m3 | 設計数量<br>(延長:m) | 床掘<br>m3 | 埋戻<br>m3 | 砂埋戻<br>m3 |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------|
| ミストノズル                          | 1 箇所当り       | 1 箇所当り       | 1 箇所当り        |                |          |          |           |
|                                 | 0.06         | 0.03         | 0.03          | 144.0          | 8.6      | 4.3      | 4.3       |
| 水抜弁                             | 1 箇所当り       | 1 箇所当り       |               |                |          |          |           |
|                                 | 0.24         | 0.20         |               | 4.0            | 1.0      | 0.8      |           |
| 止水弁                             | 1 箇所当り       | 1 箇所当り       |               |                |          |          |           |
|                                 | 0.12         | 0.11         |               | 1.0            | 0.1      | 0.1      |           |
| 給水管-1 HPPEφ20 1本 ロングパイル人工芝      | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 0.72         | 0.36         | 0.36          | 1310.8         | 94.4     | 47.2     | 47.2      |
| 給水管-1 HPPEφ20 2本 ロングパイル人工芝      | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 1.20         | 0.60         | 0.59          | 53.8           | 6.5      | 3.2      | 3.2       |
| 給水管-1 HPPEφ20 2本 アスファルト舗装       | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 2.18         | 0.83         | 0.59          | 3.7            | 0.8      | 0.3      | 0.2       |
| 給水管-1 HPPEφ20 2本 発生土埋戻          | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 2.38         | 1.78         | 0.59          | 17.4           | 4.1      | 3.1      | 1.0       |
| 給水管-2 PPφ25 1本 発生土埋戻            | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 1.35         | 0.99         | 0.35          | 62.3           | 8.4      | 6.2      | 2.2       |
| 給水管-2 PPφ25 1本 アスファルト舗装         | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 1.23         | 0.42         | 0.35          | 51.3           | 6.3      | 2.2      | 1.8       |
| 給水管-3 HIVPφ25 1本 発生土埋戻※止水弁～ポンプ室 | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 2.05         | 1.69         | 0.35          | 3.8            | 0.8      | 0.6      | 0.1       |
| ポンプ室                            | 1 式当り        | 1 式当り        |               |                |          |          |           |
|                                 | 0.71         | 0.14         |               | 1.0            | 0.7      | 0.1      |           |
| 排水管                             | 10 m当り       | 10 m当り       | 10 m当り        |                |          |          |           |
|                                 | 1.50         | 1.10         | 0.39          | 1.8            | 0.3      | 0.2      | 0.1       |
| 浸透枳                             | 1 箇所当り       | 1 箇所当り       |               |                |          |          |           |
|                                 | 0.99         | 0.61         |               | 1.0            | 1.0      | 0.6      |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
|                                 |              |              |               |                |          |          |           |
| 合計                              |              |              |               |                | 133.0    | 68.9     | 60.1      |

|          |           |                                                                      |      |    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|----|
| 名 称      | ミストノズル    | 縮 尺                                                                  |      |    |
| 図 面      | 断面図       |                                                                      |      |    |
|          |           |                                                                      |      |    |
| 1箇所 当り算出 |           |                                                                      |      |    |
| 名 称      | 規格・寸法     | 計 算 式                                                                | 数 量  | 単位 |
| ミストノズル   | 伸縮ジョイント含む |                                                                      | 1.0  | 箇所 |
| 同上設置     |           |                                                                      | 1.0  | 箇所 |
| 平板ブロック   |           |                                                                      | 1.0  | 基  |
| 同上設置     |           |                                                                      | 1.0  | 基  |
|          |           |                                                                      |      |    |
| 再生砂      |           | $0.50 \times 0.50 \times 0.12 - 0.30 \times 0.30 \times 0.05 = 0.03$ | 0.03 | m2 |
|          |           |                                                                      |      |    |
|          |           |                                                                      |      |    |
|          |           |                                                                      |      |    |
|          |           |                                                                      |      |    |
| (土工)     |           |                                                                      |      |    |
|          |           |                                                                      |      |    |
| 床掘       |           | $0.50 \times 0.50 \times 0.24 = 0.06$                                | 0.06 | m3 |
|          |           |                                                                      |      |    |
| 埋戻       |           | $0.50 \times 0.50 \times 0.12 = 0.03$                                | 0.03 | m3 |
|          |           |                                                                      |      |    |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|----|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 水抜き弁       |                                         | 縮 尺  |    |
| 図 面                                                                                                                                                                                                                                                                               | 断面図        |                                         |      |    |
| <div><p>断面図</p><p>耐圧レジコン蓋 φ300<br/>高密度人工芝舗装貼付</p><p>φ329</p><p>▽FH</p><p>525</p><p>425</p><p>100</p><p>オネジソケット 20A</p><p>アジャスターボックス φ300×H400</p><p>ボールバルブ20A</p><p>集水樹へ接続</p><p>HPPE20</p><p>切込碎石 (C-40)</p><p>50</p><p>□300</p><p>□400</p><p>200</p><p>200</p><p>□729</p></div> |            |                                         |      |    |
| 1箇所 当り算出                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         |      |    |
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 規格・寸法      | 計 算 式                                   | 数 量  | 単位 |
| 水抜き弁                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20A ボックス共  |                                         | 1.0  | 箇所 |
| 同上設置                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | 1.0  | 箇所 |
| 基礎碎石                                                                                                                                                                                                                                                                              | C-40 t=100 | 0.40×0.40 = 0.16                        | 0.16 | m2 |
| 基面整正                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0.40×0.40 = 0.16                        | 0.16 | m2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
| (土工)                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
| 床掘                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0.729×0.729×0.425+0.40×0.40×0.10 = 0.24 | 0.24 | m3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
| 埋戻                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0.24-(π/4×0.329×0.329×0.425) = 0.20     | 0.20 | m3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                         |      |    |
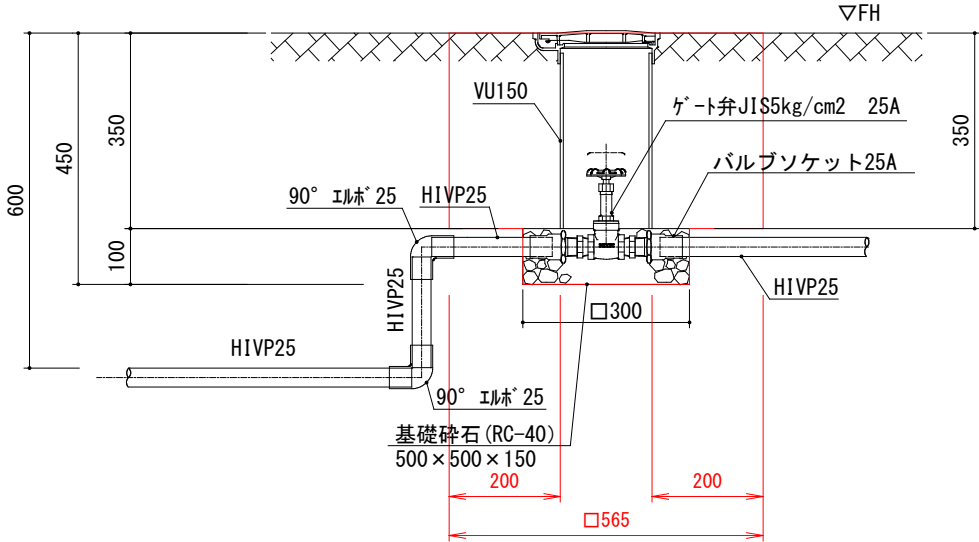
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|----|
| 名 称                                                                                | 止水弁         | 縮 尺                                    |      |    |
| 図 面                                                                                | 詳細図         |                                        |      |    |
|  |             |                                        |      |    |
| 1箇所 当り算出                                                                           |             |                                        |      |    |
| 名 称                                                                                | 規格・寸法       | 計 算 式                                  | 数 量  | 単位 |
| 止水弁                                                                                | 25A         | ゲート弁JIS5kg/cm2                         | 1.0  | 箇所 |
| 同上設置                                                                               |             |                                        | 1.0  | 箇所 |
| 止水栓ボックス                                                                            | φ 150       |                                        | 1.0  | 箇所 |
| 同上設置                                                                               |             |                                        | 1.0  | 箇所 |
| VU管                                                                                | φ 150       |                                        | 0.35 | m  |
| 基礎砕石                                                                               | RC-40 t=100 | 0.30×0.30 = 0.09                       | 0.09 | m2 |
| 基面整正                                                                               |             | 0.30×0.30 = 0.09                       | 0.09 | m2 |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
| (土工)                                                                               |             |                                        |      |    |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
| 床掘                                                                                 |             | 0.565×0.565×0.35+0.30×0.30×0.10 = 0.12 | 0.12 | m3 |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
| 埋戻                                                                                 |             | 0.12-(π/4×0.165×0.165×0.35) = 0.11     | 0.11 | m3 |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |
|                                                                                    |             |                                        |      |    |



|     |                              |     |  |
|-----|------------------------------|-----|--|
| 名 称 | 給水管-1 HPPE φ 20 2本 ロングパイル人工芝 | 縮 尺 |  |
|-----|------------------------------|-----|--|

図 面

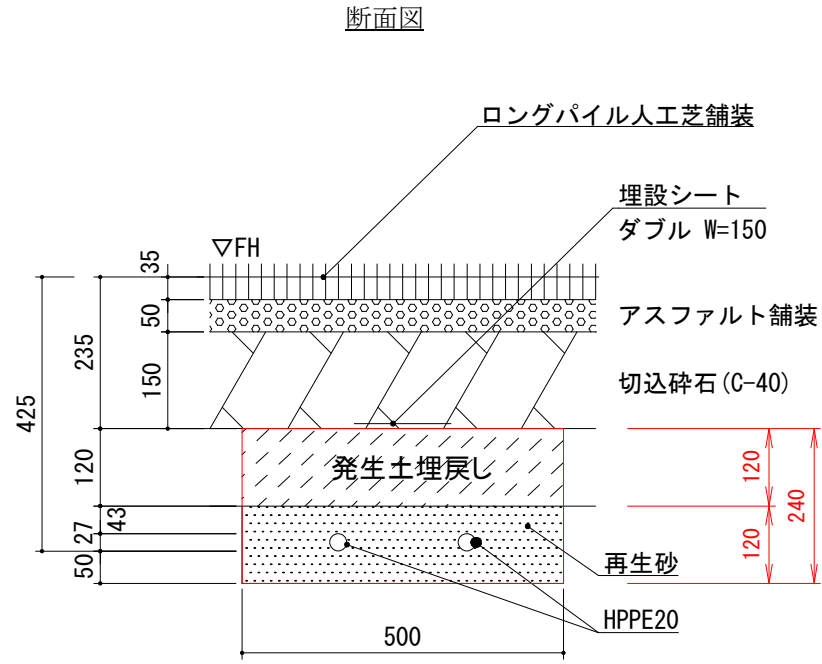


10m 当り算出

| 名 称   | 規格・寸法  | 計 算 式                                                                            | 数 量  | 単位             |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 給水管   | HPPE20 | 高耐圧ポリエチレン管 10m×2本                                                                | 20.0 | m              |
| 同上布設  |        |                                                                                  | 20.0 | m              |
| 再生砂   |        | $(0.50 \times 0.12 - \pi/4 \times 0.02 \times 0.02 \times 2) \times 10.0 = 0.59$ | 0.59 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート | W-150  |                                                                                  | 10.0 | m              |
| 基面整正  |        | $0.50 \times 10.0 = 5.00$                                                        | 5.0  | m <sup>2</sup> |
|       |        |                                                                                  |      |                |
|       |        |                                                                                  |      |                |
|       |        |                                                                                  |      |                |
|       |        |                                                                                  |      |                |
|       |        |                                                                                  |      |                |
| (土工)  |        |                                                                                  |      |                |
|       |        |                                                                                  |      |                |
| 床掘    |        | $0.50 \times 0.24 \times 10.0 = 1.20$                                            | 1.20 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                                  |      |                |
| 埋戻    |        | $0.50 \times 0.12 \times 10.0 = 0.60$                                            | 0.60 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                                  |      |                |




|     |                          |     |  |
|-----|--------------------------|-----|--|
| 名 称 | 給水管-1 HPPE φ 20 2本 発生土埋戻 | 縮 尺 |  |
|-----|--------------------------|-----|--|

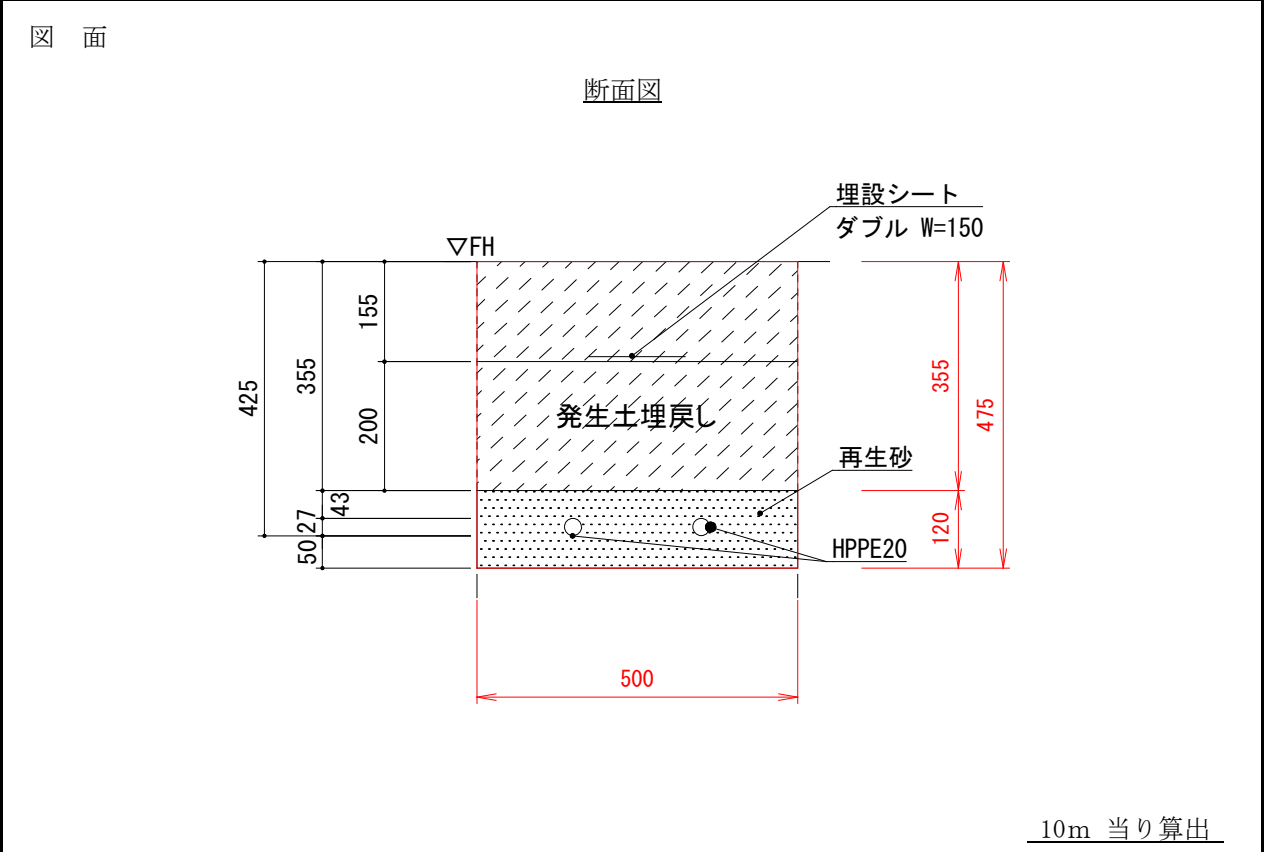

| 名 称   | 規格・寸法  | 計 算 式                                                                              | 数 量  | 単位             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 給水管   | HPPE20 | 高耐圧ポリエチレン管 10m×2本                                                                  | 20.0 | m              |
| 同上布設  |        |                                                                                    | 20.0 | m              |
| 再生砂   |        | $(0.50 \times 0.12 - \pi / 4 \times 0.02 \times 0.02 \times 2) \times 10.0 = 0.59$ | 0.59 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート | W-150  |                                                                                    | 10.0 | m              |
| 基面整正  |        | $0.50 \times 10.0 = 5.00$                                                          | 5.0  | m <sup>2</sup> |
|       |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
| (土工)  |        |                                                                                    |      |                |
|       |        |                                                                                    |      |                |
| 床掘    |        | $0.50 \times 0.475 \times 10.0 = 2.38$                                             | 2.38 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                                    |      |                |
| 埋戻    |        | $0.50 \times 0.355 \times 10.0 = 1.78$                                             | 1.78 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                                    |      |                |

|     |                       |     |  |
|-----|-----------------------|-----|--|
| 名 称 | 給水管-2 PPφ25 1本 発生土埋戻し | 縮 尺 |  |
|-----|-----------------------|-----|--|

図 面

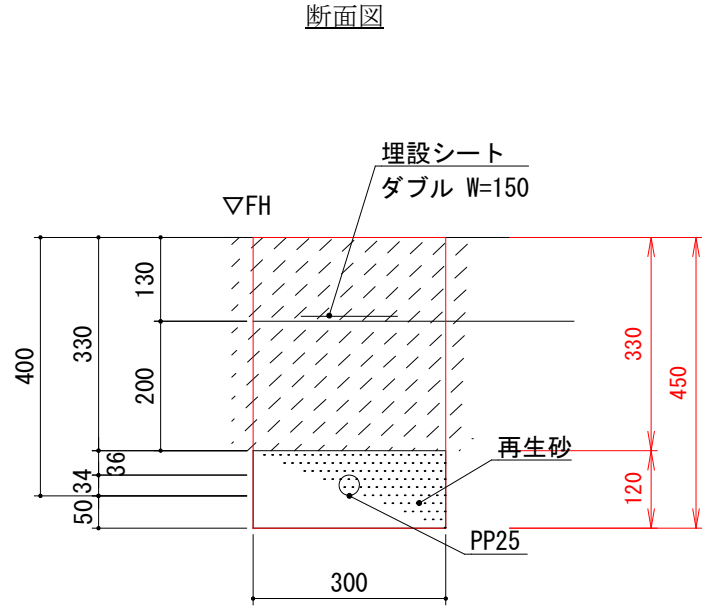


10m 当り算出

| 名 称   | 規格・寸法 | 計 算 式                                                                     | 数 量  | 単位             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 給水管   | PP25  | 水道用ポリエチレン二層管                                                              | 10.0 | m              |
| 同上布設  |       |                                                                           | 10.0 | m              |
| 再生砂   |       | $(0.30 \times 0.12 - \pi/4 \times 0.034 \times 0.034) \times 10.0 = 0.35$ | 0.35 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート | W-150 |                                                                           | 10.0 | m              |
| 基面整正  |       | $0.30 \times 10.0 = 3.00$                                                 | 3.0  | m <sup>2</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
| (土工)  |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
| 床掘    |       | $0.30 \times 0.45 \times 10.0 = 1.35$                                     | 1.35 | m <sup>3</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |
| 埋戻    |       | $0.30 \times 0.33 \times 10.0 = 0.99$                                     | 0.99 | m <sup>3</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |

|     |                         |     |  |
|-----|-------------------------|-----|--|
| 名 称 | 給水管-2 PPφ25 1本 アスファルト舗装 | 縮 尺 |  |
|-----|-------------------------|-----|--|

図 面

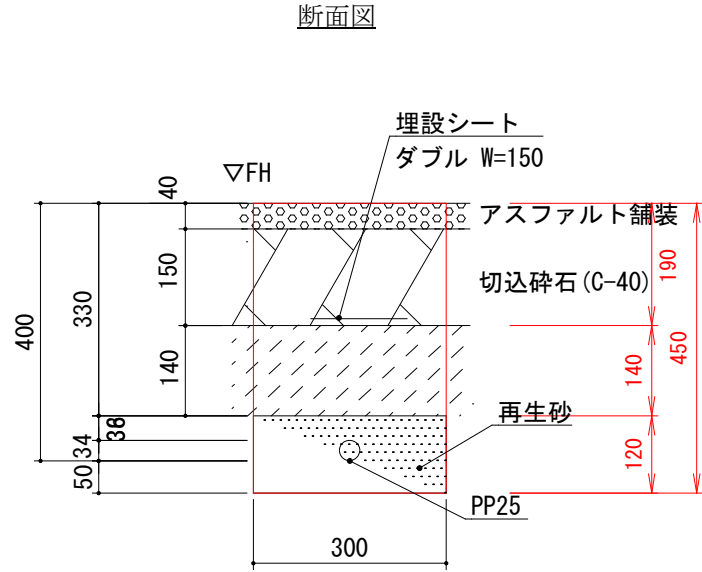

10m 当り算出


| 名 称   | 規格・寸法 | 計 算 式                                                                     | 数 量  | 単位             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 給水管   | PP25  | 水道用ポリエチレン二層管                                                              | 10.0 | m              |
| 同上布設  |       |                                                                           | 10.0 | m              |
| 再生砂   |       | $(0.30 \times 0.12 - \pi/4 \times 0.034 \times 0.034) \times 10.0 = 0.35$ | 0.35 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート | W-150 |                                                                           | 10.0 | m              |
| 基面整正  |       | $0.30 \times 10.0 = 3.00$                                                 | 3.0  | m <sup>2</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
| (土工)  |       |                                                                           |      |                |
|       |       |                                                                           |      |                |
| 床掘    |       | $0.30 \times (0.45 - 0.04) \times 10.0 = 1.23$                            | 1.23 | m <sup>3</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |
| 埋戻    |       | $0.30 \times 0.14 \times 10.0 = 0.42$                                     | 0.42 | m <sup>3</sup> |
|       |       |                                                                           |      |                |



[illegible]

|     |      |     |  |
|-----|------|-----|--|
| 名 称 | ポンプ室 | 縮 尺 |  |
|-----|------|-----|--|

図 面

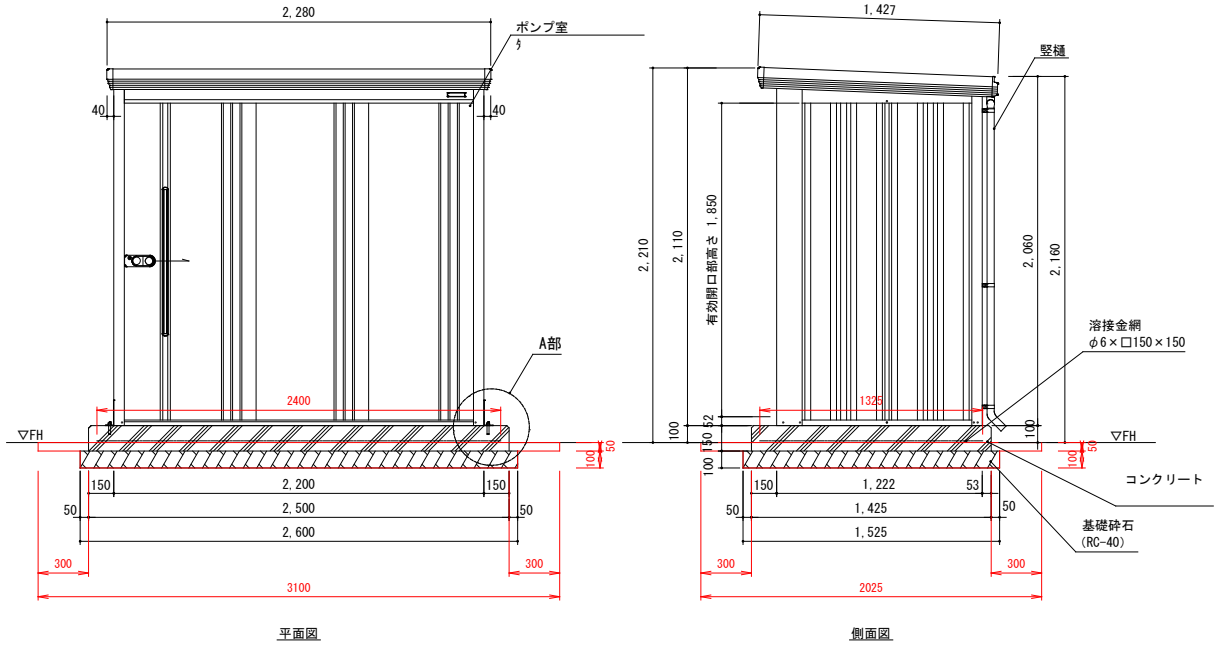

1式 当り算出


| 名 称        | 規格・寸法                                  | 計 算 式                                                                      | 数 量  | 単位             |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| ポンプ室       |                                        |                                                                            | 1:0  | 棟              |
| 同上設置工      |                                        |                                                                            | 1:0  | 棟              |
| ポンプ室内配管工   |                                        |                                                                            | 1:0  | 式              |
| ポンプ室内電気配線工 |                                        |                                                                            | 1:0  | 式              |
| 電源引込       |                                        |                                                                            | 1:0  | 式              |
| 溶接金網       | $\phi 6 \times \square 150 \times 150$ | $2.4 \times 1.325 = 3.18$                                                  | 3:2  | m <sup>2</sup> |
| 基礎コンクリート   | 18N/mm <sup>2</sup> -8-25              | $2.5 \times 1.425 \times 0.15 = 0.53$                                      | 0:53 | m <sup>3</sup> |
| 同上型枠       | 均し                                     | $(2.5 + 1.425) \times 2 \times 0.15 = 1.18$                                | 1:2  | m <sup>3</sup> |
| 基礎碎石       | RC-40 t=100                            | $2.6 \times 1.525 = 3.97$                                                  | 4:0  | m <sup>2</sup> |
| 基面整正       |                                        | $2.6 \times 1.525 = 3.97$                                                  | 4:0  | m <sup>2</sup> |
|            |                                        |                                                                            |      |                |
| (土工)       |                                        |                                                                            |      |                |
|            |                                        |                                                                            |      |                |
| 床掘         |                                        | $3.1 \times 2.025 \times 0.05 + 2.6 \times 1.525 \times 0.10 = 0.71$       | 0:71 | m <sup>3</sup> |
|            |                                        |                                                                            |      |                |
| 埋戻         |                                        | $0.71 - 2.5 \times 1.425 \times 0.05 - 2.6 \times 1.525 \times 0.1 = 0.14$ | 0:14 | m <sup>3</sup> |
|            |                                        |                                                                            |      |                |



|     |                         |     |  |
|-----|-------------------------|-----|--|
| 名 称 | 排水管 HIVP φ 25 1本 発生土埋戻し | 縮 尺 |  |
|-----|-------------------------|-----|--|

図 面

断面図

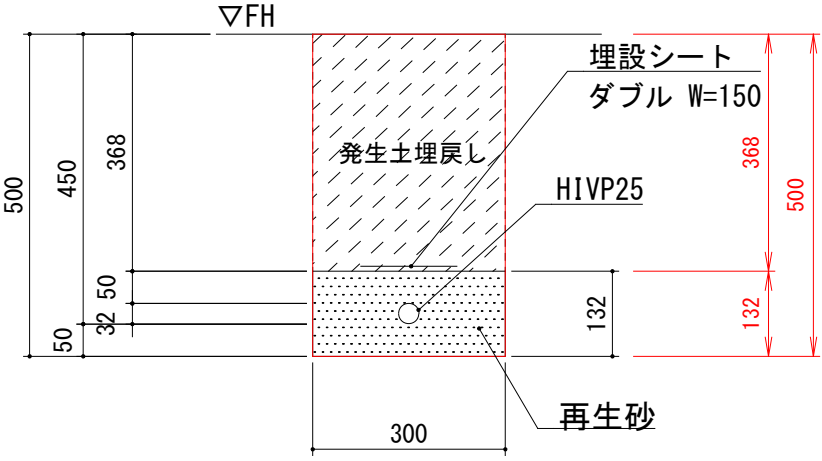

10m 当り算出

| 名 称   | 規格・寸法  | 計 算 式                                                                      | 数 量  | 単位             |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 排水管   | HIVP25 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管                                                               | 10.0 | m              |
| 同上布設  |        |                                                                            | 10.0 | m              |
| 再生砂   |        | $(0.30 \times 0.132 - \pi/4 \times 0.032 \times 0.032) \times 10.0 = 0.39$ | 0.39 | m <sup>3</sup> |
| 埋設シート | W-150  |                                                                            | 10.0 | m              |
| 基面整正  |        | $0.30 \times 10.0 = 3.00$                                                  | 3.0  | m <sup>2</sup> |
|       |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
| (土工)  |        |                                                                            |      |                |
|       |        |                                                                            |      |                |
| 床掘    |        | $0.30 \times 0.50 \times 10.0 = 1.50$                                      | 1.50 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                            |      |                |
| 埋戻    |        | $0.30 \times 0.368 \times 10.0 = 1.10$                                     | 1.10 | m <sup>3</sup> |
|       |        |                                                                            |      |                |

|          |            |                                               |      |     |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------|-----|
| 名 称      | 浸透枡        |                                               |      | 縮 尺 |
| 図 面      |            |                                               |      |     |
| 平面図      |            | 断面図                                           |      |     |
|          |            |                                               |      |     |
| 1基 当り算出  |            |                                               |      |     |
| 名 称      | 規格・寸法      | 計 算 式                                         | 数 量  | 単位  |
| 側塊 (CD枡) | □450×300   |                                               | 3.0  | 基   |
| 縁塊 (CD枡) | □650×100   |                                               | 1.0  | 基   |
| 同上設置     |            |                                               | 1.0  | 基   |
| グレーチング蓋  | □450用      |                                               | 1.0  | 基   |
| 同上設置     |            |                                               | 1.0  | 基   |
| 単粒度碎石    | 7号         | 0.45×0.45×0.30 = 0.06                         | 0.06 | m3  |
| 基礎碎石     | RC40 t=100 | 0.67×0.67 = 0.45                              | 0.45 | m2  |
| 基面整正     |            | 0.67×0.67 = 0.45                              | 0.45 | m2  |
|          |            |                                               |      |     |
| (土工)     |            |                                               |      |     |
|          |            |                                               |      |     |
| 床掘       |            | 0.97×0.97×1.0+0.67×0.67×0.10 = 0.99           | 0.99 | m3  |
|          |            |                                               |      |     |
| 埋戻       |            | 0.99-(0.57×0.57×0.90+0.65×0.65×0.10+0.67×0.67 | 0.61 | m3  |
|          |            | ×0.10) = 0.61                                 |      |     |
|          |            |                                               |      |     |

雨水排水設備工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数量集計表


[illegible]



[illegible]

## 雨水排水設備工 作業土工材料集計表

[illegible]


|          |                   |                                    |  |      |    |
|----------|-------------------|------------------------------------|--|------|----|
| 名 称      | U型片側浸透側溝          |                                    |  | 縮 尺  |    |
| 図 面      |                   |                                    |  |      |    |
| 詳細図      |                   |                                    |  |      |    |
|          |                   |                                    |  |      |    |
| 10m 当り算出 |                   |                                    |  |      |    |
| 名 称      | 規格・寸法             | 計 算 式                              |  | 数 量  | 単位 |
| U型片側浸透側溝 | PU240片側透水側溝 L=600 | 10.0/0.60 = 16.7                   |  | 16.7 | 本  |
| 同上設置     |                   |                                    |  | 10.0 | m  |
| ゴム蓋      | L=600 t15mm       | 10.0/0.60 = 16.7                   |  | 16.7 | 枚  |
| 同上設置     |                   |                                    |  | 16.7 | 枚  |
| 基礎砕石     | RC40<br>t=10cm    | 0.38×10.0 = 3.80                   |  | 3.8  | m2 |
| モルタル     | 1 : 3             | 0.33×0.03×10.0 = 0.10              |  | 0.10 | m3 |
| 基面整正     |                   | 0.43×10.0 = 4.30                   |  | 4.3  | m2 |
|          |                   |                                    |  |      |    |
|          |                   |                                    |  |      |    |
| (土工)     |                   |                                    |  |      |    |
| 床掘       |                   | (0.53×0.335+0.43×0.10)×10.0 = 2.21 |  | 2.21 | m3 |
|          |                   |                                    |  |      |    |
| 埋戻       |                   | 2.21-(0.335×0.20×10.0) = 1.54      |  | 1.54 | m3 |
|          |                   |                                    |  |      |    |
|          |                   |                                    |  |      |    |
|          |                   |                                    |  |      |    |
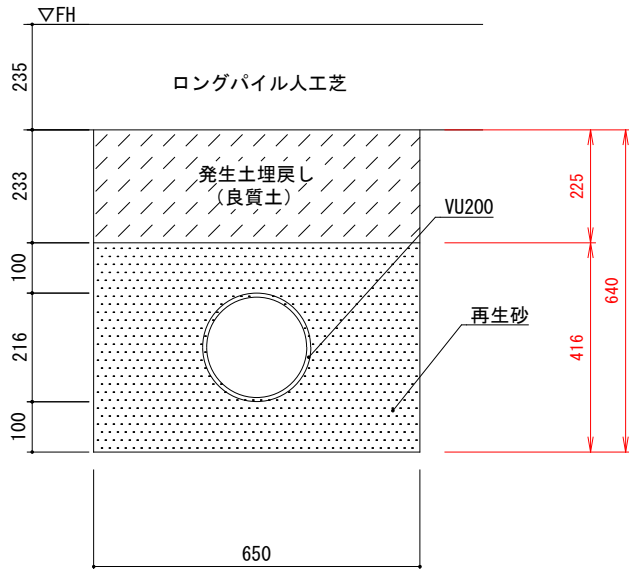
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 名 称  | 排水管 (VU φ 200)                                                                                                                   |                                                                              | 縮 尺  |    |
| 図 面  | <div>断面図</div> <div></div> <div>10m 当り算出</div> |                                                                              |      |    |
| 名 称  | 規格・寸法                                                                                                                            | 計 算 式                                                                        | 数 量  | 単位 |
| 排水管  | VU200                                                                                                                            | = 10.00                                                                      | 10 0 | m  |
| 同上据付 |                                                                                                                                  | = 10.00                                                                      | 10 0 | m  |
| 再生砂  |                                                                                                                                  | $(0.65 \times 0.416 - \pi / 4 \times 0.216 \times 0.216) \times 10.0$ = 2.34 | 2.34 | m3 |
| 基面整正 |                                                                                                                                  | $0.65 \times 10.0$ = 6.50                                                    | 6.50 | m2 |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
| (土工) |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
| 床掘   |                                                                                                                                  | $0.65 \times 0.64 \times 10.0$ = 4.16                                        | 4.16 | m3 |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
| 埋戻   |                                                                                                                                  | $0.65 \times 0.225 \times 10.0$ = 1.46                                       | 1.46 | m3 |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                              |      |    |
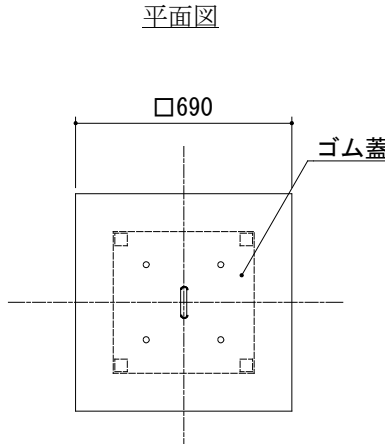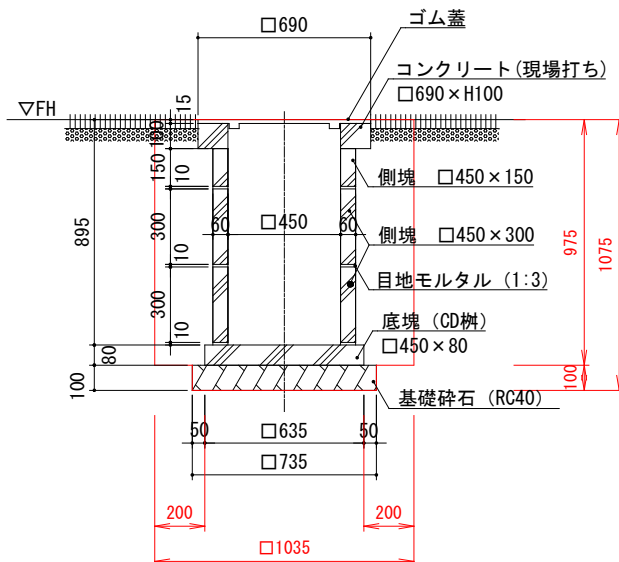
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------|
| 名 称                                                                               | 集水桝                       |                                                                                     |  | 縮 尺   |                |
| 図 面                                                                               |                           |                                                                                     |  |       |                |
| 平面図                                                                               |                           | 詳細図                                                                                 |  |       |                |
|  |                           |  |  |       |                |
| 10基 当り算出                                                                          |                           |                                                                                     |  |       |                |
| 名 称                                                                               | 規格・寸法                     | 計 算 式                                                                               |  | 数 量   | 単位             |
| 底塊                                                                                | CD桝□450×80                |                                                                                     |  | 10.0  | 基              |
| 側塊                                                                                | CD桝□450×300               |                                                                                     |  | 20.0  | 基              |
| 側塊                                                                                | CD桝□450×150               |                                                                                     |  | 10.0  | 基              |
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |
| コンクリート                                                                            | 18N/mm <sup>2</sup> -8-25 | (0.69×0.69-0.45×0.45)×0.10×10 = 0.27                                                |  | 0.27  | m <sup>3</sup> |
| 同上型枠                                                                              | 小型                        | (0.69+0.45)×4×0.10×10 = 4.56                                                        |  | 4.56  | m <sup>2</sup> |
| ゴム蓋                                                                               | t=15                      |                                                                                     |  | 10.0  | 枚              |
| 同上据付                                                                              |                           |                                                                                     |  | 10.0  | 枚              |
| 基礎砕石                                                                              | RC-40<br>t=100            | 0.735×0.735×10 = 5.40                                                               |  | 5.4   | m <sup>2</sup> |
| 基面整正                                                                              |                           | 0.735×0.735×10 = 5.40                                                               |  | 5.4   | m <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |
| (土工)                                                                              |                           |                                                                                     |  |       |                |
| 床掘                                                                                |                           | (1.035×1.035×0.975+0.735×0.735×0.10)×10 = 10.98                                     |  | 10.98 | m <sup>3</sup> |
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |
| 埋戻                                                                                |                           | 10.98-(0.635×0.635×0.08+0.57×0.57×0.78+0.69×0.69×0.10+0.735×0.735×0.10)×10 = 7.11   |  | 7.11  | m <sup>3</sup> |
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |
|                                                                                   |                           |                                                                                     |  |       |                |

|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 名 称 | MP流出対策型集水桝 | 縮 尺 |  |
|-----|------------|-----|--|

図 面

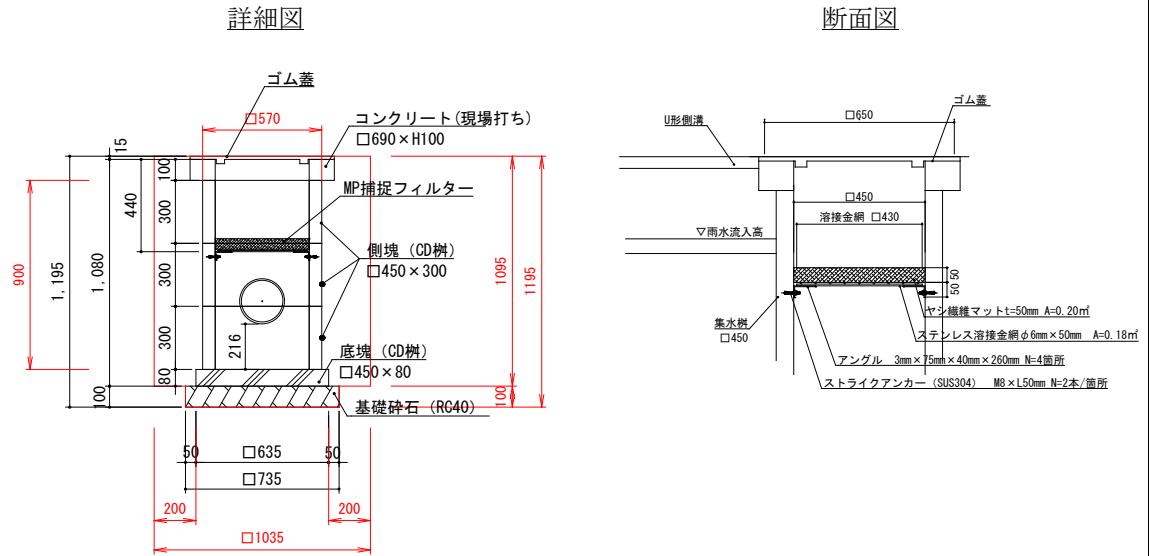

10基 当り算出

| 名 称       | 規格・寸法                     | 計 算 式                                                                                                                                                      | 数 量   | 単位             |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 底塊        | CD桝□450×80                |                                                                                                                                                            | 10.0  | 基              |
| 側塊        | CD桝□450×300               |                                                                                                                                                            | 30.0  | 基              |
| MP捕捉フィルター | □450用                     |                                                                                                                                                            | 10.0  | 基              |
| コンクリート    | 18N/mm <sup>2</sup> -8-25 | $(0.69 \times 0.69 - 0.45 \times 0.45) \times 0.10 \times 10 = 0.27$                                                                                       | 0.27  | m <sup>3</sup> |
| 同上型枠      | 小型                        | $(0.69 + 0.45) \times 4 \times 0.10 \times 10 = 4.56$                                                                                                      | 4.56  | m <sup>2</sup> |
| ゴム蓋       | t=15                      |                                                                                                                                                            | 10.0  | 枚              |
| 同上据付      |                           |                                                                                                                                                            | 10.0  | 枚              |
| 基礎碎石      | RC-40<br>t=100            | $0.735 \times 0.735 \times 10 = 5.40$                                                                                                                      | 5.4   | m <sup>2</sup> |
| 基面整正      |                           | $0.735 \times 0.735 \times 10 = 5.40$                                                                                                                      | 5.4   | m <sup>2</sup> |
|           |                           |                                                                                                                                                            |       |                |
| (土工)      |                           |                                                                                                                                                            |       |                |
| 床掘        |                           | $(1.035 \times 1.035 \times 1.095 + 0.735 \times 0.735 \times 0.10) \times 10 = 12.27$                                                                     | 12.27 | m <sup>3</sup> |
|           |                           |                                                                                                                                                            |       |                |
| 埋戻        |                           | $12.27 - (0.635 \times 0.635 \times 0.08 + 0.57 \times 0.57 \times 0.90 + 0.69 \times 0.69 \times 0.10 + 0.735 \times 0.735 \times 0.10) \times 10 = 8.01$ | 8.01  | m <sup>3</sup> |
|           |                           |                                                                                                                                                            |       |                |

電気設備工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数量集計表

[illegible]


[illegible]

## 電氣設備工 作業土工材料集計表

[illegible]

|                                    |                    |                                                                             |      |    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 名 称                                | 電線管 FEP50 1本 発生土埋戻 | 縮 尺                                                                         |      |    |
| 図 面                                |                    |                                                                             |      |    |
| <div>断面図</div> <div>10m 当り算出</div> |                    |                                                                             |      |    |
| 名 称                                | 規格・寸法              | 計 算 式                                                                       | 数 量  | 単位 |
| 電線管                                | FEP50              | 波付硬質ホ <sup>®</sup> リエチレン管                                                   | 10.0 | m  |
| 同上布設                               |                    |                                                                             | 10.0 | m  |
| 再生砂                                |                    | $(0.40 \times 0.14 - \pi / 4 \times 0.066 \times 0.066) \times 10.0 = 0.53$ | 0.53 | m3 |
| 埋設シート                              | W-150              |                                                                             | 10.0 | m  |
| 基面整正                               |                    | $0.40 \times 10.0 = 4.00$                                                   | 4.0  | m2 |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
| (土工)                               |                    |                                                                             |      |    |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
| 床掘                                 |                    | $0.40 \times 0.69 \times 10.0 = 2.76$                                       | 2.76 | m3 |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |
| 埋戻                                 |                    | $0.40 \times 0.55 \times 10.0 = 2.20$                                       | 2.20 | m3 |
|                                    |                    |                                                                             |      |    |

|     |                       |     |  |
|-----|-----------------------|-----|--|
| 名 称 | 電線管 FEP50 1本 アスファルト舗装 | 縮 尺 |  |
|-----|-----------------------|-----|--|

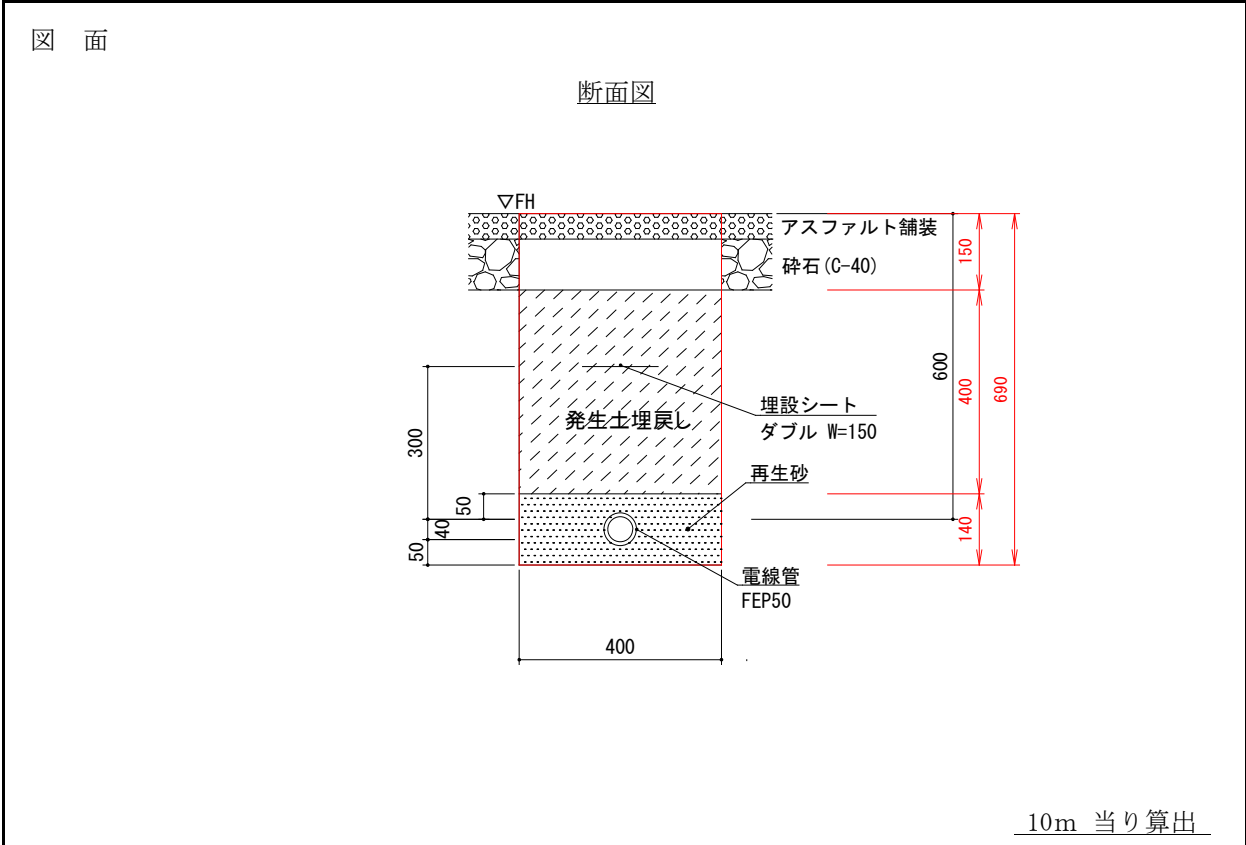

| 名 称   | 規格・寸法 | 計 算 式                                                                       | 数 量  | 単位 |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 電線管   | FEP50 | 波付硬質ポリエチレン管                                                                 | 10.0 | m  |
| 同上布設  |       |                                                                             | 10.0 | m  |
| 再生砂   |       | $(0.40 \times 0.14 - \pi / 4 \times 0.066 \times 0.066) \times 10.0 = 0.53$ | 0.53 | m3 |
| 埋設シート | W-150 |                                                                             | 10.0 | m  |
| 基面整正  |       | $0.40 \times 10.0 = 4.00$                                                   | 4.0  | m2 |
|       |       |                                                                             |      |    |
|       |       |                                                                             |      |    |
|       |       |                                                                             |      |    |
|       |       |                                                                             |      |    |
|       |       |                                                                             |      |    |
| (土工)  |       |                                                                             |      |    |
|       |       |                                                                             |      |    |
| 床掘    |       | $0.40 \times 0.69 \times 10.0 = 2.76$                                       | 2.76 | m3 |
|       |       |                                                                             |      |    |
| 埋戻    |       | $0.40 \times 0.40 \times 10.0 = 1.60$                                       | 1.60 | m3 |
|       |       |                                                                             |      |    |

園路広場整備工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数量集計表

[illegible]

[illegible]





グラウンド・コート舗装工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数量集計表

[illegible]

[illegible]





グラウンド・コート施設整備工  
(自然の森総合公園サッカー場人工芝更新)

# 数量集計表

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]








|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 名 称 | 鋼管支柱新設 | 縮 尺 |  |
|-----|--------|-----|--|

図 面

正面図

側面図

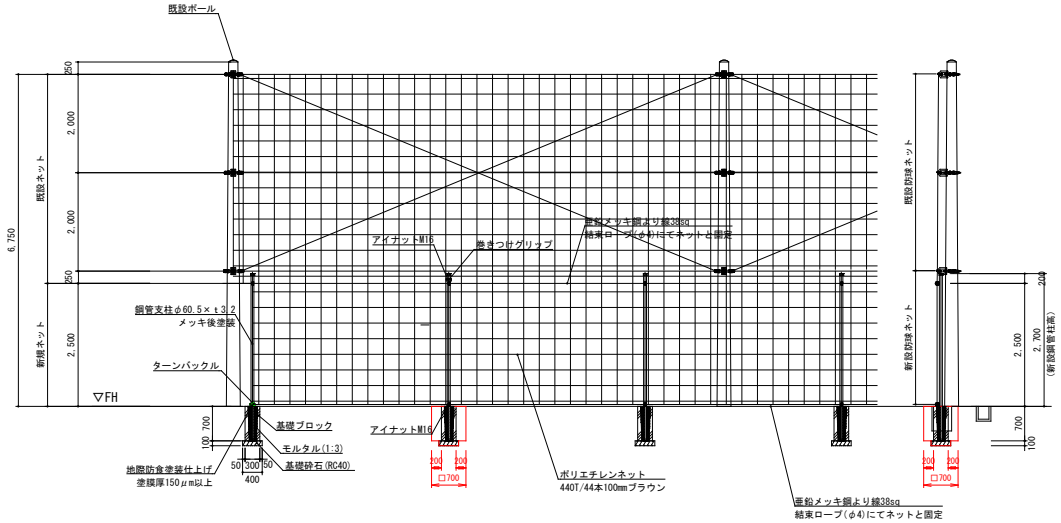


N=10本 当り算出

| 名 称    | 規格・寸法                                  | 計 算 式                                                                            | 数 量  | 単位             |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 鋼管支柱新設 | H3400 (2700) φ60.5×<br>t3.2 アイネット加工費含む | = 10.00                                                                          | 10 0 | 本              |
| 同上設置   |                                        | = 10.00                                                                          | 10 0 | 本              |
| 基礎ブロック | □300×H700                              | = 10.00                                                                          | 10 0 | 箇所             |
| 同上設置   |                                        | = 10.00                                                                          | 10 0 | 箇所             |
| 基礎砕石   | RC-40<br>t=100                         | $0.40 \times 0.40 \times 10$                                                     | 1 6  | m <sup>2</sup> |
| モルタル   | 1 : 3                                  | $(0.15 \times 0.15 - \pi / 4 \times 0.0605 \times 0.0605) \times 0.70 \times 10$ | 0 14 | m <sup>3</sup> |
|        |                                        | = 0.14                                                                           |      |                |
| 基面整正   |                                        | $0.40 \times 0.40 \times 10$                                                     | 1 6  | m <sup>2</sup> |
|        |                                        |                                                                                  |      |                |
|        |                                        |                                                                                  |      |                |
| 同上設置   |                                        |                                                                                  |      |                |
| (土工)   |                                        |                                                                                  |      |                |
| 床掘     |                                        | $(0.70 \times 0.70 \times 0.70 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10) \times 10$        | 3 59 | m <sup>3</sup> |
|        |                                        |                                                                                  |      |                |
| 埋戻     |                                        | $3.59 - (0.30 \times 0.30 \times 0.70 + 0.40 \times 0.40 \times 0.10) \times 10$ | 2 80 | m <sup>3</sup> |
|        |                                        | = 2.80                                                                           |      |                |
|        |                                        |                                                                                  |      |                |

|     |           |     |  |
|-----|-----------|-----|--|
| 名 称 | 出入り口用門扉-1 | 縮 尺 |  |
|-----|-----------|-----|--|

図 面

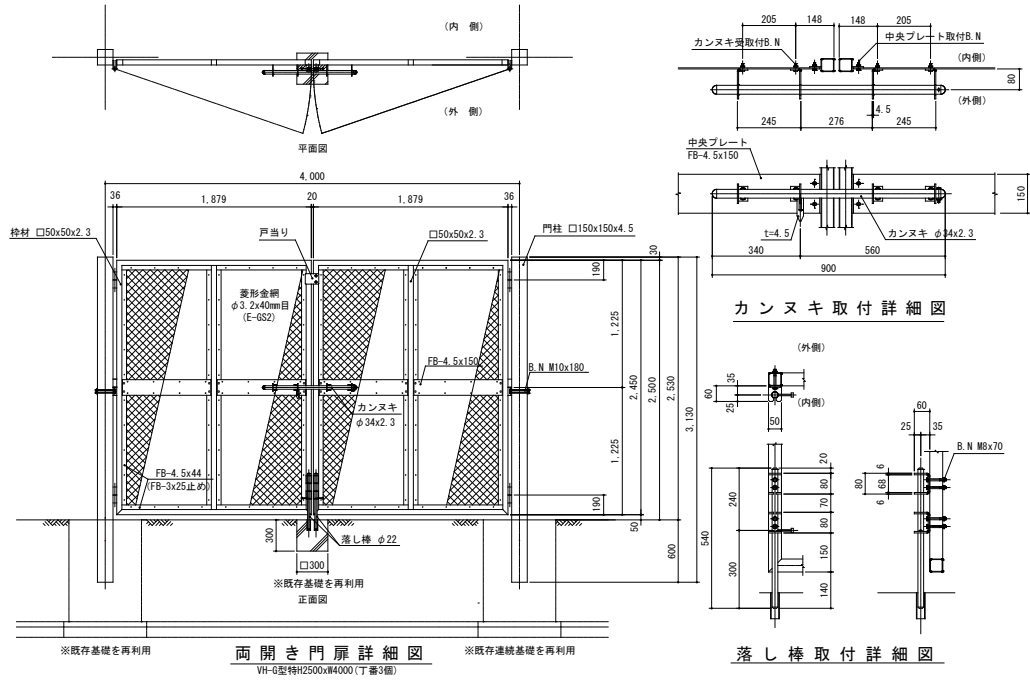


10基 当り算出

| 名 称       | 規格・寸法            | 計 算 式   | 数 量  | 単位 |
|-----------|------------------|---------|------|----|
| 基面整正      |                  | 既存再利用   | = -  | m2 |
| 基礎砕石      |                  | //      | = -  | m2 |
| 均しコンクリート  |                  | //      | = -  | m3 |
| 基礎コンクリート  |                  | //      | = -  | 本  |
| 出入り口用門扉-1 | H=2500<br>W=4000 | = 10.00 | 10.0 | 本  |
| 同上設置      |                  | = 10.00 | 10.0 | 本  |
| (落し棒)     |                  |         |      |    |
| 基面整正      |                  | 既存再利用   | = -  | m2 |
| 基礎砕石      |                  | //      | = -  | m2 |
| 基礎コンクリート  |                  | //      | = -  | m3 |
| 同上型枠      |                  | //      | = -  | m3 |
| (土工)      |                  |         |      |    |
| 床掘        |                  | 既存再利用   | = -  | m3 |
| 埋戻        |                  | 既存再利用   | = -  | m3 |

|     |           |     |  |
|-----|-----------|-----|--|
| 名 称 | 出入り口用門扉-2 | 縮 尺 |  |
|-----|-----------|-----|--|

図 面

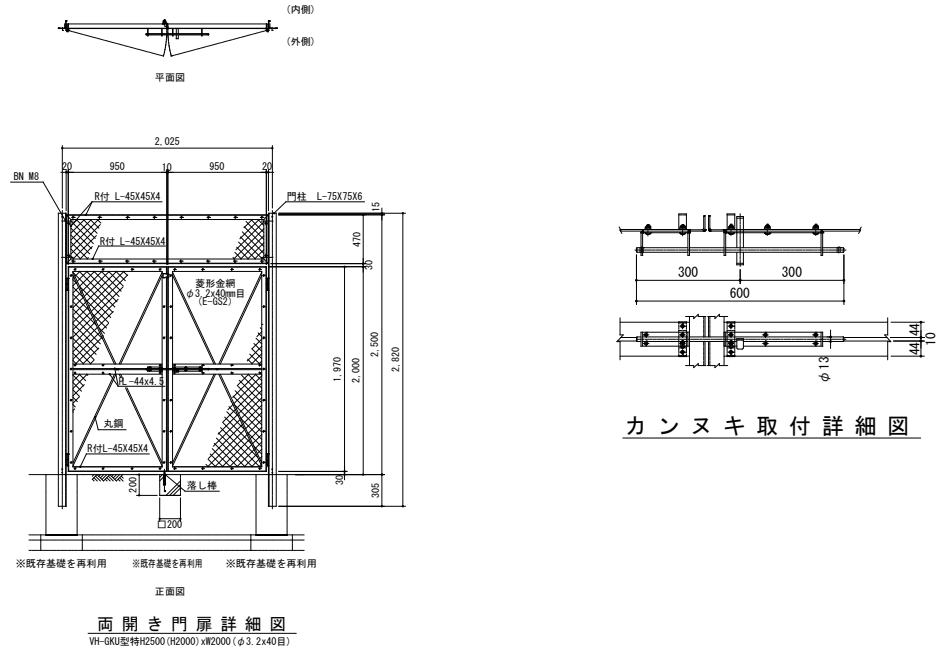

10基 当り算出

| 名 称       | 規格・寸法            | 計 算 式     | 数 量  | 単位 |
|-----------|------------------|-----------|------|----|
| 基面整正      |                  | 既存再利用 = - | -    | m2 |
| 基礎砕石      |                  | // = -    | -    | m2 |
| 均しコンクリート  |                  | // = -    | -    | m3 |
| 基礎コンクリート  |                  | // = -    | -    | 本  |
| 出入り口用門扉-2 | H=2500<br>W=2000 | = 10.00   | 10.0 | 本  |
| 同上設置      |                  | = 10.00   | 10.0 | 本  |
| (落し棒)     |                  |           |      |    |
| 基面整正      |                  | 既存再利用 = - | -    | m2 |
| 基礎砕石      | RC-40<br>t=100   | // = -    | -    | m2 |
| 基礎コンクリート  | 18N/mm2-8-25     | // = -    | -    | m3 |
| 同上型枠      | 基礎               | // = -    | -    | m3 |
| (土工)      |                  |           |      |    |
| 床掘        |                  | 既存再利用 = - | -    | m3 |
| 埋戻        |                  | 既存再利用 = - | -    | m3 |

# 設 計 図 面

工事名 令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

箇所名 鹿沼市下石川

# 図 面 目 録

工事名：令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事


箇所名：鹿沼市下石川

| 図面番号 | 図 面 名 称               | 図面番号 | 図 面 名 称 |
|------|-----------------------|------|---------|
| 1    | 一般平面図                 |      |         |
| 2    | 計画高平面図                |      |         |
| 3    | 給水設備工平面図              |      |         |
| 4    | 雨水排水設備工平面図            |      |         |
| 5    | 電気設備工平面図              |      |         |
| 6    | 園路広場整備・グラウンドコート舗装工平面図 |      |         |
| 7    | グラウンド・コート施設整備工平面図-1   |      |         |
| 8    | グラウンド・コート施設整備工平面図-2   |      |         |
| 9    | 縦断図                   |      |         |
| 10   | 横断図-1                 |      |         |
| 11   | 横断図-2                 |      |         |
| 12   | 横断図-3                 |      |         |
| 13   | 横断図-4                 |      |         |
| 14   | 給水設備工構造図-1            |      |         |
| 15   | 給水設備工構造図-2            |      |         |
| 16   | 給水設備工構造図-3            |      |         |
| 17   | 雨水排水設備工構造図            |      |         |
| 18   | グラウンド・コート舗装工構造図       |      |         |
| 19   | グラウンド・コート施設整備工構造図-1   |      |         |
| 20   | グラウンド・コート施設整備工構造図-2   |      |         |
| 21   | グラウンド・コート施設整備工構造図-3   |      |         |
| 22   | 特記仕様書-1               |      |         |
| 23   | 特記仕様書-2               |      |         |
|      |                       |      |         |
|      |                       |      |         |

一般平面図

S=1:1000(A3)



令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

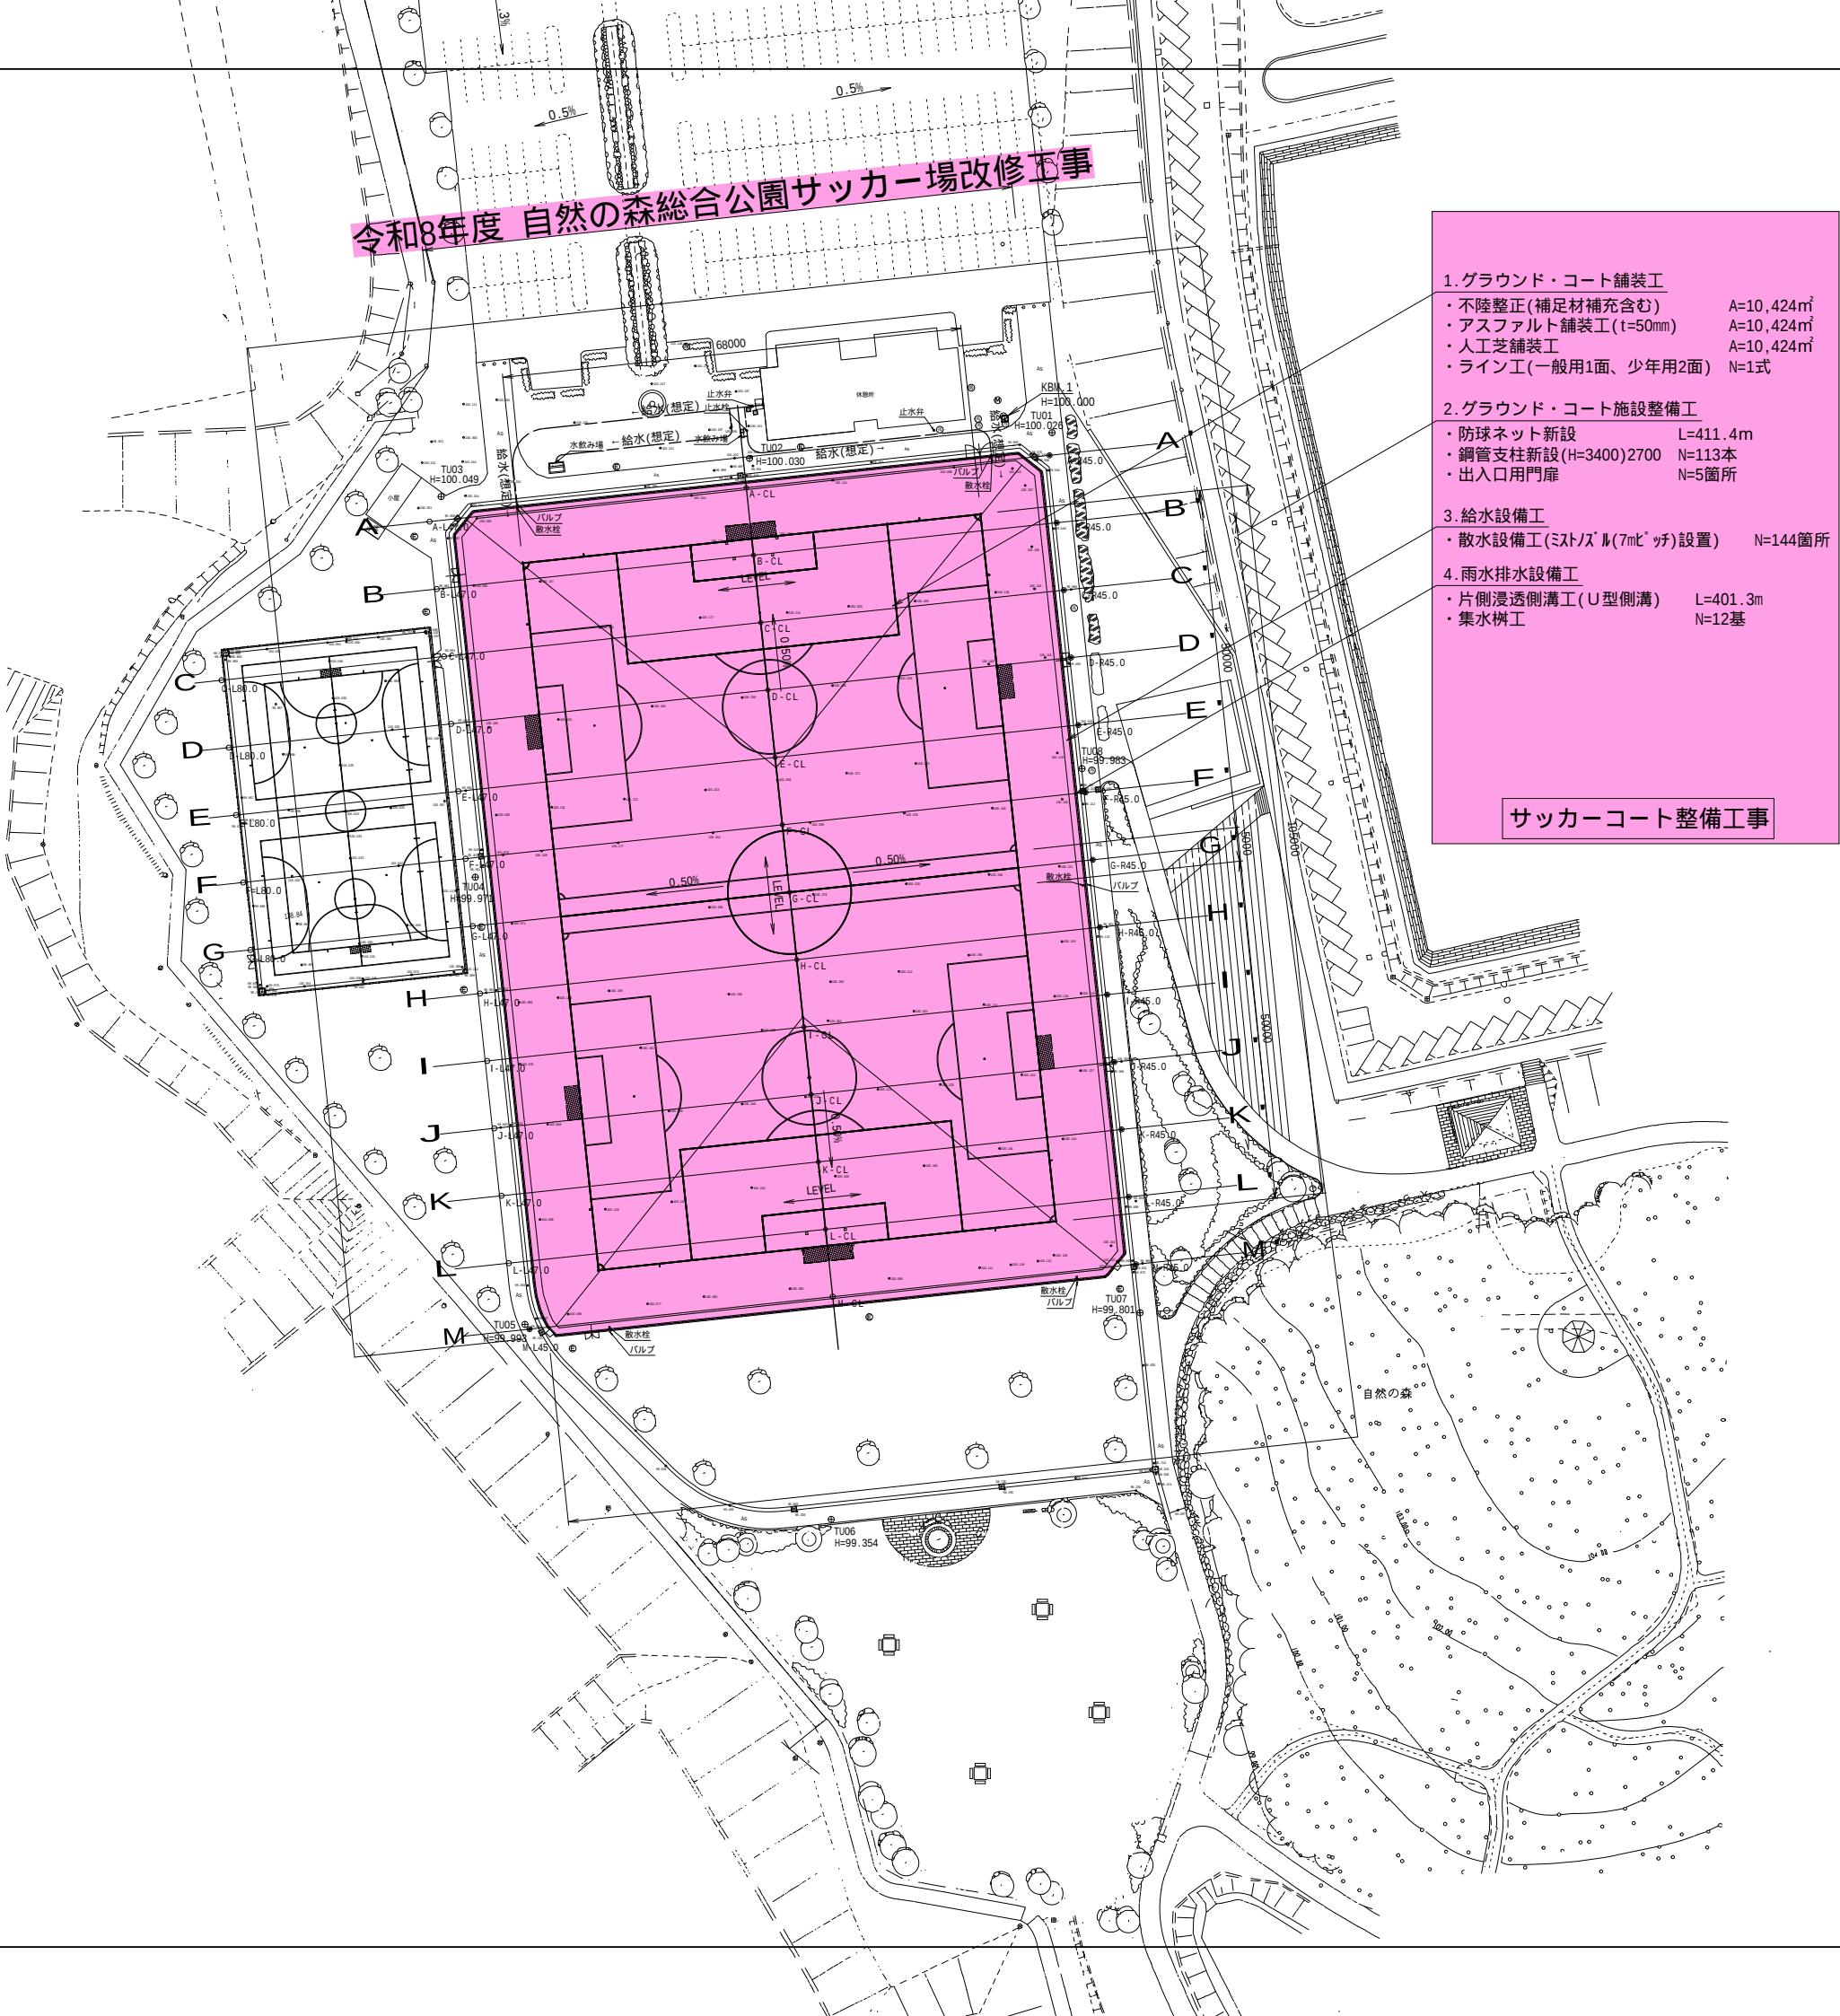

- 1.グラウンド・コート舗装工
- ・不陸整正(補足材補充含む) A=10,424㎡
- ・アスファルト舗装工(t=50mm) A=10,424㎡
- ・人工芝舗装工 A=10,424㎡
- ・ライン工(一般用1面、少年用2面) N=1式
- 2.グラウンド・コート施設整備工
- ・防球ネット新設 L=411.4m
- ・鋼管支柱新設(H=3400)2700 N=113本
- ・出入口用門扉 N=5箇所
- 3.給水設備工
- ・散水設備工(ミストノズル(7㎡/秒)設置) N=144箇所
- 4.雨水排水設備工
- ・片側浸透側溝工(U型側溝) L=401.3m
- ・集水桝工 N=12基
- サッカーコート整備工事

実施

|       |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 一般平面図                                |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮尺    | (A1) S=1: 500<br>(A3) S=1:1000       | 図面番号 | 1 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

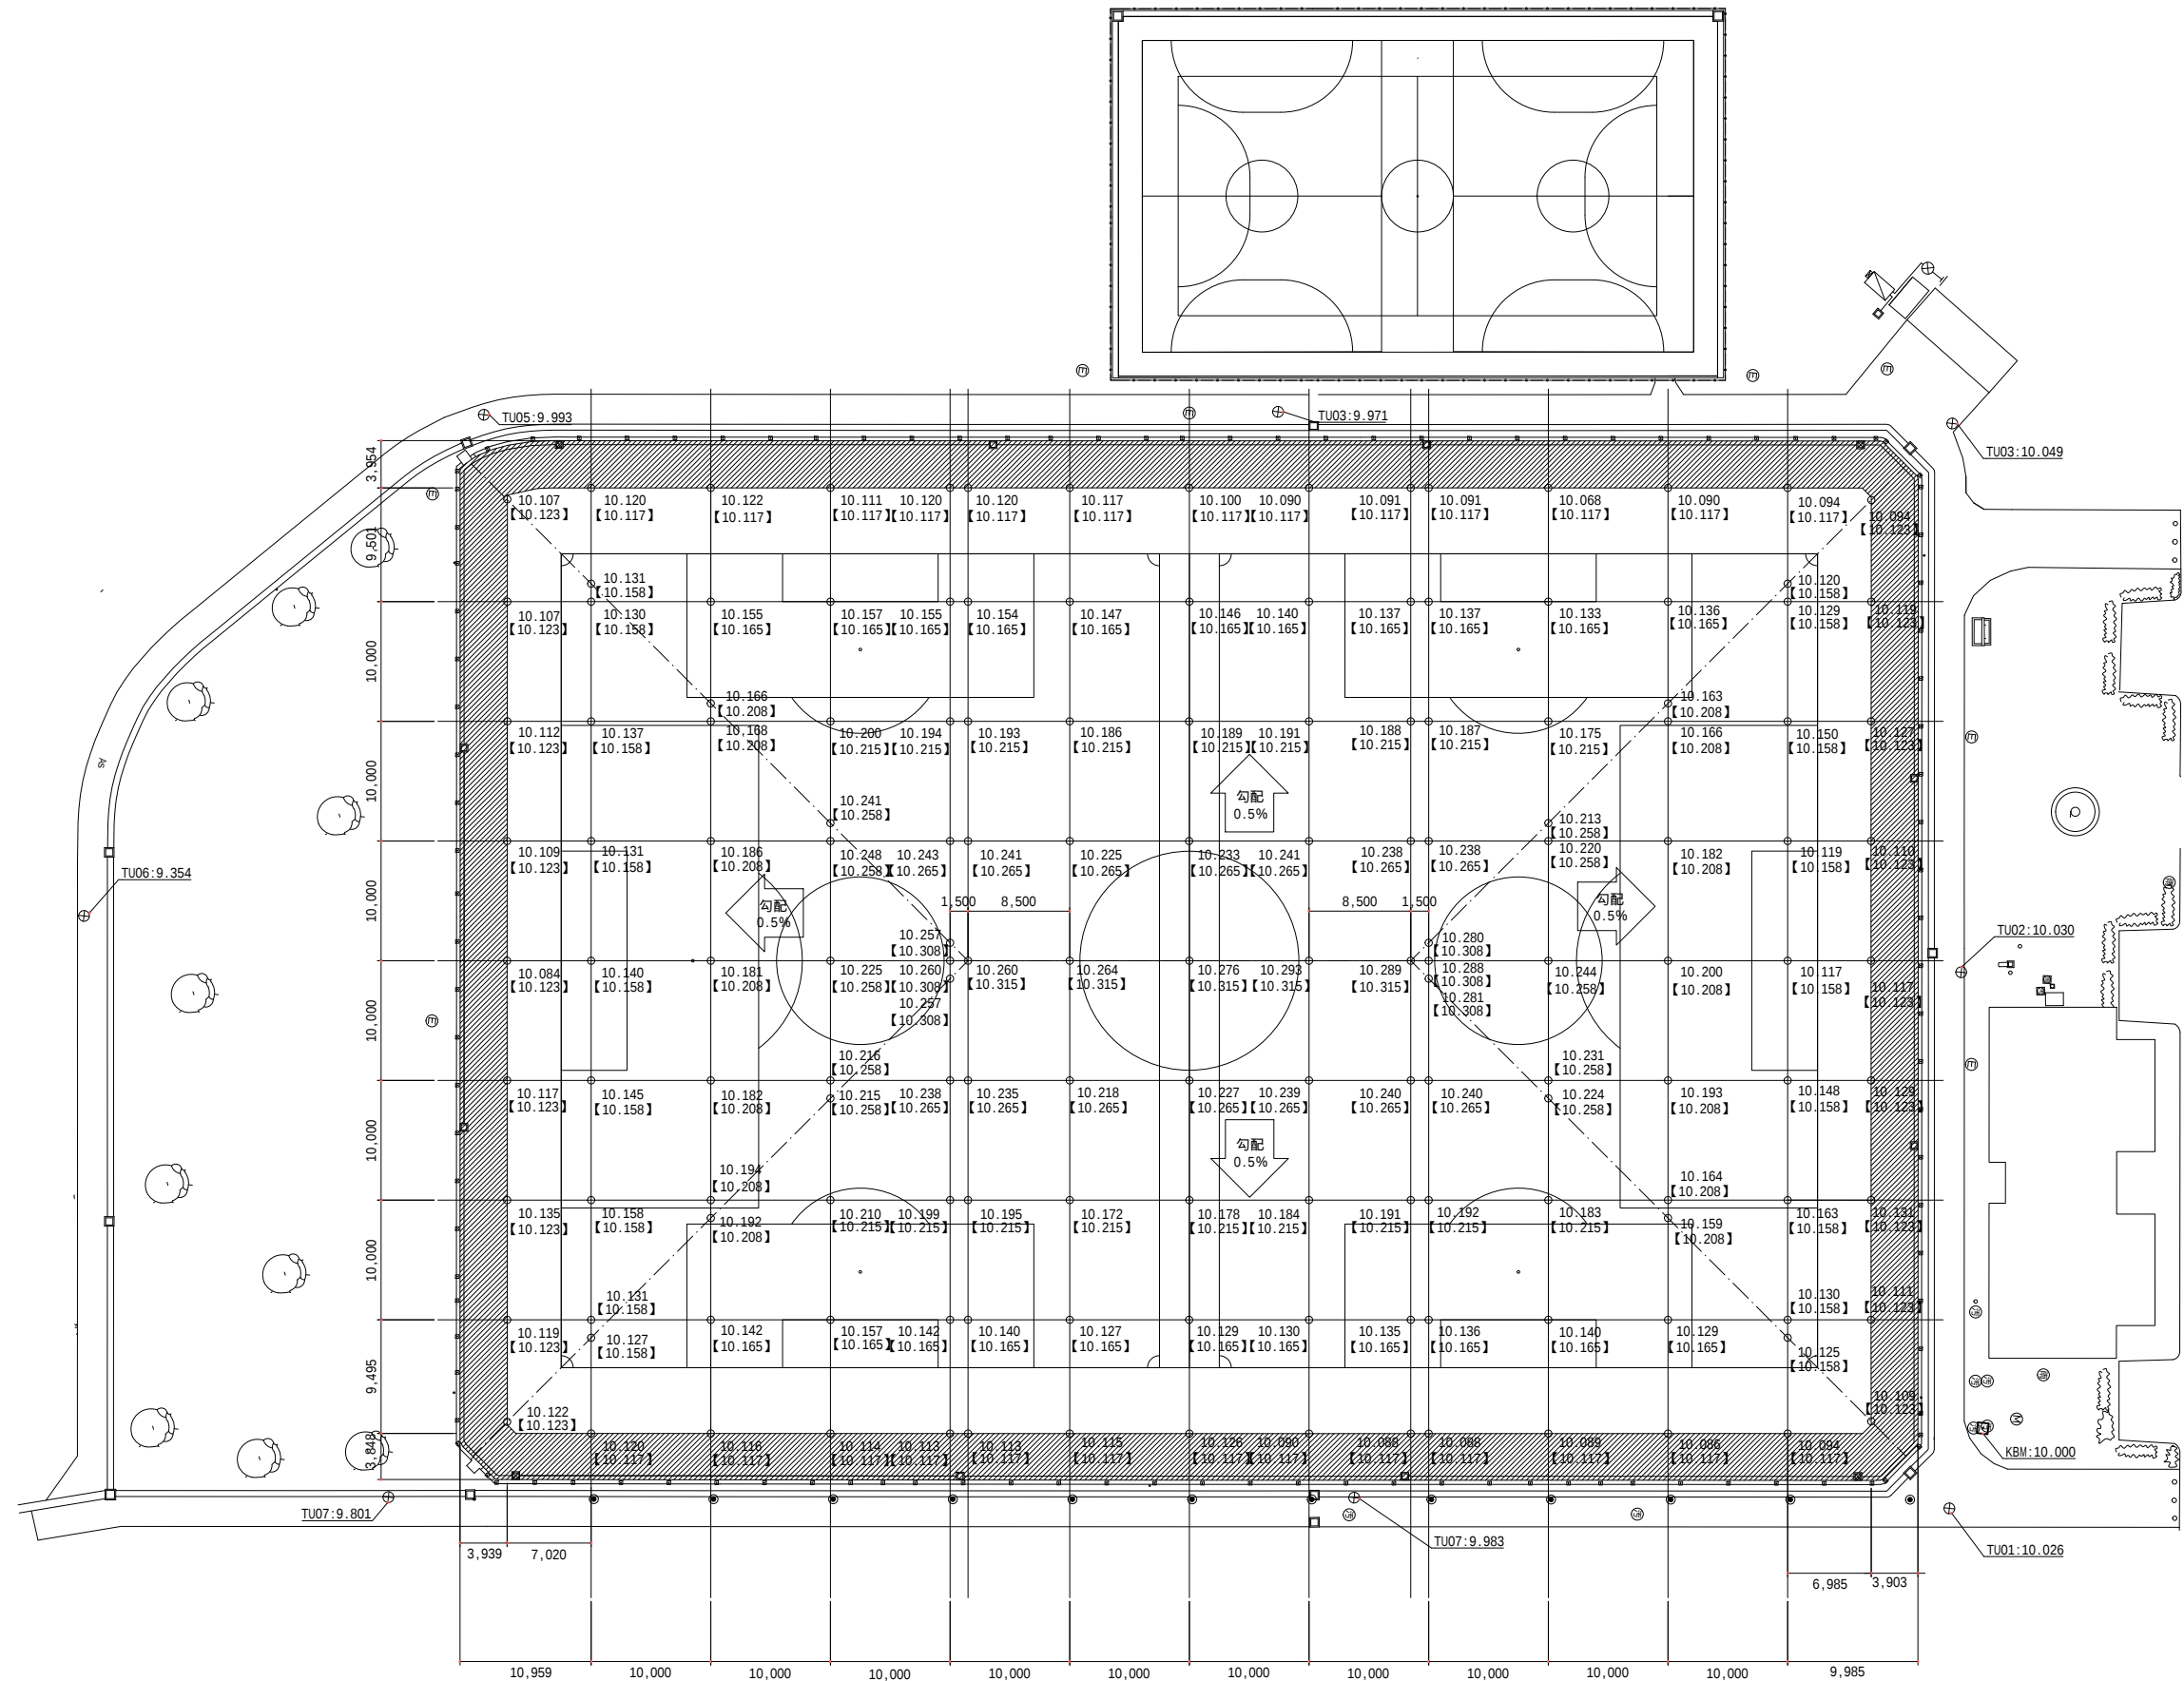



| 凡例       |                     |
|----------|---------------------|
| 10.000   | ...現況高              |
| 【10.000】 | ...計画高              |
| ---      | ...勾配折れ点            |
|          | ...すりつけ範囲 (W=約4.0m) |

実施

|       |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 計画高平面図                               |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮尺    | (A1)S=1:300<br>(A3)S=1:600           | 図面番号 | 2 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

計画高平面図 S=1:600(A3)

| 数量表 |              |                            |         |     |     |
|-----|--------------|----------------------------|---------|-----|-----|
| 記 号 | 名 称          | 寸法・規格                      | 数 量     | 単 位 | 備 考 |
| ○   | ミストノズル       |                            | 144     | 箇所  |     |
| ⊗   | 水抜き弁         | 20A                        | 4       | 箇所  |     |
| ⊗   | 止水弁          | 25A                        | 1       | 箇所  |     |
| --- | 給水管-1        | HPPE20                     | 1,385.7 | m   |     |
| --- | 給水管-2        | PP25                       | 113.6   | m   |     |
| --- | 給水管-3        | HIVP25                     | 3.8     | m   |     |
|     | 埋設シート        | ダブル W=150                  | 1,503.1 | m   |     |
| ▧   | ポンプユニット・ポンプ室 | ポンプ:40A 5.5kw<br>水タンク:200L | 1       | 式   |     |
| --- | 排水管          | HIVP25                     | 1.8     | m   |     |
| --- | 附帯工          | 配管継手ほか                     | 1       | 式   |     |
| □   | 浸透枳          | □450(CD枳) グレーチング 蓋         | 1       | 箇所  |     |

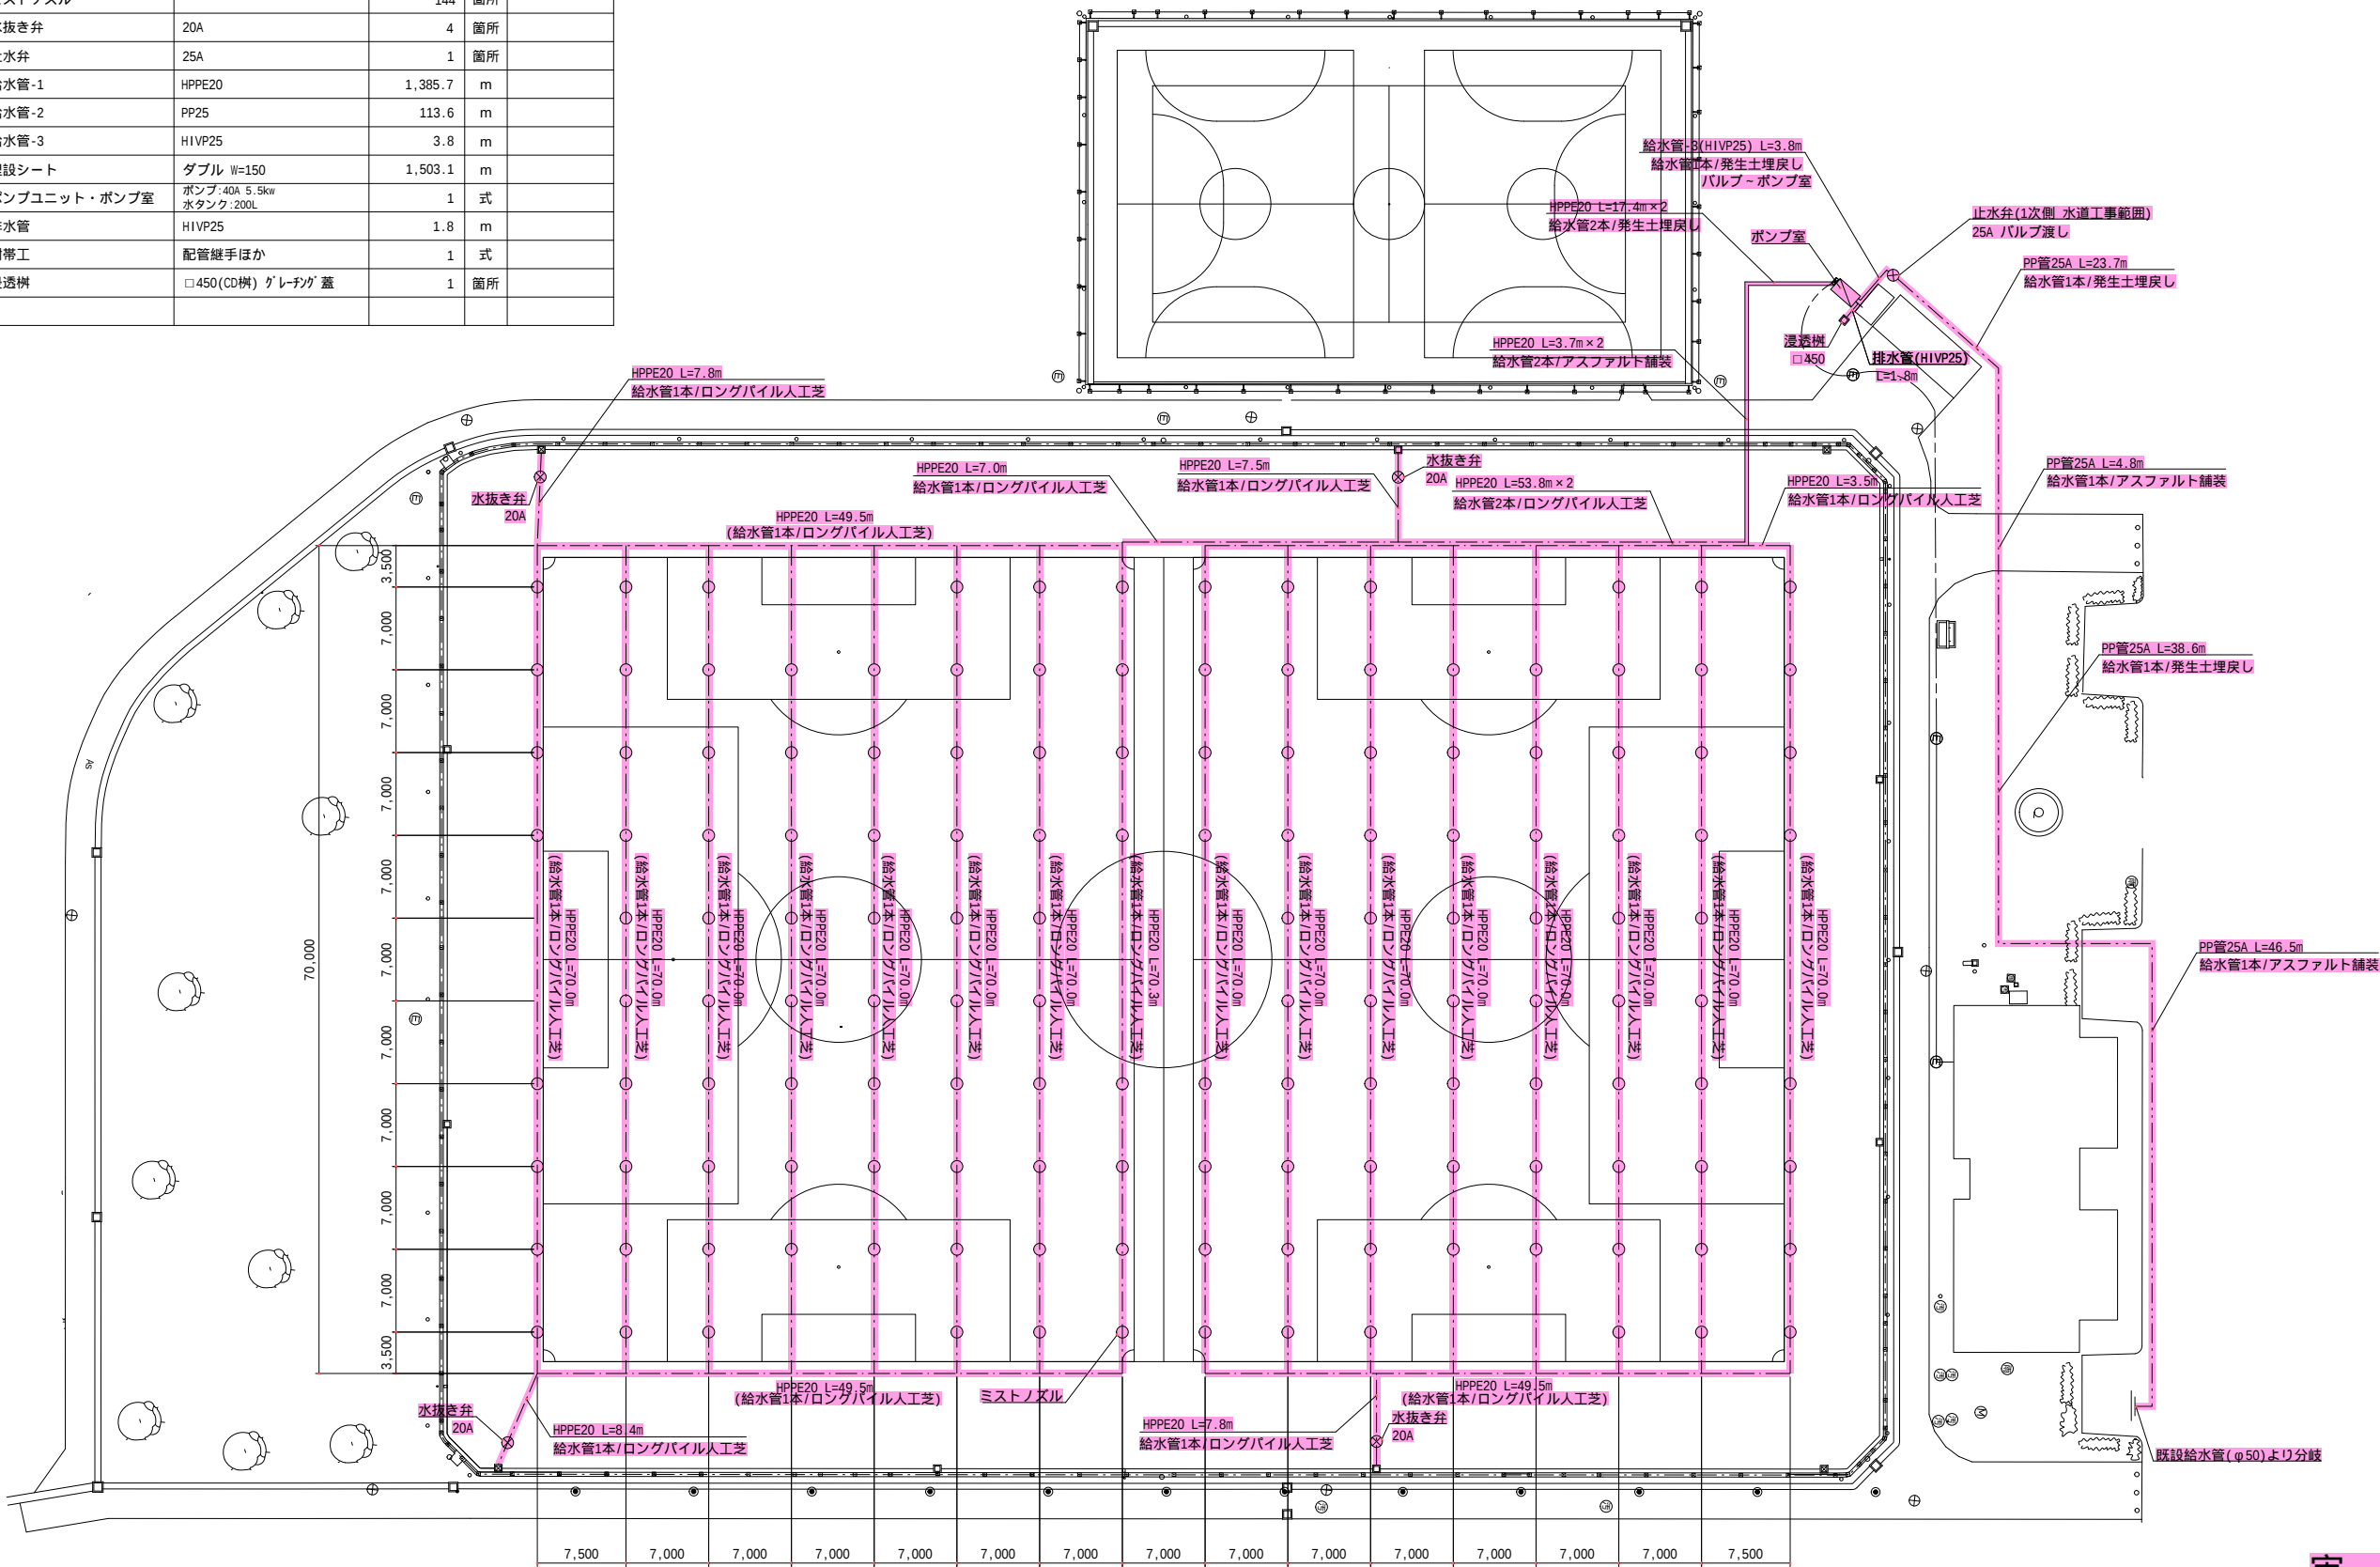



給水設備工平面図 S=1:600(A3)  
タンクへの給水量は64.8L/minを超えるものとする

| 実 施   |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 給水設備工平面図                             |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1)S=1:300<br>(A3)S=1:600           | 図面番号 | 3 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

サッカー場排水 数量表

| 記 号                                                                               | 名 称        | 寸法・規格               | 数 量   | 単位 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------|----|-----|
|  | U形片側浸透側溝   | PU240 ゴム蓋<br>片側透水側溝 | 401.3 | m  |     |
|  | 集水樹        | □450 CD樹 ゴム蓋        | 8     | 箇所 |     |
|  | MP流出対策型集水樹 | □450 CD樹 ゴム蓋        | 4     | 箇所 |     |
|  | 排水管        | VU200               | 3.6   | m  |     |
|                                                                                   |            |                     |       |    |     |
|                                                                                   |            |                     |       |    |     |
|                                                                                   |            |                     |       |    |     |

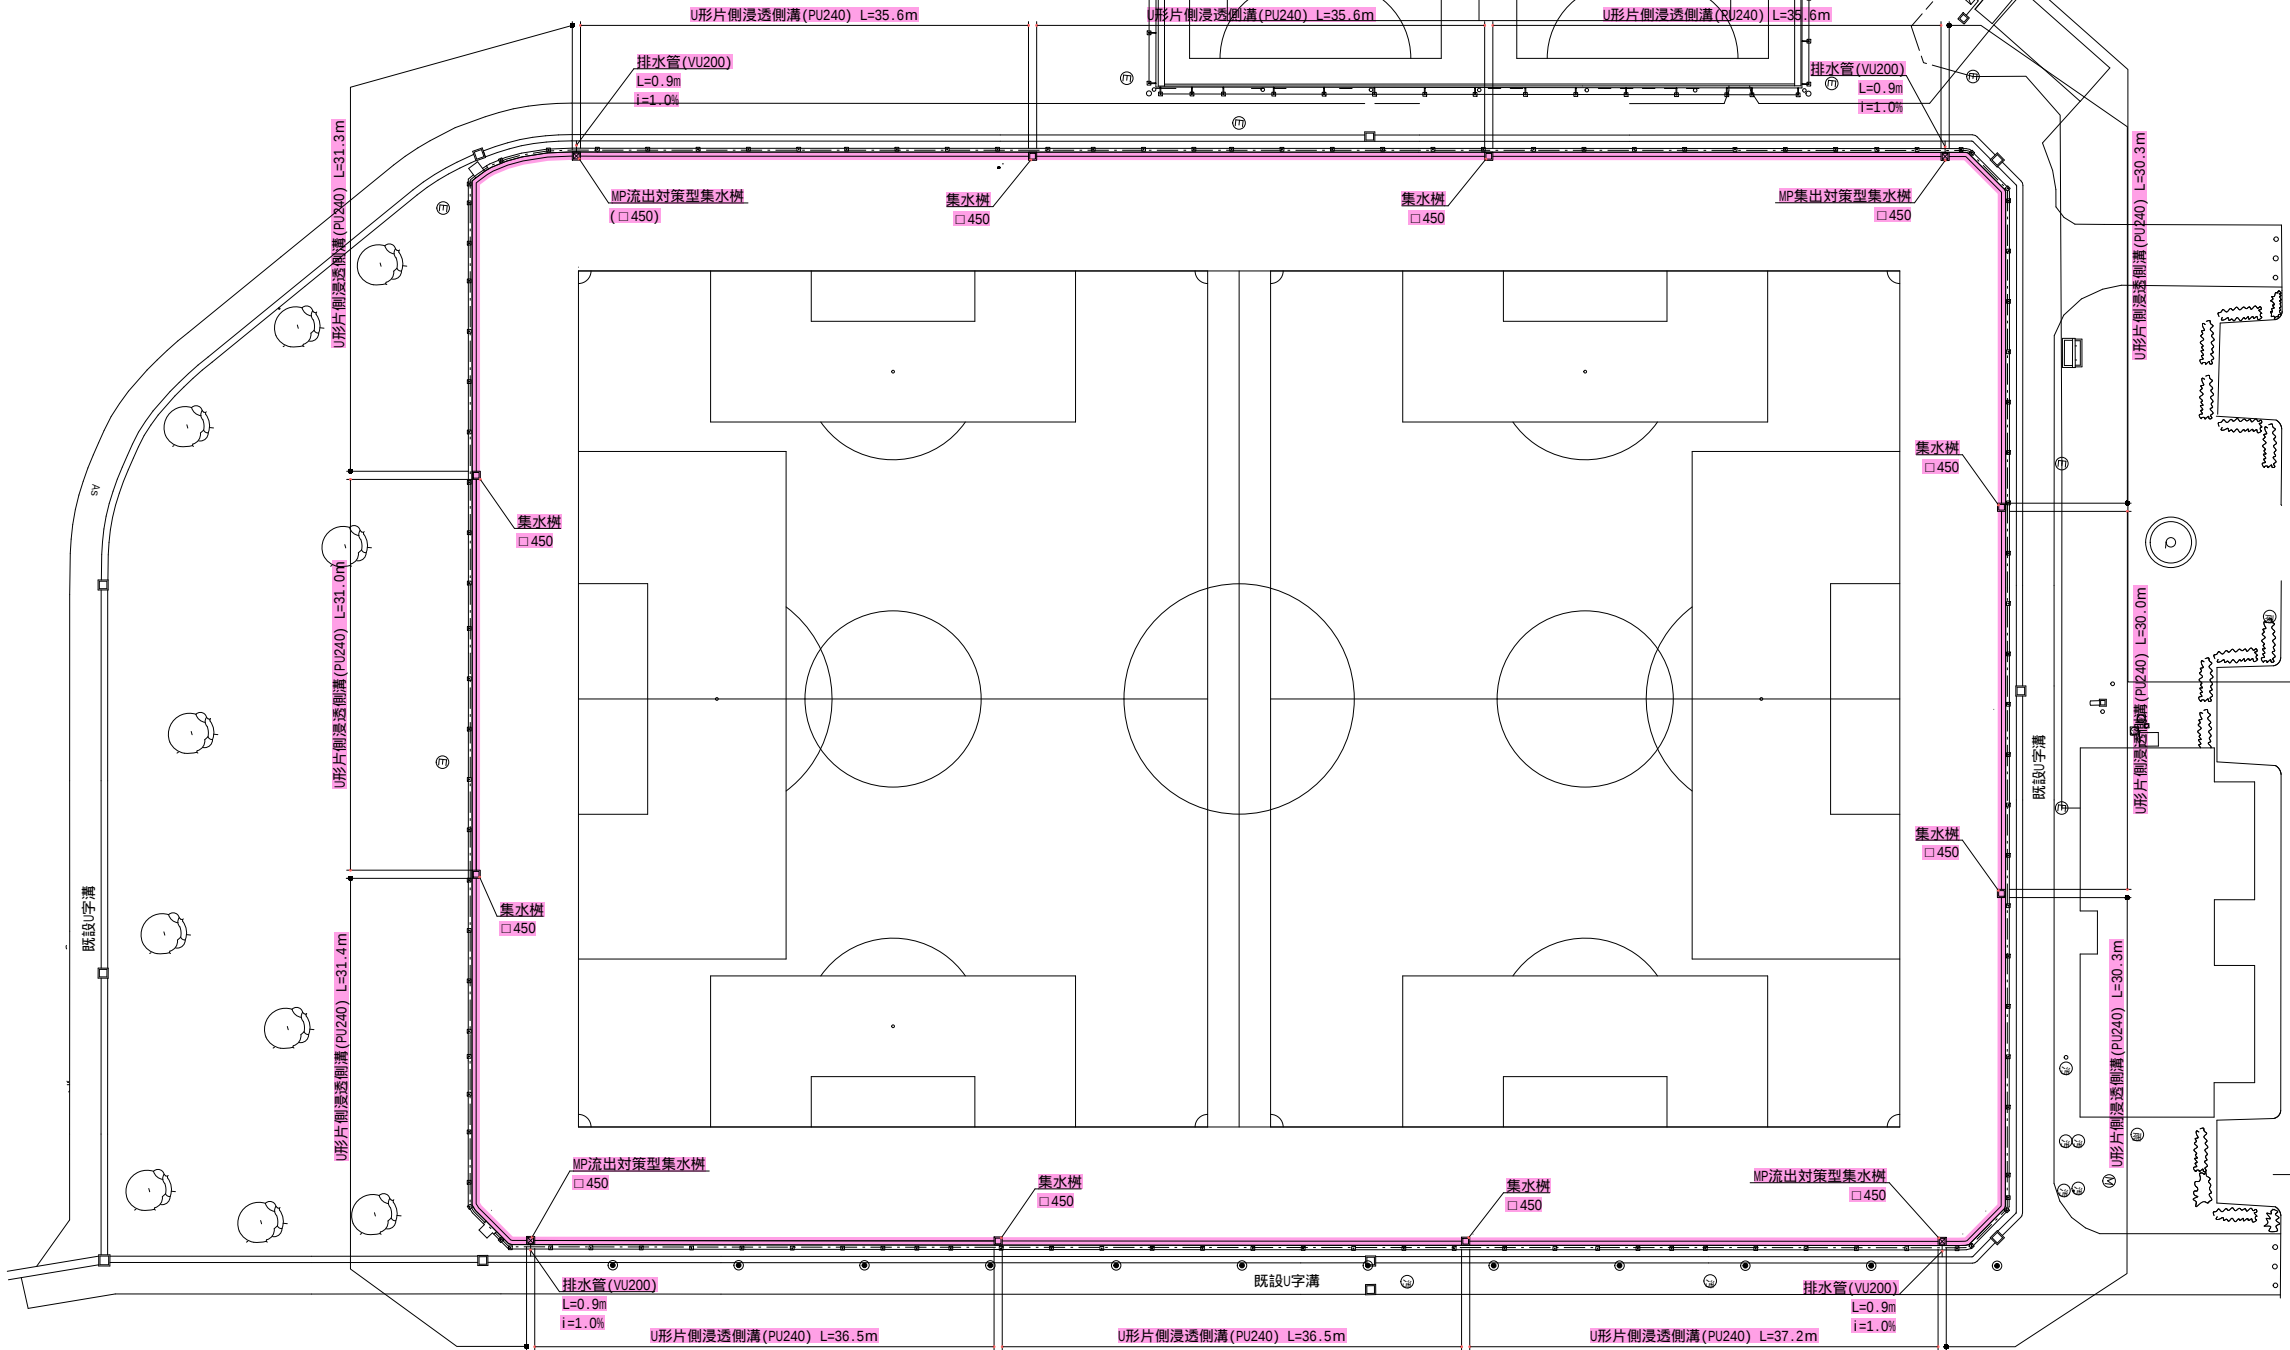



雨水排水設備平面図 S=1:600(A3)  
擦り付け範囲内の構造物についてはその箇所の高さに適宜合わせるものとする

実 施

|       |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 雨水排水設備工平面図                           |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1) S=1:300<br>(A3) S=1:600         | 図面番号 | 4 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

| 数量表 |        |            |      |    |     |
|-----|--------|------------|------|----|-----|
| 記 号 | 名 称    | 寸法・規格      | 数 量  | 単位 | 備 考 |
| --- | 電線管    | FEP50      | 12.0 | m  |     |
| --- | 電線ケーブル | EM・CE14-3C | 91.4 | m  |     |
| --- | 電線ケーブル | EM・IE5.5-E | 91.4 | m  |     |
|     | 埋設シート  | ダブル W=150  | 12.0 | m  |     |
|     |        |            |      |    |     |

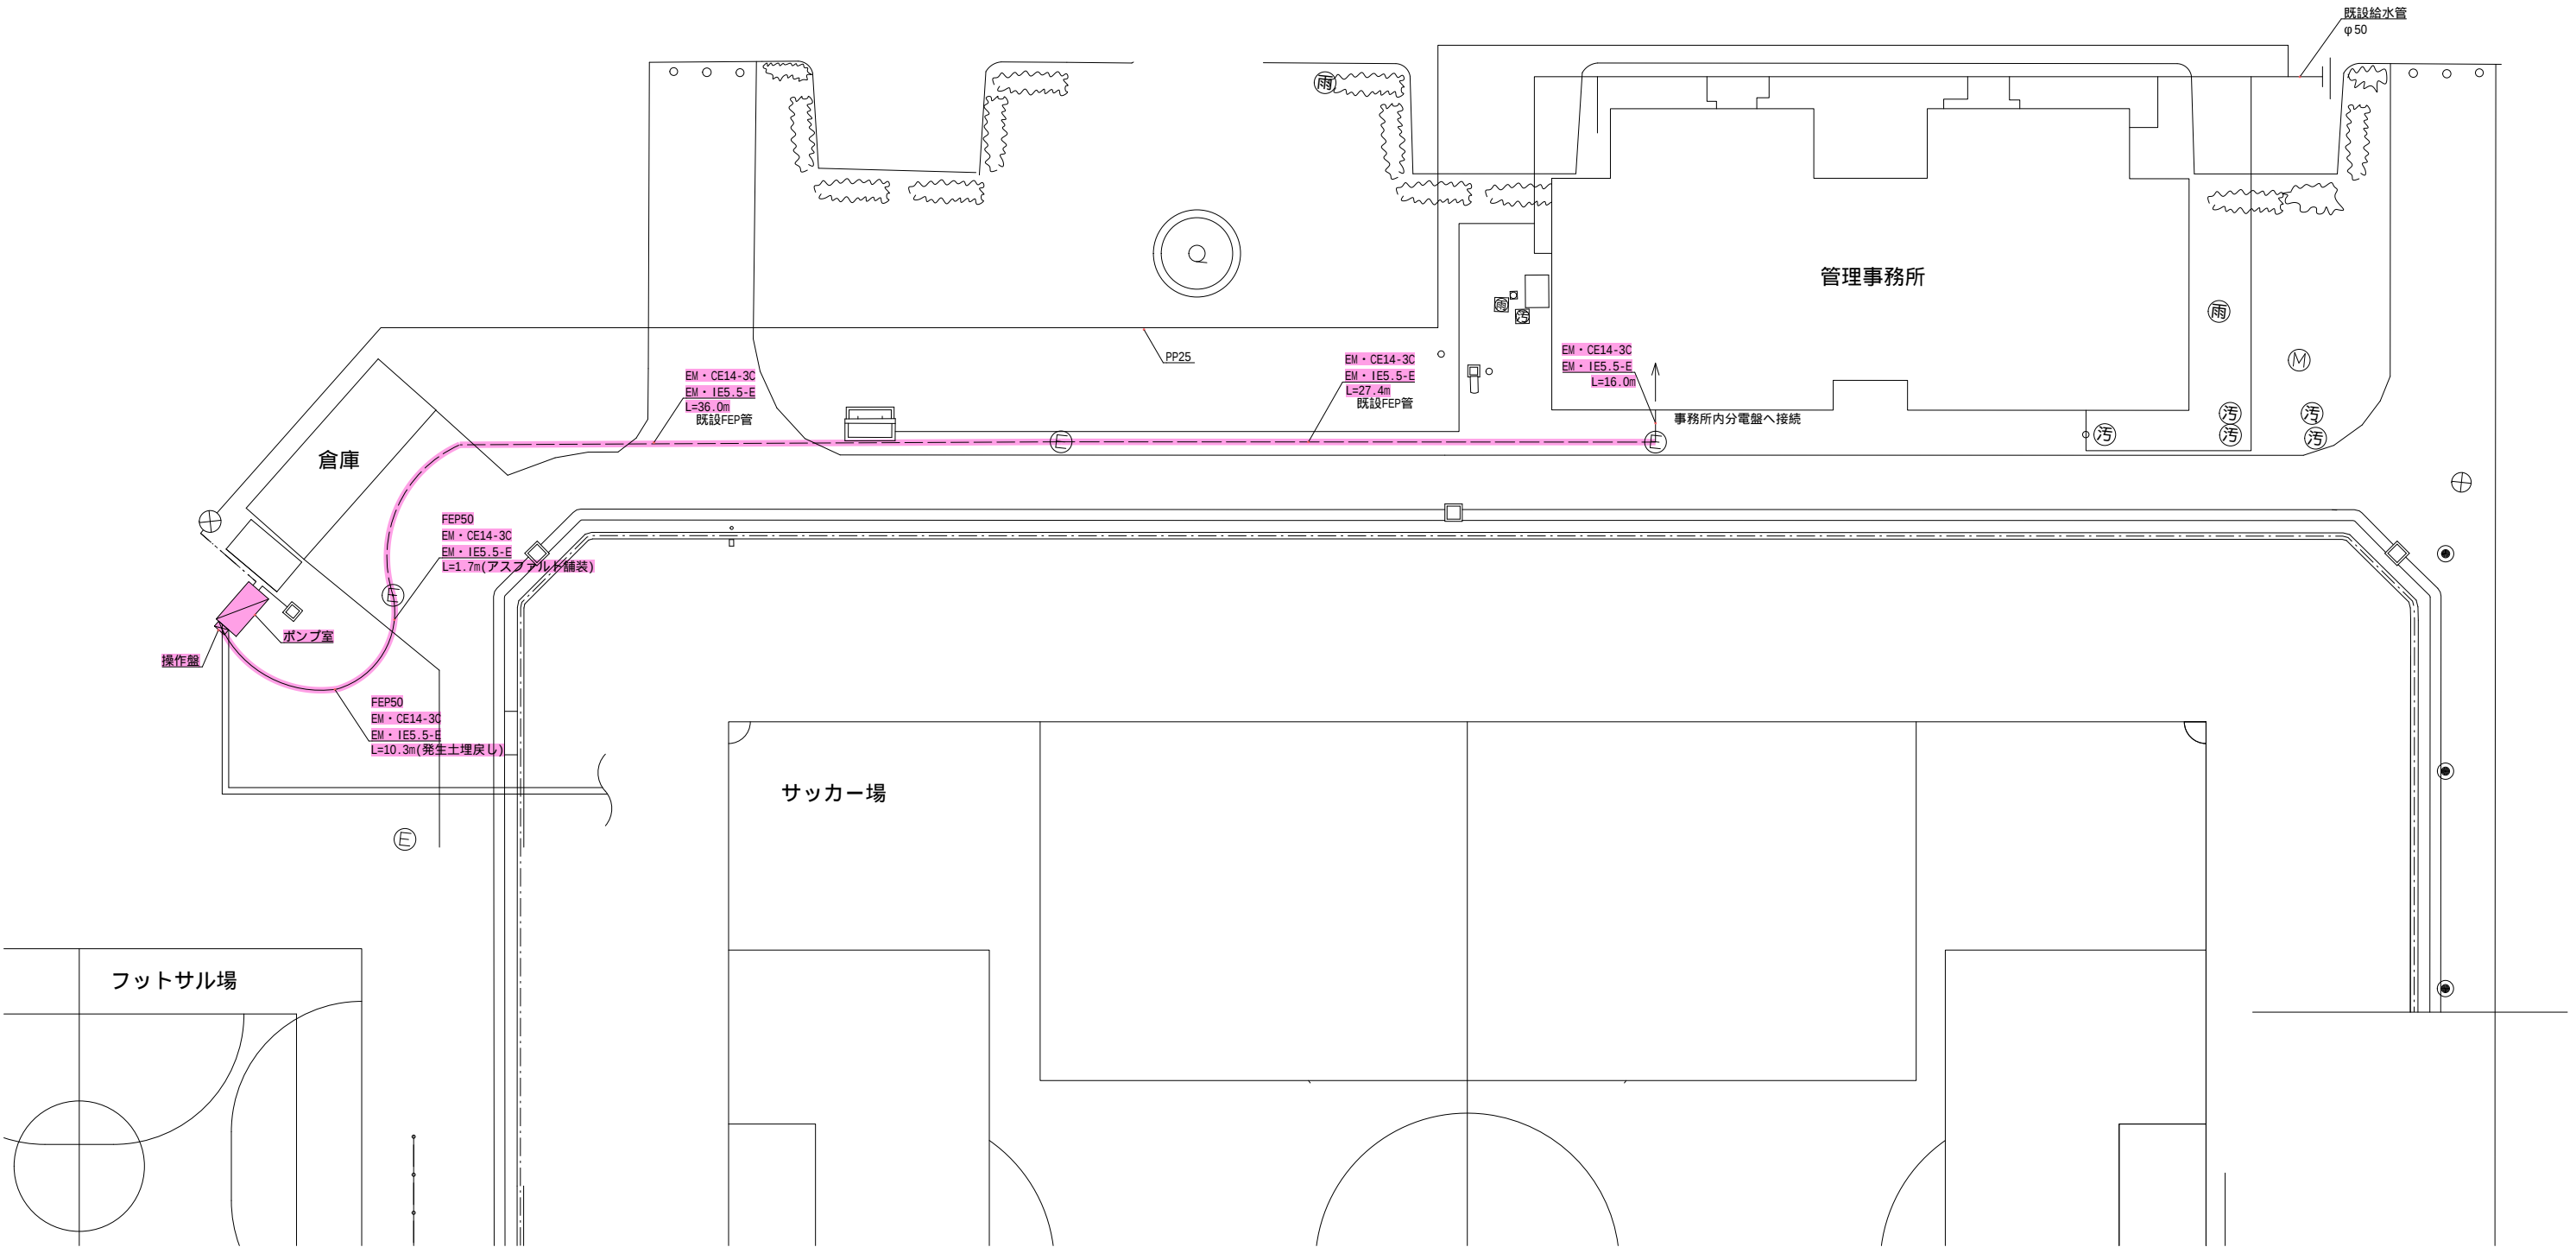

電気設備工平面図 S=1:300(A3)


| 実 施   |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 電気設備工平面図                             |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1) S=1:100<br>(A3) S=1:200         | 図面番号 | 5 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

数量表(園路広場整備工)

| 記 号 | 名 称        | 寸法・規格                                  | 数 量    | 単 位            | 備 考 |
|-----|------------|----------------------------------------|--------|----------------|-----|
|     | 下地アスファルト舗装 | 開粒度アスファルト(13) t=50<br>既設砕石路盤不陸修正・転圧    | 10,424 | m <sup>2</sup> |     |
|     | アスファルト舗装   | 密粒度アスファルト(13) t=50<br>砕石路盤(C-40) t=150 | 32     | m <sup>2</sup> |     |
|     |            |                                        |        |                |     |
|     |            |                                        |        |                |     |

数量表(グラウンド・コート舗装工)

| 記 号 | 名 称         | 寸法・規格                     | 数 量    | 単 位            | 備 考 |
|-----|-------------|---------------------------|--------|----------------|-----|
|     | ロングバイル人工芝舗装 | 芝丈t=55mm 充填厚t=35mm        | 10,424 | m <sup>2</sup> |     |
|     | 防草コンクリート    | t=70mm 無筋Co(18N/mm2-8-25) | 10     | m <sup>2</sup> |     |

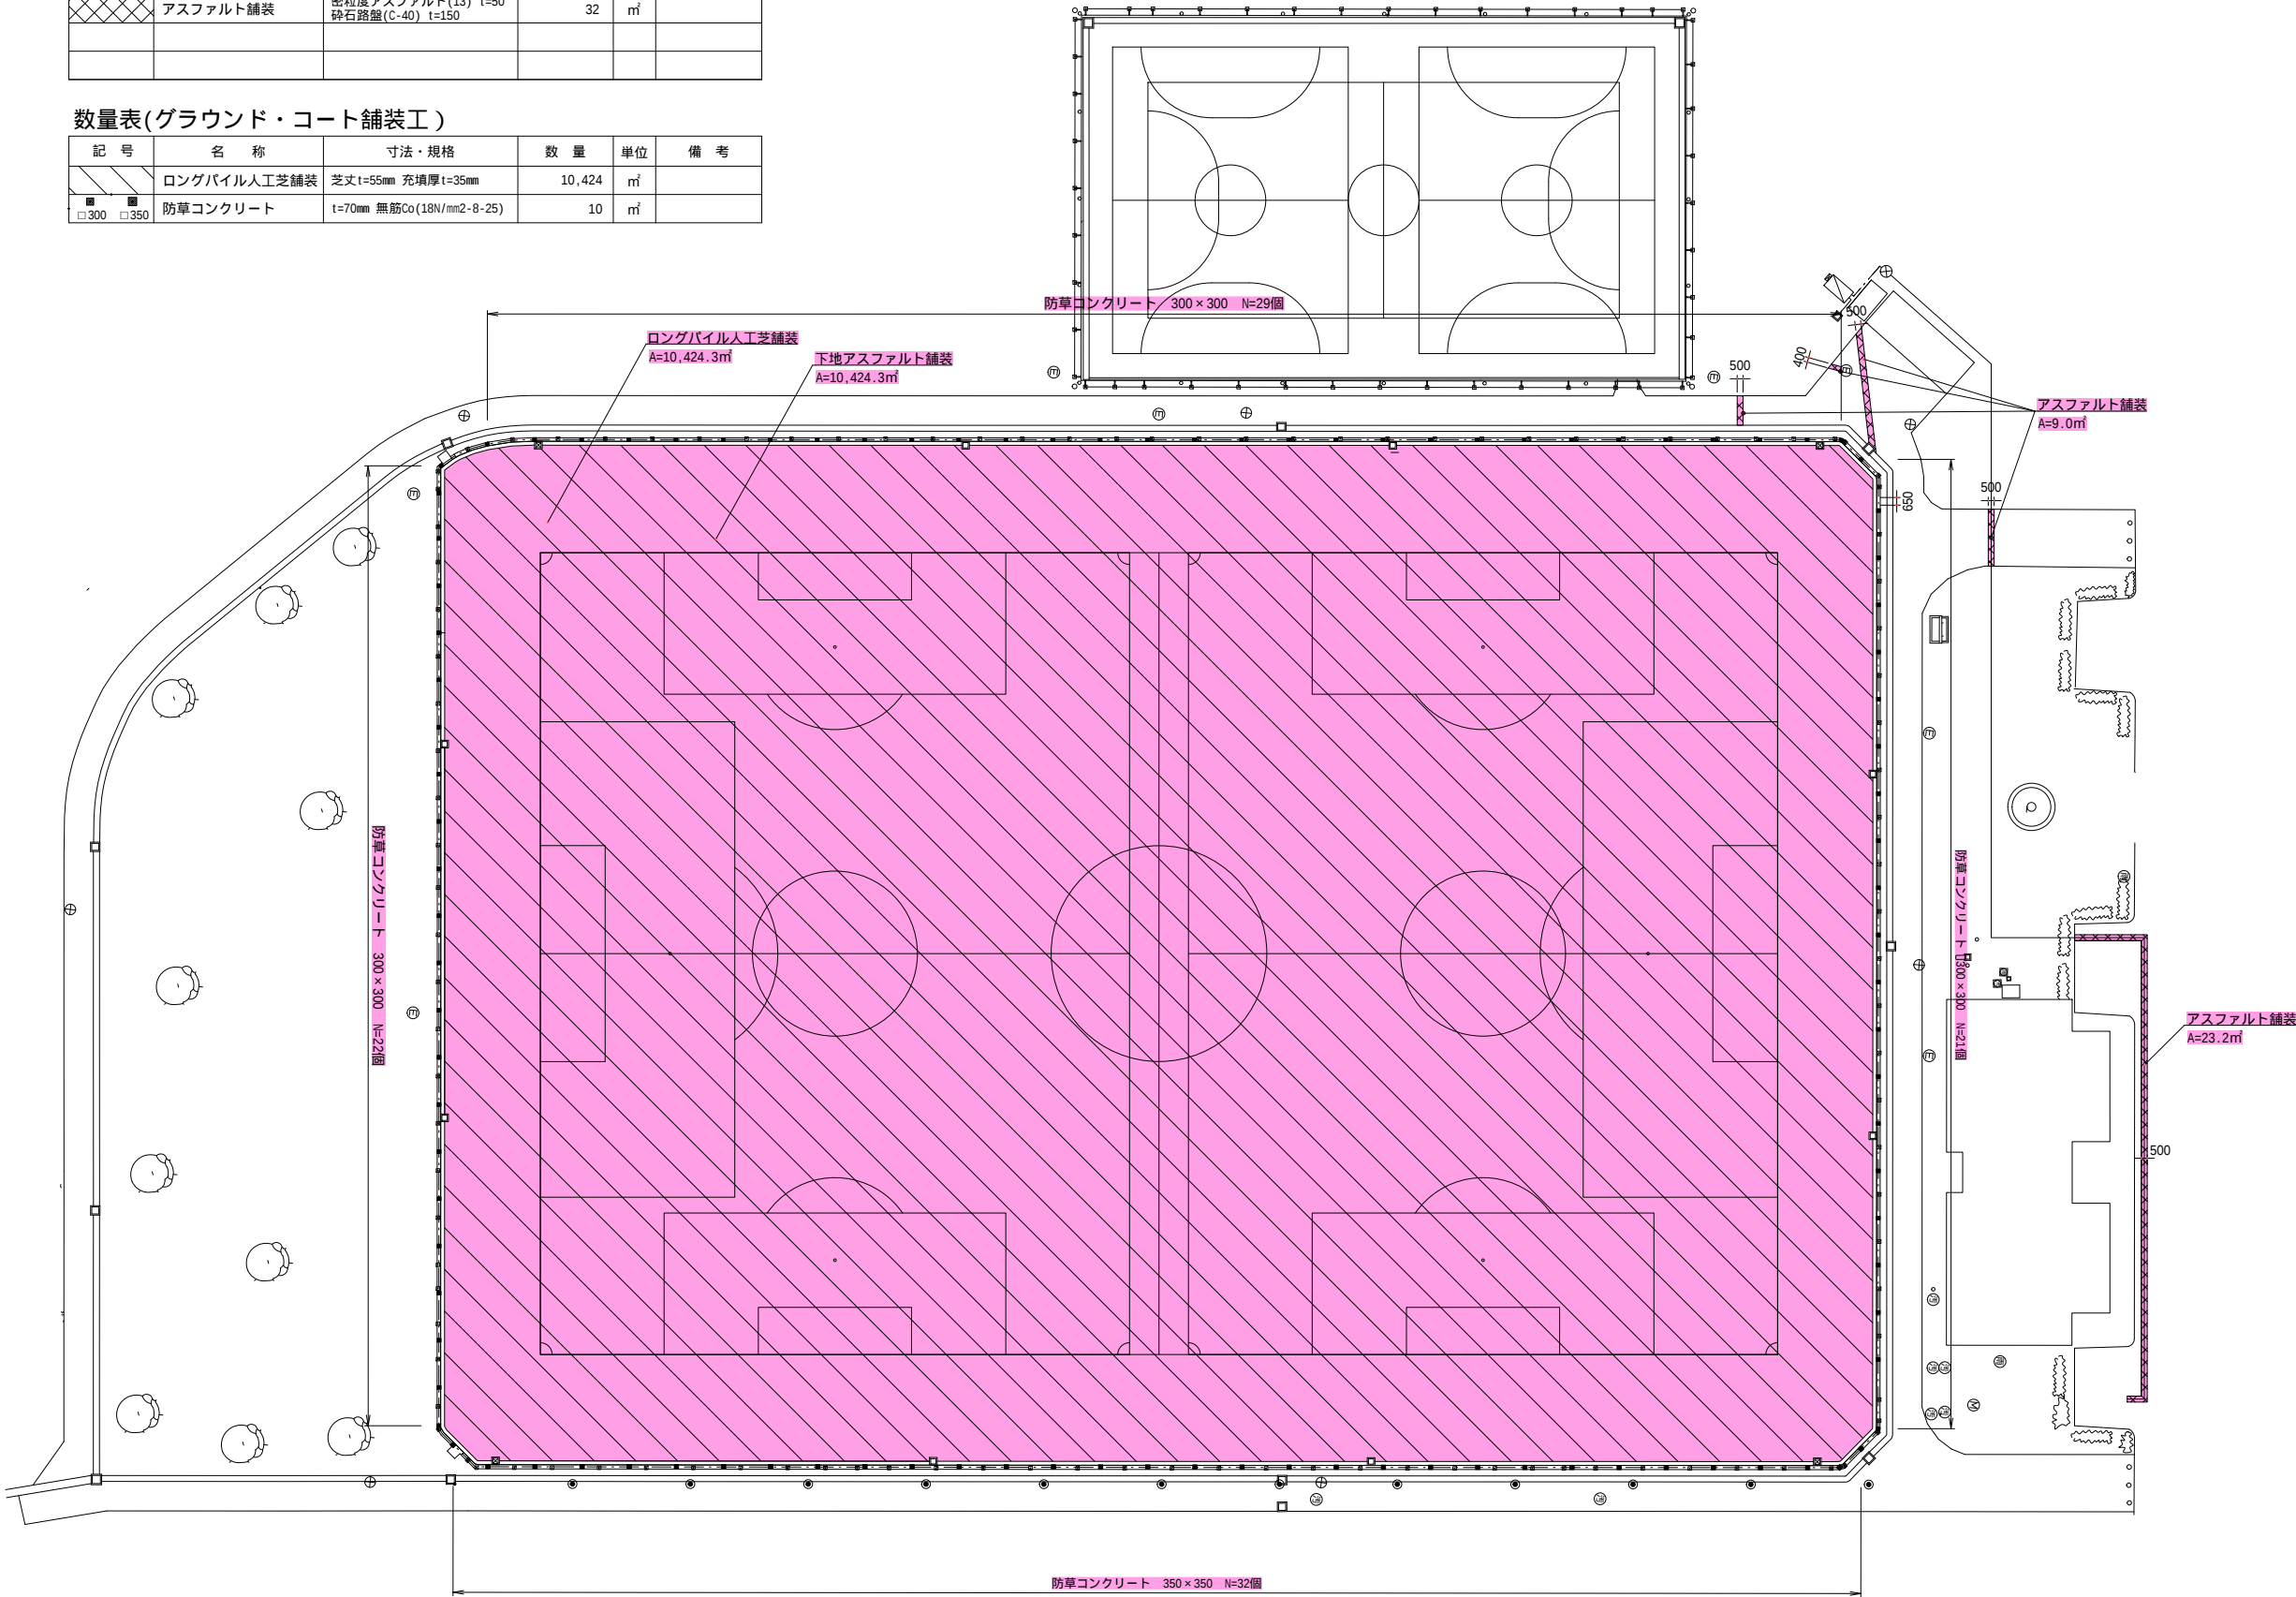



園路広場整備工 グラウンド・コート舗装工平面図 S=1:600(A3)

実施

|       |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | 園路広場整備工 グラウンド・コート舗装工平面図              |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1)S=1:300<br>(A3)S=1:600           | 図面番号 | 6 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

数量表

| 記 号 | 名 称          | 寸法・規格                          | 数 量 | 単 位 | 備 考                        |
|-----|--------------|--------------------------------|-----|-----|----------------------------|
| └   | コーナーフラッグ新設   | 抜き差し式                          | 8   | 箇所  |                            |
| ┐   | マーキング-1      | 直線型                            | 52  | 箇所  |                            |
| └┐  | マーキング-2      | L型                             | 8   | 箇所  |                            |
| ⊙   | マーキング-3      | 丸型                             | 9   | 箇所  |                            |
|     | マーキング-4      | 任意のマーク                         | 24  | 箇所  | 設置位置はグランド・コート施設整備工機造図-1で確認 |
| —   | サッカーコートライン   | 105m×68m W=120 白色<br>ロングパイル人工芝 | 1   | 面   |                            |
| —   | 少年サッカーコートライン | 68m×50m W=120 黄色<br>ロングパイル人工芝  | 2   | 面   |                            |
|     |              |                                |     |     |                            |

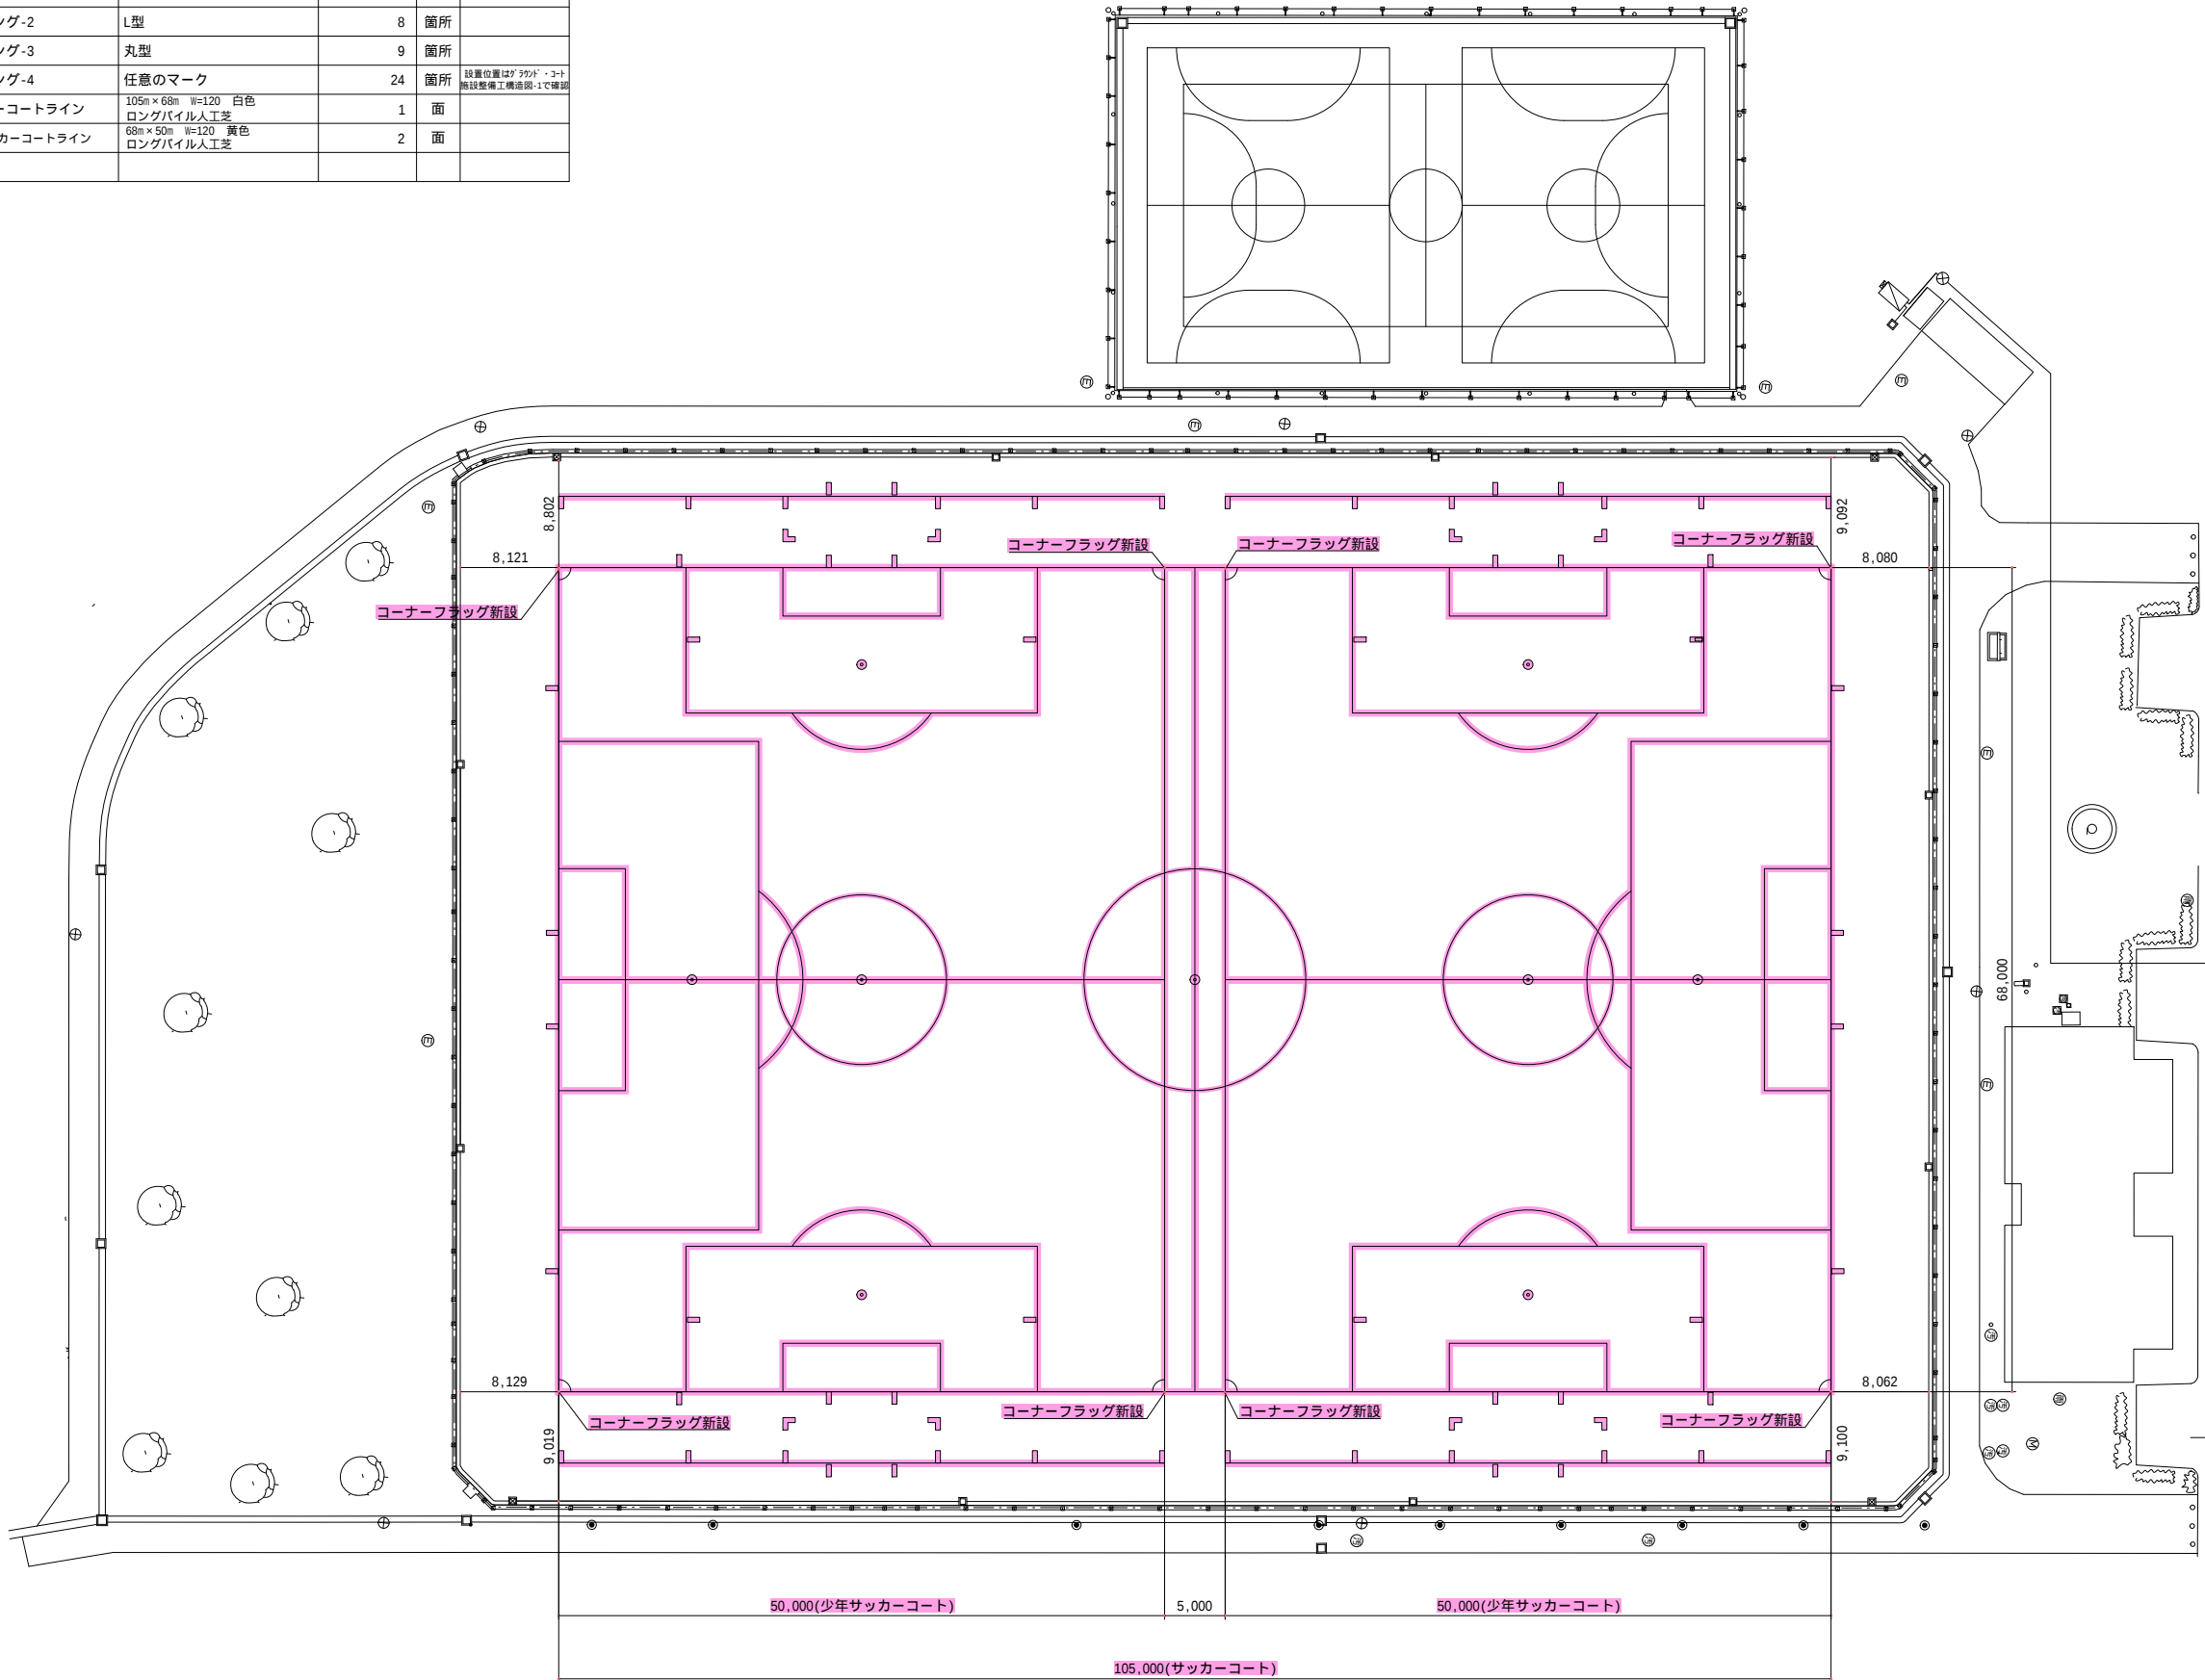



グランド・コート施設整備工平面図-1 S=1:600(A3)

| 実 施   |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | グランド・コート施設整備工平面図-1                   |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1)S=1:300<br>(A3)S=1:600           | 図面番号 | 7 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

数量表

| 記 号   | 名 称      | 寸法・規格                     | 数 量   | 単位 | 備 考 |
|-------|----------|---------------------------|-------|----|-----|
| — — — | 防球ネット新設  | H=2,500 ポリエチレン製           | 411.4 | m  |     |
| 回     | 鋼管支柱新設   | H=3,400(2,700) φ60.5×13.2 | 113   | 本  |     |
|       | 出入口用門扉-1 | H=2,500 W=4,000           | 1     | 箇所 |     |
|       | 出入口用門扉-2 | H=2,500 W=2,025           | 4     | 箇所 |     |
|       |          |                           |       |    |     |
|       |          |                           |       |    |     |
|       |          |                           |       |    |     |
|       |          |                           |       |    |     |

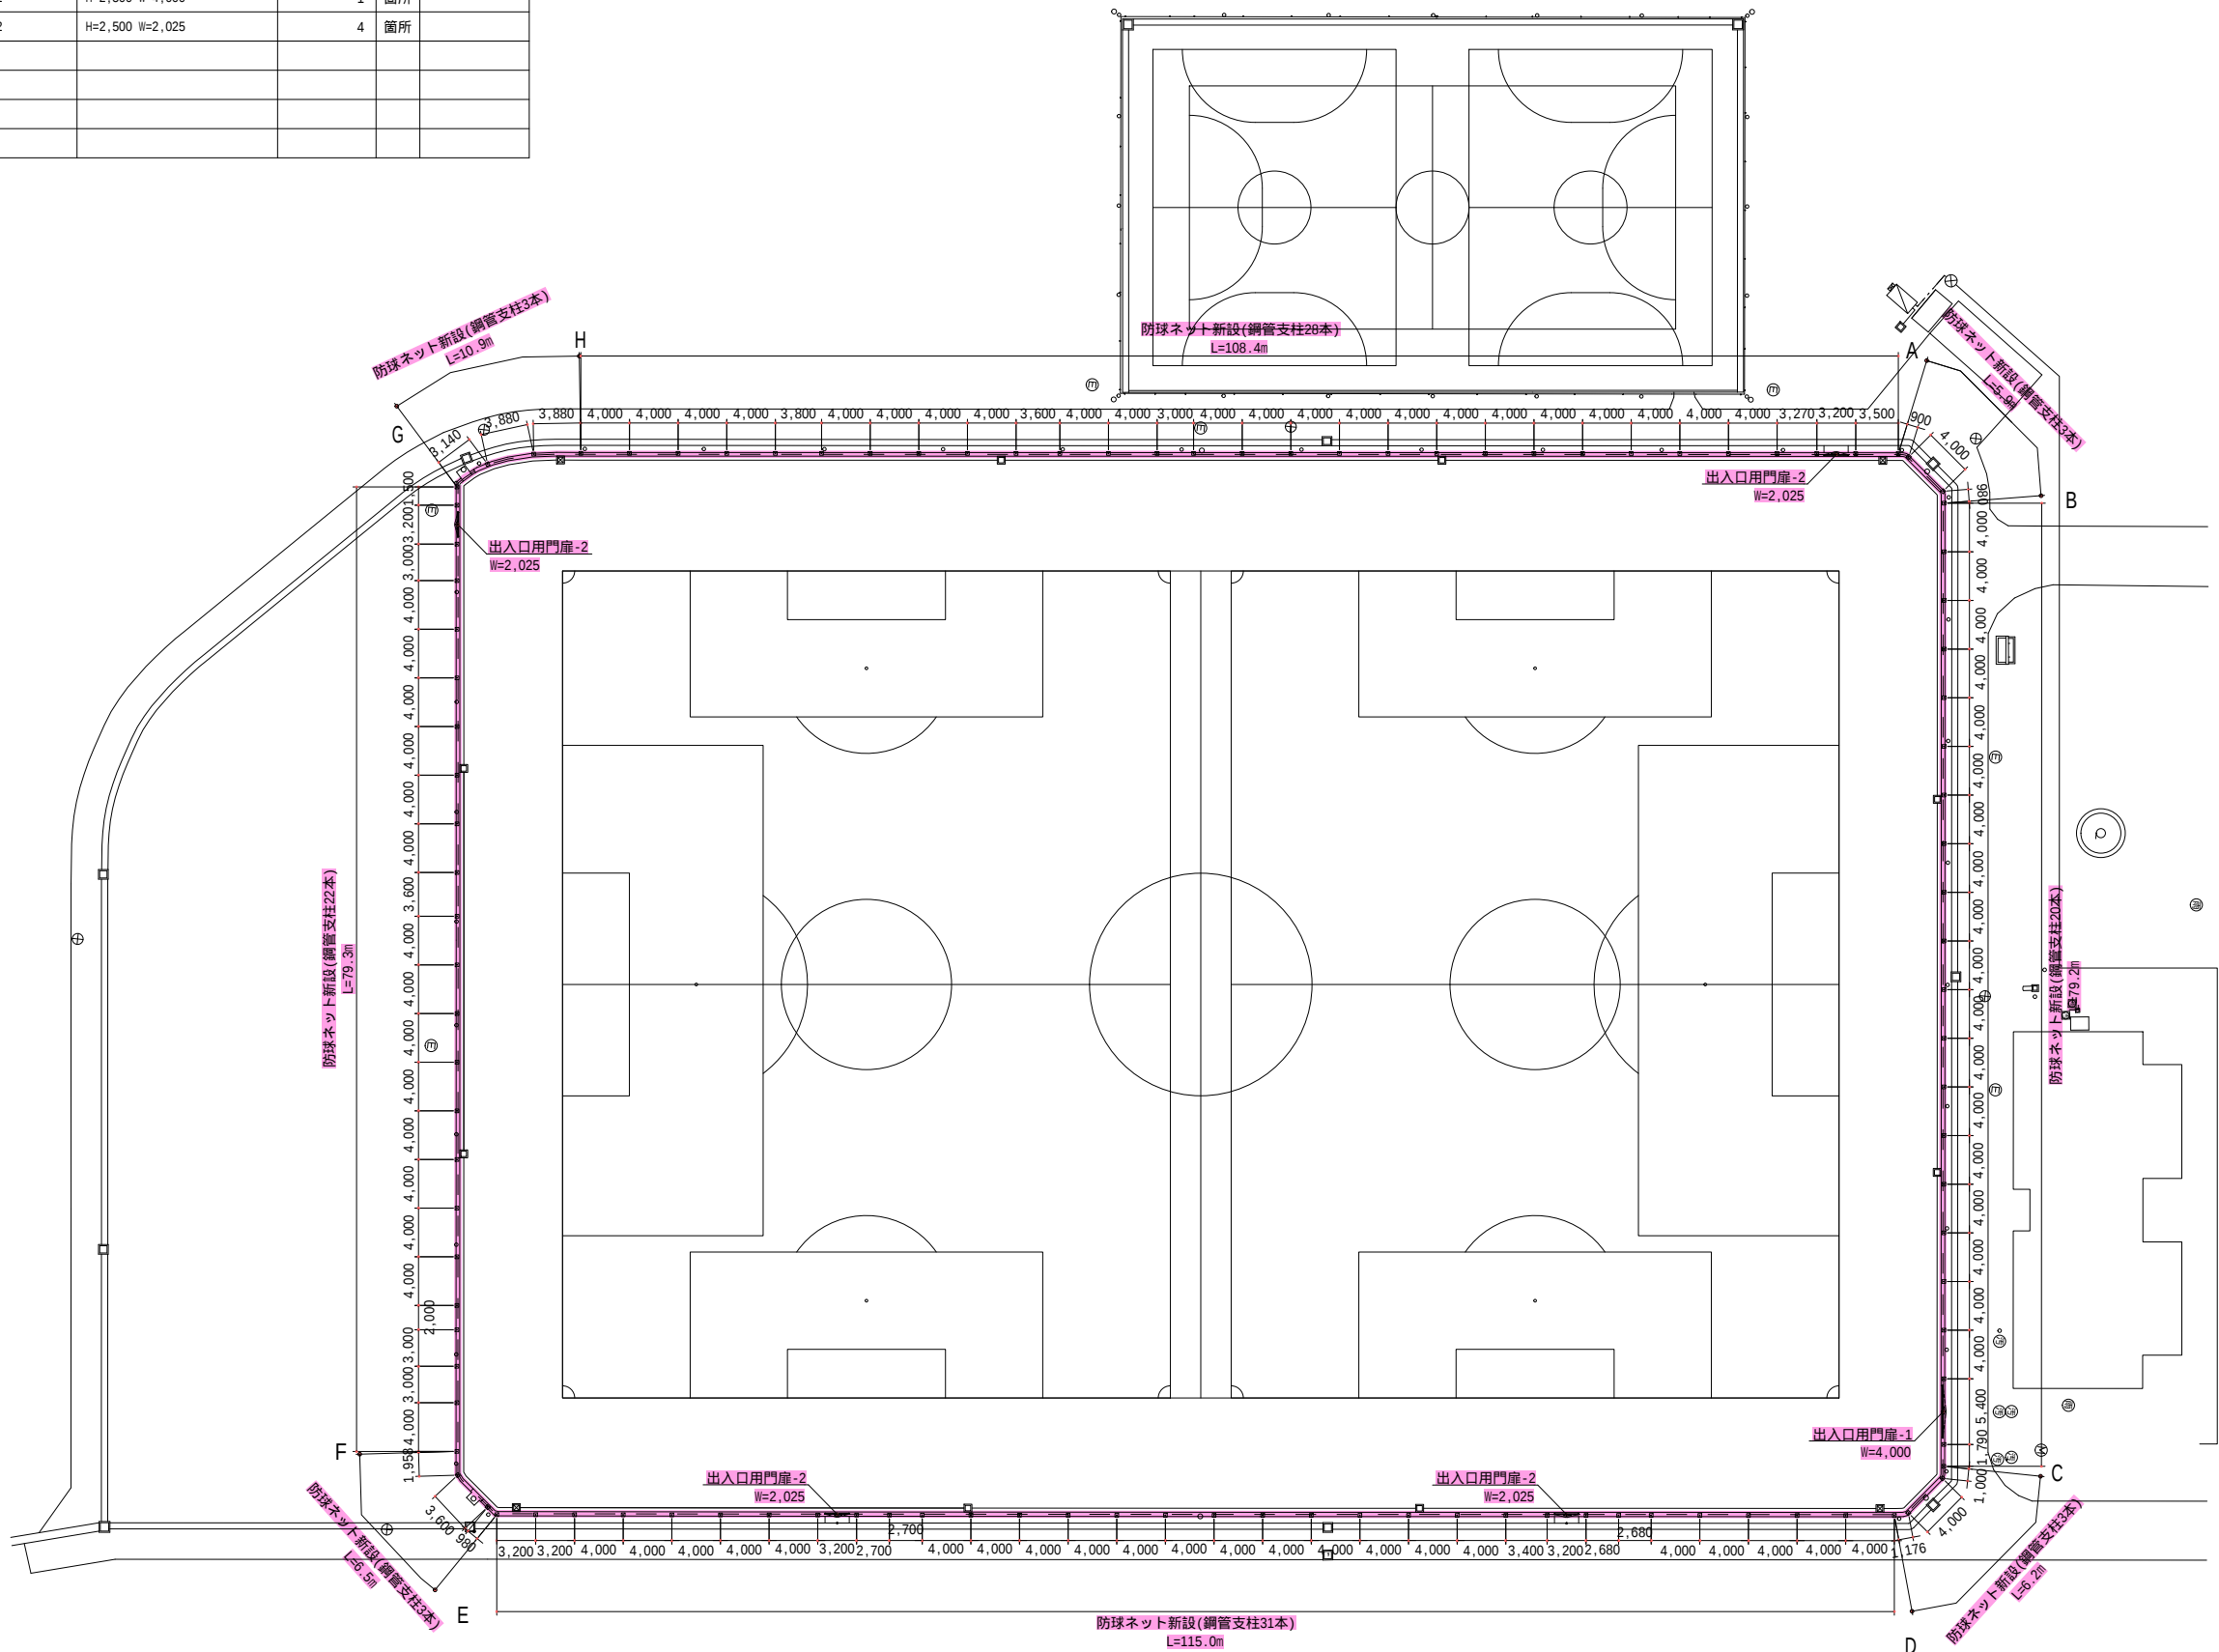

グラウンド・コート施設整備工平面図-2 S=1:600(A3)

実施

|       |                                      |      |        |
|-------|--------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |        |
| 図面名   | グラウンド・コート施設整備工平面図-2                  |      |        |
| 作成年月日 |                                      |      |        |
| 縮 尺   | (A1)S=1:300<br>(A3)S=1:600           | 図面番号 | 8 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |        |

$$\begin{aligned} \text{SV}=1:50 \quad , \quad \text{SH}=250 & \quad (\text{A1}) \\ \text{SV}=1:100 \quad , \quad \text{SH}=500 & \quad (\text{A3}) \end{aligned}$$

縦断面図 (サッカー場)

令和8年度 自然の森総合公園サッカー場改修工事

105.000

100.000

1 : 50

1 : 250

DL=95.000

122460

300

300

42695

37000

42165

300

300

105000

サッカーコート(一般用) 68m x 105m

$i=0.83\%$   
 $L=7.230m$

$i=0.50\%$   
 $L=10.000m$


TU02  
H=100.030m

| 測 点 番 号    | 单 距 離  | 追 加 距 離 | 地 盤 高  | 計 画 高   | 盛 土 高 | 切 土 高 | 勾 配     |
|------------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|
| M-CL       | 0.000  | 0.000   | 100.08 | 100.084 | 0.000 | 0.000 | 100.084 |
| M-CL+7.230 | 7.230  | 7.230   | 100.12 | 100.144 | 0.024 |       | 100.144 |
| L-CL       | 2.770  | 10.000  | 100.14 | 100.158 | 0.018 |       |         |
| K-CL       | 10.000 | 20.000  | 100.18 | 100.208 | 0.028 |       |         |
| J-CL       | 10.000 | 30.000  | 100.23 | 100.258 | 0.028 |       |         |
| I-CL       | 10.000 | 40.000  | 100.26 | 100.308 | 0.048 |       | 100.315 |
| I-CL+1.500 | 1.500  | 41.500  | 100.26 | 100.315 | 0.055 |       |         |
| H-CL       | 8.500  | 50.000  | 100.26 | 100.315 | 0.055 |       |         |
| G-CL       | 10.000 | 60.000  | 100.28 | 100.315 | 0.035 |       |         |
| F-CL       | 10.000 | 70.000  | 100.29 | 100.315 | 0.025 |       |         |
| F-CL+8.500 | 8.500  | 78.500  | 100.29 | 100.315 | 0.025 |       | 100.315 |
| E-CL       | 1.500  | 80.000  | 100.29 | 100.308 | 0.018 |       |         |
| D-CL       | 10.000 | 90.000  | 100.24 | 100.258 | 0.018 |       |         |
| C-CL       | 10.000 | 100.000 | 100.20 | 100.208 | 0.008 |       |         |
| B-CL       | 10.000 | 110.000 | 100.12 | 100.158 | 0.038 |       | 100.158 |
| A-CL       | 10.000 | 120.000 | 100.11 | 100.108 | 0.000 |       | 100.108 |


|       |                                                    |      |        |
|-------|----------------------------------------------------|------|--------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川               |      |        |
| 図面名   | 縦断面図                                               |      |        |
| 作成年月日 |                                                    |      |        |
| 縮 尺   | (A1) SⅡ=1: 50, SⅢ=1:250<br>(A3) SⅡ=1:100, SⅢ=1:300 | 図面番号 | 9 / 23 |
| 会社名   |                                                    |      |        |
| 事務所名  | 鹿沼市                                                |      |        |

横断図-1

S=1:200(A1)  
S=1:400(A3)

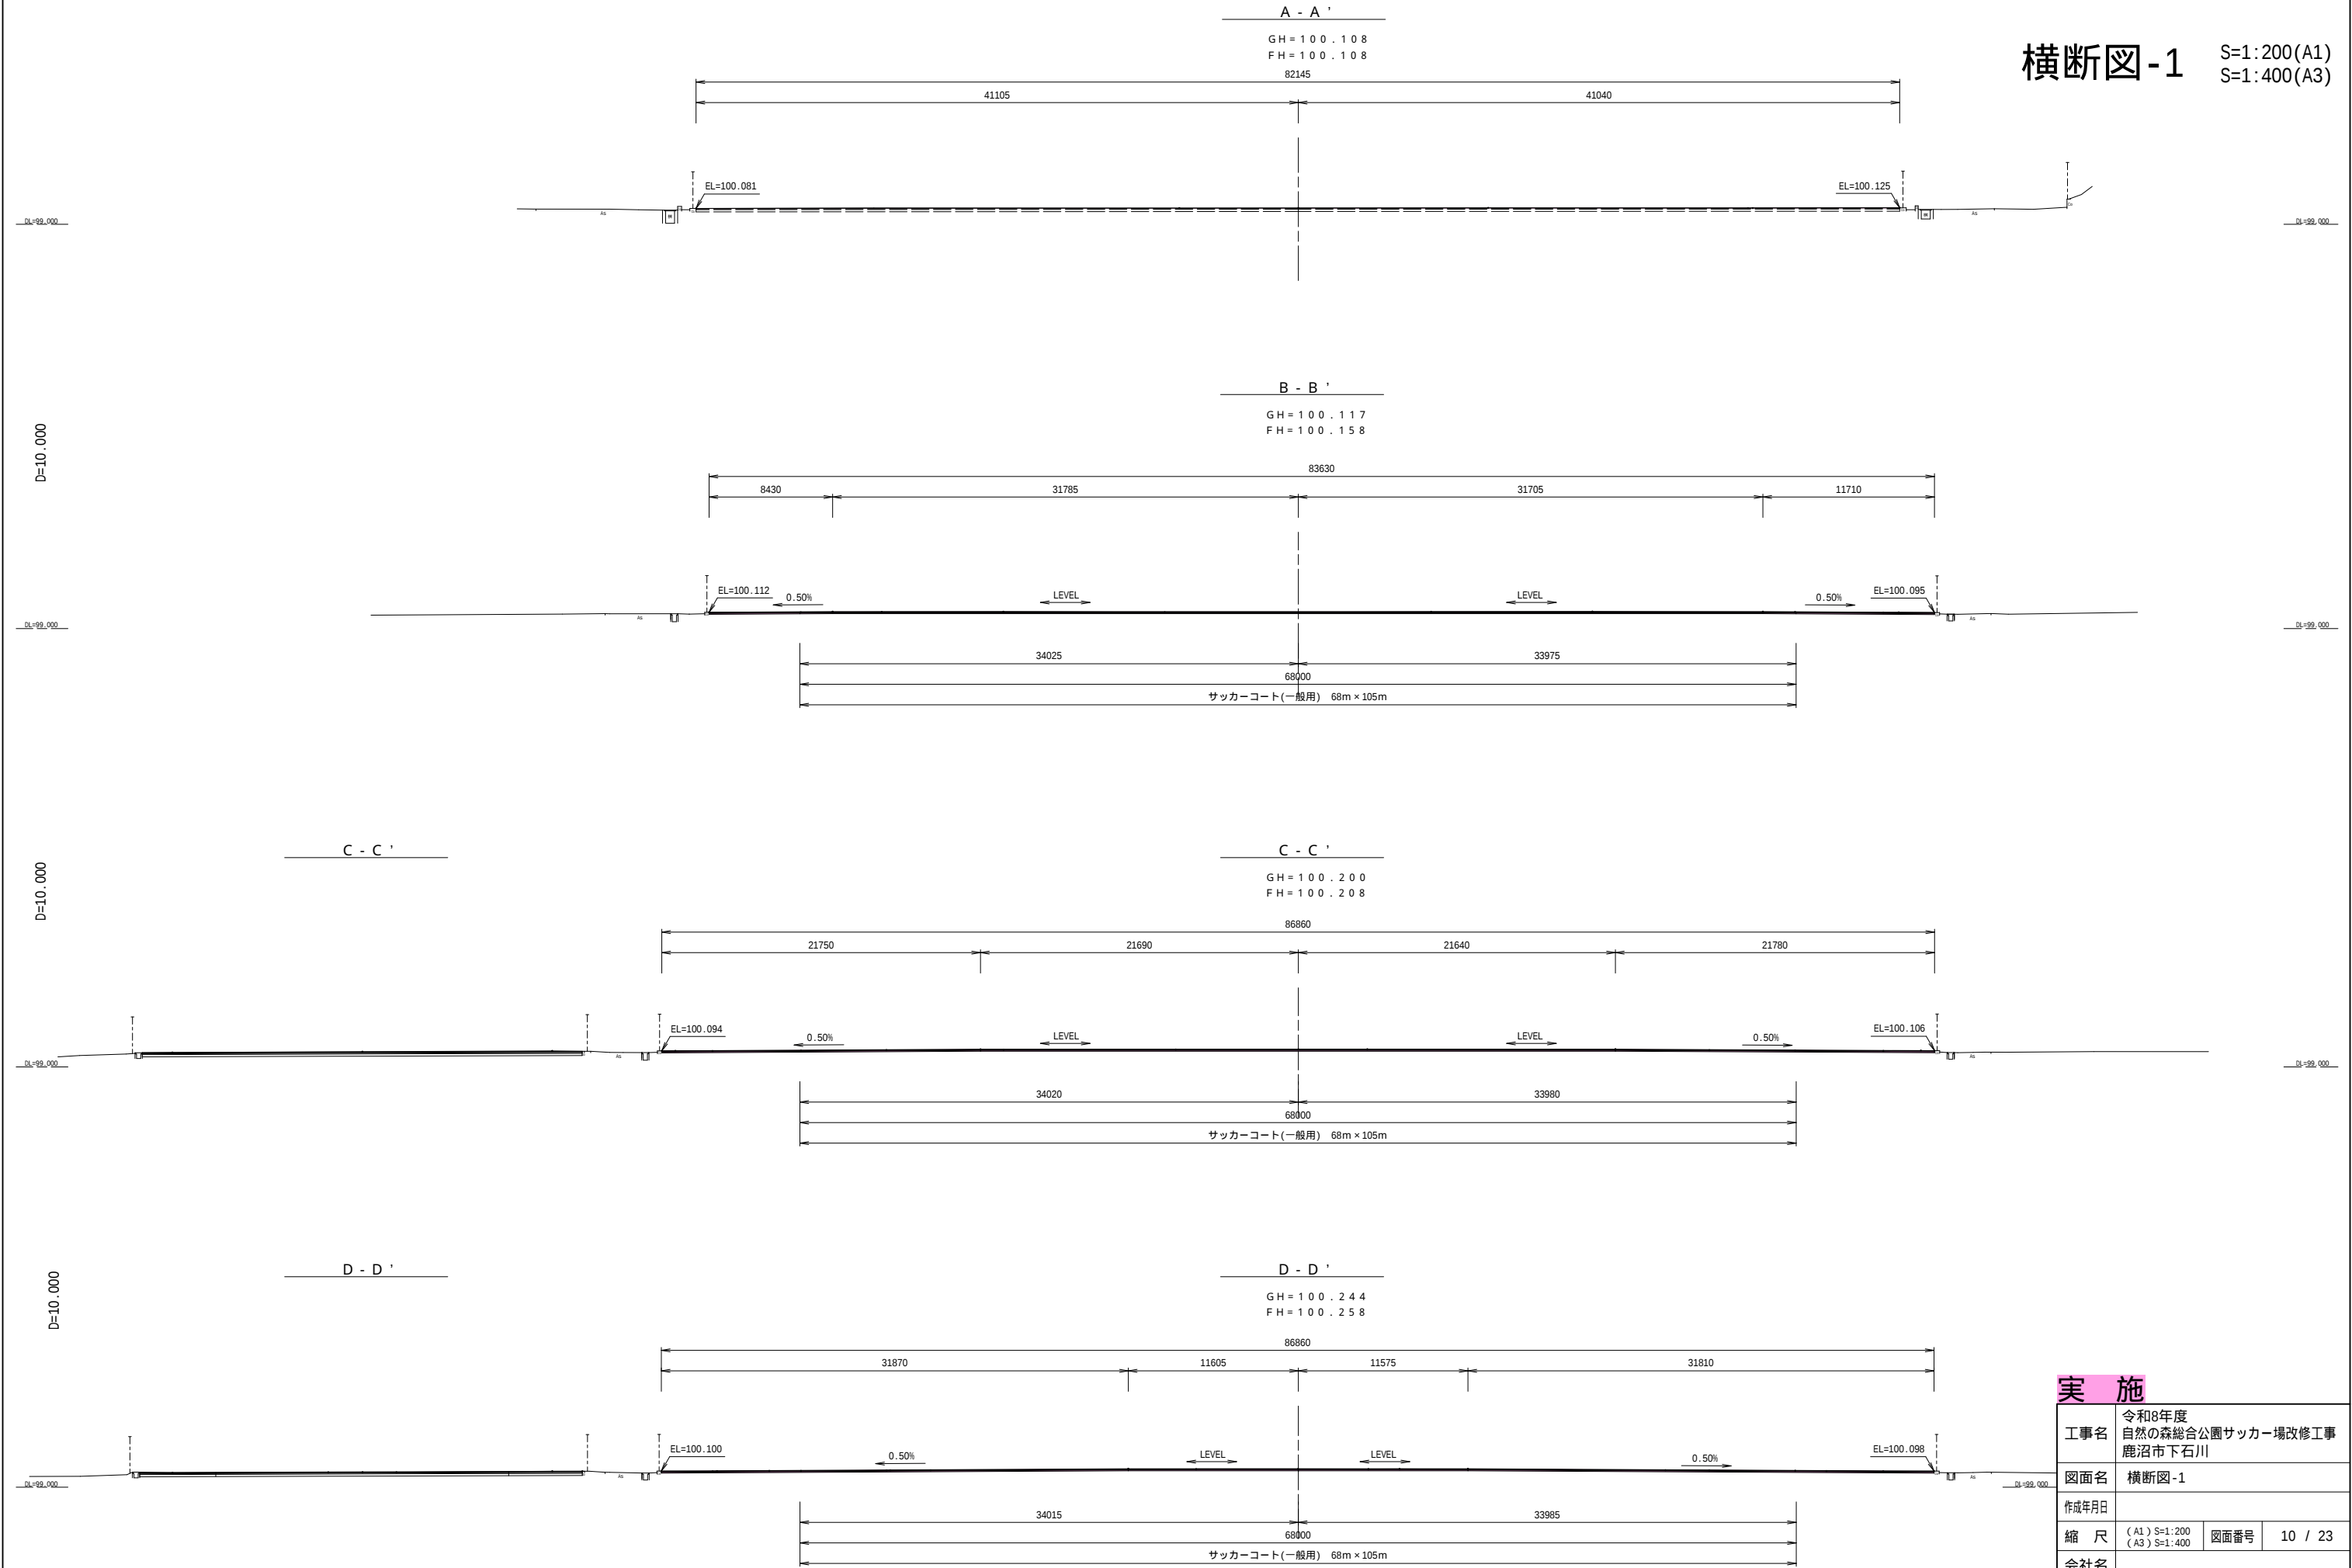

| 実 施   |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 横断図-1                                |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | (A1) S=1:200<br>(A3) S=1:400         | 図面番号 | 10 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

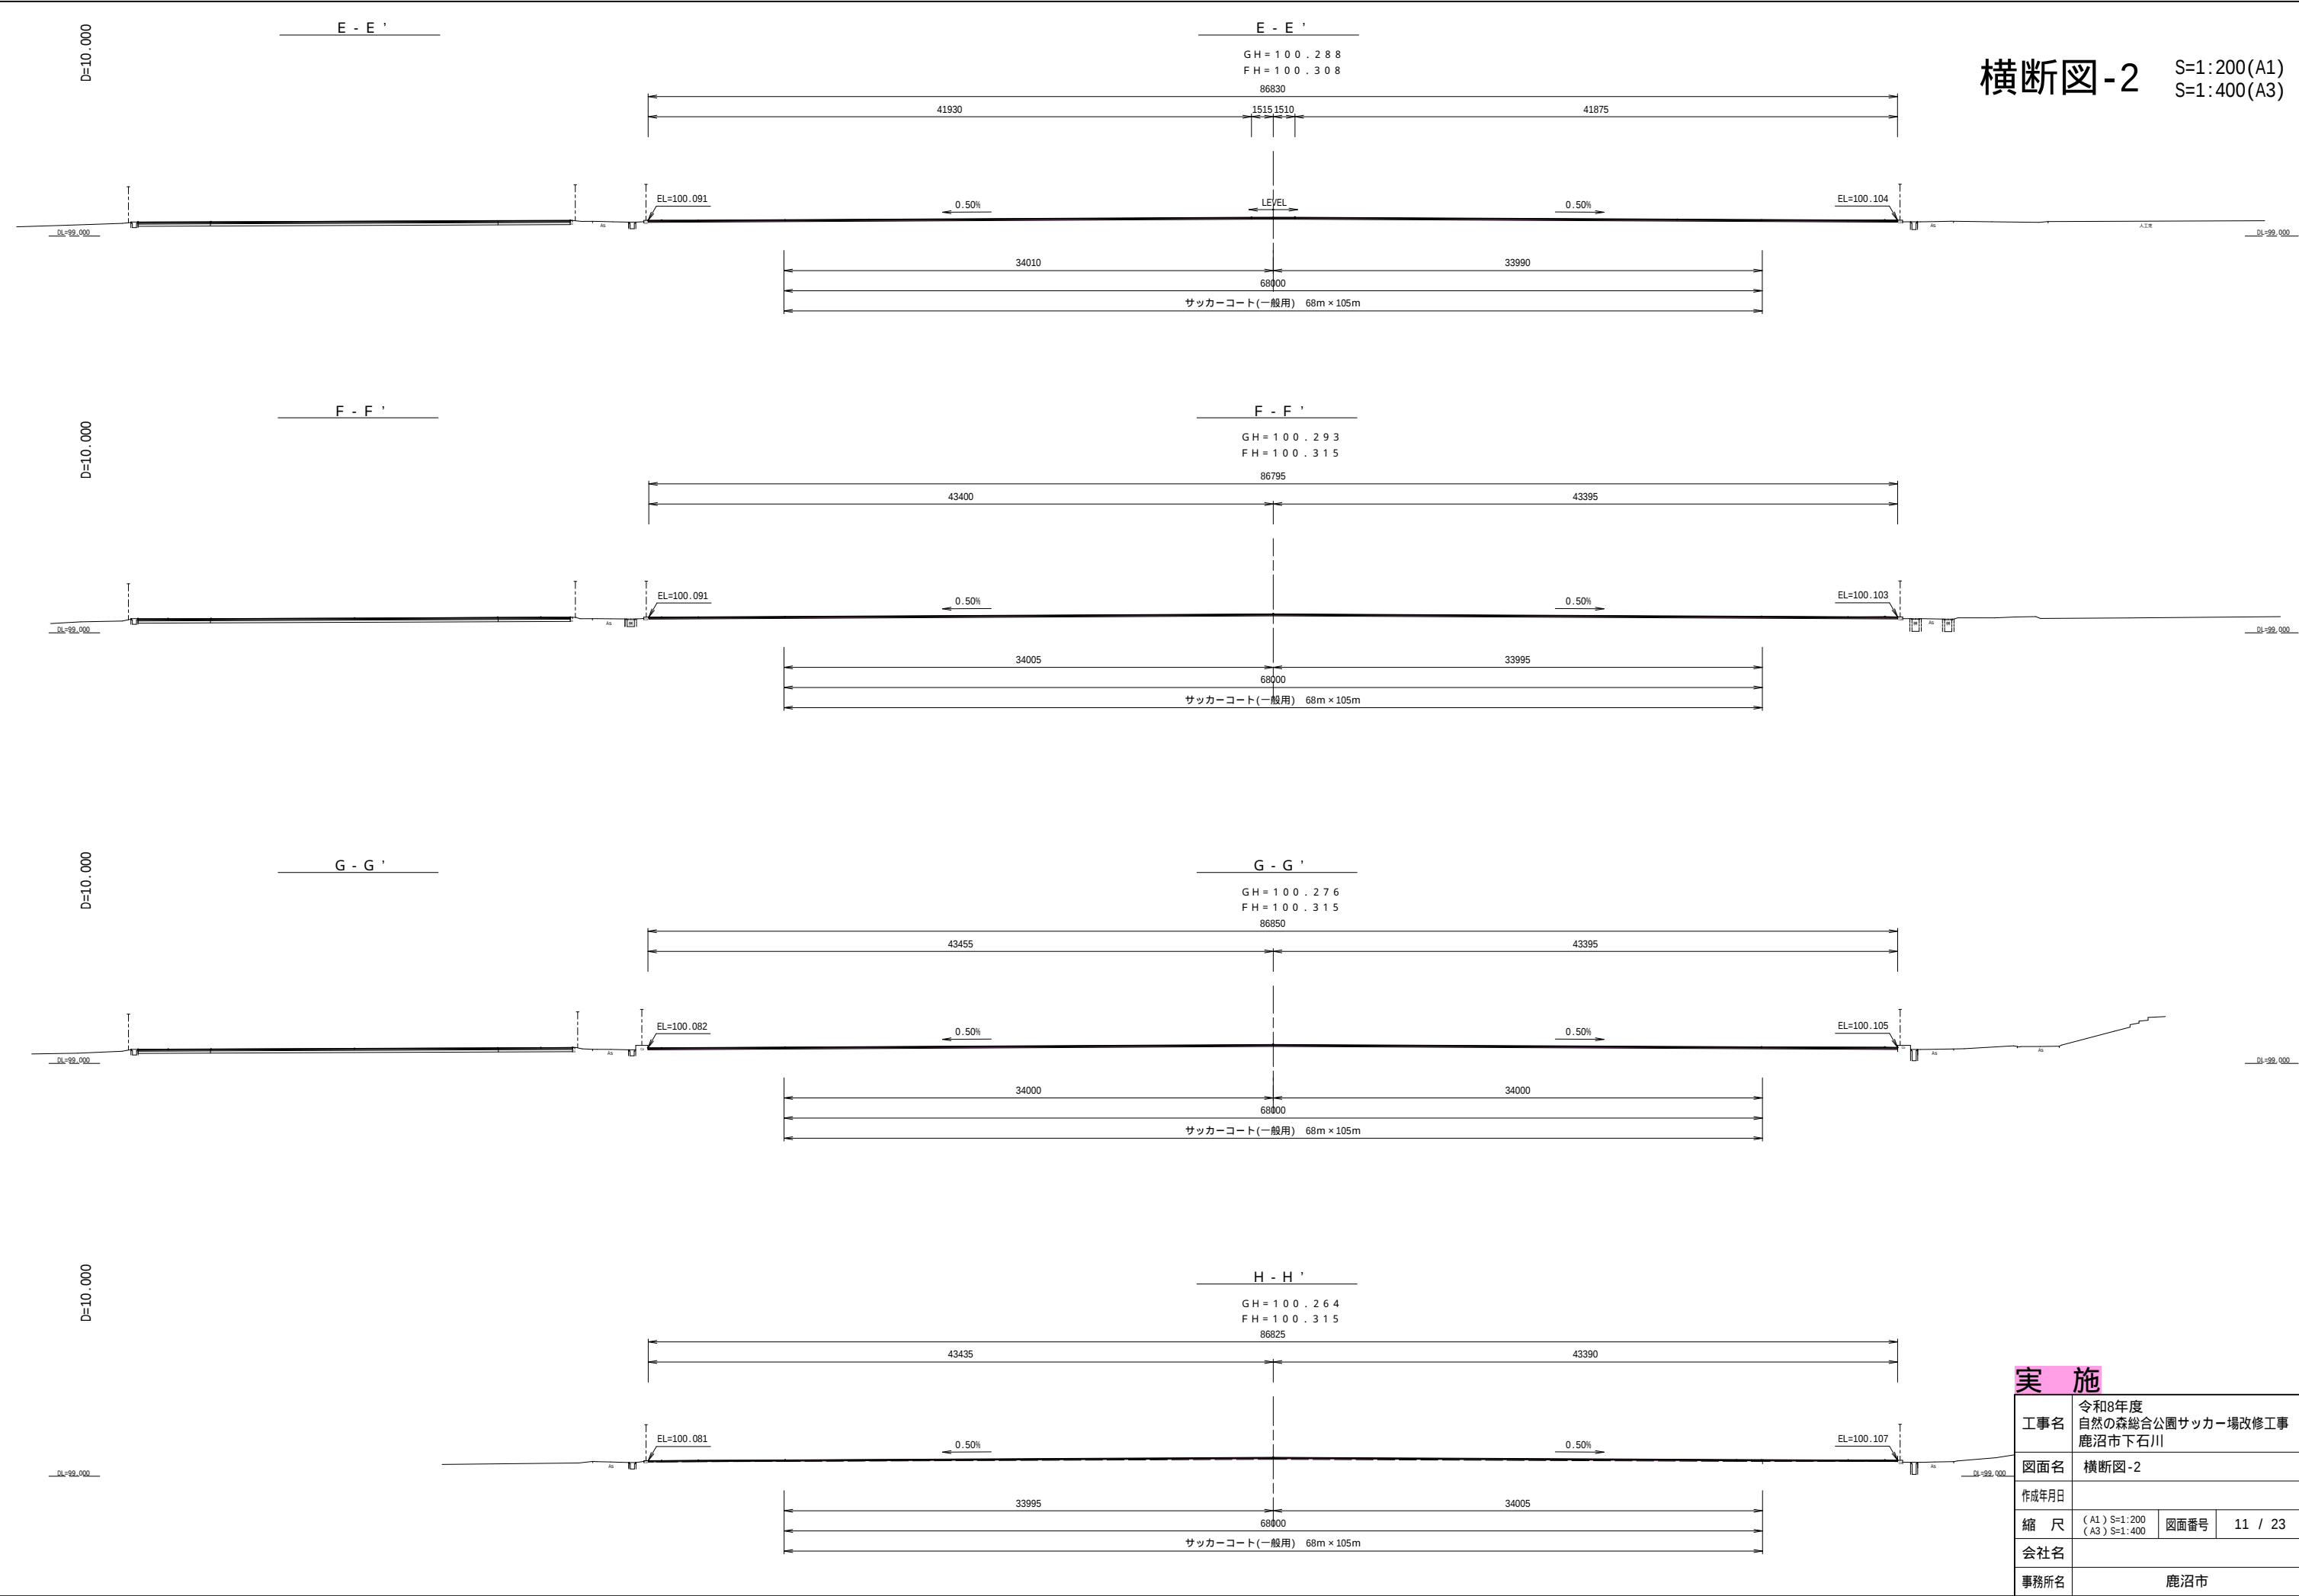

D=10.000

D=10.000

D=10.000

D=10.000

横断図-3 S=1:200(A1)  
S=1:400(A3)

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

DL=99.000

I - I '

GH = 100.260  
FH = 100.308

86810

41935

14851490

41900

EL=100.077

0.50%

LEVEL

0.50%

EL=100.110

33990

68000

34010

サッカーコート(一般用) 68m × 105m

J - J '

GH = 100.225  
FH = 100.258

86795

32025

11390

11425

31955

EL=100.074

0.50%

LEVEL

LEVEL

0.50%

EL=100.112

33985

68000

34015

サッカーコート(一般用) 68m × 105m

K - K '

GH = 100.181  
FH = 100.208

86780

22115

21295

21365

22005

EL=100.070

0.50%

LEVEL

LEVEL

0.50%

EL=100.112

33980

68000

34020

サッカーコート(一般用) 68m × 105m

L - L '

GH = 100.140  
FH = 100.158

86775

12210

31200

31300

12065

EL=100.066

0.50%

LEVEL

LEVEL

0.50%

EL=100.105

33975


68000

34025








サッカーコート(一般用) 68m × 105m



実施



|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 横断図-3                                |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮尺    | (A1) S=1:200<br>(A3) S=1:400         | 図面番号 | 12 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

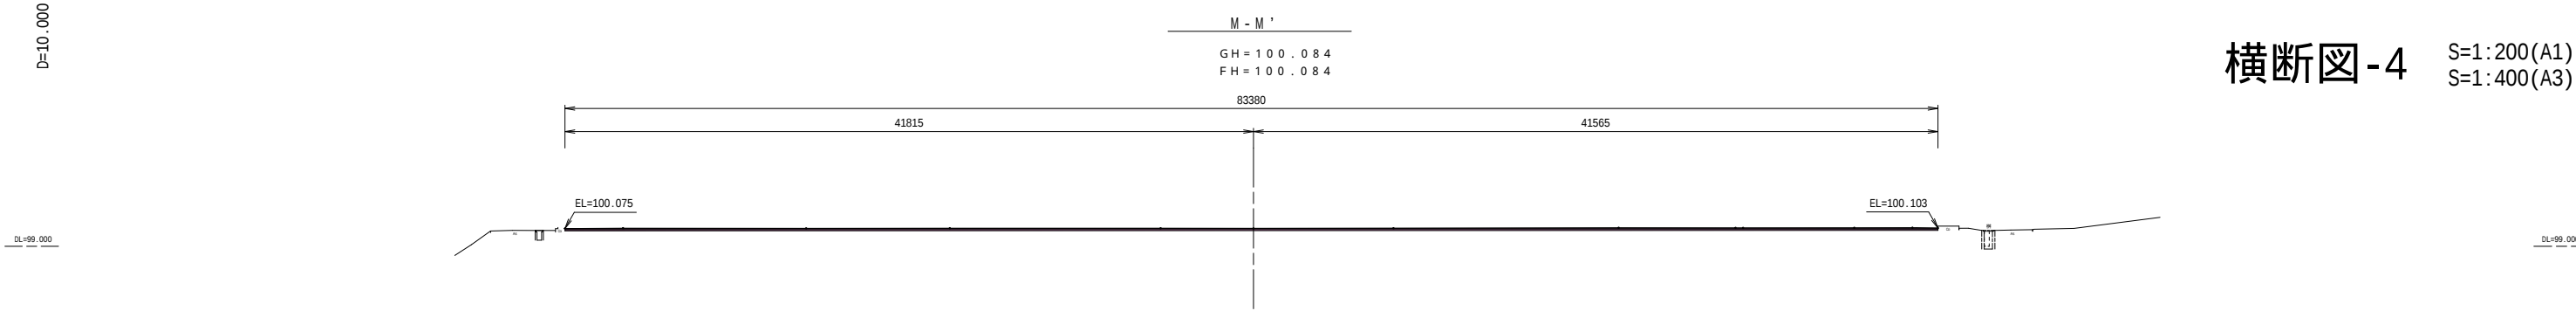


| 実 施   |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 横断図-4                                |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | ( A1 ) S=1:200<br>( A3 ) S=1:400     | 図面番号 | 13 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |
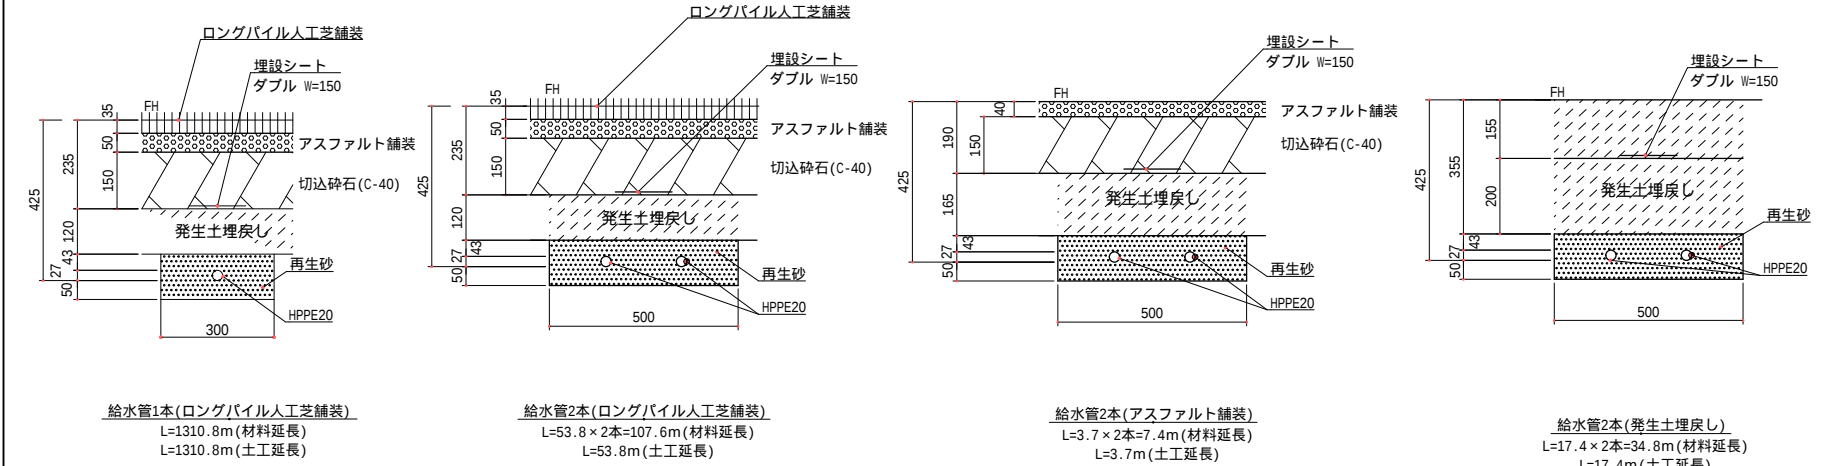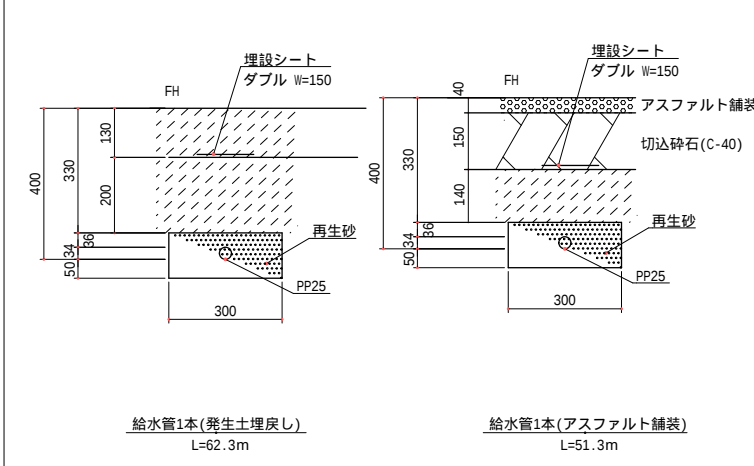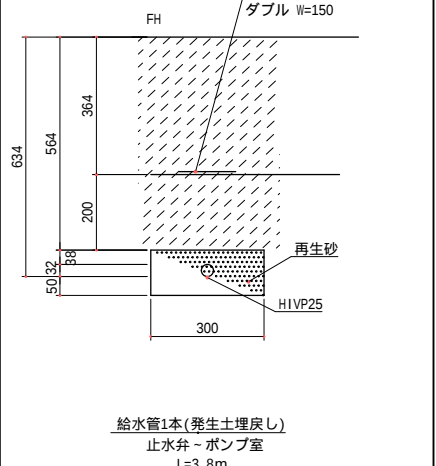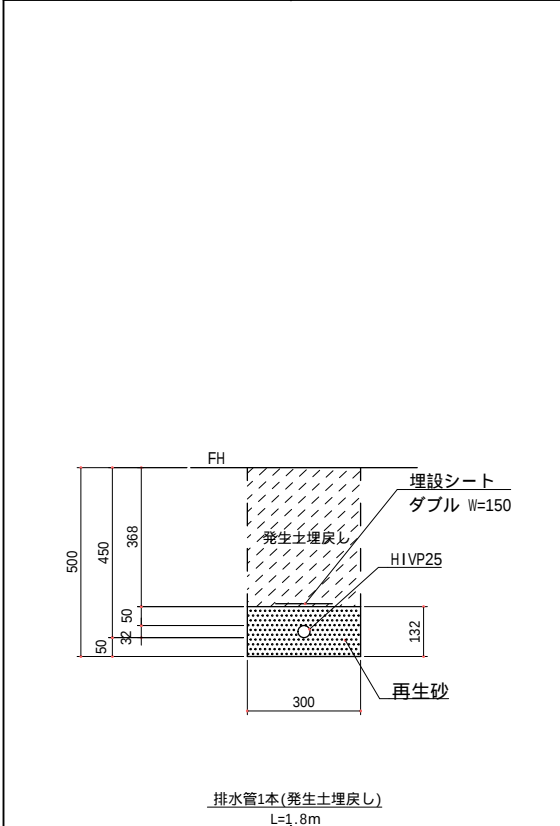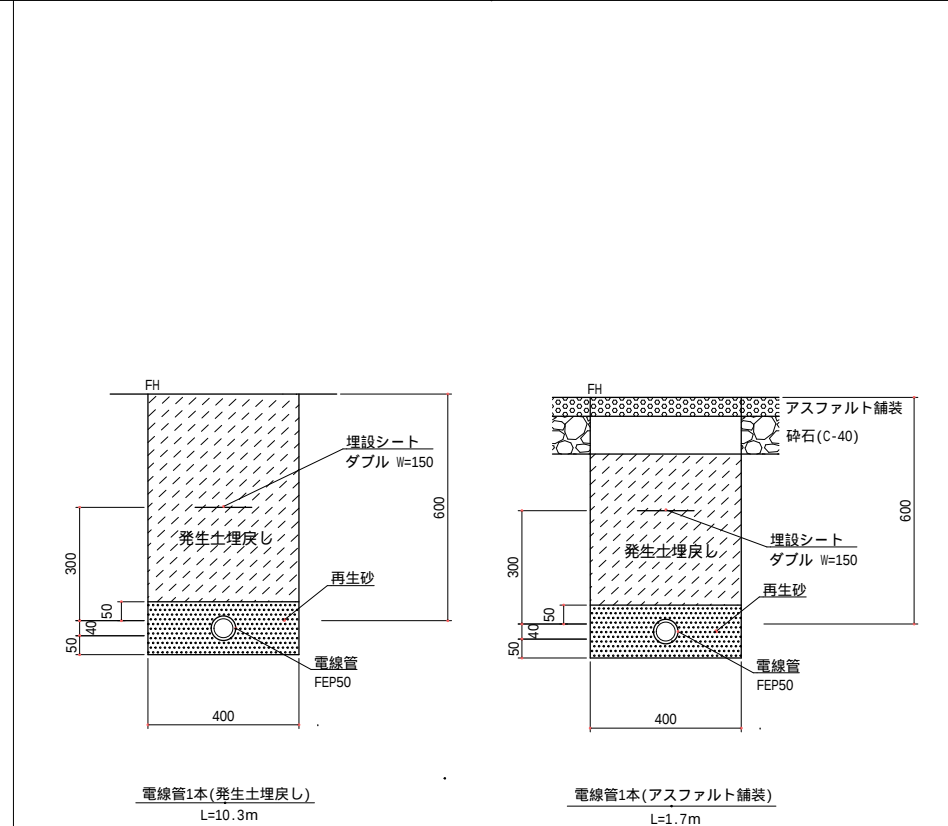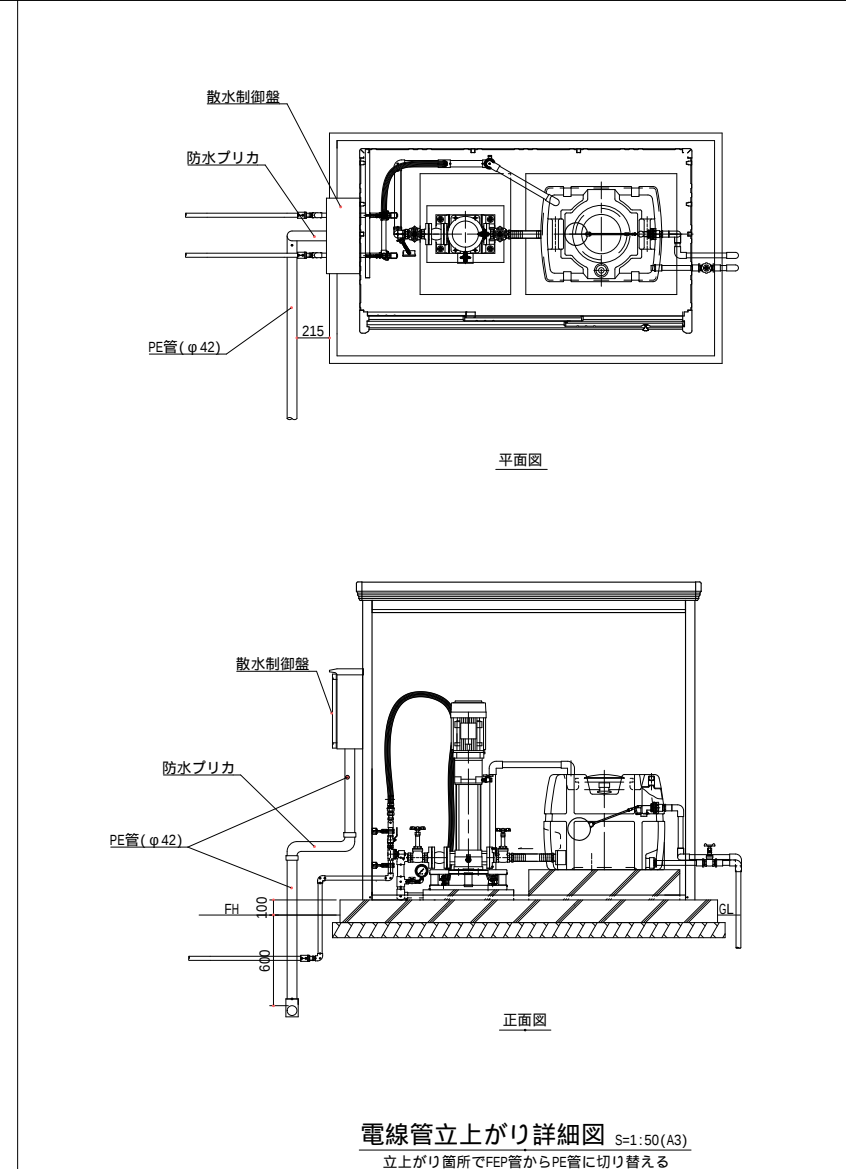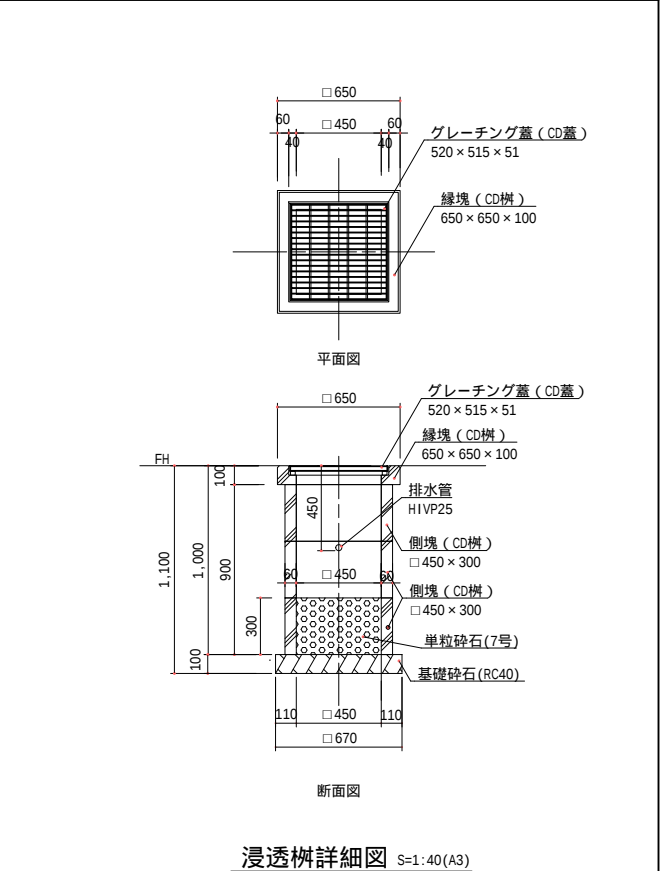
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給水管-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 給水管-2                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | 給水管-3                                                                                                                                                                                   |
|  <p>給水管1本(ロングバイル人工芝舗装)<br/>L=1310.8m(材料延長)<br/>L=1310.8m(土工延長)</p> <p>給水管2本(ロングバイル人工芝舗装)<br/>L=53.8×2本=107.6m(材料延長)<br/>L=53.8m(土工延長)</p> <p>給水管2本(アスファルト舗装)<br/>L=3.7×2本=7.4m(材料延長)<br/>L=3.7m(土工延長)</p> <p>給水管2本(発生土埋戻し)<br/>L=17.4×2本=34.8m(材料延長)<br/>L=17.4m(土工延長)</p> <p>給水管-1配管断面図 S=1:20(A3)</p> <p>小計延長 L=1385.7m(埋設シート)</p> |                                                                                                                                                                                                              |  <p>給水管1本(発生土埋戻し)<br/>L=62.3m</p> <p>給水管1本(アスファルト舗装)<br/>L=51.3m</p> <p>給水管-2配管断面図 S=1:20(A3)</p> <p>小計延長 L=113.6m(埋設シート)</p> |                                                                                                               |  <p>給水管1本(発生土埋戻し)<br/>止水弁～ポンプ室<br/>L=3.8m</p> <p>給水管-3配管断面図 S=1:20(A3)</p> <p>小計延長 L=3.8m(埋設シート)</p> |
| 排水管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電線管                                                                                                                                                                                                          | 電線管立上がり                                                                                                                                                                                                          | 浸透樹                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|  <p>排水管1本(発生土埋戻し)<br/>L=1.8m</p> <p>排水管配管断面図 S=1:20(A3)</p> <p>小計延長 L=1.8m(埋設シート)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |  <p>電線管1本(発生土埋戻し)<br/>L=10.3m</p> <p>電線管1本(アスファルト舗装)<br/>L=1.7m</p> <p>電線管配管断面図 S=1:20(A3)</p> <p>小計延長 L=12.0m(埋設シート)</p> |  <p>電線管立上がり詳細図 S=1:50(A3)</p> <p>立上がり箇所FEP管からPE管に切り替える</p>                                                                   |  <p>浸透樹詳細図 S=1:40(A3)</p> |                                                                                                                                                                                         |

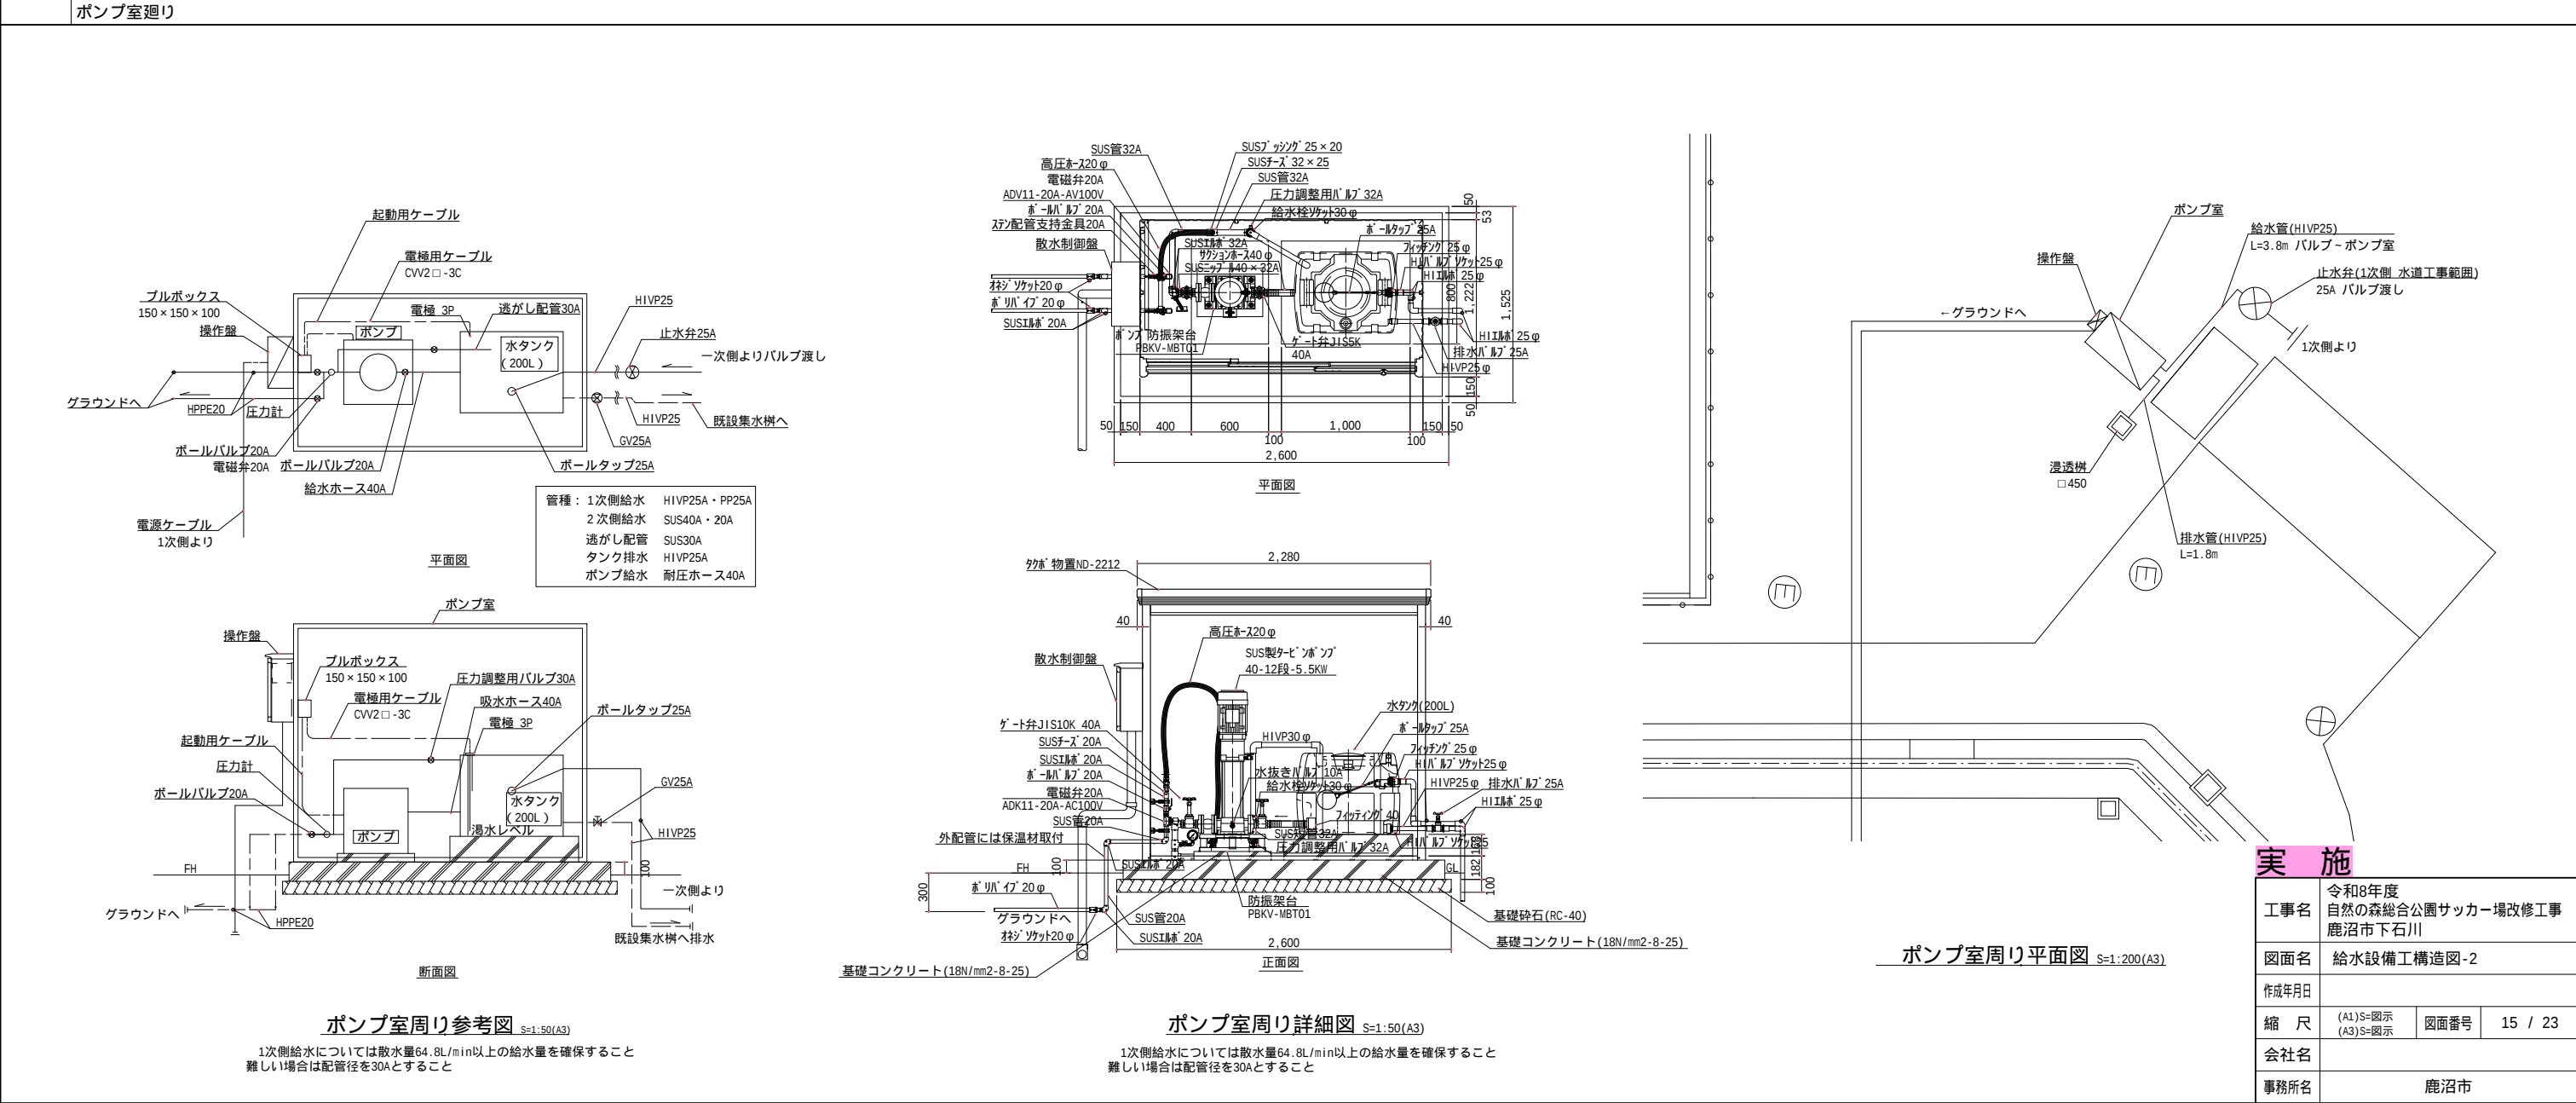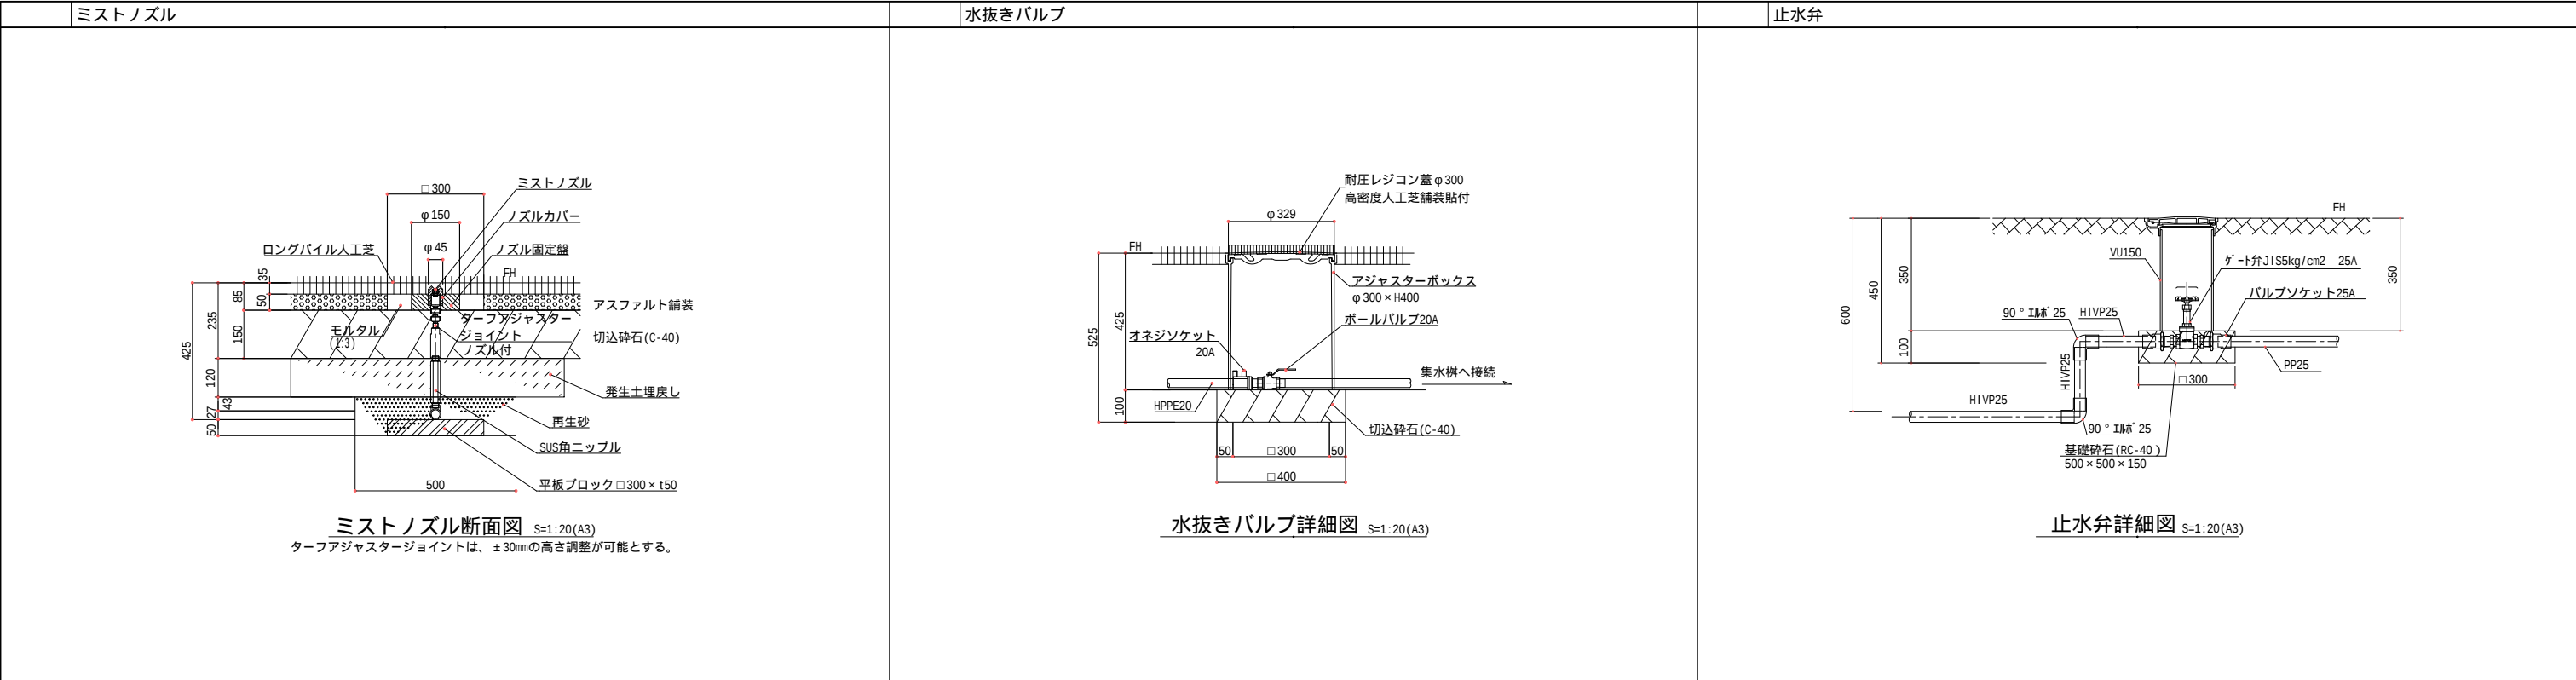


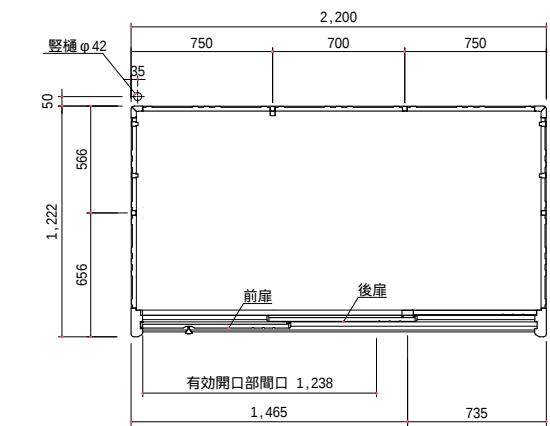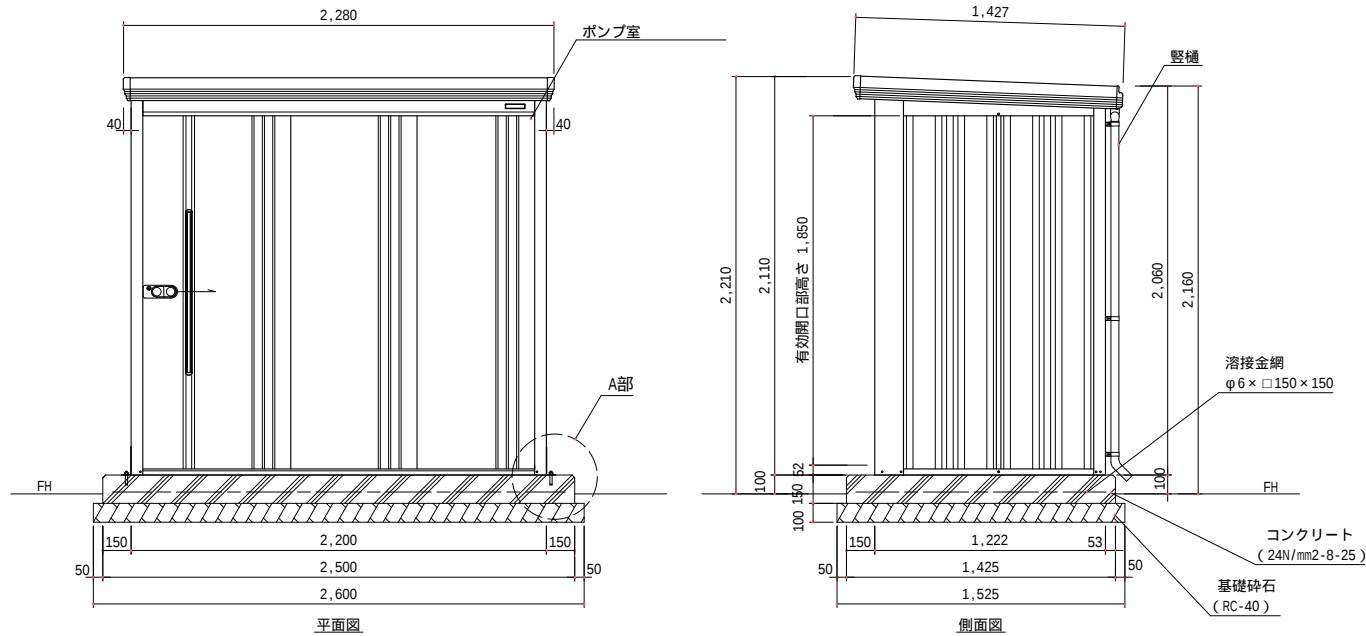


正面図

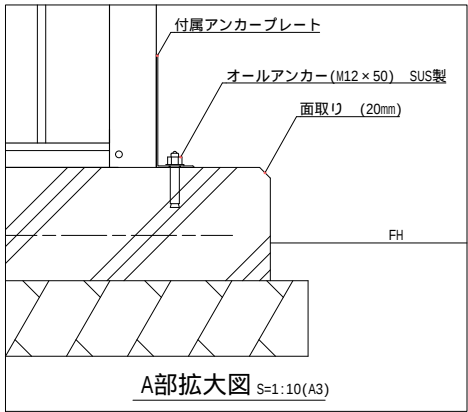

ポンプ室詳細図 S=1:40(A3)

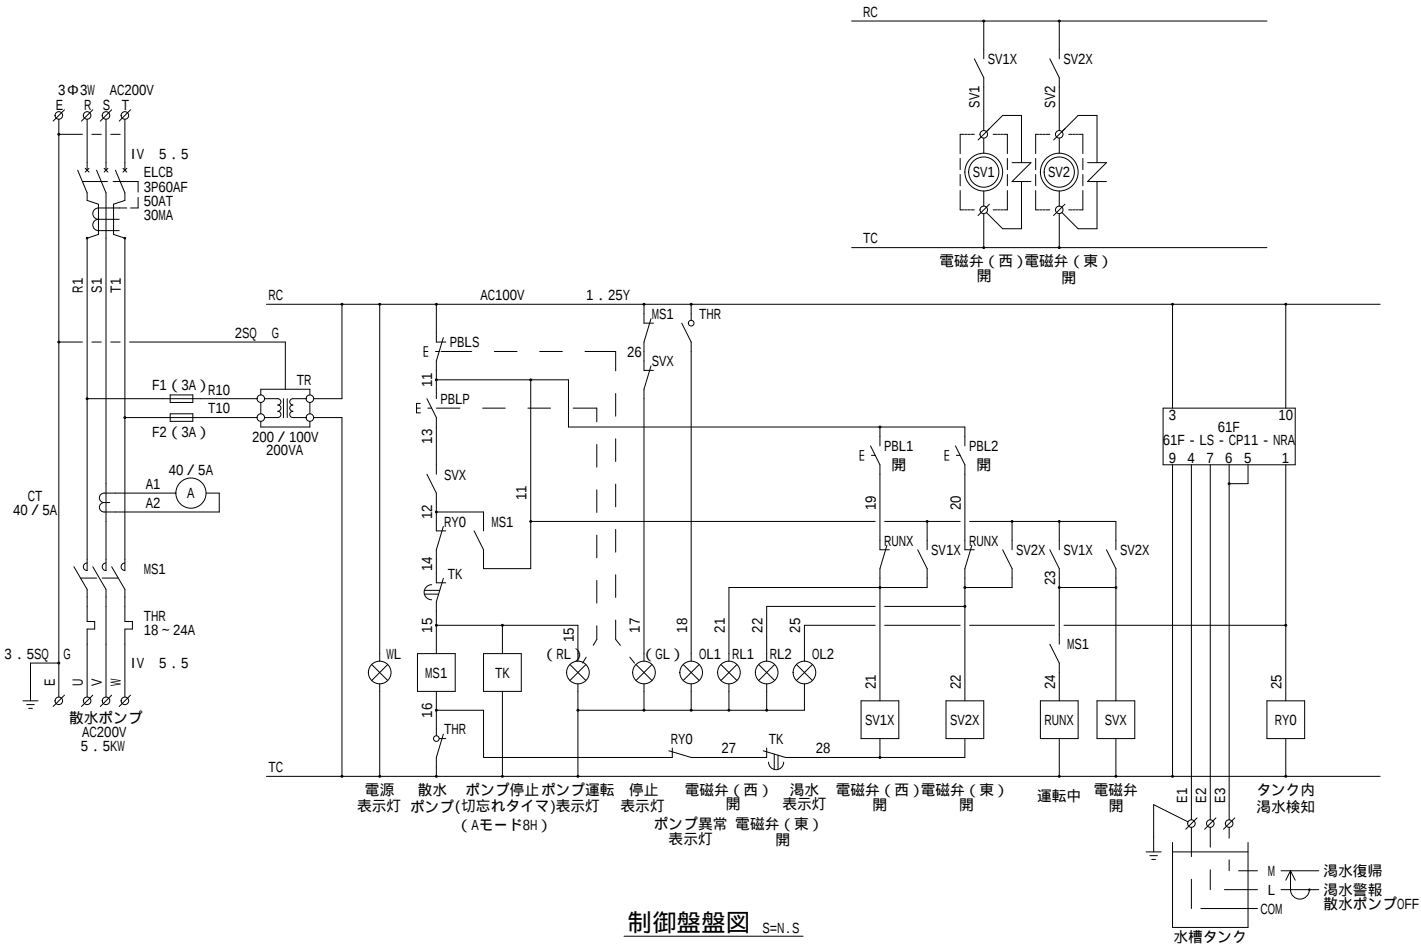


制御盤盤図 S=N,S

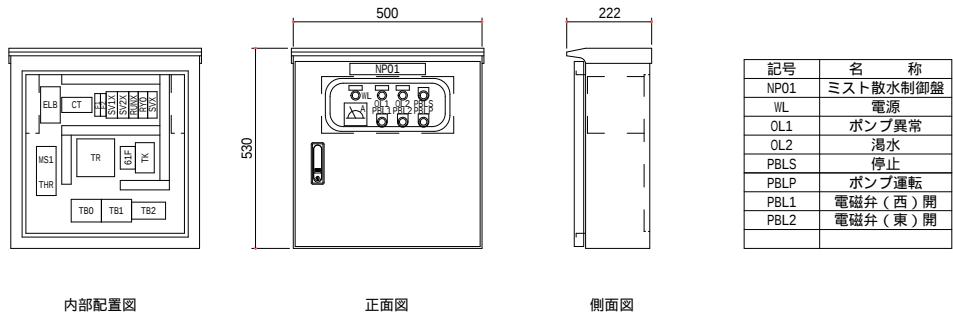

内部配置図

正面図

側面図













| NO. | DEV. NO.       | 名 称       | 型式・定格                            | 数量 | 備 考 |
|-----|----------------|-----------|----------------------------------|----|-----|
| 1   | ELB            | 漏電しゃ断器    | NV50 - KC 3P50A 30mA             | 1  |     |
| 2   | MS1, TH1       | 電磁開閉器     | SW-N1(18 - 24A) C01LAC100V       | 1  |     |
| 3   | F1, 2          | ガラス管ヒューズ  | F - 10BS (F3A)                   | 2  |     |
| 4   | TR             | トランス      | FE21-200                         | 1  |     |
| 5   | 61F            | フロートレスイッチ | 61F - LS - CP11 - NRA C01LAC100V | 1  |     |
| 6   | SV1X, SV2X     | 補助リレー     | MY4N C01LAC100V                  | 2  |     |
| 7   | RUNX, RY0, SVX | 補助リレー     | MY2N C01LAC100V                  | 3  |     |
| 8   | TK             | タイマー      | H3CR - A8 C01LAC100V             | 1  |     |
| 9   | CT             | 計器用変流器    | CW - 5L 120 / 5A (3T = 40 / 5A)  | 1  |     |
| 10  | A              | 電流計       | YS - 206NABR 50 / 5A 3倍赤針        | 1  |     |
| 11  | WL             | 表示灯       | DR30DOL - H3W AC100V             | 1  | 30φ |
| 12  | OL1, 2         | 表示灯       | DR22DOL - H3A AC100V             | 2  | 22φ |
| 13  | PBL1, 2, P     | 照光式押釦スイッチ | AR22FOL - 11H3R AC100V           | 3  | 22φ |
| 14  | PBLS           | 照光式押釦スイッチ | AR22FOL - 11H3G AC100V           | 1  | 22φ |
| 15  |                |           |                                  |    |     |
| 16  |                |           |                                  |    |     |
| 17  | BOX            | 箱         | ORM20 - 55A 5Y7 / 1 半つや          | 1  |     |




操作盤姿図 S=1:20(A3)

実 施

|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 給水設備工構造図-3                           |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | (A1)S=図示<br>(A3)S=図示                 | 図面番号 | 16 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

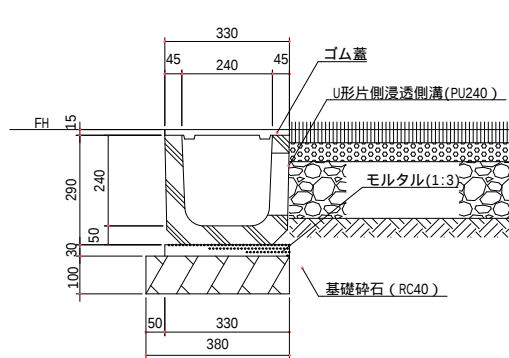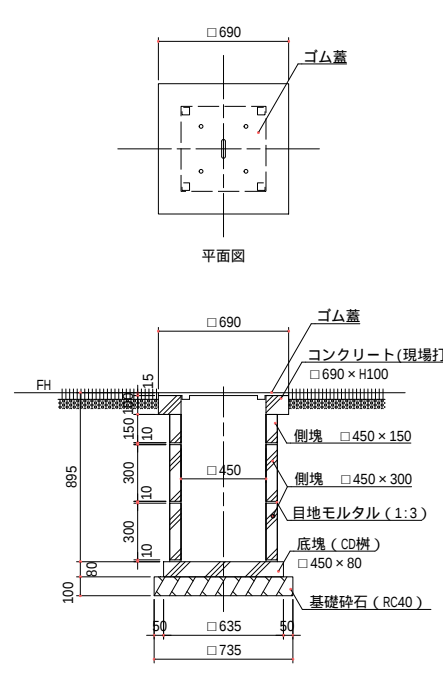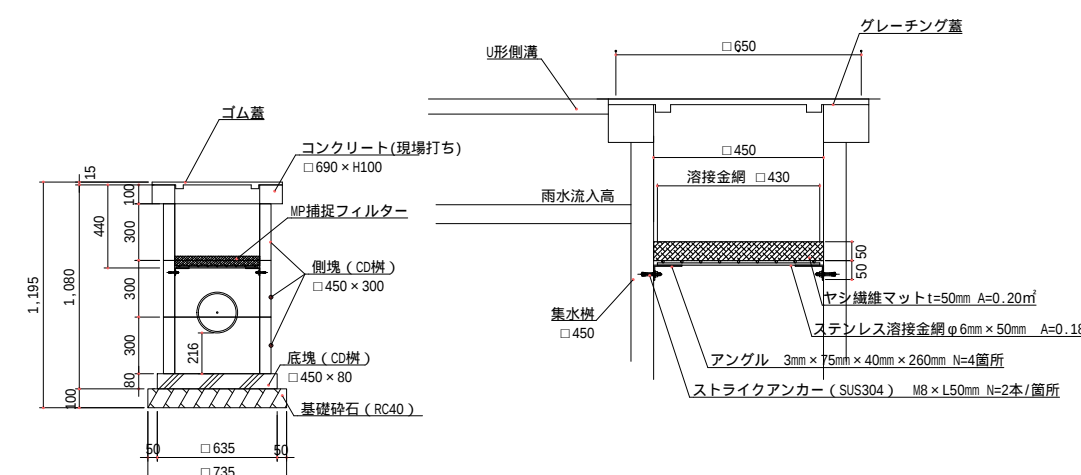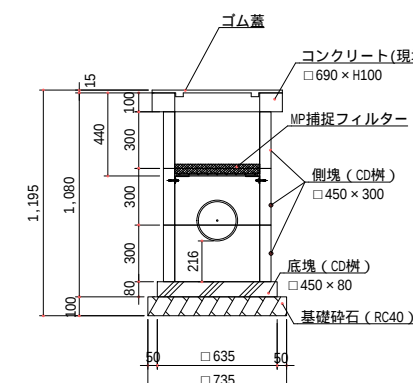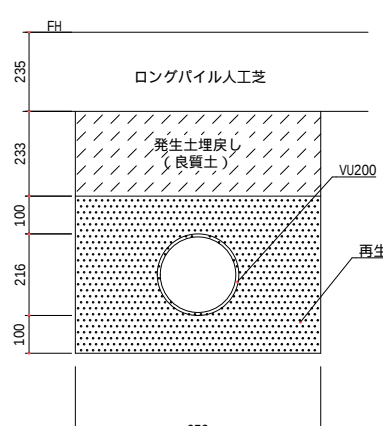
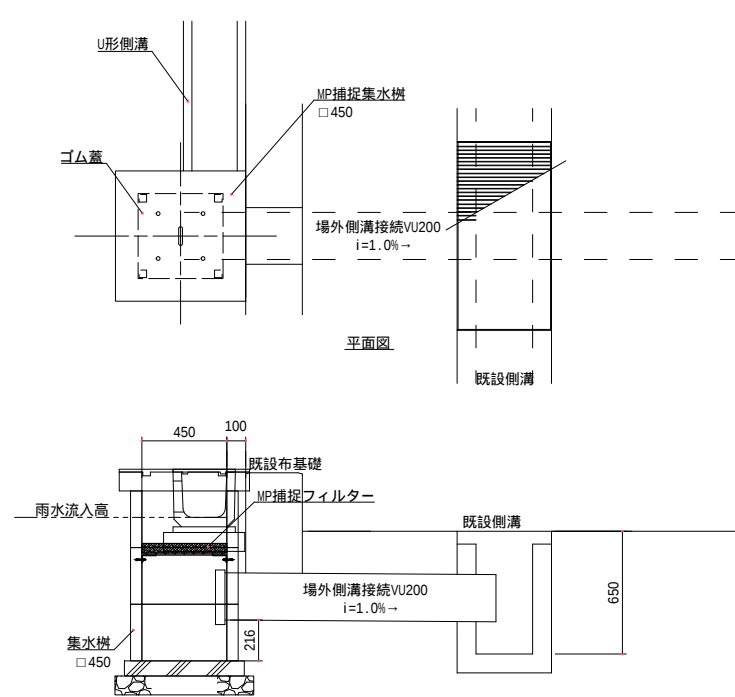
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U形片側浸透側溝                                                                                                                                          | 集水樹                                                                                                                   | MP(マイクロプラスチック)流出対策型集水樹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><p>U形側溝詳細図 S=1:20(A3)</p></div>                              | <div><p>集水樹詳細図 S=1:40(A3)</p></div> | <div><p>マイクロプラスチック捕捉集水樹断面図 S=1:20(A3)</p><p>マイクロプラスチック捕捉集水樹詳細図 S=1:40(A3)</p><p>溶接金網(□450集水樹用)詳細図 S=1:20(A3)</p><p>溶接金網(□430集水樹用)詳細図 S=1:20(A3)</p><p>アンクル詳細図 S=1:20(A3)</p><p>アンカー詳細図 S=1:10(A3)</p></div> |
| 排水管                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 場外側溝接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><p>排水管断面図 S=1:20(A3)<br/>場外は周りの高さに合わせて埋め戻すものとする</p></div> |                                                                                                                       | <div><p>場外側溝接続詳細図 S=1:40(A3)</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 実施    |                                      |      |         |
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 雨水排水設備工構造図                           |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | (A1)S=図示<br>(A3)S=図示                 | 図面番号 | 17 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |


|                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロングパイル人工芝舗装                                                                                                                       | 下地アスファルト舗装                                                                                                                           | アスファルト舗装                                                                                                                         |
| <div></div> <div>ロングパイル人工芝舗装断面図 S=1:20(A3)</div> | <div></div> <div>下地アスファルト舗装-1断面図 S=1:20(A3)</div> | <div></div> <div>アスファルト舗装断面図 S=1:20(A3)</div> |
| 防草コンクリート                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| <div></div> <div>防草コンクリート断面図 S=1:20(A3)</div>  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

実施


|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | グランド・コート舗装工構造図                       |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮尺    | (A1)S=1:10<br>(A3)S=1:20             | 図面番号 | 18 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

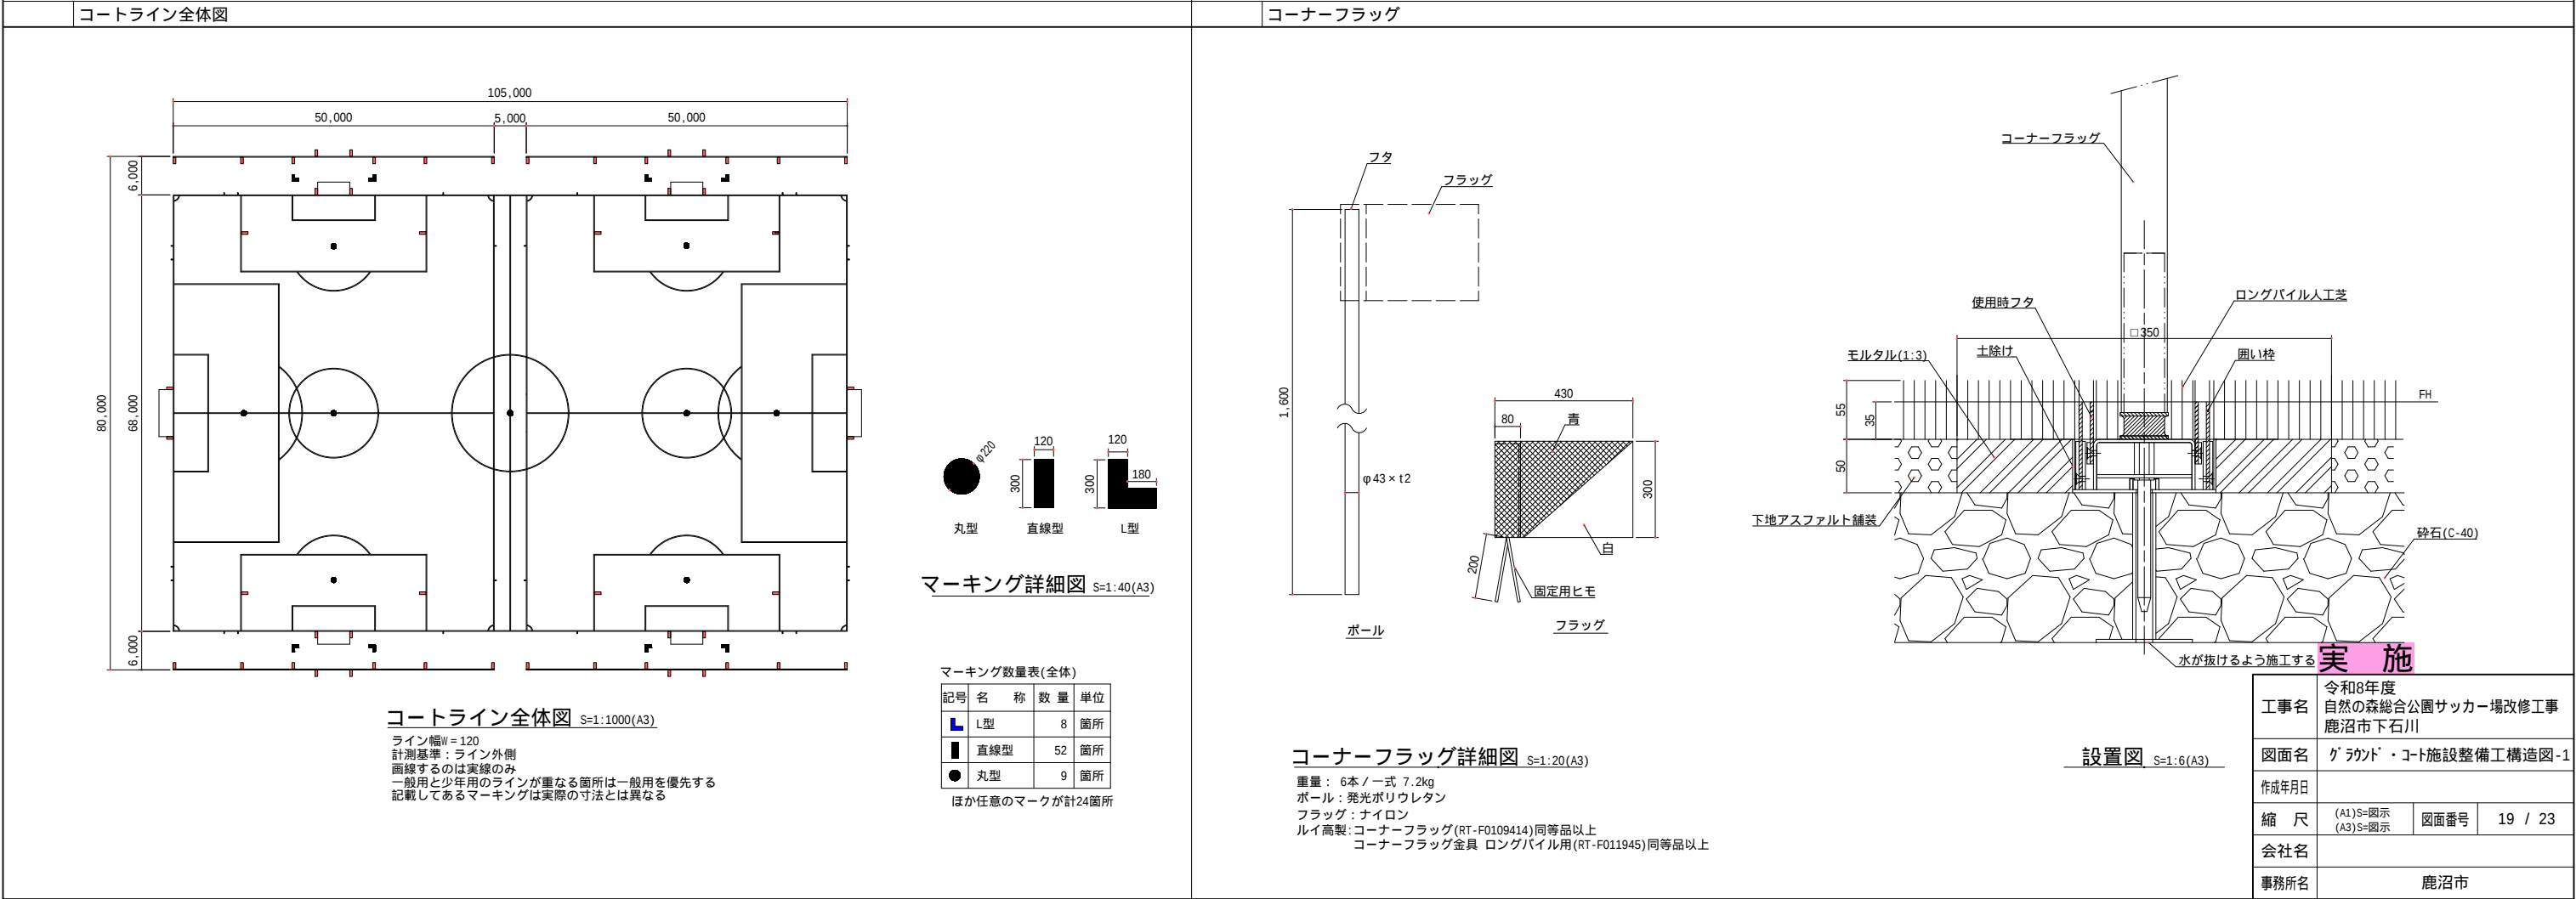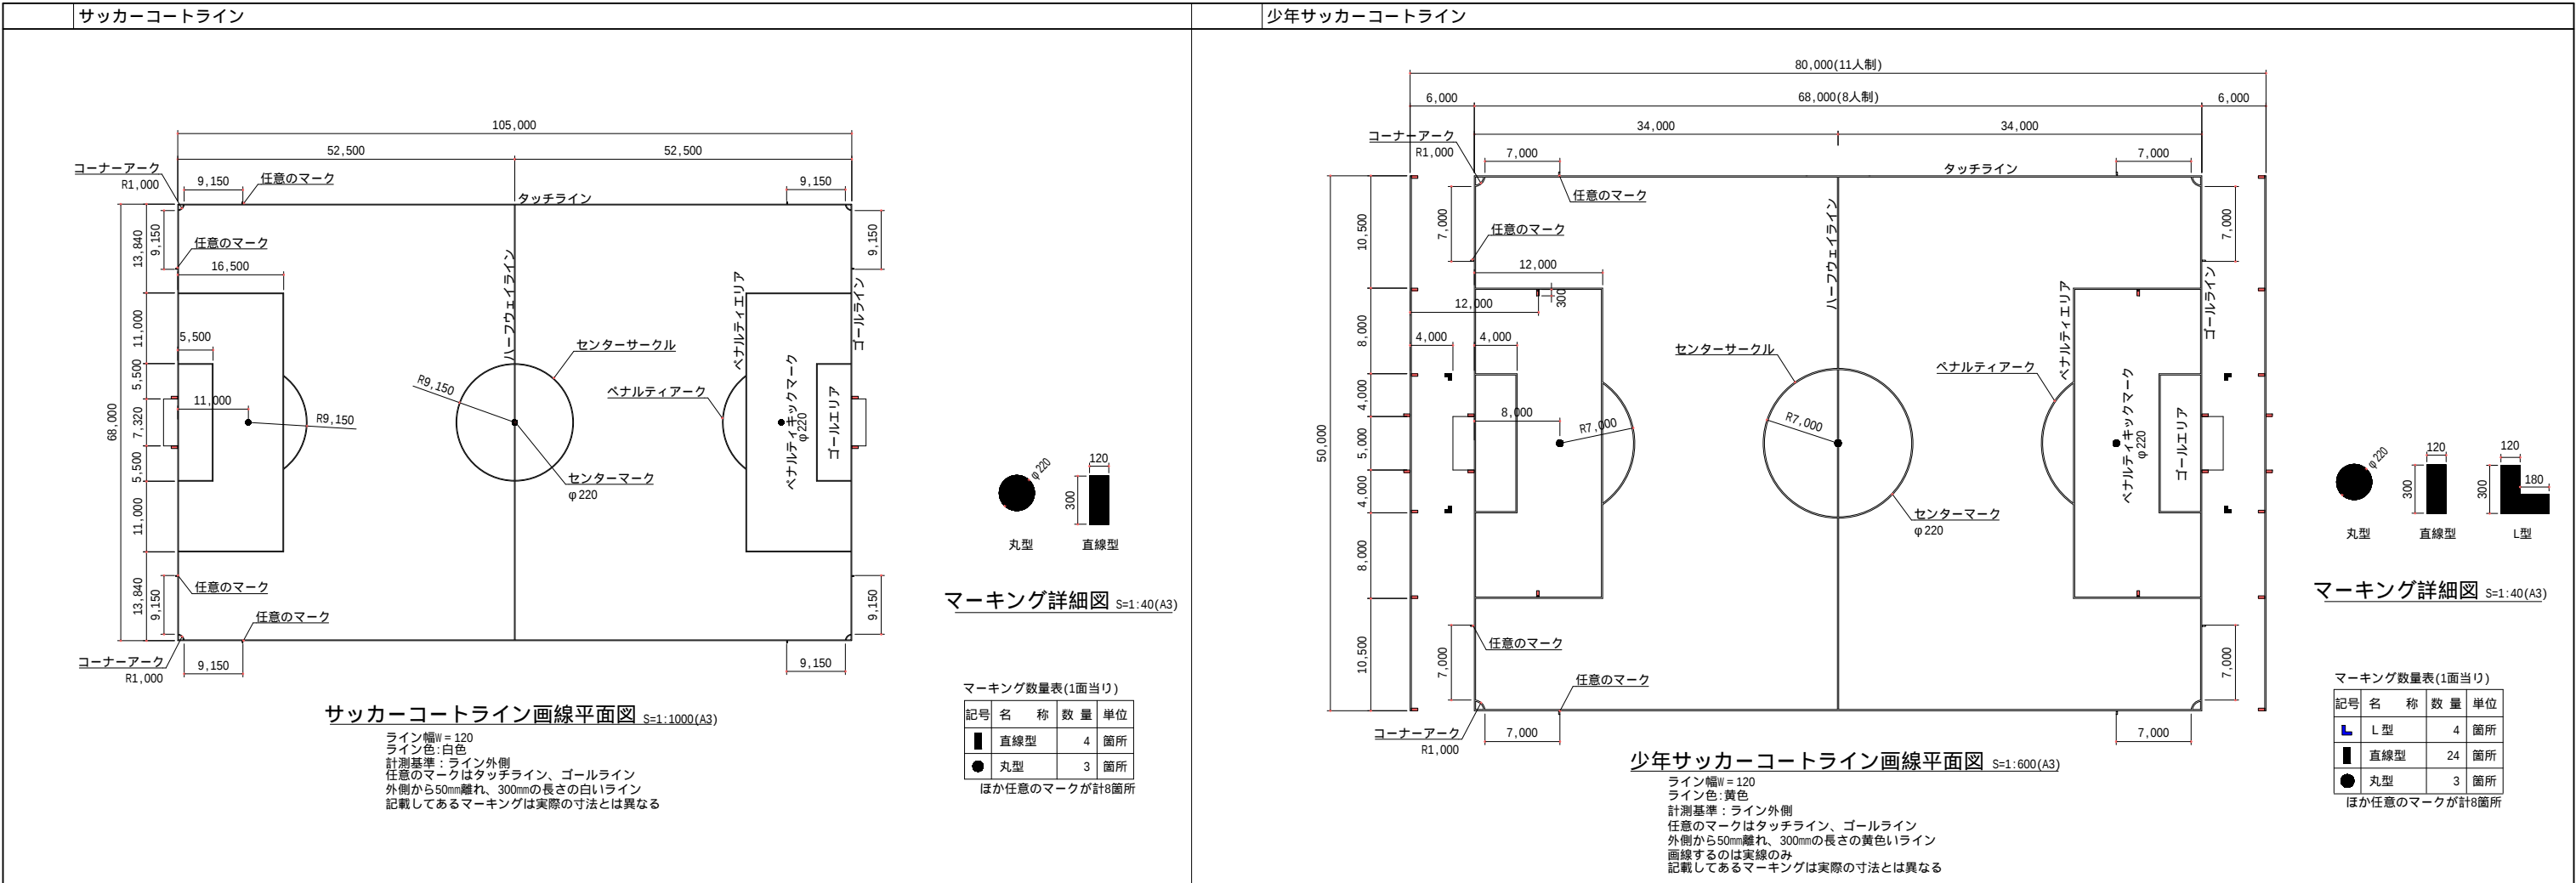


サッカーコート北面

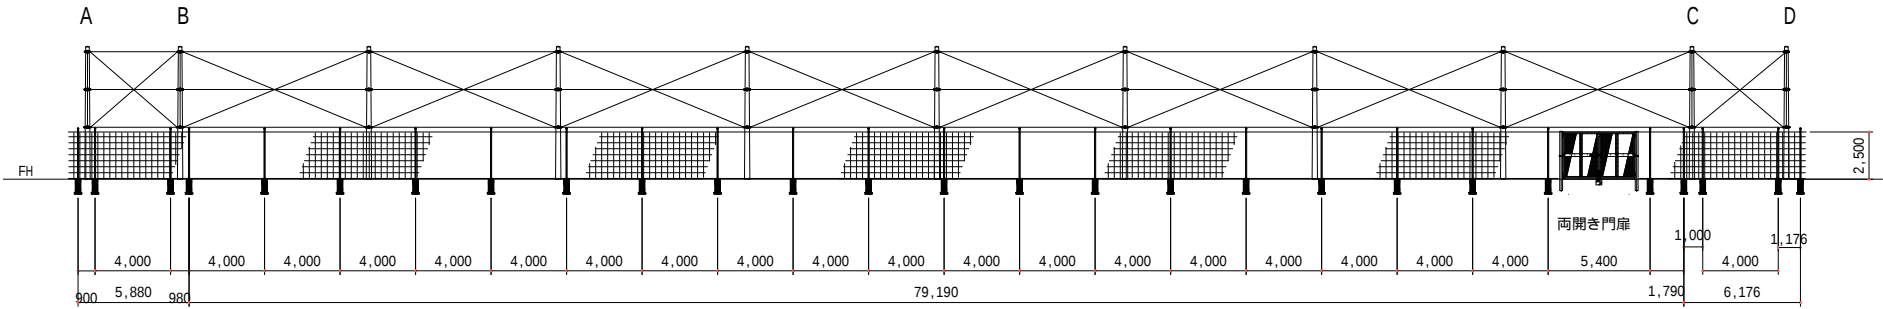


サッカーコート東面

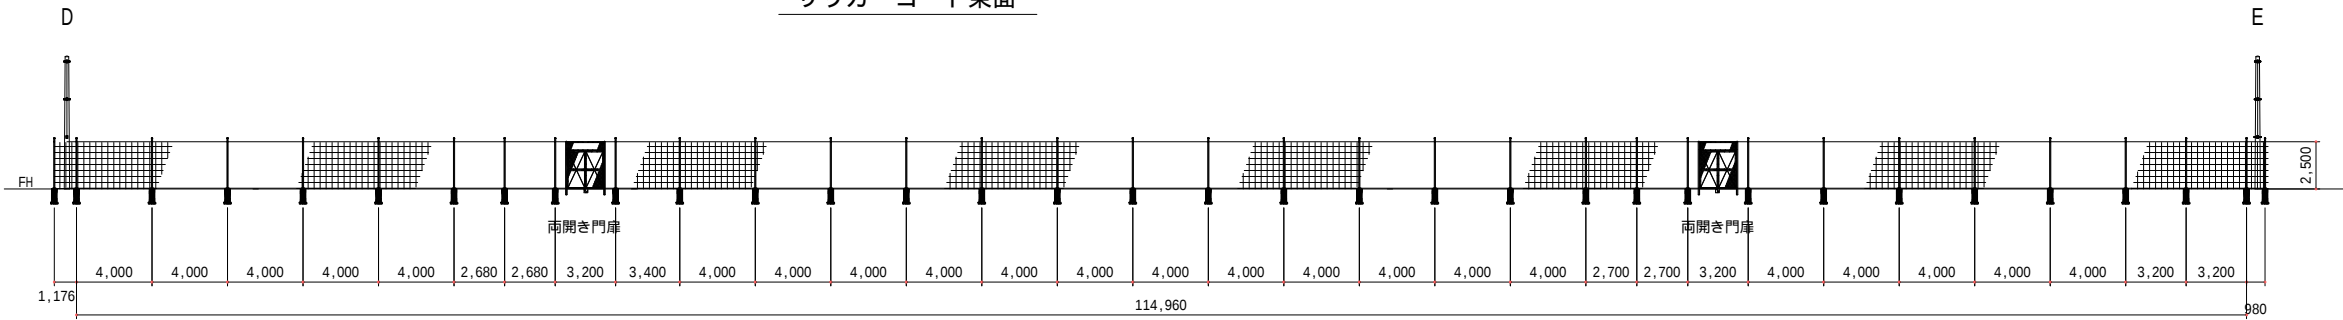

サッカーコート南面


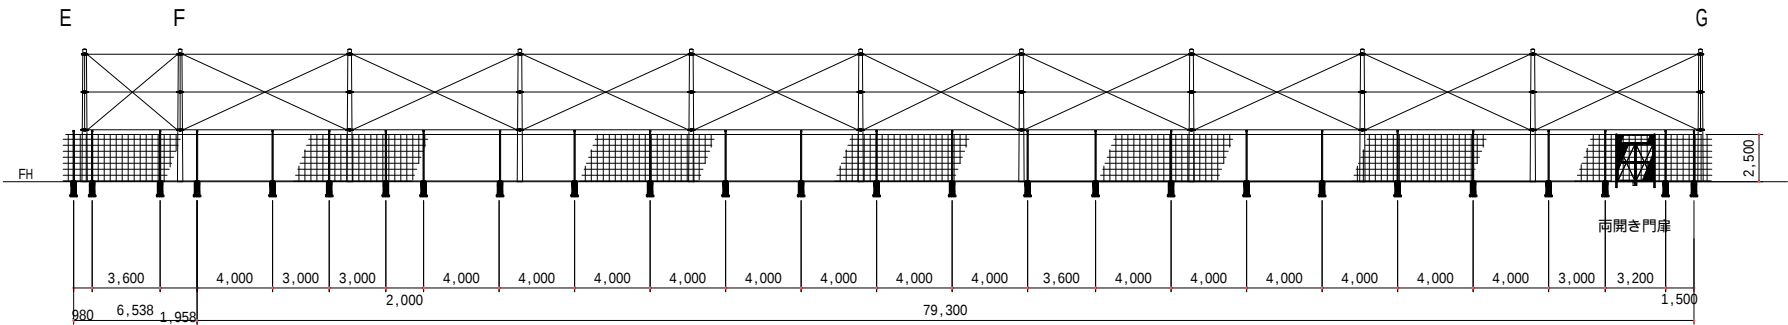


サッカーコート西面

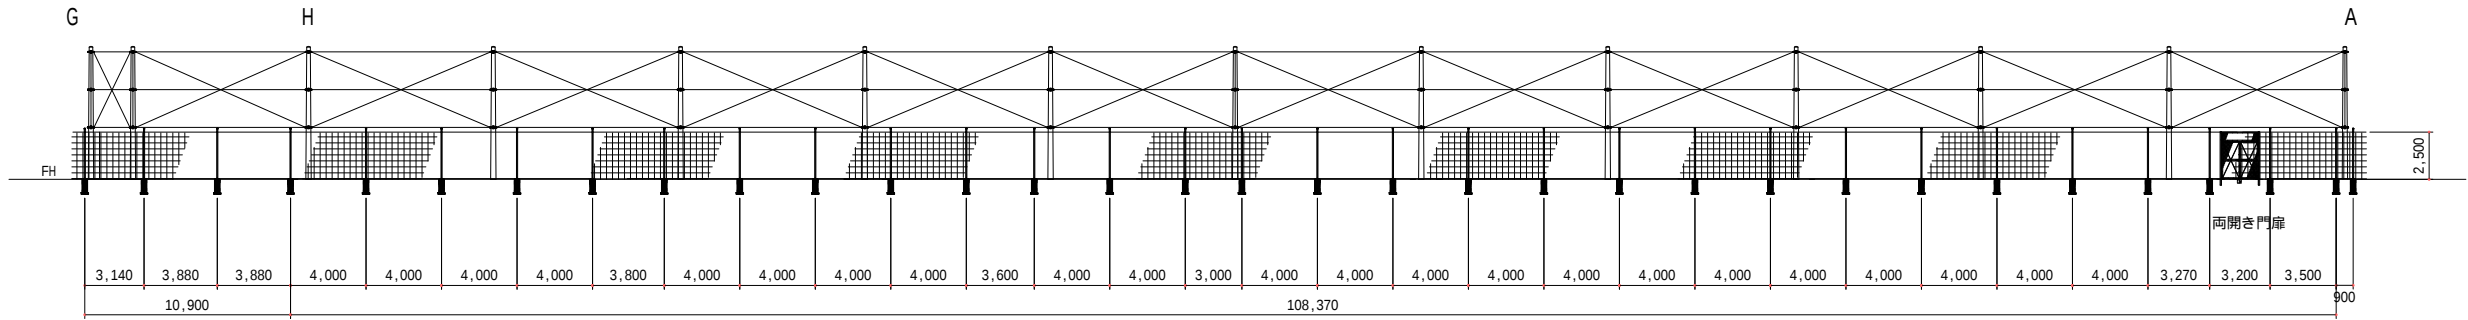

実施


|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | グラウンド・コート施設整備工構造図-2                  |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮尺    | (A1)S=1:200<br>(A3)S=1:400           | 図面番号 | 20 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

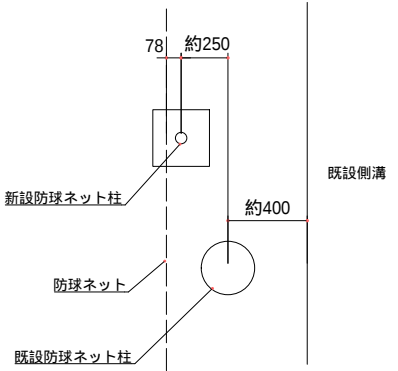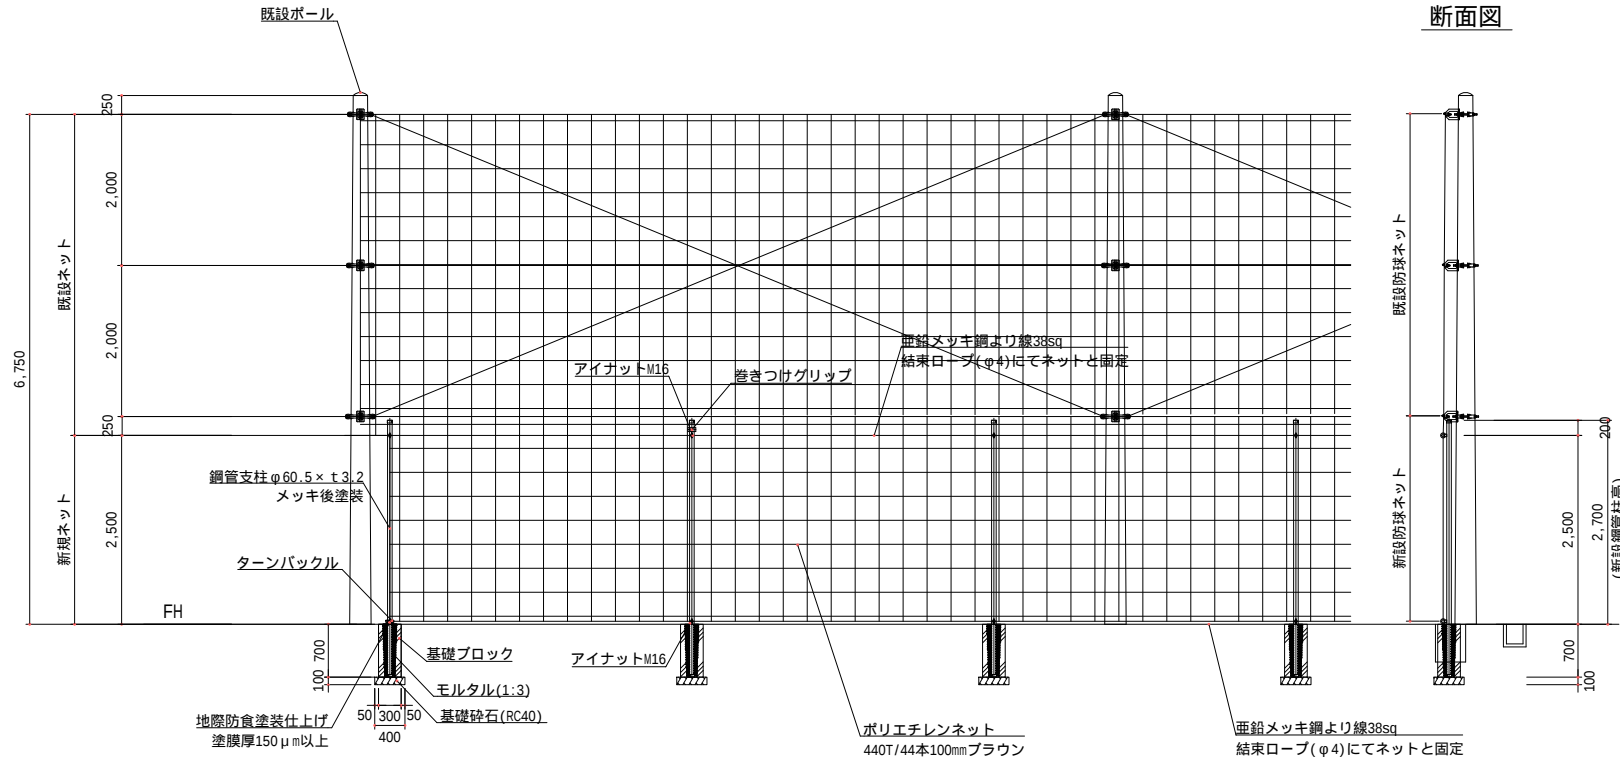


防球ネット設置図 S=1:40(A3)

正面図  
防球ネット-1詳細図 S=1:100(A3)


- 設計条件  
1) 設計風速は30m/s  
2) 地表面粗度区分は  
3) 土質の種類別はB土質

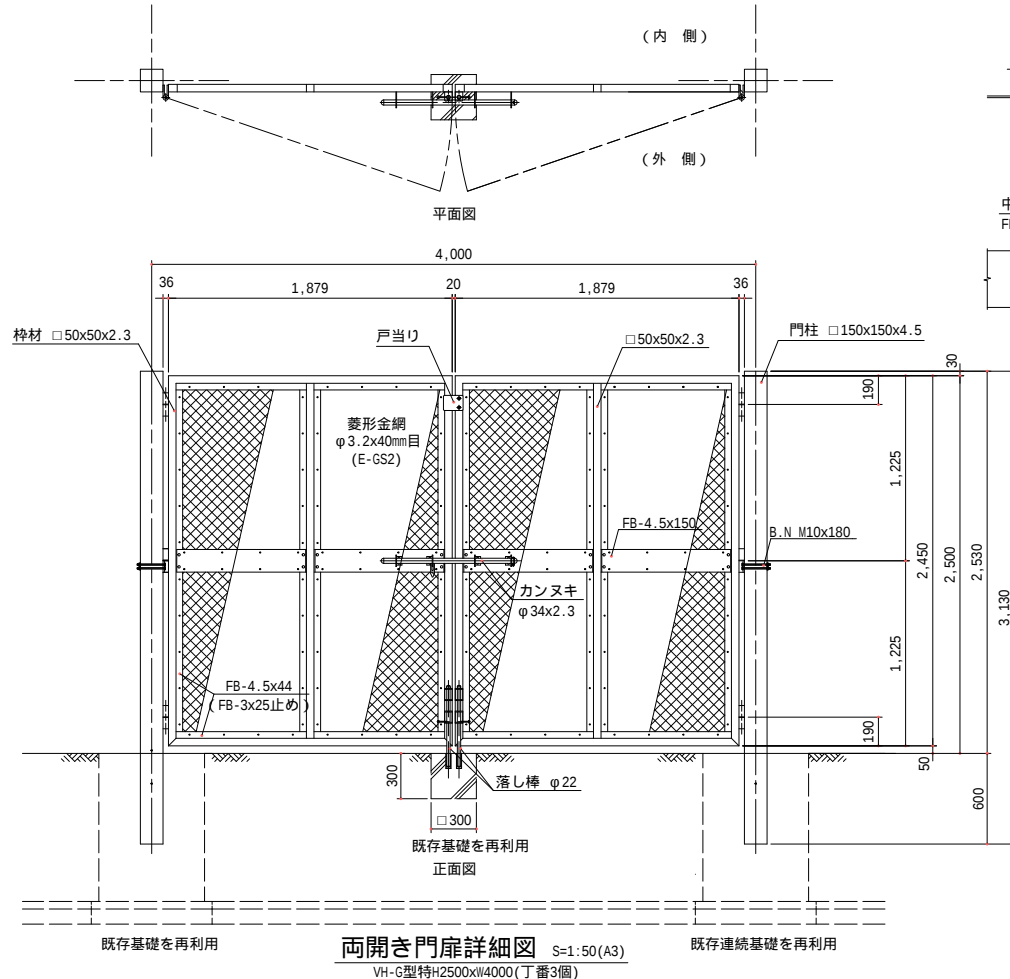


両開き門扉詳細図 S=1:50(A3)  
VH-G型特H2500xW4000(丁番3個)

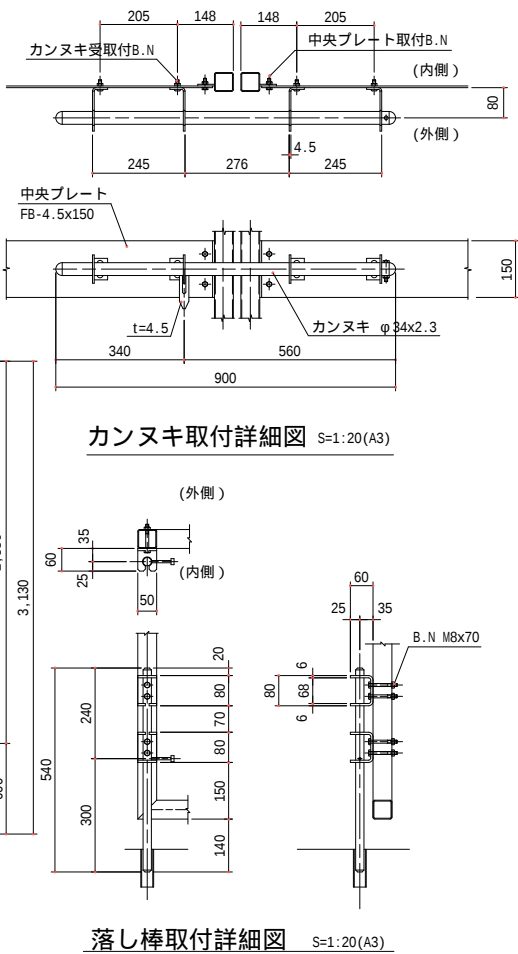

カンヌキ取付詳細図 S=1:20(A3)

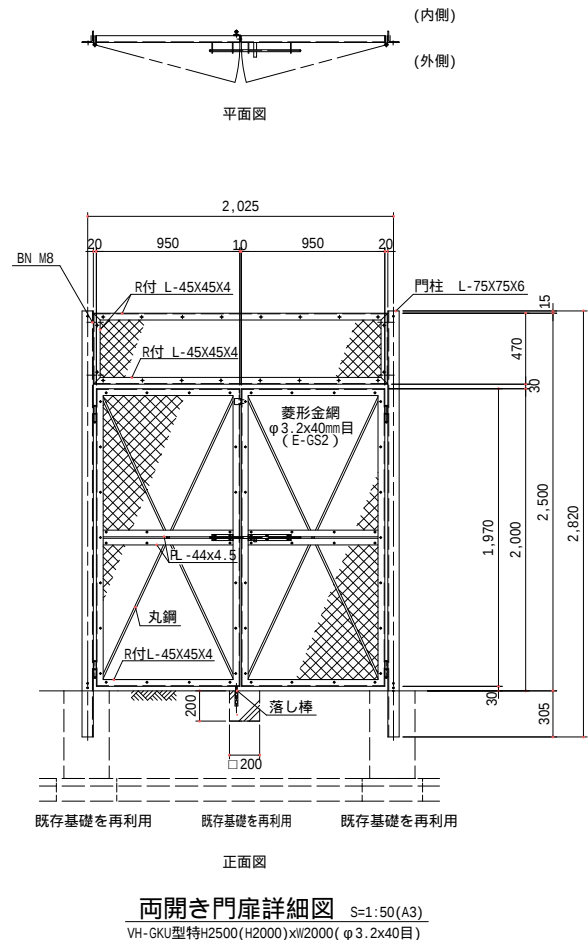

両開き門扉詳細図 S=1:50(A3)  
VH-GKU型特H2500(H2000)xW2000(φ3.2x40目)



カンヌキ取付詳細図 S=1:20(A3)

## 実施

|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | グラウンド・コート施設整備工構造図-3                  |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮尺    | (A1)S=図示<br>(A3)S=図示                 | 図面番号 | 21 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

| 特記仕様書        |                                     |                                         |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 工事概要         |                                     |                                         |
| 工事名称<br>工事場所 | 令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>栃木県鹿沼市下石川 |                                         |
| 工事の種類        | 名 称                                 | 工 事 内 容                                 |
|              | 撤去工                                 | 人工芝舗装撤去、下地アスファルト舗装撤去、防球フェンス撤去           |
|              | 舗装工                                 | 下地アスファルト舗装、ロングパイル人工芝舗装                  |
|              | 競技施設工                               | サッカーコートライン画線、少年用サッカーコートライン画線、コーナーフラッグ新設 |
|              | グランド・コート柵工                          | 防球ネット新設                                 |
|              | 雨水排水設備工                             | 片側浸透側溝新設、集水樹新設                          |
|              | 散水施設工                               | ミスト新設                                   |

| 総 則  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般事項 | 1 . 摘要範囲                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 本工事の施工は、本特記仕様書の他、下記に示す図書による。<br>(1) 工事請負契約書、設計図書<br>(2) 「栃木県土木工事共通仕様書」 栃木県県土整備部 <令和8(2026)年版><br>(3) 「屋外スポーツ施設の建設指針」 公益財団法人 日本スポーツ施設協会編 <令和5年改訂版><br>(4) 「舗装設計施工指針」 公益社団法人 日本道路協会<平成18年度版><br>(5) その他、定めのないものについては監督員と協議の上、その指示によるものとする。 |
|      | 2 . 疑義                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 本工事施工中に設計図書または仕様内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。                                                                                                                                                                                               |
|      | 3 . 設計変更                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 工事施工上、設計に変更が生じた場合は、受注者が変更図書を作成し、監督員の承認を受けること。<br>なお、現場の納まり・取合い等の関係で、寸法・取付位置または取付工法を変え、あるいはこれによって取付品数を幾分増減することの軽微な変更は、すべて監督員の指示による。                                                                                                       |
|      | 4 . 官公庁その他への手続き                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 本工事に必要な官公庁その他への手続きは遅滞なく行うこと。また、これに掛かる費用は一切受注業者が負担すること。                                                                                                                                                                                   |
|      | 5 . 専門技術者の配置                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 本工事の施工期間中は、屋外運動施設の建設に十分な経験を積んだ、一般社団法人日本運動施設建設業協会が認定する「運動施設施工技士」を配置し、施工管理に万全を期すこと。                                                                                                                                                        |
|      | 6 . 施工及び工程管理                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 着工に先立ち、施工計画書、工程表を提出し、監督員の承認を受けること。                                                                                                                                                                                                       |
|      | 7 . 事前調査                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 受注者は、事前に設計図書に基づき現地調査、測量等を実施して調査成果を提出し、監督員の承認を受けること。                                                                                                                                                                                      |
|      | 8 . 工事現場管理                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 本工事の管理は、設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行うこと。                                                                                                                                                                          |
|      | 9 . 建設廃棄物の処理                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 本工事から発生する建設廃棄物の処理については関係諸法規を厳守し、適正に処理すること。                                                                                                                                                                                               |
|      | 10 . 材料の管理                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 材料は、見本またはこれらに代わる資料・図面を現場搬入前に監督員に提出し、承認を受け使用するものとする。                                                                                                                                                                                      |
|      | 11 . 後片付け                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 工事完了に際しては、施設内外の後片付け及び清掃を入念に行うこと。                                                                                                                                                                                                         |
|      | 12 . 竣工図書                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 工事竣工後、監督員の指示に従って竣工図ならびに必要図書を作成し、監督員の指示する部数ならびに原図を提出すること。                                                                                                                                                                                 |
|      | 13 . 工事保証                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 工事竣工引渡後2年以内（特に指定のあるものは除く）において、工事不良のため生じたと認められる瑕疵は、受注業者の負担において迅速・丁寧に復旧しなければならない。                                                                                                                                                          |
|      | 14 . その他                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | (1) 路面補修・清掃<br>受注者は、工事区間内外において資材・残土等の運搬等で路面を損傷した場合には、路面補修・清掃を行わなければならない。                                                                                                                                                                 |
|      | (2) 排出ガス対策型建設機械の使用<br>受注者は当該工事を施工するに当たり、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合（使用できない場合を含む）はその理由を書面により監督職員に提出し承認を得るものとする。                                                                                                          |
|      | (3) 工事用水<br>工事用水は現地にて無償支給とすること。                                                                                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------|---------------------|--|---------|----|--|---------|---|--|------------------|--------|--|--|------|-----|--|------|----------|--|------|---------|--|------|---------|--|-----|--------|--|-----|--------|--|------|--------|--|-------|-------|--|---------------|--|-----------|--|--------|---------------------|--|-------|----|--|-----------|------|--|-----------|---|--|------------|--------|--|------------------|---------|--|-----------------|-------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 下地アスファルト舗装工 特記仕様書                                 |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 1．材料             | 1 - 1 下地アスファルト舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | <p>( 1 ) 路盤材に使用する材料は、碎石 ( C-40 ) を使用する。再生材は使用しない。</p> <p>( 2 ) アスファルト混合物は、開粒度アスファルト ( 最大粒径13mm ) を使用する。再生アスファルト混合物は使用しない。</p> <p>( 3 ) アスファルト混合物の骨材粒径は下記のものとし、室内試験や現場配合を決定する際には 下記のマーシャル試験基準を満足するものとする。</p> <p>「アスファルト混合物の骨材粒径」</p> <table><tr><td>混合物の種類</td><td colspan="2">開粒度アスコン<br/>( 開粒13 )</td></tr><tr><td>最大粒径 mm</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>仕上り厚 cm</td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td rowspan="9">通過重量百分率<br/>( % )</td><td>26.5mm</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>19.0</td><td colspan="2">100</td></tr><tr><td>13.2</td><td colspan="2">95 ~ 100</td></tr><tr><td>4.75</td><td colspan="2">23 ~ 45</td></tr><tr><td>2.36</td><td colspan="2">15 ~ 30</td></tr><tr><td>0.6</td><td colspan="2">8 ~ 20</td></tr><tr><td>0.3</td><td colspan="2">4 ~ 15</td></tr><tr><td>0.15</td><td colspan="2">4 ~ 10</td></tr><tr><td>0.075</td><td colspan="2">2 ~ 7</td></tr><tr><td colspan="2">アスファルト量 ( % )</td><td colspan="2">3.5 ~ 5.5</td></tr></table> <p>「マーシャル試験基準値」</p> <table><tr><td>混合物の種類</td><td colspan="2">開粒度アスコン<br/>( 開粒13 )</td></tr><tr><td>突固め回数</td><td colspan="2">50</td></tr><tr><td>空隙率 ( % )</td><td colspan="2">12以上</td></tr><tr><td>飽和度 ( % )</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>安定度 ( KN )</td><td colspan="2">3.43以上</td></tr><tr><td>フロー値 ( 1/100cm )</td><td colspan="2">20 ~ 40</td></tr><tr><td>透水係数 ( cm/sec )</td><td colspan="2">1 × 10<sup>-2</sup>以上</td></tr></table> |                                                   |  | 混合物の種類 | 開粒度アスコン<br>( 開粒13 ) |  | 最大粒径 mm | 13 |  | 仕上り厚 cm | 5 |  | 通過重量百分率<br>( % ) | 26.5mm |  |  | 19.0 | 100 |  | 13.2 | 95 ~ 100 |  | 4.75 | 23 ~ 45 |  | 2.36 | 15 ~ 30 |  | 0.6 | 8 ~ 20 |  | 0.3 | 4 ~ 15 |  | 0.15 | 4 ~ 10 |  | 0.075 | 2 ~ 7 |  | アスファルト量 ( % ) |  | 3.5 ~ 5.5 |  | 混合物の種類 | 開粒度アスコン<br>( 開粒13 ) |  | 突固め回数 | 50 |  | 空隙率 ( % ) | 12以上 |  | 飽和度 ( % ) | - |  | 安定度 ( KN ) | 3.43以上 |  | フロー値 ( 1/100cm ) | 20 ~ 40 |  | 透水係数 ( cm/sec ) | 1 × 10 <sup>-2</sup> 以上 |  |
|                  | 混合物の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 開粒度アスコン<br>( 開粒13 )                               |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 最大粒径 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 仕上り厚 cm          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 通過重量百分率<br>( % ) | 26.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 19.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                               |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 13.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 ~ 100                                          |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 4.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 ~ 45                                           |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 2.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 ~ 30                                           |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 ~ 20                                            |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 ~ 15                                            |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 ~ 10                                            |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 0.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 ~ 7                                             |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| アスファルト量 ( % )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5 ~ 5.5                                         |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 混合物の種類           | 開粒度アスコン<br>( 開粒13 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 突固め回数            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 空隙率 ( % )        | 12以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 飽和度 ( % )        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 安定度 ( KN )       | 3.43以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| フロー値 ( 1/100cm ) | 20 ~ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 透水係数 ( cm/sec )  | 1 × 10 <sup>-2</sup> 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 2．施工             | 2 - 1 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | <p>( 1 ) 既設路盤を不陸整正し、十分締め固めて所定の高さに仕上げる。不足分は新たに材料を追加する。 締固め度は「1.摘要範囲」の文献を参考。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | 2 - 2 下地アスファルト舗装工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  | <p>( 1 ) アスファルト舗装の品質はロングパイル人工芝舗装の均一性や平坦性、耐久性に大きく影響する。<br/>特に人力施工箇所は、平坦性や密度に問題が生じやすいので十分注意して施工すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
| 2 - 3 品質および出来形管理 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>品質および出来形の検査基準は「屋外スポーツ施設の建設指針」に示される通りとすること。</p> |  |        |                     |  |         |    |  |         |   |  |                  |        |  |  |      |     |  |      |          |  |      |         |  |      |         |  |     |        |  |     |        |  |      |        |  |       |       |  |               |  |           |  |        |                     |  |       |    |  |           |      |  |           |   |  |            |        |  |                  |         |  |                 |                         |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|----------|-------|--------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------|--|--------|---|----|----------|----------------------|----------|---------|---------|----------------|--|-----------|
| ロングパイル人工芝舗装工 特記仕様書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
| 1．材料               | 1 - 1    ロングパイル人工芝舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>( 1 ) 品質・安全性を確保する為、使用する製品は公益財団法人日本サッカー協会(JFA)製品検査完了品であること。</p> <p>( 2 ) 熟練性・長期耐久性の観点から、ロングパイル人工芝の国内施工実績が500ha以上を有するメーカーの人工芝であること。</p> <p>( 3 ) 一定のプレー性確保の観点から、ロングパイル人工芝において、栃木県内の施工実績が15ha以上を有するメーカーの人工芝であること。</p> <p>( 4 ) 品質確保の観点から、栃木県内のロングパイル人工芝サッカー場において、敷設経過年数が15年以上を有するメーカーの人工芝製品であること。</p>                                                                                                                                                         |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | <table><tr><td></td><td>項   目</td><td>仕   様</td></tr><tr><td rowspan="7">人工芝</td><td>材   質</td><td>高耐久ポリエチレン</td></tr><tr><td>製   法</td><td>モノフィラメント製法</td></tr><tr><td>形   状</td><td>ダイヤモンド形状</td></tr><tr><td>長さ(丈)</td><td>55mm以上</td></tr><tr><td>最   厚   部</td><td>400μm以上(背骨構造・400μm未満混燃不可)</td></tr><tr><td>織   度</td><td>17,000tex/株 以上</td></tr><tr><td>植   付   本   数</td><td>10,000株以上/㎡又は同等以上の性能を有すると認められること。</td></tr><tr><td></td><td>温度抑制機能</td><td>有</td></tr><tr><td rowspan="3">基布</td><td>バックینگ素材</td><td>ウレタン樹脂又はPE+SBRバックینگ</td></tr><tr><td>ジョイントテープ</td><td>ポリエステル製</td></tr><tr><td>ジョイント施工</td><td>接着施工(合成樹脂系接着剤)</td></tr><tr><td></td><td>充   填   材</td><td>黒ゴムチップ+粒度調整珪砂(オムニサンド)</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 項   目 | 仕   様 | 人工芝 | 材   質 | 高耐久ポリエチレン | 製   法 | モノフィラメント製法 | 形   状 | ダイヤモンド形状 | 長さ(丈) | 55mm以上 | 最   厚   部 | 400μm以上(背骨構造・400μm未満混燃不可) | 織   度 | 17,000tex/株 以上 | 植   付   本   数 | 10,000株以上/㎡又は同等以上の性能を有すると認められること。 |  | 温度抑制機能 | 有 | 基布 | バックینگ素材 | ウレタン樹脂又はPE+SBRバックینگ | ジョイントテープ | ポリエステル製 | ジョイント施工 | 接着施工(合成樹脂系接着剤) |  | 充   填   材 |
|                    | 項   目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 仕   様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
| 人工芝                | 材   質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高耐久ポリエチレン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 製   法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | モノフィラメント製法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 形   状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ダイヤモンド形状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 長さ(丈)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55mm以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 最   厚   部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400μm以上(背骨構造・400μm未満混燃不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 織   度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,000tex/株 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 植   付   本   数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000株以上/㎡又は同等以上の性能を有すると認められること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 温度抑制機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
| 基布                 | バックینگ素材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ウレタン樹脂又はPE+SBRバックینگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | ジョイントテープ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ポリエステル製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | ジョイント施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 接着施工(合成樹脂系接着剤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 充   填   材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 黒ゴムチップ+粒度調整珪砂(オムニサンド)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
| 2．施工               | 2 - 1    人工芝舗装工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>( 1 ) 下地表面に不陸がないことを確認し、基準墨に基づき仮敷きを行い、基準芝に合わせて隙間のないように敷設する。</p> <p>( 2 ) 所定位置にセットした人工芝を基準墨に合わせてカット調整し、ジョイントテープを敷いて専用の接着剤を塗布した後、芝にシワや隙間がないようにジョイントする。接着部分はローラーにて転圧する。</p> <p>( 3 ) 各競技ライン寸法に基づきライン用人工芝をライン幅でカットし、ジョイントテープを敷いて専用の接着剤を塗布した後、ラインが曲がらないように正確に埋込み、ローラーにて転圧する。接着完了後、各部寸法、隙間など全体をチェックし不良箇所は修正する。</p> <p>( 4 ) 回転ブラシ式散布機により、人工芝パイルを立毛させながら充填材(ゴムチップ+珪砂)を所定の厚さに均一に散布する。</p> <p>( 5 ) 全体を点検(ジョイントの目開き、ラインの通り、シワ、充填材の充填具合、寸法測定、端部処理した後、全体をブラッシングする。</p> |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |
|                    | 2 - 2    品質および出来形管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>品質および出来形の検査基準は「屋外スポーツ施設の建設指針」に示される通りとすること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |       |     |       |           |       |            |       |          |       |        |           |                           |       |                |               |                                   |  |        |   |    |          |                      |          |         |         |                |  |           |

実 施

## 実 施

|       |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 特記仕様書-1                              |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | (A1)S=N.5<br>(A3)S=N.5               | 図面番号 | 22 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

| ミスト散水設備工 特記仕様書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . 材料         | 1 - 1    ミストノズル                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | （ １ ）品質確保及び新技術の普及促進の観点から、国土交通省「NETIS（新技術情報提供システム）」に登録された技術を使用すること。<br>（ ２ ）品質確保の観点から、環境省「環境技術実証（ETV）事業」において性能が実証された技術を使用すること。<br>（ ３ ）ミストノズルはホロコーンアトマイジング型ノズルとすること。<br>（ ４ ）ミストノズルには安全のため、ゴム製のノズルカバーを設置する。<br>（ ５ ）ミストノズルの高さ調整のためにターフアジャスタージョイント(ノズル付)を使用すること。<br>（ ６ ）ミスト配水管はHPPEとすること。 |
|                | 1 - 2    ポンプ室内                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | （ １ ）ポンプは給水量66L/min、最高圧力 1 MPa、モータ出力7.5kw/200Vとする。<br>（ ２ ）水タンクは容量200Lのものを使用すること。<br>（ ３ ）水タンクには電極を設置し、満水時には自動でポンプが停止する措置を施すこと。                                                                                                                                                          |
| 2 . 施工         | 2 - 1    ポンプ室設置工                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | （ １ ）ポンプ室は平坦な場所に設置する。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 2 - 2    給水・配水管路工                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | （ １ ）掘削時に既設の埋設配管や構造物を破損することが無いよう十分注意して施工すること。<br>（ ２ ）配管後、水圧試験を行い漏水がないことを確認すること。<br>（ ３ ）埋戻しは将来沈下しないよう、入念に転圧すること。                                                                                                                                                                        |
|                | 2 - 3    ミストノズル工                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | （ １ ）ミストノズルの高さは、ノズルカバーの先端が人工芝の充填物より10mm下がった高さを標準とする。                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 2 - 4    全般                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | （ １ ）ミスト散水設備工施工完了後にポンプの運転やミストの噴霧状態に異常がないことを確認すること。                                                                                                                                                                                                                                       |

| 実 施   |                                      |      |         |
|-------|--------------------------------------|------|---------|
| 工事名   | 令和8年度<br>自然の森総合公園サッカー場改修工事<br>鹿沼市下石川 |      |         |
| 図面名   | 特記仕様書-2                              |      |         |
| 作成年月日 |                                      |      |         |
| 縮 尺   | (A1)S=N.S<br>(A3)S=N.S               | 図面番号 | 23 / 23 |
| 会社名   |                                      |      |         |
| 事務所名  | 鹿沼市                                  |      |         |

# 位置図



令和8年度自然の森総合公園サッカー場改修工事