

設 計 書

令和8年度市道3007号線道路改良工事

鹿沼市 上殿町

工 期 令和9年3月25日まで

設 計 概 要

- ・ 施工延長 L=111.0m 幅員 W=5.0m
- ・ 土工 一式
- ・ 箱型函渠工 一式
- ・ 擁壁工 L=86.0m(H=1100～1400、1800、2000)
- ・ 舗装工 下層路盤工 A=559m² 上層路盤工 A=559m² 表層工 A=608m²
- ・ 区画線工 溶融式区画線 一式

検算者

設計者

鹿 沼 市 役 所

(甲－1)

設 計 書

事業費		変 更 前 回 実 施		変 更 今 回		
内 訳	工 事 費 (内消費税相当額)	設 計 額	工 事 価 格	設 計 額	工 事 価 格	
			消 費 税			消 費 税
			請 負 工 事 費			請 負 工 事 費
	本工事費	請 負 額	請 負 価 格	請 負 額	請 負 価 格	
			消 費 税			消 費 税
			請 負 代 金			請 負 代 金
用地 費		請 負 率		増 減 額		
補 償 費		変更理由				
委 託 費						
事 務 費						

土木工事仕様書

令和8年5月1日適用

I 共通仕様

1. 工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyoutuusiyousyo.html>

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(2) 水道工事(導水管、送水管及び配水管)及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(3) 下水道工事及びこれらに類する工事

○公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携(案)

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(4) 治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

○栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

○栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html>

(5) 土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

○栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

2. 下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に参加している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に参加している建設業者を選定すること。

3. 工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

○鹿沼市 HP: <https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf>

Ⅱ 特記仕様

1. 工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

2. 法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

3. 週休2日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休2日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休2日制工事の実施計画書（様式第1号）」により発注者と協議したうえで週休2日制工事に取り組むこと。

Ⅲ 施工条件

1. 工期・工程関係

(1) 繰越について

本工事は、令和 9 年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督職員と協議のうえ工期を延長する。

2. 安全対策関係

(1) 交通誘導警備員の配置

本工事は、車両・歩行者の通行の影響を受けるため、交通誘導警備員を配置する必要がある。

本工事における交通誘導警備員は、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。なお、警備員は、下表のとおり延べ 42 人見込んで
いるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導警備員 A			交通誘導警備員 B		
		日数	配置人員	人数	日数	配置人員	人数
1	昼間勤務(8:00~17:00)				21	2	42
2	夜間勤務(20:00~5:00)						
3	24 時間勤務						

3. 建設副産物関係

(1) 建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。【指定処理(A)】

○処分場所: 鹿沼市深津 269-1 運搬距離 8.7km

(2) 舗装版の切断時に発生する濁水の適切な処理

受注者は、本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づき適正に処理しなければならない。また、以下の処理施設は積算上の条件を明示するためのものであり、処理施設を指定するものではない。なお、濁水の処理量は設計変更の対象とする。

○積算上の処理施設: 株式会社セルクリーンセンター(宇都宮市平出工業団地 45-17) 運搬距離 18.0km

4. 工事支障物件関係

本工事は、地上、地下等への占用物件等で次のとおり工事支障物件が存在する。

- 支障物件: 電柱1本
- 移設時期: R9 年 3 月頃
- 管理者名: 東京電力、NTT

5. その他

(1) 埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンバ等で十分締固めること。また、上層路盤工を行う際は、一層の仕上がり厚を 15cm 以下、下層路盤工を行う際は、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

(2) 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

別紙、特記仕様書のとおりとする。

特記仕様書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1. 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)の調達に必要な経費(以下、「別途調達経費」)について、設計変更を行う対象工事である。
2. 対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議(第1回協議)の上決定するものとする。
3. 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議(第2回協議)するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

 - ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
 - ③ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
4. 受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

※1 1. 提出書類

No.	工 事 資 料 名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備 考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書(計画書は施工計画書)、データ※6	○※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	-	-	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む): 毎月	-	-	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他)	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書(状況写真添付)	-	-	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真(電子データ)※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)(再生クワジヤラム(RC材)骨材品質確認状況報告書含む)	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書(再生資源利用・利用促進計画書含む)	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書(品質管理、出来形管理)	○	●	○	●	仕1-1-1-23(出来形・品質)
13	台帳関係(舗装・橋梁・照明・標識等)、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品(事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む)	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○:作成資料 ●:検査で確認する資料 △:該当する場合に作成する資料(検査で確認)				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1 提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2 様式総一3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3 500万未満の施工計画書に記載する事項

- 1 工事概要
- 2 現場組織表
- 3 緊急時の施工体制及び対応
- 4 再生資源利用・利用促進(計画)書
- 5 その他(請負者・発注者が工事施工上必要な事項)

※4 請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。(施工計画書等は不要)

※6 建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式(Excel版)で作成する。

※7 「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。(処理・回答の決裁は必要)提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8 インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。(省略する場合は、検査時に電子データ(写真等)を確認できる用意をする。)

※5 2. 請負者手持ち資料(検査を受けた年度の翌年から5年間保存)

No.	工 事 資 料 名	検査資料	備 考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2.3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項は正報告書		考査
16	舗装切取りコア等(500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。)	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域コミュニケーション、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は(検査で確認する資料)	

※5 請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。(原本・原稿等提示)

注)

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

様式－１

公 表 単 価 一 覧 表

工事名：令和8年度市道3007号線道路改良工事

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	単価（円）	適 用 区 分			摘 要
				機	労	材	
残土処分費		m3	1,100			○	
ボックスカルバート	B4000×H1200×L1000 オスカット	本	574,000			○	
ボックスカルバート	B4000×H1200×L1000 メスカット	本	574,000			○	
柵板	B298×L980×T50	枚	2,380			○	
柵板	B298×L1480×T50	枚	3,760			○	
H鋼杭	100×100×900	本	17,100			○	
H鋼杭	100×100×1000	本	19,000			○	
H鋼杭	100×100×1100	本	20,900			○	
H鋼杭	100×100×1200	本	22,900			○	
H鋼杭	100×100×1300	本	24,800			○	
H鋼杭	100×100×1400	本	26,600			○	
H鋼杭	100×100×1900	本	36,200			○	

（備考）

- 1 本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	05 鹿沼市 実施設計書 当初 08-20260820001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 令和8年度市道3007号線道路改良工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良					1 式					Y0HZZ	
道路土工					1 式					Y0H1Y	
掘削工					1 式					Y0H1Y200	
掘削					1 式					Y0H1Y200A00	
掘削 土砂 オープンカット		145	m 3							SZA101 0	
路床盛土工					1 式					Y0H1Y257	施工 第0-0023号内訳表
路床盛土					1 式					Y0H1Y257A07	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満		17	m 3							SZA117 0	施工 第0-0024号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式			Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式			Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下	176		m 3			SZA105 0 施工 第0-0025号内訳表
残土等処分			1 式			Y0H1Y205A0F
残土等処分	176		m 3			SZA133 0 施工 第0-0026号内訳表
擁壁工			1 式			Y0H1S
作業土工			1 式			Y0H1S20B
床掘り			1 式			Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	194		m 3			SZA161 0 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式			Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	167	m 3				SZA181 0 施工 第0-0028号内訳表
プレキャスト擁壁工			1 式			Y0H1S20S
プレキャスト擁壁			1 式			Y0H1S20SA1C
プレキャスト擁壁設置 H=1800 基礎碎石あり	2	m				SZA531 0 施工 第0-0029号内訳表
プレキャスト擁壁設置 H=1400 基礎碎石あり	10	m				SZA531 0 施工 第0-0030号内訳表
プレキャスト擁壁設置 H=1300 基礎碎石あり	10	m				SZA531 0 施工 第0-0031号内訳表
プレキャスト擁壁設置 H=1200 基礎碎石あり	50	m				SZA531 0 施工 第0-0032号内訳表
プレキャスト擁壁設置 H=1100 基礎碎石あり	10	m				SZA531 0 施工 第0-0033号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵板工			1 式			Y0H1S24R
柵板工	1		式			G0101 科目 第0001号内訳表
水路工			1 式			Y0H25
作業土工			1 式			Y0H25200
床掘り			1 式			Y0H2520040R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	15		m 3			SZA161 0 施工 第0-0027号内訳表
埋戻し			1 式			Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	11		m 3			SZA181 0 施工 第0-0028号内訳表
水路工			1 式			Y0H25202

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管			1 式			Y0H25202B1Y
塩化ビニル管	1.0	m				G0102 科目 第0002号内訳表
カルバート工			1 式			Y0H25202B1U
遠心カルバート I 型250 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	7.0	m				SZA597 0 施工 第0-0034号内訳表
遠心カルバート I 型300 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	6.0	m				SZA597 0 施工 第0-0035号内訳表
構造物撤去工			1 式			Y0H09
構造物取壊し工			1 式			Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式			Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3				S4638 0 施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	3	m 3				S4638 0 施工 第0-0037号内訳表
舗装版切断		1 式				Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	48.1	m				SZD321 0 施工 第0-0038号内訳表
舗装版破碎		1 式				Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	324	m 2				SZD311 0 施工 第0-0039号内訳表
運搬処理工		1 式				Y0H092H0
殻運搬		1 式				Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	1	m 3				SZA961 0 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	3	m 3				SZA961 0 施工 第0-0041号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 2.5km以下 全ての費用	16	m 3			SZA961 0 施工 第0-0042号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道2.5 kmまで	0.1	m 3			T8232 0
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで 廃プラ	0.1	m3			T2785 0
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで がれき	34	t			T2781 0
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.1	t			SZA082 0 施工 第0-0043号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.3	t			SZA082 0 施工 第0-0044号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.1	t			SZA084 0 施工 第0-0045号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.3	t			SZA084 0 施工 第0-0045号内訳表
殻処分		1 式			YOH092H0A0L

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート（鉄筋）	1	m ³				S0020 0 施工 第0-0046号内訳表
処分費 コンクリート（無筋）	3	m ³				S0020 0 施工 第0-0047号内訳表
処分費 アスファルト	16	m ³				S0020 0 施工 第0-0048号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥	0.1	m ³				S0020 0 施工 第0-0049号内訳表
処分費 廃プラ	0.1	m ³				S0020 0 施工 第0-0050号内訳表
処分費 がれき	20	m ³				S0020 0 施工 第0-0051号内訳表
諸経費対象外(共× 現× 一×)	1	1 式				#0046
有価物控除 鉄 その他 Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.1	t				S0025 0 施工 第0-0052号内訳表
舗装			1 式			Y0IZZ

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工										Y0I24	
					1 式						
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1 式						
下層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1J	
					1 式						
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工 全ての費用		559		m 2						SZD005 0	施工 第0-0053号内訳表
すりつけ路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 4 0 0 mm 2層施工 全ての費用		23		m 2						SZD005 0	施工 第0-0054号内訳表
下層路盤（乗入部）										Y0I24212A1K	
					1 式						
下層路盤（乗入部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用		13		m 2						SZD006 0	施工 第0-0055号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1L	
					1 式						
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用		559		m 2						SZD009 0	施工 第0-0056号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）			1 式			Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	608		m ²			SZD023 0 施工 第0-0057号内訳表
乗入舗装			1 式			Y0I24212A1T
乗入表層 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	13		m ²			SZD027 0 施工 第0-0058号内訳表
区画線工			1 式			Y0I33
区画線工			1 式			Y0I33200
溶融式区画線			1 式			Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 45cm 全ての費用	3		m			S4600 0 施工 第0-0059号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	210		m			S4600 0 施工 第0-0060号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	23.3		m						S4600 0	
橋梁工					1 式					施工 第0-0061号内訳表 Y0KZZ	
カルバート工					1 式					Y0K2E	
作業土工					1 式					Y1769200	
床掘り（掘削）					1 式					Y1769200B08	
床掘り 土砂 標準		22		m 3						SZA161 0	
埋戻し					1 式					施工 第0-0062号内訳表 Y17692005F2	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上		16		m 3						SZA181 0	
函渠工					1 式					施工 第0-0063号内訳表 Y0K2E201	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
函渠工 4000 (B) × 1200 (H) × 1000 (L)	1		式			G0103 科目 第0003号内訳表
付属物工			1 式			Y0K2D
地覆工			1 式			Y0K2D26H
場所打地覆			1 式			Y0K2D26H473
地覆工	8.4		m			G0104 科目 第0004号内訳表
防護柵工			1 式			Y0K2D26I
防護柵			1 式			Y0K2D26I475
ガードレール設置工 Gr - C - 2 B C o 建込 塗装品 (景観色)	8.0		m			SF261 0 施工 第0-0064号内訳表
施工規模 2 1 m未満 プレキャスト擁壁工			1 式			Y0K2D26J

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁			1 式			Y0K2D26J476
プレキャスト擁壁設置 H=2000 基礎砕石あり	4.0	m				SZA531 0 施工 第0-0065号内訳表
仮設工			1 式			Y0K2N
交通管理工			1 式			Y0K2N232
交通誘導警備員			1 式			Y0K2N232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式				S0914 0 施工 第0-0066号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
共通仮設費（率分）			1 式			
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式			Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所			T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式			T9302 0
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1		検体			T9059 0
＊＊共通仮設費計＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
うち法定福利費事業主分			1 式			
うち建退共制度の掛金			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊										
＊＊工事価格計＊＊										
消費税・地方 消費税額				1 式						
＊＊請負工事費＊＊										

柵板工

科目内訳表

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵板設置工 柵板長 1500mm	6	枚			V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
柵板設置工 柵板長 1000mm	69	枚			V0200 0 施工 第0-0002号内訳表
H鋼杭打 H=900 全ての費用	3	本			SZC345 0 施工 第0-0003号内訳表
H鋼杭打 H=1000 全ての費用	17	本			SZC345 0 施工 第0-0004号内訳表
H鋼杭打 H=1100 全ての費用	2	本			SZC345 0 施工 第0-0005号内訳表
H鋼杭打 H=1200 全ての費用	2	本			SZC345 0 施工 第0-0006号内訳表
H鋼杭打 H=1300 全ての費用	2	本			SZC345 0 施工 第0-0007号内訳表
H鋼杭打 H=1400 全ての費用	3	本			SZC345 0 施工 第0-0008号内訳表
H鋼杭打 H=1900 全ての費用	5	本			SZC345 0 施工 第0-0009号内訳表

柵板工

科目内訳表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	式			

塩化ビニル管

科目内訳表

						10m当り
施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	10	m			SZA5890 施工 第0-0010号内訳表	
砂 クッション用	0.8	m ³			TCE360	
小計	10	m				
計	1	m				

函渠工

科目内訳表

4000(B)×1200(H)×1000(L)						1	式	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
大型プレキャストボックスカルバート 製品長 1. 0 m／個 2 分割 3. 7 5 < B ≤ 4. 2 5 1. 5 ≤ H ≤ 2		2		m			SA971 0	
							施工 第0-0011号内訳表	
大型プレキャストボックスカルバート据付 製品長 1. 0 m／個 2 分割 3. 7 5 < B ≤ 4. 2 5 1. 5 ≤ H ≤ 2		2		m			SA973 0	
							施工 第0-0013号内訳表	
材料費（大型P Cボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個		1		m			SA975 0	
							施工 第0-0014号内訳表	
材料費（大型P Cボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個		1		m			SA975 0	
							施工 第0-0014号内訳表	
材料費（大型P Cボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個		1		m			SA975 0	
							施工 第0-0014号内訳表	
材料費（大型P Cボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個		1		m			SA975 0	
							施工 第0-0014号内訳表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用		2		m 3			SZB401 0	
							施工 第0-0015号内訳表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		1		m 2			SZB431 0	
							施工 第0-0016号内訳表	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン R C - 4 0 全ての費用		9		m 2			SZA391 0	
							施工 第0-0017号内訳表	

函渠工

科目内訳表

4000 (B) × 1200 (H) × 1000 (L)							1	式	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
計		1		式					

地覆工

科目内訳表

						10	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.4	m 3			SZB401	0	
						施工	第0-0018号内訳表	
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15	m 2			SZB431	0	
						施工	第0-0019号内訳表	
	鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.04	t			SB501	0	
						施工	第0-0020号内訳表	
	小計	10	m					
	計	1	m					

柵板設置工
柵板長 1500mm

施 工 内 訳 表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
柵板 1480×298×50	100	枚			F0001
計	100	枚			
小計	1	枚			

柵板設置工
柵板長 1000mm

施 工 内 訳 表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
柵板 980×298×50	100	枚			F0002
計	100	枚			
小計	1	枚			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕		MA235
大型ブレーカ〔油圧式〕			大型ブレーカ〔油圧式〕		MC063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0027

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
木杭			杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工		TEA14
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]		MA235
大型ブレーカ [油圧式]			大型ブレーカ [油圧式]		MC063
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0029

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
木杭				杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工			TEA14			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕		MA235
大型ブレーカ〔油圧式〕			大型ブレーカ〔油圧式〕		MC063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0031

当り

機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			全ての費用 市場単価構成比：			標準単価：			当り
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)			備 考			
その他 (労務)						その他 (労務)						ER009			
木杭						杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工						TEA14			
軽油						軽油 パトロール給油						TSX24			
その他 (材料)						その他 (材料)						EZ009			
積算単価						積算単価						EP001			
小計															

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕		MA235
大型ブレーカ〔油圧式〕			大型ブレーカ〔油圧式〕		MC063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0033

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
木杭				杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末 口 1 2 c m 皮 付 先端加工			TEA14			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]		MA235
大型ブレーカ [油圧式]			大型ブレーカ [油圧式]		MC063
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0035

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
木杭				杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工			TEA14			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 [標準型]		MA235
大型ブレーカ [油圧式]			大型ブレーカ [油圧式]		MC063
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0037

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
木杭			杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工		TEA14
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕			バックホウ（クローラ型） 排ガス3次 〔標準型〕		MA235
大型ブレーカ〔油圧式〕			大型ブレーカ〔油圧式〕		MC063
その他（機械）			その他（機械）		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0039

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考		
その他 (労務)				その他 (労務)				ER009		
木杭				杭丸太 (松) 長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工				TEA14		
軽油				軽油 パトロール給油				TSX24		
その他 (材料)				その他 (材料)				EZ009		
積算単価				積算単価				EP001		
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
暗渠排水管			暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0		TKJ01
積算単価			積算単価		EP001
小計					

大型プレキャストボックスカルバート
製品長 1. 0 m / 個 2 分割

3. $7.5 < B \leq 4.25$ 1. $5 \leq H \leq 2$

10 m 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
高所作業車運転 クローラ・ブーム型		日			SX729 施工 第0-0012号内訳表
諸雑費		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
A 製品長 C 内空幅 B ・ 内空高 H (m)	=1 =1		B 1 断面当り分割数		=1

高所作業車運転
クローラ・ブーム型

施 工 内 訳 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料 屈伸ブーム型		供用日			KQ900
軽油	23.000	L			TSX24
小計	1	日			
A 規格 C 軽油（L／日）	=1 =23		B 高所作業車（供用日／日）		=1.37

大型プレキャストボックスカルバート据付

製品長 1. 0m/個 2分割 3. 75<B≤4. 25 1. 5≤H≤2 10 m 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		日			KQ430
計	10	m			
小計	1	m			
A 製品長	=1		B 1 断面当り分割数		=1
C 内空幅B・内空高H (m)	=1		D 機種		=1
E クレーン規格	=1		F クレーン賃料補正係数 (標準=省略)		=0

材料費（大型P Cボックスカルバート）
製品長 1. 0 m／個

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型プレキャストボックスカルバート	10.000	個			TP281
計	10	m			
小計	1	m			
A 製品長	=1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0049

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
再生クラッシャラン R C - 4 0				再生クラッシャラン R C - 4 0			TCF04			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
生コンクリート (1 8 - 1 2 - 4 0) (W / C 指定なし)			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		T1105
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0051

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

鉄筋加工・組立
一般構造物

SD345 D13

1 t 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t			SB502 施工 第0-0021号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502 施工 第0-0022号内訳表
小計	1	t			
A 作業区分	=3		B 組立区分		=1
C 鉄筋材料規格・径	=5		D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）		=0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1 t 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 4		日			KQ4C5
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1. 030	t			TA204
諸雑費		%			#09
小 計	1	t			
A 作業区分 D R T C 賃料補正係数 (標準＝省略)	=1 =0		C 鉄筋材料規格・径		=5

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス 2 0 1 4		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小 計	1	t			
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径	=2 =5		B 組立区分 D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次 [標準型]		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料			ブルドーザ [湿地] 賃料		KQG15
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料			振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		KQ890
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0058

当り

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
処分費			処分費		TTA08
小計					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料		KQ049
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014			バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0063

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0065

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0067

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0069

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0071

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0073

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0077

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009			
側溝				円形側溝 縦断用 内径 2 5 0 mm T - 2 5			TGG53			
軽油				軽油 パトロール給油			TSX24			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m 3 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3			T3G06
小計	1	m 3			
A 構造物区分	=2		B 施工区分		=1
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 低騒音・低振動対策の有無	=1				

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		低騒音・低振動対策 不要		1 m 3 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3			T3G00
小 計	1	m 3			
A 構造物区分	=1		B 施工区分		=1
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 低騒音・低振動対策の有無	=1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

頁0-0081

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考			
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05			
ガソリン レギュラー スタンド				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32			
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009			
積算単価				積算単価			EP001			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0083

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA401
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]		MA444
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]		MA444
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]		MA444
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

機 械 構 成 比：		労 務 構 成 比：		材 料 構 成 比：		市 場 単 価 構 成 比：		標 準 単 価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
小 計									

処分費
コンクリート（鉄筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3			T2600
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=1				

処分費
コンクリート（無筋）

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3			T2602
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=2				

処分費
アスファルト

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3			T2604
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=3				

処分費
舗装版切断汚泥

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100.000	m 3			T8230
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=5				

処分費
廃プラ

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	m 3			E0100
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=6				

処分費
がれき

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	m 3			E0100
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 廃材種別	=6				

有価物控除
鉄

施 工 内 訳 表

その他

Gコード内×、共×現×一×、現環×

1

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物	1.000	t			
					+00
小計	1	t			
A 有価物種類	=1		B 鉄スクラップ分類		=6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0100

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		MA13E
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0105

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生クラッシャラン R C - 4 0			再生クラッシャラン R C - 4 0		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0106

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		全ての費用 市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考			
小計										

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

頁0-0108

当り

全ての費用
市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

代表機労材規格

構成比

単価

代表機労材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M－40			再生粒度調整碎石 RM－40		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用
市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0111

当り

全ての費用

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)			アスファルト混合物 密粒度 (20)		T1480
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

頁0-0112

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 全ての費用 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]			アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		MC361
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 内 訳 表

頁0-0114

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (1 3)			再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)		T1482
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

頁0-0115

当り

機械構成比： 代表機労材規格			全ての費用 市場単価構成比： 代表機労材規格(東京地区)		
労務構成比：			標準単価：		
材料構成比：			標準単価：		
積算単価	構成比	単 価	積算単価	単価(東京地区)	備 考
					EP001
小計					

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）						ゼブラ 45 c m	全ての費用	1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間		1,000.000	m			T3A57				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%		1,700.000	k g			T4A06				
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー		75.000	k g			T4A13				
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9		75.000	k g			T4A11				
軽油		89.000	L			TSX24				
雑材料			%			#01				
計		1,000	m							
小計		1	m							
A 施工区分		=1		B 規格・仕様		=12				
C 時間的制約の有無		=1		D 夜間作業の有無		=1				
E 色		=1		F 塗装厚		=1				
G 舗装種別		=1		H 排水性舗装の有無		=1				
I 施工区間		=1		J 豪雪割増		=1				
K 費用の内訳		=1								

施 工 内 訳 表

区画線設置工 溶融式（手動）	実線 1 5 c m	全ての費用				1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A00			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06			
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13			
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11			
軽油	40.000	L			TSX24			
雑材料		%			#01			
計	1,000	m						
小計	1	m						
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=1			
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1			
E 色	=1		F 塗装厚		=1			
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1			
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1			
K 費用の内訳	=1							

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）

矢印・記号・文字
1 5 c m換算

全ての費用
1000 m 当り

表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A72
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g			T4A06
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1		B 規格・仕様		=13
C 時間的制約の有無	=1		D 夜間作業の有無		=1
E 色	=1		F 塗装厚		=1
G 舗装種別	=1		H 排水性舗装の有無		=1
I 施工区間	=1		J 豪雪割増		=1
K 費用の内訳	=1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス 2 0 1 4			ブルドーザ [普通] 排ガス 2 0 1 4		MA03M
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工					
Gr-C-2B Co建込 塗装品(景観色)					
施工規模 21m未満					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr-C-2B Co建込	1.000	m			REL58
ガードレール Gr-C-2B 塗装 白	1.000	m			TG834 (控除単価)
ガードレール Gr-C-2B 景観色	1.000	m			T4838 (景観色)
小計	1	m			
A 作業区分	=1		B ガードレール規格		=8
C ガードレール種類	=3		D 支柱長による加算額の有無		=1
E 曲げ支柱加算額の有無	=1		F 施工規模による加算		=5
H 夜間作業の有無	=1		I 曲線部の有無		=1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

頁0-0123

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリート擁壁			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		TK001
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	42.000	人・日			SA063 施工 第0-0067号内訳表
小計	1	式			
A 必要日数 C 交通誘導警備員	=21 =2		B 配置人数		=2

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2				

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 値 称
G0101	柵板工	1 式		
V0100	柵板設置工 柵板長 1500mm	6 枚		
V0200	柵板設置工 柵板長 1000mm	69 枚		
SZC345	H鋼杭打 H=900	3 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1000	17 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1100	2 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1200	2 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1300	2 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1400	3 本		
SZC345	H鋼杭打 H=1900	5 本		
G0102	塩化ビニル管	10 m		
SZA589	暗渠排水管 据付	10 m		A=1, B=1, C=2 A=据付, B=直管, C=200～400mm
TCE36	砂 クッション用	0.8 m ³		
G0103	函渠工 4000(B)×1200(H)×1000(L)	1 式		
SA971	大型プレキャストボックスカルバート 製品長 1.0 m／個 2 分割	2 m		A=1, B=1, C=1 A=製品長 1.0 m／個, B= 2 分割, C=3.75<B≤4.25 1 . 5≤H≤2
SA973	大型プレキャストボックスカルバート据付 製品長 1.0 m／個 2 分割	2 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=製品長 1.0 m／個, B= 2 分割, C=3.75<B≤4.25 1 . 5≤H≤2, D=ラフテレーンクレーン, E=油圧伸縮ジブ型

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
SA975	材料費（大型ＰＣボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個	1 m		A=1 A=製品長 1. 0 m／個
SA975	材料費（大型ＰＣボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個	1 m		A=1 A=製品長 1. 0 m／個
SA975	材料費（大型ＰＣボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個	1 m		A=1 A=製品長 1. 0 m／個
SA975	材料費（大型ＰＣボックスカルバート） 製品長 1. 0 m／個	1 m		A=1 A=製品長 1. 0 m／個
SZB401	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	2 m 3		A=1, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=バックホ（クレーン機能付）打設, E=一般養生, K= 高
				炉セメント, L=1 8－8－2 5, M=普通車運搬, Q=0 < L （ k m） ≤
				1 0, R=水セメント比指定なし
SZB431	型枠 一般型枠	1 m 2		A=1, B=5 A=一般型枠, B=均しコンクリート
SZA391	基礎碎石 22. 5cmを超え27. 5cm以下	9 m 2		A=6 A=22. 5cmを超え27. 5cm以下
G0104	地覆工	10 m		
SZB401	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	1. 4 m 3		A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=3, M=1, Q=1, R=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=人力打設, E=一般養生, G=現場内小運搬なし,
				K= 高炉セメント, L=1 8－1 2－4 0, M=普通車運搬, Q=0 < L （
				k m） ≤ 1 0, R=水セメント比指定なし
SZB431	型枠 一般型枠	15 m 2		A=1, B=1 A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0. 04 t		A=3, B=1, C=5 A=加工・組立, B=一般構造物, C=S D 3 4 5 D 1 3

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
X1000	***本 工 事***			
Y0HZZ	道路改良	1 式		
Y0H1Y	道路土工	1 式		
Y0H1Y200	掘削工	1 式		
Y0H1Y200A00	掘削	1 式		
SZA101	掘削 土砂	145 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 A=土砂, B=切土・ソケット, C=押土なし, D=障害なし, E=5, 000m3未満
Y0H1Y257	路床盛土工	1 式		
Y0H1Y257A07	路床盛土	1 式		
SZA117	路床盛土 4.0m以上	17 m 3		A=3, B=1, C=1 A=4.0m以上, B=20, 000m3未満, C=障害なし
Y0H1Y205	残土処理工	1 式		
Y0H1Y205A01	土砂等運搬	1 式		
SZA105	土砂等運搬 標準	176 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, G=8.7 A=標準, C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
Y0H1Y205A0F	残土等処分	1 式		
SZA133	残土等処分	176 m 3		A=2 A=処分費 (各種)
Y0H1S	擁壁工	1 式		
Y0H1S20B	作業土工	1 式		
Y0H1S20B40R	床掘り	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA161	床掘り 土砂	194 m 3		A=1, B=2, C=1, D=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=土留なし, D=障害なし
Y0H1S20B5F2	埋戻し	1 式		
SZA181	埋戻し	167 m 3		A=4 A=最大埋戻し幅1m未満
Y0H1S20S	プレキャスト擁壁工	1 式		
Y0H1S20SA1C	プレキャスト擁壁	1 式		
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=1800	2 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=1400	10 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=1300	10 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=1200	50 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=1100	10 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎碎石あり, C=均しコンクリートあり
Y0H1S24R	柵板工	1 式		
G0101	柵板工	1 式		
Y0H25	水路工	1 式		
Y0H25200	作業土工	1 式		
Y0H2520040R	床掘り	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	15 m 3		A=1, B=2, C=1, D=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=土留なし, D=障害なし
Y0H252005F2	埋戻し	1 式		
SZA181	埋戻し	11 m 3		A=4 A=最大埋戻し幅1m未満

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y0H25202	水路工	1 式		
Y0H25202B1Y	暗渠排水管	1 式		
G0102	塩化ビニル管	1.0 m		
Y0H25202B1U	カルバート工	1 式		
SZA597	遠心カルバート I 型250 据付	7.0 m		A=1, B=1, C=1, E=2 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, E=計上有り (各種)
SZA597	遠心カルバート I 型300 据付	6.0 m		A=1, B=1, C=1, E=2 A=据付, B=200mm以上300mm以下, C=基礎碎石あり, E=計上有り (各種)
Y0H09	構造物撤去工	1 式		
Y0H0921D	構造物取壊し工	1 式		
Y0H0921D43Y	コンクリート構造物取壊し	1 式		
S4638	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1 m 3		A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 A=鉄筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 (20時～6時) なし, E=低騒音・低振動対策 不要
S4638	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	3 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=無筋構造物, B= 機械施工, C=無し, D=夜間作業 (20時～6時) なし, E=低騒音・低振動対策 不要
Y0H0921DA6E	舗装版切断	1 式		
SZD321	舗装版切断 アスファルト舗装版	48.1 m		A=1, B=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下
Y0H0921DA6G	舗装版破碎	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SZD311	舗装版破碎 アスファルト舗装版	324 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=障害等なし, C=騒音振動対策不要, D=15cm以下, F =積込作業あり
YOH092H0	運搬処理工	1 式		
YOH092H0AOK	殻運搬	1 式		
SZA961	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	1 m ³		A=2, B=1, C=1, G=2.5 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, G=運 搬距離 [k m]
SZA961	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	3 m ³		A=1, B=1, C=1, G=2.5 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, G=運 搬距離 [k m]
SZA961	殻運搬 舗装版破碎	16 m ³		A=3, B=4, C=1, G=2.5 A=舗装版破碎, B=機械積込(小規模土工), C=DID区間なし, G=運搬距離 [k m]
T8232	舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道2.5 kmまで	0.1 m ³		
T2785	建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m ³ 片道10kmまで	0.1 m ³		
T2781	建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで	34 t		
SZA082	現場発生品及び支給品運搬	0.1 t		A=1, B=1, C=4 B=DID区間なし, C=4.0km以下
SZA082	現場発生品及び支給品運搬	0.3 t		A=1, B=1, C=2 B=DID区間なし, C=2.0km以下
SZA084	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.1 t		A=1
SZA084	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.3 t		A=1
YOH092H0AOL	殻処分	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 値 称
S0020	処分費 コンクリート（鉄筋）	1 m ³		A=1 A=コンクリート（鉄筋）
S0020	処分費 コンクリート（無筋）	3 m ³		A=2 A=コンクリート（無筋）
S0020	処分費 アスファルト	16 m ³		A=3 A=アスファルト
S0020	処分費 舗装版切断汚泥	0.1 m ³		A=5 A=舗装版切断汚泥
S0020	処分費 廃プラ	0.1 m ³		A=6 A=その他（B条件で単価入力）
S0020	処分費 がれき	20 m ³		A=6 A=その他（B条件で単価入力）
#0046	諸経費対象外(共× 現× 一×)	1 1 式		A=1, B=1 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
S0025	有価物控除 鉄	0.1 t		A=1, B=6 A=鉄, B=その他（C条件で単価入力）
Y0IZZ	舗装	1 式		
Y0I24	舗装工	1 式		
Y0I24212	アスファルト舗装工	1 式		
Y0I24212A1J	下層路盤（車道・路肩部）	1 式		
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 5 0 mm	559 m ²		A=250, B=2 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工
SZD005	すりつけ路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 4 0 0 mm	23 m ²		A=400, B=2 A=全仕上り厚(mm), B=2層施工
Y0I24212A1K	下層路盤（乗入部）	1 式		
SZD006	下層路盤（乗入部） 全仕上り厚 1 5 0 mm	13 m ²		A=150, B=1 A=全仕上り厚(mm), B=1層施工
Y0I24212A1L	上層路盤（車道・路肩部）	1 式		
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	559 m ²		A=2, D=150, E=1 A=粒度調整砕石, D=全仕上り厚(mm), E=1層施工

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y0I24212A1S	表層（車道・路肩部）	1 式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	608 m 2		A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1 A=3.0m超, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.35t/m3, D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E= エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, H=夜 間割増なし
Y0I24212A1T	乗入舗装	1 式		
SZD027	乗入表層 1.4m以上	13 m 2		A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1 A=1.4m以上, B=1層当り平均仕上り厚(mm), C=2.20t/m3, D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ, E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50, F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, H =夜間割増なし
Y0I33	区画線工	1 式		
Y0I33200	区画線工	1 式		
Y0I3320043T	溶融式区画線	1 式		
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	3 m		A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 A=溶融式（手動）, B=ゼブラ 4 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗 装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	210 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 A=溶融式（手動）, B=実線 1 5 c m, C=無し, D=夜間作業（2 0 時 ～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファルト, H=排水性舗装 でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件と同じ
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	23.3 m		A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 A=溶融式（手動）, B=矢印・記号・文字 1 5 c m換算, C=無し, D= 夜間作業（2 0 時～6 時） なし, E=白, F=1 . 5 m m, G=アスファ ルト, H=排水性舗装でない場合, I=供用区間, J=豪雪割増 工種条件 と同じ
Y0KZZ	橋梁工	1 式		
Y0K2E	カルバート工	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
Y1769200	作業土工	1 式		
Y1769200B08	床掘り（掘削）	1 式		
SZA161	床掘り 土砂	22 m 3		A=1, B=1, C=1, D=1 A=土砂, B=標準, C=土留なし, D=障害なし
Y17692005F2	埋戻し	1 式		
SZA181	埋戻し	16 m 3		A=1 A=最小埋戻幅4m以上
YOK2E201	函渠工	1 式		
G0103	函渠工 4000 (B) × 1200 (H) × 1000 (L)	1 式		
YOK2D	付属物工	1 式		
YOK2D26H	地覆工	1 式		
YOK2D26H473	場所打地覆	1 式		
G0104	地覆工	8.4 m		
YOK2D26I	防護柵工	1 式		
YOK2D26I475	防護柵	1 式		
SF261	ガードレール設置工 G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色)	8.0 m		A=1, B=8, C=3, D=1, E=1, F=5, H=1, I=1 A=設置, B=G r - C - 2 B C o 建込, C= 塗装品(景観色), D=支柱長 による加算額なし, E=曲げ支柱加算額なし, F=施工規模 2 1 m未満 , H=夜間作業（2 0 時～6 時）なし, I=曲線部（半径3 0 m以下）な し
YOK2D26J	プレキャスト擁壁工	1 式		
YOK2D26J476	プレキャスト擁壁	1 式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA531	プレキャスト擁壁設置 H=2000	4.0 m		A=2, B=1, C=1 A=1.0mを超え2.0m以下, B=基礎砕石あり, C=均しコンクリートあり
Y0K2N	仮設工	1 式		
Y0K2N232	交通管理工	1 式		
Y0K2N232Y21	交通誘導警備員	1 式		
S0914	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1 式		A=21, B=2 A=必要日数, B=配置人数
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	1 式		
Z0052	うち労務費	1 式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1 式		
Z0041	共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)	1 式		
T9300	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1 箇所		
T9302	残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1 式		
T9059	産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1 検体		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1 式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1 式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1 式		

入力データ一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表 - 1

工 事 名		令和8年度市道3007号線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘 要
道路改良							
道路土工							
掘削工							
土砂掘削			m3	145			
残土処理工							
残土処理		運搬	m3	176			
擁壁工							
作業土工							
床掘			m3	194			
埋戻			m3	167			
プレキャスト擁壁							
L型擁壁		H=1800	m	2.0			
		H=1400	m	10.0			
		H=1300	m	10.0			
		H=1200	m	50.0			
		H=1100	m	10.0			
柵板工							
柵板			m	30.7			
水路工							
作業土工							
床掘			m3	15			
埋戻			m3	11			
水路工							
塩ビ管		φ 200	m	1.0			
CSB		250	m	7.0			
CSB		300	m	6.0			
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し		鉄筋	m3	1			
コンクリート構造物取壊し		無筋	m3	3			
舗装版切断		As版 15cmまで	m	48.1			
舗装版破砕		As版 t=5cm	m2	324			
殻運搬・処理		コンクリート殻（鉄筋）	m3	1			
		コンクリート殻（無筋）	m3	3			
		アスファルト	m3	16			
汚泥処理		汚泥処理	m3	0.1			
がれき運搬・処理		がれき	m3	20.0			
現場発生品運搬・処理		鋼材	t	0.1			
現場発生品運搬		標識	t	0.3			
管渠撤去		VP φ 200	m	1.9			
		HP φ 180	m	1.0			
		HP φ 200	m	2.4			
		HP φ 250	m	4.0			
		HP φ 300	m	2.4			
U型側溝		400×400	m	1.8			
付帯工							
作業土工							
乗入盛土							
		流用土	m3	17			
施設工							
耕地乗入		W=4.0m	箇所	2			
青地部		W=2.33m、W=3.77m	箇所	2			
舗装工							
アスファルト舗装工							
下層路盤		再生骨材RC40 t=25cm	m2	559			
上層路盤		粒調砕石0-40 t=15cm	m2	559			
表層		コキリ入り再生粗粒度アスコン(20)-50 t=5cm	m2	608			
すりつけ路盤工		再生骨材RC40 t=40cm	m2	23			
乗入路盤工		再生骨材RC40 t=15cm	m2	13			
乗入表層		コキリ入り再生粗粒度アスコン(13)-50 t=3cm	m2	13			

数 量 総 括 表 - 2

工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘 要
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線	実線・白色 W=150	m	210			
	ゼブラ・白色 W=450	m	3			
	矢印・記号・文字 W=150換算	m	23.3			
ボックスカルバート						
作業土工						
床掘		m3	22			
埋戻		m3	16			
函渠工						
ボックスカルバート	4000×1200×1000	本	2.0			
地覆工						
地覆		m	8.4			
防護柵工						
ガードレール		m	8.0			
擁壁工						
ブレキャスト擁壁	H=2000	m	4.0			
仮設工						
交通管理工						
交通誘導員		式	1.0			

道路土工 数量集計表

[illegible]

道路土工計算書

[illegible]

土 量 計 算 書

測 点	土砂掘削：C1				測 点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
SNO. 3 + 6.00	0.000	1.6	—	—					
SNO. 3 + 8.10	2.100	1.6	1.60	3.4					
SNO. 4	11.900	1.2	1.40	16.7					
SNO. 5	20.000	1.4	1.30	26.0					
BC. 2	13.686	1.5	1.45	19.8					
SNO. 6	6.314	1.5	1.50	9.5					
SP. 2	12.130	1.5	1.50	18.2					
SNO. 7	7.870	2.0	1.75	13.8					
SNO. 7 + 6.20	6.200	2.9	2.45	15.2					
SNO. 7 + 8.46	2.260	2.9	2.90	6.6					
SNO. 7 + 13.05	0.000	2.2	—	—					
BC. 3	2.894	2.2	2.20	6.4					
SNO. 8	4.056	1.1	1.65	6.7					
SP. 3	3.219	1.1	1.10	3.5					
SNO. 8 + 9.0	5.781	2.5	1.80	10.4					
EC. 3	1.493	2.3	2.40	3.6					
R7EP	0.462	1.6	1.95	0.9					
小 計	100.365			160.7					

擁壁工 数量集計表

[illegible]

[illegible]


土 量 計 算 書									
測 点	擁壁工 床掘：C3				測 点	擁壁工 埋戻：R3			
	距 離	断面積	平均断面積	土 量		距 離	断面積	平均断面積	土 量
SNo. 3 + 7.70	0.000	3.6	—	—	SNo. 3 + 7.70	0.000	3.3	—	—
SNo. 3 + 8.10	0.400	3.6	3.56	1.4	SNo. 3 + 8.10	0.400	3.3	3.29	1.3
SNo. 4	11.900	2.3	2.94	35.0	SNo. 4	11.900	2.0	2.65	31.5
SNo. 5	20.000	2.2	2.25	45.0	SNo. 5	20.000	1.8	1.88	37.6
BC.2	13.686	2.0	2.09	28.6	BC.2	13.686	1.8	1.78	24.4
SNo. 6	6.314	2.1	2.05	12.9	SNo. 6	6.314	1.8	1.80	11.4
SP.2	12.130	2.3	2.20	26.7	SP.2	12.130	1.8	1.80	21.8
SNo. 6 + 19.70	7.570	2.3	2.30	17.4	SNo. 6 + 19.70	7.570	1.8	1.79	13.6
SNo. 7 + 17.00	0.000	2.2	—	—	SNo. 7 + 17.00	0.000	2.3	—	—
SNo. 8	3.000	2.2	2.18	6.5	SNo. 8	3.000	2.3	2.27	6.8
SP.3	3.219	2.1	2.15	6.9	SP.3	3.219	2.2	2.25	7.2
SNo. 8 + 6.60	3.381	2.1	2.12	7.2	SNo. 8 + 6.60	3.381	2.2	2.22	7.5
計	81.600			187.6	計	81.600			163.1

土 量 計 算 書									
測 点	柵板工 床掘 : C3				測 点	柵板工 埋戻:R3			
	距 離	断面積	平均断面積	土 量		距 離	断面積	平均断面積	土 量
SNo. 3 + 6.40	0.000	0.1	—	—	SNo. 3 + 6.40	0.000	0.1	—	—
SNo. 3 + 8.10	1.700	0.1	0.11	0.2	SNo. 3 + 8.10	1.700	0.1	0.10	0.2
SNo. 4	11.900	0.3	0.19	2.3	SNo. 4	11.900	0.2	0.14	1.7
SNo. 4 + 0.04	0.040	0.3	0.27	0.0	SNo. 4 + 0.04	0.040	0.2	0.17	0.0
SNo. 6 + 6.07	0.000	0.2	—	—	SNo. 6 + 6.07	0.000	0.1	—	—
SP.2	6.060	0.2	0.22	1.3	SP.2	6.060	0.1	0.09	0.5
SNo. 6 + 15.80	3.670	0.2	0.23	0.8	SNo. 6 + 15.80	3.670	0.1	0.07	0.3
SNo. 7 + 16.95	0.000	0.1	—	—	SNo. 7 + 16.95	0.000	0.1	—	—
SNo. 8	3.050	0.1	0.12	0.4	SNo. 8	3.050	0.1	0.09	0.3
SP.3	3.219	0.4	0.25	0.8	SP.3	3.219	0.3	0.21	0.7
SNo. 8 + 4.54	1.321	0.4	0.37	0.5	SNo. 8 + 4.54	1.321	0.3	0.33	0.4
計	30.960			6.3	計	30.960			4.1

名称：L型擁壁		構造物位置及延長(個所)調書		元 設 計 上段 変更設計 下段
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
No. 3+7.7～No. 3+9.7 (H=1800)	2.0			
No. 3+9.7～No. 3+19.7 (H=1300)	10.0			
No. 3+19.7～No. 6+9.7 (H=1200)	50.0			
No. 6+9.7～No. 6+19.7 (H=1100)	10.0			
No. 7+17.0～No. 8+6.6 (H=1400)	10.0			
合 計	82.0 m			
備 考				

[illegible]

名 称	柵板工	縮 尺	Free
-----	-----	-----	------

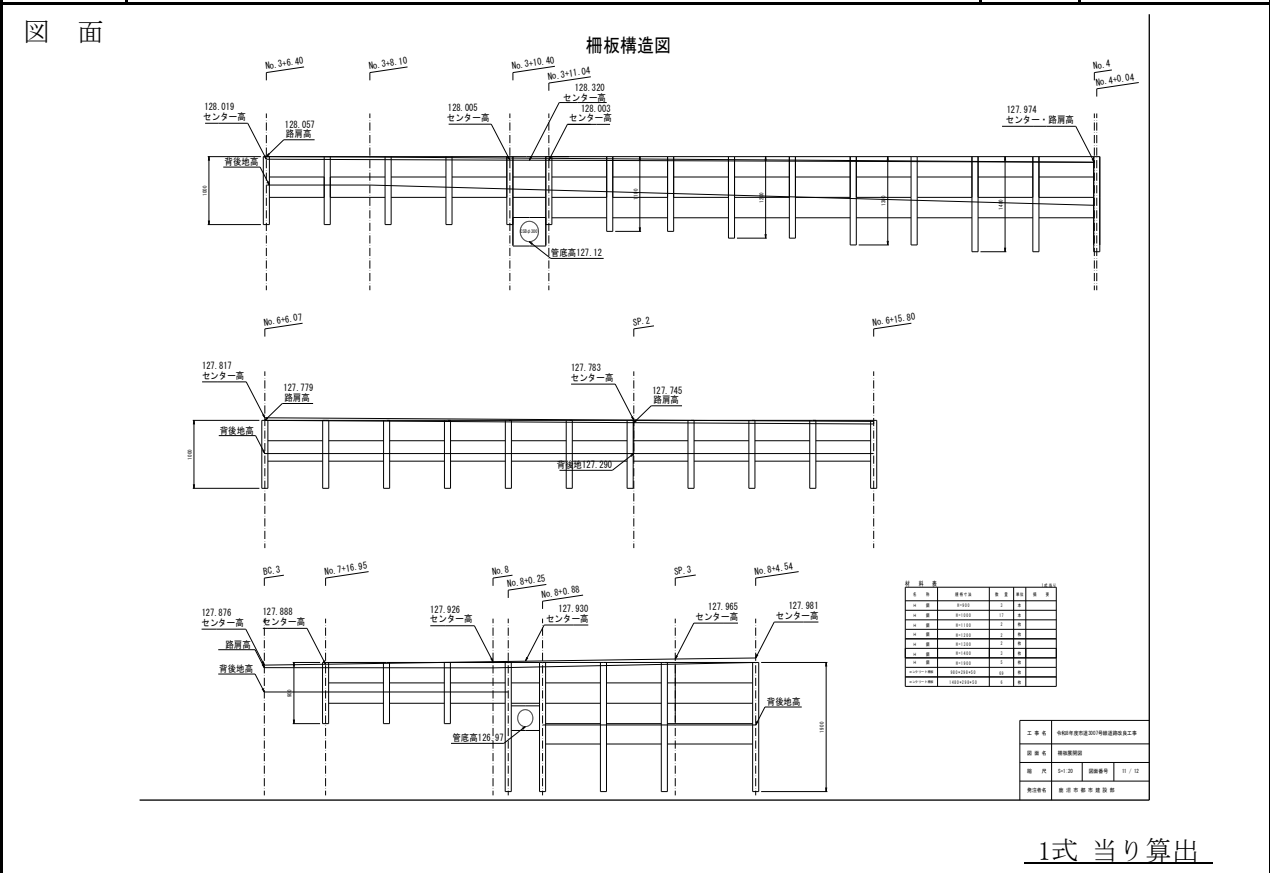

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
H鋼杭	H=900		3	本
H鋼杭	H=1000		17	本
H鋼杭	H=1100		2	本
H鋼杭	H=1200		2	本
H鋼杭	H=1300		2	本
H鋼杭	H=1400		3	本
H鋼杭	H=1900		5	本
柵板	柵板長1000		69	枚
柵板	柵板長1500		6	枚

水路工 数量集計表

[illegible]

[illegible]

名称：CSB φ 300		構造物位置及延長(個所)調書		元 設 計 上段 變 更 設 計 下段
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
SNO. 83+8. 10付近	6. 0			
合 計	6. 0 m			
備 考				


名称：CSB φ 250		構造物位置及延長(個所)調書		元 設 計 上段 変 更 設 計 下段
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
SN0.8付近	7.0			
合 計	7.0 m			
備 考				

作業土工（管渠）

塩ビ管 φ200

・ NO. 3+8.10

L= 1.00 m

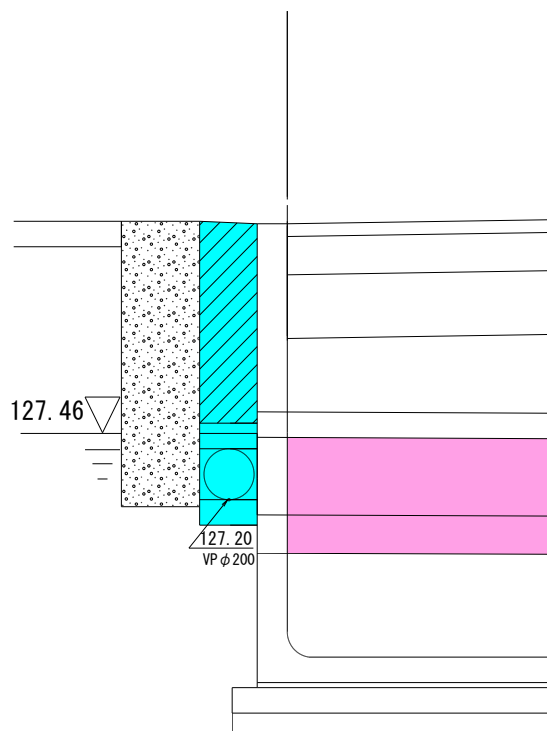

$$\text{床堀} = 1.20 \times 0.27 \times 10.00 = 3.24 \text{ m}^3$$

$$\text{埋戻し} = 0.27 \times 0.78 \times 10.00 = 2.11 \text{ m}^3$$

10mあたり

$$\text{塩ビ管} = 10.0 \text{ m}$$


$$\text{砂基礎工} = 0.40 \times 0.270 \times 10.00 = 1.08 \text{ m}^3$$

$$0.030 \times 10.000 = 0.30 \text{ m}^3$$

$$1.08 - 0.30 = 0.78 \text{ m}^3$$


堰部横断面図 S=1:20

B — B' 断面

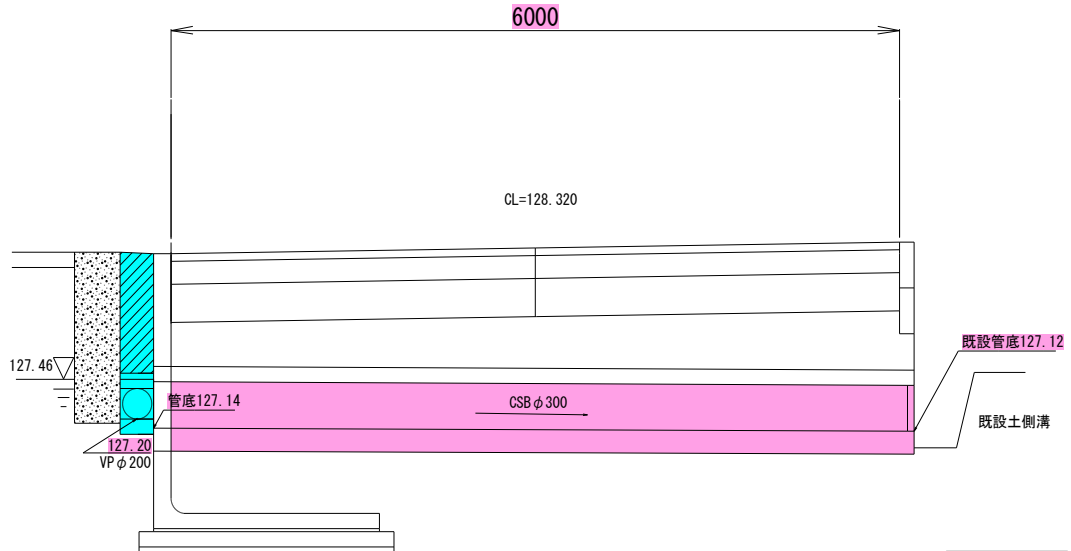

ボックス南側横断面図 S=1:20

C — C' 断面

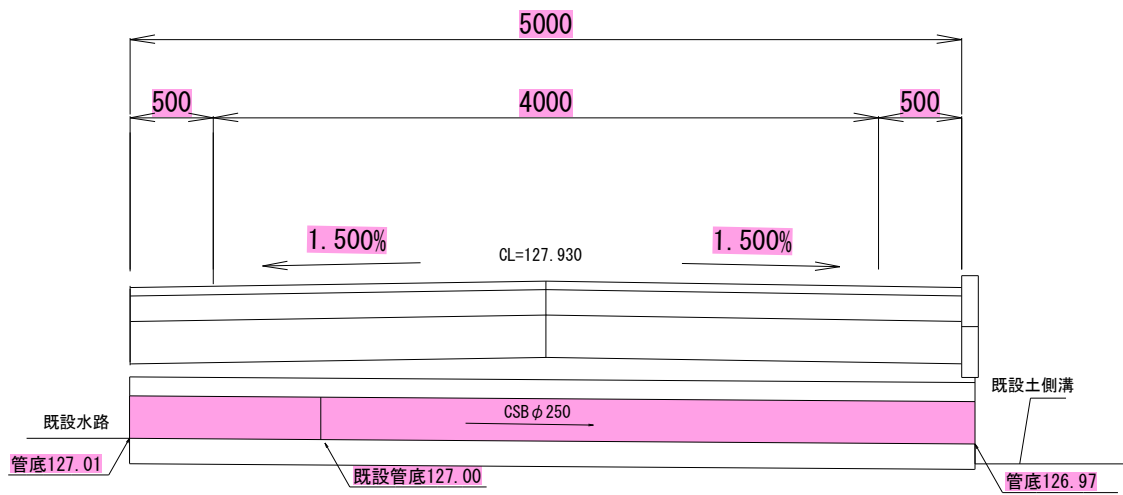

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

コンクリート構造物 取壊し工数量集計表

名 称	規格・寸法	Co種別	断面積	延長	数量(m3)		備 考
		鉄筋/無筋	(m2)	(m)	鉄筋	無筋	
構造物撤去工							
U型側溝撤去	U400×400	鉄筋	0.060	1.8	0.11		
ヒューム管	φ180	鉄筋	0.016	1.0	0.02		
	φ200	鉄筋	0.019	2.4	0.05		
	φ250	鉄筋	0.024	4.00	0.10		
	φ300	鉄筋	0.031	2.40	0.07		
地覆		鉄筋	0.075	8.40	0.63		
ブロック積		無筋	0.640	4.00		2.56	
小計					0.98	2.56	

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

面 積 計 算 書									
測 点	舗装版破碎				測 点				
	距 離	長さ	平 均 長さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長さ	面 積
SNO. 3	0. 000	3. 66	—	—					
SNO. 3 + 7. 45	7. 450	2. 29	2. 98	22. 2					
SNO. 3 + 8. 10	0. 650	2. 29	2. 29	1. 5					
SNO. 4	11. 900	2. 41	2. 35	28. 0					
SNO. 5	20. 000	2. 52	2. 47	49. 4					
BC. 2	13. 686	2. 67	2. 60	35. 6					
SNO. 6	6. 314	2. 75	2. 71	17. 1					
SP. 2	12. 130	2. 37	2. 56	31. 1					
SNO. 7	7. 870	3. 51	2. 94	23. 1					
SNO. 7 + 6. 20	6. 200	5. 59	4. 55	28. 2					
SNO. 7 + 8. 50	2. 300	5. 57	5. 58	12. 8					
SNO. 7 + 13. 05	0. 000	4. 46	—	—					
BC. 3	2. 894	3. 50	3. 98	11. 5					
SNO. 8	4. 056	2. 79	3. 15	12. 8					
SP. 3	3. 219	3. 26	3. 03	9. 8					
SNO. 8 + 9. 0	5. 781	4. 03	3. 65	21. 1					
端部				19. 5					
小 計	104. 450			323. 7					


構造物撤去工数量計算書			
HP φ 180			
SNO.	3 + 8.1	L=	1.0 m
合 計			1.0 m
HP φ 200			
SNO.	3 + 8.1	L=	2.4 m
合 計			2.4 m
HP φ 250			
SNO.	8	L=	4.0 m
合 計			4.0 m
HP φ 300			
SNO.	3 + 8.1	L=	2.4 m
合 計			2.4 m
VP φ 200			
SNO.	8	L=	1.9 m
合 計			1.9 m
U型側溝400×400			
SNO.	8	L=	1.8 m
合 計			1.8 m
転落防止柵			
EC. 2		L=	8.0 m
合 計			8.0 m
ブロック積			
No. 7+8.5～No. 7+13.0		L=	4.0 m
合 計			4.0 m
地覆			
EC. 2		L=	8.4 m
合 計			8.4 m
がれき			
No. 3+8.1		A=	20.0 m ³
合 計			20.0 m ³

[illegible]


[illegible]

[illegible]

市道3007号線 現況平面図
(鹿沼市上殿町地内)



S=1:500

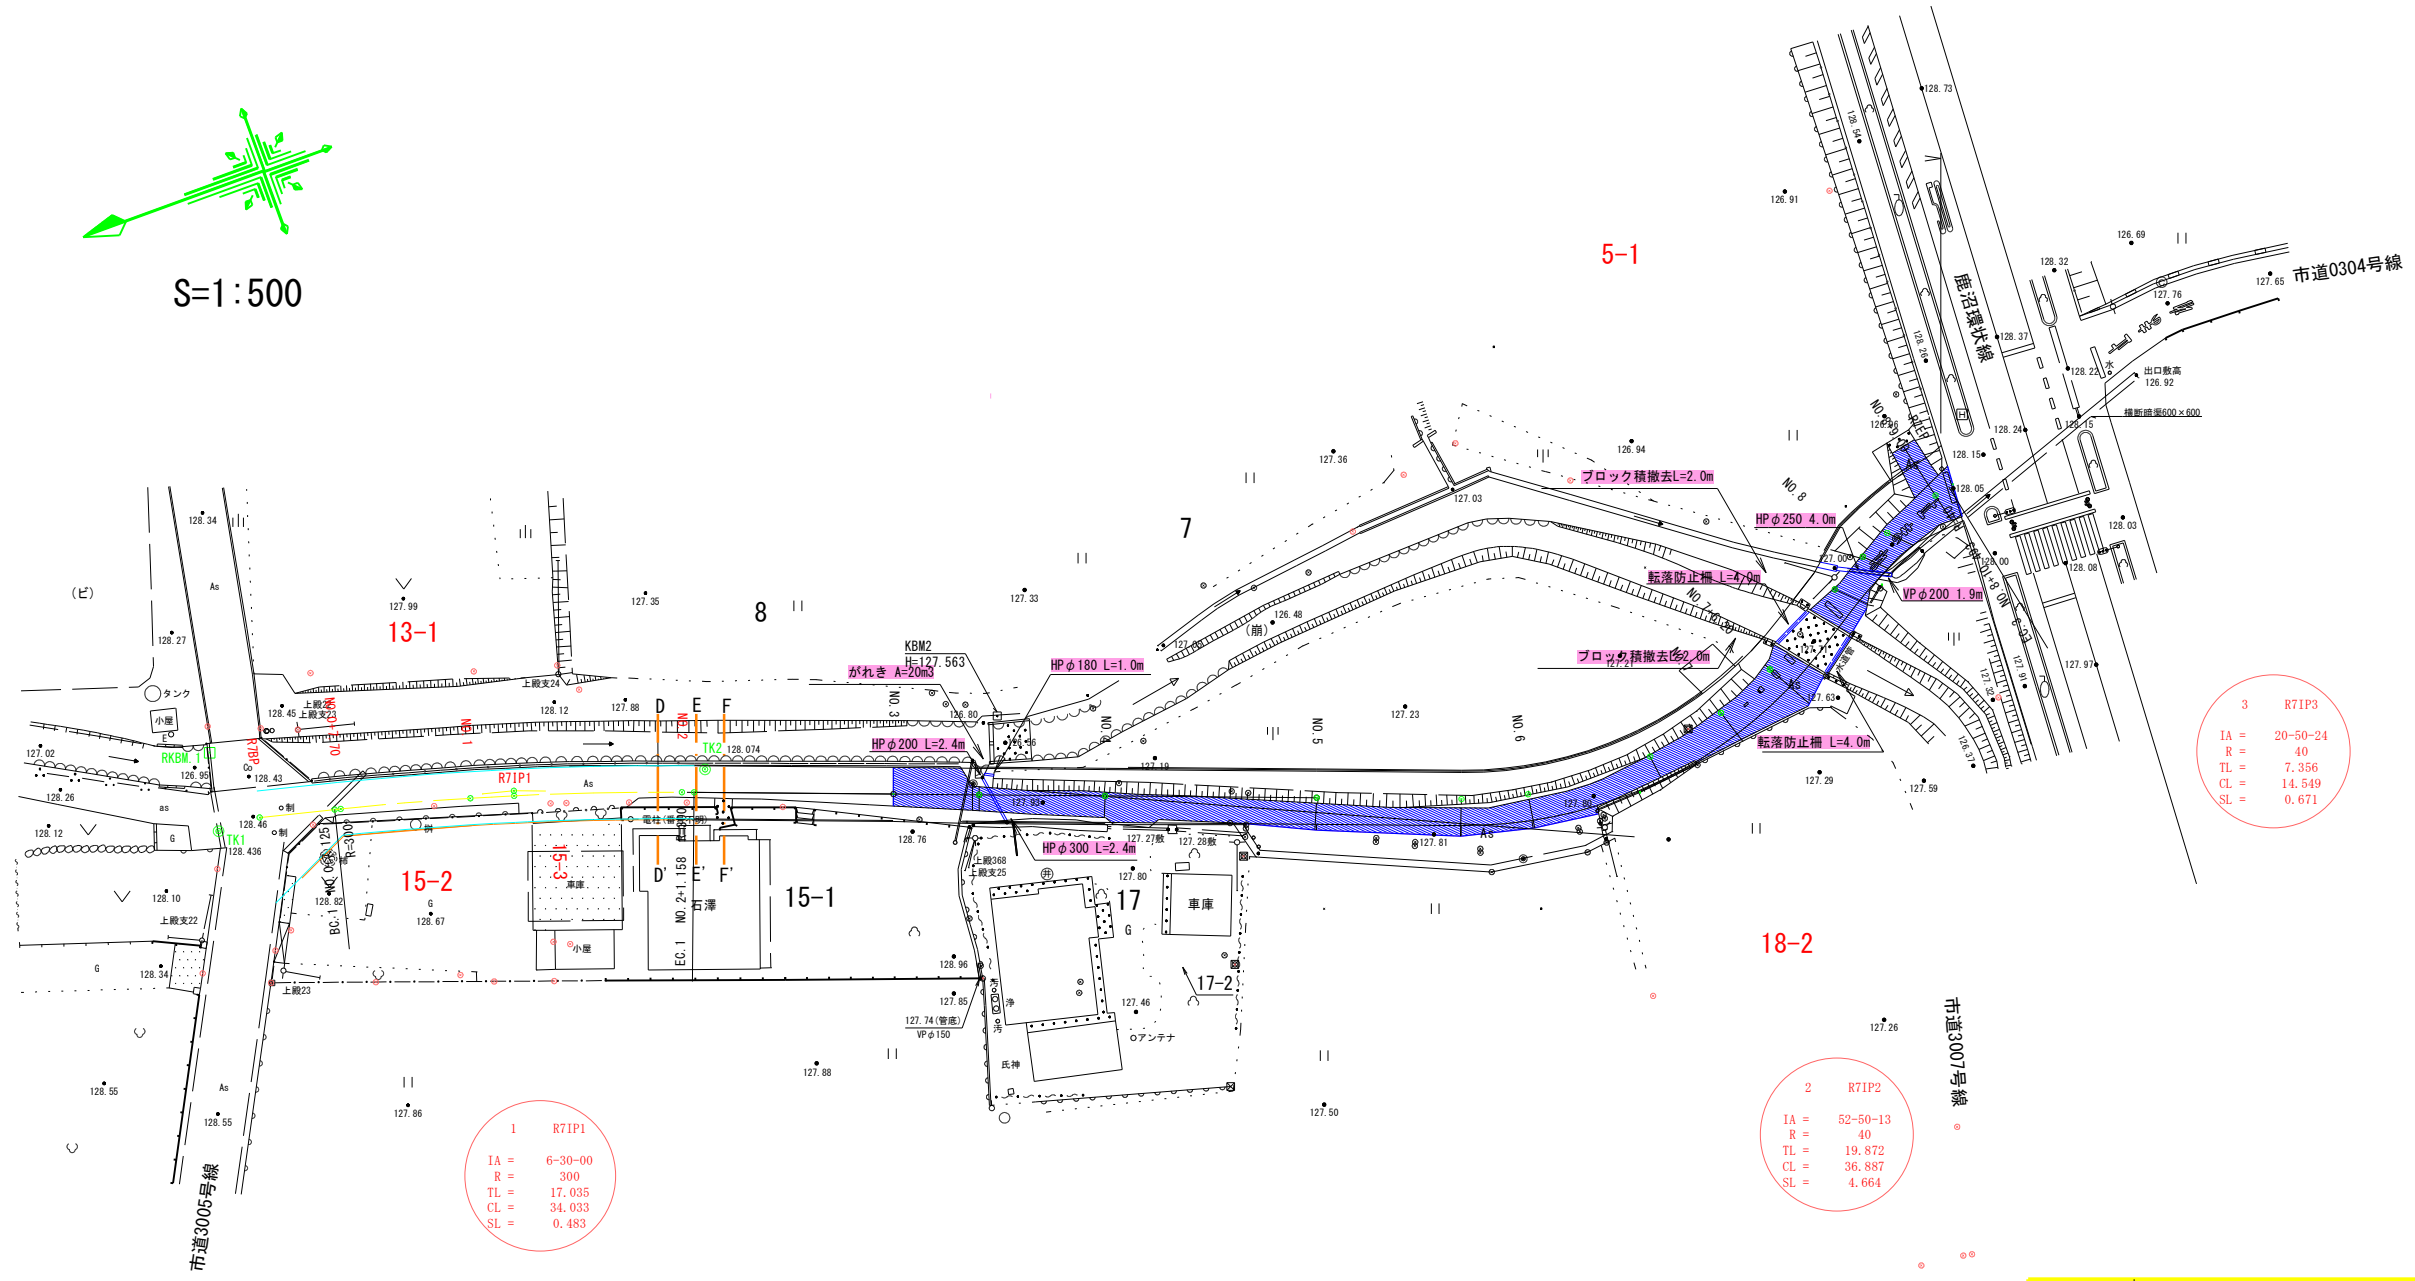

1 R7IP1
IA = 6-30-00
R = 300
TL = 17.035
CL = 34.033
SL = 0.483

2 R7IP2
IA = 52-50-13
R = 40
TL = 19.872
CL = 36.887
SL = 4.664

3 R7IP3
IA = 20-50-24
R = 40
TL = 7.356
CL = 14.549
SL = 0.671

工 事 名	令和7年度 市道3007号線測量業務委託 (鹿沼市上殿町)		
図 面 名	現況平面図		
作成年月日	令和7年 8月29日		
縮 尺	S=1:500	図面番号	/
会 社 名	北 関 東 土 木 有 限 会 社		
発注者名	鹿 沼 市 都 市 建 設 部		

付帯工 数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

舗装工 数量集計表

[illegible]

取付数量計算書

[illegible]

面 積 計 算 書									
測 点	表層 再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm				測 点				
	距 離	長さ	平 均 長さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長さ	面 積
SN0.3 + 6.00	0.000	5.00	—	—					
SN0.3 + 8.10	2.100	5.00	5.00	10.5					
SN0.4	11.900	5.00	5.00	59.5					
SN0.5	20.000	5.55	5.28	105.6					
BC.2	13.686	6.00	5.78	79.1					
SN0.6	6.314	5.74	5.87	37.1					
SP2	12.130	5.00	5.37	65.1					
SN0.7	7.870	5.67	5.33	41.9					
SN0.7 + 6.20	6.200	7.50	6.58	40.8					
SN0.7 + 8.46	2.260	6.80	7.15	16.2					
SN0.7 + 13.05	0.000	6.20	—	—					
BC.3	2.894	6.00	6.10	17.7					
SN0.8	4.056	5.46	5.73	23.2					
SP.3	3.219	5.45	5.46	17.6					
SN0.8 + 9.00	5.781	5.32	5.39	31.2					
端部①				22.8					
端部②				13.3					
ボックス上部				26.6					
小 計	98.410			608.2					0.0

面 積 計 算 書

測 点	下層路盤 再生骨材 RC40 t=25cm				測 点	上層路盤 粒調碎石 0～40			
	距 離	長さ	平 均 長さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長さ	面 積
SN0.3 + 6.00	0.000	5.00	—	—	SN0.3 + 6.00	0.000	5.00	—	—
SN0.3 + 8.10	2.100	5.00	5.00	10.5	SN0.3 + 8.10	2.100	5.00	5.00	10.5
SN0.4	11.900	5.00	5.00	59.5	SN0.4	11.900	5.00	5.00	59.5
SN0.5	20.000	5.55	5.28	105.6	SN0.5	20.000	5.55	5.28	105.6
BC.2	13.686	6.00	5.78	79.1	BC.2	13.686	6.00	5.78	79.1
SN0.6	6.314	5.74	5.87	37.1	SN0.6	6.314	5.74	5.87	37.1
SP2	12.130	5.00	5.37	65.1	SP2	12.130	5.00	5.37	65.1
SN0.7	7.870	5.67	5.33	41.9	SN0.7	7.870	5.67	5.33	41.9
SN0.7 + 6.20	6.200	7.50	6.58	40.8	SN0.7 + 6.20	6.200	7.50	6.58	40.8
SN0.7 + 8.46	2.260	6.80	7.15	16.2	SN0.7 + 8.46	2.260	6.80	7.15	16.2
SN0.7 + 13.05	0.000	6.20	—	—	SN0.7 + 13.05	0.000	6.20	—	—
BC.3	2.894	6.00	6.10	17.7	BC.3	2.894	6.00	6.10	17.7
SN0.8	4.056	5.46	5.73	23.2	SN0.8	4.056	5.46	5.73	23.2
SP.3	3.219	5.45	5.46	17.6	SP.3	3.219	5.45	5.46	17.6
SN0.8 + 9.00	5.781	5.32	5.39	31.2	SN0.8 + 9.00	5.781	5.32	5.39	31.2
端部				13.3	端部				13.3
小 計	85.354			558.8					558.8

区画線工 数量集計表

[illegible]

区画線工数量計算書

[illegible]


ボックスカルバート 数量集計表

[illegible]

作業土工


ボックス部

床掘り 15.42m³
埋戻し 10.09m³

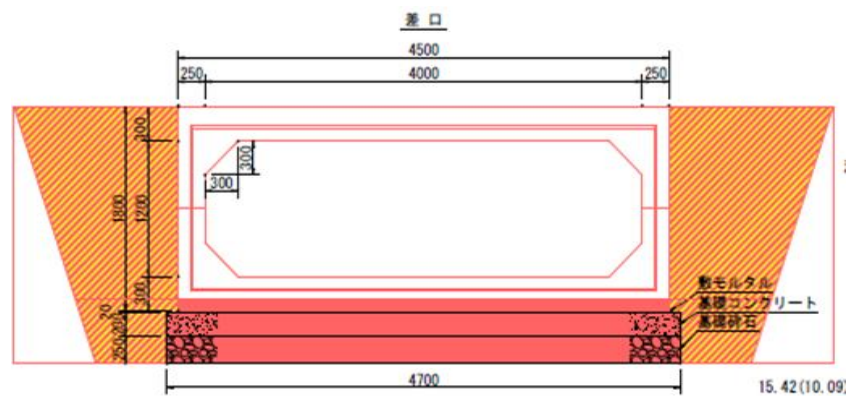


L型擁壁部

床掘り 5.99m³
埋戻し 5.39m³

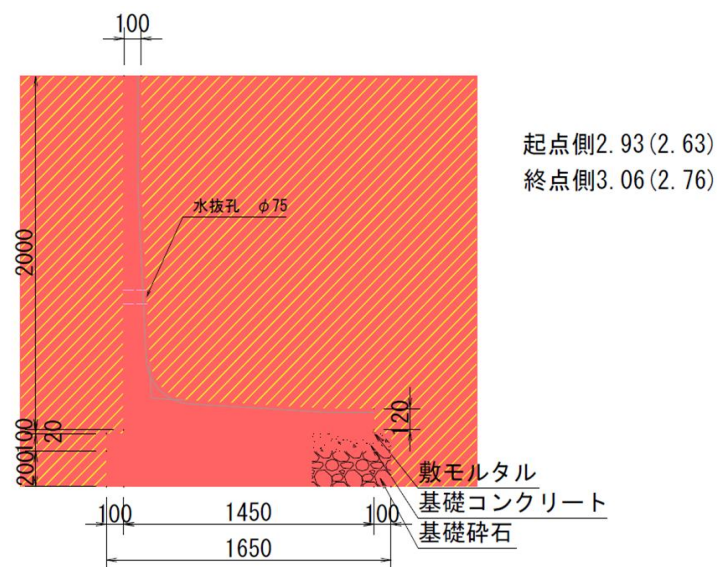


法部

床掘り 0.68m³

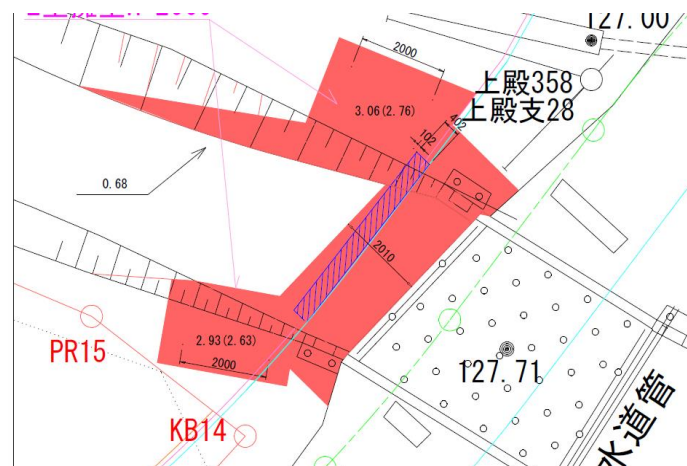

名 称	ボックスカルバート	縮 尺	-
-----	-----------	-----	---


図 面

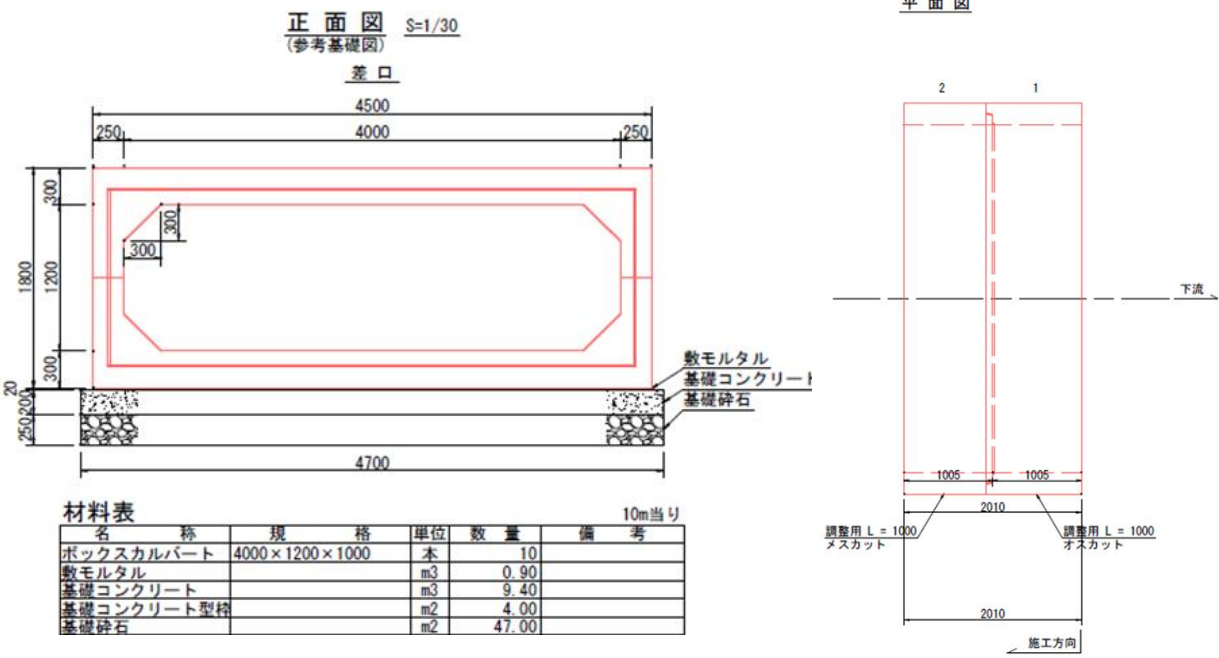

10m当たり算出

名 称	規格・寸法	計 算 式	数 量	単位
ボックスカルバート	4000×1200 ×1000	= 10.00	10 0	本
敷モルタル		0.02 × 4.50 × 10.0 = 0.90	0 9	m ³
基礎コンクリート	18N-8-25	0.20 × 4.70 × 10.0 = 9.40	9 4	m ³
基礎コン型枠		0.20 × 10.0 × 2 = 4.00	4 0	m ²
基礎碎石	RC40	4.70 × 10.0 = 47.00	47 0	m ²
調整用(オスカット)	L=1000	= 1.00	1 0	本
調整用(メスカット)	L=1000	= 1.00	1 0	本

位置図

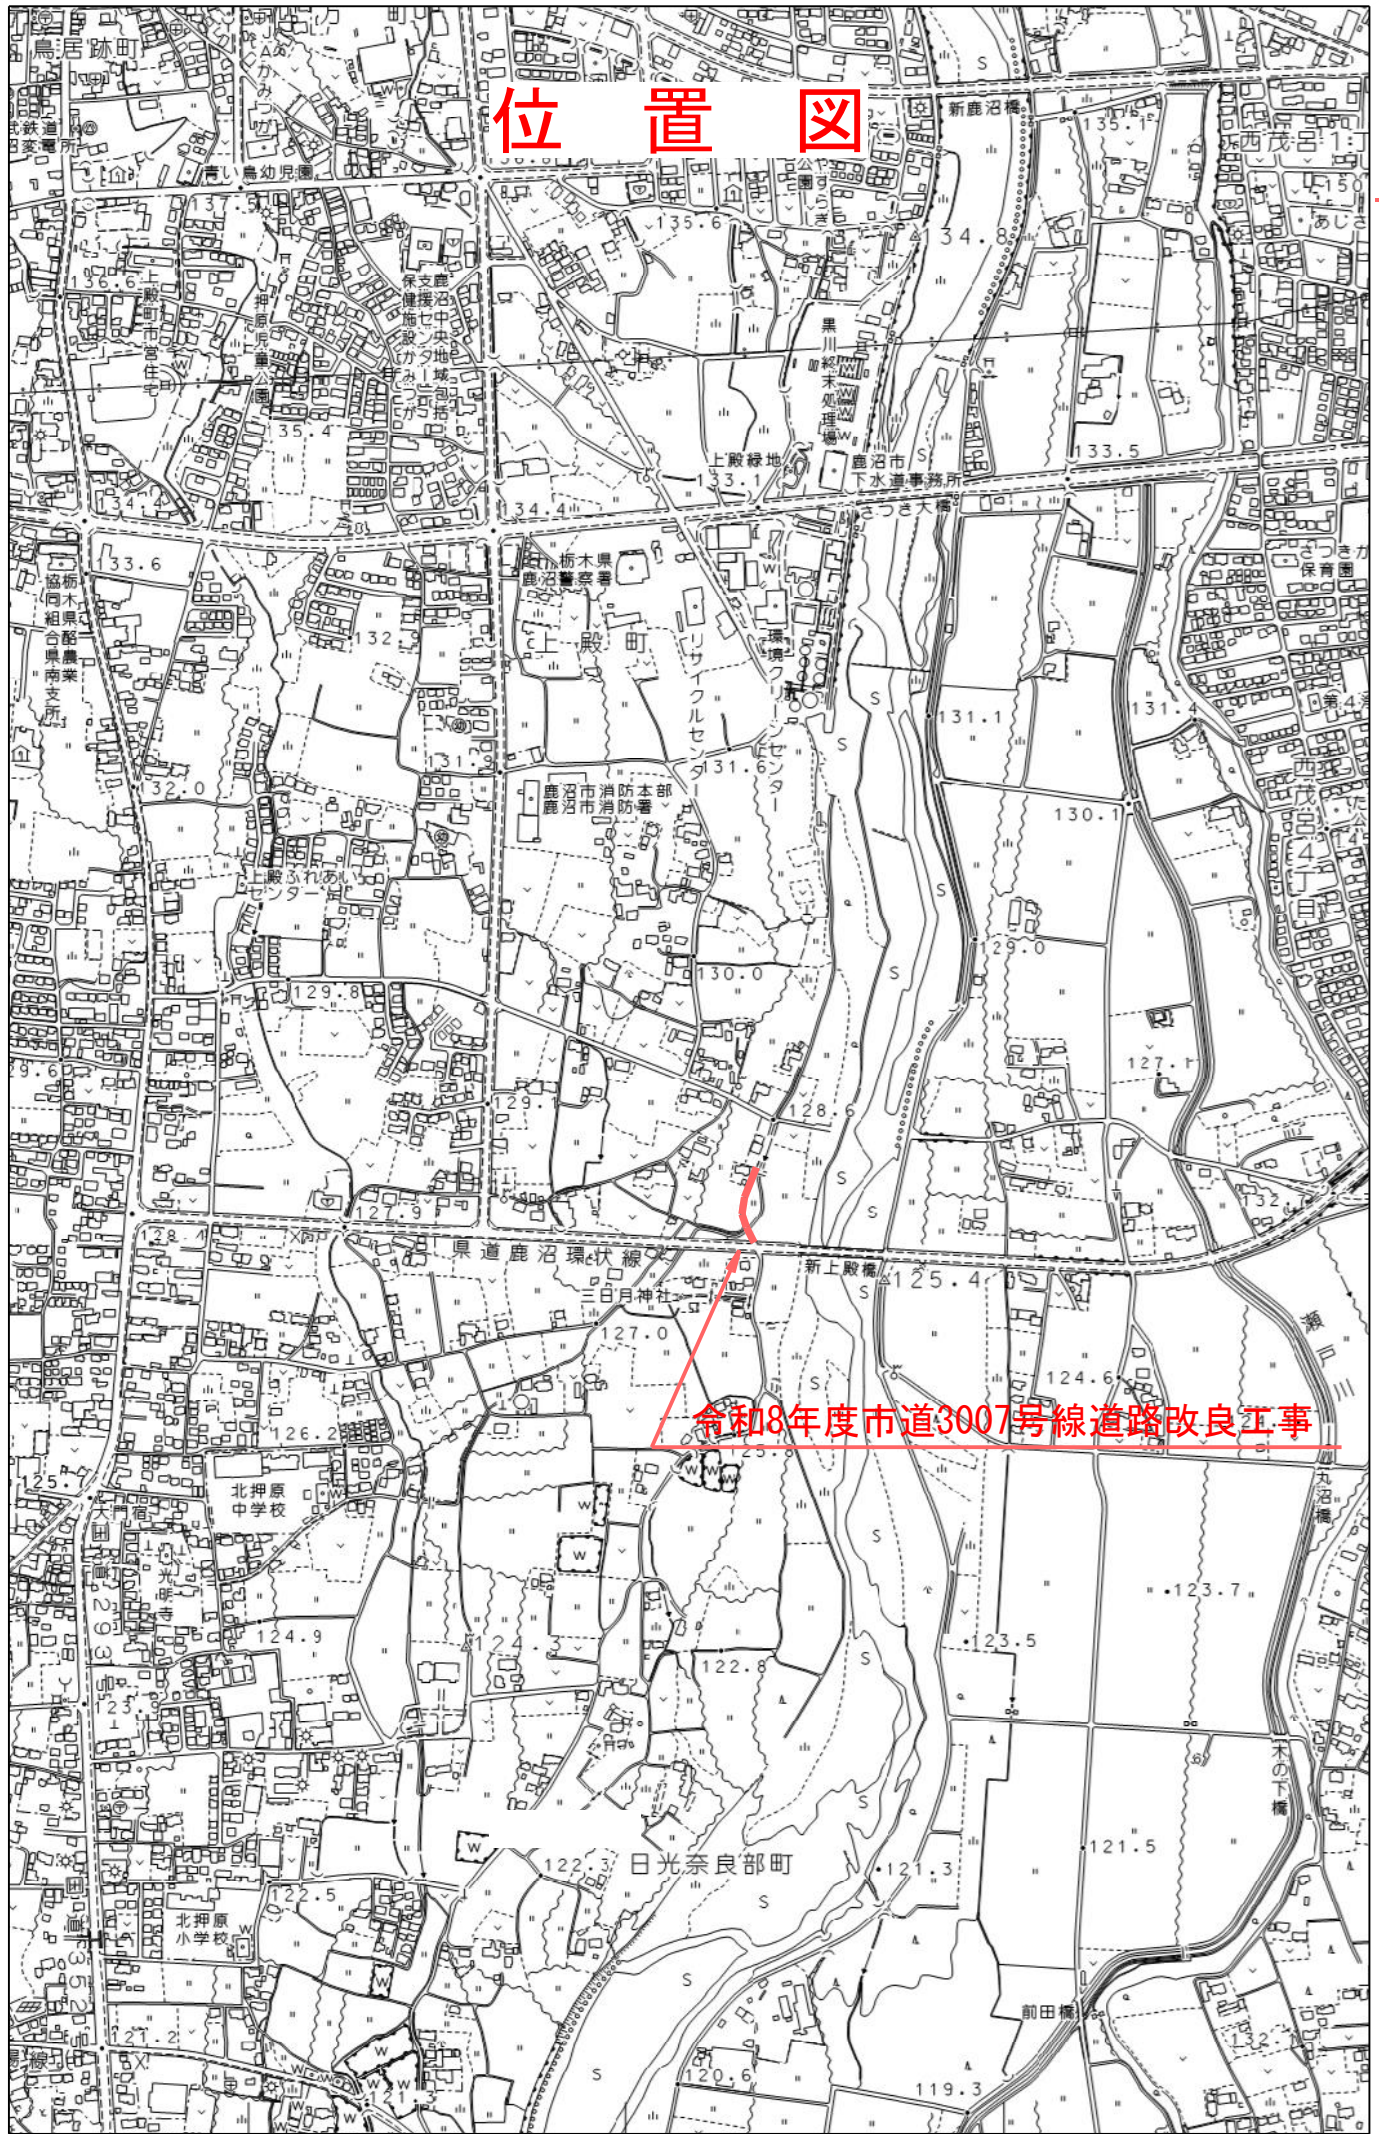

令和8年度市道3007号線道路改良工事

(鹿沼市上殿町地内)

T1 H=129.059

すりつけ部 $L=6.0\text{m}$

工事延長 L=105.0m

5-1

L型擁壁 L=72.0m

L型擁壁 L=10.0m

CSB250 L=7.0m
箱型函渠工一式

箱型函渠工一式

VP $\phi 200$ L=1:0

栅板 $L=13.6\text{m}$

18-2

柵板 $L=10.0\text{m}$

3	R7IP3
IA =	20-50-24
R =	40
TL =	7.356
CL =	14.549
SL =	0.671


2	R7IP2
IA =	52-50-13
R =	40
TL =	19.872
CL =	36.887
SL =	4.664

工 事 名	令和7年度 市道3007号線測量業務委託 (鹿沼市上殿町)		
図 面 名	現況平面図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	1 / 12
発注者名	鹿沼市都市建設部		

市道3007号線 縦断図


(鹿沼市上殿町地内)

SV=1:100
SH=1:500

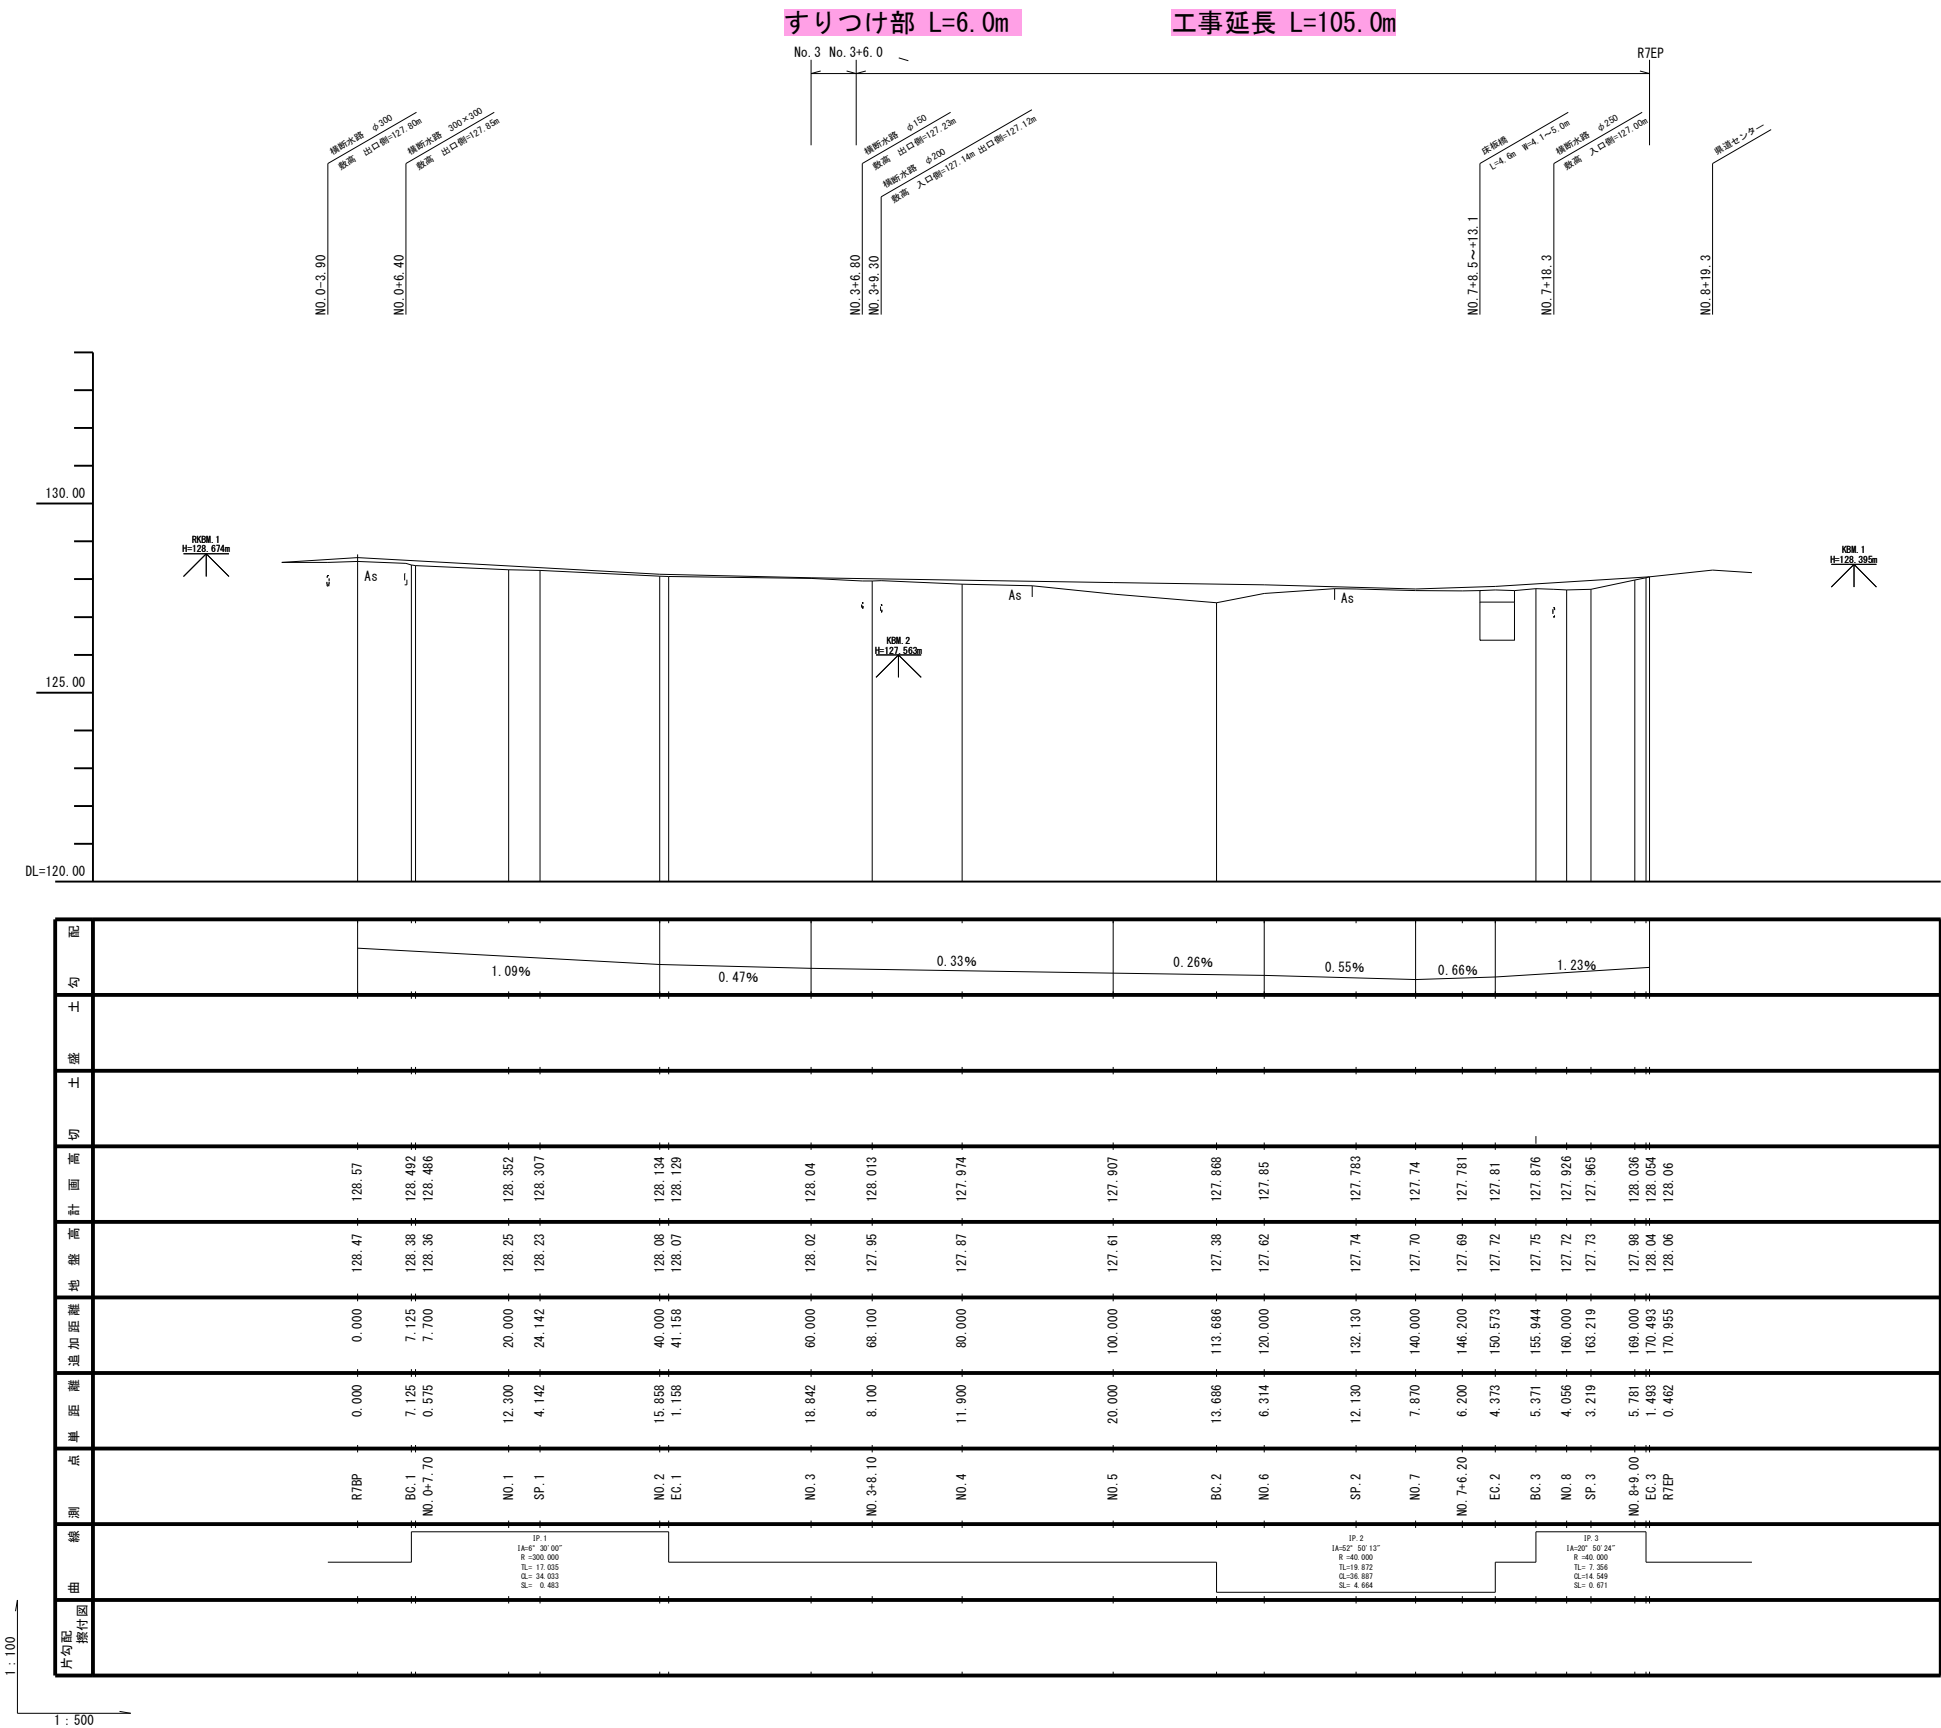

配			1.09%		0.47%		0.33%		0.26%		0.55%		0.66%		1.23%	
上																
盛																
切																
計面高																
地盤高																
追加距離																
基準距離																
測点																
線形																
断面図																


標準部

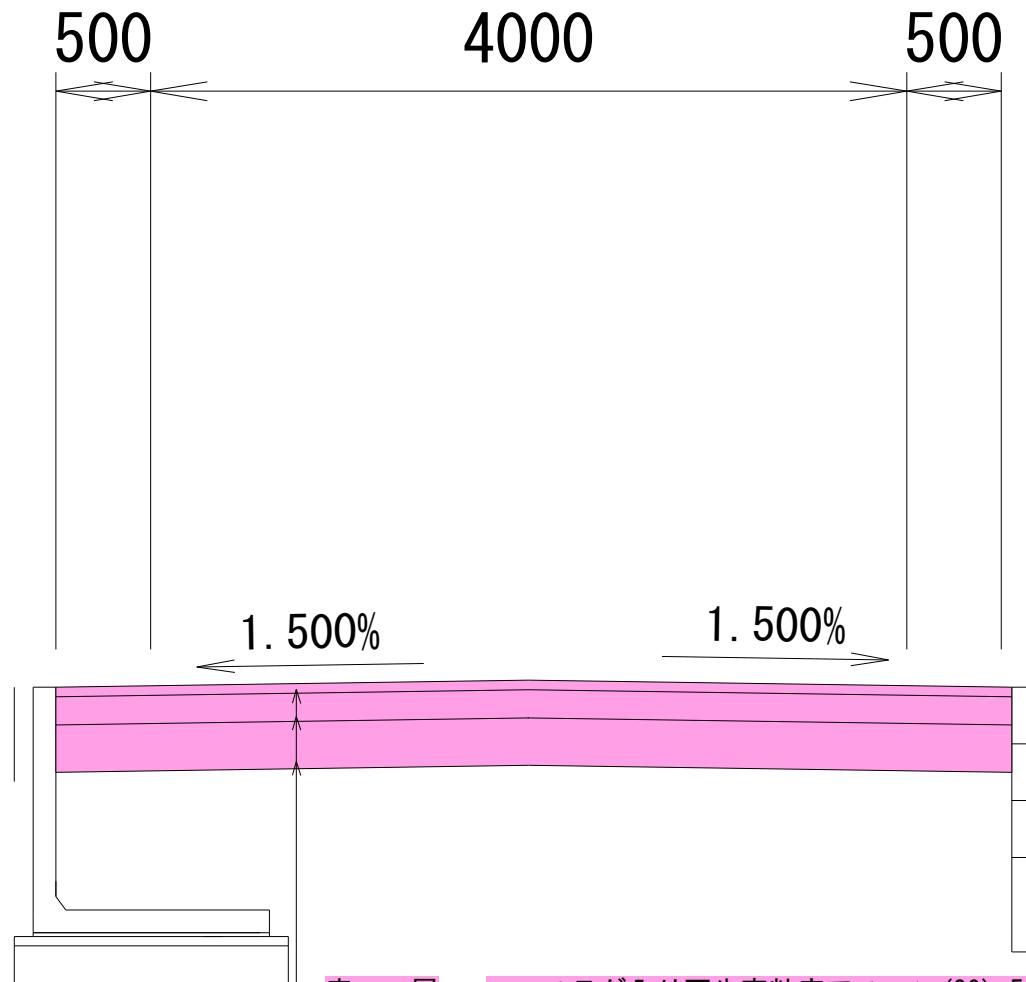

表層	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm		
上層路盤	粒調碎石	0~40	t=15cm
下層路盤	再生骨材	RC40	t=25cm


工事名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図面名	標準横断面図		
縮尺	S=1:100	図面番号	3 / 12
発注者名	鹿沼市都市建設部		

横断図(3) S=1:100

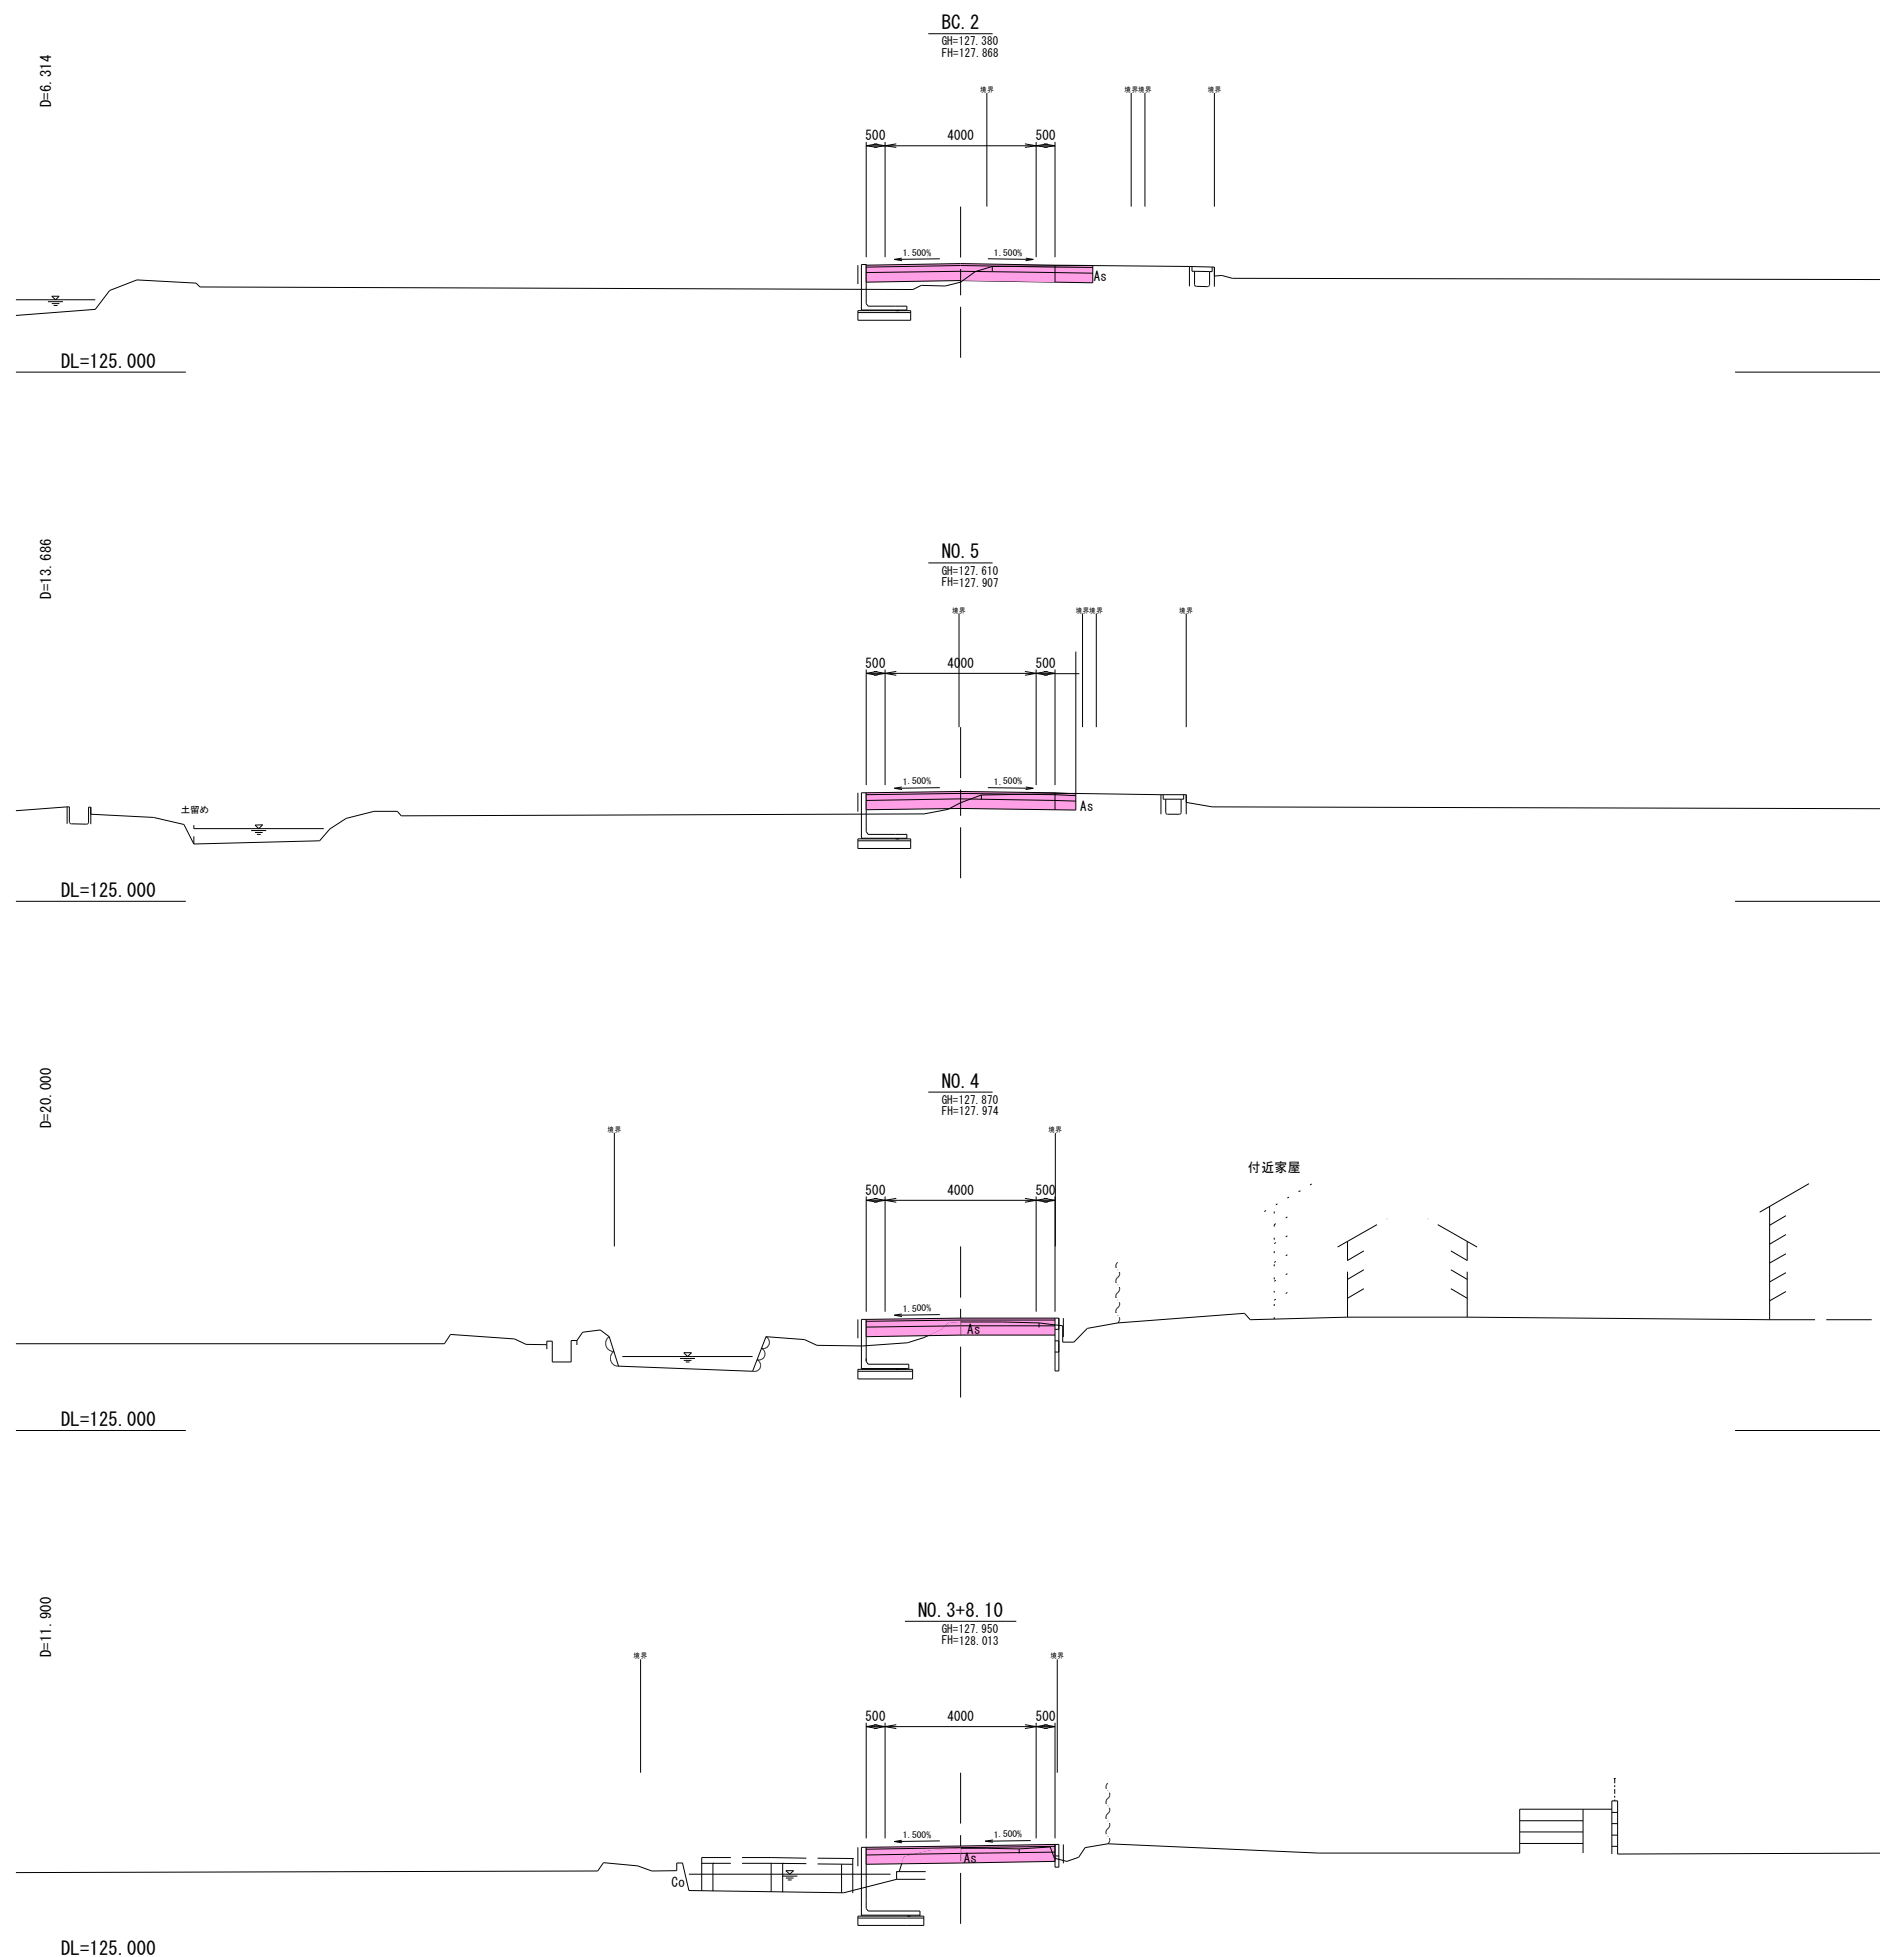





工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	横断面(3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4/12
発注者名	鹿沼市都市建設部		

横断図(4) S=1:100

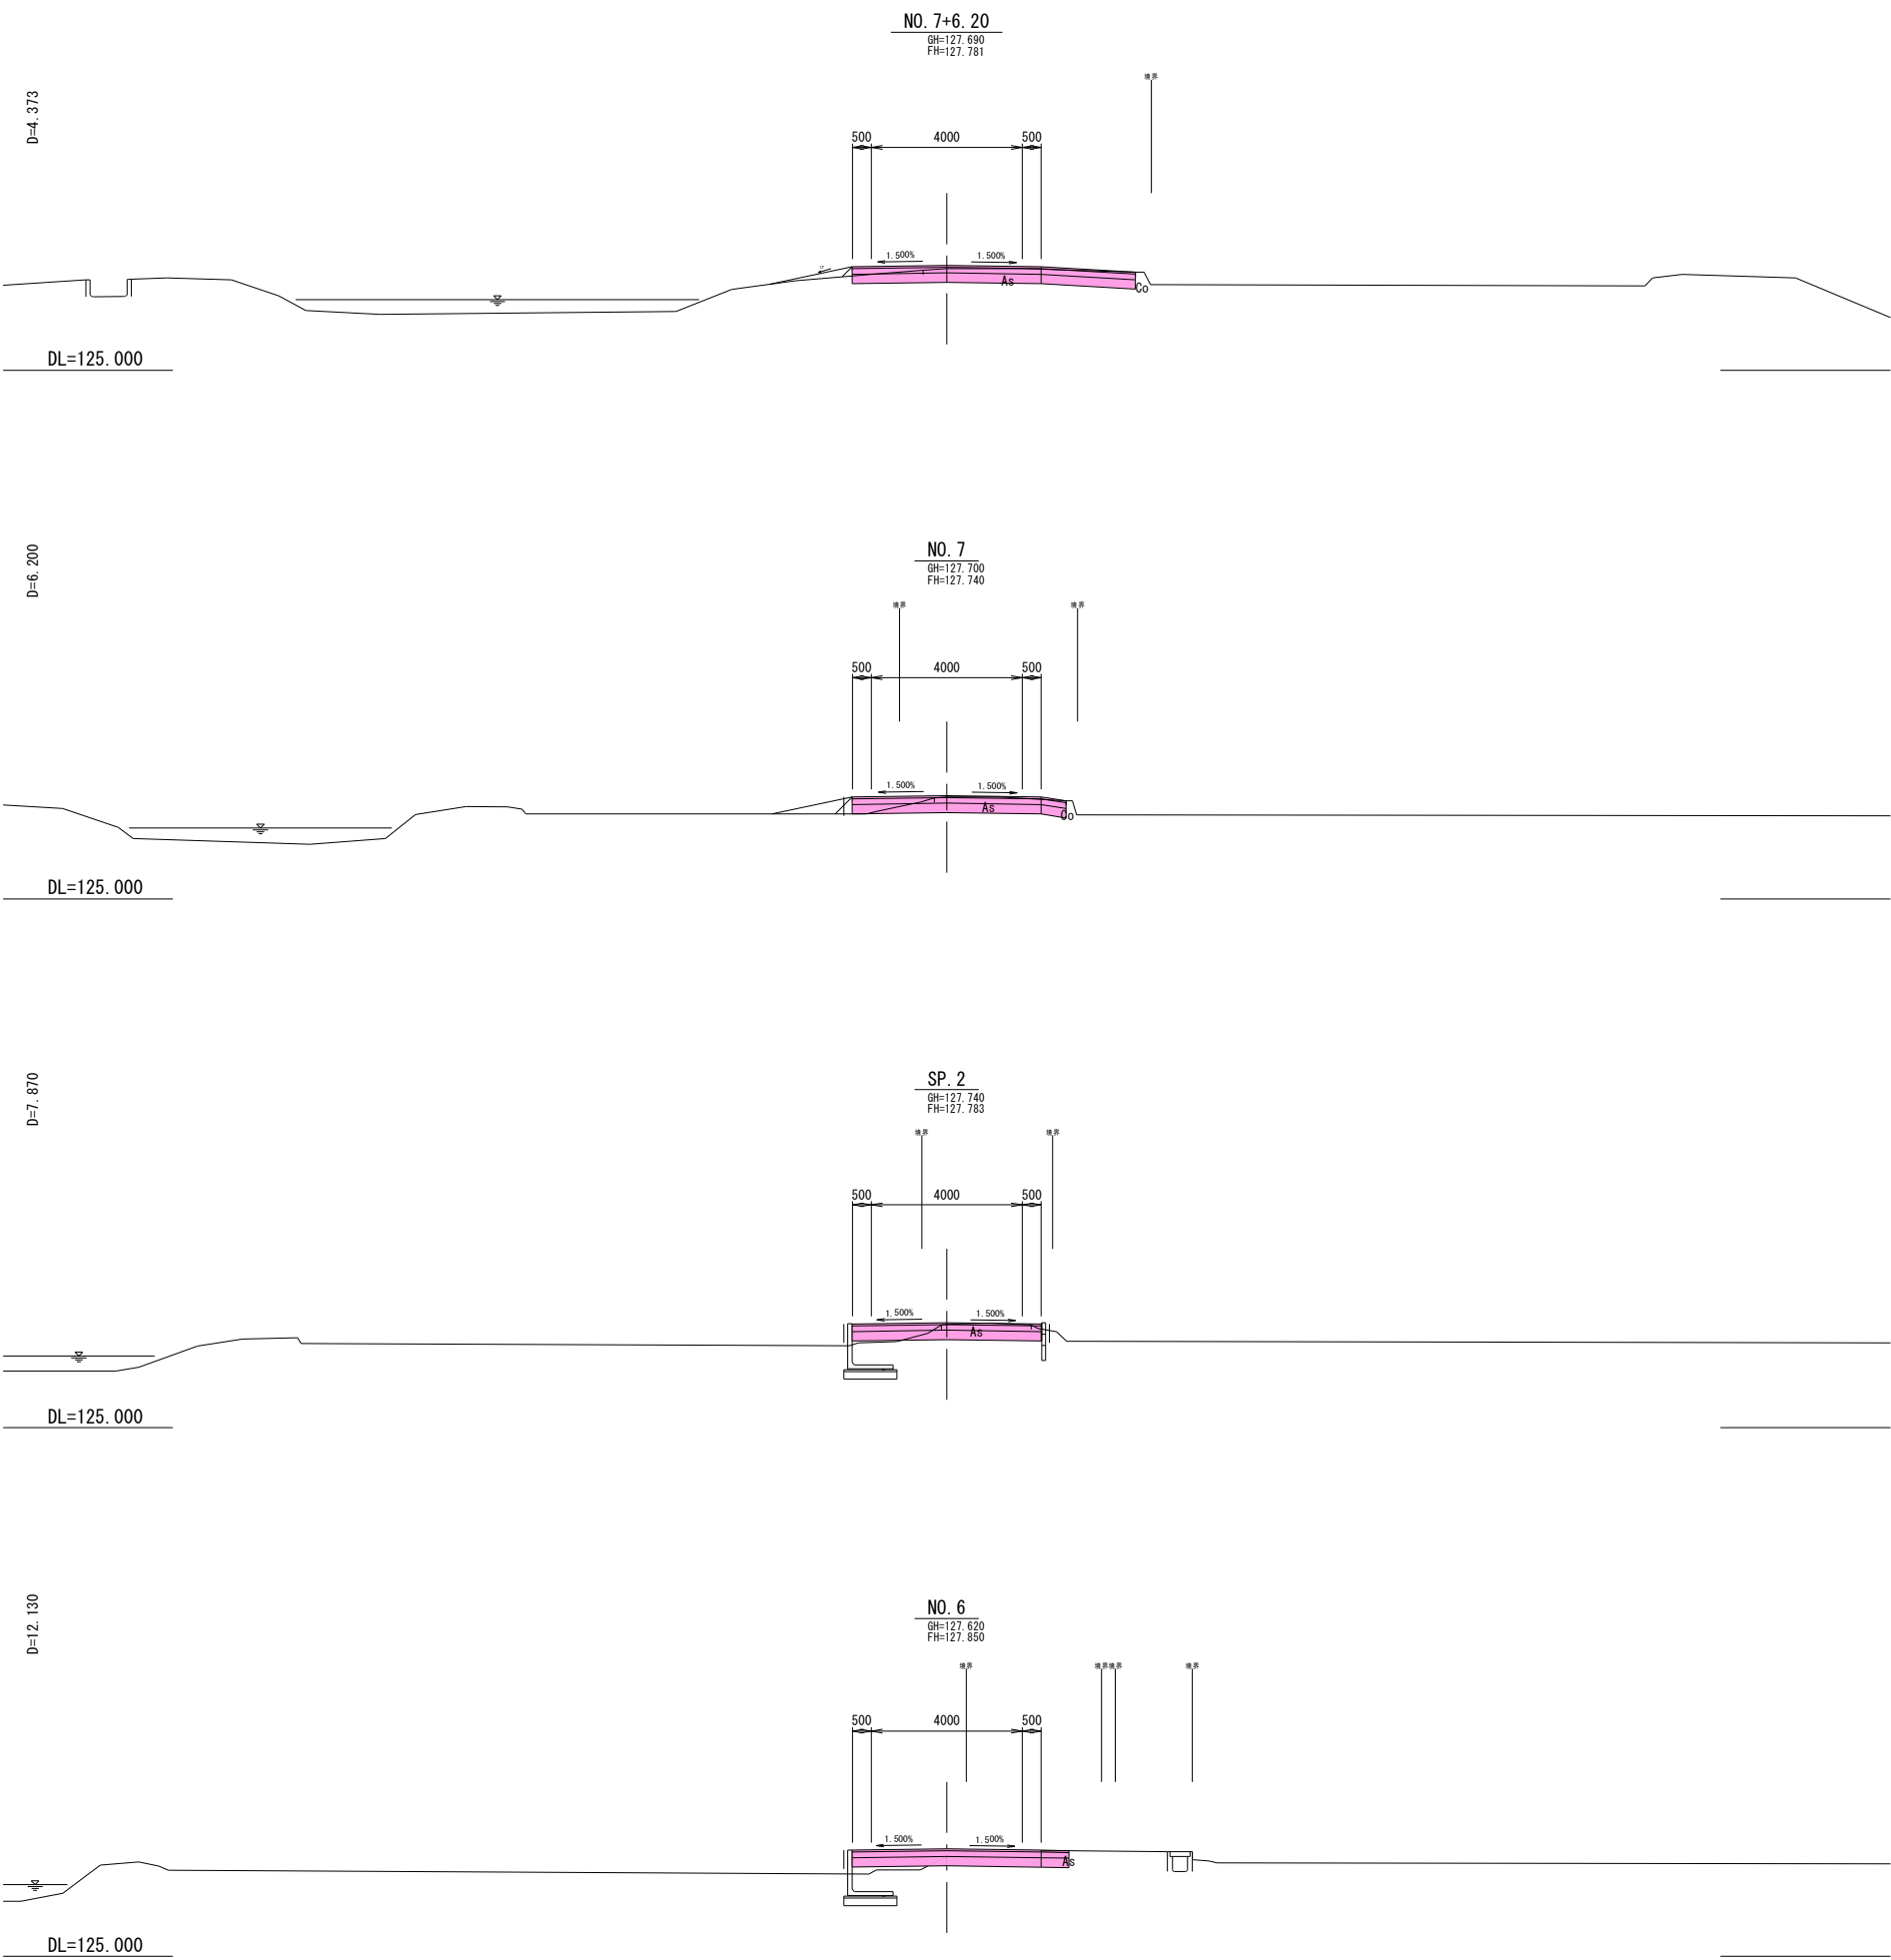


工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	横断図(4)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5/12
発注者名	鹿沼市都市建設部		

横断図(5) S=1:100

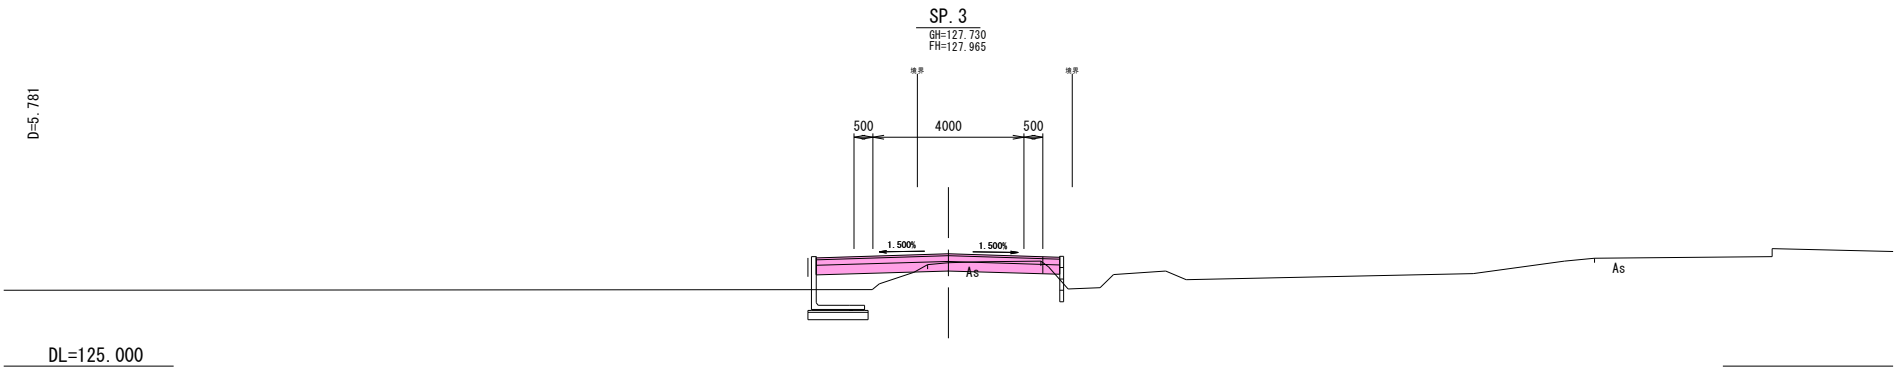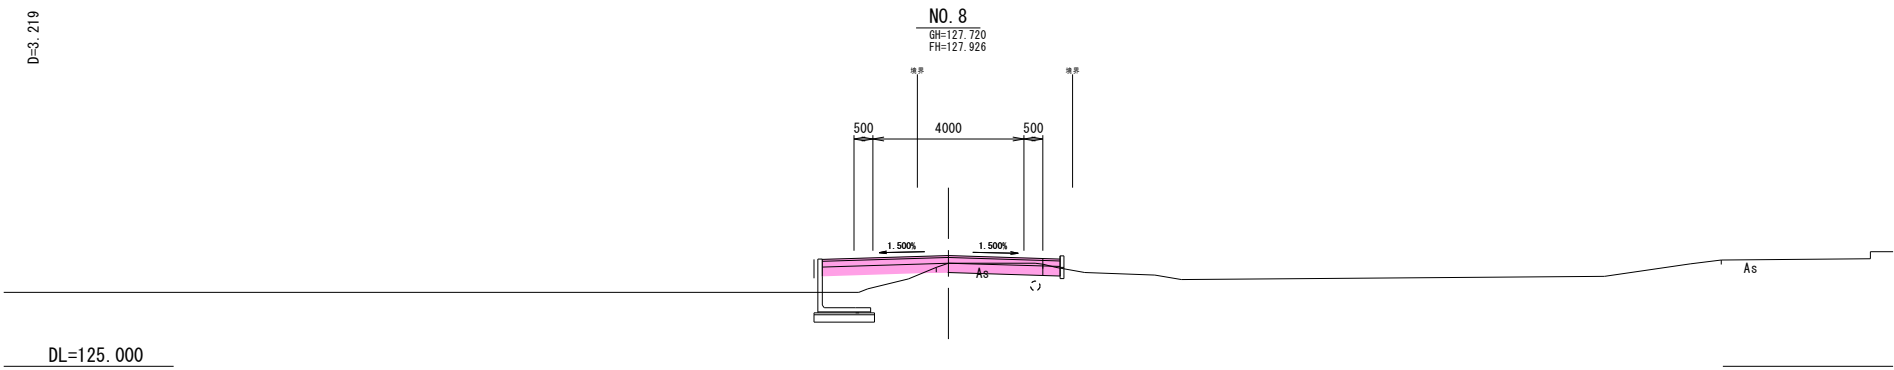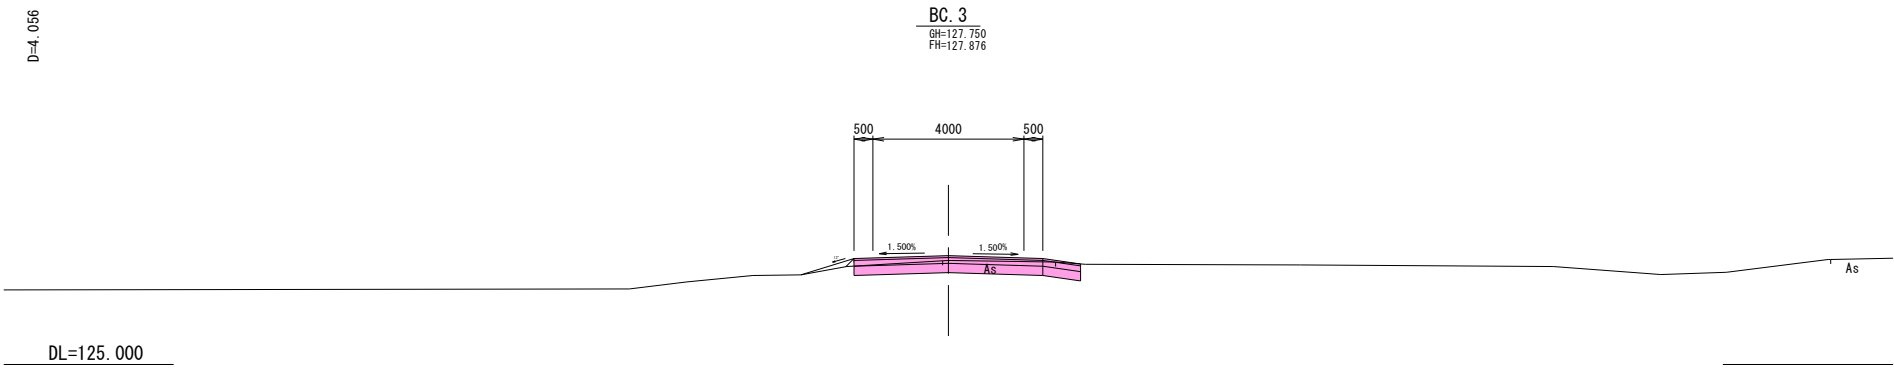
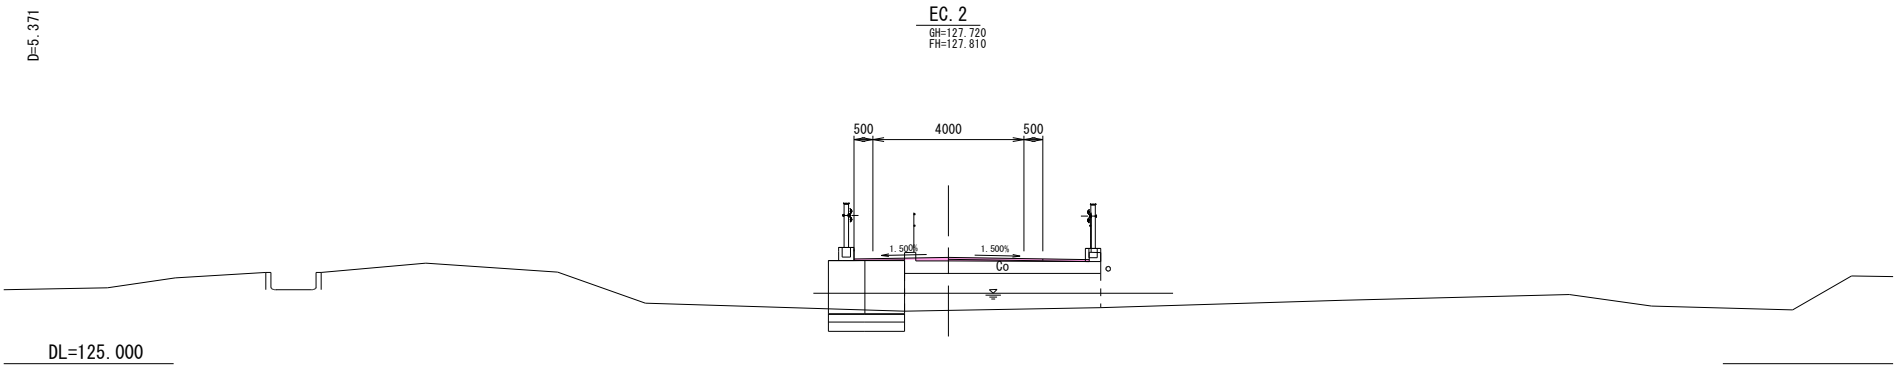


工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	横断図(5)		
縮 尺	S=1:100	図 面 番 号	6 / 12
発注者名	鹿沼市都市建設部		

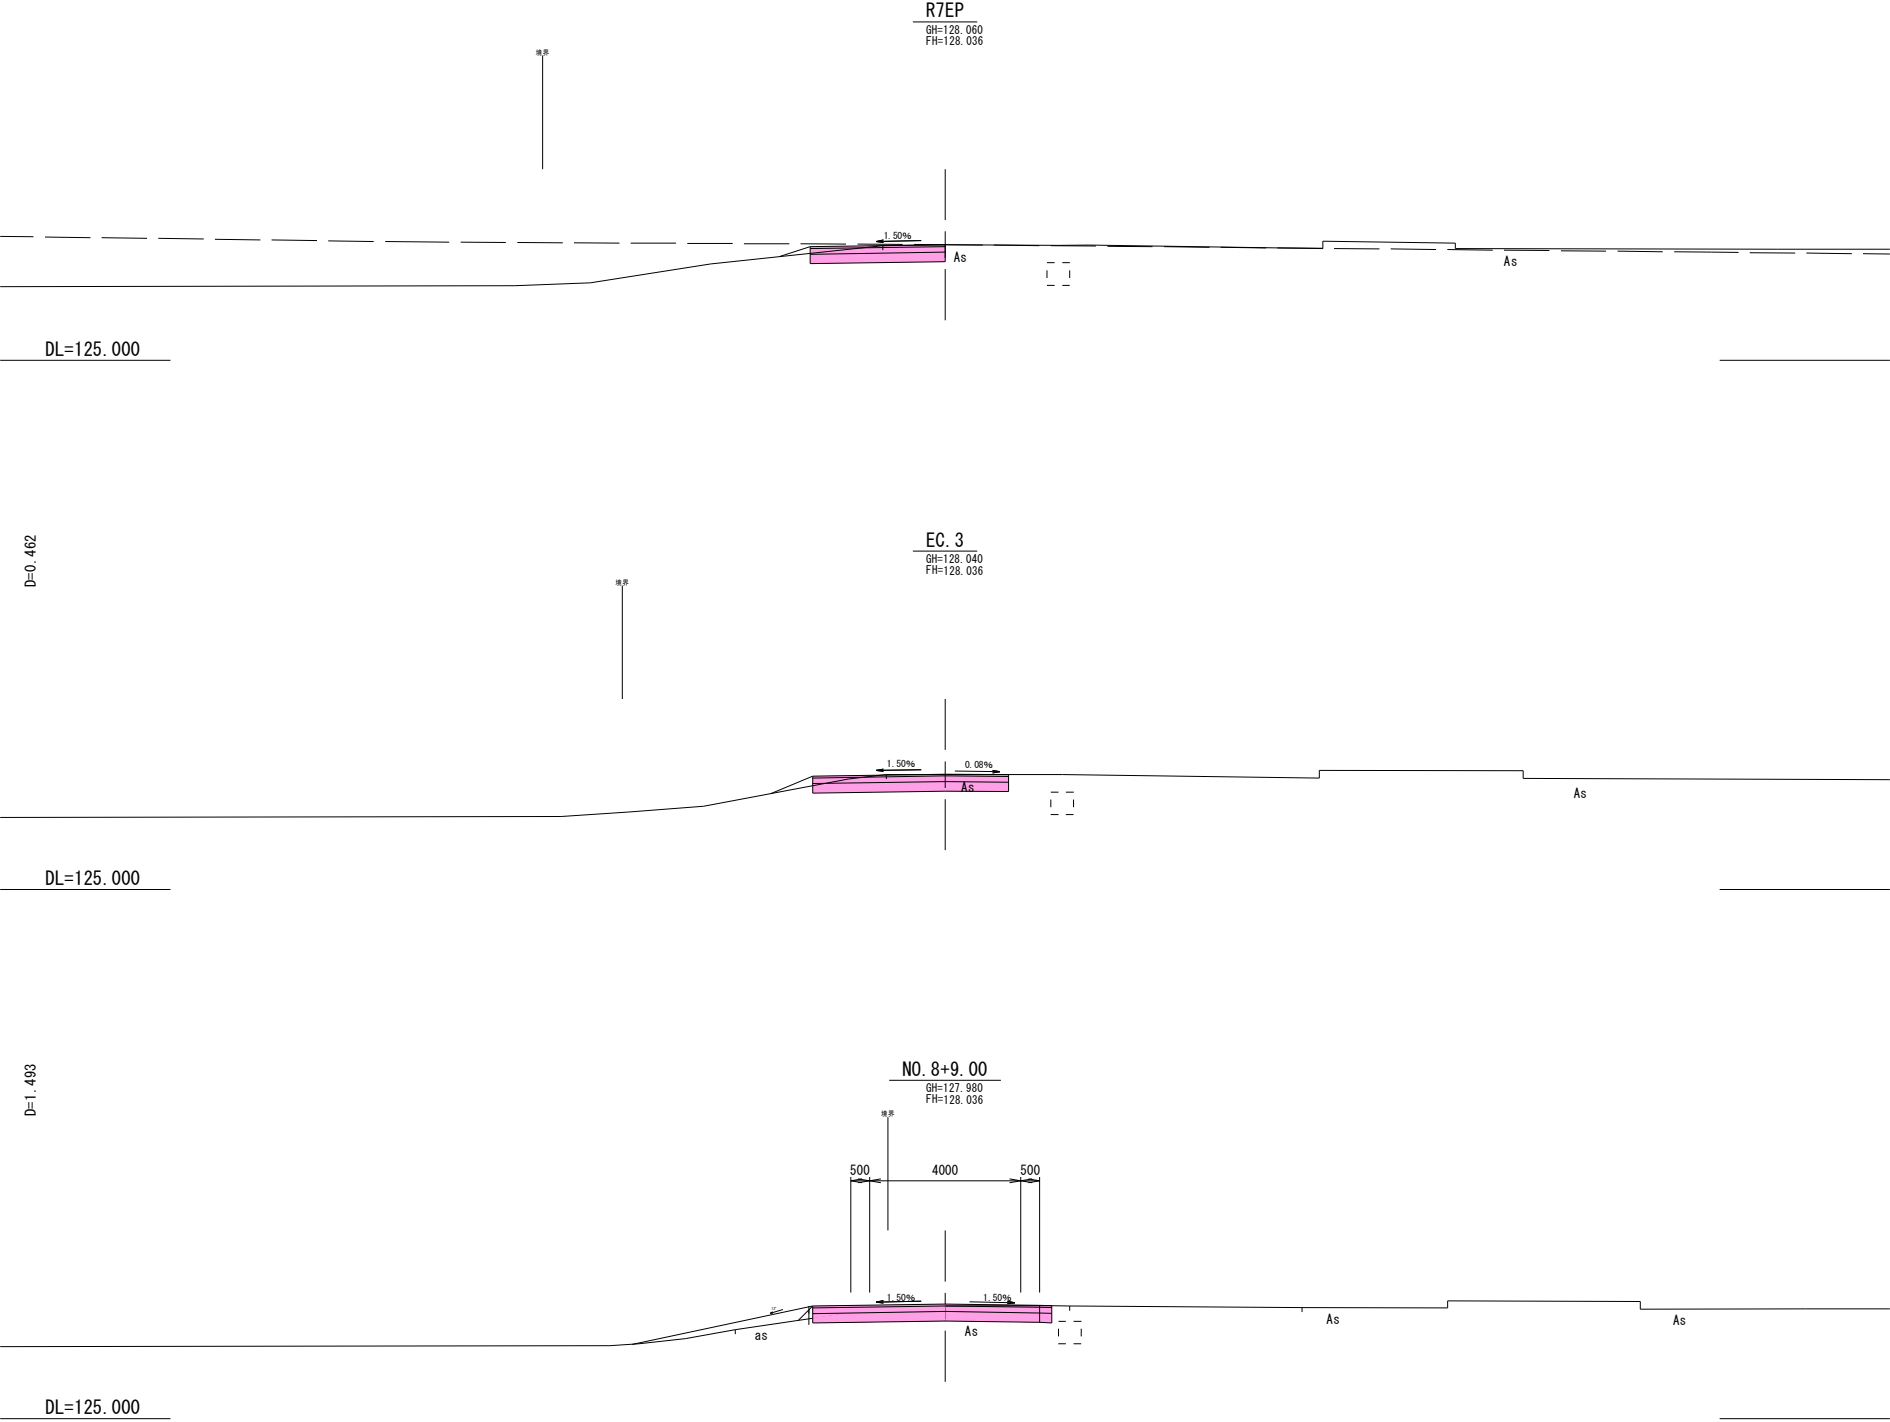

工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	横断図(6)		
縮 尺	S=1:100	図 面 番 号	7 / 12
発注者名	鹿 沼 市 都 市 建 設 部		

水路構造図

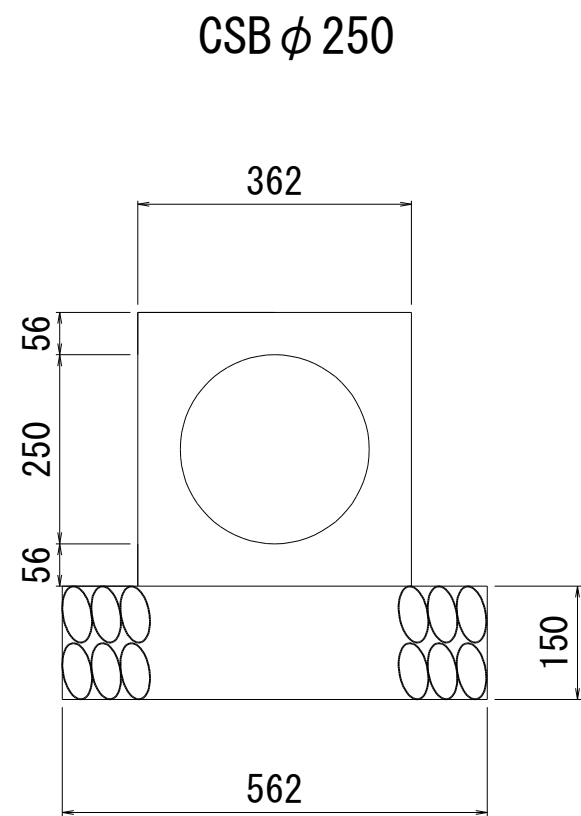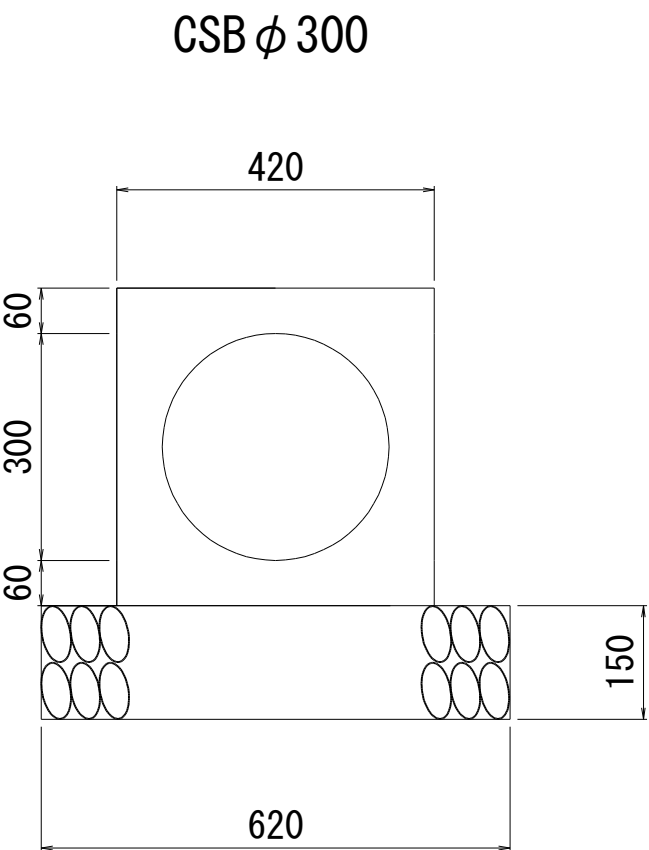

CSB ϕ 250 材料計算表 1式あたり


材 料	規 格	数 量
CSB ϕ 250		7.0m
基 礎 砕 石	RC40 t=200	0.60 m3

CSB ϕ 300 材料計算表 1式あたり

材 料	規 格	数 量
CSB ϕ 300		6.0m
基 礎 砕 石	RC40 t=200	0.56 m3

工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	水路構造図		
縮 尺	FREE	図面番号	8 / 12
発注者名	鹿沼市都市建設部		


L型擁壁展開図

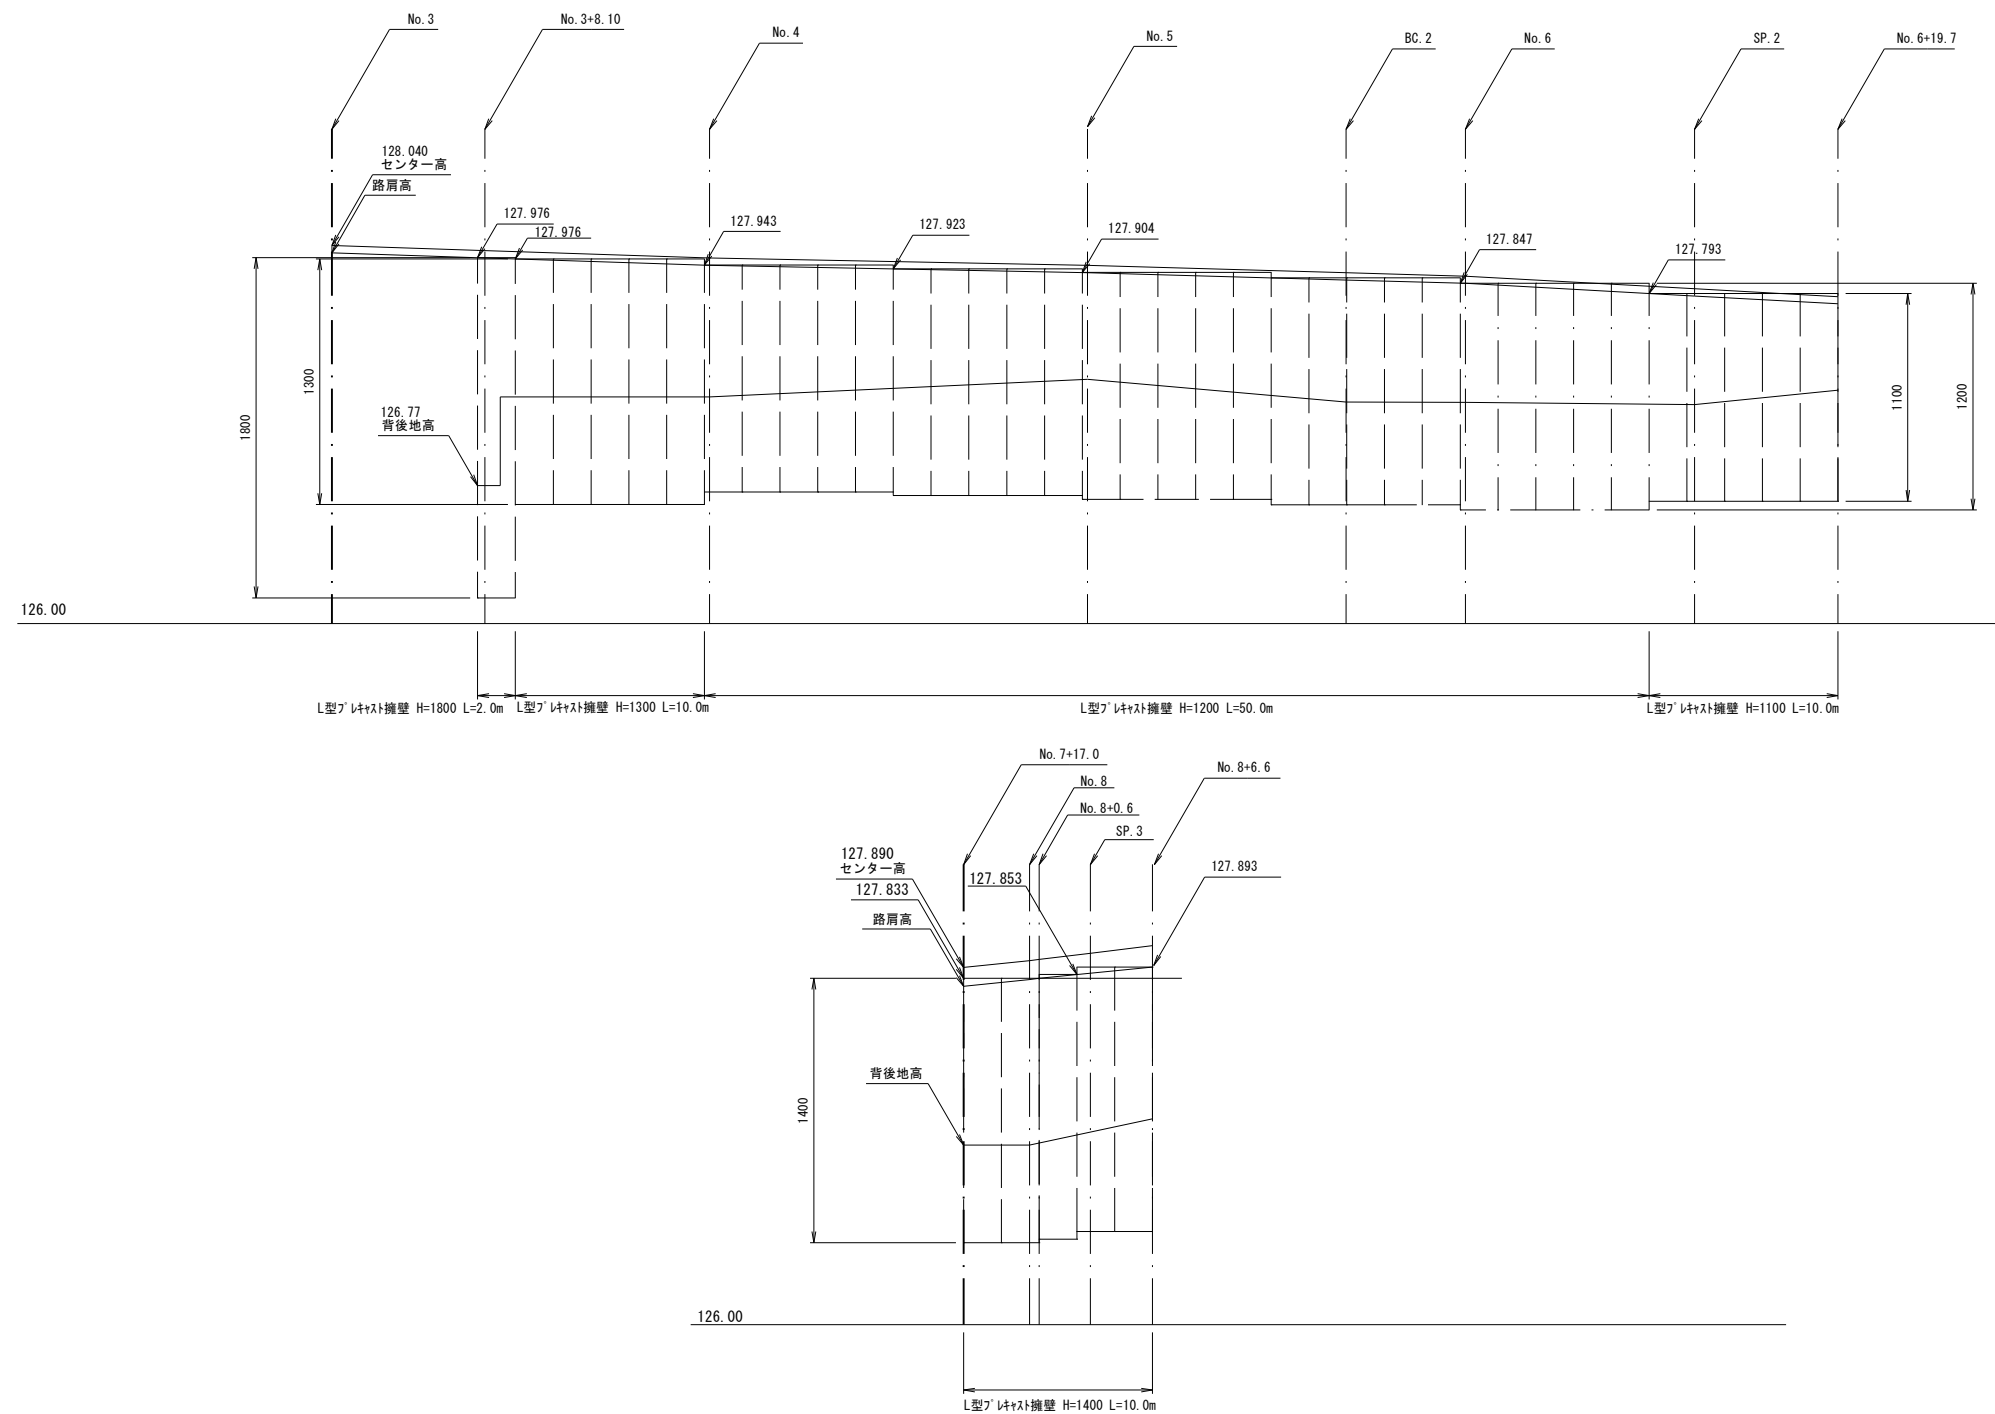

工 事 名	市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	L 型擁壁展開図		
縮 尺	1:200	図面番号	9 / 12
発注者名	鹿 沼 市 都 市 建 設 部		


擁壁構造図

プレキャストL型擁壁 S=1:20

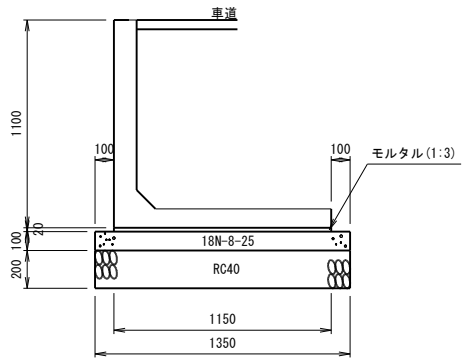


プレキャストL型擁壁 材料計算表			10m当り
材 料	規 格	計 算 式	数 量
プレキャスト躯体	H=1100		5 個
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 1.15 \times 10.0$	0.23 m3
コンクリート	18N-8-25	$1.35 \times 0.1 \times 10.0$	1.35 m3
型 枠		$0.1 \times 2.0 \times 10.0$	2.00 m2
基礎砕石	RC40 t=200	$1.35 \times 0.2 \times 10.0$	2.7 m3
基面整正		1.35×10.0	13.50 m2

S=1:20 プレキャストL型擁壁

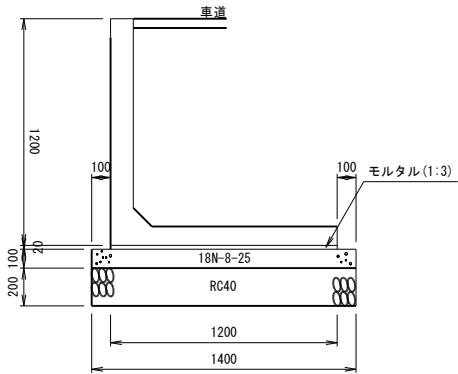


プレキャストL型擁壁 材料計算表			10m当り
材 料	規 格	計 算 式	数 量
プレキャスト躯体	H=1200		5 個
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 1.20 \times 10.0$	0.24 m3
コンクリート	18N-8-25	$1.40 \times 0.1 \times 10.0$	1.40 m3
型 枠		$0.1 \times 2.0 \times 10.0$	2.00 m2
基礎砕石	RC40 t=200	$1.40 \times 0.2 \times 10.0$	2.8 m3
基面整正		1.40×10.0	14.00 m2

プレキャストL型擁壁 S=1:20

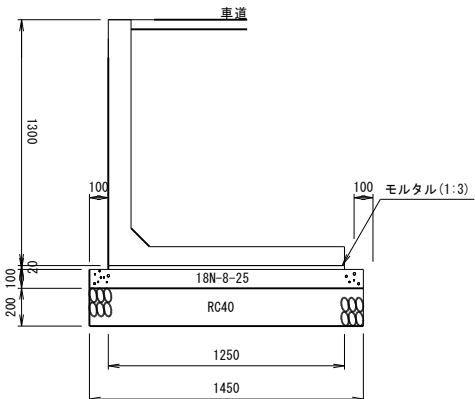


プレキャストL型擁壁 材料計算表			10m当り
材 料	規 格	計 算 式	数 量
プレキャスト躯体	H=1300		5 個
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 1.25 \times 10.0$	0.25 m3
コンクリート	18N-8-25	$1.45 \times 0.1 \times 10.0$	1.45 m3
型 枠		$0.1 \times 2.0 \times 10.0$	2.00 m2
基礎砕石	RC40 t=200	$1.45 \times 0.2 \times 10.0$	2.9 m3
基面整正		1.45×10.0	14.50 m2

プレキャストL型擁壁 S=1:20

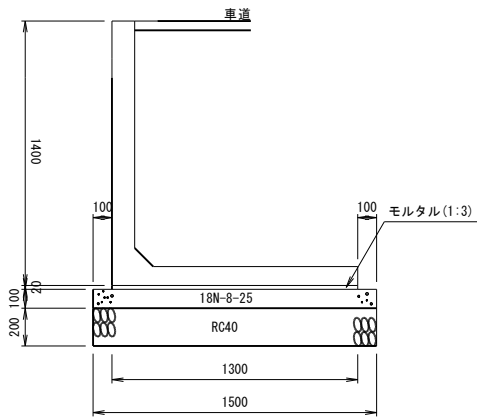

プレキャストL型擁壁 材料計算表			10m当り
材 料	規 格	計 算 式	数 量
プレキャスト躯体	H=1400		5 個
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 1.30 \times 10.0$	0.26 m3
コンクリート	18N-8-25	$1.50 \times 0.1 \times 10.0$	1.50 m3
型 枠		$0.1 \times 2.0 \times 10.0$	2.00 m2
基礎砕石	RC40 t=200	$1.50 \times 0.2 \times 10.0$	3.0 m3
基面整正		1.50×10.0	15.00 m2


プレキャストL型擁壁 S=1:20

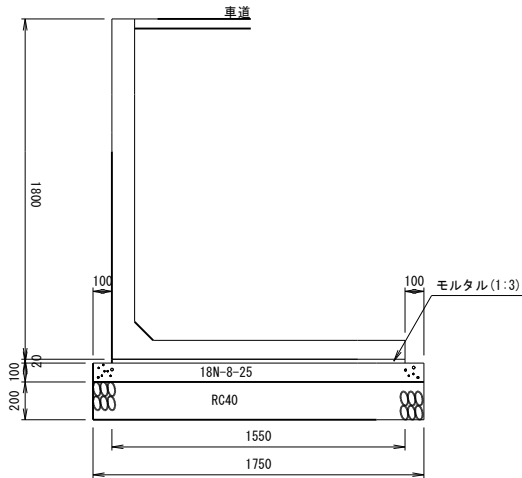

プレキャストL型擁壁 材料計算表			10m当り
材 料	規 格	計 算 式	数 量
プレキャスト躯体	H=1800		5 個
敷モルタル	1:3	$0.02 \times 1.55 \times 10.0$	0.31 m3
コンクリート	18N-8-25	$1.75 \times 0.1 \times 10.0$	1.75 m3
型 枠		$0.1 \times 2.0 \times 10.0$	2.00 m2
基礎砕石	RC40 t=200	$1.75 \times 0.2 \times 10.0$	3.5 m3
基面整正		1.75×10.0	17.50 m2

工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	擁壁構造図		
縮 尺	1:20	図面番号	10 / 12
発注者名	鹿 沼 市 都 市 建 設 部		

柵板構造図

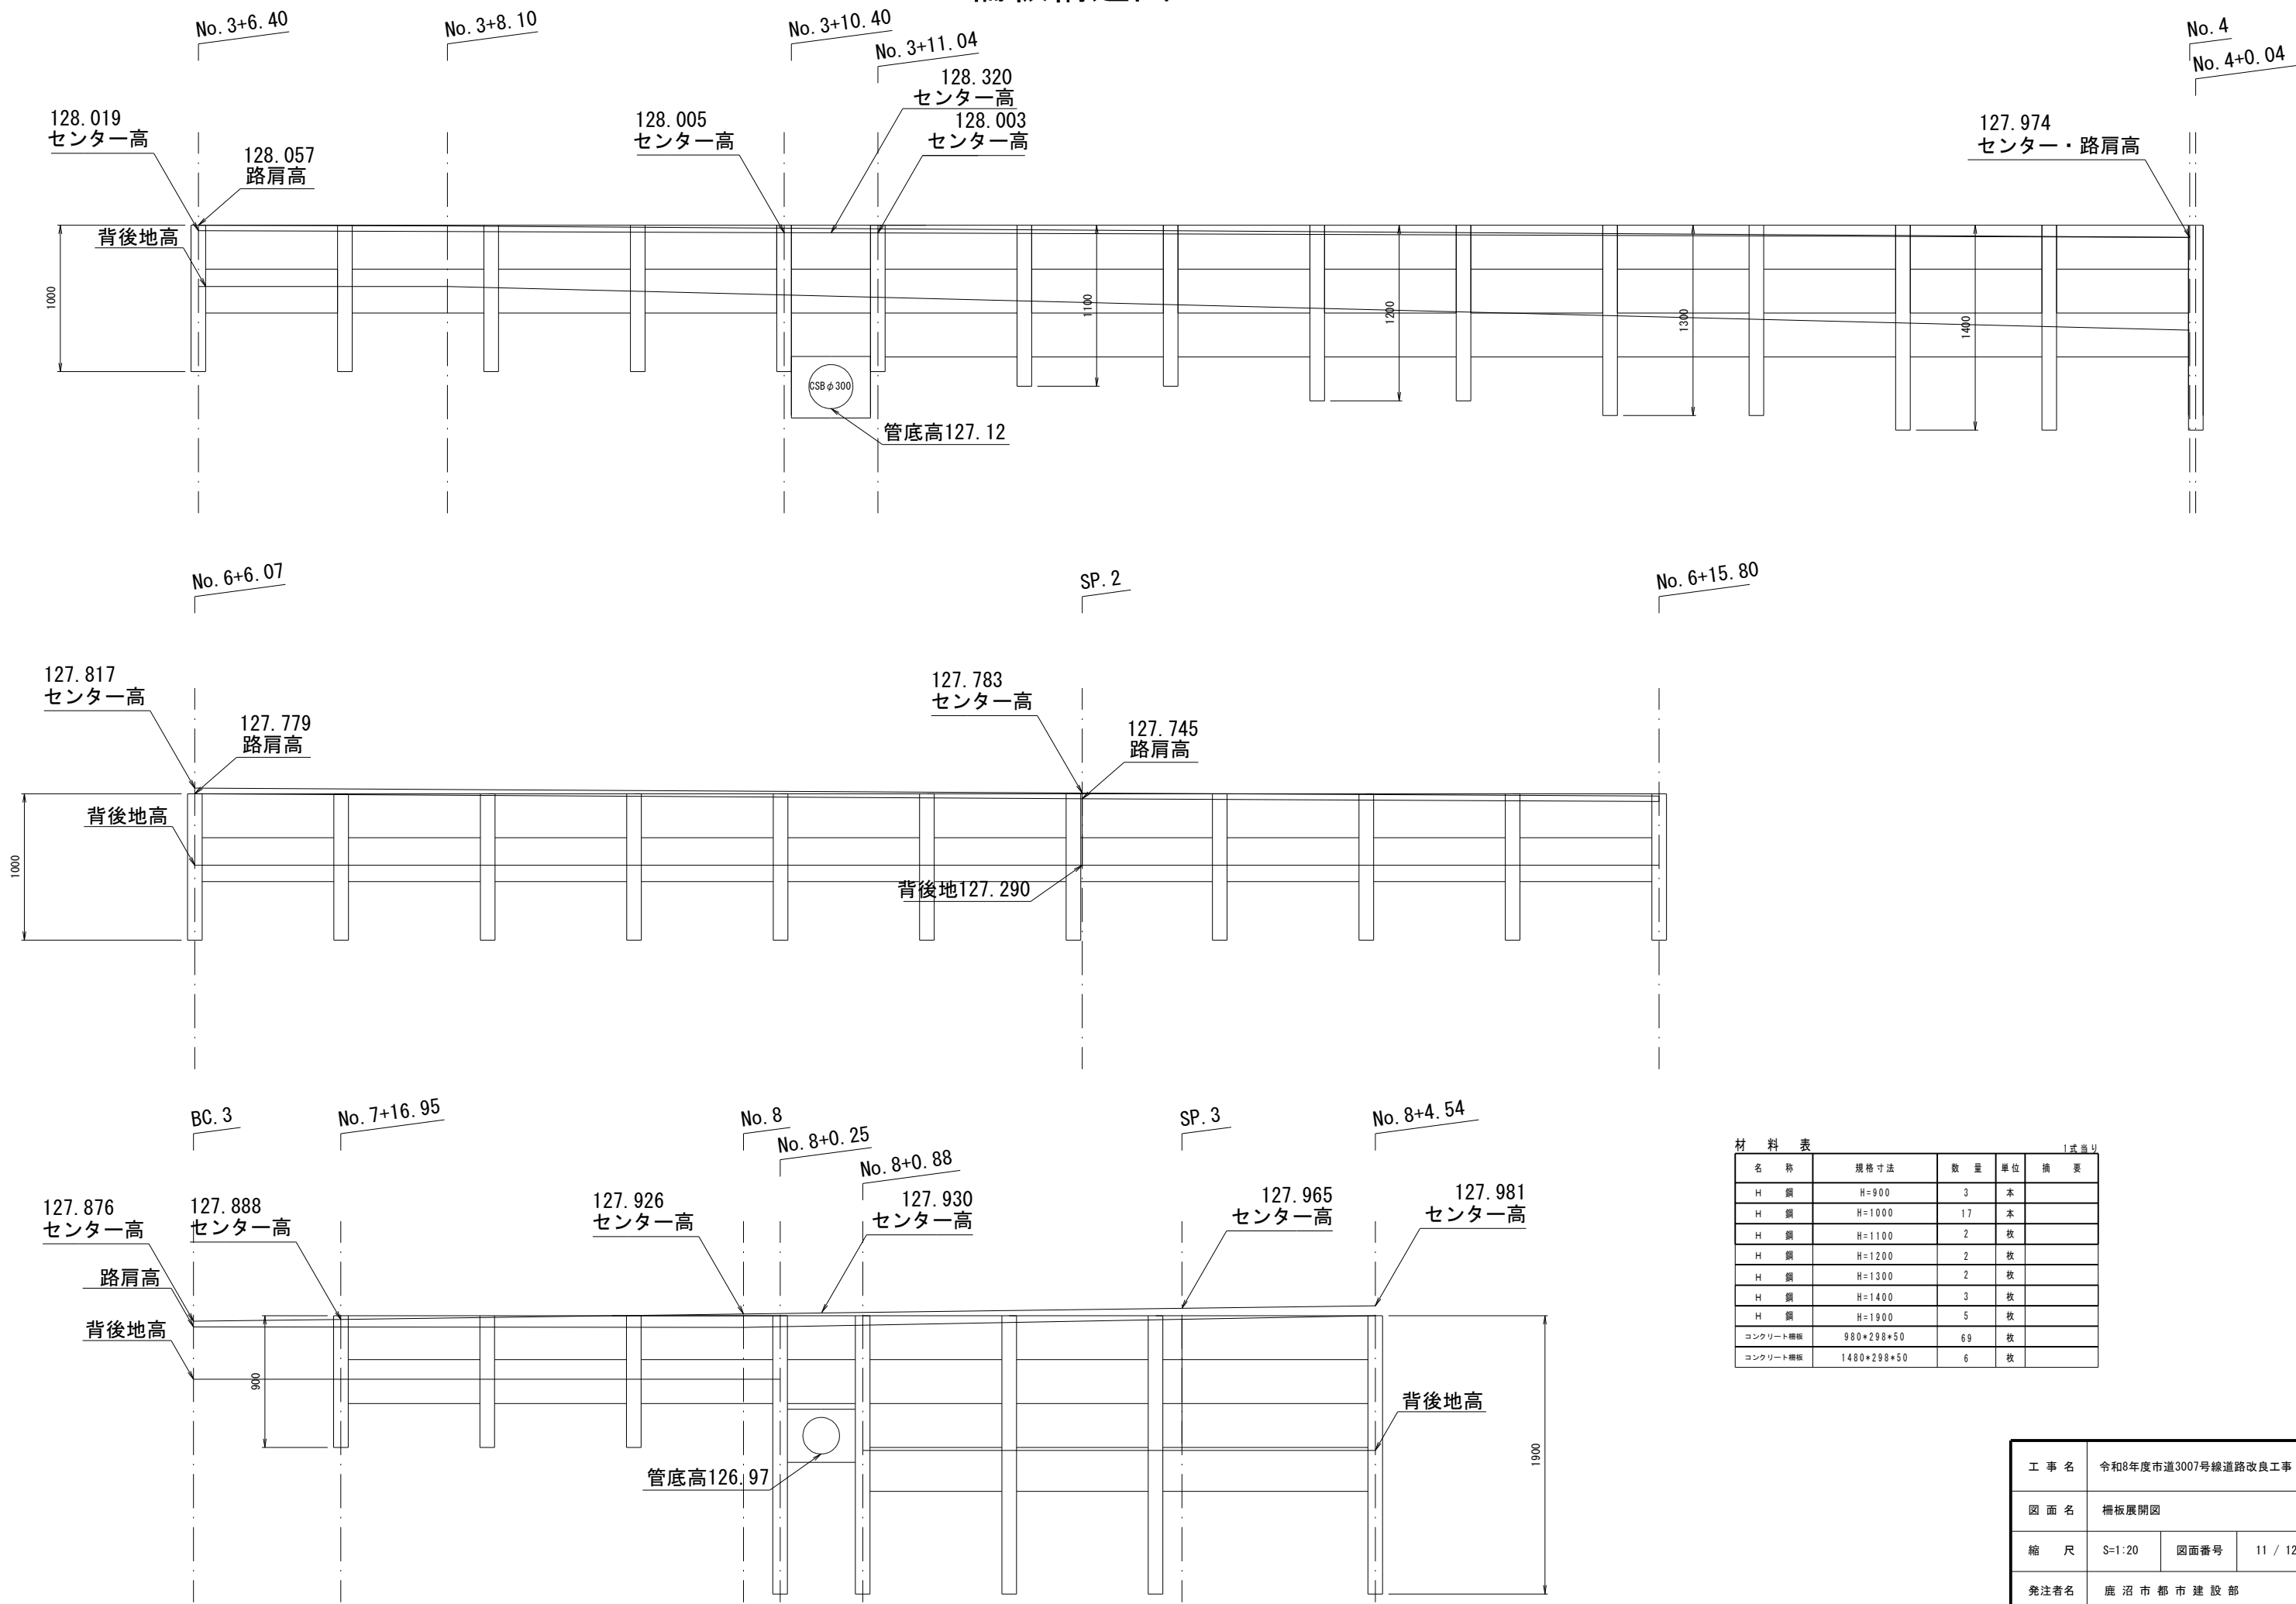

材 料 表					1式当り
名 称	規格寸法	数 量	単 位	摘 要	
H 鋼	H=900	3	本		
H 鋼	H=1000	17	本		
H 鋼	H=1100	2	枚		
H 鋼	H=1200	2	枚		
H 鋼	H=1300	2	枚		
H 鋼	H=1400	3	枚		
H 鋼	H=1900	5	枚		
コンクリート柵板	980×298×50	69	枚		
コンクリート柵板	1480×298×50	6	枚		

工 事 名	令和8年度市道3007号線道路改良工事		
図 面 名	柵板展開図		
縮 尺	S=1:20	図面番号	11 / 12
発注者名	鹿 沼 市 都 市 建 設 部		

プレキャストボックスカルバート配列平面図


S=1/30

形状寸法


4000 (B) × 1200 (H) × 1000 (L)

(SM508021) 参考製品質量 7580kg

平面図

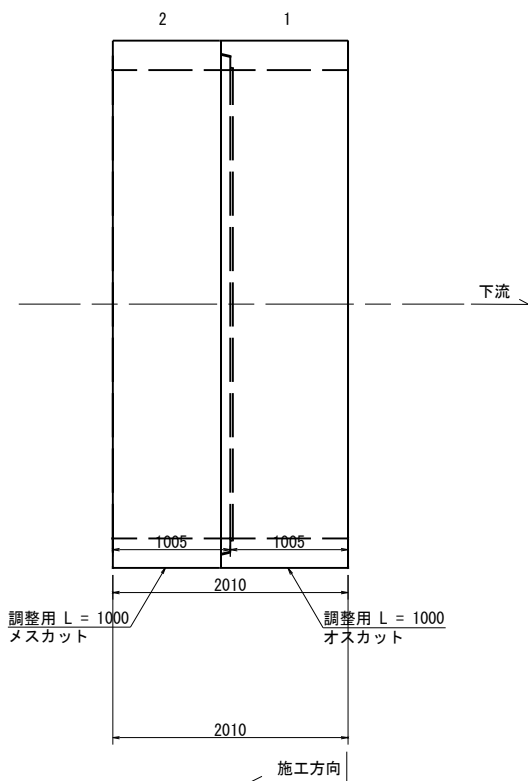

正面図 S=1/30
(参考基礎図)

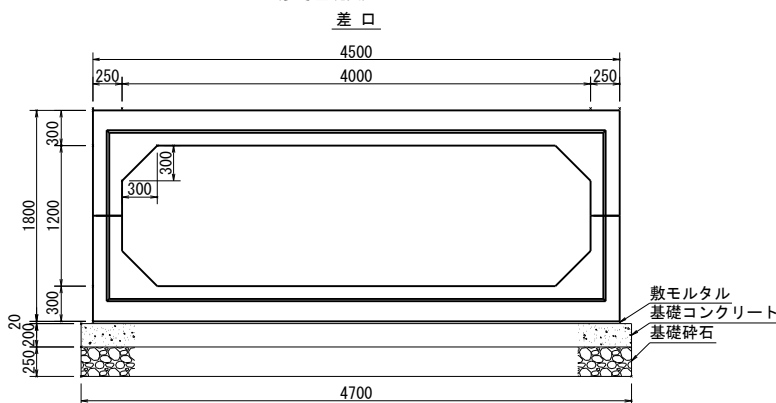

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
ボックスカルバート	4000×1200×1000	本	10	
敷モルタル		m3	0.90	
基礎コンクリート		m3	9.40	
基礎コンクリート型枠		m2	4.00	
基礎砕石		m2	47.00	


数 量 表

種 別	形 状	製品長	数 量	配 列 番 号
調 整 用 (オスカット)	□	L=1000	1	1
調 整 用 (メスカット)	□	L=1000	1	2
合 計			2	

注) 製品長は有効長(差口の先端から受口のへこみまでの寸法)で示しています。




L型擁壁H=2000

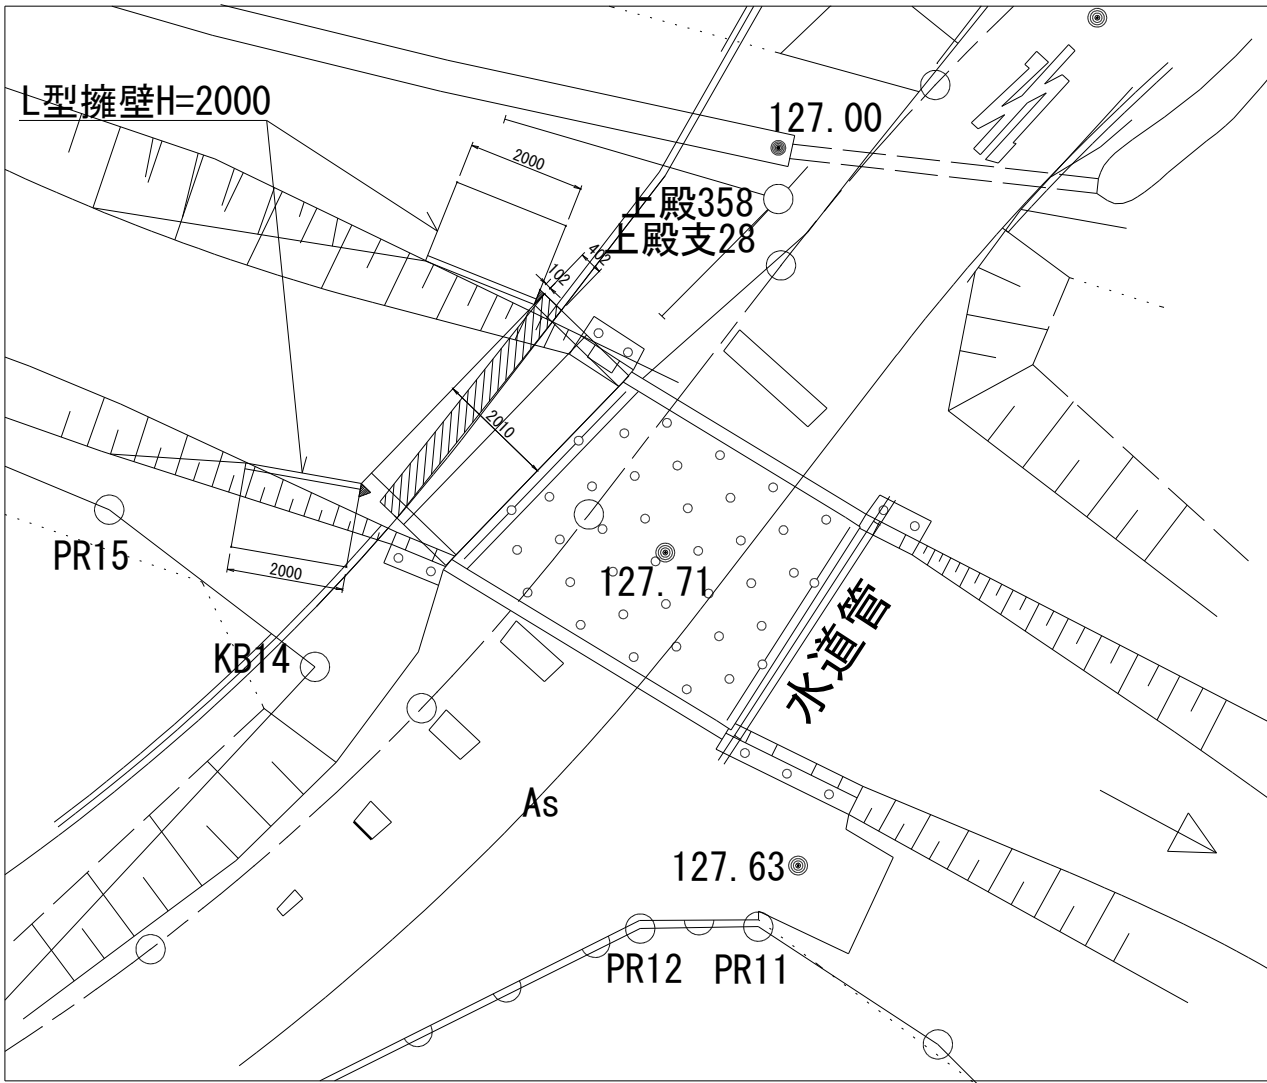


L型擁壁
(参考基礎図)

(H) 2000 x (B) 1450 x (L) 2000 参考製品質量 2123 kg

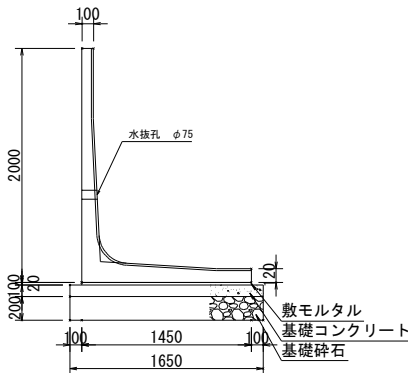

Gr基礎詳細図 S=1:20

断面図



工事名	令和8年度市道3007号線道路改良工事
図面名	ボックスカルバート配列図
縮 尺	S=1:30
図面番号	12 / 12
発注者名	鹿 沼 市 市 道 部