設　　計　　書

令和8年度市道0365号線舗装新設工事その2

鹿沼市 藤江町

工　　期　　令和9年3月10日まで

設　　計　　概　　要

- 施工延長 L=148.9m　　幅員 W=9.75m
- 舗装工　　上層路盤工 A=974m2　表層工 A=997m2　歩道路盤工 A=260m2　歩道表層工 A=260m2
- 区画線工　　実線・白色 W=150mm　破線・白色 W=150mm

検算者
設計者

鹿　沼　市　役　所　　（甲－1）

設　　計　　書

事業費

内　訳

工 事 費	(内消費税相当額　　)
本工事費	
用 地 費	
補 償 費	
委 託 費	
事 務 費	

変更前回実施			変更今回		
設計額	工事価格		設計額	工事価格	
	消費税			消費税	
	請負工事費			請負工事費	
請負額	請負価格		請負額	請負価格	
	消費税			消費税	
	請負代金			請負代金	
請負率			増減額		

変更理由

鹿　沼　市　役　所　　(甲－2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和8年5月1日適用

Ⅰ　共通仕様

1．工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（1）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（2）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（3）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（4）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（5）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

２．下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

３．工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

４．熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）に基づき行うものとする。（栃木県 HP：https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html）

Ⅲ　施工条件

１．その他

（１）埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。また、上層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 15cm 以下、下層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

（２）中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

別紙、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

R2. 2. 1

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿（指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他）	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書（状況写真添付）	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真（電子データ）※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む）	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む）	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書（品質管理、出来形管理）	○	●	○	●	仕1-1-1-23（出来形・品質）
13	台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等）、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む）	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料（検査で確認）				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総―3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進（計画）書
5　その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項）

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。（施工計画書等は不要）

注）

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※6　建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式（Excel版）で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。（処理・回答の決裁は必要）提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。（省略する場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をする。）

※5　**2. 請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から5年間保存）**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等（500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。）	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は（検査で確認する資料）	

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）

総 括 情 報 表

事務所	05 鹿沼市	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-05007200000-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内	
単価適用日	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	令和8年度市道0365号線舗装新設工事その2.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
舗装		１式			YOIZZ
舗装工		１式			YOI24
アスファルト舗装工		１式			YOI24212
上層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	974	ｍ２			SZD009　　0 施工　第0-0001号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	997	ｍ２			SZD023　　0 施工　第0-0002号内訳表
歩道路盤		１式			YOI24212A1M

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩道路盤 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	260	ｍ２			SZD006　0 施工　第0-0003号内訳表
表層（歩道部）		１式			YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	260	ｍ２			SZD023　0 施工　第0-0004号内訳表
踏掛版設置工		１式			YOI32
作業土工		１式			YOI32202
床掘り		１式			YOI3220240R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	12	ｍ３			SZA161　0 施工　第0-0005号内訳表
踏掛版設置工		１式			YOI32201
踏掛版設置		１式			YOI3220144B

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
踏掛版設置 ２４－１２－２５　高炉 ｺﾞﾑ支承あり	12	ｍ３			SZD091　0 施工　第0-0006号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２５	0.9	t			SB501　0 施工　第0-0007号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.4	t			SB501　0 施工　第0-0010号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.1	t			SB501　0 施工　第0-0013号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１０	0.01	t			SB501　0 施工　第0-0016号内訳表
区画線工		１式			Y0I33
区画線工		１式			Y0I33200
溶融式区画線		１式			Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	298	m			S4600　0 施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ 全ての費用	75	m			S4600　0 施工　第0-0020号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0001号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0002号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T1480
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

歩道路盤　SZD006　施工　第0-0003号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD023　施工　第0-0004号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ683
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T1482
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0005号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

踏掛版設置　　SZD091　　施工　第0-0006号内訳表

２４－１２－２５　高炉　　ｺﾞﾑ支承あり　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式			コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		MC316
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（２４－１２－２５） 高炉（W／C　５５%以下）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５%		T1235
ゴム支承			ゴム支承 Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層２０ｍｍ		TJ430
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ２５　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0008号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0009号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =9		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５	1.030	t			TA212
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=9

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =9		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ２２　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0011号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0012号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =8		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.030	t			TA210
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=8

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =8		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0014号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0015号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =5		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	t			TA204
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=5

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =5		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１０　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0017号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0018号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =4		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０	1.030	t			TA202
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=4

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =4		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A00
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	36.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=1 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =1

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　全ての費用　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m			T3A24
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ			T4A06
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ			T4A13
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ			T4A11
軽油	40.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 C　時間的制約の有無 E　色	=1 =1 =1		B　規格・仕様 D　夜間作業の有無 F　塗装厚		=5 =1 =1
G　舗装種別 I　施工区間 K　費用の内訳	=1 =2 =1		H　排水性舗装の有無 J　豪雪割増		=1 =1

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本　工　事＊＊			
Y0IZZ	舗装	1式		
Y0I24	舗装工	1式		
Y0I24212	アスファルト舗装工	1式		
Y0I24212A1L	上層路盤（車道・路肩部）	1式		
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	974 ｍ２		A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施工,H=粒度調整砕石　Ｍ－４０,L=豪雪割増　工種条件と同じ,M=全ての費用
Y0I24212A1S	表層（車道・路肩部）	1式		
SZD023	表層（車道・路肩部） 3.0m超	997 ｍ２		A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜間割増なし,I=豪雪割増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以下
Y0I24212A1M	歩道路盤	1式		
SZD006	歩道路盤 全仕上り厚１００ｍｍ	260 ｍ２		A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0I24212A1T	表層（歩道部）	1式		
SZD023	表層（歩道部） 1.4m以上3.0m以下	260 ｍ２		A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜間割増なし,I=豪雪割増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以下

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Y0I32	踏掛版設置工	1式		
Y0I32202	作業土工	1式		
Y0I3220240R	床掘り	1式		
SZA161	床掘り 土砂	12 ｍ３		A=1,B=5,E=1,F=1 A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0I32201	踏掛版設置工	1式		
Y0I3220144B	踏掛版設置	1式		
SZD091	踏掛版設置 ２４－１２－２５　高炉	12 ｍ３		B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=1,J=3 B=ｺﾞﾑ支承あり,C=養生工あり,D=　高炉,E=２４－１２－２５,F=普
				通車運搬,H=豪雪割増　工種条件と同じ,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０, J=水セメント比５５％以下
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.9 t		A=3,B=1,C=9 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ２５
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	1.4 t		A=3,B=1,C=8 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ２２
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.1 t		A=3,B=1,C=5 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.01 t		A=3,B=1,C=4 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１０
Y0I33	区画線工	1式		
Y0I33200	区画線工	1式		
Y0I33320043T	溶融式区画線	1式		
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	298 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1,K=1 A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装 でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増　工種条件と同じ,K=全ての
				費用

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
S4600	区画線設置工 溶融式（手動）	75 m		A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1,K=1 A=溶融式（手動）,B=破線　１５ｃｍ,C=無し,D=夜間作業（２０時
				～６時）　なし,E=白,F=１．５ｍｍ,G=アスファルト,H=排水性舗装
				でない場合,I=未供用区間,J=豪雪割増　工種条件と同じ,K=全ての
				費用
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	1式		
Z0052	うち労務費	1式		
Z0050	共通仮設費（率分）	1式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	1式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	1式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	1式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	1式		
Z0030	一般管理費等	1式		
Z0032	契約保証費	1式		
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

数 量 総 括 表 － 1

工　　事　　名	令和8年度市道0365号線舗装新設工事その2

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘　　要
道路改良						
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
上層路盤	粒度調整砕石M-40 t=15cm	m2	974			
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)-50 t=5cm	m2	997			
歩道路盤	再生骨材 RC 40 t=10cm	m2	260			
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)-50 t=3cm	m2	260			
踏掛版設置工						
床掘	小規模	m3	12			
踏掛版	Co：24-12-25 (高炉)	m3	12			Co運搬1.9km
鉄筋	SD345　D25	t	0.9			
	〃　　D22	t	1.4			
	〃　　D13	t	0.1			
	〃　　D10	t	0.01			
道路付属施設工						
区画線工						
溶融式区画線	実線・白色・W=150	m	298			
	破線・白色・W=150	m	75			

舗装工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
上層路盤	粒度調整砕石M-40 t=15cm	m2	973.7		
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)-50 t=5cm	m2	996.8		
歩道路盤	再生骨材 RC 40 t=10cm	m2	260.3		
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)-50 t=3cm	m2	260.4		
踏掛版設置工					
床掘	小規模	m3	11.9		
踏掛版	CO：24-12-25（高炉）	m3	11.9		
鉄筋	SD345　D25	t	0.9		
	〃　D22	t	1.4		
	〃　D13	t	0.1		
	〃　D10	t	0.01		

本 線 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量		単位
上層路盤	t=15cm	996.8 － 0.4 － 22.7 ＝ 973.7	973	7	m2
表層	t=5cm	996.8 ＝ 996.8	996	8	m2

歩 道 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量		単位
歩道路盤	t=10cm	260.4　－　0.1　　＝　260.3	260	3	m2
表層	t=3cm	260.4　　＝　260.4	260	4	m2

面　積　計　算　書

測　　点	上層路盤 粒調砕石 M-40　t=15cm				測　　点	表層 再生密粒度アスコン(20)-50 t=5cm			
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
NO.12 + 11.10	0.000	6.93	—	—	NO.12 + 11.10	0.000	6.93	—	—
NO.12 + 16.10	5.000	7.01	6.97	34.9	NO.12 + 16.10	5.000	7.01	6.97	34.9
NO.13	3.900	6.68	6.85	26.7	NO.13	3.900	6.68	6.85	26.7
NO.14	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.14	20.000	6.68	6.68	133.6
NO.15	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.15	20.000	6.68	6.68	133.6
NO.16	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.16	20.000	6.68	6.68	133.6
NO.17	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.17	20.000	6.68	6.68	133.6
NO.18	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.18	20.000	6.68	6.68	133.6
BC.2	7.740	6.68	6.68	51.7	BC.2	7.740	6.68	6.68	51.7
NO.19	12.260	6.68	6.68	81.9	NO.19	12.260	6.68	6.68	81.9
NO.20	20.000	6.68	6.68	133.6	NO.20	20.000	6.68	6.68	133.6
小　　計	148.900			996.8		148.900			996.8

面　積　計　算　書


測　　点	歩道路盤 再生骨材 RC40 t=10cm				測　　点	歩道表層 再生密粒度アスコン(13)-50 t=3cm			
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
NO.12 + 11.10	0.000	2.16	—	—	NO.12 + 11.10	0.000	2.16	—	—
NO.12 + 16.10	5.000	2.12	2.14	10.7	NO.12 + 16.10	5.000	2.12	2.14	10.7
NO.13	3.900	1.73	1.93	7.5	NO.13	3.900	1.73	1.93	7.5
NO.14	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.14	20.000	1.73	1.73	34.6
NO.15	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.15	20.000	1.73	1.73	34.6
NO.16	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.16	20.000	1.73	1.73	34.6
NO.17	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.17	20.000	1.73	1.73	34.6
NO.18	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.18	20.000	1.73	1.73	34.6
BC.2	7.740	1.73	1.73	13.4	BC.2	7.740	1.73	1.73	13.4
NO.19	12.260	1.73	1.73	21.2	NO.19	12.260	1.73	1.73	21.2
NO.20	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.20	20.000	1.73	1.73	34.6
小　　計	148.900			260.4		148.900			260.4


上層路盤 地覆部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
地覆 右ウイング	0.10	0.10	6.2	0.06
計				0.06


控除幅　(0.10+0.102) /2=0.101≒0.10

地覆詳細図　S=1:20

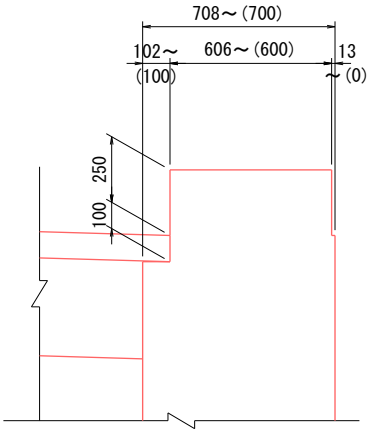

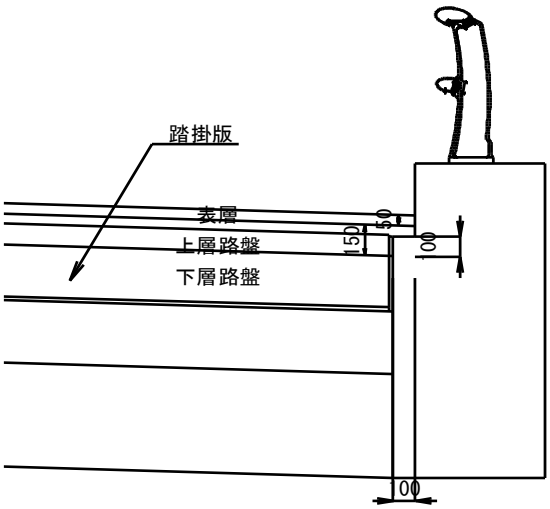

※(　)は、ウィング先端部の数値を示す。

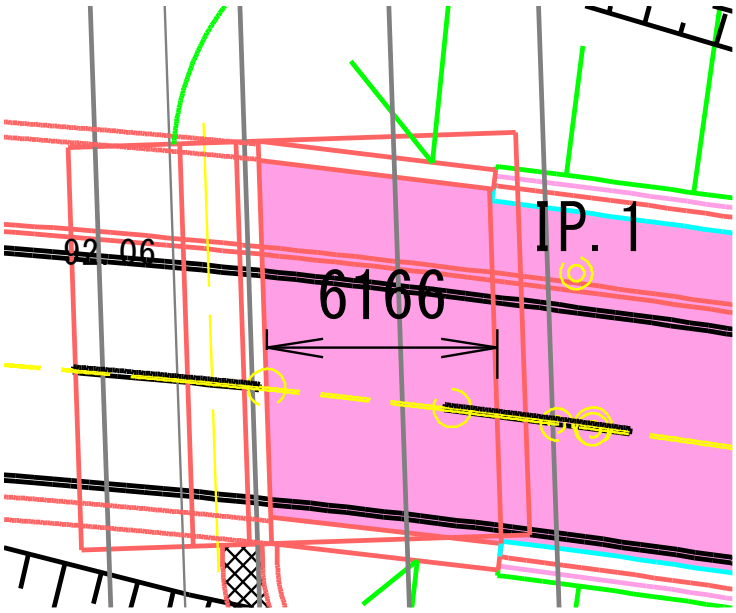



・ 上層路盤(t=15cm)控除面積

A = 0.06 ÷ 0.15 ≒ 0.4 m^2

上層路盤 踏掛版控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
踏掛版 (t=35cm)	6.79	0.10	5.0	3.40
計				3.40

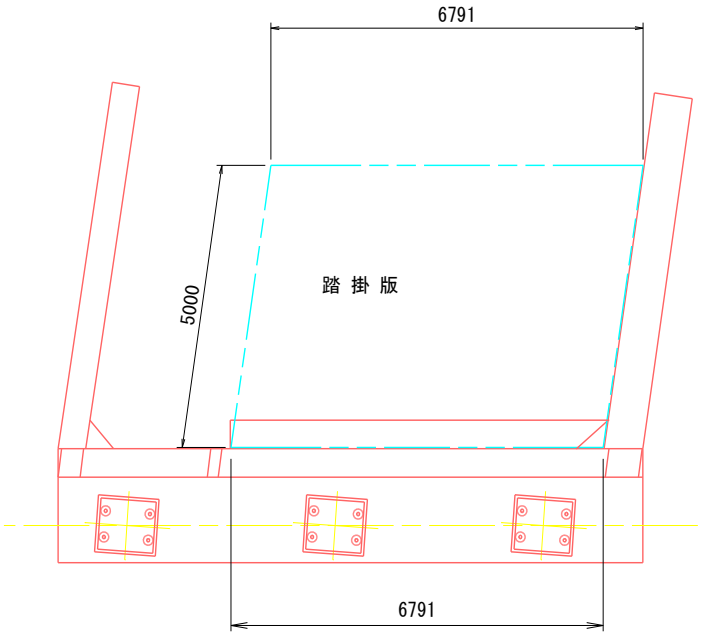

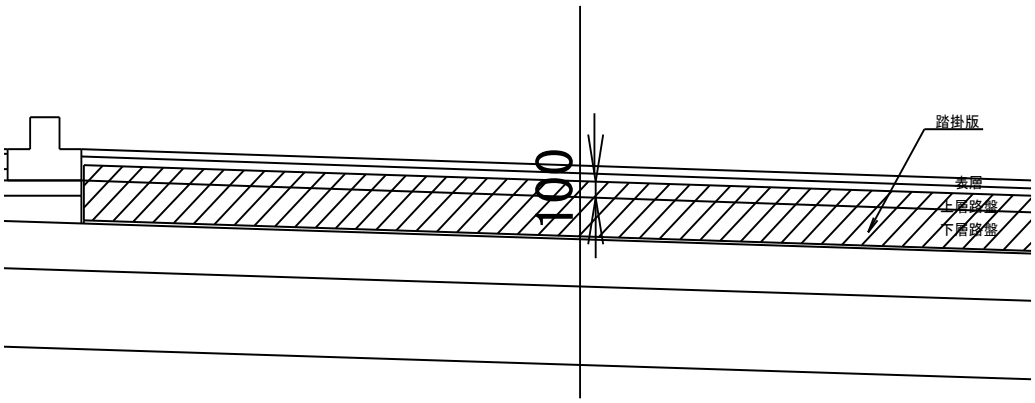

・ 上層路盤(t=15cm)控除面積


A = 3.40 ÷ 0.15 ≒ 22.7 m^2


歩道路盤 地覆部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
地覆 右ウイング	0.07	0.03	6.2	0.01
計				0.01


控除幅　(0.10+0.036) /2=0.068≒0.07

地覆詳細図　S=1:20

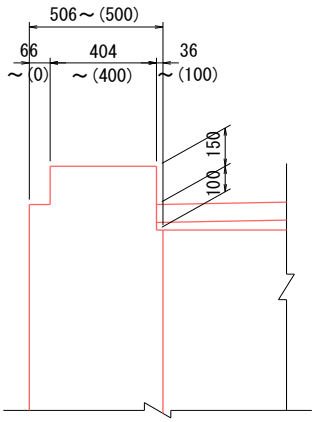

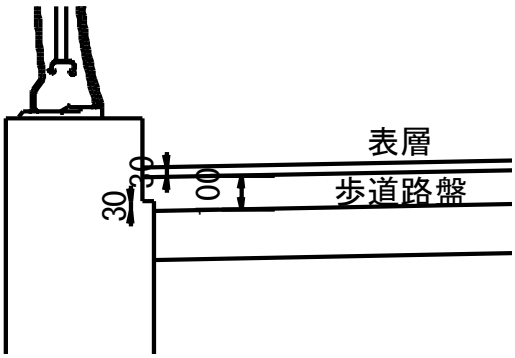

※(　)は、ウィング先端部の数値を示す。

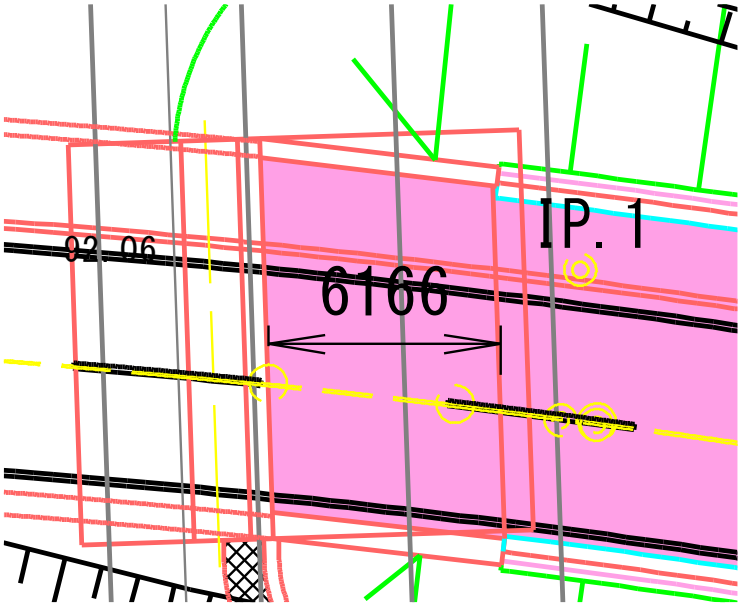

・ 上層路盤(t=15cm)控除面積

A = 0.01 ÷ 0.15 ≒ 0.1 m^2

元 設 計　上段
変更設計　下段


名称：A2橋台踏掛版　　構造物位置及延長(個所)調書

測　　点	延長(個所)	測　　点	延長(個所)	摘　　要
NO.12+11.10～NO.12+16.10	1個所			
小　　計	1個所			


備　考

名　称	A2橋台踏掛版	縮　尺	－

図　面

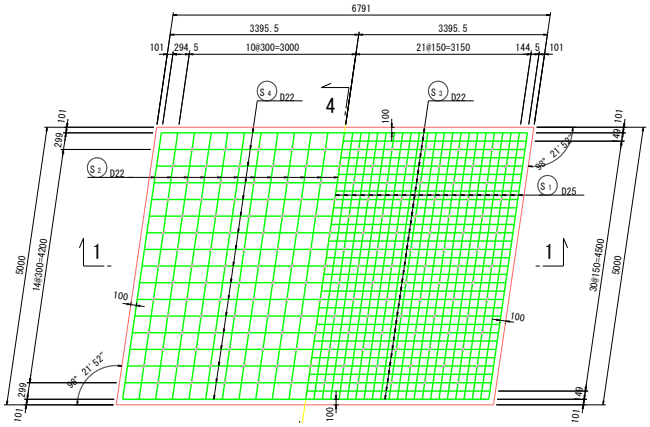

1 － 1

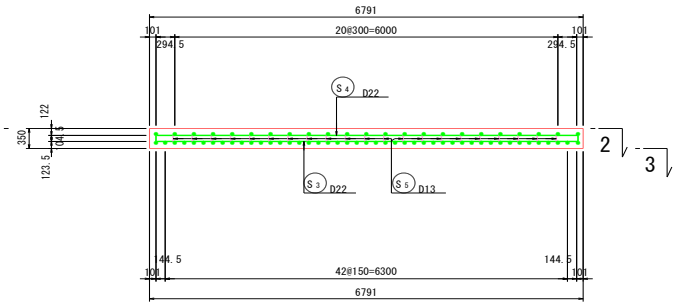

1個所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
床掘	小規模	6.79 × 5.00 × 0.35 = 11.9	11.9	m3
コンクリート	24-12-25 (高炉)	6.79 × 5.00 × 0.35 = 11.9	11.9	m3
鉄筋	SD345			

径	長さ(mm)	本数	1本あたり質量(kg)	質量(kg)
D25	4800	45	19.10	859.50
D22	5100	23	15.50	356.50
D22	6590	33	20.03	660.99
D22	6800	17	20.67	351.39
D13	580	157	0.5800	91.06
D10	960	9	0.5400	4.86
D13	1380	18	1.370	24.66

径	重量計(kg)	重量計(t)	数　　量	単位
D25	859.50	0.86	0.9	t
D22	1368.88	1.37	1.4	t
D13	115.72	0.12	0.1	t
D10	4.86	0.0049	0.01	t

道路付属施設工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
区画線工					
溶融式区画線	実線 W=15cm	m	297.6		
	破線 W=15cm	m	74.5		


区 画 線 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式
外側線	実線・白色W=150	NO.12+11.10～N.20　　L　　=　149.7
	実線・白色W=150	NO.12+11.10～N.20　　R　　=　147.9
		合計　297.6　m
中央線	破線・白色W=150	NO.12+11.10～N.20　　=　148.9
		実延長　L　=　148.9　÷　2　　=　74.5　m

位　置　図


令和8年度市道0365号線舗装新設工事その2
磯町
磯町公民館
南押原中学校
南押原小学校
磯の里霊園
磯山神社
293号藤沼バイパス
判官塚北集会所
判官塚古墳
神明宮
亀和田町集落センター
磐裂根裂神社
北赤塚町
黒川

市道0365号線（新田橋）　計画平面図　S=1:500

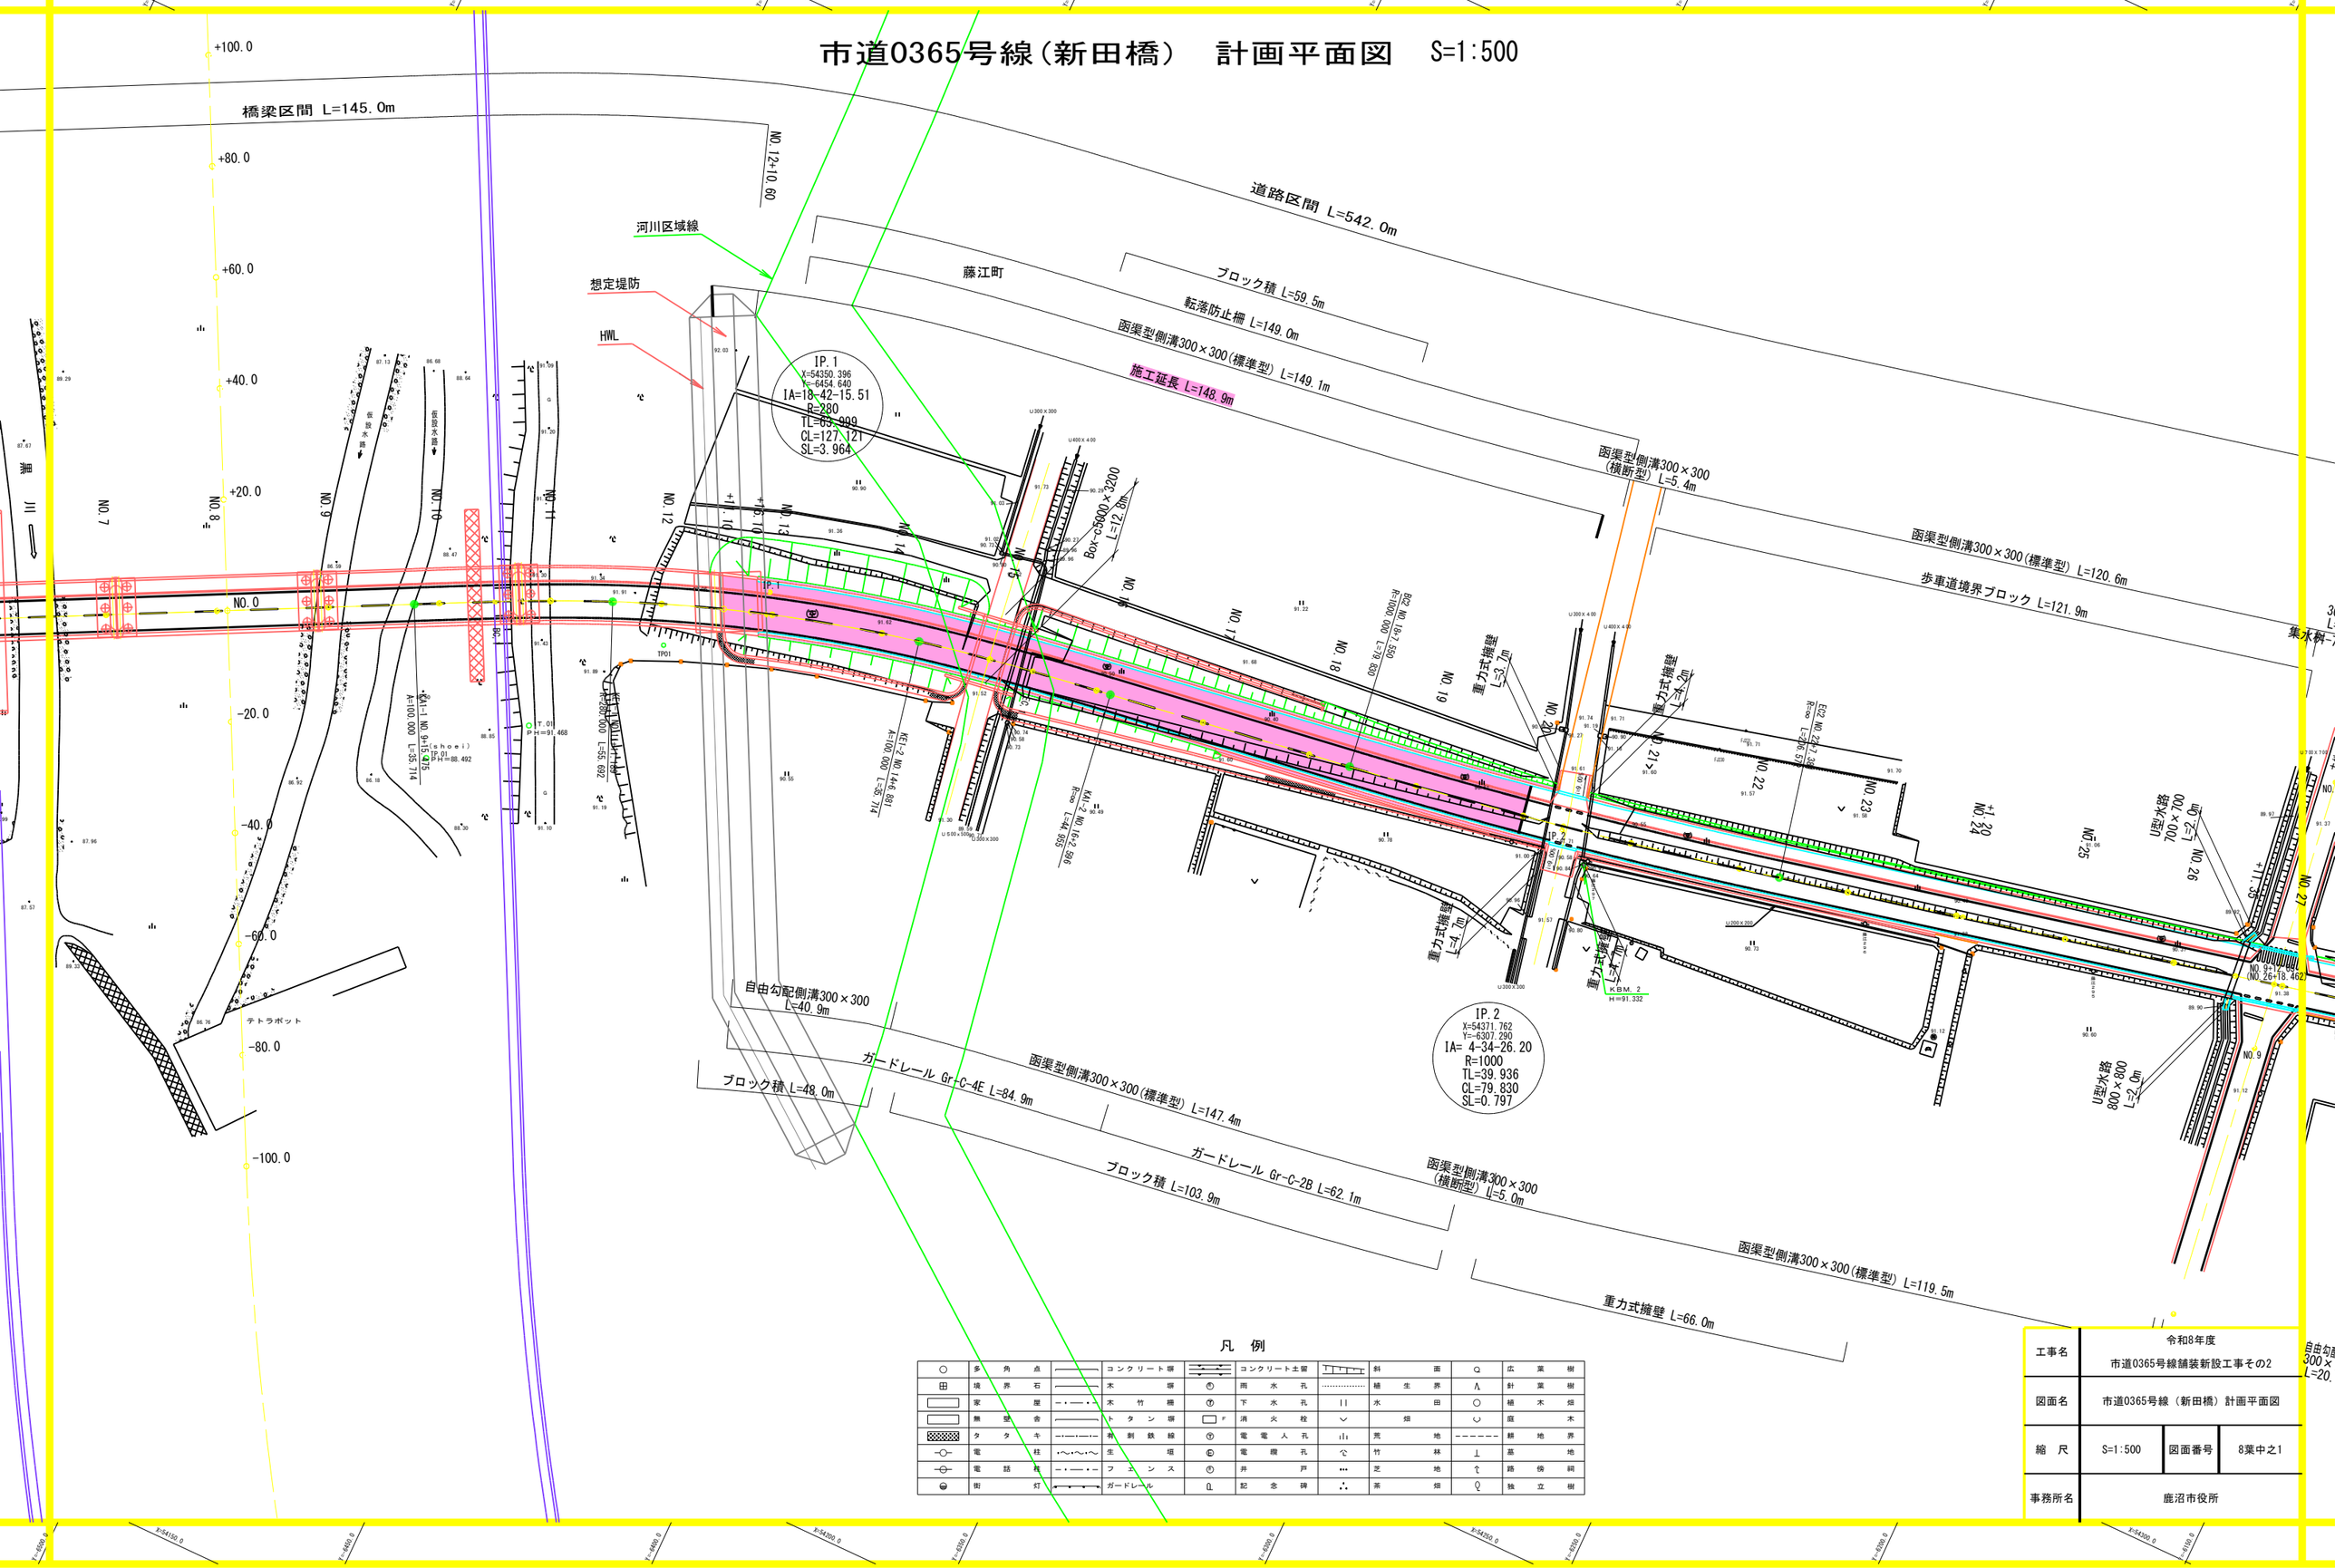

凡　例

○	多角点	———	コンクリート塀	———	コンクリート土留	———	斜面	○	広葉樹
田	境界石	———	木塀	Ⓜ	雨水孔	·····	植生界	∧	針葉樹
▭	家屋	—·—·—	木竹柵	Ⓨ	下水孔	‖	水田	○	植木畑
▭	無壁舎	———	トタン塀	▭ F	消火栓	⌣	畑	∪	庭木
▨	タタキ	—·—·—	有刺鉄線	Ⓨ	電電人孔	ıılı	荒地	-------	耕地界
—○—	電柱	·〜·〜·	生垣	Ⓔ	電電機孔	⌓	竹林	⊥	墓地
—⊕—	電話柱	—·—·—	フェンス	Ⓘ	井戸	▪▪▪	芝地	↾	路傍祠
⊕	街灯	——•——•	ガードレール	Ω	記念碑	∴	茶畑	○	独立樹

工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線（新田橋）計画平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	8葉中之1
事務所名	鹿沼市役所		

市道0365号線縦断図

V=1:100
H=1:500

設計区間 L=640.90m

橋梁区間 L=145.00m

道路区間 L=395.80m

施工延長 L=393.00m

施工延長 L=148.9m

NO.12+11.10

NO.20

NO.26+11.35

ボックスカルバート (500×500)
敷高H=89.92

ボックスカルバート (300×300)
敷高H=90.76

NO.15+4.0

NO.15+5.6

KBM.2
H=91.332

ボックスカルバート (300×300)
敷高H=91.04

ボックスカルバート (400×400)
敷高H=90.89

NO.18+10.00

NO.20+4.7

NO.20+11.4

表層工(再生密粒度アスコン(20)-50) t=5cm
上層路盤工(粒調砕石 M40) t=15cm
下層路盤工(再生骨材 RC40) t=35cm
路床置換有効層(再生骨材 RC100) t=40cm
路床置換無効層(再生骨材 RC100) t=20cm

Y=0.000
Y=0.197
Y=0.143
Y=0.000
VCL=35
VCR=778

Y=0.000
Y=0.034
Y=0.183
Y=0.034
Y=0.000
VCL=35
VCR=836

Y=0.000
Y=0.017
Y=0.000
VCL=35
VCR=8890

i=0.300%
L=240.000

i=0.300%
L=240.000

i=4.800%
L=70.001

i=0.615%
L=130.000

95.600

92.240

91.440

6.63 6.84 7.25 8.15 8.79 8.75 4.44 4.48 3.92 3.70 4.11 4.16 4.26 4.80 4.73 4.03 3.25 2.97 2.18 1.56 1.05 0.64 0.44 0.36 0.38 0.37 0.55 0.43

96.200 96.140 96.080 96.020 95.974 95.960 95.900 95.866 95.840 95.780 95.720 95.699 95.660 95.403 95.333 94.640 93.680 93.318 92.754 92.423 92.212 92.055 91.932 91.887 91.809 91.686 91.563 91.457 91.417 91.399

89.57 89.30 88.83 87.87 87.21 91.46 91.92 92.08 91.61 91.39 90.59 90.59 90.60 90.42 90.35 90.57 90.87 91.16 91.72 91.42 91.49 91.53 91.43 91.32 91.35 91.01 91.03 91.39 91.41

120.000 140.000 160.000 180.000 195.475 200.000 220.000 231.189 240.000 260.000 280.000 286.881 300.000 320.000 322.596 325.000 340.001 360.001 367.551 380.001 390.001 400.001 407.466 420.001 440.001 447.382 460.001 480.001 481.201 500.001 520.001 531.351 538.463

7.000 20.000 20.000 20.000 15.475 4.525 20.000 11.189 8.811 20.000 20.000 6.881 13.119 20.000 2.596 2.404 15.001 20.000 7.551 12.449 10.000 10.000 7.466 12.534 20.000 7.381 12.619 20.000 1.200 18.800 20.000 11.350 7.112

NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 KAI-1 NO.10 NO.11 KEI-1 NO.12 NO.13 NO.14 KEI-2 NO.15 NO.16 KAI-2 +5.000 NO.17 NO.18 BC.2 NO.19 +10.000 NO.20 SP.2 NO.21 NO.22 EC.2 NO.23 +11.350 +18.462

1.5000
1.5000
1.5000
1.5000
3.0000
3.0000
3.0000
3.0000
1.5000
1.5000
1.5000
1.5000

L=35.7143
A=100.0000

L=55.6922
R=280.0000

L=35.7143
A=100.0000


R=∞
L=44.9555

R=1000.0000
L=79.8304


工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線縦断図		
縮 尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	8葉中之2
事務所名	鹿沼市役所		

市道0365号線標準横断図　S=1:100

市道0365号線（橋梁～終点）盛土区間

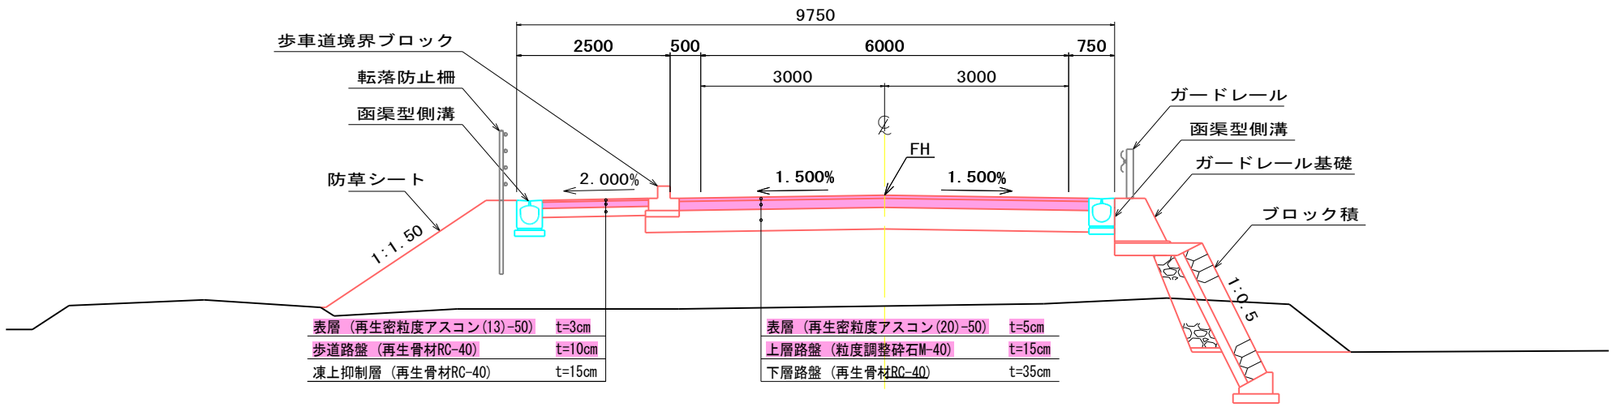


市道0365号線（橋梁～終点）掘削区間

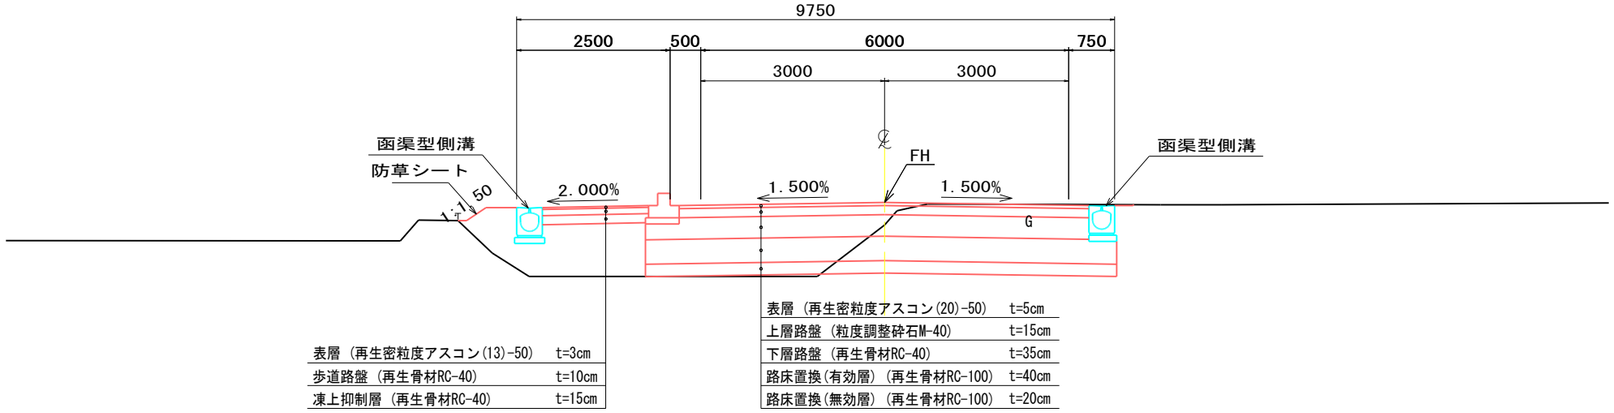


工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線標準横断図		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8葉中之3
事務所名	鹿沼市役所		

市道0365号線横断図（4/11）　S=1：100


NO. 13 （NO. 12+19. 999）

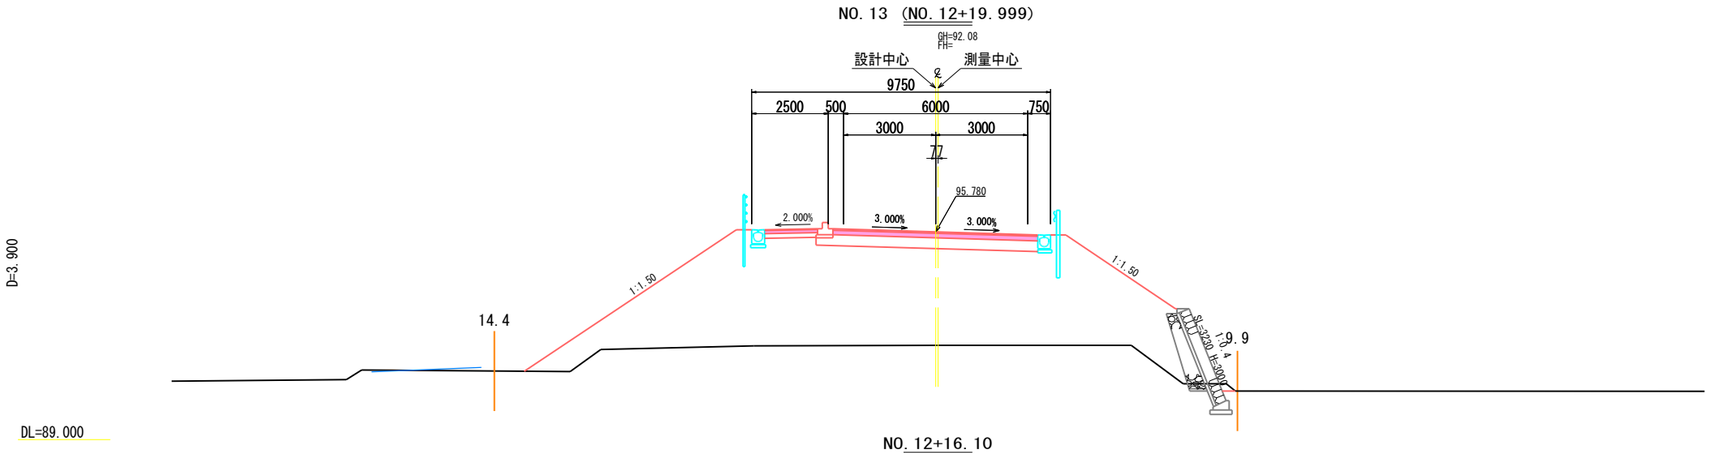


NO. 12+16. 10

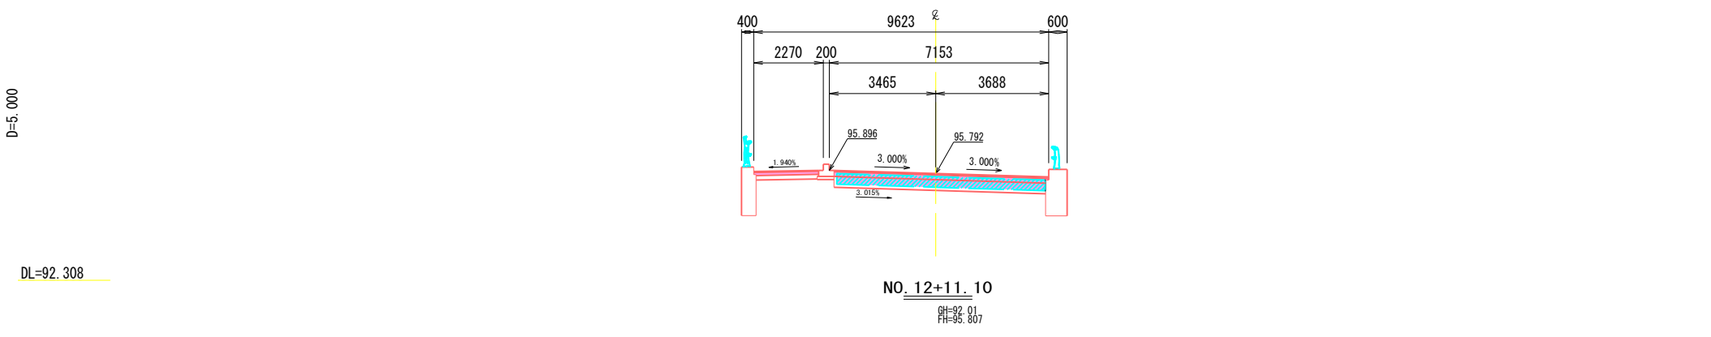

NO. 12+11. 10

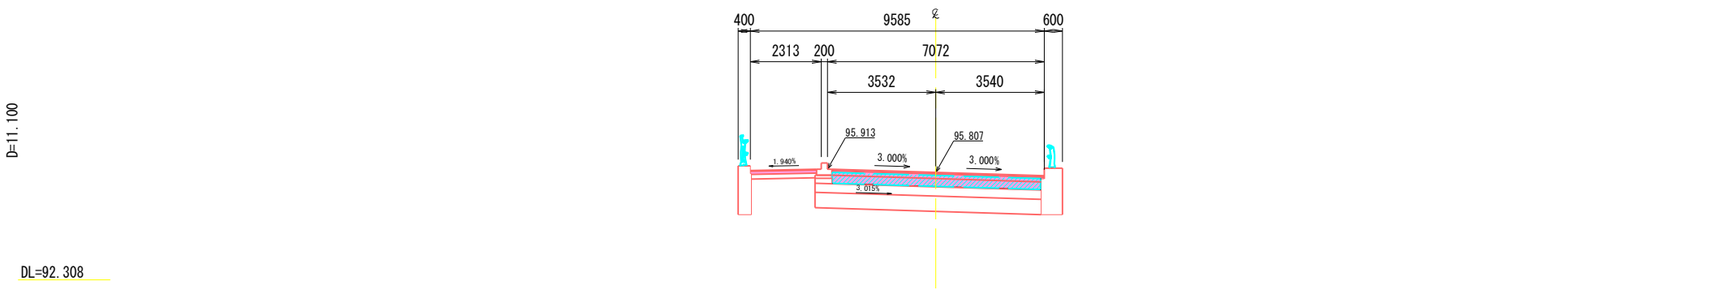

NO. 12 （NO. 12+0. 004）

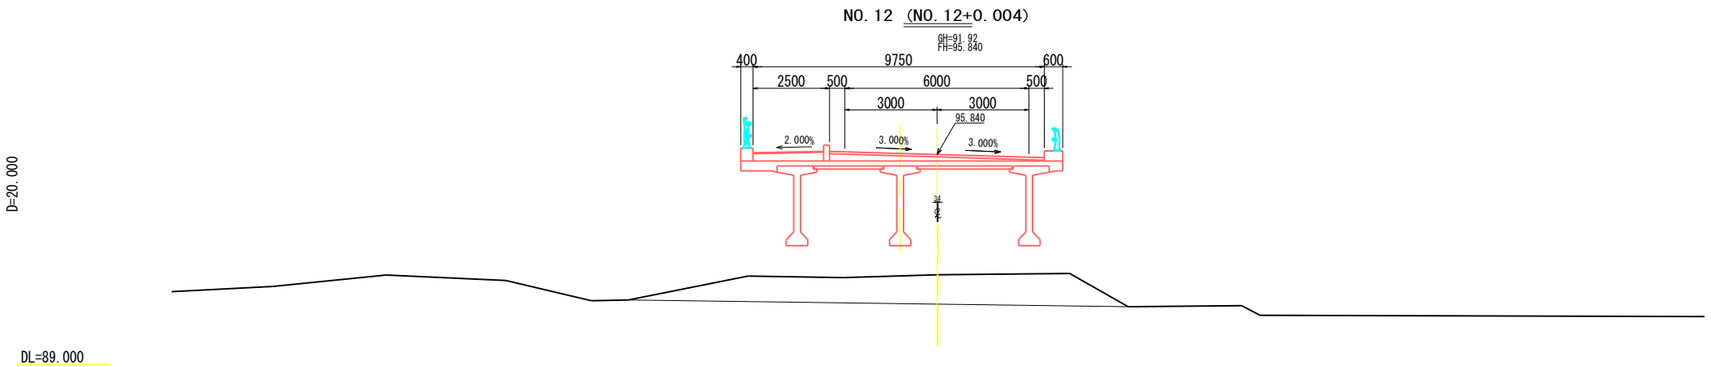


注1：（ ）測点は，測量中心の測点を表している。

NO. 12～NO. 13


工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線横断図（4/11）		
縮　尺	S=1：100	図面番号	葉中之
事務所名	鹿沼市役所		

市道0365号線横断図(5/11)　S=1:100


NO.17 (NO.16+19.999)

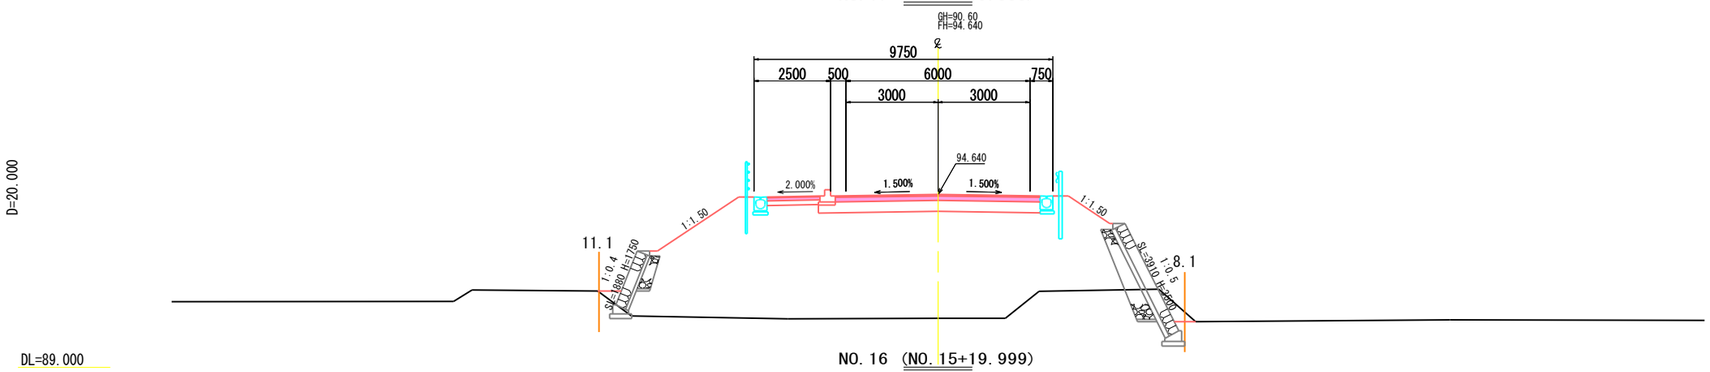


NO.16 (NO.15+19.999)

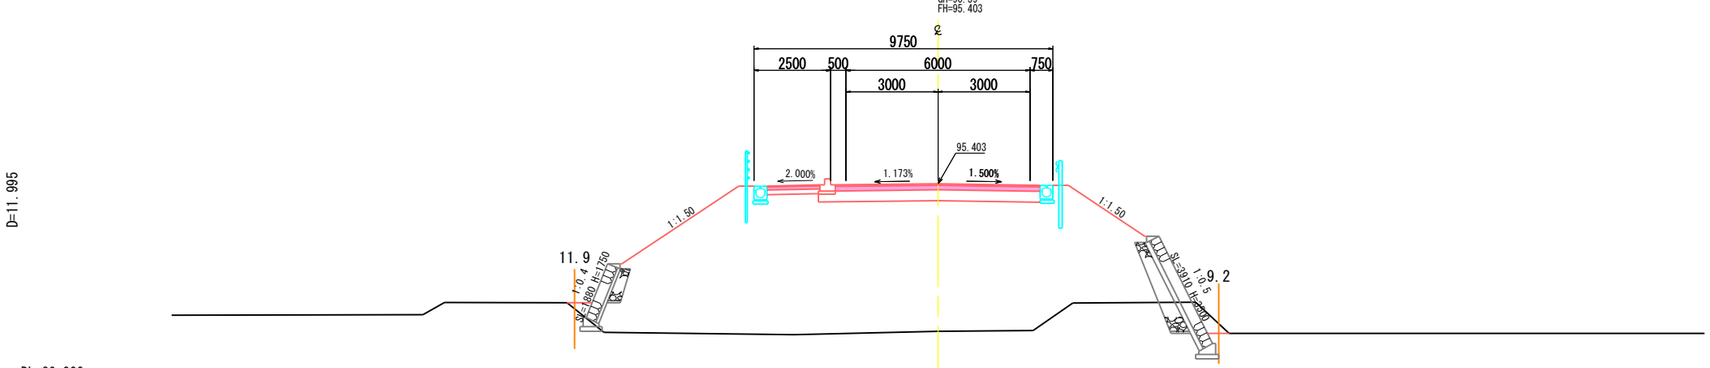

NO.15 (NO.14+19.997)

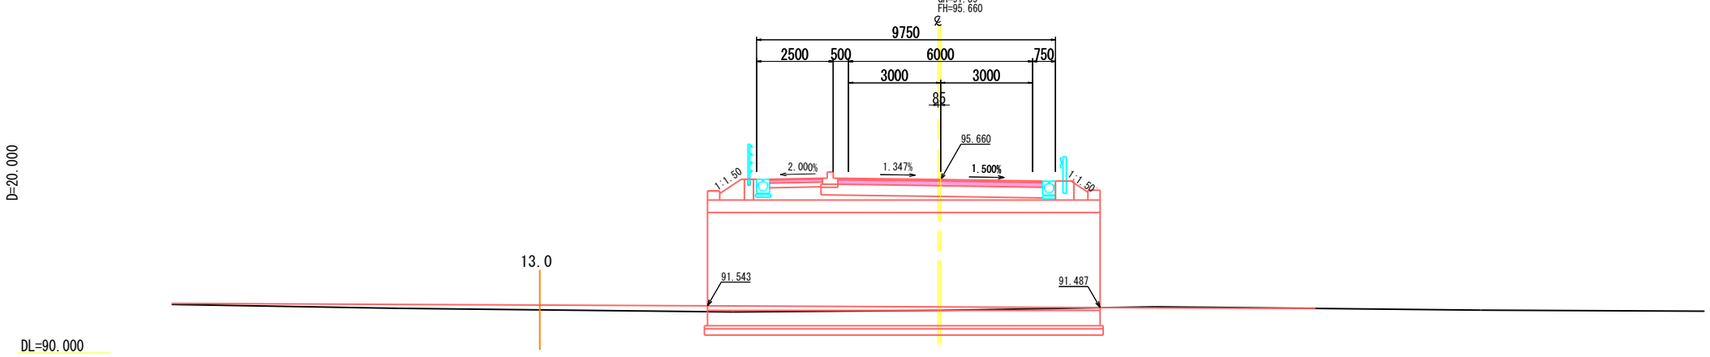


NO.14 (NO.13+19.995)

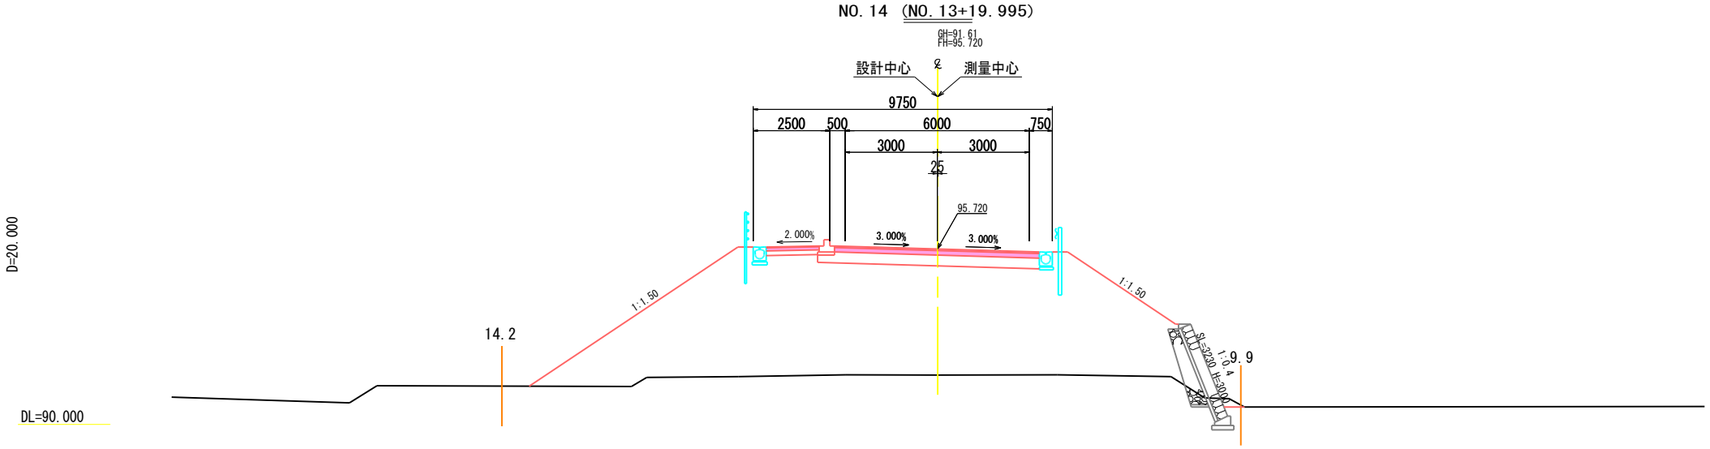

注1：( )測点は，測量中心の測点を表している。
注2：ブレーキ測点NO.17+0.001を-0.001m調整して，新測点NO.17としている。
NO.14～NO.17

工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線横断図（5/11）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	葉中之
事務所名	鹿沼市役所		

市道0365号線横断図（6/11）　S=1:100

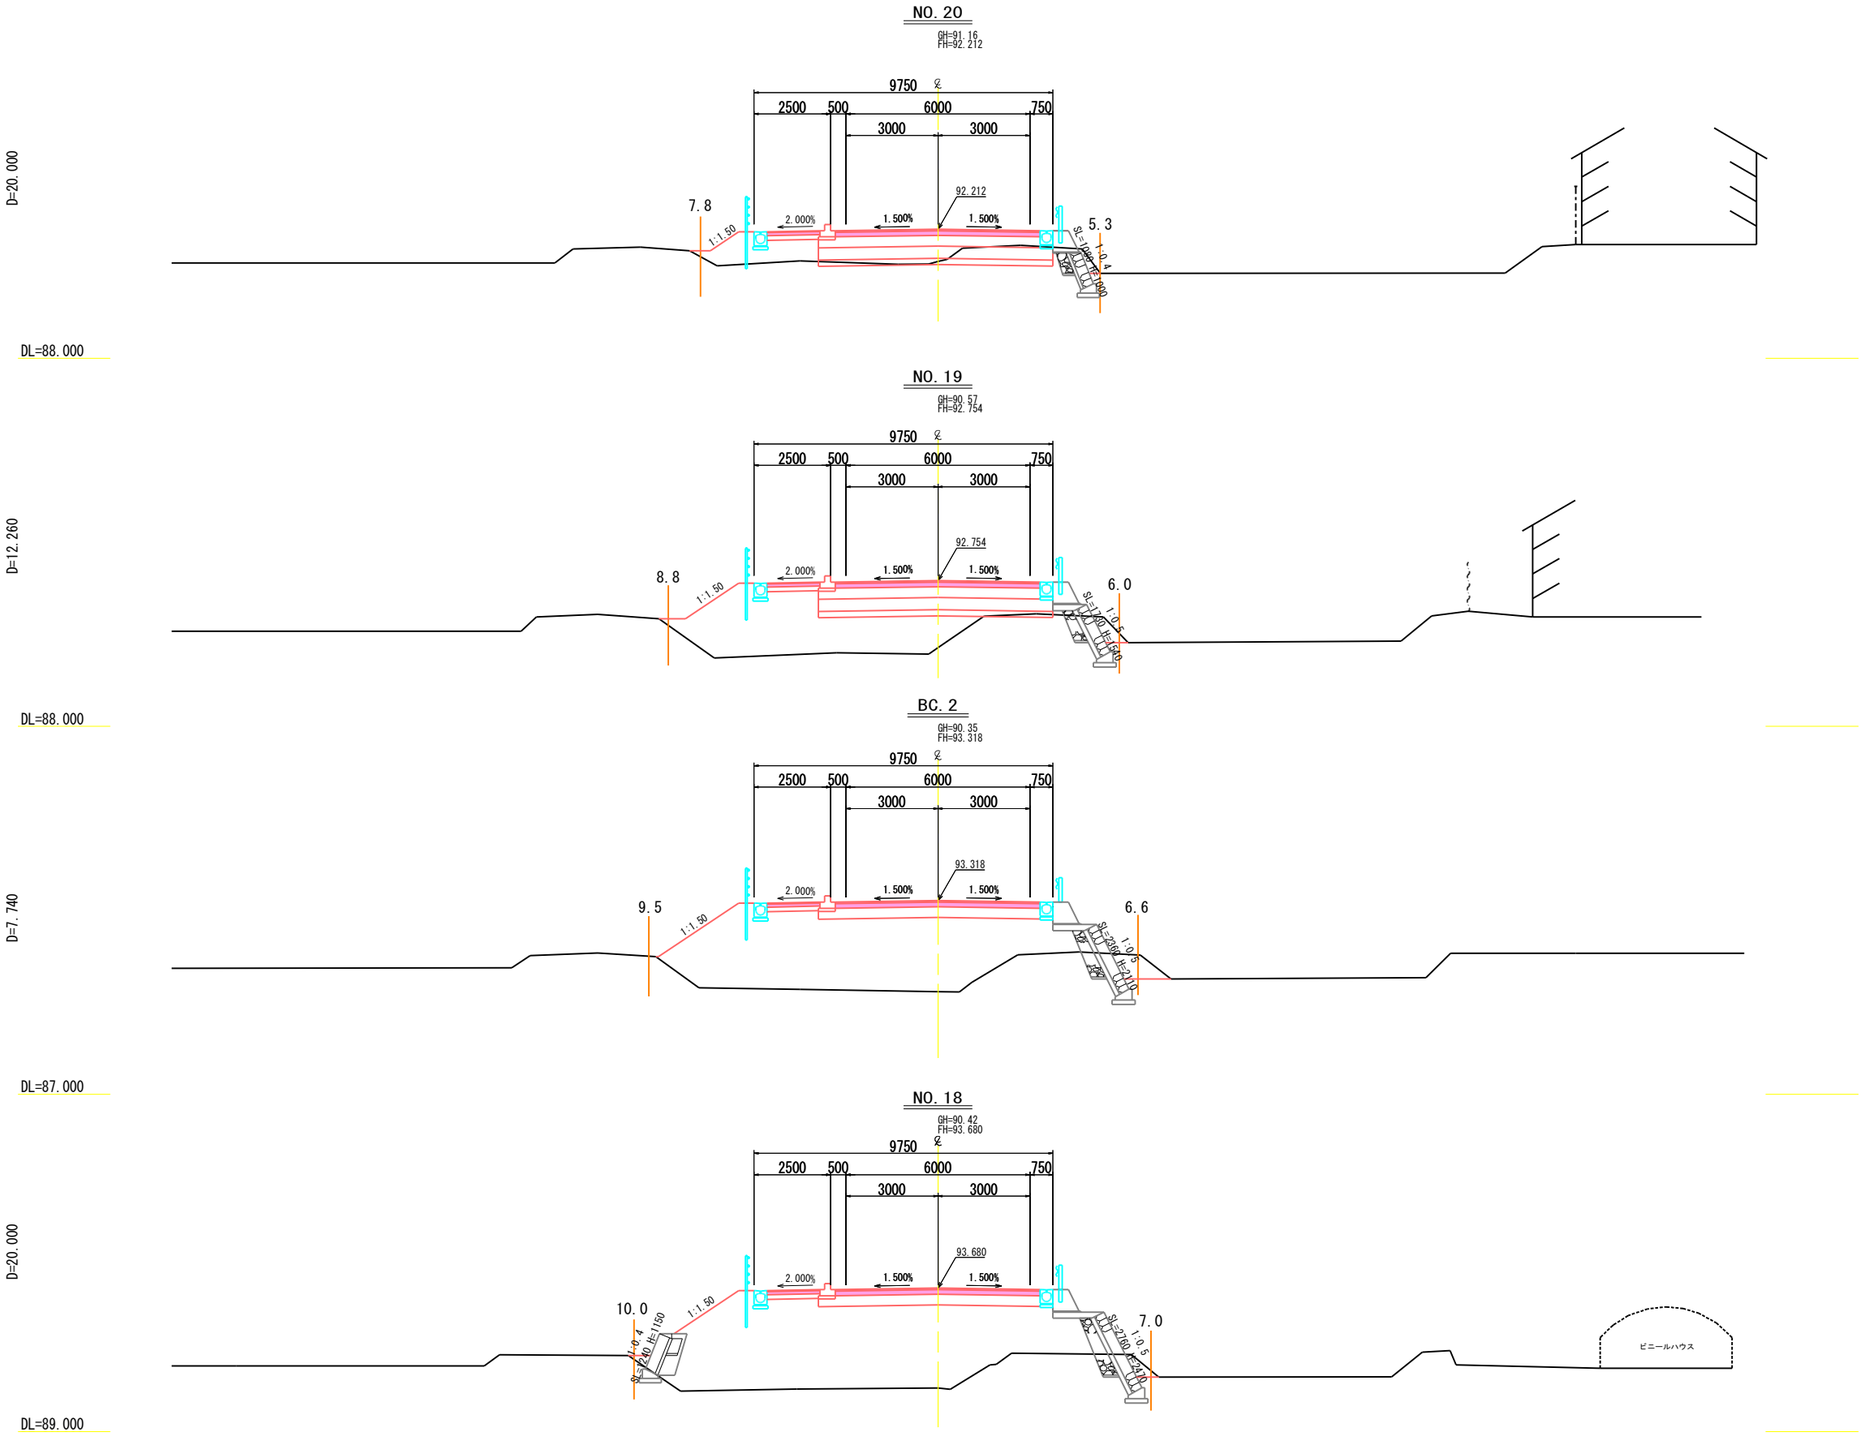


NO.18～NO.20


工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	市道0365号線横断図（6/11）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	葉中之
事務所名	鹿沼市役所		

A2橋台踏掛版配筋図　　S=1:50

1 － 1

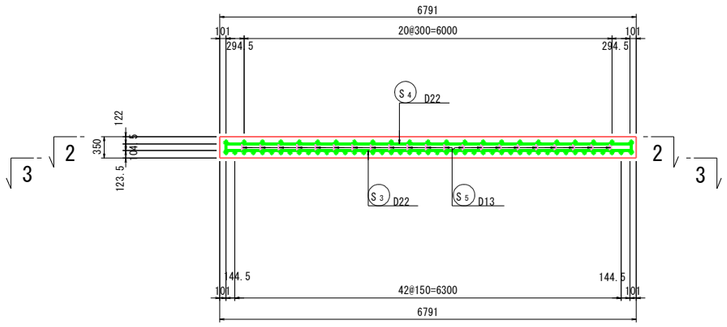

受台詳細図　S=1:10

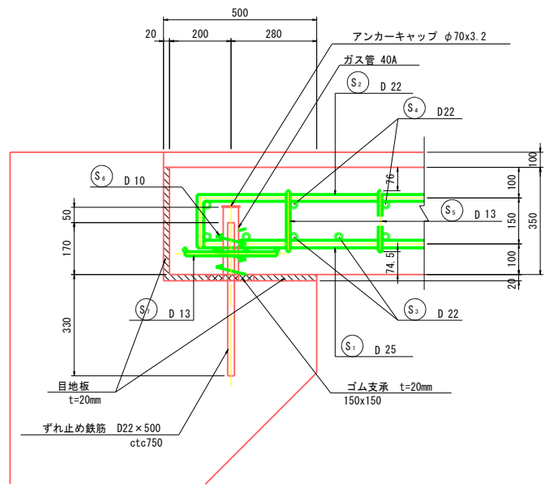


A2橋台踏掛版材料表

種別	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
S 1	D25	4800	45	3.98	19.10	860	
S 2	D22	5100	23	3.04	15.50	357	
S 3	D22	6590	33	3.04	20.03	661	
S 4	D22	6800	17	3.04	20.67	351	
S 5	D13	580	157	0.995	0.58	91	
S 6	D10	960	9	0.56	0.54	5	
S 7	D13	1380	18	0.995	1.37	25	
						2350	
ガス管 40A		240	9	3.89	0.93	8	
アンカーキャップ		φ70X3.2	9	——	0.10	1	SS400
						9	


鉄筋集計表

径		SD345 (kg)
D10		5
D13		116
D16 ～ D25	D16	
	D19	
	D22	1369
	D25	860
	小計	2229
D29 ～ D32	D29	
	D32	
	小計	
D35		
D38		
D41		
D51		
合計		2350
ガス管 40A		8
アンカーキャップ		1
合計		9


2 － 2　　3 － 3

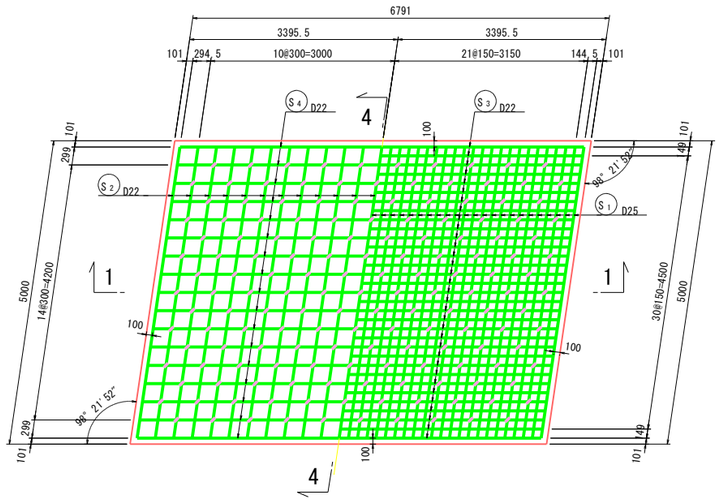


4 － 4

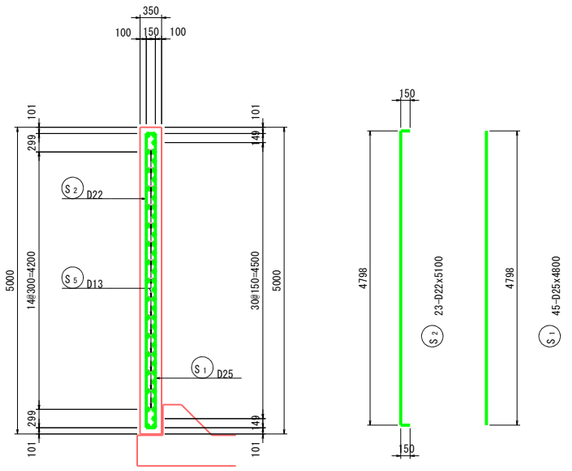


位置図

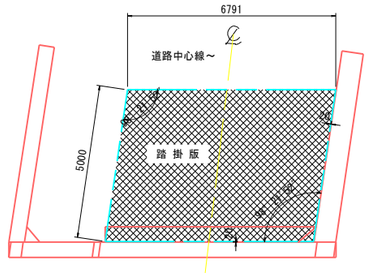

受台平面図

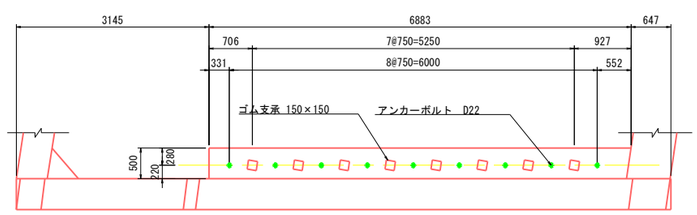

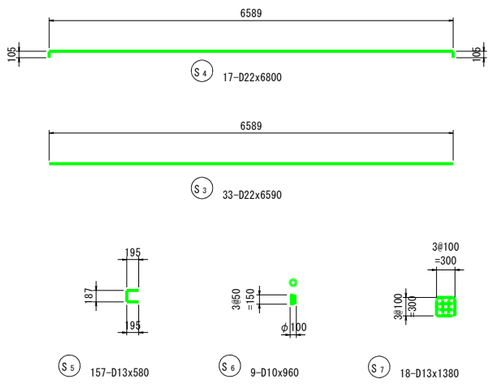


材料強度・材質

コンクリート	σck=24N/mm²
鉄　筋	SD345


工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	A2橋台踏掛版配筋図		
縮　尺	図　示	図面番号	葉中之
事務所名	鹿沼市役所		

A2橋台構造一般図(その1)　S=1:100


正面図(1-1)

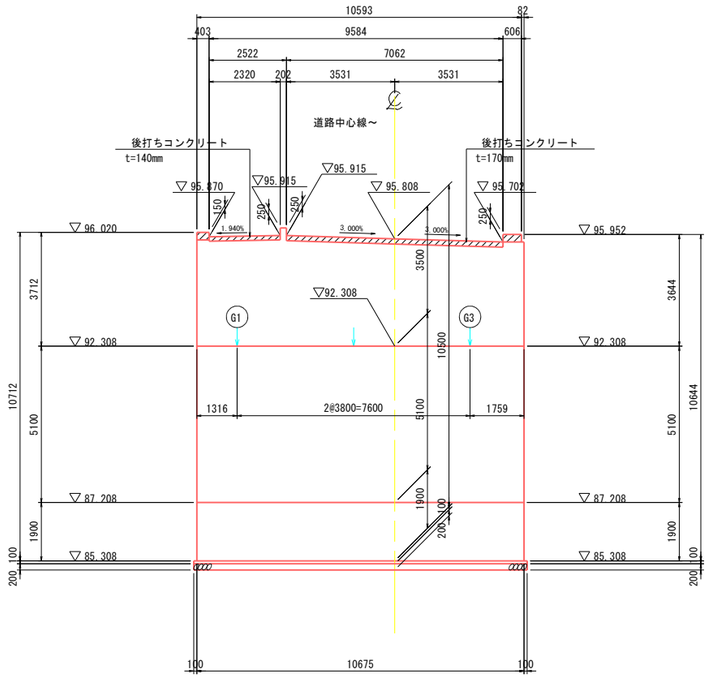


背面図(2-2)

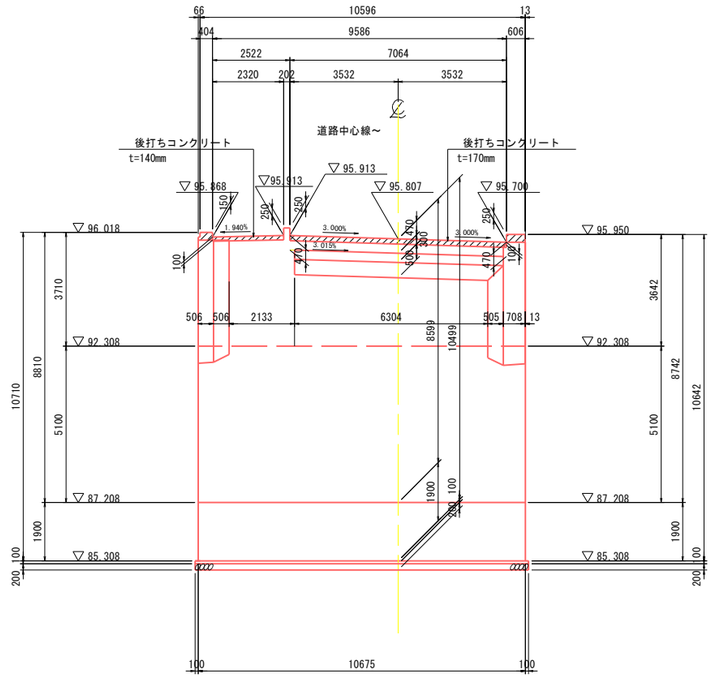


断面図(5-5)

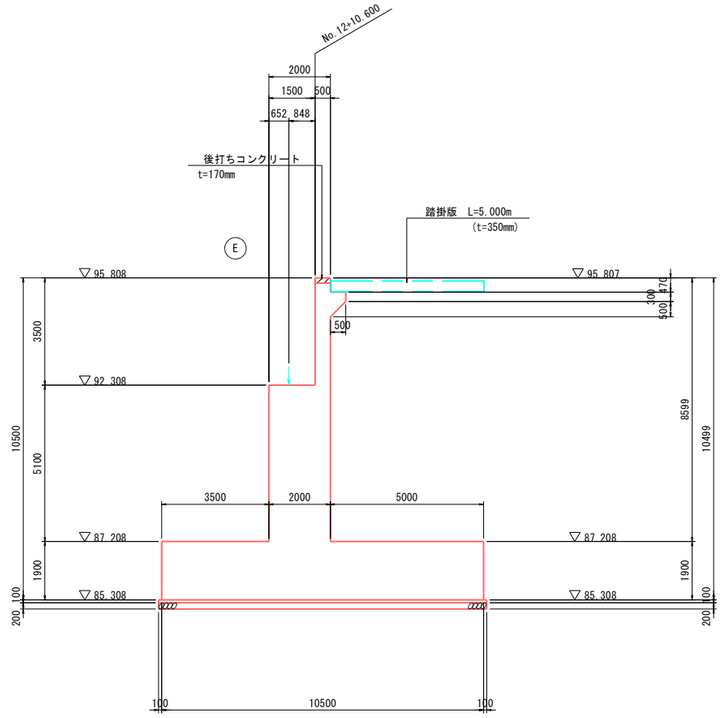


平面図(3-3)

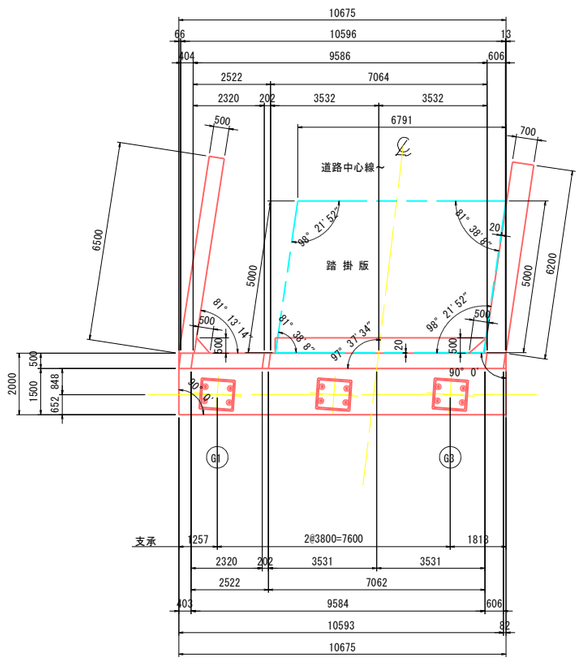

平面図(4-4)

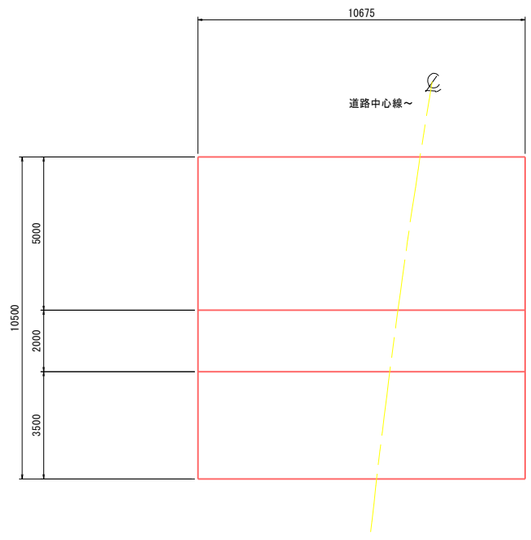


地覆詳細図　S=1:20

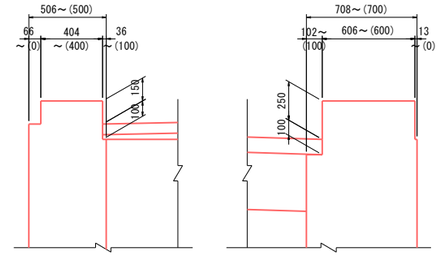

※(　)は、ウィング先端部の数値を示す。

位置図

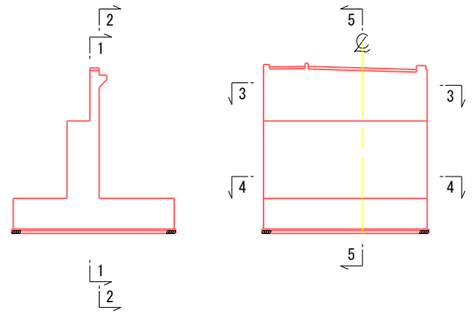

材料強度・材質

コンクリート	躯体・底版	σck=24N/mm²
	均　し	σck=18N/mm²
基　礎　材		RC40
鉄　　筋		SD345

工事名	令和8年度 市道0365号線舗装新設工事その2		
図面名	A2橋台構造一般図（その1）		
縮　尺	図　示	図面番号	葉中之
事務所名	鹿沼市役所		